

litish va **Shamollatish** tizimi chizmalarining asosiy ko'rsatkichlari

Bino nomi (inshoat) xonalar	Miqdor m3	Yil davomida harorat o'zgarishi C					Sovuq havo sarfi (kkal/s)	O'rnatilgan elektr dvigatelin quvvati kVt
			Isitish tizimida	Shamol- latishda	Issiq suv ta'minotida	Umumiy		
11-maktab binosi		-13c	34176 34176			34176 34176		

maktabini rekonstruksiya qilish ishlari uchun quyidagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan: QMQ 2-04-05-97, QMQ 2-08-02-96. Tashqi havo harorati -13 C bo'lgan hudud uchun. Issiq suv ta'minoti issiqlik qozonlaridan olinadi. Issiqlik tizimida "Avangard" rusumli bimetal radiatrlaridan foydalaniladi.

Issiqlik tizimida issiq suv uzatish tarmog'i bino 1-qavat poli ostida o'tuvchi iliq suvni tayyorlash uchun polipropilen quvurlardan foydalanilgan ikki quvurli tizim qabul qilindi.



Issiqlik bilan taminlash qozonxonadagi 1 dona yangi "KOZLUSAN" rusumli issiqlik qozonidan olinadi. Issiqlik tizimida issiqlik tashuvchisidagi suvning harorati 80-60 C.

Tizimdan chiqadigan havo STD70-73 havo bo'shatish kranlari va kengaytirish suv baki orqali amalga oshiriladi.

Issiqlik tizimi tashqi issiqlik tarmog'idagi barcha quvurlar po'lat quvurlar bo'lib, ular qozonxonadan 0.7 metr dan kam bo'lmagan holda yer osti yo'nalishida moyli bo'yoq bilan bo'yalgan va izolyatsiyalangan holda bo'ladi.

					I-SH
					shifr:
					Andijon viloyati Asaka tumani Zankan MFY hududidagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish
L.B.M	Saydaxmedov				Bosqich Sahifa Sahifadan
Bajar.	A Hakimov			Mavjud o'quv binosi	I.L 1 2
				Umumiy ma'lumot.	"Norma qurilish konsalting" MCHJ

L. B. M. Saydahmedov.

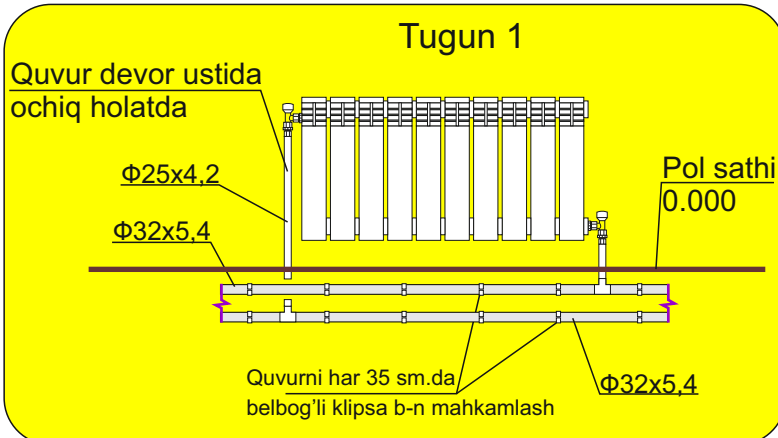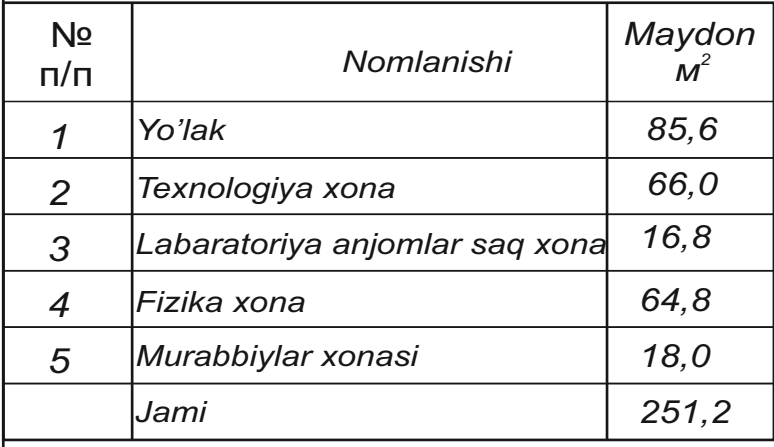

						I-SH
						shifr:
						Andijon viloyati Asaka tumani Zankan MFY hududidagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish
L.B.M	Saydaxmedov	JB				Bosqich Sahifa Sahifadan
Bajar.	A Hakimov				Mavjud o'quv binosi	I.L 2 2
					Isitish tizimi rejasi.	"Norma qurilish konsalting" MCHJ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Код завода изготовителя	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Со-2	Материалы и оборудование поставляемые подрядчиком.							
1	Труба полипропиленовые Ф 50х8,3		М					38,0	
2	Тоже Ф 40х6,7		М					42,0	
3	Тоже Ф 32х5,4		М					80,0	
4	Тоже Ф 25х4,2		М					157,0	
5	Биметалльное радиаторы	“Авангард-500”	Секц/Квт					192/34,17	
	12 секциями		Шт					10,0	
6	8 секциями		Шт					9,0	
7	Кран шаровые полипропеленовые Ф50		Шт					2,0	
8	Винтель для радиатора ручной прямой верхний 25х1/2"	RBM	Шт					38,0	
9	Адаптер Ф 50		Шт					2,0	
10	Адаптер Ф 25		Шт					38,0	
11	Тройник проходные 50х25х50		Шт					8,0	
12	Тройник проходные 40х25х40		Шт					10,0	
13	Тройник проходные 32х25х32		Шт					10,0	
14	Тройник проходные 25х25х25		Шт					10,0	
15	Отвод под углом 90/45 град Ф50х8,3		Шт					4,0	
16	Тоже Ф 32х5,4		Шт					3,0	
17	Тоже Ф 25х4,2		Шт					50,0	
18	Муфта Ф 50		Шт					8,0	
19	Тоже Ф 40		Шт					8,0	
20	Тоже Ф 32		Шт					10,0	
21	Тоже Ф 25		Шт					25,0	

			shifr:	I-SH
			Andijon viloyati Asaka tumani Zankan MFY hududidagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish	
L.B.M	Saydaxmedov	JB	Mavjud o'quv binosi	Bosqich Sahifa Sahifadan
Bajar.	A Hakimov			I.L 1 2
			Mahsulotlar tasnifi.	"Norma qurilish konsalting" MCHJ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Клипсы Φ 50		Шм					100,0	
23	Тоже Φ 40		Шм					107,0	
24	Тоже Φ 32		Шм					133,0	
25	Тоже Φ 25		Шм					150,0	
26	Изоляция труб трубками armoflex б=19мм Ду 50		м					10,0	

1	Демонтаж чугунный радиаторы	шт				33,0
2	Демонтаж металл трубы до Ф76	М				219,0
3	Прочистка вентканалы	М				30,0