

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ТАШКЕНТА ТАШКЕНТА ОБЛАСТИ

ООО "SSM LOYIHA"



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish.

Выгреб 25 м3

Г.Джизак - 2026 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ТАШКЕНТА ТАШКЕНТА ОБЛАСТИ

ООО "SSM LOYIHA"



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini
mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash
1-tip OP)ni loyihalashtirish.

Выгреб 25 м³

Директор:
ГИП:

Кувондигов Ш
Хайдаров И

Г.Джизак - 2026 г.

Пояснительная записка


1. Выгреба емкостью 25м3 привязан на основании задания отдела инженерных работ.
2. Выгреб разработан для непучинистых , непросадочных и некоррозионных грунтов. Сейсмичность – 7 баллов.
3. Максимальная засыпка по верху перекрытия, без учета асфальтового покрытия и гравийного основания не более 500 мм, тип толщина засыпки выгреба принимается из условия промерзания грунта.
4. Грунт засыпать послойно по 15 см с оптимальным увлажнением, с последующим трамбованием легкими трамбовками. Асбестоцементную трубу на высоту 30 см сделать бетоном В 7.5
5. Стенка, днище и перекрытие монолитные Ж/б из бетона В 15, арматура класса А-III.
6. Нахлестка арматуры не менее 30d.
7. Для создания уклона в сторону прямка (i=0,02) по днищу выгреба предусмотреть укладку бетона В 7.5 на мелкой фракции с последующей цементной затиркой и железнением.
8. Внутренние и наружные поверхности выгреба обмазать горячим битумом за 2 раза.
10. Сварку арматуры производить электродом Э-42.
11. При производстве работ по устройству выгреба строго руководствоваться КМК 3.03.01-98


Состав проекта

N/N П/П	Наименование листов	листа
1	Выгреб емкостью 25м3 . Заглавный лист	АС-1
2	Выгреб емкостью 25м3 . Планы, Армирование перекрытия выгреба.	АС-2
2	Выгреб емкостью 25м3 . Разрезы.	АС-3


Расход материалов на выгребы

Емкость выгреба	Марка бетона	Объем бетона	Арматура кг				Всего
			Сетка 16AIII-150 16AIII-150	Сетка 10AIII-100 10AIII-100	Сетка 10AII-200 10AII-200	20AII	
Выгреб емкостью на 25м3	В-15 М-200	23,4м3	332,75	1597,29	12,51	24,42	1966,97


						2026г.	АС		
						Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish.			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Выгреб 25м3	Стадия	Лист	Листов
Г И П		Хайдаров И					РП	1	3
Разработал		Хайдаров И							
Норм. контр		Кувондинов С				Пояснительная записка Расход материалов на выгреб	 "SSM LOYIHA" MCHJ		

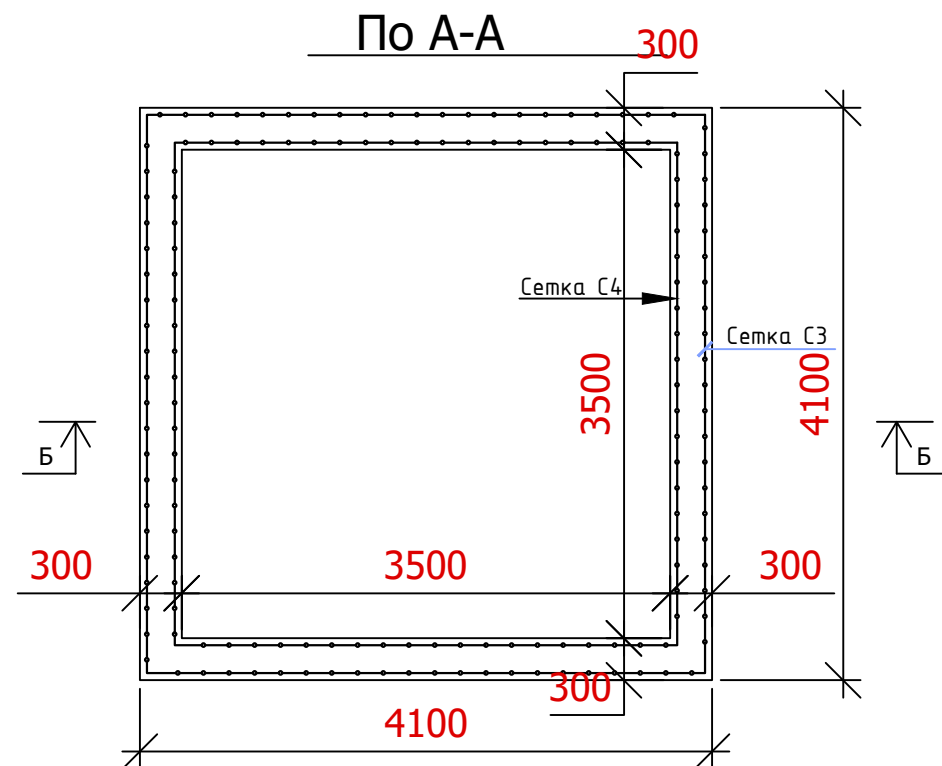


Армирование перекрытия выгреб

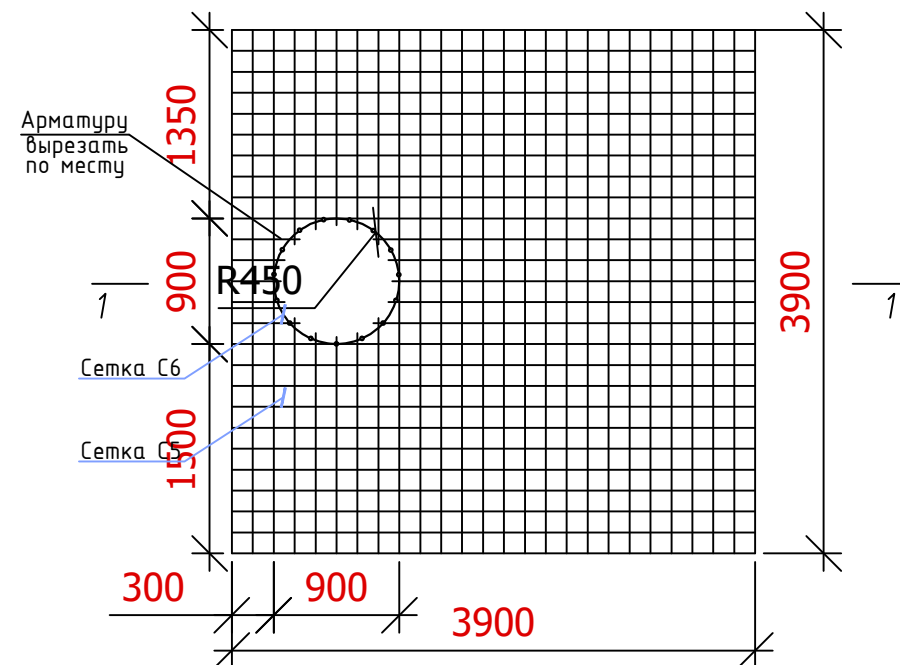

1-1

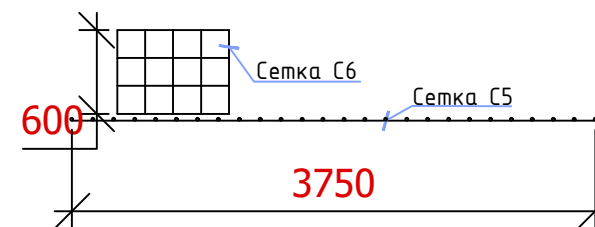

						2026г.				АС		
						Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta’mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta’mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish.						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Выгреб 25м3				Стадия	Лист	Листов
Г И П		Хаўдаров И								РП	2	3
Разработал		Хаўдаров И										
Норм. контр		Кувондиқов С										
						Планы, Разрезы. Армирование перекрытия выгреб.				 "SSM LOYIHA" MCHJ		

