


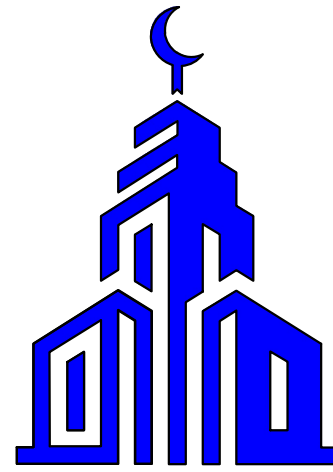

Plans **BBB** Project


Ishchi Loyiha

*Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish
(mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)*

Albom II

Bo'lim: AC

Samarqand- 2026 y.

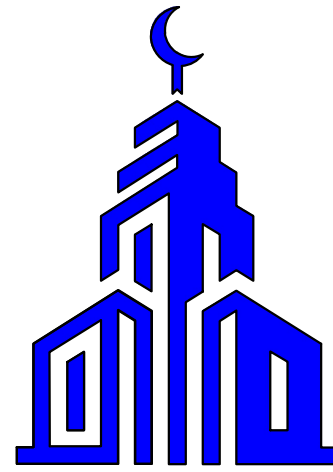

Plans **BBB** Project

Ishchi Loyiha

*Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish
(mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)*

Albom II

Direktor:

Xayrullayev Sh. I

L.B.M

Vafoev M.

Samarqand- 2026 y.

Obyekt nomi:

*Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish
(mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)*

AR to'plami uchun ishchi chizmalar ro'yxati		
Varaq	Nomlanishi	Eslatma
1	Umumiy ma'lumot	UM-1
2	1-qavat mavjud o'lchav rejasi	AP-1
3	2-qavat mavjud o'lchav rejasi	AP-2
4	3-qavat mavjud o'lchav rejasi	AP-3
5	1-qavat taminlashdan keyin mavjud o'lchav rejasi	AP-4
6	2-qavat tamirlashdan keyin mavjud o'lchav rejasi	AP-5
7	3-qavat tamirlashdan keyin mavjud o'lchav rejasi	AP-6
8	Eshik va deraza spetsifikatsiyasi.	AP-7
9	Montaj devor pardozi spetsifikatsiyasi 1-qavat	AP-8
10	Montaj devor pardozi spetsifikatsiyasi 2-qavat	AP-9
11	Montaj devor pardozi spetsifikatsiyasi 3-qavat	AP-10
12	Pollarni jadvali 1-qavat	AP-11
13	Pollarni jadvali 2-qavat	AP-12
14	Pollarni jadvali 3-qavat	AP-13
15	Fasad os bo'yicha 1-4	AP-14
16	Fasad os bo'yicha 4-1	AP-15
17	Fasad os bo'yicha D-A, A-D.	AP-16
18	Fasadni pardozlash bo'yicha bayonot	AP-17
19		AP-18
20		AP-19
21		AP-20
22		AP-21
23		AP-22
24		AP-23
25		AP-24
26		AP-25
27		AP-26
28		AP-27
29		AP-28
30		
31		
32		

Loyihaning haqiqiy qismi amaldagi me'yoriy hujjatlar va standartlar asosida, ekspluatatsiya paytida portlash va yong'in xavfsizligini chora-tadbirlarni ko'zda tutgan holda amalga oshirildi. (Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами).

LBM

Vafoyev M A.

IZOHLI ESLATMA

*"Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish
(mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)"*

3-qavatdan iborat bo'lib, planda to'g'ri to'rtburchak shakliga ega. O'qlar orasidagi masofa 56.60 x 20.40 m. 1-2-3 qavatlar poldan shiftgacha bo'lgan masofa 2.60 metrdan, Binolarda joylashgan xonalar tarkibi loyihaning maqsadlariga mos ravishda qayta tashkil etilgan. tambur, yuvinish xonasi, hojatxona, guruh yotoq xonasi, bolalar uchun qabul va yechinish xonasi, guruh o'ynash xonasi, Zinapoya, yo'lak, kirlarni qabulqilish va tarqatish xonasi, yordamchi xona, bufet, tarqatma oshxona, yuvinish xonasi, hojatxona, (Musiqiy va jismoniy tarbiya) uchun universal zal.

Har bir xona tabiiy yorug'lik bilan ta'minlangan va yaxshi shamollatilgan.

Ko'zda tutilgan pardoz ishlari:

Ichki pardoqlash- devorlarni suvash, so'ngra suvli akril emulsiya bo'yoq bilan ranglash; Shiftlar- Beton yuzalarni yelimli shpatlyovka bilan tekislash, yorqin rangli suvli emulsiya bilan yorqin rangli bo'yoq bilan bo'yaladi;

Ichki eshiklar- qalinligi 6,0 mm, kengligi 1,3 m MDF materialidan tayyorlangan oynalieshik qulflari zamonaviy, bardoshli va sifatlisi o'rnatilsin;

Tashqi eshiklar va vitrajlar -alyumin profildan (GOST 231 47 -2014) o'z maqsadi bo'yicha izolyasiyalangan bo'lishi, qulflari zamonaviy, bardoshli va sifatli o'rnatilsin, mexanizmli o'zi yopilishi taminlansin (доводчик);

Derazalar- metal-plastik (GOST 23166-2021) ikki kamerali 2 qavat oynali, shamollatish tizimi uchun derazalar ochgichlari murakkab mexanizmli og'ma derazalar o'rnatish chetlari ko'pik bilan to'liq to'ldirilsin;

Tokchalar- PVX, tashqi deraza tokchalari ruhlangan tunukadan;

Zinapoyalar poli (ступенка) : qalinligi-3,0 sm , zinapoya osti plitalar (подступенка) qalinligi-2,0 sm)
aglomerat bilan qoplash, tutgichlar (panjaralar) ruxlangan metaldanb;

Foye va yo'laklarda-katta o'lchamdagi keramogranit plitalar (usti sillik bo'lmagan) (3.0 sm penoplast bilan izolyasiya qilinishi kerak);

1-qavatda: xonalarida va yo'nlarda PVX linolemdan (relin) plintus uchun MDF h=15 sm ; (3.0 sm penoplast bilan izolyasiya qilinishi kerak);

2-qavatda: xonalarida va yo'laklarda PVX linolemdan (relin) plintus uchun MDF h=15 sm ; (3.0 sm penoplast bilan izolyasiya qilinishi kerak)

3-qavatda: xonalarida va yo'laklarda PVX linolemdan (relin) plintus uchun MDF h=15 sm ; (3.0 sm penoplast bilan izolyasiya qilinishi kerak)

Sokol qismi – issiqlik izolyatsiya qatlami ustidan "Mineral-kompozit panellar bilan qoplash 3000x1200x12 mm o'Ichamli Ecoplit Nova G dekorativ panellari" bilan pardoiz qilish.


Tashqi devor - issiqlik izolyatsiya qatlami ustidan "Mineral-kompozit panellar bilan qoplash 3000x1200x12 mm o'lchamli Ecoplit Nova G dekorativ panellari" bilan pardoz qilish.

Texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar

1	Qurilish osti maydoni	938.68 m2	
2	Binoning umumiy maydoni	2235.52 m2	
3	Qurilish hajmi	9822.1 m3	

						Buyurtmachi: "SAMARQAND DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI" Davlat muassasasi			UM			
						Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)						
Изм.	Кол.	Лист	Н.док	Подпись	Дата	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			Страниця	Лист	Листов	
ГАП					2026				РП	1	1	
						Umumiy ma'lumot						
ГИП		Vafojev M.A.										
Исполн.		Axmadav B.N.										

1-qavat mavjud o'lchav rejasi

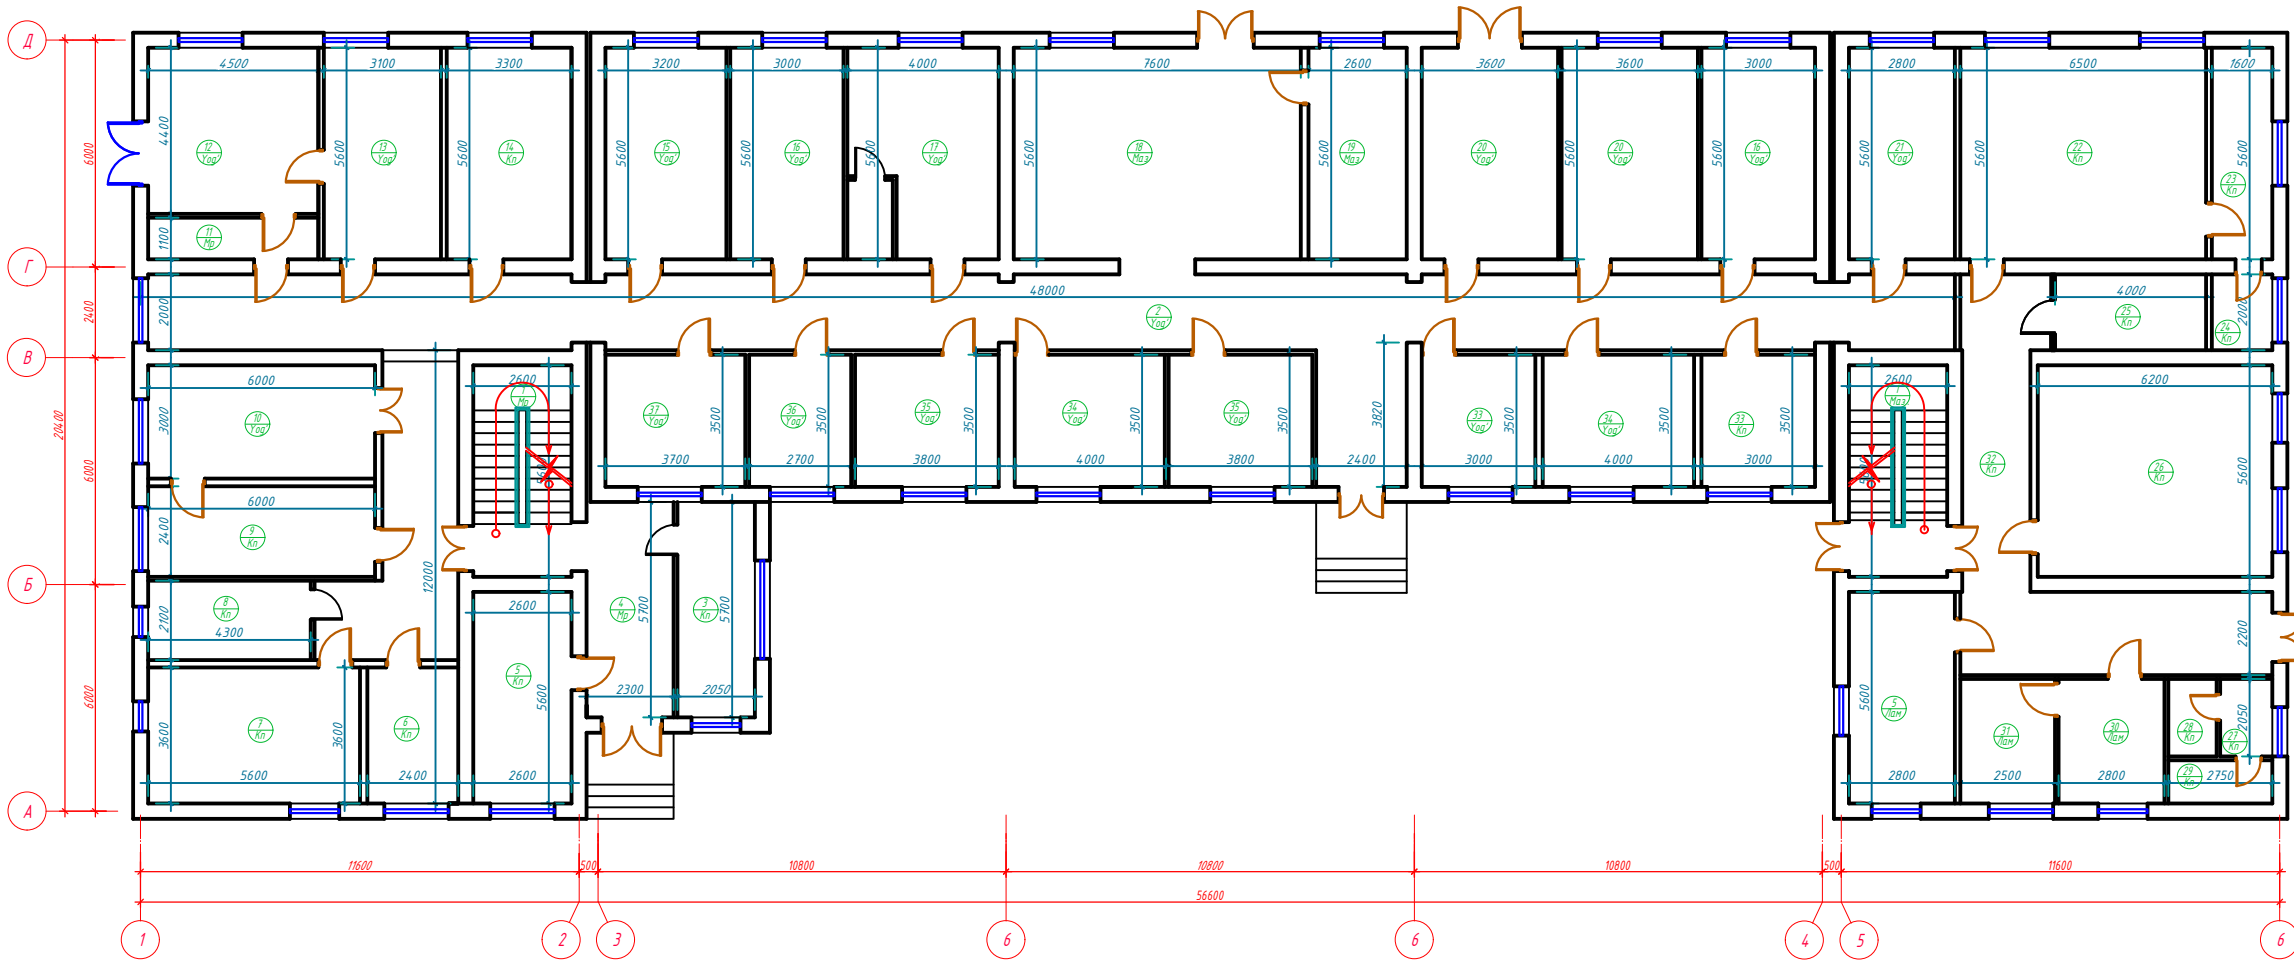


XONALAR EKSPLIKATSIYASI

Nº	Xonalarning nomlanishi	Maydon, m²
1	Zinapoya 14.6x2 dona	29,20
2	Yo'lak	124,50
3	Yordamchi xona	11,70
4	Yordamchi xona	13,10
5	Yordamchi xona 14.6x2 dona	29,20
6	Yordamchi xona	8,60
7	Yordamchi xona	21,00
8	Yordamchi xona	9,00
9	Yordamchi xona	14,40
10	Yordamchi xona	18,00
11	Yordamchi xona	5,00
12	Yordamchi xona	19,80
13	Yordamchi xona	17,40
14	Yordamchi xona	18,50
15	Yordamchi xona	18,00
16	Yordamchi xona 16.8x2 dona	33,60
17	Yordamchi xona	22,40
18	Yordamchi xona	42,60
19	Yordamchi xona	14,60

20	Yordamchi xona 20.2x2 dona	40,40
21	Yordamchi xona	15,70
22	Yordamchi xona	36,40
23	Yordamchi xona	9,00
24	Yordamchi xona	3,20
25	Yordamchi xona	8,00
26	Yordamchi xona	34,70
27	Yordamchi xona	2,80
28	Yordamchi xona	2,60
29	Yordamchi xona	3,20
30	Yordamchi xona	9,30
31	Yordamchi xona	8,30
32	Yordamchi xona	34,60
33	Yordamchi xona 10.5x2 dona	21,00
34	Yordamchi xona 14.0x2 dona	28,00
35	Yordamchi xona 13.3x2 dona	16,60
36	Yordamchi xona	9,50
37	Yordamchi xona	13,00
Jami:		766,9000

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC			
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)						
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)				Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026					IL	1	29
LBI	Vafayev M			1-qavat mavjud o'lchav rejasi						
LBA	Obloqulov E									
Bajardi	Obloqulov E									

2-qavat mavjud o'lchav rejasi

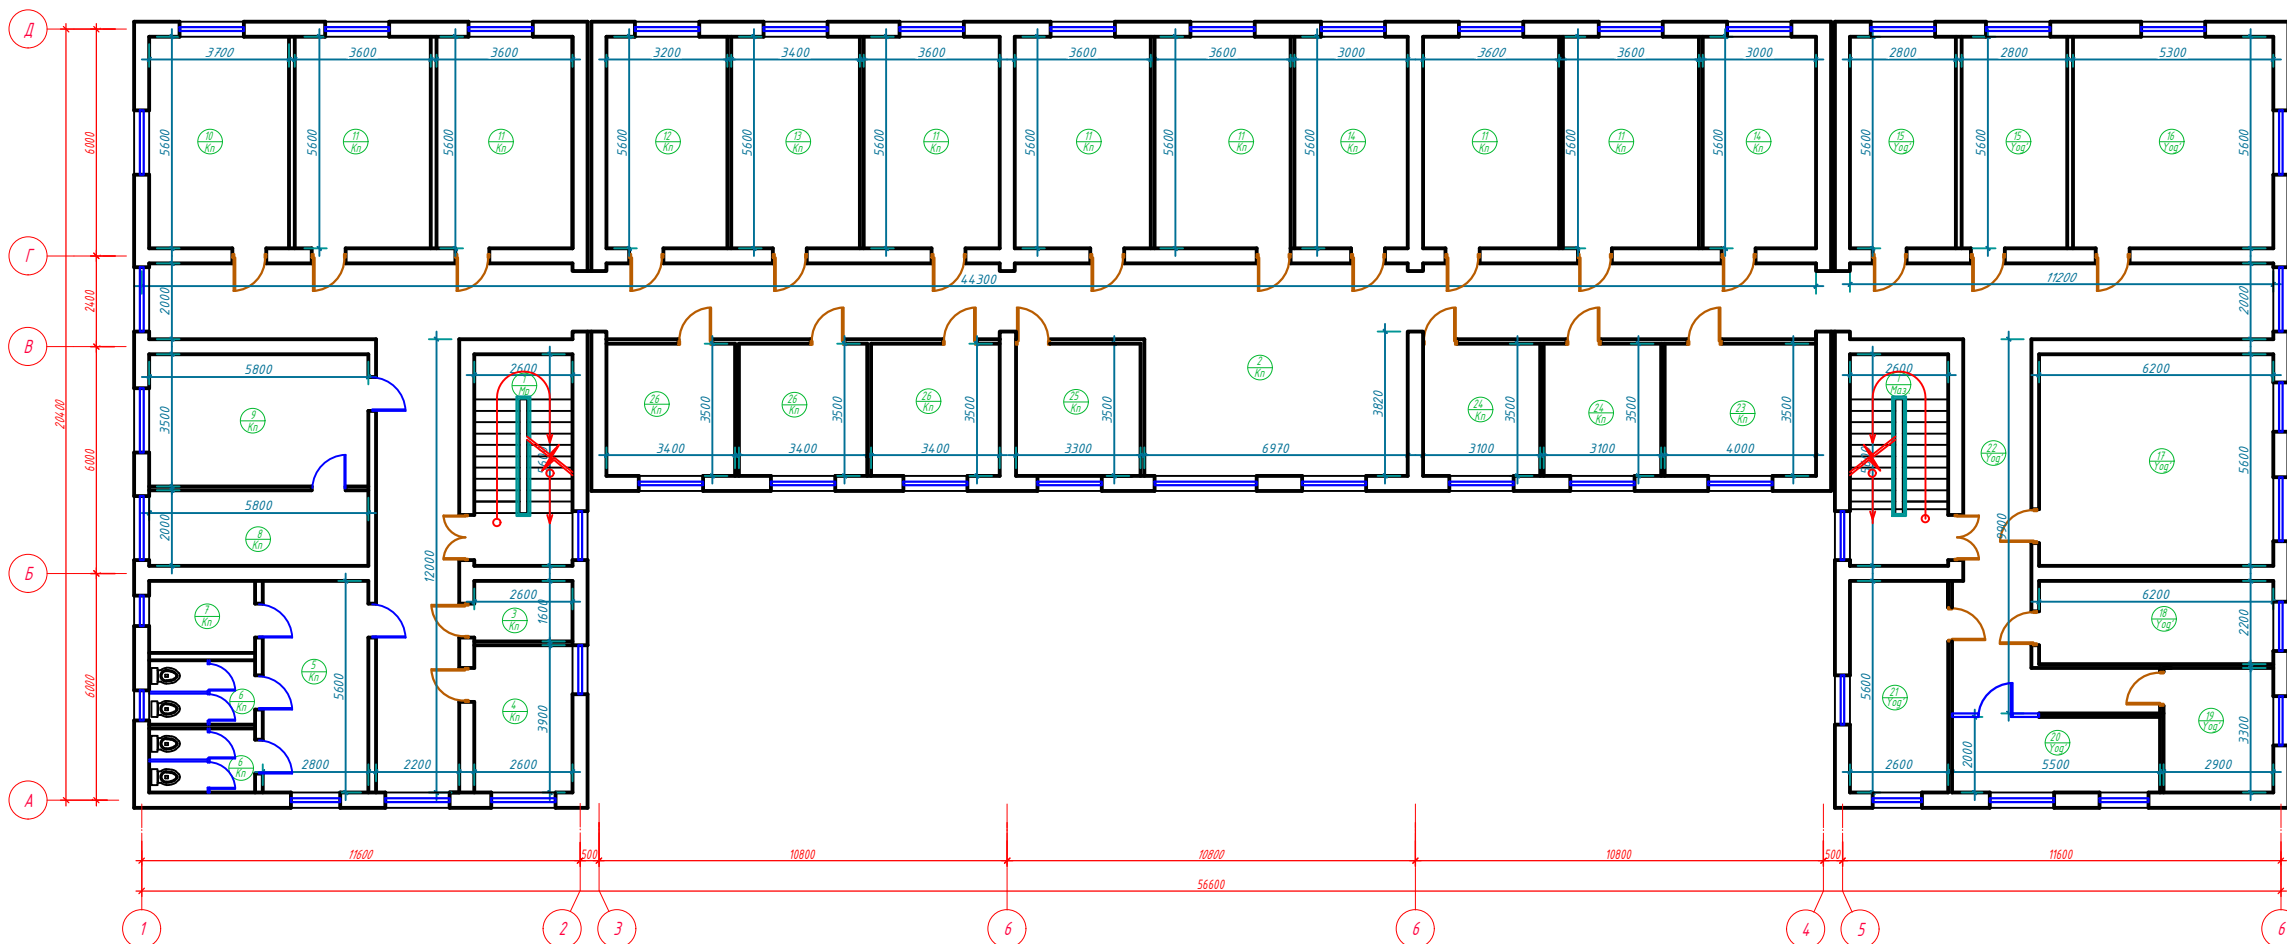

XONALAR EKSPLIKATSIYASI

№	Xonalarning nomlanishi	Maydon, m ²
1	Zinapoya 14.6x2 dona	29,20
2	Yo'lak	139,80
3	Yordamchi xona	4,20
4	Yordamchi xona	10,10
5	Yordamchi xona	15,70
6	Yordamchi xona 4.8x2 dona	9,60
7	Yordamchi xona	5,30
8	Yordamchi xona	11,60
9	Yordamchi xona	20,30
10	Yordamchi xona	20,70
11	Yordamchi xona 20.2x7 dona	141,40
12	Yordamchi xona	17,92
13	Yordamchi xona	19,00
14	Yordamchi xona 16.8x2 dona	33,60
15	Yordamchi xona 15.7x2 dona	31,40
16	Yordamchi xona	29,70
17	Yordamchi xona	34,70
18	Yordamchi xona	13,64
19	Yordamchi xona	9,60


20	Yordamchi xona	11,00
21	Yordamchi xona	14,56
22	Yordamchi xona	45,35
23	Yo'lak	14,00
24	Yordamchi xona 10.8x2 dona	21,60
25	Yordamchi xona 10.8x2 dona	11,50
26	Yordamchi xona 11.9x3 dona	35,70
Jami:		751,1700

Условные обозначения:

- № помещений по экспликации
- Тип пола по экспликации
- Относительная отметка
- Дн -1 -Тип дверного блока
- Ок -1 -Тип оконного блока
- 00.00 м² -Площадь помещений
- Монтаж
- Демонтаж

Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK				AC		
Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)						
Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)				Besqich	Varaq	Varaqlar
2-qavat mavjud o'lchav rejasi				IL	2	29

3-qavat mavjud o'lchav rejasi

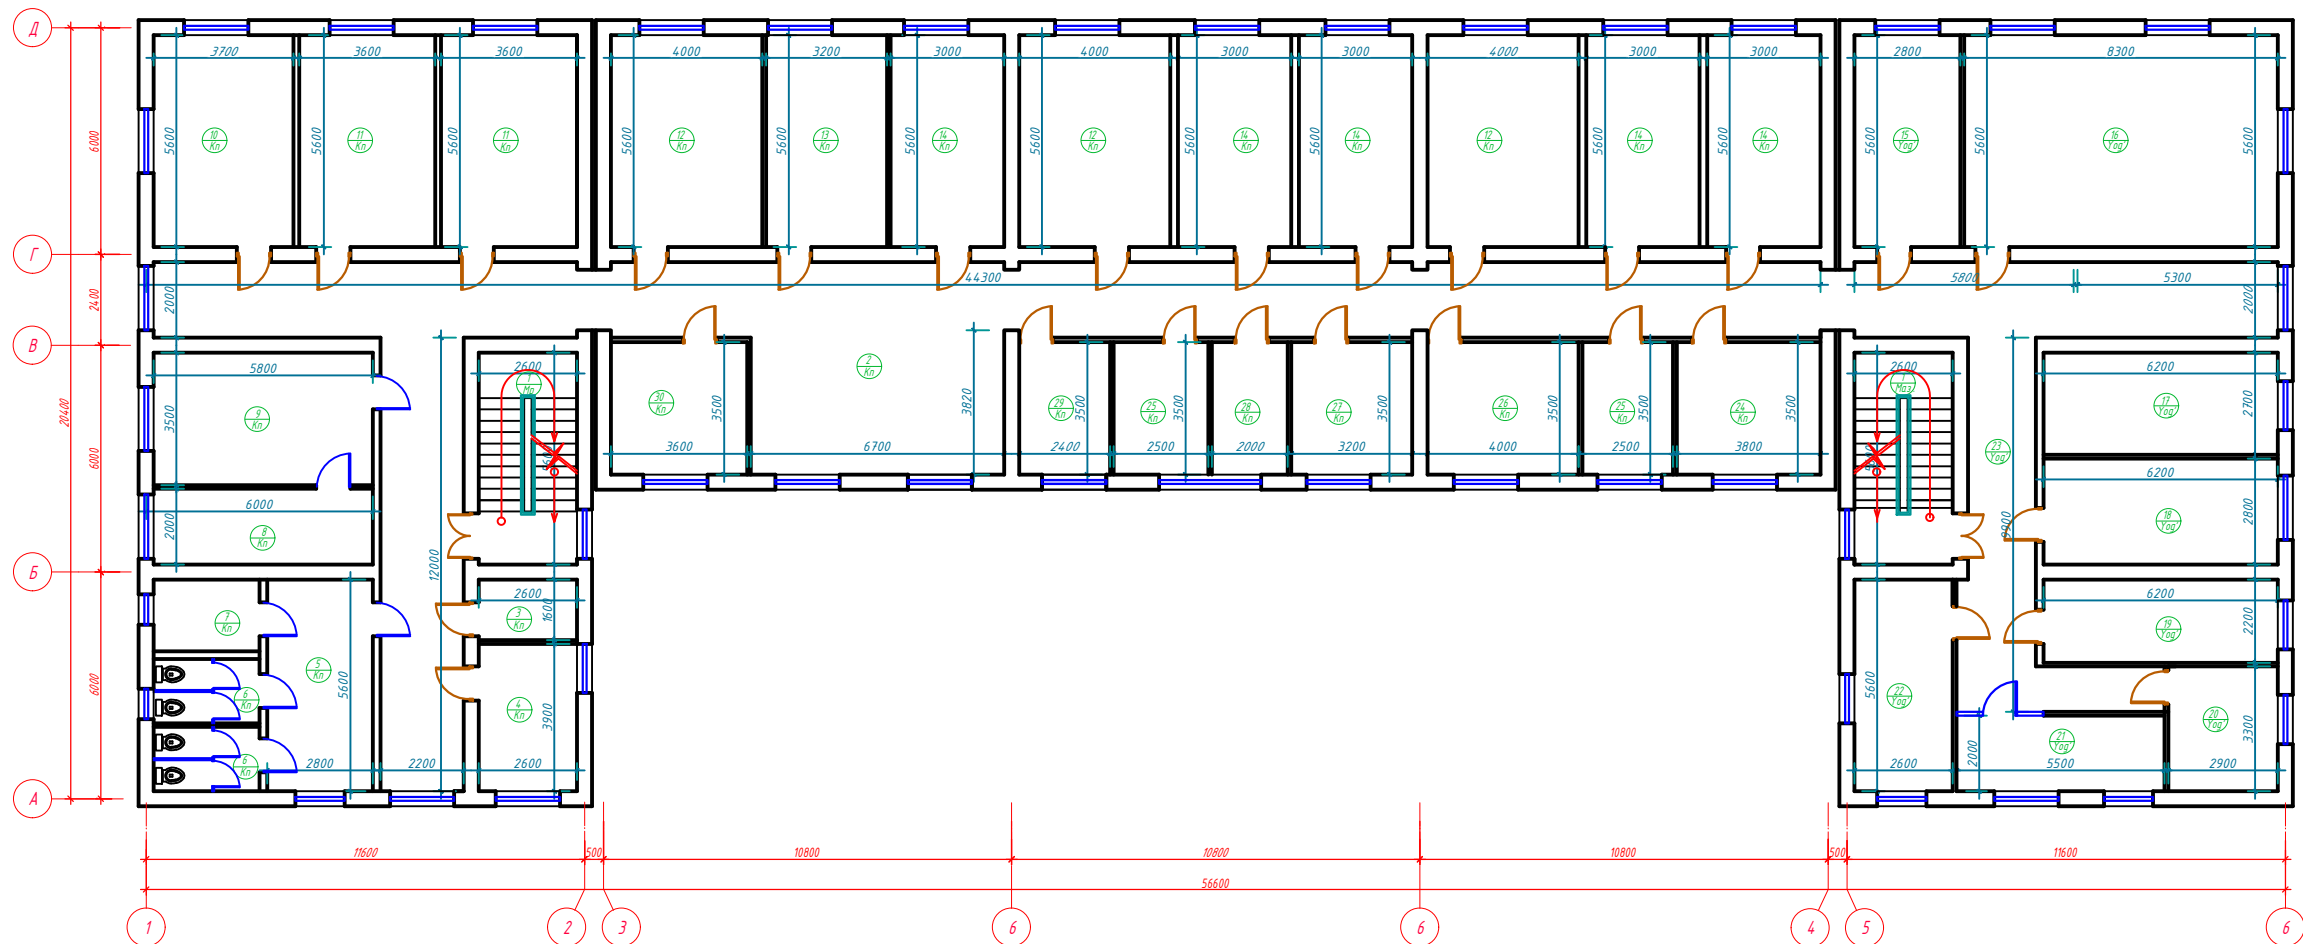

XONALAR EKSPLIKATSIYASI

Nº	Xonalarning nomlanishi	Maydon, m ²
1	Zinapoya 14.6x2 dona	29,20
2	Yo'lak	138,80
3	Yordamchi xona	4,20
4	Yordamchi xona	10,20
5	Yordamchi xona	15,70
6	Yordamchi xona 4.8x2 dona	9,60
7	Yordamchi xona	5,30
8	Yordamchi xona	11,60
9	Yordamchi xona	20,30
10	Yordamchi xona	20,70
11	Yordamchi xona 20.2x2 dona	40,40
12	Yordamchi xona 22.4x3 dona	67,20
13	Yordamchi xona	17,90
14	Yordamchi xona 16.8x5 dona	84,00
15	Yordamchi xona	15,70
16	Yordamchi xona	46,50
17	Yordamchi xona	16,70
18	Yordamchi xona	17,40
19	Yordamchi xona	13,60


20	Yordamchi xona	9,60
21	Yordamchi xona	11,00
22	Yordamchi xona	14,60
23	Yo'lak	45,30
24	Yordamchi xona	13,30
25	Yordamchi xona 8.4x2 dona	16,80
26	Yordamchi xona	14,00
27	Yordamchi xona	11,20
28	Yordamchi xona	7,00
29	Yordamchi xona	8,40
30	Yordamchi xona	12,60
Jami:		748,8000

Условные обозначения:

- № помещений по экспликации
- Тип пола по экспликации
- Относительная отметка
- Дн -1 - Тип дверного блока
- Ок -1 - Тип оконного блока
- 00.00 м² - Площадь помещений
- Монтаж
- Демонтаж

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC		
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)					
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026				IL	3	29
LBI	Vafayev M			3-qavat mavjud o'lchav rejasi					
LBA	Obloqulov E								
Bajardi	Obloqulov E								

1-qavat tamirlashdan keyin mavjud o'lchav rejasi

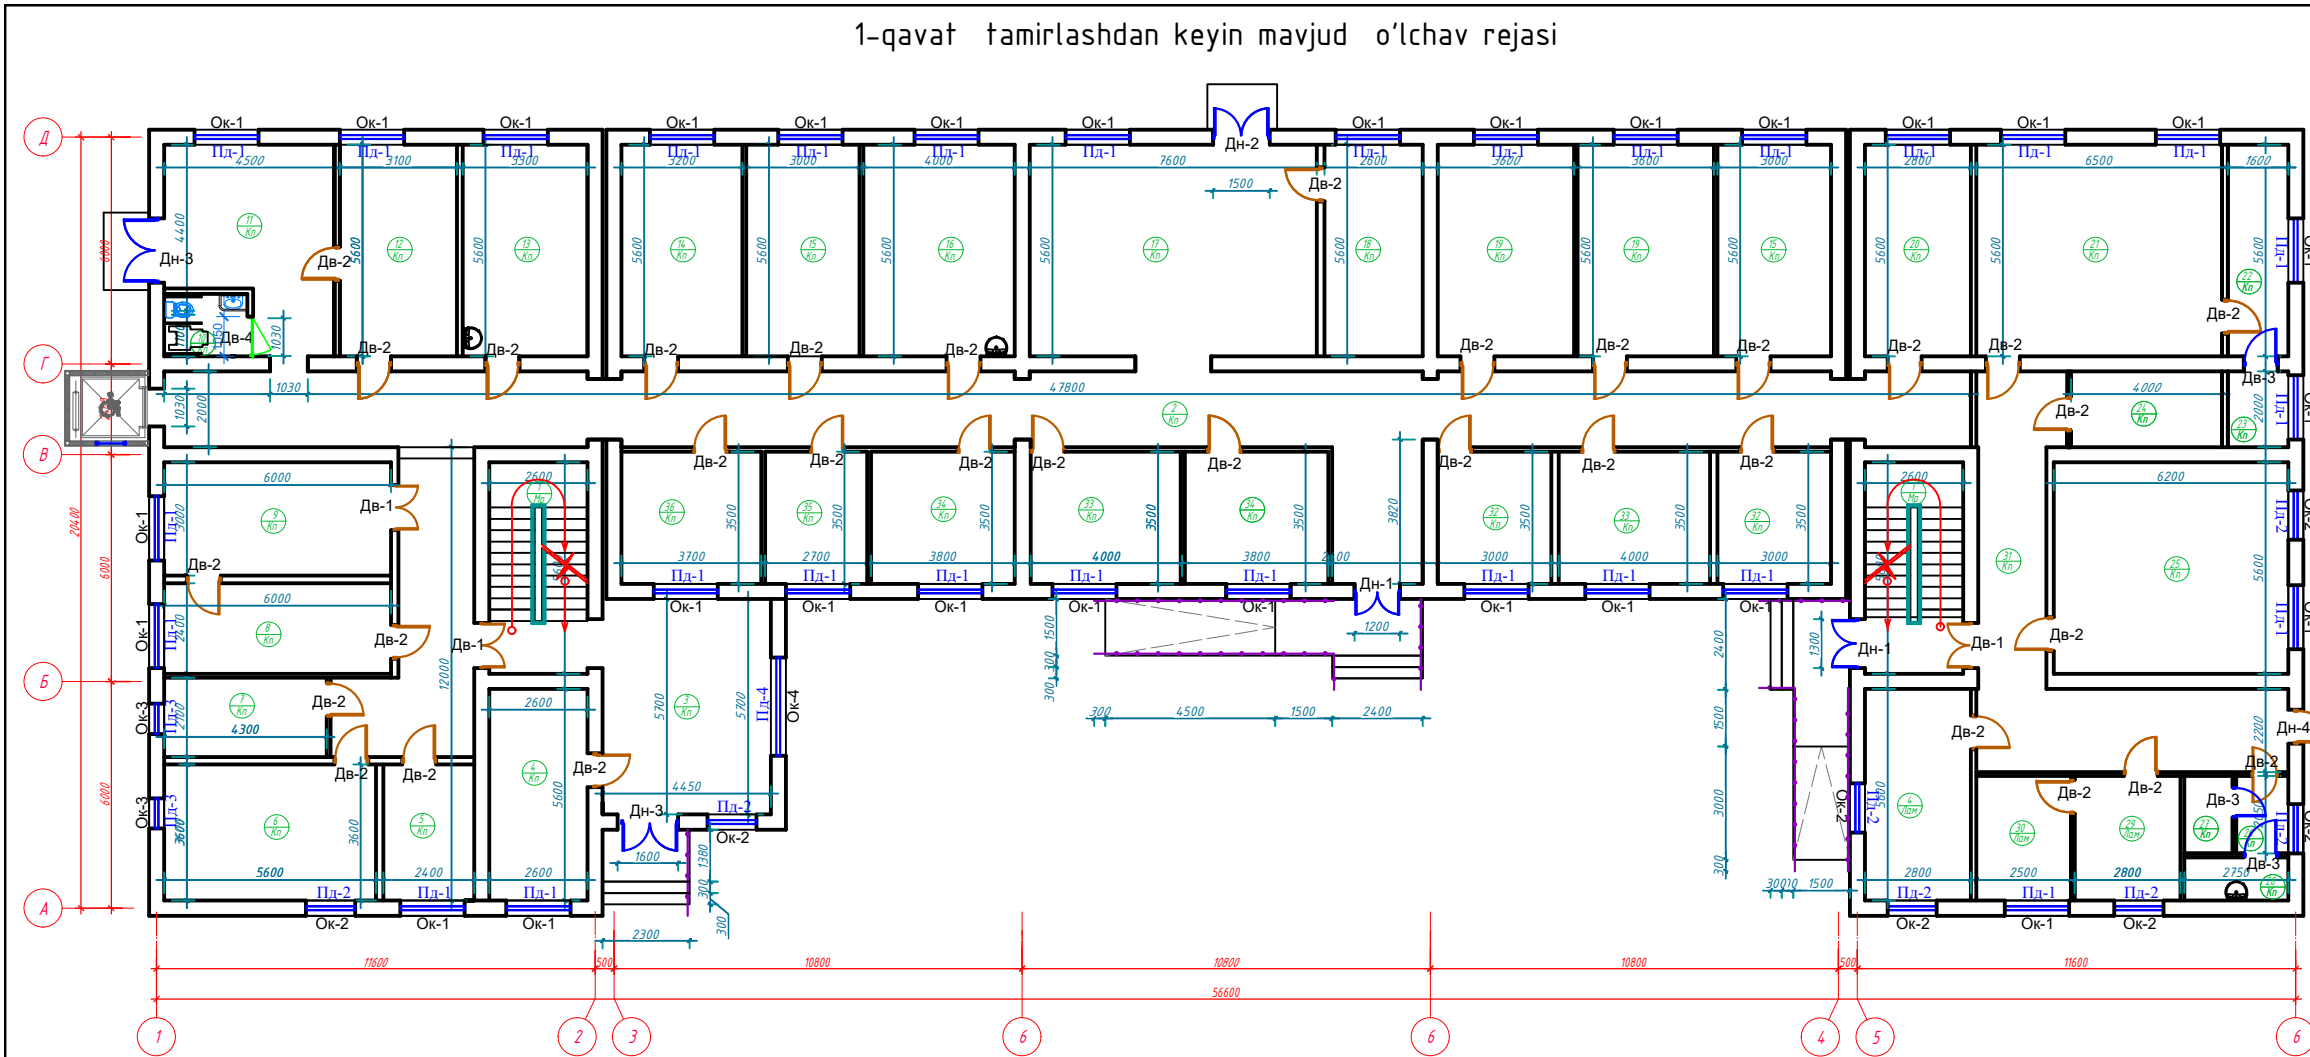

XONALAR EKSPLIKATSIYASI


№	Xonalarning nomlanishi	Maydon, m ²
1	Zinapoya 14.6x2 dona	29,20
2	Yo'lak	124,50
3	Kutish zali	24,80
4	Shifokor xonasi	28,60
5	Shifokor xonasi	8,60
6	FGDS	21,00
7	Shifokor xonasi	9,00
8	Yordamchi xona	14,40
9	Genekolog	18,00
10	Nogironlar uchun xojatxona	3,60
11	Yordamchi xona	21,00
12	Shifokor xonasi	17,40
13	Lor	18,50
14	Jarroh	18,00
15	Nevropatolog 16.8x2 dona	33,60
16	Okulist	22,40
17	Ruyxatdan utish	42,60
18	Kassa	14,60
19	Infiksioni 20.2x2 dona	40,40

20	Shifokor xonasi	15,70
21	Dorisaqlash ombori	36,40
22	Yordamchi xona	9,00
23	Xojatxona	3,20
24	Plisixatriop va narkotiv dorilar saqlash ombori	8,00
25	Dorisaqlash ombori	34,70
26	Yo'lak	2,80
27	Kladofka	2,60
28	Xojatxona	3,20
29	Shifokor xonasi	9,30
30	Shifokor xonasi	8,30
31	Yo'lak	34,60
32	Shifokor xonasi 10.5x2 dona	21,00
33	Elektrokardiografiya 14.0x2	28,00
34	Shifokor xonasi 13.3x2 dona	16,60
35	Terapevt	9,50
36	Shifokor xonasi	13,00
Jami:		766,1000

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
			2026				
LBI	Vafayev M			Bosqich	Varaq	Varaqlar	
LBA	Obloqulov E			IL	4	29	
Bajardi	Obloqulov E			1-qavat tamirlashdan keyin mavjud o'lchav rejasi			



2-qavat tamirlashdan keyin mavjud o'lchav rejasi

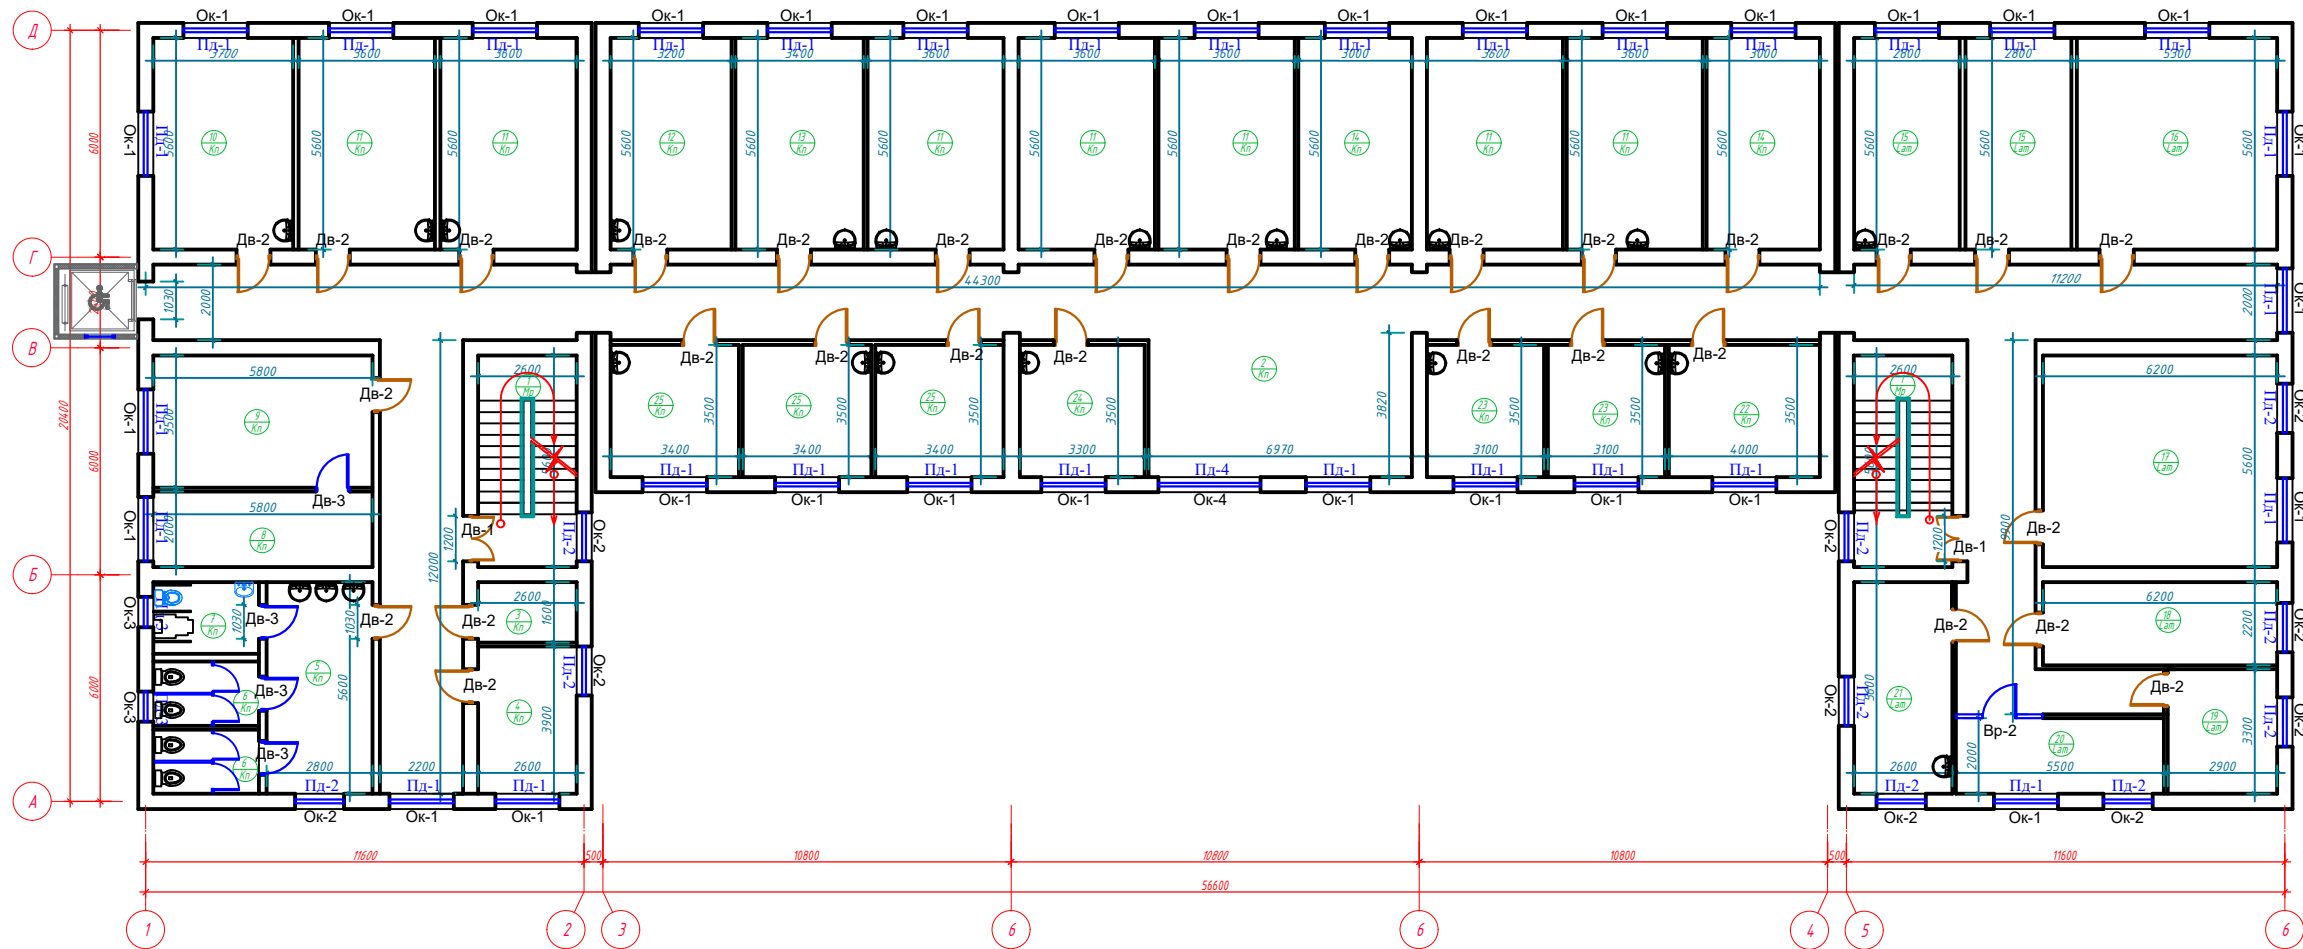

XONALAR EKSPLIKATSIYAS

№	Xonalarning nomlanishi	Maydon, m ²
1	Zinapoya 14.6x2 dona	29,20
2	Yo'lak	187,00
3	Xodimlar kiyinish xonasi	4,20
4	Toza pastellar saqlash	10,10
5	Yo'lak	15,70
6	Xo'jatxona 4.8x2 dona	9,60
7	Nogironlar uchun xo'jatxona	5,30
8	Oshxona	11,60
9	Oshxona (столовая)	20,30
10	Bo'lim mudiri	20,70
11	Palata 20.2x7 dona	141,40
12	Palata	17,92
13	Palata	19,00
14	Palata 16.8x2 dona	33,60
15	O'quv xona 15.7x2 dona	31,40
16	O'quv xona	29,70
17	O'quv xona	34,70
18	O'quv xona	13,64
19	O'quv xona	9,60

20	O'quv xona	11,00
21	O'quv xona	14,56
22	Palafa	14,00
23	Palafa 10.8x2 dona	21,60
24	Palafa 10.8x2 dona	11,50
25	Palafa 11.9x3 dona	35,70
	Jami:	753,0200

Условные обозначения:

1 - № помещений по экспликации

 -Tun пола по експликацији

0,000 - Относительная отметка

Figure 1

Дн-1 - Тип дверного блока

Ок-1 - Тип оконного блока


00.00 м² -Площадь помещений

Figure 1. The proposed research framework.

 -Монтаж

				Buyurtmachisi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachisi xizmati"DUK	AC						
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binosi ta'mirlash moslashtirish)							
Lavozim	ISH	Imzo	Vaqf								
			2026								
				Mavjud binosi ta'mirlash moslashtirish)	<table><tr><td>Bosqich</td><td>Varaq</td><td>Varaqlar</td></tr><tr><td>IL</td><td>5</td><td>29</td></tr></table>	Bosqich	Varaq	Varaqlar	IL	5	29
Bosqich	Varaq	Varaqlar									
IL	5	29									
LBI	Vafayev M			2-qavat famirlashdan keyin mavjud o'lchav rejasi							
LBA	Obloqulov E										
Bajardi	Obloqulov E										

3-qavat tamirlashdan keyin mavjud o'lchav rejasi

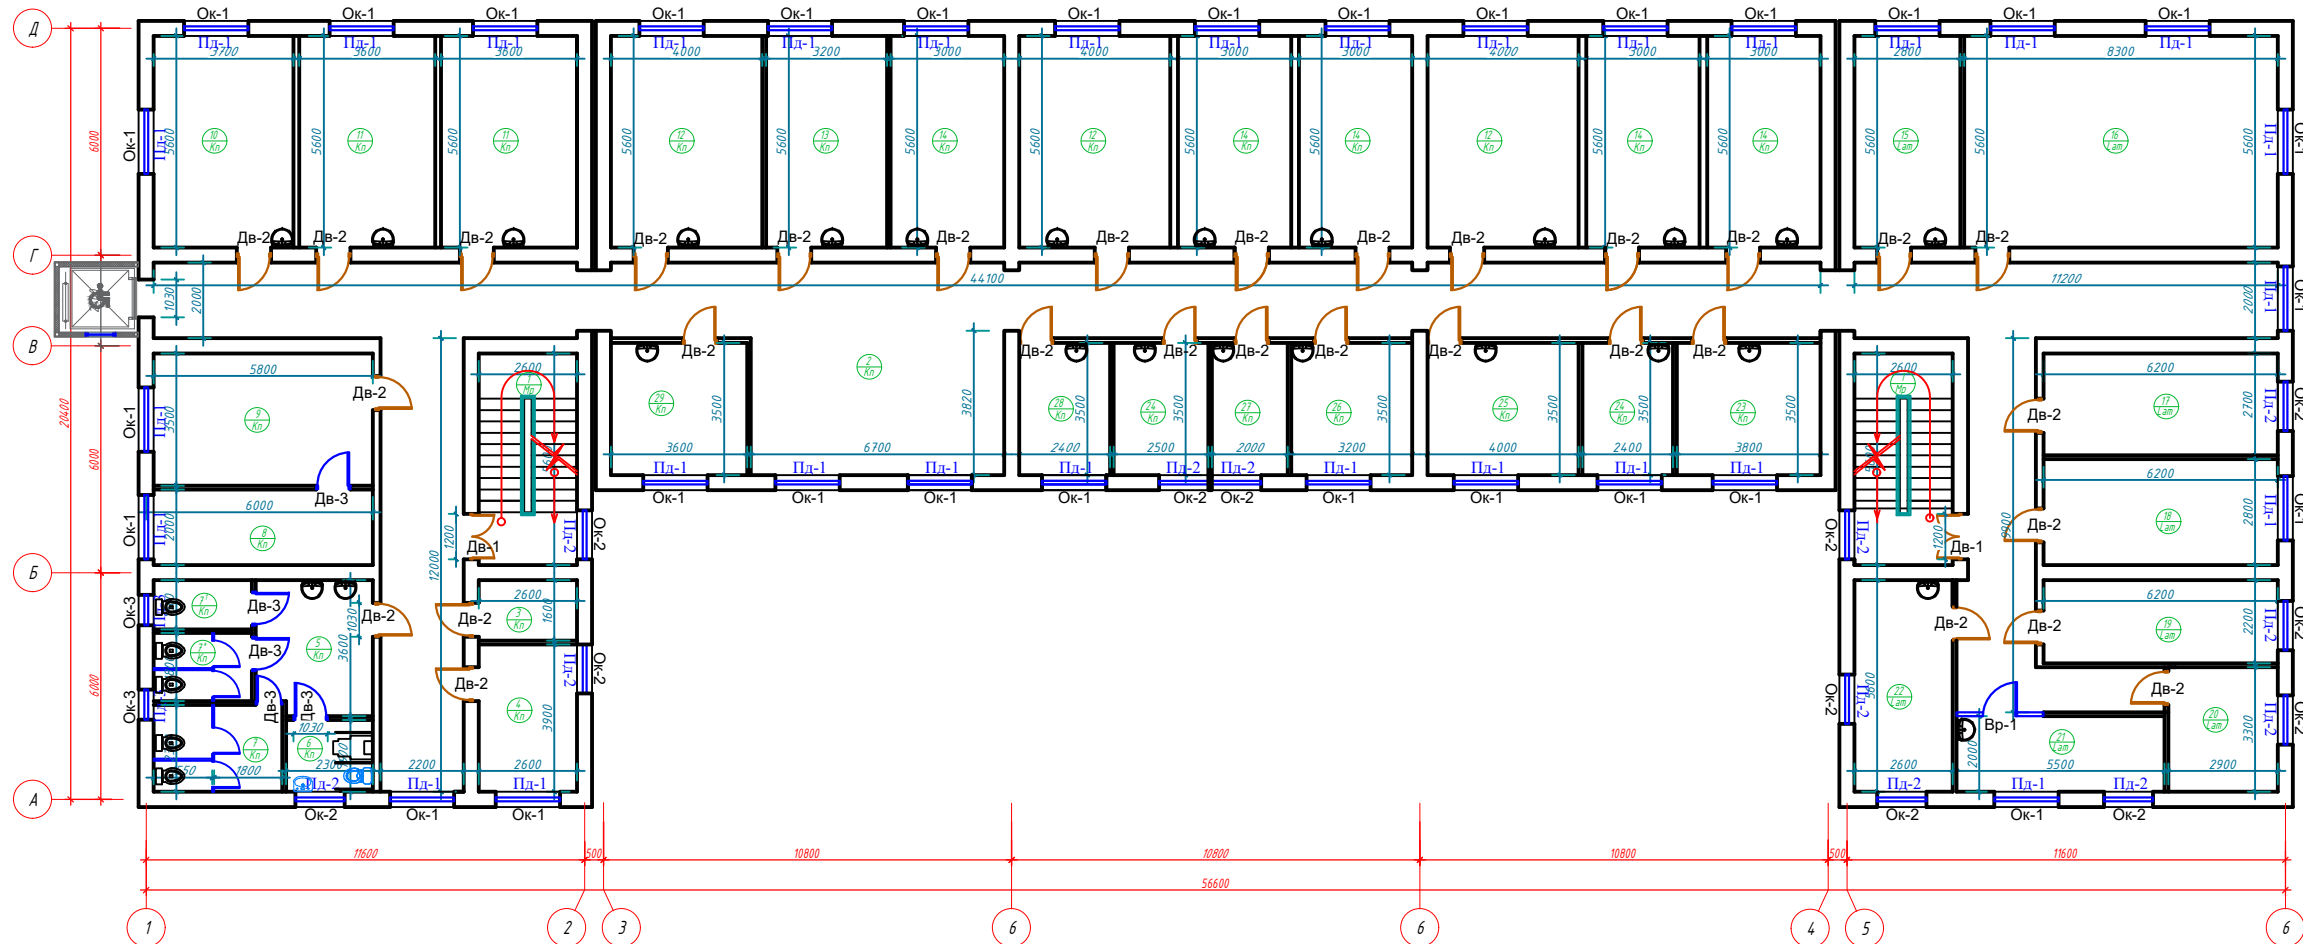

XONALAR EKSPLIKATSIYASI




№	Xonalarning nomlanishi	Maydon, m ²
1	Zinapoya 14.6 x2 dona	29,20
2	Yo'lak	184,10
3	Xodimlar kiyinish xonasi	4,20
4	Toza pastellar saqlash	10,20
5	Yo'lak	10,80
6	Nogironlar uchun xojatxona	4,40
7	Xojatxona	7,80
7*	Xojatxona	4,70
7 ¹	Xojatxona	3,40
8	Oshxona	4,70
9	Oshxona (stolovoboi)	3,40
10	Bo'lim mudiri	11,60
11	Palata 20.2x2 dona	40,40
12	Palata 22.4x3 dona	67,20
13	Palata	17,90
14	Palata 16.8x5 dona	84,00
15	Bo'lim mudiri	15,70
16	O'qin xona	46,50
17	O'qin xona	16,70

Условные обозначения:

- № помещений по экспликации
- Тип пола по экспликации
- Относительная отметка
- Дв -1 -Тип дверного блока
- Ок -1 -Тип оконного блока
- 00.00 м² -Площадь помещений
- Монтаж
- Демонтаж

18	O'qin xona	17,40
19	O'qin xona	13,60
20	O'qin xona	9,60
21	O'qin xona	11,00
22	O'qin xona	14,60
23	Palata	13,30
24	Palata 8.4x2 dona	16,80
25	Palata	14,00
26	Palata	11,20
27	Palata	7,00
28	Palata	8,40
29	Palata	12,60
Jami:		716,4000

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
				Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
				3-qavat tamirlashdan keyin mavjud o'lchav rejasi			
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Besqich	Varaq	Varaqlar	
LBI	Vafayev M		2026	IL	6	29	
LBA	Obloqulov E						
Bajardi	Obloqulov E						

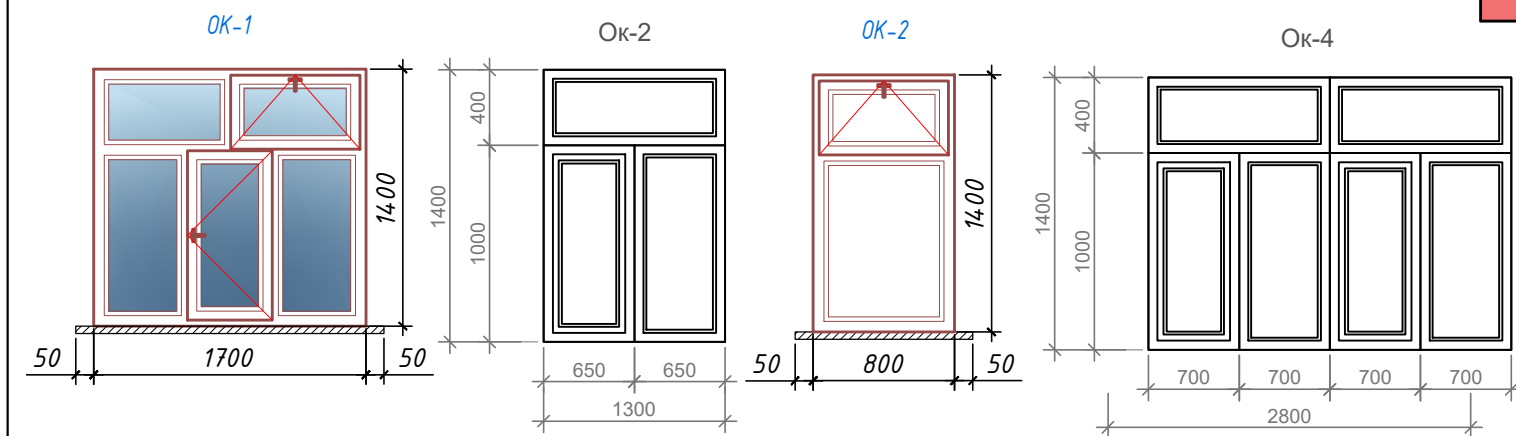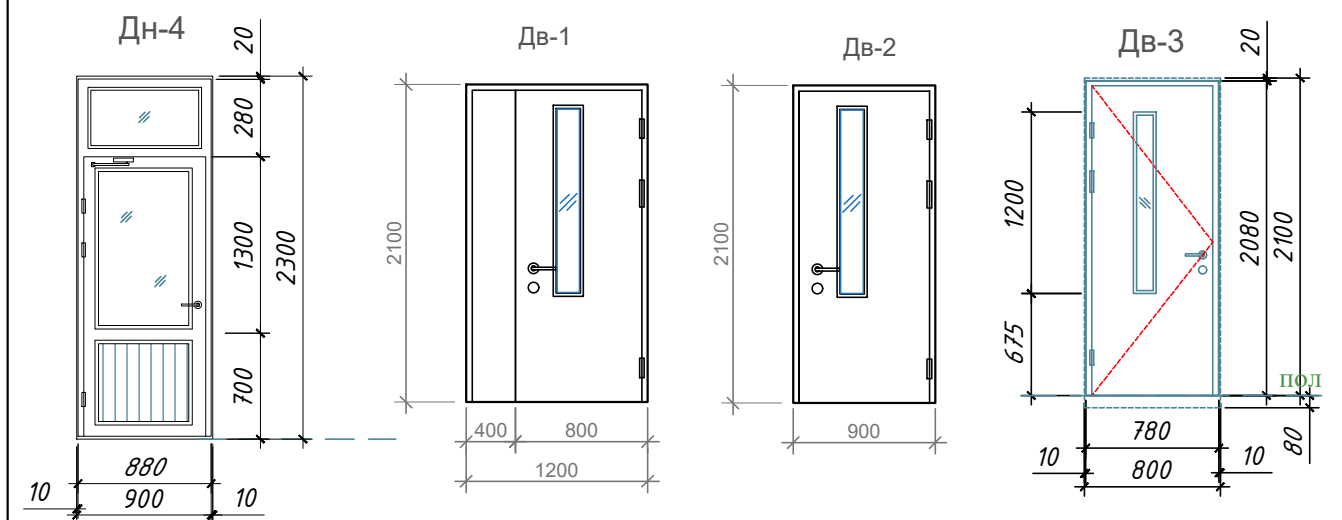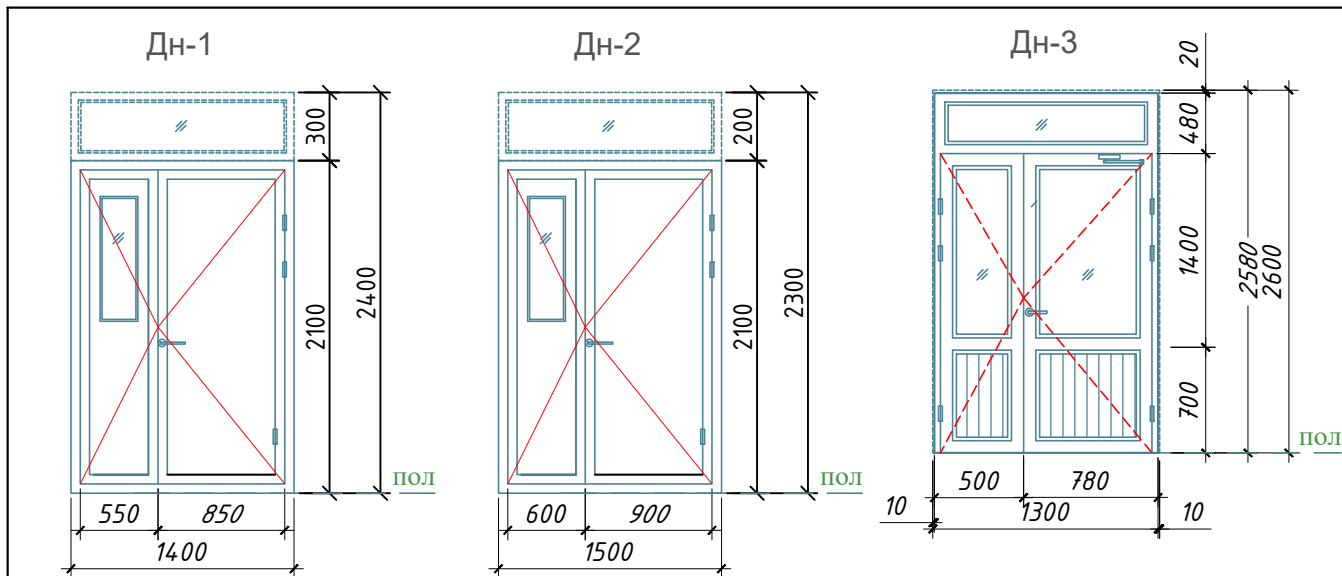


Eshik yopish jadvali

Tovar belgisi	Belgilash.	Miqdori	Eslatma
.lasdfasdfasdf.jpg	Eshikni yaqinroq, mexanik-gidravlik, ikki tezlikli DS-80.	7	Barcha tashqi eshiklar

Eslatma:

- 1.Eshik va romlarni tayyorlashdan oldin ular o'rnatiladigan joyning aniq o'lchamlarini olish kerak;
- 2.Ikki qavatoynali barcha tashqi deraza va eshik bloklari.
- 3.Deraza va eshik bloklarini, vitraylarni o'rnatishda bo'shliqlarni poliuretan ko'pik bilan to'ldiring.
- 4.Eshiklar qulflar bilan amalga oshiriladi.
- 5.Eshik, vitraj va romlarning ko'rinishlari loyihaga asosan amalga oshirilishi shart (har qanday o'zgartirishlar loyihachi bilan kelishishi kerak).

Дверь. ДГ-4.




Eshik va romlarning texnik xususiyatlari

Lavozimlar	Belgilash.	Nomi.	Kol.1- эм	Kol.2- эм	Kol.3- эм	Umumiy	м²	Eslatma
Eshik bloklari Alyumindan.								
Дн -1	Ind.Ishlabchiqarish	Alyumindantayyorlangan eshik bloklari	2	-	-	2	6.72	rang- oq
Дн -2	Ind.Ishlabchiqarish	Alyumindantayyorlangan eshik bloklari	1	-	-	1	3.45	rang- oq
Дн -3	Ind.Ishlabchiqarish	Alyumindantayyorlangan eshik bloklari	1	-	-	1	3.38	rang- oq
Дн -4	Ind.Ishlabchiqarish	Alyumindantayyorlangan eshik bloklari	2	-	-	2	4.14	rang- oq
Eshik bloklari MDF.								
ДВ -1	Ind.Ishlabchiqarish	MDF dan tayyorlangan eshik bloklari	3	2	2	7	17.64	rang-kapuchino eman
ДВ -2	Ind.Ishlabchiqarish	MDF dan tayyorlangan eshik bloklari	33	30	31	94	177.66	rang-kapuchino eman
ДВ -3	Ind.Ishlabchiqarish	MDF dan tayyorlangan eshik bloklari	4	4	5	13	21.84	rang- oq
ДГ -4	Ind.Ishlabchiqarish	Alyumindantayyorlangan eshik bloklari	1	-	-	1	2.10	rang- oq
Deraza bloklari.								
Ок -1	Ind.Ishlabchiqarish	PVX deraza bloki	30	32	32	94	223.72	rang- oq
Ок -2	Ind.Ishlabchiqarish	PVX deraza bloki	7	10	12	29	52.78	rang- oq
Ок -3	Ind.Ishlabchiqarish	PVX deraza bloki	2	2	2	6	6.72	rang- oq
Ок -4	Ind.Ishlabchiqarish	PVX deraza bloki	1	1	-	2	7.84	rang- oq
Olib tashlash		Eshik bloki (yog'ochdan)	46	36	38	120	212.99	rang- oq
		Deraza bloki (yog'ochdan)	40	45	46	131	276.5000	rang- oq

Deraza taxtasi spetsifikatsiyasi

Tovar belgisi	Belgilash.	Nomi.	Miqdori	Eslatma
1	Deraza tokchasi Пд -1 (uz ПBX)	Polivinilxlorid o'lcham 1800 x 350 мм	94	RAL 9010 Oq
2	Deraza tokchasi Пд -2 (uz ПBX)	Polivinilxlorid o'lcham 1400 x 350 мм	29	RAL 9010 Oq
3	Deraza tokchasi Пд -3 (uz ПBX)	Polivinilxlorid o'lcham 900 x 350 мм	6	RAL 9010 Oq
4	Deraza tokchasi Пд -4 (uz ПBX)	Polivinilxlorid o'lcham 2800 x 350 мм	2	RAL 9010 Oq

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK				AC		
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)						
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt							
			2026	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)				Bosqich	Varaq	Varaqlar
								IL	7	29
LBI	Vafojev M			Eshik va deraza spetsifikatsiyasi.				 Plans BBB Project		
LBA	Obloqulov E									
Bajardi	Obloqulov E									

Binolarni bezatish varaqasi. 1-qavat.							
№	Xonaning nomi yoki raqami	Shift		Qalindvorlar yoki kichik bo'linma devorlar		Devorlarning pastki qismi.	
		M ²	Tugatish turi	M ²	Tugatish turi	M ²	Tugatish turi
1	Zinapoya 14.6x2 dona	29,20	-Shpaklyovkani tozalash 100% - Yangidan shpaklyovka qilish rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish100%	37,0	-Qomshuvoqni tozalash (otbivka)- 100% yangidan shtukaturka - rang berish uchun tayyorgarlik 100% Yog'li bushoqrang berish100% h=1500 mm -Qomshuvoqni tozalash - 100% -Yangiqo'mshuvoq -100% -Keramika plitasi poldangacha +3000 mm -Qomshuvoqni tozalash - 100% - rang berish uchun tayyorgarlik 100% Yog'li bushoqrang berish100% h=1500 mm -Qomshuvoqni tozalash (otbivka)- 100% yangidan shtukaturka - rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish 100%	37,0	-Qomshuvoqni tozalash - 100% - rang berish uchun tayyorgarlik 100% Yog'li bushoqrang berish100% h=1500 mm -Qomshuvoqni tozalash - 100% -Yangiqo'mshuvoq -100% -Keramika plitasi poldangacha +3000 mm -Qomshuvoqni tozalash - 100% - rang berish uchun tayyorgarlik 100% Yog'li bushoqrang berish100% h=1500 mm -Qomshuvoqni tozalash - 100% -Yangiqo'mshuvoq -100% -Keramika plitasi poldangacha +3000 mm
2	Yo'lak	124,50		128,0		128,0	
3	Kutish zali	24,80		23,0		23,0	
4	SHifokor xonasi 14.6x2 dona	28,60		38,0		38,0	
5	SHifokor xonasi	8,60		14,0		14,0	
6	FGDS	21,00		---		44,4	
7	SHifokor xonasi	9,00		---		30,0	
8	Yordamchi xona	14,40		---		38,0	
9	Genekolog	18,00		---		40,0	
10	Nogironlar uchun xojatxona	3,60		---		22,0	
11	Yordamchi xona	21,00		19,1		19,1	
12	SHifokor xonasi	17,40		19,7		19,7	
13	Lor	18,50		---		42,2	
14	Jarroh	18,00		42,0		21,0	
15	Nevropatolog 16.8x2 dona	33,60		---		81,3	
16	Okulist	22,40		23,0		23,0	
17	Ruyxatdan utish	42,60		30,0		30,0	
18	Kassa	14,60		19,3		19,3	
19	Infiksioni 20.2x2 dona	40,40		43,5		43,5	
20	SHifokor xonasi	15,70		20,0		20,0	

21	Dorisaqlash ombori	36,40	-Shpaklyovkani tozalash 100% - Yangidan shpaklyovka qilish rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish100%	---	-Qomshuvoqni tozalash (otbivka)- 100% yangidan shtukaturka - rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish 100%	54,8	-Qomshuvoqni tozalash - 100% -Yangiqo'mshuvoq -100% -Keramika plitasi poldangacha +3000 mm
22	Yordamchi xona	9,00		---		31,5	
23	Xojatxona	3,20		---		15,0	
24	Plsixatirop va narkotiv dorilar saqlash ombori	8,00		---		30,0	
25	Dorisaqlash ombori	34,70		---		55,6	
26	Yo'lak	2,80		---		11,0	
27	Kladofka	2,60		---		15,3	
28	Xojatxona	3,20		---		18,4	
29	SHifokor xonasi 13.3x2 dona	9,30		26,7		13,4	-Qomshuvoqni tozalash - 100% - rang berish uchun tayyorgarlik 100% Yog'li bushoqrang berish100% h=1500 mm
30	SHifokor xonasi	8,30		26,1		13,1	
31	Yo'lak	34,60		43,4		43,4	
32	SHifokor xonasi 10.5x2 dona	21,00		30,0		30,0	
33	Elektrokardiografiya 14.0x2 dona	28,00		35,0		35,0	
34	SHifokor xonasi 13.3x2 dona	16,60		34,0		34,0	
35	Terapevt	9,50		14,1		14,1	
36	SHifokor xonasi	13,00		16,2		16,2	
		766.1000		682.1000		392.4000	

Ichki deraza yonlari qiyaliklarni tugatish jadvali.

Qavat	Tugatish turi	M ²	n / m
1-qavat	-Qomshuvoqni tozalash (otbivka)- 100% yangidan shtukaturka - rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish 100%	14,9,00	596,00
Umumiy		14,9,00	596.0000

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC	
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)				
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt					
			2026	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)		Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBI	Vafojev M					IL	8	29
LBA	Obloqulov E			Montaj Devor pardoz spetsifikatsiyasi 1-qavat		 Plans BBB Project		
Bajardi	Obloqulov E							

Binolarni bezatish varaqasi. 2-qavat.							
№	Xonaning nomi yoki raqami	Shift		Qalindvorlar yoki kichik bo'linma devorllar		Devorlarning pastki qismi.	
		M ²	Tugatish turi	M ²	Tugatish turi	M ²	Tugatish turi
1	Zinapoya 14.6x2 dona	29,20	-Shpaklyovkani tozalash 100% - Yangidan shpaklyovka qilish rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish100%	37,0	-Qomshuvoqni tozalash (otbivka)- 100% yangidan shtukaturka - rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish 100%	37,0	-Qomshuvoqni tozalash - 100% - rang berish uchun tayyorgarlik 100% Yog'li bushoqrang berish100% h=1500 mm
2	Yo'lak	187,00		18,9		18,9	
3	Xodimlar kiyinish xonasi	4,20		10,0		10,0	
4	Toza pastellar saqlash	10,10		14,0		14,0	
5	Yo'lak	15,70		---		34,5	-Qomshuvoqni tozalash - 100% -Yangiqo'mshuvoq -100% -Keramika plitasi poldangacha +3000 mm
6	Xojatxona 4.8x2 dona	9,60		---		43,4	
7	Nogironlar uchun xojatxona	5,30		---		23,0	
8	Oshxona	11,60		---		36,5	
9	Oshxona (cmоnоboū)	20,30		---		44,3	-Qomshuvoqni tozalash - 100% - rang berish uchun tayyorgarlik 100% Yog'li bushoqrang berish100% h=1500 mm
10	Bo'lim mudiri	20,70		21,2		21,2	
11	Palata 20.2x7 dona	141,40		153,1		153,1	
12	Palata	17,92		21,0		21,0	
13	Palata	19,00		21,4		21,4	
14	Palata 16.8x2 dona	33,60		41,0		41,0	
15	O'quv xona 15.7x2 dona	31,40		40,0		40,0	
16	O'quv xona	29,70		25,2		25,2	
17	O'quv xona	34,70		27,8		27,8	
18	O'quv xona	13,64		20,1		20,1	
19	O'quv xona	9,60		14,5		14,5	
20	O'quv xona	11,00		15,0		15,0	
21	O'quv xona	14,56		19,0		19,0	
22	Palata	14,00		17,5		17,5	
23	Palata 10.8x2 dona	21,60		30,1		30,1	
24	Palata 10.8x2 dona	11,50		16,0		16,0	
25	Palata 11.9x3 dona	35,70		47,7		47,7	
		261.1000		79.9000		114.4000	

Ichki deraza yonlari qiyaliklarni tugatish jadvali.


Qavat	Tugatish turi	M ²	n / m
1-qavat	-Qomshuvoqni tozalash (otbivka)- 100% yangidan shtukaturka - rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish 100%	138,00	552,00
Umumiy		138,00	552.0000

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC	
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)				
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt					
			2026	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)		Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBI	Vafojev M					IL	9	29
LBA	Obloqulov E			Montaj Devor pardoz spetsifikatsiyasi 2-qavat		 Plans BBB Project		
Bajardi	Obloqulov E							



Binolarni bezatish varaqasi. 2-qavat.							
№	Xonaning nomi yoki raqami	Shift		Qalindvorlar yoki kichik bo'linma devorllar		Devorlarning pastki qismi.	
		М²	Tugatish turi	М²	Tugatish turi	М²	Tugatish turi
1	Zinapoya 14.6x2 dona	29,20	-Shpaklyovkani tozalash 100% - Yangidan shpaklyovka qilish rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish100%	74,0	-Qomshuvoqni tozalash (otbivka)-100% yangidan shtukaturka - rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish 100%	37,0	-Qomshuvoqni tozalash - 100% - rang berish uchun tayyorgarlik 100% Yog'li bushoqrang berish100% h=1500 mm
2	Yo'lak	184,10		127,4		127,4	
3	Xodimlar kiyinish xonasi	4,20		22,3		22,3	
4	Toza pastellar saqlash	10,20		38,0		38,0	
5	Yo'lak	10,80		---		25,4	-Qomshuvoqni tozalash - 100% -Yangiqo'mshuvoq -100% -Keramika plitasi poldangacha +3000 mm
6	Nogironlar uchun xojatxona	4,40		---		18,3	
7	Xojatxona	7,80		---		27,8	
7*	Xojatxona	4,70		---		21,0	
7¹	Xojatxona	3,40		---		17,4	
8	Oshxona	4,70		---		36,5	
9	Oshxona (столовой)	3,40		---		44,3	-Qomshuvoqni tozalash - 100% - rang berish uchun tayyorgarlik 100% Yog'li bushoqrang berish100% h=1500 mm
10	Bo'lim mudiri	11,60		21,2		21,2	
11	Palata 20.2x2 dona	40,40		23,8		23,8	
12	Palata 22.4x3 dona	67,20		43,8		43,8	
13	Palata	17,90		20,9		20,9	
14	Palata 16.8x5 dona	84,00		102,0		102,0	
15	Bo'lim mudiri	15,70		20,0		20,0	
16	O'quv xona	46,50		34,0		34,0	
17	O'quv xona	16,70		21,4		21,4	
18	O'quv xona	17,40		21,4		21,4	
19	O'quv xona	13,60		20,1		20,1	
20	O'quv xona	9,60		14,4		14,4	
21	O'quv xona	11,00		20,0		20,0	
22	O'quv xona	14,60		18,7		18,7	
23	Palata	13,30		17,0		17,0	
24	Palata 8.4x2 dona	16,80		12,3		12,3	
25	Palata	14,00		17,5		17,5	
26	Palata	11,20	15,4	15,4			
27	Palata	7,00	12,3	12,3			

28	Palata	8,40	-Shpaklyovkani tozalash 100% - Yangidan shpaklyovka qilish rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish100%	13,30	-Qomshuvog'ni tozalash (otbivka)-100% yangidan shtukaturka - rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish 100%	13,3	-Qomshuvog'ni tozalash - 100% - rang berish uchun tayyorgarlik 100% Yog'li bushoqrang berish100% h=1500 mm
29	Palata	12,60		16,5		16,50	
		250.7000		672.7000		250.1000	

Qavat	Tugatish turi	M ²	n / m
1-qavat	-Qomshuvoqni tozalash (otbivka)- 100% yangidan shtukaturka - rang berish uchun tayyorgarlik 100% - Suvga asoslangan rang berish 100%	140,20	560,80
Umumiy		140,20	560.8000

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt				
			2026	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
LBI	Vafojev M			Bosqich	Varaq	Varaqlar	
LBA	Obloqulov E		IL	10	29		
Bajardi	Obloqulov E						
				Montaj Devor pardoz spetsifikatsiyasi 3-qavat		 Plans BBB Project	


Pollarni jadvali 1-qavat

Xonalarning loyiha bo'yicha nomlanishi yoki raqami	Jins turi	Polning sxemasi yoki uzelnig seriya bo'yicha raqami	Pol elementlari va ularning qalinligi	Polning yuzasi, m ²
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36	K.П		1. Keramika plitkalar - o'lchami: 500 x 500 x 8 mm, sirpanmaydigan, (xira) yuzali, Tayyor yopishtiruvchi qorishma bilan yopishtiriladi. 2. Pol qoplamasi ostidagi qorishma (styachka) - M150 markali sement-qum aralashmasidan, Ø3 mm diametrli kompozit armatura (ABK) bilan mustahkamlanadi to'r katakchalari o'lchami: 150x150 mm beton qalinligi: 50 mm yuzasi "vertolyot" usulida tekislanadi.	705,5
4,29,30	Rel.		1. Qoplama - 2 mm qalinlikdagi "Relin" turidagi PVX linoleum, (egiluvchan) plintus balandligi: 70 mm, kliy bilanyopishtiriladi. 2. nalivnoy qavat 3. Pol qoplamasi ostidagi qorishma (styajka) - M150 markali sement-qum aralashmasidan, Kompozit bazalt armatura (04 ABK) markali, (to'r o'lchami): 150x150 mm, beton qoplama qalinligi: 50 mm, Yuzasi "vertolyot" usulida tekislanadi.	32,2
1	Мр-П	Tugun-3	1. Mahalliy ishlab chiqarilgan marmar plitka (Gazgan turidagi): Zinapoya bosqichlari: qalinligi 30 mm pastki bosqich qismlari (podstupenok): qalinligi 20 mm M-200 markali sement-qum qorishmasida yopishtirish	29,2 8,0

Tugatish varaqasi Plintus.


Qavat	Tugatish turi	n / m
2-qavat	Plintus MDF 80mm (pol relin)	40,60
2-qavat	Плинтус мрамор 100 мм (пол мрамор плиткalar)	32,80
2-qavat	Плинтус керамик плитка 100 мм (пол керамик плиткalar)	521,10

3-tugun (narvon)


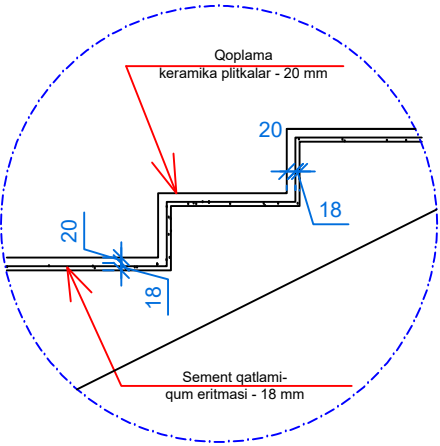


Movjud polturlarini quparib olish 1-qavat jadvali

Xona raqami	Jins turi	Maydon, m ²	Eslatma
1,3,4,11	Marmar	44,4	1-qavat
2,10,12,13,15,16,17,20,21,33,34,35,36,37	Yog'och	283,2	1-qavat
5,6,7,8,9,14,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33	Keramik plitka	231,1	1-qavat
1,2,18,19	Mazayka	176,0	1-qavat
5,30,31	linoleum	32,2	1-qavat

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC		
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)					
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt						
			2026	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			Bosqich	Varaq	Varaqlar
							IL	11	29
LBI	Vafojev M			Pollarni jadvali 1-qavat			 Plans BBB Project		
LBA	Obloqulov E								
Bajardi	Obloqulov E								


Pollarni jadvali 2-qavat

Xonalarning loyiha bo'yicha nomlanishi yoki raqami	Jins turi	Polning sxemasi yoki uzelnig seriya bo'yicha raqami	Pol elementlari va ularning qalinligi	Polning yuzasi, m ²
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,23,24,25	K.П		1. Keramika plitkalar - o'lchami: 500 x 500 x 8 mm, sirpanmaydigan, (xira) yuzali, Tayyor yopishtiruvchi qorishma bilan yopishtiriladi. 2. Pol qoplamasi ostidagi qorishma (styachka) - M150 markali sement-qum aralashmasidan, Ø3 mm diametrli kompozit armatura (ABK) bilan mustahkamlanadi to'r katakchalari o'lchami: 150x150 mm beton qalinligi: 50 mm yuzasi "vertolyot" usulida tekislanadi.	579,22
15,16,17,18,19,20,21	Рел.		1. Qoplama - 2 mm qalinlikdagi "Relin" turidagi PVX linoleum, (egiluvchan) plintus balandligi: 70 mm, kliy bilan yopishtiriladi. 2. nalivnoy qavat 3. Pol qoplamasi ostidagi qorishma (styajka) - M150 markali sement-qum aralashmasidan, Kompozit bazalt armatura (04 ABK) markali, (to'r o'lchami): 150x150 mm, beton qoplama qalinligi: 50 mm, Yuzasi "vertolyot" usulida tekislanadi.	144,6
1	Мр-П	Tugun-3	1. Mahalliy ishlab chiqarilgan marmar plitka (Gazgan turidagi): Zinapoya bosqichlari: qalinligi 30 mm pastki bosqich qismlari (podstupenok): qalinligi 20 mm M-200 markali sement-qum qorishmasida yopishtirish	29,2 8,0

Tugatish varaqasi Plintus.



Qavat	Tugatish turi	n/m
2-qavat	Plintus MDF 80mm (pol relin)	140,00
2-qavat	Плинтус мрамор 100 мм (пол мрамор плитклар)	32,80
2-qavat	Плинтус керамик плитка 100 мм (пол керамик плитклар)	510,00

3-tugun (narvon)


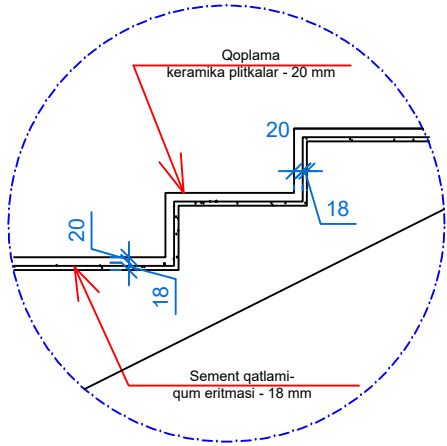


Movjud polturlarini quparib olish 2-qavat jadvali

Xona raqami	Jins turi	Maydon, m ²	Eslatma
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,23,24,25,26	Keramik plitka	532,02	2-qavat
15,16,17,18,19,20,21,22	Yog'och	189,95	2-qavat
1	Mramor	14,6	2-qavat
1	Mazayka	14,6	2-qavat

				Buyurtmachi: Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK	AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	Bosqich
			2026		Varaq
LBI	Vafoev M				Varaqlar
LBA	Obloqulov E				IL
Bajardi	Obloqulov E				12
				Pollarni jadvali 2-qavat	29
					


Pollarni jadvali 3-qavat

Xonalarning loyiha bo'yicha nomlanishi yoki raqami	Jins turi	Polning sxemasi yoki uzelnig seriya bo'yicha raqami	Pol elementlari va ularning qalinligi	Polning yuzasi, m ²
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,23,24,25,26,27,28,29	K.П		1. Keramika plitkalar - o'lchami: 500 x 500 x 8 mm, sirpanmaydigan, (xira) yuzali, Tayyor yopishtiruvchi qorishma bilan yopishtiriladi. 2. Pol qoplamasi ostidagi qorishma (styachka) - M150 markali sement-qum aralashmasidan, Ø3 mm diametrli kompozit armatura (ABK) bilan mustahkamlanadi to'r katakchalari o'lchami: 150x150 mm beton qalinligi: 50 mm yuzasi "vertolyot" usulida tekislanadi.	542,1
15,16,17,18,19,20,21,22	Рел.		1. Qoplama - 2 mm qalinlikdagi "Relin" turidagi PVX linoleum, (egiluvchan) plintus balandligi: 70 mm, kliy bilan yopishtiriladi. 2. nalivnoy qavat 3. Pol qoplamasi ostidagi qorishma (styajka) - M150 markali sement-qum aralashmasidan, Kompozit bazalt armatura (04 ABK) markali, (to'r o'lchami): 150x150 mm, beton qoplama qalinligi: 50 mm, Yuzasi "vertolyot" usulida tekislanadi.	145,1
1	Мр-П	Tugun-3	1. Mahalliy ishlab chiqarilgan marmar plitka (Gazgan turidagi): Zinapoya bosqichlari: qalinligi 30 mm pastki bosqich qismlari (podstupenok): qalinligi 20 mm M-200 markali sement-qum qorishmasida yopishtirish	29,2 8,0

Tugatish varaqasi Plintus.


Qavat	Tugatish turi	n/m
2-qavat	Plintus MDF 80mm (pol relin)	141,00
2-qavat	Плинтус мрамор 100 мм (пол мрамор плитклар)	32,80
2-qavat	Плинтус керамик плитка 100 мм (пол керамик плитклар)	530,10

3-tugun (narvon)

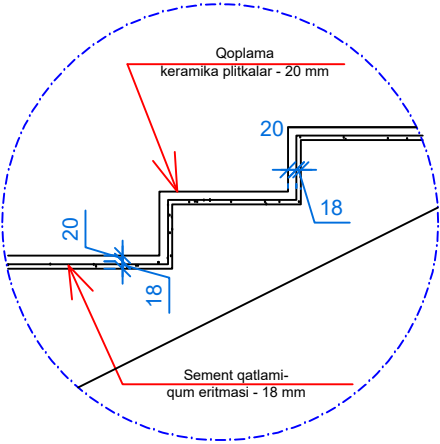

Movjud polturlarini quparib olish 2-qavat jadvali


Xona raqami	Jins turi	Maydon, m ²	Eslatma
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,24,25,26,27,28,29,30	Keramik plitka	529,2	3-qavat
15,16,17,18,19,20,21,22,23	Yog'och	190,4	3-qavat
1	Mramor	14,6	3-qavat
1	Mazayka	14,6	3-qavat

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK	AC			
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)				
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt					
			2026					
				Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	Bosqich	Varaq	Varaqlar	
LBI	Vafoev M				IL	13	29	
LBA	Obloqulov E							
Bajardi	Obloqulov E			Pollarni jadvali 3-qavat				

Фасад в осях "1-4"




				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK	AC			
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)				
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	Bosqich	Varaq	Varaqlar	
			2026		IL	14	29	
LBI	Vafojev M				Fasad os bo'yicha 1-4			
LBA	Obloqulov E							
Bajardi	Obloqulov E							

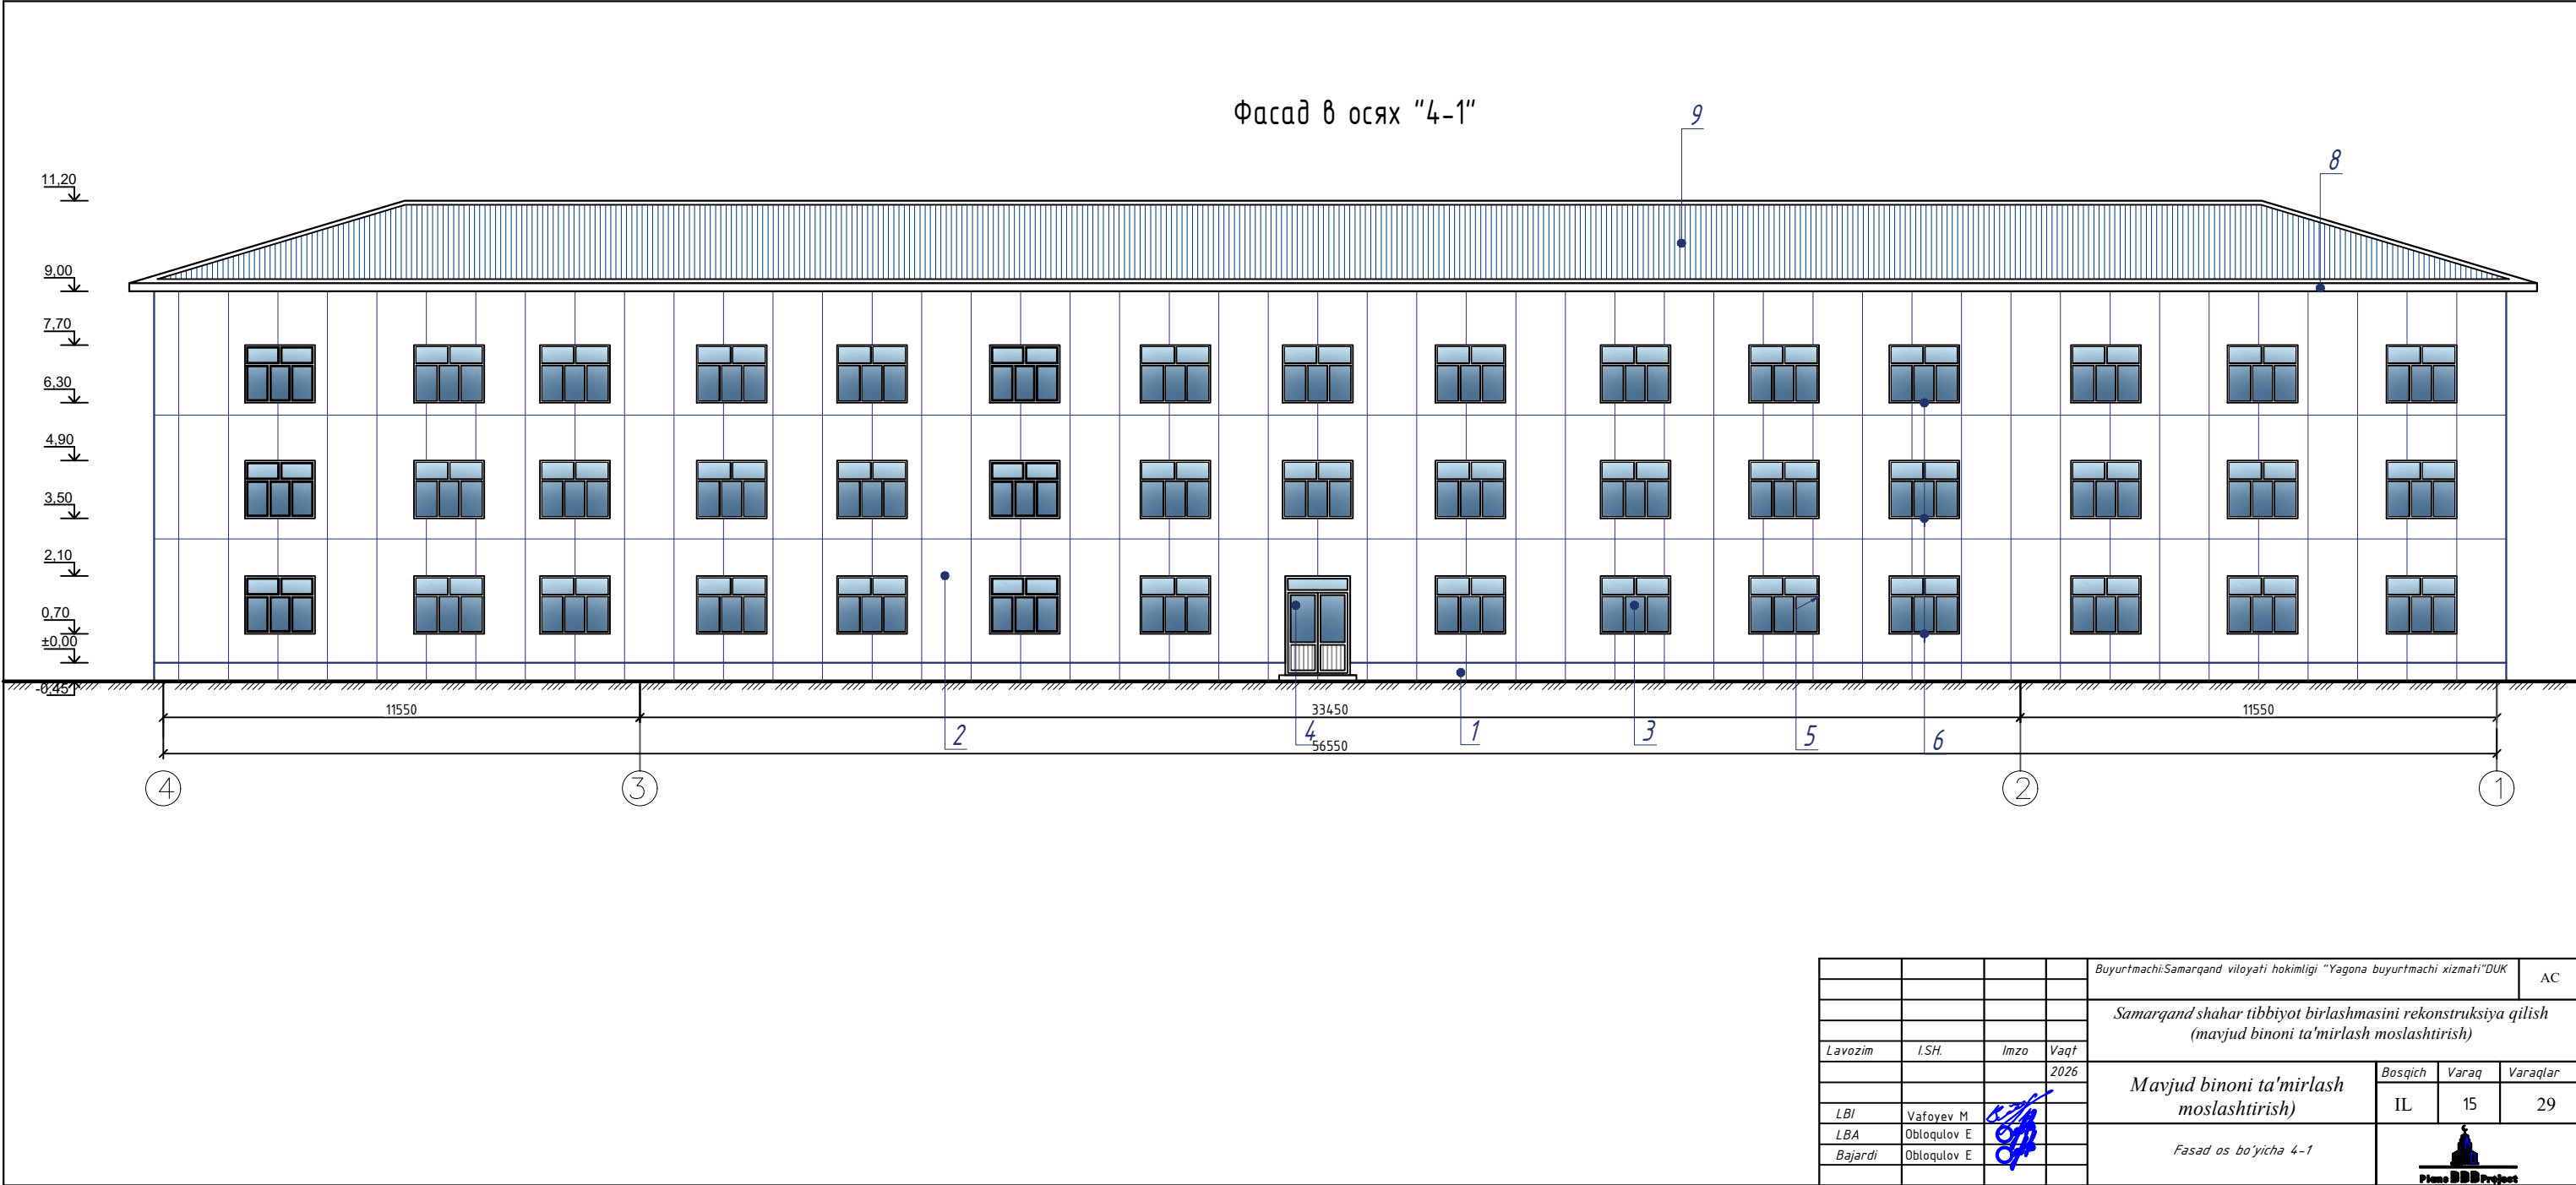



Fasadlarni tugatish varaqas.				
Tugatish markasi	Fasad elementi	Tugatish materialining nomi	Ral rangi	Maydon - m ² /m
1	Sokol	1. Декоративные панели Ecoplit Nova G размером 3000x1200x12 мм	To'q kulrang	120,0 m ²
1*	Zinapoyaning yuqori yuzasi	Zamin uchun mramor plitkalar qo'pol sirt bilan sovuqqa chidamli	Kulrang	15,0 m ²
2	Devorlar	1. Shuvoqni quparish	---	1350,8 m ²
2.1	Devorlar	Mineral jun plitalarini mahkamlash uchun yelim qorishmasi 5-7 mm.	---	1431,4 m ²
2.2	Devorlar	Issiqlik izolyatsiyasi bazalt plitasi.	---	1431,4 m ²
2.3	Devorlar	Gidroshamoldan himoyalovchi membrana	---	1575,0 m ²
2.4	Devorlar	fasad qoplamasi uchun karkas	---	см. док. Varoq-18.19. 20. bo'lim AC
2.5	Devorlar	Mineral-kompozit panellar bilan qoplash 3000x1200x12 мм o'lchamli Ecoplit Nova G dekorativ panellari	Och kulrang	1350,8 m ²
3	Qiya yonbag'irlar (Откосы)	Mineral-kompozit panellar bilan qoplash 3000x1200x12 мм o'lchamli Ecoplit Nova G dekorativ panellari	Och kulrang	152,6 m ²
4	Deraza romlar	см. док. Varoq-4. bo'lim AC	RAL 9010 oq	см. док. Varoq-4. bo'lim AC
5	Eshiklar	см. док. Varoq-4. bo'lim AC	RAL 9010 oq	см. док. Varoq-4. bo'lim AC
6	Deraza ostidagi suv toshqini	Qalinligi polimer bilan qoplangan galvanizli po'lat. 0,3 mm	To'q kulrang	(220,2 m) (130 um.)
7	K-1 ayvonining visori	Metall konstruksiyalar uchun profnastil (0,4 mm).	RAL 9017	176,4 m ²
8	Tomyopma	Metall konstruksiyalar uchun profnastil (0,4 mm).	RAL 9017	Hujjatga qarang.Varoq-19-22 AC bo'limi






				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt				
			2026	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
LBI	Vafojev M			Bosqich	Varaq	Varaqlar	
LBA	Obloqulov E			IL	17	29	
Bajardi	Obloqulov E			 Plans BBB Project			
			Fasadni pardoqlash bo'yicha bayonot				





Схема каркас для утеплителя по оси 1-4.

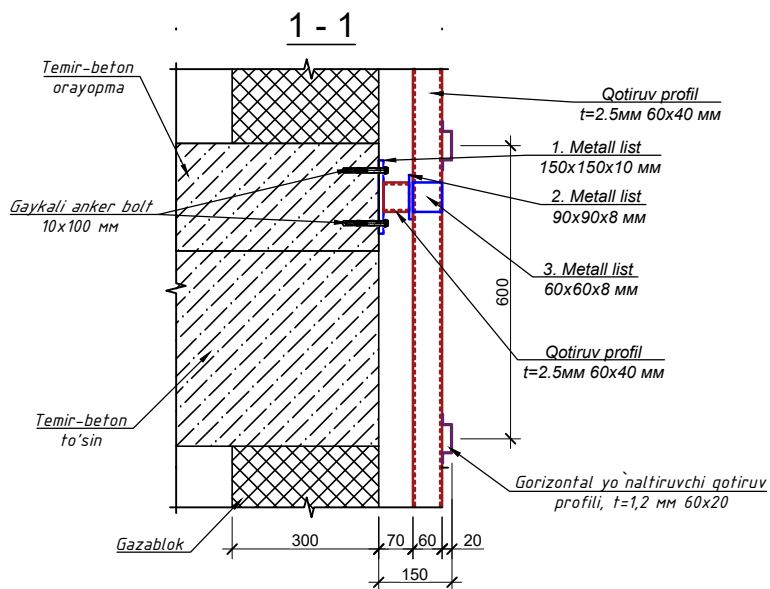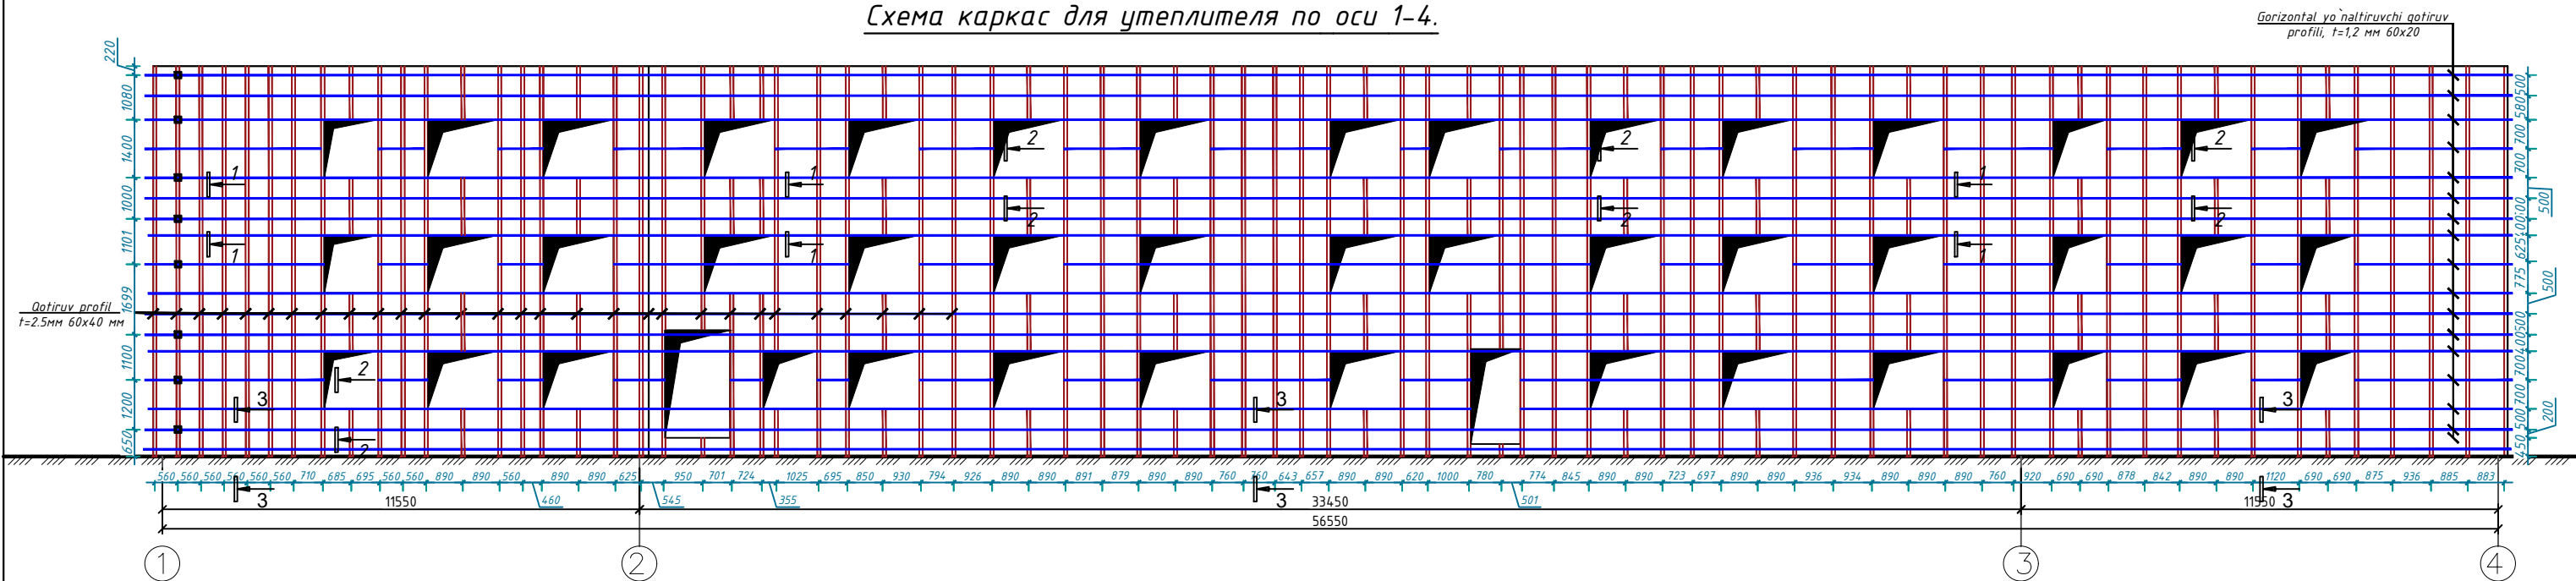

Примечание
1. Данный чертёж разработан на основании чертежей
2. Изготовление конструкций производить согласно требованиям ГОСТ 23118-2012
3. Сварку металлических конструкций вести электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*
4. Толщину сварных швов принять $t=6$ мм. А все катеты швов $K_f=6$ мм.
5. Данный лист см. совместно с листом кладочных планов.
6. После монтажа все металлические конструкции окрасить масляной краской за 2 раза.

				Buyurtmachi: Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK	AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt		
			2026		
LBI	Vafoyev M			Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	Bosqich
LBA	Obloqulov E				Varaq
Bajardi	Obloqulov E			Fasad os bo'yicha 1-4	Varaqlar
					IL 18 29

Схема каркас для утеплителя по оси 4-1.

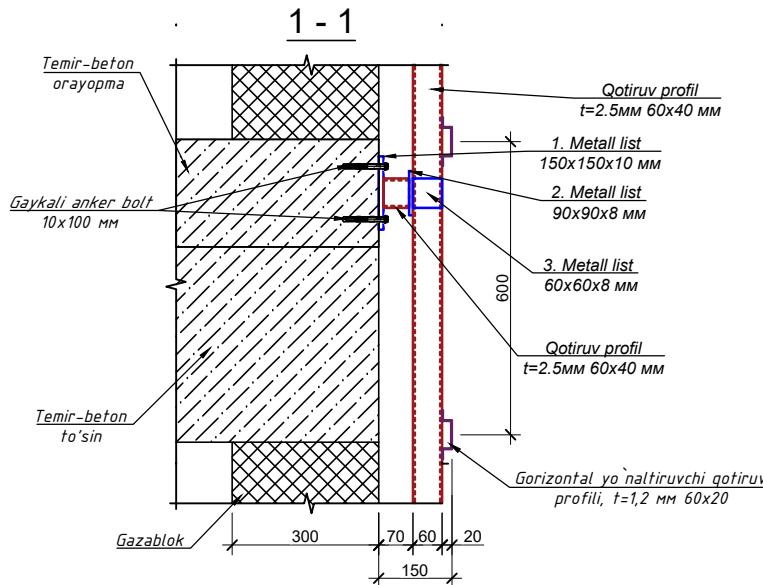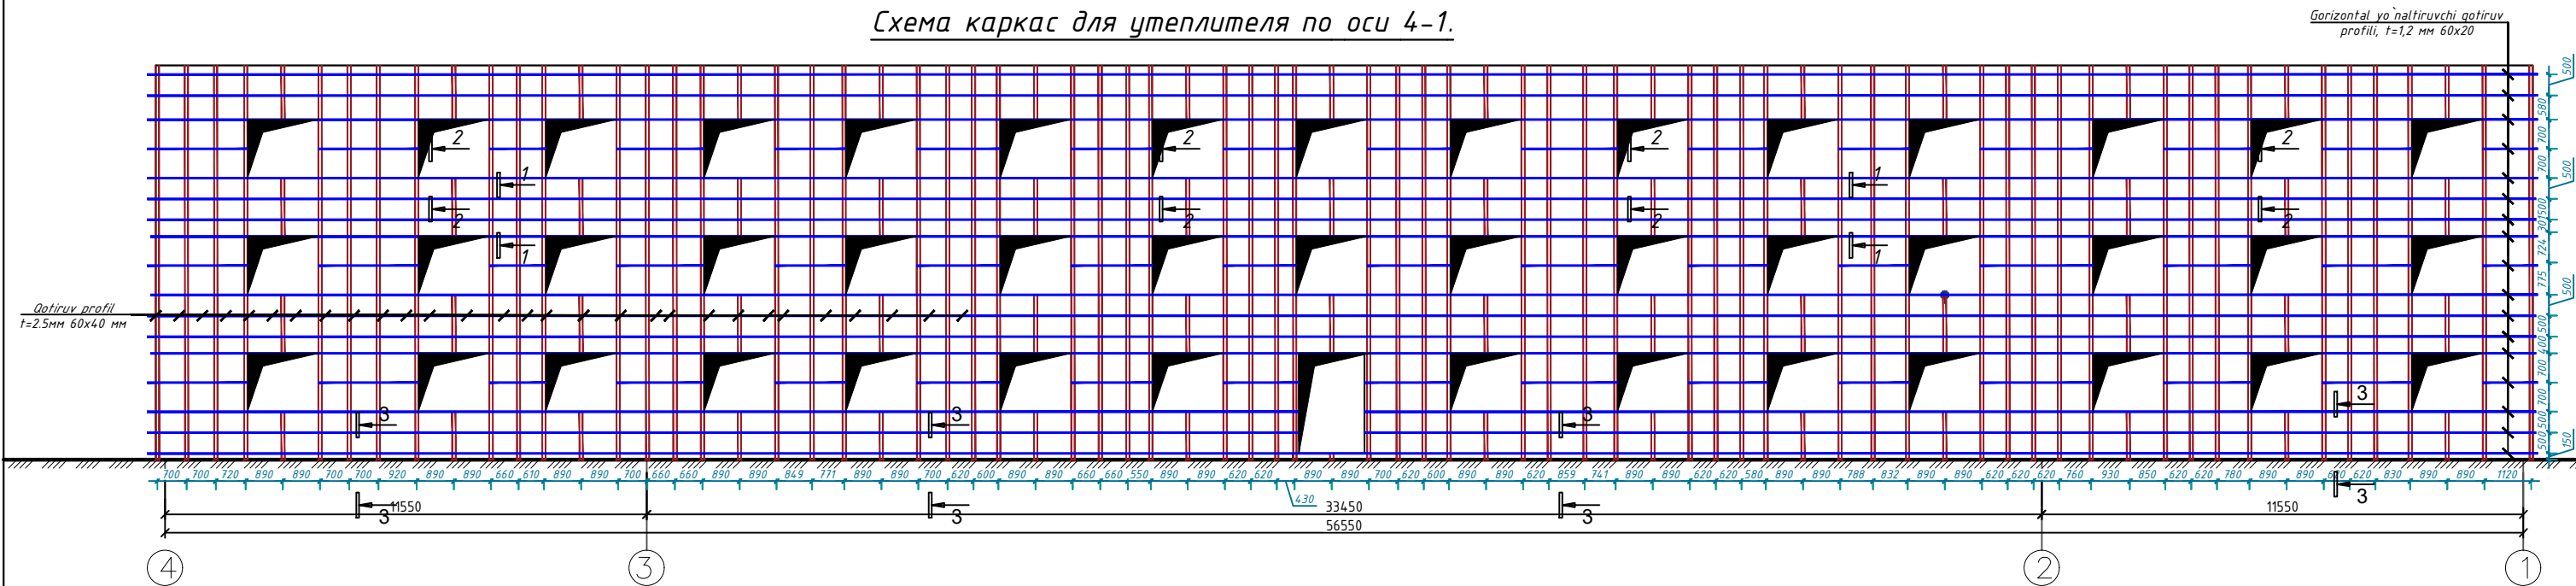

Примечание
1. Данный чертеж разработан на основании чертежей
2. Изготовление конструкций производить согласно требованиям ГОСТ 23118-2012
3. Сварку металлических конструкций вести электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*
4. Толщину сварных швов принять $t=6$ мм. А все катеты швов $K_f=6$ мм.
5. Данный лист см. совместно с листом кладочных планов.
6. После монтажа все металлические конструкции окрасить масляной краской за 2 раза.

				Buyurtmachi: Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK	AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt		
			2026		
LBI	Vafoyev M			Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	Bosqich
LBA	Obloqulov E				Varaq
Bajardi	Obloqulov E				Varaqlar
				Fasad os bo'yicha 4-1	

Схема каркас для утеплителя по оси Д-А.

Gorizontal yo`naltiruvchi qotiruv
profili, t=1,2 mm 60x20



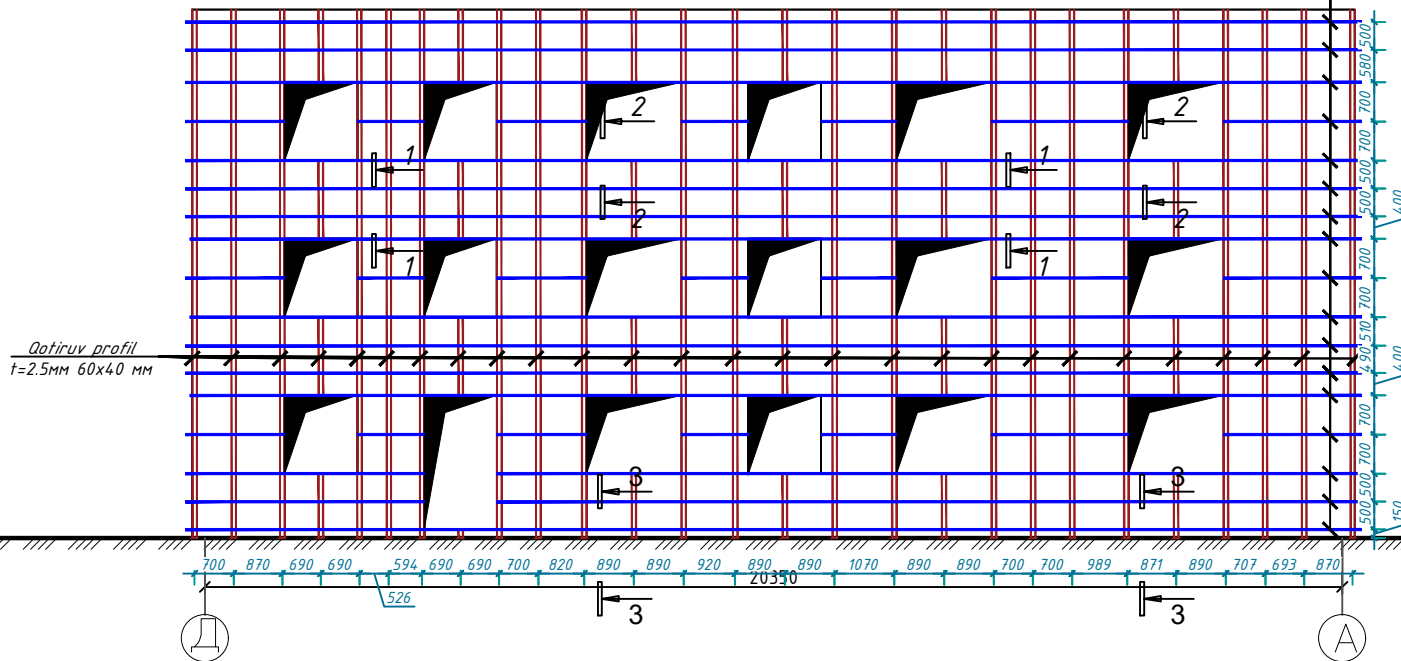


Схема каркас для утеплителя по оси А-Д.


Gorizontal yo`naltiruvchi qotiruv
profili, t=1,2 mm 60x20

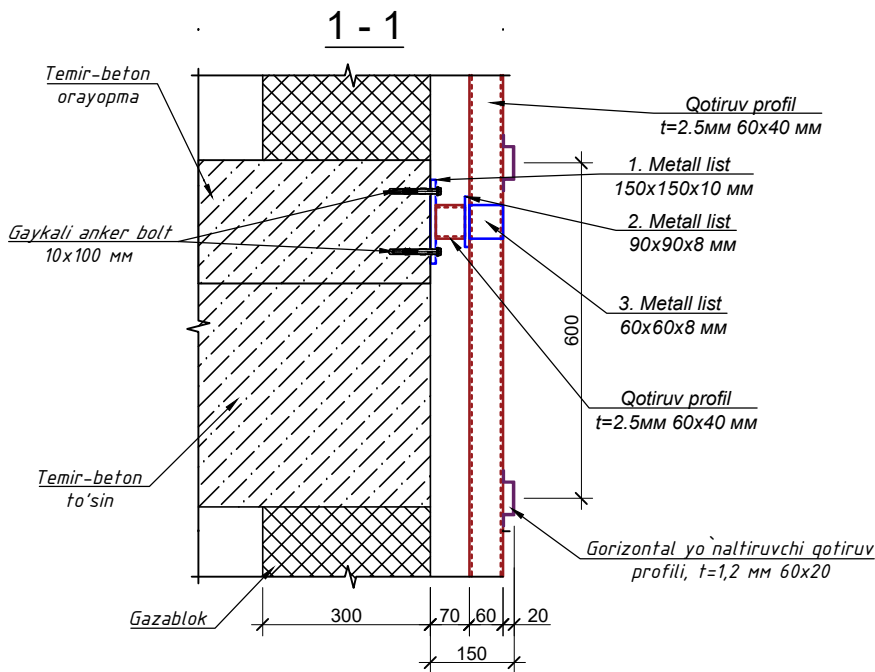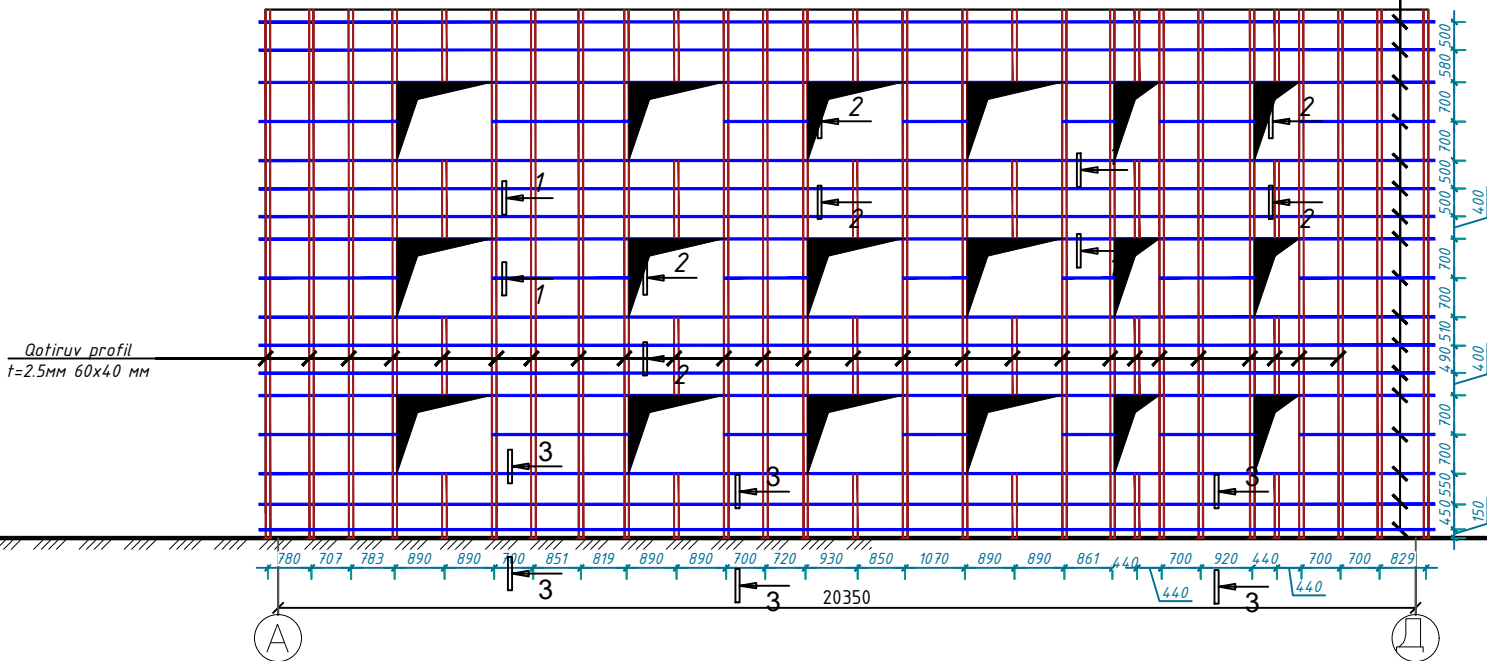

- Примечание
1. Данный чертеж разработан на основании чертежей
 2. Изготовление конструкций производить согласно требованиям ГОСТ 23118-2012
 3. Сварку металлических конструкций вести электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*
 4. Толщину сварных швов принять t=6 мм. А все катеты швов Kf=6 мм.
 5. Данный лист см. совместно с листом кладочных планов.
 6. После монтажа все металлические конструкции окрасить масляной краской за 2 раза.


				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK	AC				
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)					
Lavozim	I.S.H.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026				IL	20	29
LBI	Vafojev M			Fasad os bo'yicha D-A, A-D.			 Plans BDD Project		
LBA	Obloqulov E								
Bajardi	Obloqulov E								

3 - 3




-Pol osti zichlangan tuproq $p \geq 1,65 \text{ t/m}^2$ zichlikka ega.
-200mm. -Tashqi lentali poydevor
-5-7 mm.-Mineral jun plitalarini mahkamlash uchun yelim qorishmasi
-Issiqlik himoya qatlami ekstruziyalangan
penopolistirol (ЭППС) -50mm.
-Fasad darvozalarini me'moriy yechimlarga ko'ra mineral-kompozit panellar

2 - 2




*Mineral paxtali plitalardan issiqlik izolyatsiyasi,
zichligi $\gamma=50 \text{ kg/m}^3$ qalinligi.100mm.*


*Gidroshamoldan himoya
qiluvchi membrana*

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC		
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)					
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026				IL	21	29
LBI	Vafojev M			Pazvez 2-2,3-3			 Plans BBB Project		
LBA	Obloqulov E								
Bajardi	Obloqulov E								


Issiqlik izolyatsiyasi plitalarini mahkamlash sxemasi.

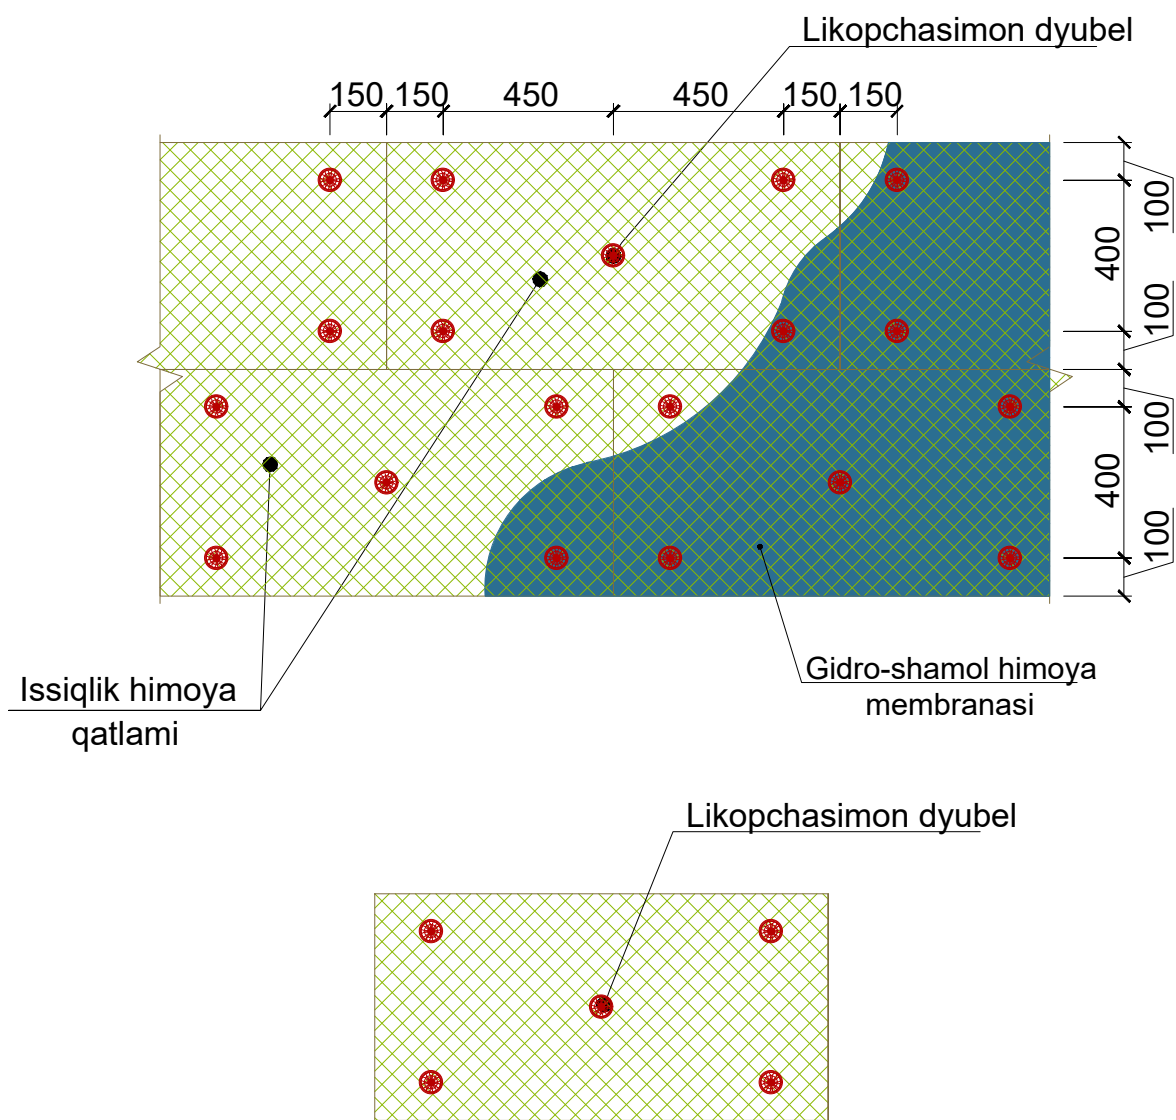

Deraza profili

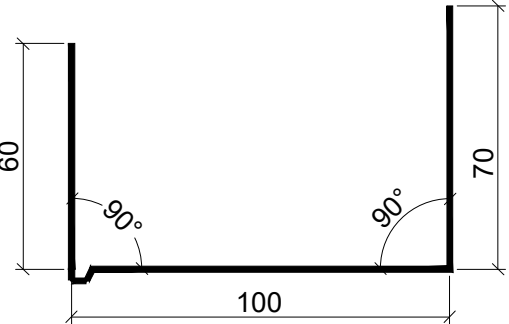


Deraza suv oqizgichi qalinligi $\delta=0,7$ mm bo'lgan, ikki tomonlama polimer qoplamali po'latdan

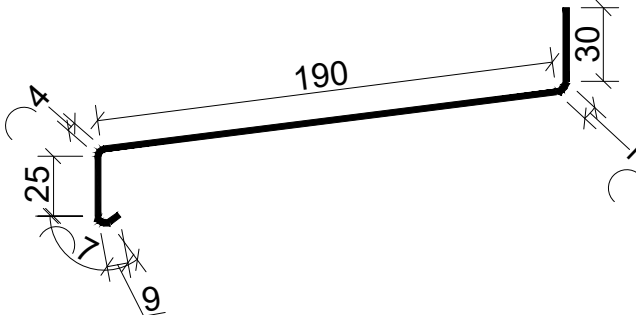

Монтаж плит утеплителей.


Sokol profili

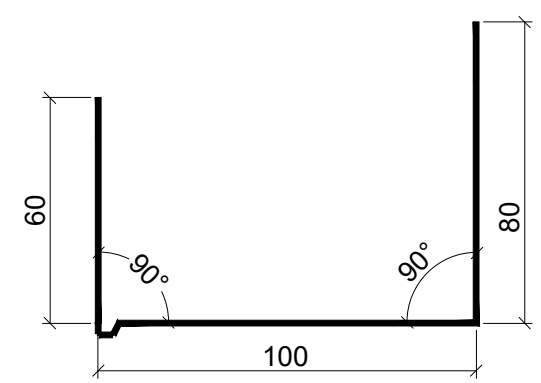

- Devorlarni issiqlik izolyatsiya qilish bo'yicha ishlarining tartibi
1. Tayyorlangan yuzalar dalolatnoma (akt) bo'yicha qabul qilib olinsin.
 2. Sokol profili 200 mm qadam bilan dyubellar yordamida o'rnatilsin va mahkamlansin. Issiqlik saqlovchi plitalarni montaj qilish jarayonida deraza va eshik o'rinlari (o'yilmalari) ustida ham xuddi shunday ishlar bajarilsin.
 3. Mineral paxtali plitalar yuzasiga yelim tarkibi surtilsin va plitalar yopishtirilsin. Ishlar burchakdan, 1-qatorni sokol profiliga tayagan holda boshlansin. Har bir keyingi qator vertikal choklarning siljishi (shaxmat tartibi) bilan montaj qilinsin. GOST 9573-2012 bo'yicha, qalinligi 100 mmdan kam bo'lmagan, zichligi PPJ-50 kg/m³ gacha bo'lgan mineral paxtali bazalt-tolali plitalar qo'llansin (Vazirlar Maxkamasining 2026 yil 3- iyundagi 277-qarori 6-ilovasi asosida).
 4. Yelim tarkibi kamida 24 soat davomida to'liq qurigandan so'ng, o'lchami 600x1000mm bo'lgan bitta plitaga 5-6 dona (bino burchaklarida 8-10 dona) hisobidan shisha-plastikli (likopchasimon) dyubellar yordamida plitalarning qo'shimcha fiksatsiyasi (mahkamlanishi) bajarilsin. Ankerning devor ichiga kirish (ko'milish) chuqurligi – 50 mm. STO 20994511-001-2009 talablariga mos keluvchi yoki texnik va ekspluatatsion ko'rsatkichlari bo'yicha unga ekvivalent shisha-plastikli (likopchasimon) dyubellar qabul qilinsin. Belgilangan texnik talablarga javob bermaydigan boshqa turdagi dyubellarni qo'llashga yo'l qo'yilmaydi.
 5. Fasad pardozlanishi arxitektura (AR) bo'limining aniq chizmalari bo'yicha qabul qilinsin.
 6. Barcha ishlar amaldagi normativ hujjatlar hamda ShNK 3.01.02-00 (ShNQ 3.01.02-00) ga muvofiq xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilgan holda bajarilsin.

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026		IL	22	29
LBI	Vafoev M						
LBA	Obloqulov E			Узлы для утепления стен			
Bajardi	Obloqulov E						

DEVORLARNING ISSIQLIK IZOLYATSIYASI TARKIBI VA
TASHQI
PARDOZ QOPLAMASI



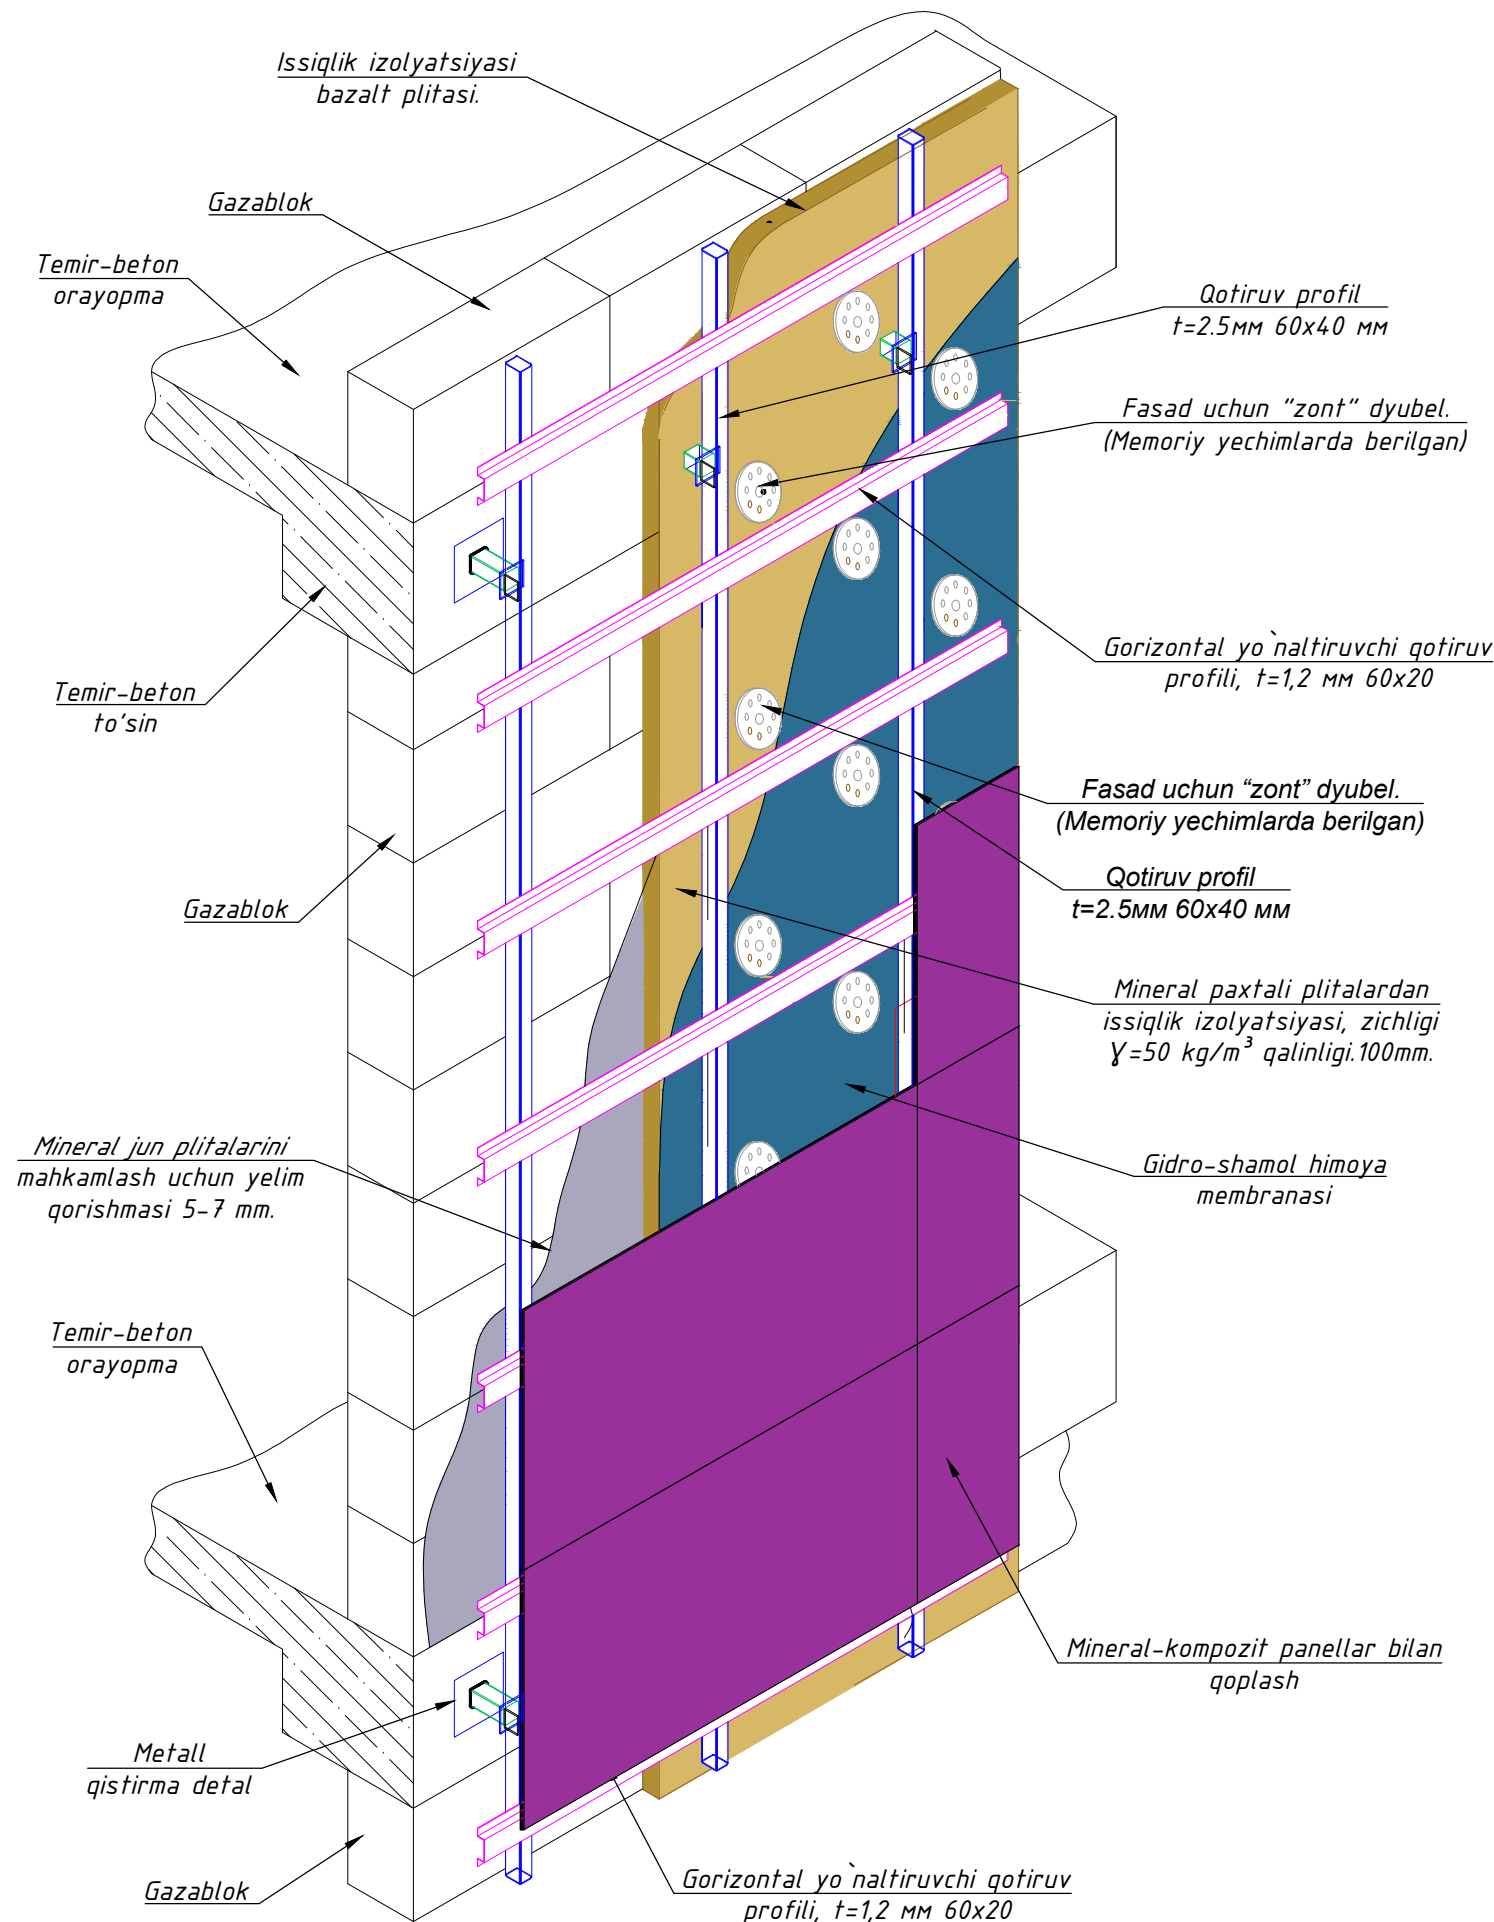


Devorlarni issiqlik izolyatsiya qilish bo'yicha elementlar spetsifikatsiyasi

№	Nomlanishi	Massa			Izoh
		Miqdor	kg	p.m	
1	Bazalt tolali mineral jun plitalari PPJ-γ=50 kg/m³ qalinligi.100mm	m²	1431,4	0.00	ГОСТ 9573-2012
2	Shishaplastikli dyubel DS-1-60.170	dona	1988.0		СТО 20994511-001-2009
3	Gidroshamoldan himoyalovchi membrana	m²	1575		
6	Sokol uchun boshlang'ich profil δ=0.7,b=240, L=1000 p.m.	p.m	172.3		ГОСТ 14918-80
7	Suvoqning yelimli qatlami	kg	7157		
8.	Винты самонарезающие	dona	8600		
9	Кляммер рядовой оцинкованный	dona	7200		
	Metall qistirma detal		1440		
1	Qotiruv profil t=2.5mm 60x40 mm	p.m	0.0520		
2	Metall list 150x150x10 mm	kg	1.7660		ГОСТ 19903-74*
3	Metall list 90x90x8 mm	kg	0.5080		ГОСТ 19903-74*
4	Metall list 60x60x8 mm	kg	0.2260		ГОСТ 19903-74*
	Gaykali anker bolt 10x100 mm	kg	0.252000		
	Metall profillar				
1	Qotiruv profil t=2.5mm 60x40 mm	p.m	1800		ГОСТ 30245-2003
2	Gorizontaal yo naltiruvchi qotiruv profili, t=1,2 mm 60x20	p.m	2420		
3	Грунтовка ГФ-021 или ГФ-0119. Покраска эмалью за два раза		500 m²		

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026		IL	23	29
LBI	Vafoev M						
LBA	Obloqulov E						
Bajardi	Obloqulov E						
				Спецификация утепления стена	 Plans BBB Project		

План расположения элементов кровли

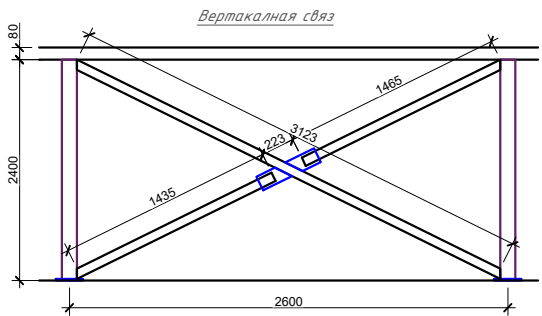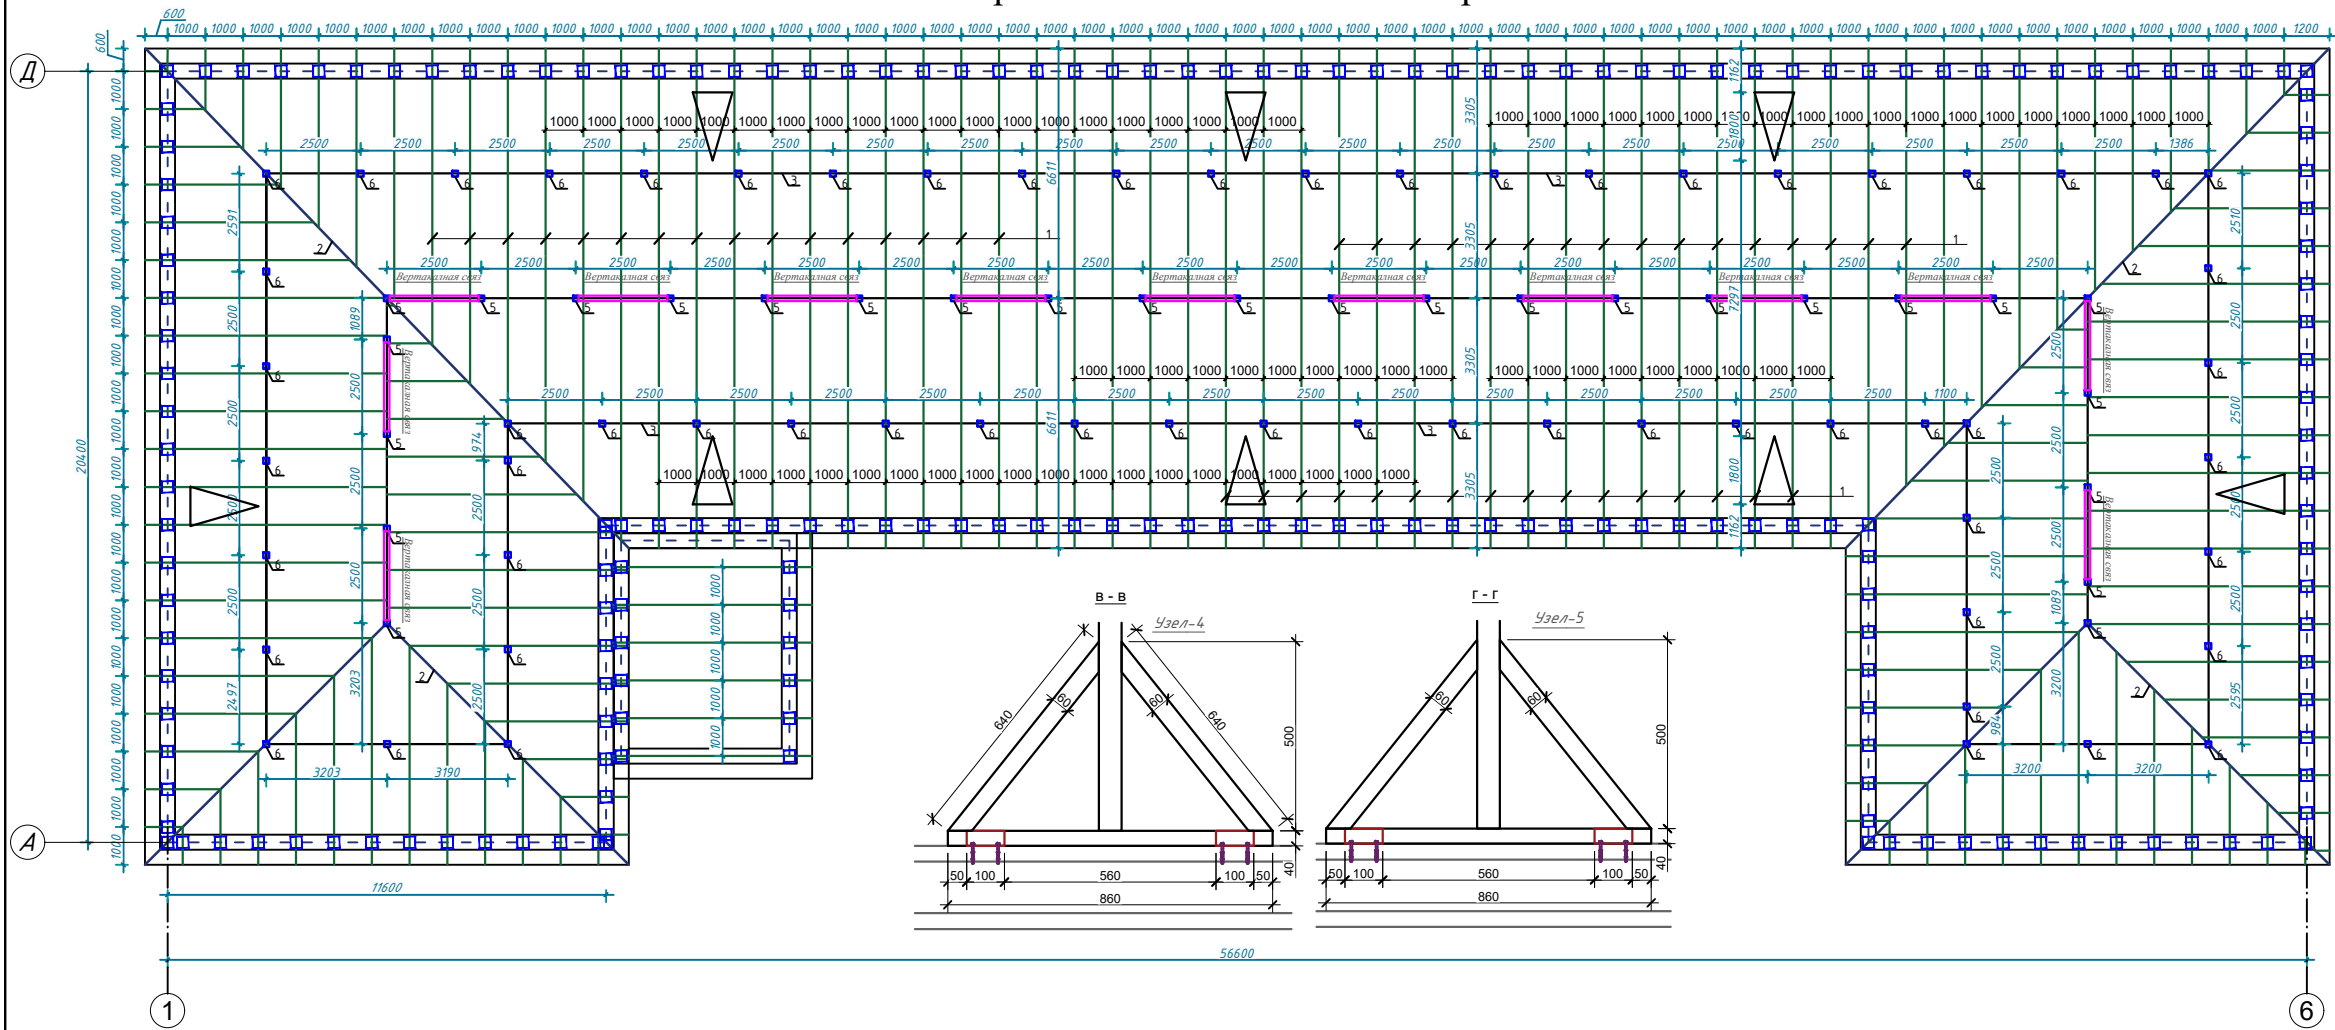

				Buyurtmachi: Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK	AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	Besqich Varaq Varaglar
LBI	Vafayev M.		2026	IL	24 29
LBA	Obloqulov E.				
Bajardi	Obloqulov E.				
				План расположения элементов кровли	







Марка издел.	Поз. №	Сечение, мм	Длина п м. м м	Кол-во шт.	Масса кг			Примечание
					1 дет.	Всех	Марки	
Стропила	1	□ 60x40x3	938.6	1	3.99	3.99	3194.47	С 245 ГОСТ 30245-2003
Диагональ ная нога	2	□ 60x40x3	72.8	1	0.31	0.31		С 245 ГОСТ 30245-2003
Прогон-1	3	□ 80x80x3	165.0	1	1.17	1.17		С 245 ГОСТ 30245-2003
Прогон-2	4	□ 60x60x4	62.1	1	0.42	0.42		С 245 ГОСТ 30245-2003
Стойка-1	5	□ 80x80x3	2480	27	17.53	473.41		С 245 ГОСТ 30245-2003
Стойка-2	6	□ 80x80x3	1860	62	13.15	815.31		С 245 ГОСТ 30245-2003
-	-	-	-	-	-	-		С 245 ГОСТ 30245-2003
Раскос	8	□ 60x40x3	640	178	2.72	484.16		С 245 ГОСТ 30245-2003
Лежен	9	□ 80x40x3	860	89	4.46	397.24		С 245 ГОСТ 30245-2003
Детал	10	└ 40 x4	100	190	0.24	45.98		С 245 ГОСТ 8509-93
Карниз	11	□ 40x40x2.5	560	89	1.58	140.55		С 245 ГОСТ 30245-2003
Карниз	12	□ 40x40x2.5	100	178	0.28	50.20		С 245 ГОСТ 30245-2003
Карниз	13	□ 40x20x2	1000	190	2.09	397.10		С 245 ГОСТ 8645-68
Связ	14	□ 60x40x3	2300	13	9.77	127.08		С 245 ГОСТ 30245-2003
Связ	15	-	-	-	-	-		-
Лист-1	16	-130x6	100	187	0.6123	114.5001		ГОСТ 19903-74*
Лист-2	17	-70x4	70	124	0.1539	19.0786		ГОСТ 19903-74*
Лист-3	18	-150x6	40	124	0.2826	35.0424		ГОСТ 19903-74*
Лист-4	19	-100x6	100	45	0.4710	21.1950		ГОСТ 19903-74*
Лист-5	20	-80x6	50	122	0.1884	22.9848		ГОСТ 19903-74*
Лист-6	21	-160x6	160	30	1.2058	36.1728		ГОСТ 19903-74*
Лист-7	22	-180x6	100	10	0.8478	8.4780		ГОСТ 19903-74*
		Зак. деталь 3д-1			187			
	1	-60x4	60	1	0.1130	0.1130		ГОСТ 19903-74*
	2	Распорный анкер М6х60 мм			4	10.4720		ГОСТ 28778-90
		Общий расход материалов						
	1	□ 80x80x3				м	182.4	С 245 ГОСТ 30245-2003
	2	□ 80x40x3				м	76.5	С 245 ГОСТ 30245-2003
	3	□ 60x60x4				м	-	С 245 ГОСТ 30245-2003
	4	□ 60x40x3				м	-	С 245 ГОСТ 30245-2003
	5	□ 40x40x2.5				м	67.6400	С 245 ГОСТ 30245-2003
	6	□ 40x20x2				м	190	С 245 ГОСТ 8645-68
	7	└ 40 x4				кг	45.9800	С 245 ГОСТ 8509-93
	8	Лист толщина 6 мм				кг	238.4	ГОСТ 19903-74*
	9	Лист толщина 4 мм				кг	40.2	ГОСТ 19903-74*
	10	Распорный анкер М6х60 мм				кг	14.9520	ГОСТ 28778-90
	11	Грунтовка ГФ-021 или ГФ-0119. Покраска эмалью за два раза					1367.1 кг	
	12	Обрешетка (L _{общ.} =3 315.0 м)				м³	8,2800	
	13	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80				шт	3490	


Спецификация к схеме расположения элементов кровли

Марка	Обозначения	Наименование	Кол	Масса ед.кг	Прим.
		<u>Кровельный материал</u>			
		Площадь профнастила для кровли			1174.3 м².
		Профнастил для слухового окна			8 шт
		Снегодержатель крашенный 0.5 мм			85 м.
		Водосточный желоб крашенный 0.7мм			182 м.
		Кронштейны для желобов			302 шт.
		Навеска водосточных труб по стенам из кирпича 140х140мм			300 м
		Штыр для водосточных труб			120 шт.
		Колено крашенный 0.7мм			90 шт.
		Воронки крашенный 0.7мм			30 шт.
		Металлическое ограждение кровли ОГ1			170.0 м
		Стяжка кровли цементно-песчаным раствором, толщиной 20 мм			840.8 м²
		Гидроизоляционная мембрана из нетканного полипропиленового полотна*) -1 слоя			840.8 м²
		Утеплитель - минераловатные плиты рулонные ТС 040, толщиной 100мм.			840.8 м²
		том метал кисмларига зангламаслик хусусиятини пасайтирувчи суюклик “Огнезащита-Акрил” “Силокса-Огнебиозащита”			1278.0 КЛ




				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK		AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)		
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	Bosqich	Varaq
			2026		IL	25
					Varaqlar	29
LBI	Vafojev M				Спецификация утепления стена	
LBA	Obloqulov E					
Bajardi	Obloqulov E					



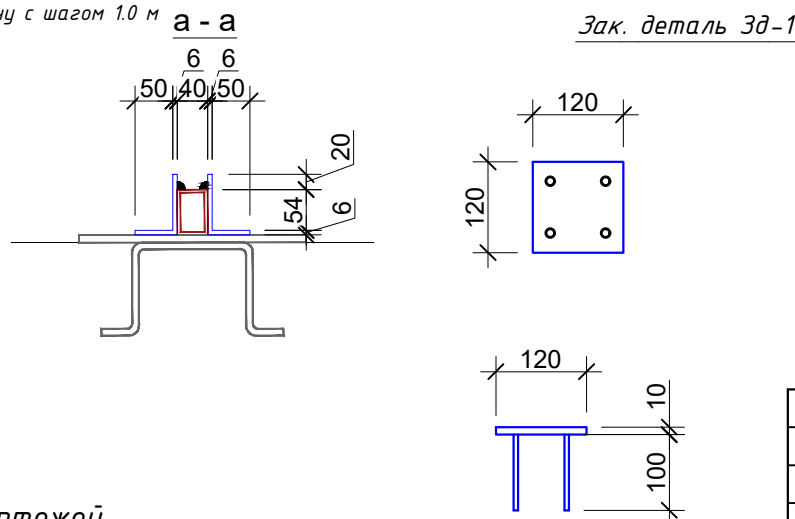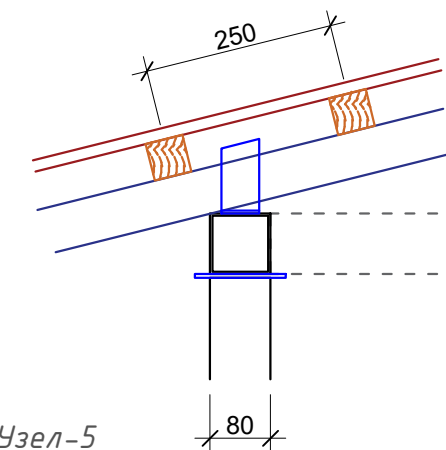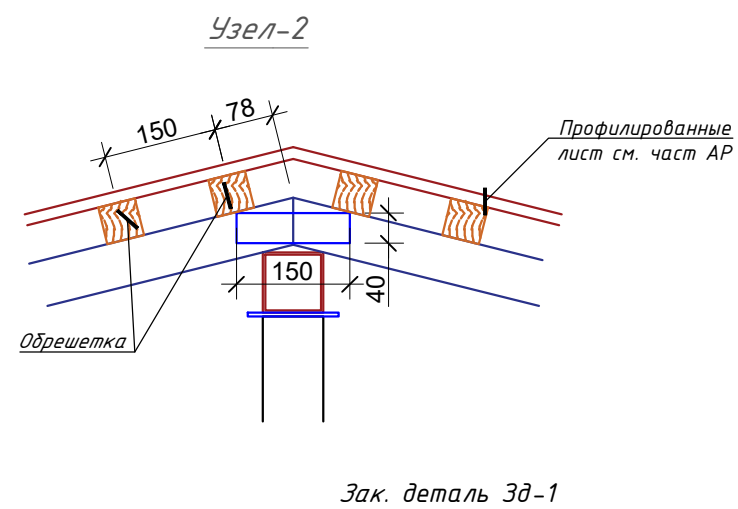


				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC	
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)				
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt					
			2026	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)		Bosqich	Varaq	Varaqlar
						IL	26	29
LBI	Vafojev M			Razrez 1 - 1		 Plans 333 Project		
LBA	Obloqulov E							
Bajardi	Obloqulov E							


Слуховое окно СО-1

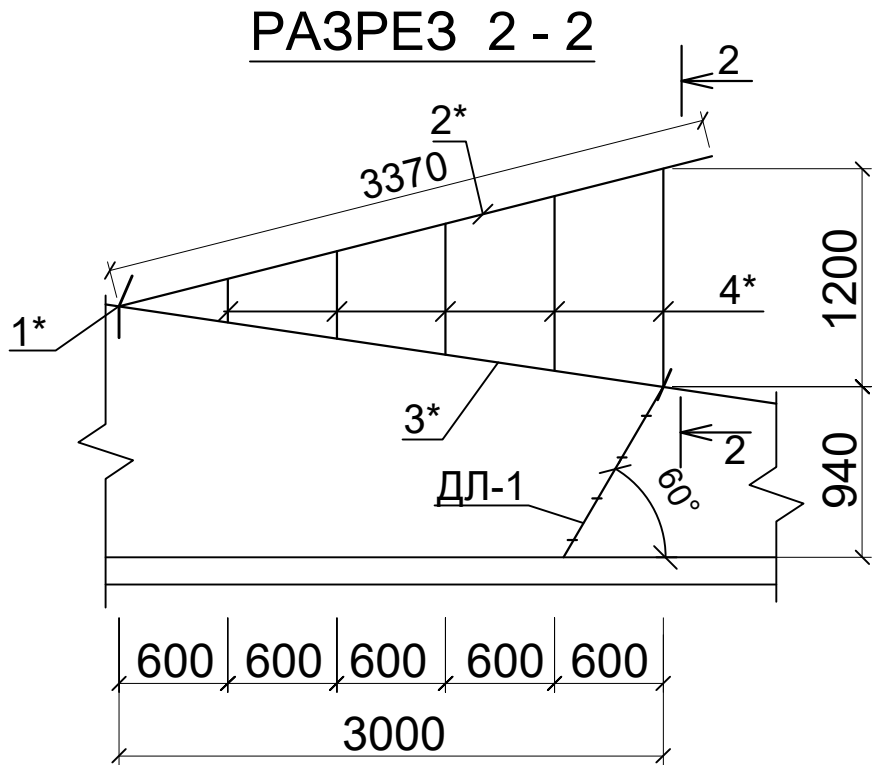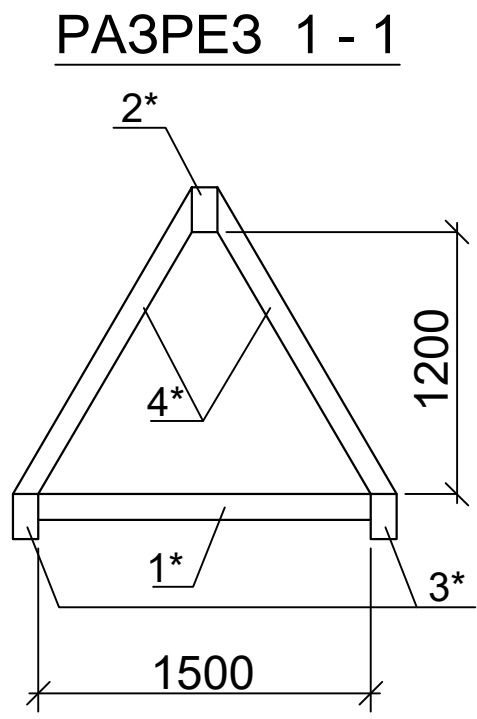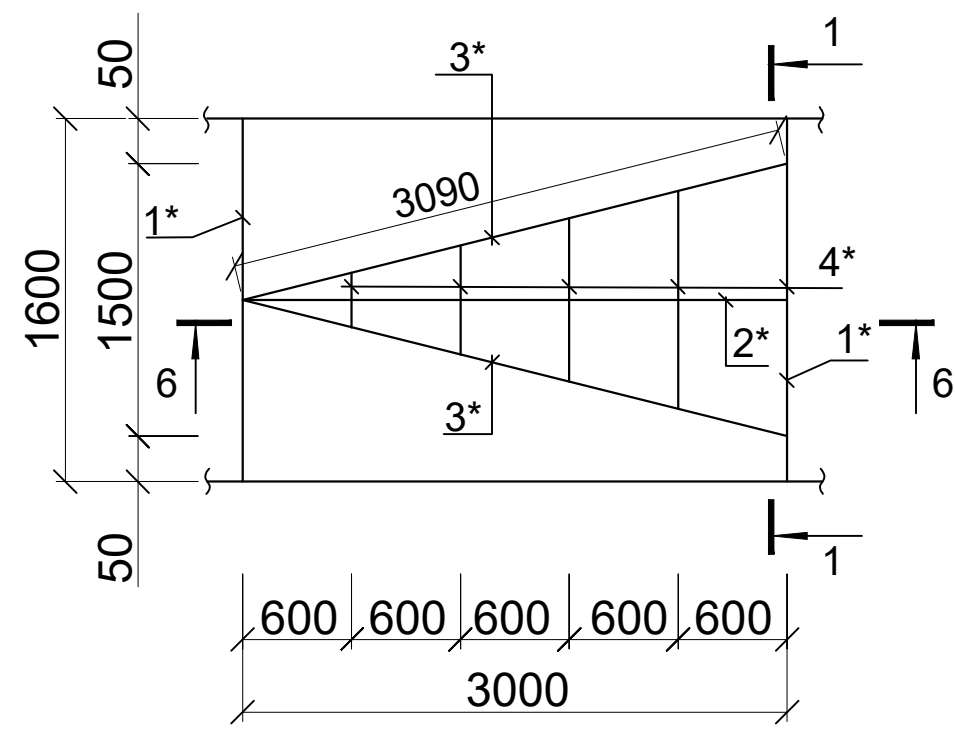



Марка издел.	Поз. №	Сечение, мм	Длина мм	Кол-во шт.	Масса кг			Примечание
					1 дет.	Всех	Марки	
Ригель	1	□ 60x40x3	1600	2	6.80	13.60	141.71	С 245 ГОСТ 30245-2003
Прогон	2	□ 60x40x3	3370	1	14.32	14.32		С 245 ГОСТ 30245-2003
Диаг-ная нога	3	□ 60x40x3	3090	2	13.13	26.27		С 245 ГОСТ 30245-2003
Стропильная нога	4	□ 60x40x3	1000	8	4.23	33.80		С 245 ГОСТ 30245-2003
Обрешетка	5	□ 50x25x2.5	1000	20	2.62	52.40		С 245 ГОСТ 30245-2003
		Масса наплавленного металла 1.5%				1.32		
		Профилированные листы с полимерным покрытием Н35-1000-0,50мм с нахлестом				4.2 м ²		
		Всего:				4	566.8	
		Общий расход материалов						
	1	□ 60x40x3				м	83.0	С 245 ГОСТ 30245-2003
	2	□ 50x25x2.5				м	80.0000	С 245 ГОСТ 30245-2003
	3	Грунтовка ГФ-021 или ГФ-0119. Покраска эмалью за два раза					28.6 м ²	

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK				AC		
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)						
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)				Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026					IL	27	29
LBI	Vafojev M			Слуховое окно СО-1						
LBA	Obloqulov E									
Bajardi	Obloqulov E									


Парапед по оси "А,В" в осях "1-6"

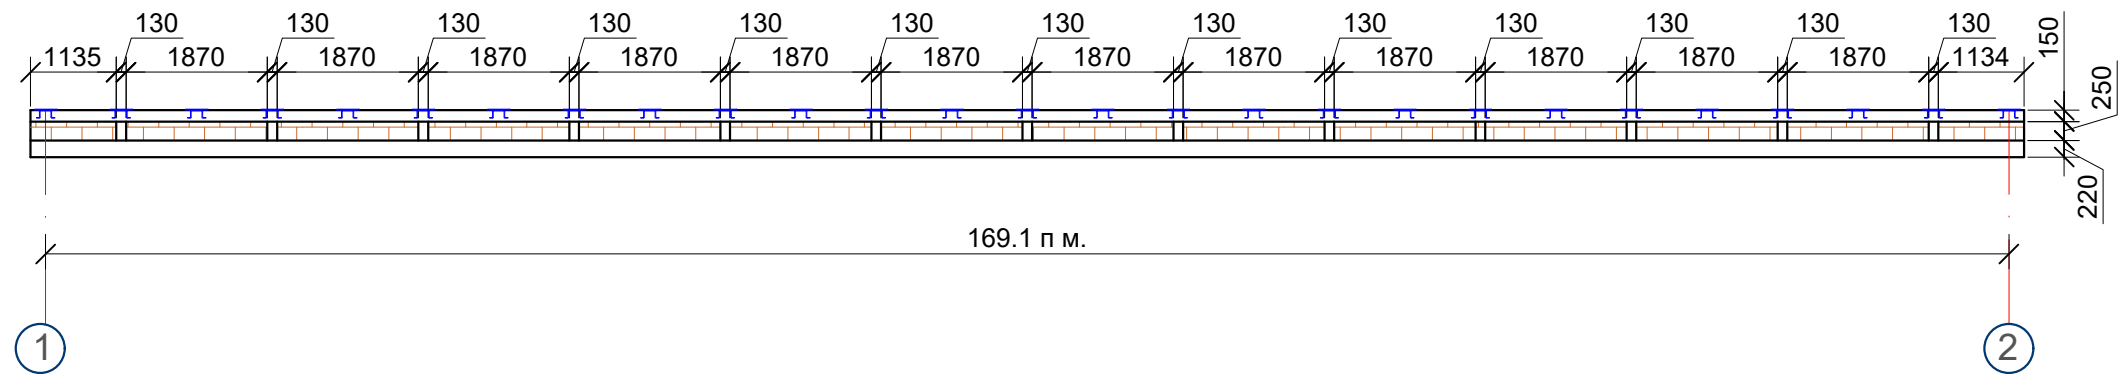



Парапед по оси "1,6" в осях "Г-А", "А-Г"

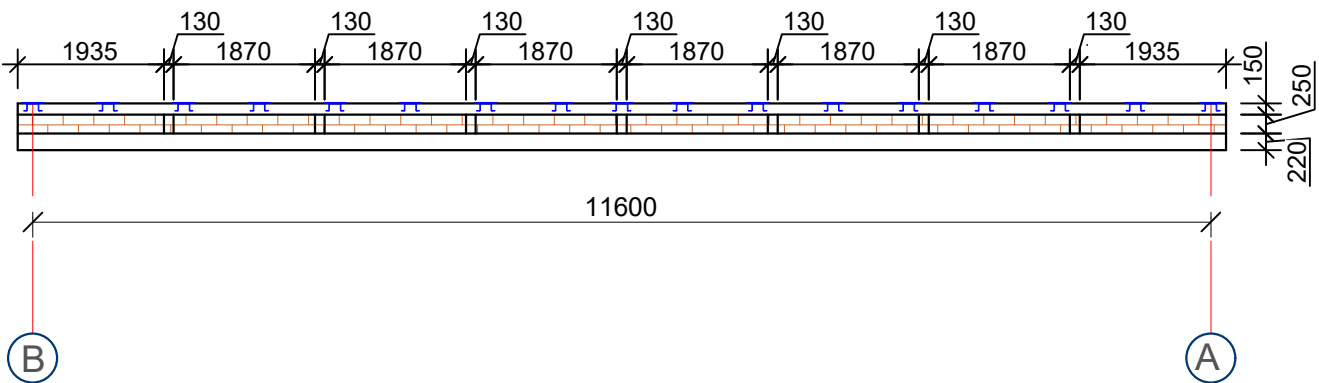


Зак. деталь Зд-1



Сердечник Срд-1



Поз.№	Обозначение	Наименование	Длина мм	Кол-во шт.	Масса кг.	Прим.
Обвязочный пояс Оп-1			169.1			
1	ГОСТ 5781-82	φ12 А400	1000	4	0.89	3.55
2	ГОСТ 5781-82	φ6 А240	840	5	0.19	0.93
3		Бетон В15			м³	5.00
Сердечник Срд-1				60		
1	ГОСТ 5781-82	φ12 А400	1360	1	1.21	1.21
2	ГОСТ 5781-82	φ6 А240	840	5	0.19	0.93
3		Бетон В15			м³	0.52
Зак. деталь Зд-1				187		
1	ГОСТ 19903-74*	Лист -200х10	200	1	3.14	3.14
2	ГОСТ 5781-82	φ12 А400	600	2	0.24	0.47
Общий расход материалов						
1	ГОСТ 19903-74*	Лист толщина 10 мм			кг	587.1800
2	ГОСТ 5781-82	φ12 А400			кг	650
3	ГОСТ 5781-82	φ6 А240			кг	128,1000
4		Бетон В15			м³	73,2000
5		Парапед из кирпича			м³	146.4000

				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK			AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt	Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)			
			2026				
LBI	Vafojev M			IL2829			
LBA	Obloqulov E						
Bajardi	Obloqulov E						
				План парапед 1-1			

Спецификация элементов конструкции						
Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме- чание	
		Ограждение ОГ1 пм	170			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø 16A1 L=1500	3	2.37	7.11	
2	То же	Ø 16A1 L=3000	2	4.74	9.48	
3		Болт М8 L=70	4	-	0.11	
4	Окраска масляными составами за два раза.					70 кг
Ограждение кровли ОГ1						
				Buyurtmachi:Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"DUK		AC
				Samarqand shahar tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)		
Lavozim	I.SH.	Imzo	Vaqt			
			2026			
				Mavjud binoni ta'mirlash moslashtirish)	Bosqich	Varaq
LBI	Vafojev M				Varaqlar	
LBA	Obloqulov E			IL	29	29
Bajardi	Obloqulov E			Ограждение кровли ОГ1		