

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QURILISH VA UY-JOY
KOMMUNAL XO‘JALIGI VAZIRLIGI”**

**MAS’ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT**



**Общество ограниченной
ответственности**

“ANDIJONFUQAROLOYIHA”

Andijon shahar, Bobur shoh ko'chasi, 2. tel.: 226-18-37. e-mail: afland@inbox.uz

BUYURTMACHI: "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi" DM

2020-yil 21-iyun AL-000941 sonli LITSENZIYA

**ARXITEKTURAVIY YECHIMLAR
CHIZMALARI**

Andijon shahar "Sherali Jo'raev" nomidagi musiqa va
san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli O'quv
binosini qurish.

ALBOM-1

Direktor: _____ O. Mirzayev.
LBM: _____ A. Ismoilov.

Andijon - 2026

MUNDARIJA

№ t/r	Sahifa nomi	Eslatma
1	2	3
IL-1	Umumiy ma'lumotlar	1
IL-2	Umumiy texnik ma'lumotlar	2
IL-3	Yarim yerto'la qavatning devor rejasi	3
IL-4	1-qavat devor rejasi	4
IL-5	2-qavat devor rejasi	5
IL-6	3-qavat devor rejasi	6
IL-7	4-qavat devor rejasi	7
IL-8	Yarim yerto'la qavatning rejasi	8
IL-9	1-qavat devor rejasi	9
IL-10	2-qavat devor rejasi	10
IL-11	3-qavat devor rejasi	11
IL-12	4-qavat devor rejasi	12
IL-13	Qirqim C-C	13
IL-14	Qirqim A-A	14
IL-15	Qirqim B-B	15
IL-16	Texnik qavat devor rejasi. Zinalar	16
IL-17	Qirqim. Fragment	17
IL-18	Qirqim I-I, zina himoya to'sig'i, sarf harajati.	18
IL-19	Qirqim 1-1, zina himoya to'sig'i, sarf harajati.	19
IL-20	Kitoblar saqlash joyi	20
IL-21	Hojatxona kabinalarining umumiy ko'rinishi.	21
IL-22	Old ko'rinishi 1-12 o'qlar orasi	22
IL-23	Orqa ko'rinishi 12-1 o'qlar orasi	23
IL-24	Yon ko'rinishi A ¹ -E o'qlar orasi	24
IL-25	Yon ko'rinishi E-A ¹ o'qlar orasi	25
IL-26	Liftni texnik qismi	26
IL-27	Tom rejasi	27
IL-28	Yerto'la qavat xonalarining ichki pardoj jadvali. UMUMIY QAVAT XONALARINING PARDOZLASH JADVALI	28
IL-29	1-qavat xonalarining ichki pardoj jadvali	29
IL-30	2-qavat xonalarining ichki pardoj jadvali	30
IL-31	3-qavat xonalarining ichki pardoj jadvali	31
IL-32	4-qavat xonalarining ichki pardoj jadvali	32
IL-33	Yerto'la va 1- qavat xonalarining pol elementlari jadvali	33
IL-34	2-3-qavat xonalarining pol elementlari jadvali	34
IL-35	4-qavat xonalarining pol elementlar jadvali. Tashqi pardoqlash jadvali.	35
IL-36	Duradgorlik ishlari jadvali. Oynalar to'plamining sxemasi.	36
IL-37	Deraza romi va shisha paket namunalari.	37
IL-38	Eshiklar to'plamining sxemasi.	38
IL-39	Eshiklar to'plamining sxemasi. Vitrajlar to'plamining sxemasi	39
IL-40	Tashqi kirish eshigi avtomatik o'zini-o'zi yopish moslamasi	40
IL-41	Tashqi devorga issiqlik himoya qatlami devor yoyilmasi 1-12 o'qlari bo'yicha. UMUMIY	41
IL-42	Tashqi devorga issiqlik himoya qatlami devor yoyilmasi 12-1 o'qlari bo'yicha.	42
IL-43	Tashqi devorga issiqlik himoya qatlami devor yoyilmasi A ¹ -E o'qlari bo'yicha.	43
IL-44	Tashqi devorga issiqlik himoya qatlami devor yoyilmasi E-A ¹ o'qlari bo'yicha.	44

MUNDARIJA

№ t/r	Sahifa nomi	Eslatma
1	2	3
IL-45	Tashqi devorni issiqlik himoyalovchi qatlam o'rnatish va pardoqlash namunasi.	45
IL-46	Tashqi devor izolyatsiyasi	46
IL-47	Quyosh panel	47
IL-48	Yerto'la qavatning otmoska rejasi	48
IL-49	Sanitar tugun	49
IL-50	Yarim yerto'la qavatning jihozlash rejasi	50
IL-51	1-qavatning jihozlash rejasi	51
IL-52	2-qavatning jihozlash rejasi	52
IL-53	3-qavatning jihozlash rejasi	53
IL-54	4-qavatning jihozlash rejasi	54
IL-55	Jixozlarning texnik xususiyatlari	55
IL-56	Jixozlarning texnik xususiyatlari	56
IL-57	Jixozlarning texnik xususiyatlari	57
IL-58	Jixozlarning texnik xususiyatlari	58
IL-59	Jixozlarning texnik xususiyatlari	59
IL-60	Jixozlarning texnik xususiyatlari	60
IL-61	Jixozlarning texnik xususiyatlari	61
IL-62	Jixozlarning texnik xususiyatlari	62
IL-63	Jixozlarning texnik xususiyatlari	63
IL-64	Jixozlarning texnik xususiyatlari	64
IL-65	Jixozlarning texnik xususiyatlari	65

ISHCHI LOYIHA TARKIBI

№ t/r	Sahifa nomi	Eslatma
1	2	3
	1-Albom	Me'moriy reja, texnologik yechimlar chizmalari
	2-Albom	Me'moriy-qurilish chizmalari (±0.00 dan past qismi)
	3-Albom	Me'moriy-qurilish chizmalari (±0.00 dan yuqori qismi)
	4-Albom	Lift qurilish ishchi chizmalari (Q=630 kg)
	5-Albom	Isitish va shamollatish tizimi chizmalari
	6-Albom	Suv va oqovasuv tizimi chizmalari
	7-Albom	Elektryoritish va yuqori kuchlanish kabellari ishchi chizmalari
	8-Albom	Aloqa, internet va past kuchlanishli qismi ishchi chizmalari
	9-Albom	Bosh reja va tashqi muxandislik tarmoqlari
		Hovli qurilmalari
	Albom	Me'moriy- qurilish chizmalari

						Shifr: AR.		
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish		
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana			
LBM	Ismoilov					200 o'rinli o'quv binosi		
LBA	Kenjaev B.					IL 1 65		
Gr. rax.	Xamidov O					Umumiy ma'lumotlar		
Arxitektor	Kenjaev B.					 "ANDIJON FUQAROLYIHA" MCHJ		

ME'MORIY - REJA YECHIMI

Andijon shaxrida joylashgan mavjud "Sherali Jo'raev" nomidagi musiqa va San'at Oliy maktabiga qo'shimcha yana 200 o'rinli yangi bino va inshootlar durilishi loyihasi buyurtmachi tamonidan berilgan loyiha topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

"Sherali Jo'raev" nomidagi Oliy musiqa maktabi binosi to'g'ri burchakli ko'rimishda bo'lib, 4-qavatli, 57.6 x 19.0 metr o'lchamga ega, qavatlar balandligi 3,60 metrni tashkil etadi, 200o'ringa mo'ljallangan. Bundan tashqari yerto'la qavat rejasi xam bor. Oliy musiqa maktabini yerto'la va 1-2-3-4 qavatlarida quyidagi xonalar joylashgan.

Yerto'la-qavatda kuyidagi xonalar joylashgan: ovoz yozish studiyasi, damli cholg'ular arkestorlari, texnik xona, elektr shit xonasi, xoriografiya xonasi, kiyinish xonasi, tasvirga olish studiyasi, arxiv, nogironlar xojatxonasi, umumiy xojatxona, yuvinish xonasi, yo'lak hamda lift joylashgan. Yerto'la qavat balandligi 3.7m ni tashkil etadi.

1-qavatda joylashgan xonalar ro'yxati: kirish zali, yordamchi xona, model olish xonasi, nazariy fanlar xonasi, arxitektura, rang tasvir va qalam tasvir xonasi, kompozitsiya xonasi, amaliy san'at xonasi, kitoblar saqlash joyi, kutubxona, hojatxona, nogironlar xojatxonasi hamda yo'lak joylashgan.

2-qavatda joylashgan xonalar ro'yxati: ilmiy ijodiy laboratoriya, buxgalter xonasi, bosh buxgalter xonasi, yordamchi xona, majlislar zali, konferensiya zali, kadrlar bo'limi, dam olish xonasi, sanitar tugun, direktor xonasi, qabulxona, direktor o'rinbosari, ma'naviyat xonasi, AKT xonasi, hojatxona, nogironlar hojatxonasi, yo'lak, zina hamda lift joylashgan.

3-qavatda joylashgan xonalar ro'yxati: bo'lim boshlig'i xonasi, gurux sinf xonalari, yakkaxon ijro uchun xonalar, hojatxona, nogironlar hojatxonasi, yo'lak, zina hamda lift joylashgan.

4-qavatda joylashgan xonalar ro'yxati: yakkaxon ijro uchun xonalar, guruh sinf xonasi, hojatxona, nogironlar hojatxonasi, yo'lak, zina hamda lift joylashgan.

Ichki pardozlashda hamma xonalarni tehnologik jarayonlarga qarab, marmar, keramik plitka, laminat, relin, keramik plitka ishlatiladi. Devorlar suvoq so'ng emulsiyali bo'yoq bilan bo'yalib, shiftlari pardo, so'ng suv emulsiyali bo'yoq bilan bo'yaladi, devorning pastki qismiga xojatxonalarda h=1,6m. balandlikda keramik plitka qolgan xonalarda h=0.6m. moyli bo'yoq qo'llaniladi. Muzika bilan shugullanadigan xonalar devorlariga tovushni o'tkazmaydigan qurilish materiallari bilan qoplanadi. Xoreografiya xonasi devoria shiftgacha oyna ornatiladi. Yakka ijro uchun xonalarga , musiqa asboblari bilan shugullanadigan xonalarga 2ta eshik ichki va tashqi eshiklar o'rnatiladi.

Tashqi pardoz ishlariga zamonaviy materiallar ishlatiladi, devorlariga so'ngi rusumdagi fasad bo'yoqlari ishlatiladi, sokolga keramogranit qoplanadi, tashqi eshiklar alymindan, ichki eshiklar MDFdan, romlar PVH materiallaridan va vitrajlar al'yumin profildan tayyorlanadi.

"Sherali Jo'raev" nomidagi musiqa va San'at Oliy maktabi qurilish me'yor va talablariga, ShNQ 2.01.02-04 "Binolar va inshootlarning Yongin xavfsizligi" QMQ 2.01.03-19 "Seysmik xududlarda qurilish", ShNQ 1.03.04-22 "Namunaviy loyiha xujjatlari " talablariga va ShNQ 2. 08. 02-23 „Jamoat binolari va inshootlari., ShNQ 2.08.06-23 "Ta'lim tashkilotlari, loyixalash talablari " Shaxarsozlik normalari va qoidalari asosida ishlab chiqildi. Bundan tashqari ShNQ 2.07.02-24 "Qurilish ob'ektlarini nogironligi bo'lgan va xayot faoliyati cheklangan shaxslar xamda Keksalar extiyojini inobatga olgan xolda loyixalashtirish" shaxarsozlik norma va qoidalri talablari aloxida e'tiborga olingan "Sherali Jo'raev" nomidagi musiqa va San'at Oliy maktabi loyixaviy binosi 4 qavatli kolonnali monolit-temir beton devor oralari gazoblok bilan to'ldiriladi, bino lift bilan jixozlangan.

Ushbu loyiha hozirgi zamonaviy qurilish talab va me'yorlariga to'liq javob beradi, atrof muhitni himoya qilish talablari va yong'in havfsizligi evakuatsiyasiga qulay qilib ishlangan.

LBM: A. Ismoilov.

УМУМНИЙ ҚЌСМ

Qurilish maydonining xususiyatlari :

- Qurilish va iqlim zonasi - II;
- Tashqi havoning taxmini y qishki harorati - 15 °C;
- Yozgi xisobiy xavoning issiqlik xarorati +33 °C
- Shamolning standart bosmi - 0.38 KPa;
- Standart qor yuki - 0.50 KPa;
- Tuproq sharoitini hisobga olgan holda qurilish maydonining seysmik - 9 ball Binoning masulyat sinfi - I Binoning chidamlilik darajasi - II Binoning yong'inga chidamlilik darajasi - II Binoning funksional yong'in xavfli sinfi - F 4.2 Binoning konstruktiv yong'in sinfi - SO

Uchastka qisqacha muhandislik-geologik tasnifi.

Muxandislik geologik kidiruv ishlari 2026 yilda «OZGASHKLITI» DUK Andijon filiali tomonidan bajarilgan

Tashki xavoning minus 16 ° S li qurilish tumani Kordan tushadigan yuk -50 kg/m² SHamolning ta'sir kuchi -38 kg/m² Yozgi xisobiy xavoning issiklik xarorati +33°C.

Asos tuprog'ining litologik tuzilishi: 1. O'suvchi qatlam qalinligi -0.4m

1. -qatlam kul rang -qo'ngir rangli suglenok qalinligi 1,8-2.0 m.
2. -qatlam supes aralashmali suglenok qalinligi 6.3-6. m
3. tuproq- Itoifa -sugliunok.
4. erosti sizot suvlari - Yer satxidan 7.0m pastda.
5. maydon seysmikligi - 8 balli
6. Tuproq seysmik toifasi bo'yicha KMK 2,01,03-96 1.1jadvalga asosan II toifaga mansub maydon sesmigligi 9- ball qabul qilingan.
7. Tuproq fiziko-mexanik xossalari:

T=1,63 t/m3; Sn=11.0 KPa φ°=24 S 00

ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

- Poydevorlar QMQ2.01.04-18 ga asosan grunt ustiga suvga bardoshli anorganik isitgich yotqiziladi;
- Tashqi devorlar QMQ2.01.04-18 ga asosan issiqlik izolyatsiyalovchi materiallardan tayyorlangan issiq tutuvchi qatlamni to'suvchi konstruksiyaning tashqi tomonida joylashtiriladi;
- Orayopma va pollar QMQ2.01.04-18 ning 1.7 bandiga asosan grunt ustiga suvga bardoshli anorganik isitgich yotqiziladi, QMQ2.03.13-19 ning 5.3 bandiga asosan polga 2κH dan kattaroq bir yerga to'plangan yuk ta'sir ko'rsatganida, issiqlik va tovush izolyatsiyasini tashkil qilishda hisobiy yuk ta'sirida siqilmaydigan, standartlar va boshqa amaldagi meyoriy hujjatlar talablariga mos keladigan materiallar qo'llaniladi;
- Poydevor devorlari QMQ2.01.04-18 ning 1.4 bandiga asosan devorlarni grunt namligidan vertikal va gorizontal gidroizolyatsiyalash kerak;
- Tomning butun maydoni bo'ylab, yig'ma elementlarning tutashgan joylari bilan birgalikda, hamda karnizlar, tashqi devorlar, vertikal kanallar va ustki qavatlariga tutashgan joylarini ham qo'shgan holda issiqlik uzatishga, havo va bug' o'tkazuvchanlikka talab qilingan qarshiligi ta'minlanishi kerak. Bug'izolyatsiyasi tomning ichki yuzasida issiqlik izolyatsiyasi qatlamidan pastroqda joylashtiriladi;
- To'suvchi bino konstruksiyalarining termik qarshiligini hamda havo sizib o'tishiga qarshiligini oshirish, shuningdek ortiqcha yorug'lik oraliqlari maydonlarini istisno qilish hisobiga to'suvchi konstruksiyalar orqali issiqlik yo'qotilishini qisqartiradi. Deformatsiya choklari elastik issiqlik izolyatsiya materialini hona bug'lar bilan namlanishdan va atmosfera namligidan himoya qilish kerak;
- Yilning issiq davrida quyoshdan saqlaydigan qurilmalar yordamida issiqlik kelib tushishini kamaytirish lozim;
- Ikki qavatli derazalar o'rnatilishi orqali energiya samaradorlik 45% gacha oshiriladi;
- Vestibyul, zina, yo'laklarni tungi vaqtda yoritishda harakatni va yorug'likni sezuvchi qurilmalar bilanloyihalashtiriladi;
- Radiatorlar samaradorligini oshirish uchun issiqlik qaytaruvchi himoya materiallarinini qo'llash;
- Kirish eshiklarini o'zi yopiluvchi mexanizmlar bilan ta'minlash
- Ikkilamchi hamda qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan foydalanish;

Konstruksiyalar tasnifi

Poydevor -B-20 markali betondan, yoppa quyma betondan va t'b ustun ostidagi aloxida turuvchi:

Fundament devorlari - B-20 markali betondan;

Bino sinchlari (karkas) - quyma yaxlit temirbeton, B22.5 rususmli beton qorishmadan;

Devor - gazoblok qalinligi 250 mm;

Ferma - metall prokatdan;

Yopmalar - yig'ma temir-betondan;

Zinapoyalar - B22.55 rususmli quyma temirbetondan;

Lift ifxtasi - B22.5 rususmli quyma temirbetondan;

Tom yopma - chordoqli yog'och konstruksiyali, 0.51 mm qalinlikdagi profnastildan;

Issiqlik ximoyasi - bazalt tolali issiqlik ximoya qatlami 100 mm qalinlikda;

Eshik va deraza - MDF va PVX rususmli plastikdan;

Pol - 2.244-1 va .4 seriya bo'yicha, relin, laminat, marmar, keramik plitalar bilan qoplash ko'zda tutilgan;

Parda devor - M75 markali, M-50 rususmli qorishmada 1\2 g'ishtdan, MK bilan kuchaytirilgan;


Tashqi va ichki pardozlash - ishchi loyihaga asosan (binoning fasadi tashqi tomonidan bazalt tolali PPJ plitalari 50 mm bilan qoplanadi va pardoz ishlari bajariladi).

Otmoska - shag'al tushamali quyma beton qorishmadan.

Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar

1.	Qurilish maydoni	m2.	947.36
2.	Umumiy maydoni	m2.	3829.23
3.	Qurilish xajmi	m3.	14589.35
	Shundan ±0.000 dan pastki qismi	m3.	2415.77


							Shifr:	AR.
							Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana			
LBM	Ismoilov						200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich IL
LBA	Kenjaev B.							Varaq 2
Gr. rax.	Xamidov O							Varaqalar 65
Arxitektor	Kenjaev B.						Umumiy texnik ma'lumotlar	

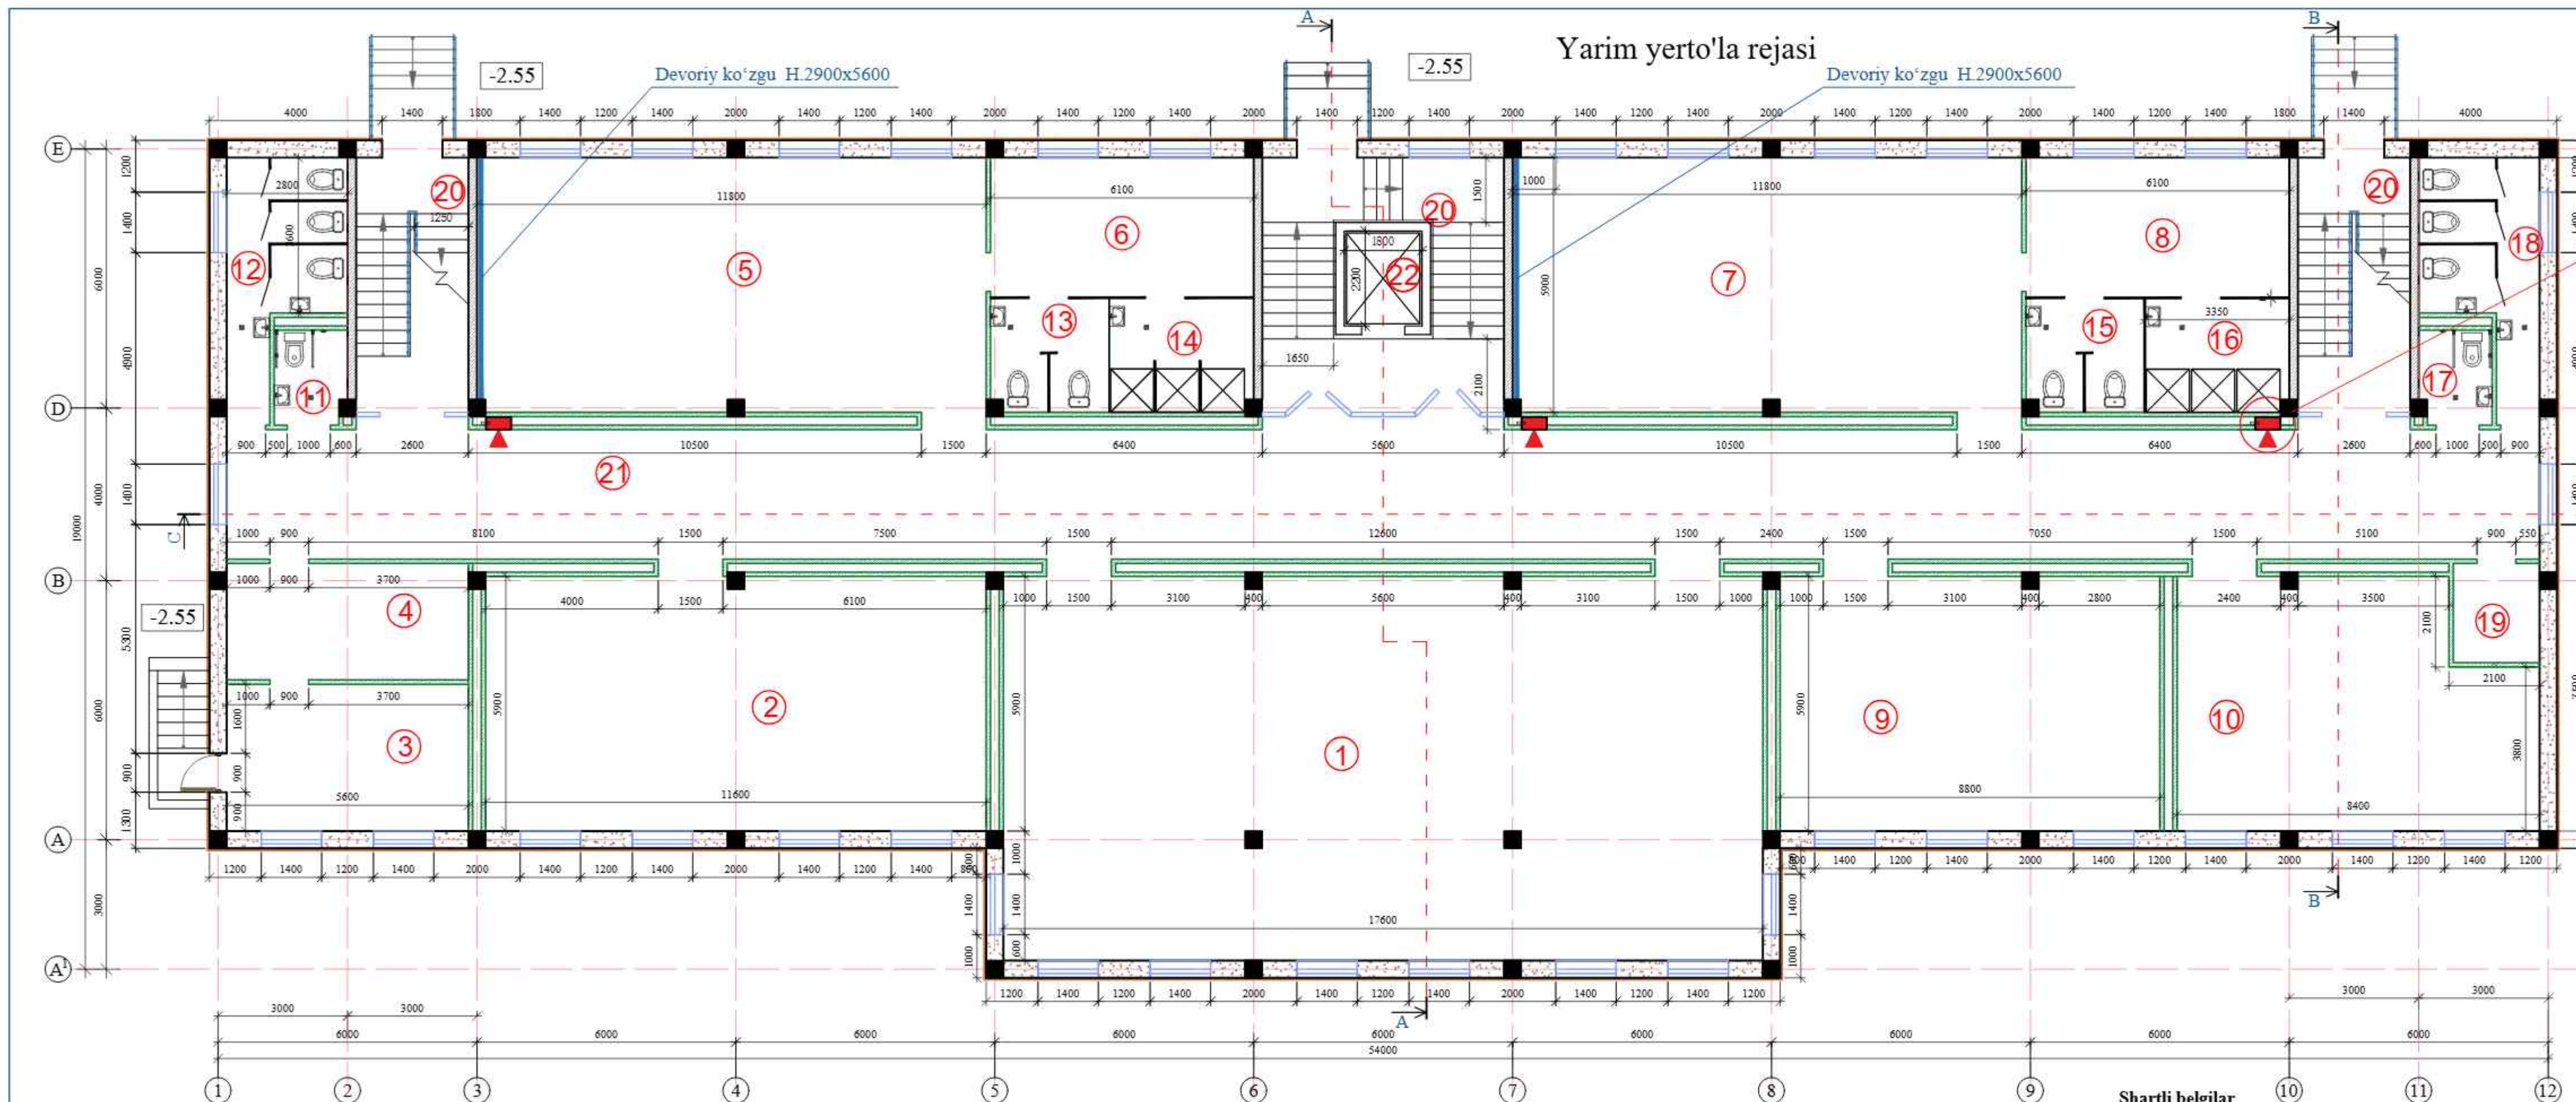


O't o'chirish shkafi
(devor ichiga o'rnatiladi
h 1300x600x300)

No	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Ovoz yozish studiyasi	157.60	55.80
2	Damli cholg'ular arkestorlari	68.92	36.40
3	Texnik xona	19.04	18.00
4	Elektir shit xonasi	15.12	16.60
5	Xoriografiya xonasi	70.04	36.80
6	Kiyinish xonasi	19.79	18.69
7	Xoriografiya xonasi	69.72	36.80
8	Kiyinish xonasi	19.81	18.69
9	Tasvirga olish studiyasi	52.40	30.80
10	Arxiv	45.62	29.99
11	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
12	Umumiy hojatxona	12.68	18.00
13	Hojatxona	7.20	10.80
14	Yuvinish xonasi	8.83	12.00
15	Hojatxona	7.19	10.80
16	Yuvinish xonasi	8.81	12.00
17	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
18	Umumiy hojatxona	12.68	18.00
19	Texnik xona(tozalash anjom)	4.60	8.60
20	Zinapoya	48.40	59.50
21	Umumiy yo'lak	173.34	118.00
22	Lift maydoni	3.96	8.00
Umumiy		832.99	572.67

Tugun 2

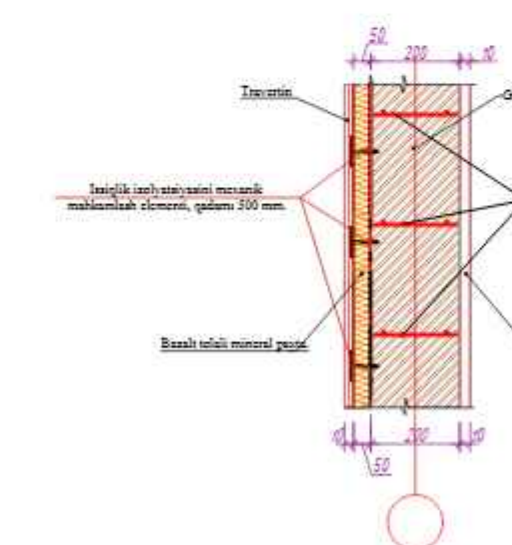

Tugun 3

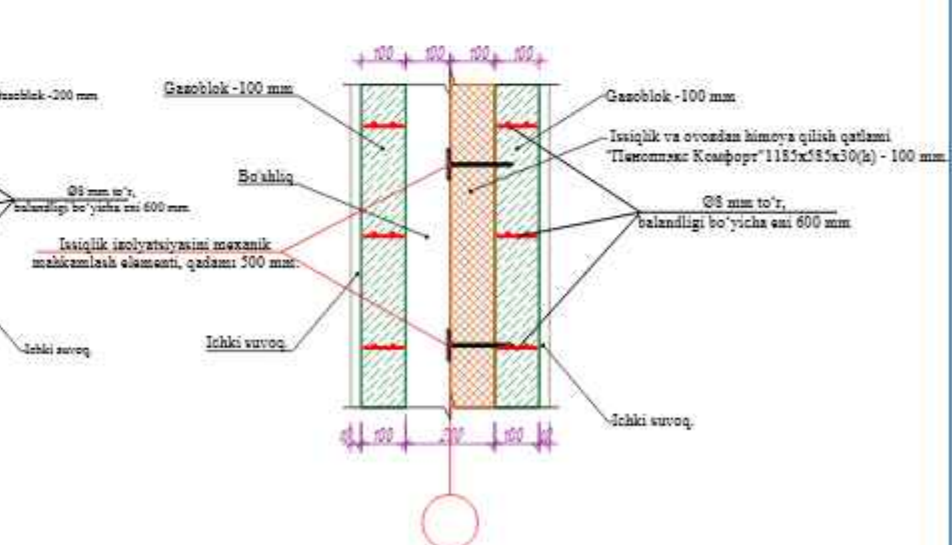


Shartli belgilar

Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyva temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar
	50	Isitqilik himoya qatlami



LBM	Ismoilov		200 o'rinni o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBA	Kenjaev B.			IL	3	65
Gr. fax.	Xamidov O.					
Arxitektor	Mamadaliyev					

1-qavat rejasi

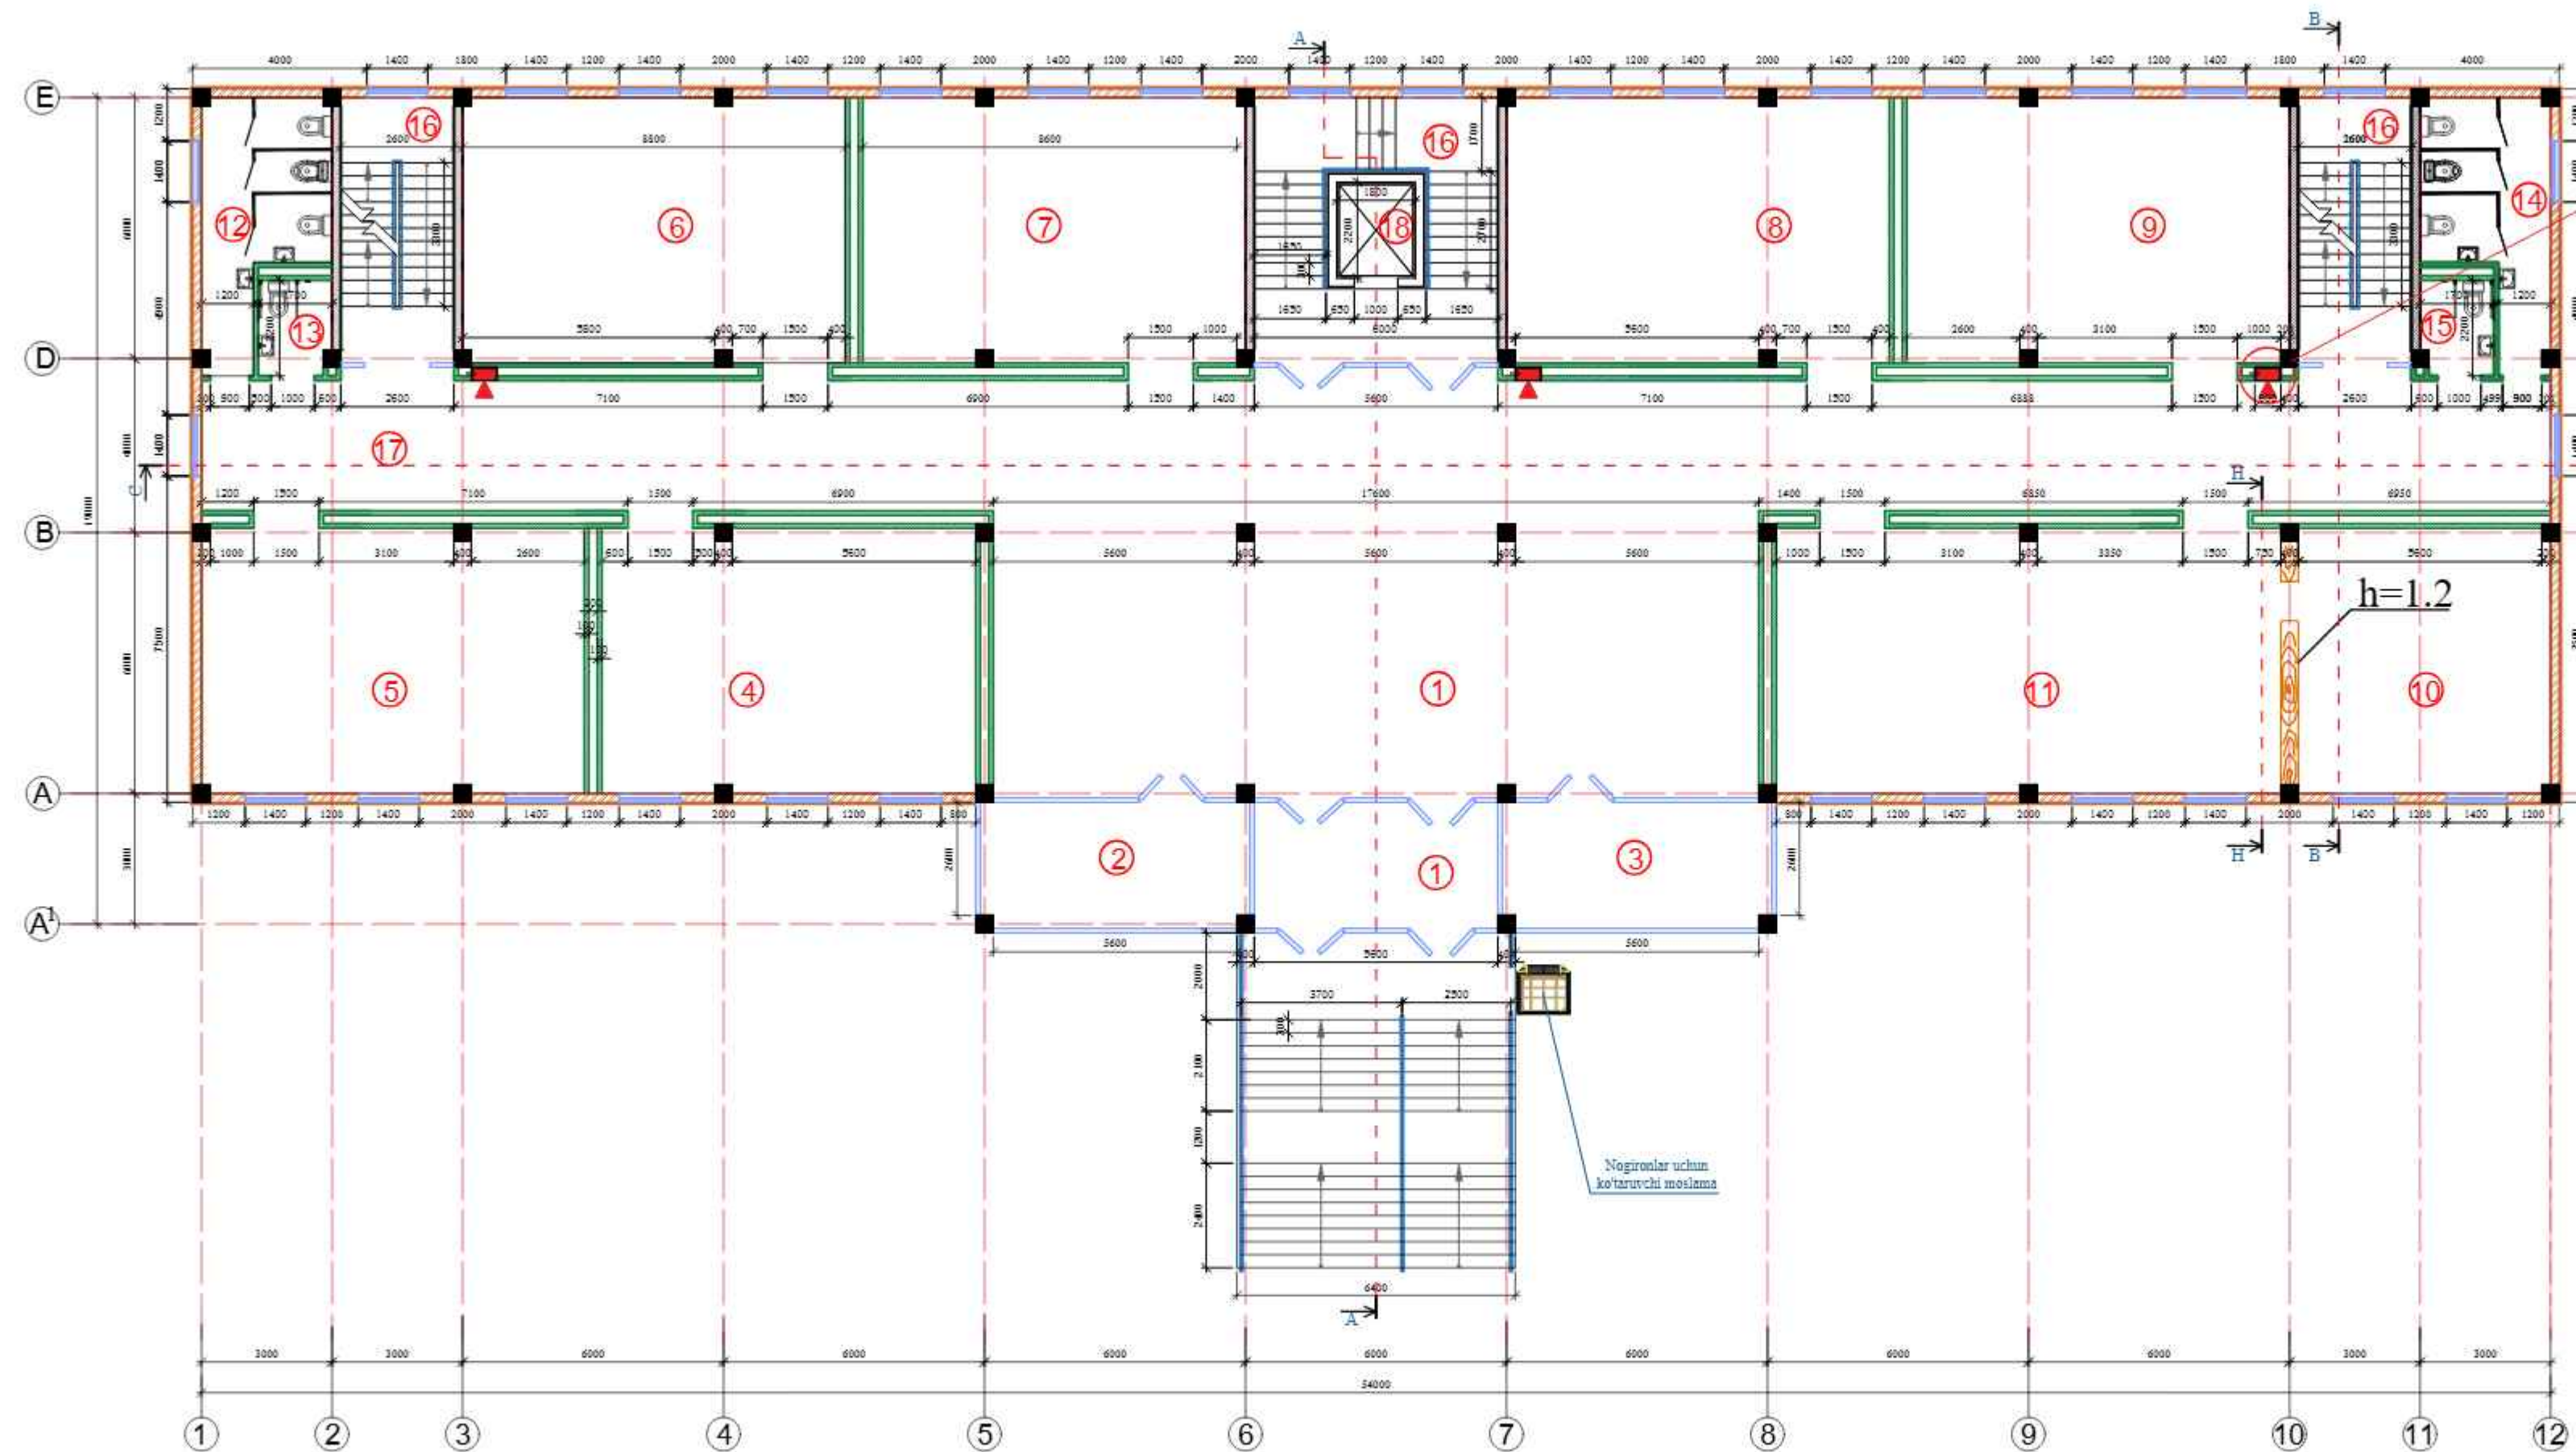

O'y o'chirish shklafi
(devor ichiga o'rnatiladi)
h 1300x600x300


№	Nomlanishi	m ²	m ²
1	Kirish zali	134.4	56.2
2	Yordamchi xona	17.8	18.2
3	Yordamchi xona	17.8	18.2
4	Model olish xonasi	52.86	31.20
5	Nazariy fanlar xonasi	54.00	31.60
6	Arxitektura	54.00	31.60
7	Rang t'r va Qalam t'r xonasi	54.00	31.60
8	Kompozitsiya xonasi	54.00	31.60
9	Amaliy san'at xonasi	54.00	31.60
10	Kitoblar saqlash joyi	35.64	24.60
11	Kutubxona	71.76	38.00
12	Hojatxona	14.36	19.20
13	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
14	Hojatxona	14.36	19.20
15	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
17	Umumiy yo'lak	175.32	19.40
Umumiy		811.54	
16	Zinapoya	50.67	60.60
18	Lift maydoni	3.96	8.00

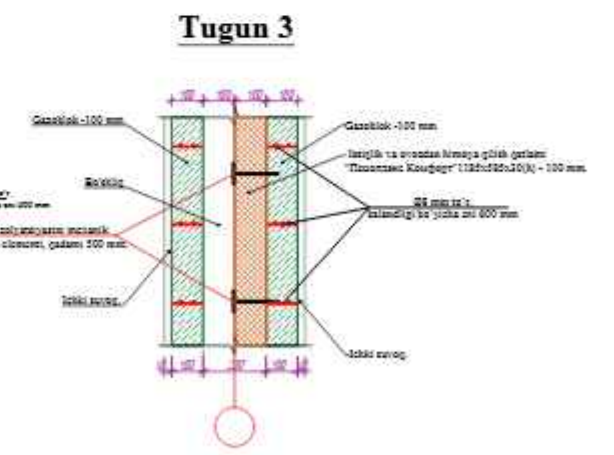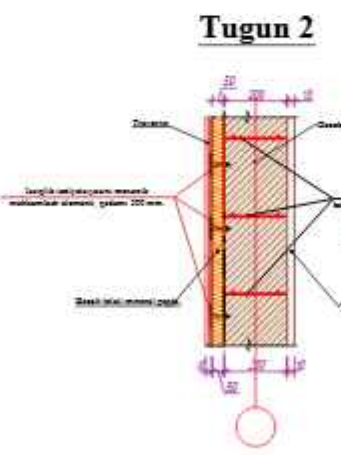


Sharti belgilar

Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasvifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Qoyma temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar
	50	Isitqilik himoya qatlami


Shifr:						AR		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish								
200 o'rinli o'quv binosi						Bosqich	Varaq	Varaqalar
1-qavatning devor rejasi						IL	4	65
Arxitektor								

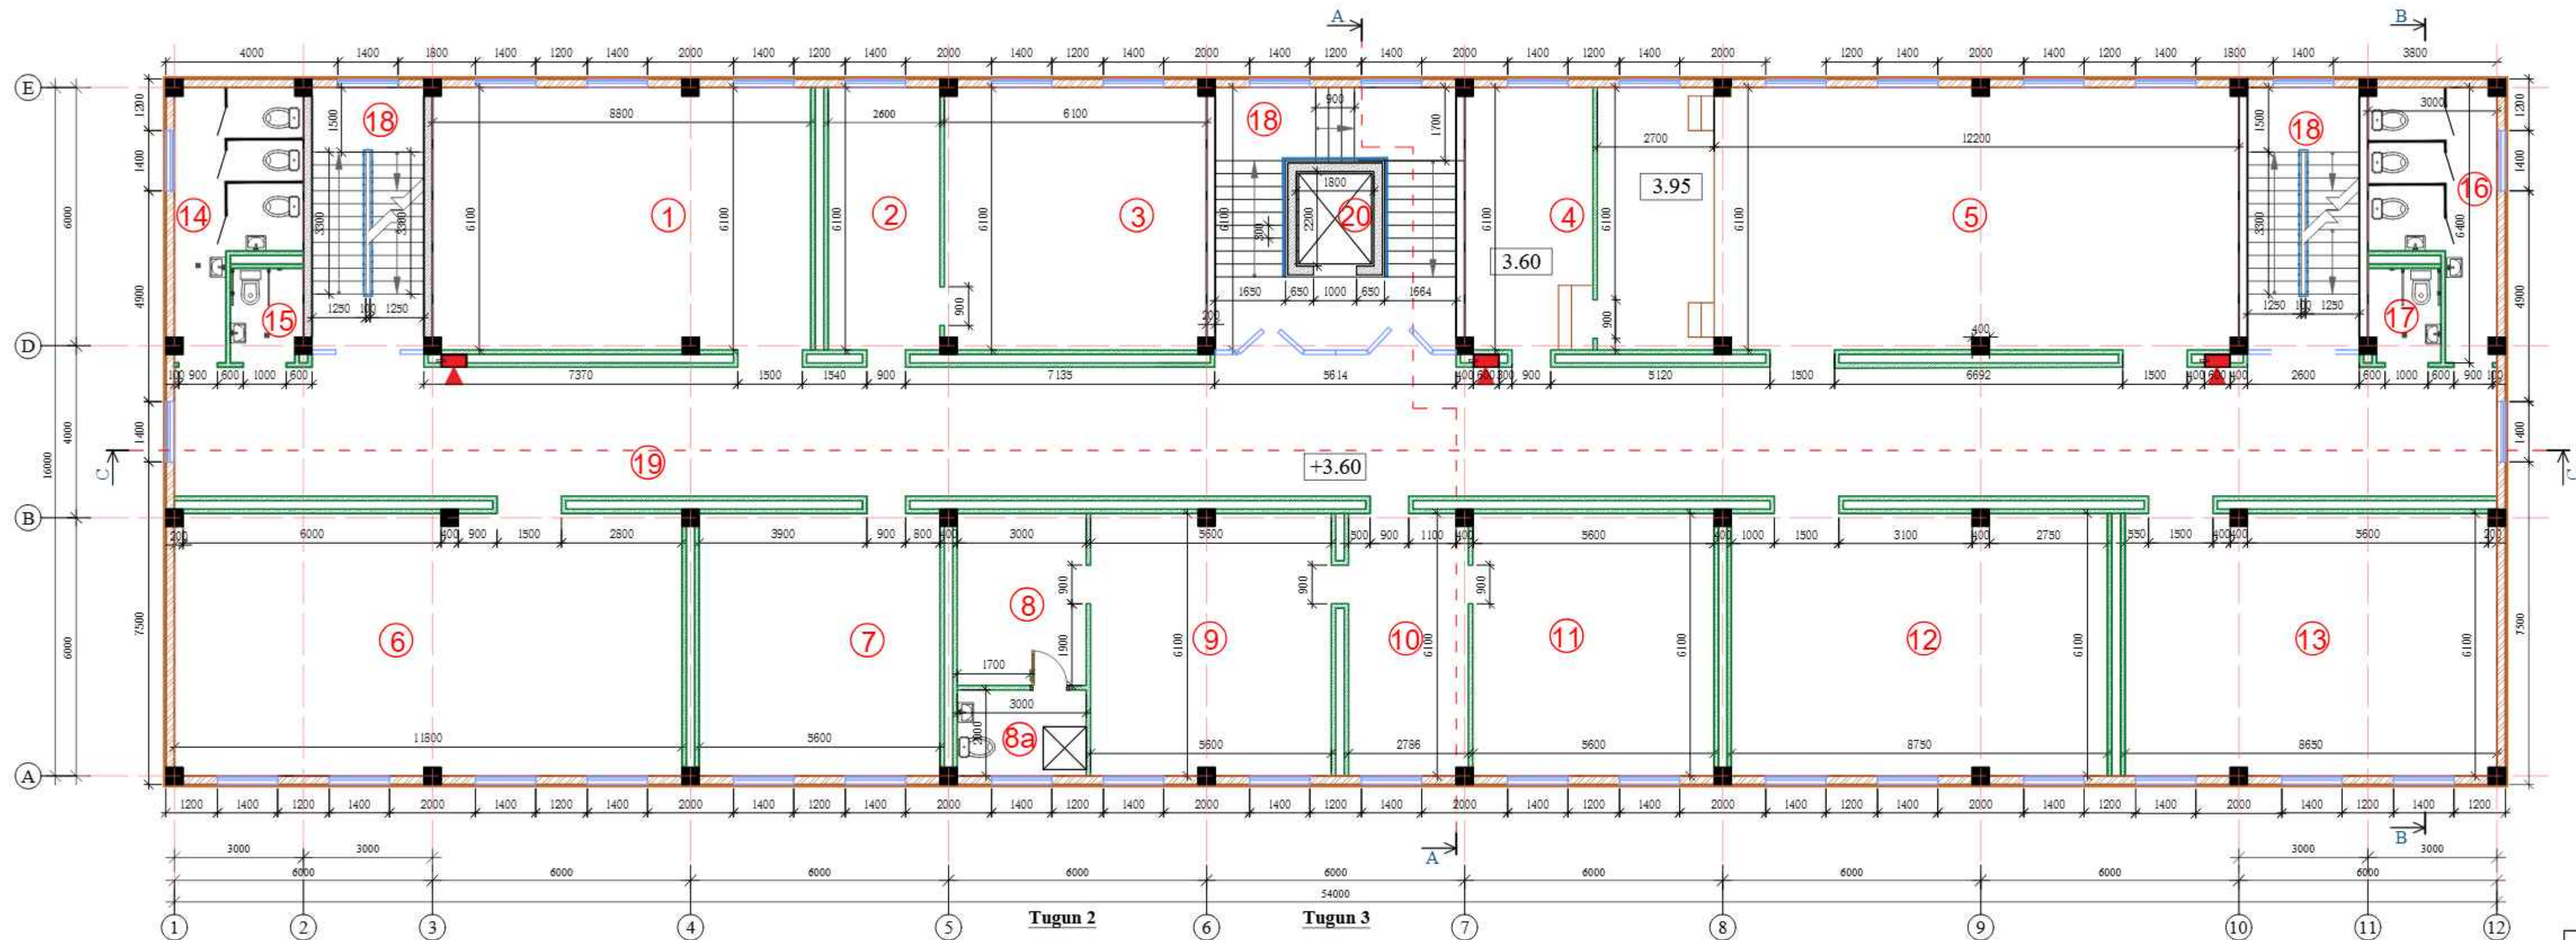

№	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Ilmiy ijodiy laboratoriya	54.12	31.40
2	Buxgalter xonasi	16.20	18.19
3	Bosh buxgalter xonasi	36.92	24.87
4	Yordamchi xona	18.55	19.39
5	Majlislar zali	91.69	45.65
6	Konferensiya zali	72.27	37.58
7	Kadrlar bo'limi	34.51	24.19
8	Dam olish xonasi	12.18	14.40
8a	Sanitar tugun	5.99	9.99
9	Direktor xonasi	33.95	24.39
10	Qabulxona	17.65	19.39
11	Direktor o'rinbosari	34.22	23.59
12	Ma'naviyat xonasi	53.77	31.49
13	AKT xonasi	53.06	31.29
14	Hojatxona	14.45	19.40
15	Nogironlar hojatxonasi	3.72	8.0
16	Hojatxona	14.47	19.80
17	Nogironlar hojatxonasi	3.72	8.0
19	Umumiy yo'lak	175.33	125.03
Umumiy		746.77	536.04
18	Zinapoya	50.44	60.58
20	Lift maydoni	3.96	8.0

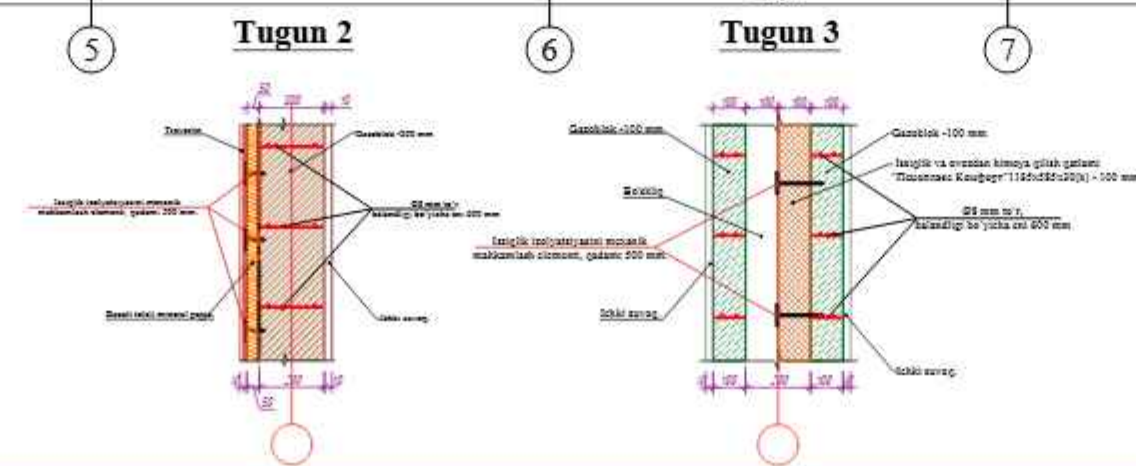


Shartli belgilar		
Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyma temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar

						Shifr:	AR.				
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish					
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi			Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM		Ismoilov							IL	5	65
LBA		Kenjaev B.				2-qavat rejasi			 "ANDIJONFURQAROLIVHA" MCHJ		
Gr. rax.		Xamidov O.									
Arxitektor		Mamadaliyev									

3-qavat rejasi





No	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Bo'lim boshlig'i xonasi	35.88	24.60
2	Guruh sinf xonasi	34.77	24.20
3	Guruh sinf xonasi	35.88	24.60
4	Guruh sinf xonasi	35.88	24.60
5	Guruh sinf xonasi	34.77	24.20
6	Guruh sinf xonasi	35.91	24.60
7	Guruh sinf xonasi	35.88	24.60
8	Guruh sinf xonasi	34.72	24.18
9	Guruh sinf xonasi	34.72	24.18
10	Guruh sinf xonasi	34.74	24.19
11	Guruh sinf xonasi	34.76	24.20
12	Bo'lim boshlig'i xonasi	34.76	24.50
13	Yakkaxon ijro uchun xona	16.24	18.18
14	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
15	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
16	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
17	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	17.48
18	Yakkaxon ijro uchun xona	16.16	18.20
19	Hojatxona	14.36	19.20
20	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
21	Hojatxona	14.44	18.80
22	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
24	Umumiy yo'lak	175.32	19.40
Umumiy		732.69	574.11
23	Zinapoya	50.44	52.44
25	Lift maydoni	3.96	3.96

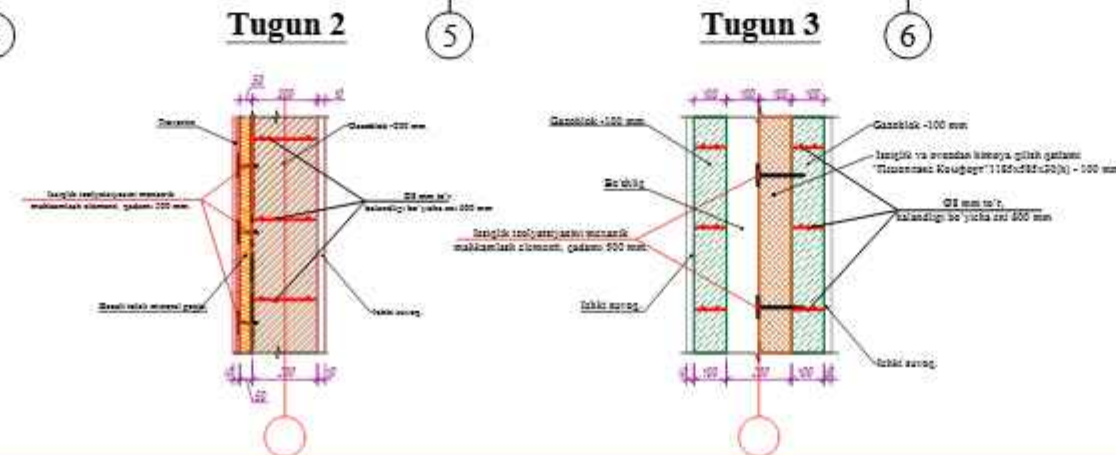

Shartli belgilar		
Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyma temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar
	50	Issiqlik himoya qatlami

Shifr:						AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinni o'quv binosini qurish						200 o'rinni o'quv binosi		
O'zg. Dona Var. Buyur. Imzo Sana						Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM Ismoilov						IL	6	65
LBA Kenjaev B.						3-qavatning devor rejasi		
Gr. rax. Xamidov O.								
Arxitektor Mamadaliyev								

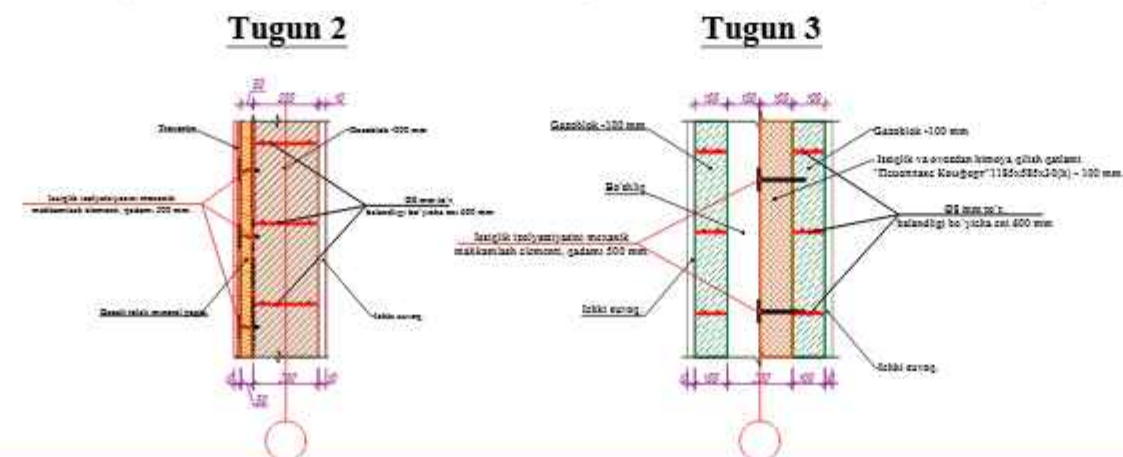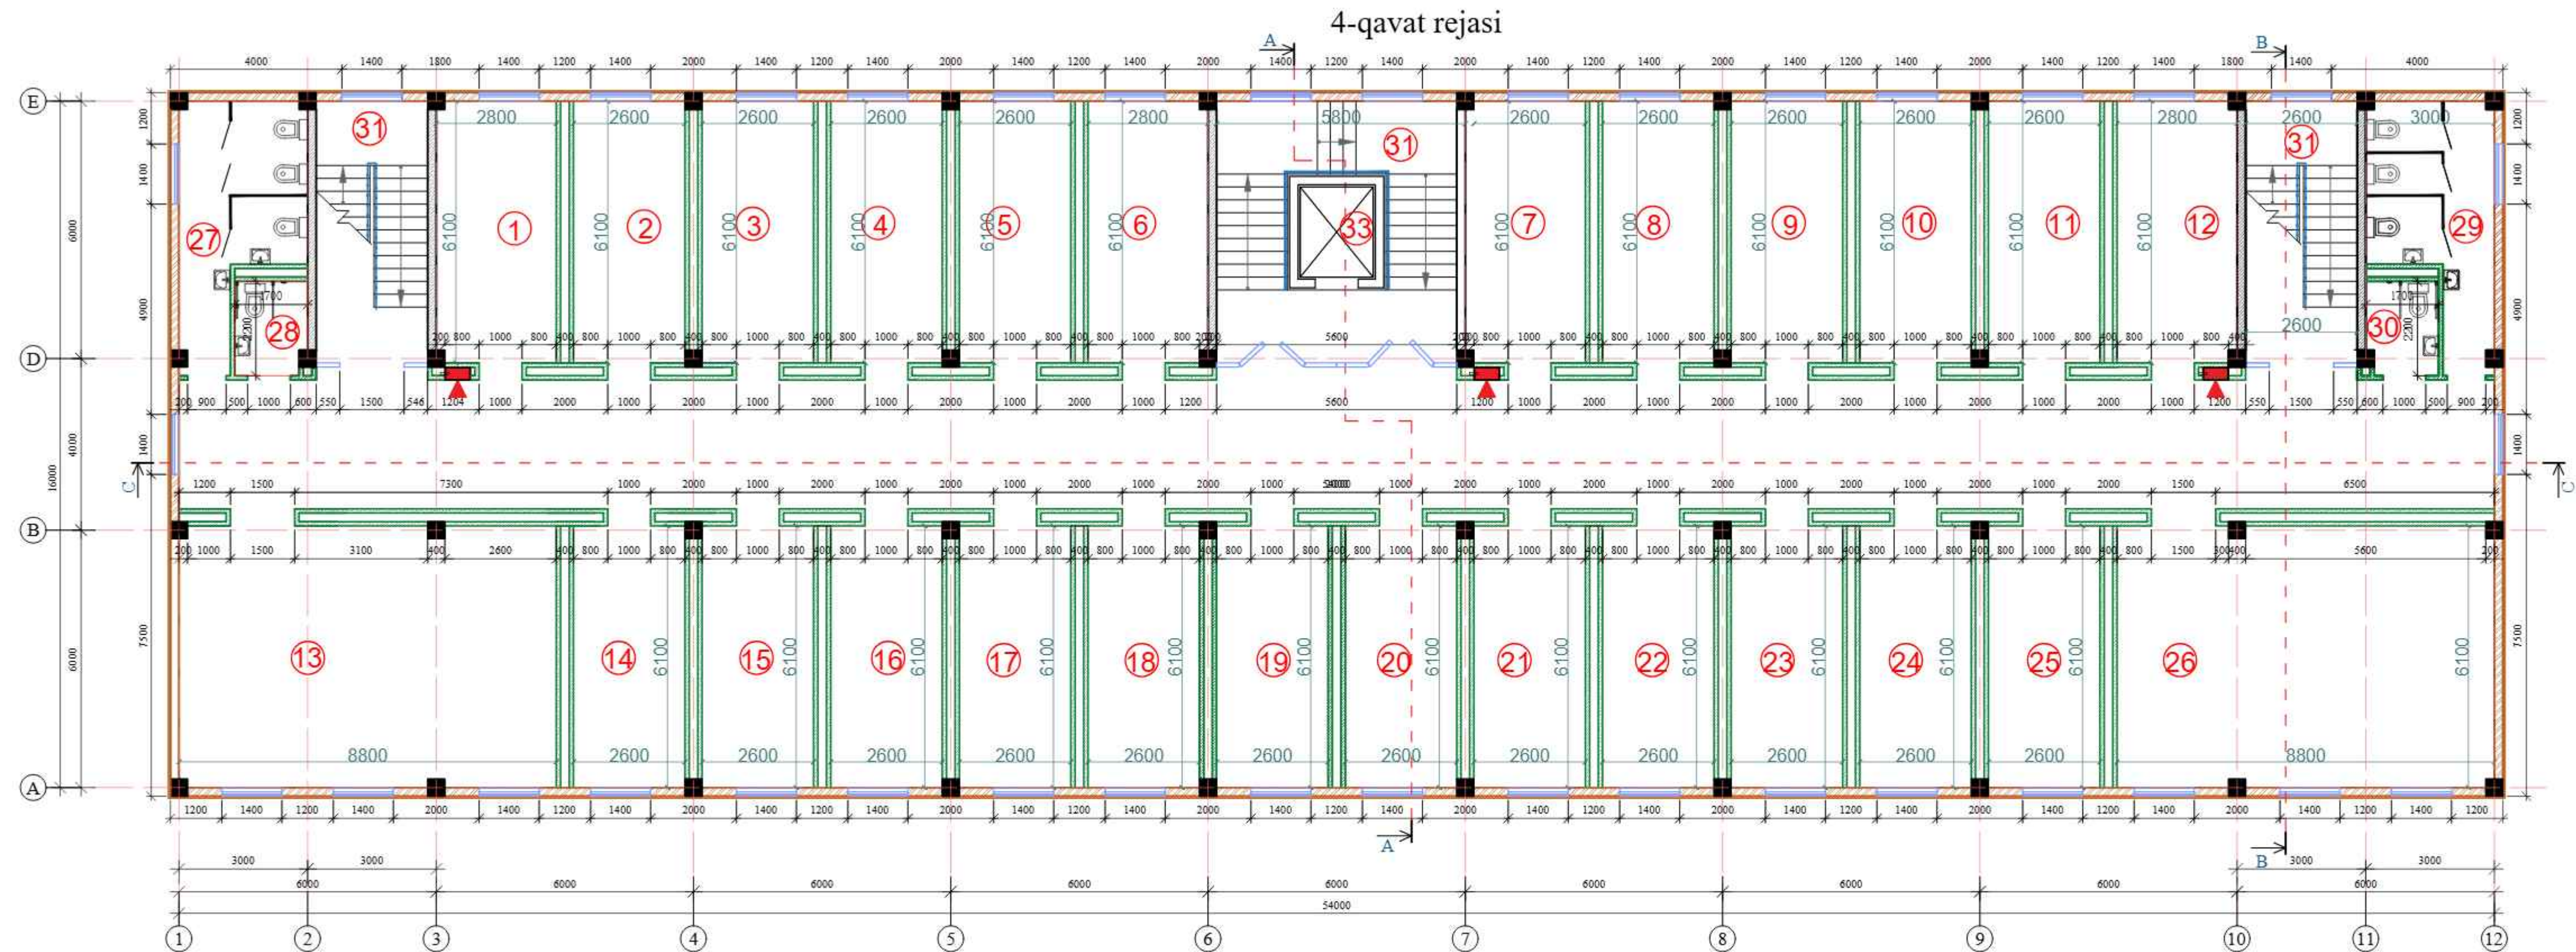

Shartli belgilar		
Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyma temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar


No	Nomlanishi	m²	p/m
1	Yakkaxon ijro uchun xona	17.38	18.60
2	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
3	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
4	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
5	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
6	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
7	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
8	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
9	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
10	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
11	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
12	Yakkaxon ijro uchun xona	17.38	18.60
13	Guruh sinf xonasi	53.98	31.60
14	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
15	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
16	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
17	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
18	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
19	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
20	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
21	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
22	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
23	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
24	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
25	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
26	Guruh sinf xonasi	53.98	31.60
27	Hojatxona	14.36	19.20
28	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
29	Hojatxona	14.36	19.20
30	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
32	Umumiy yo'lak	175.32	119.40
	Umumiy	711.72	
31	Zinapoya	50.44	50.15
33	Lift maydoni	3.96	3.96

						Shifr:	AR.
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich Varaq Varaqalar
LBM							IL 7 65
LBA							
Gr. rax.							
Arxitektor							

[illegible]



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1-qavat rejasi

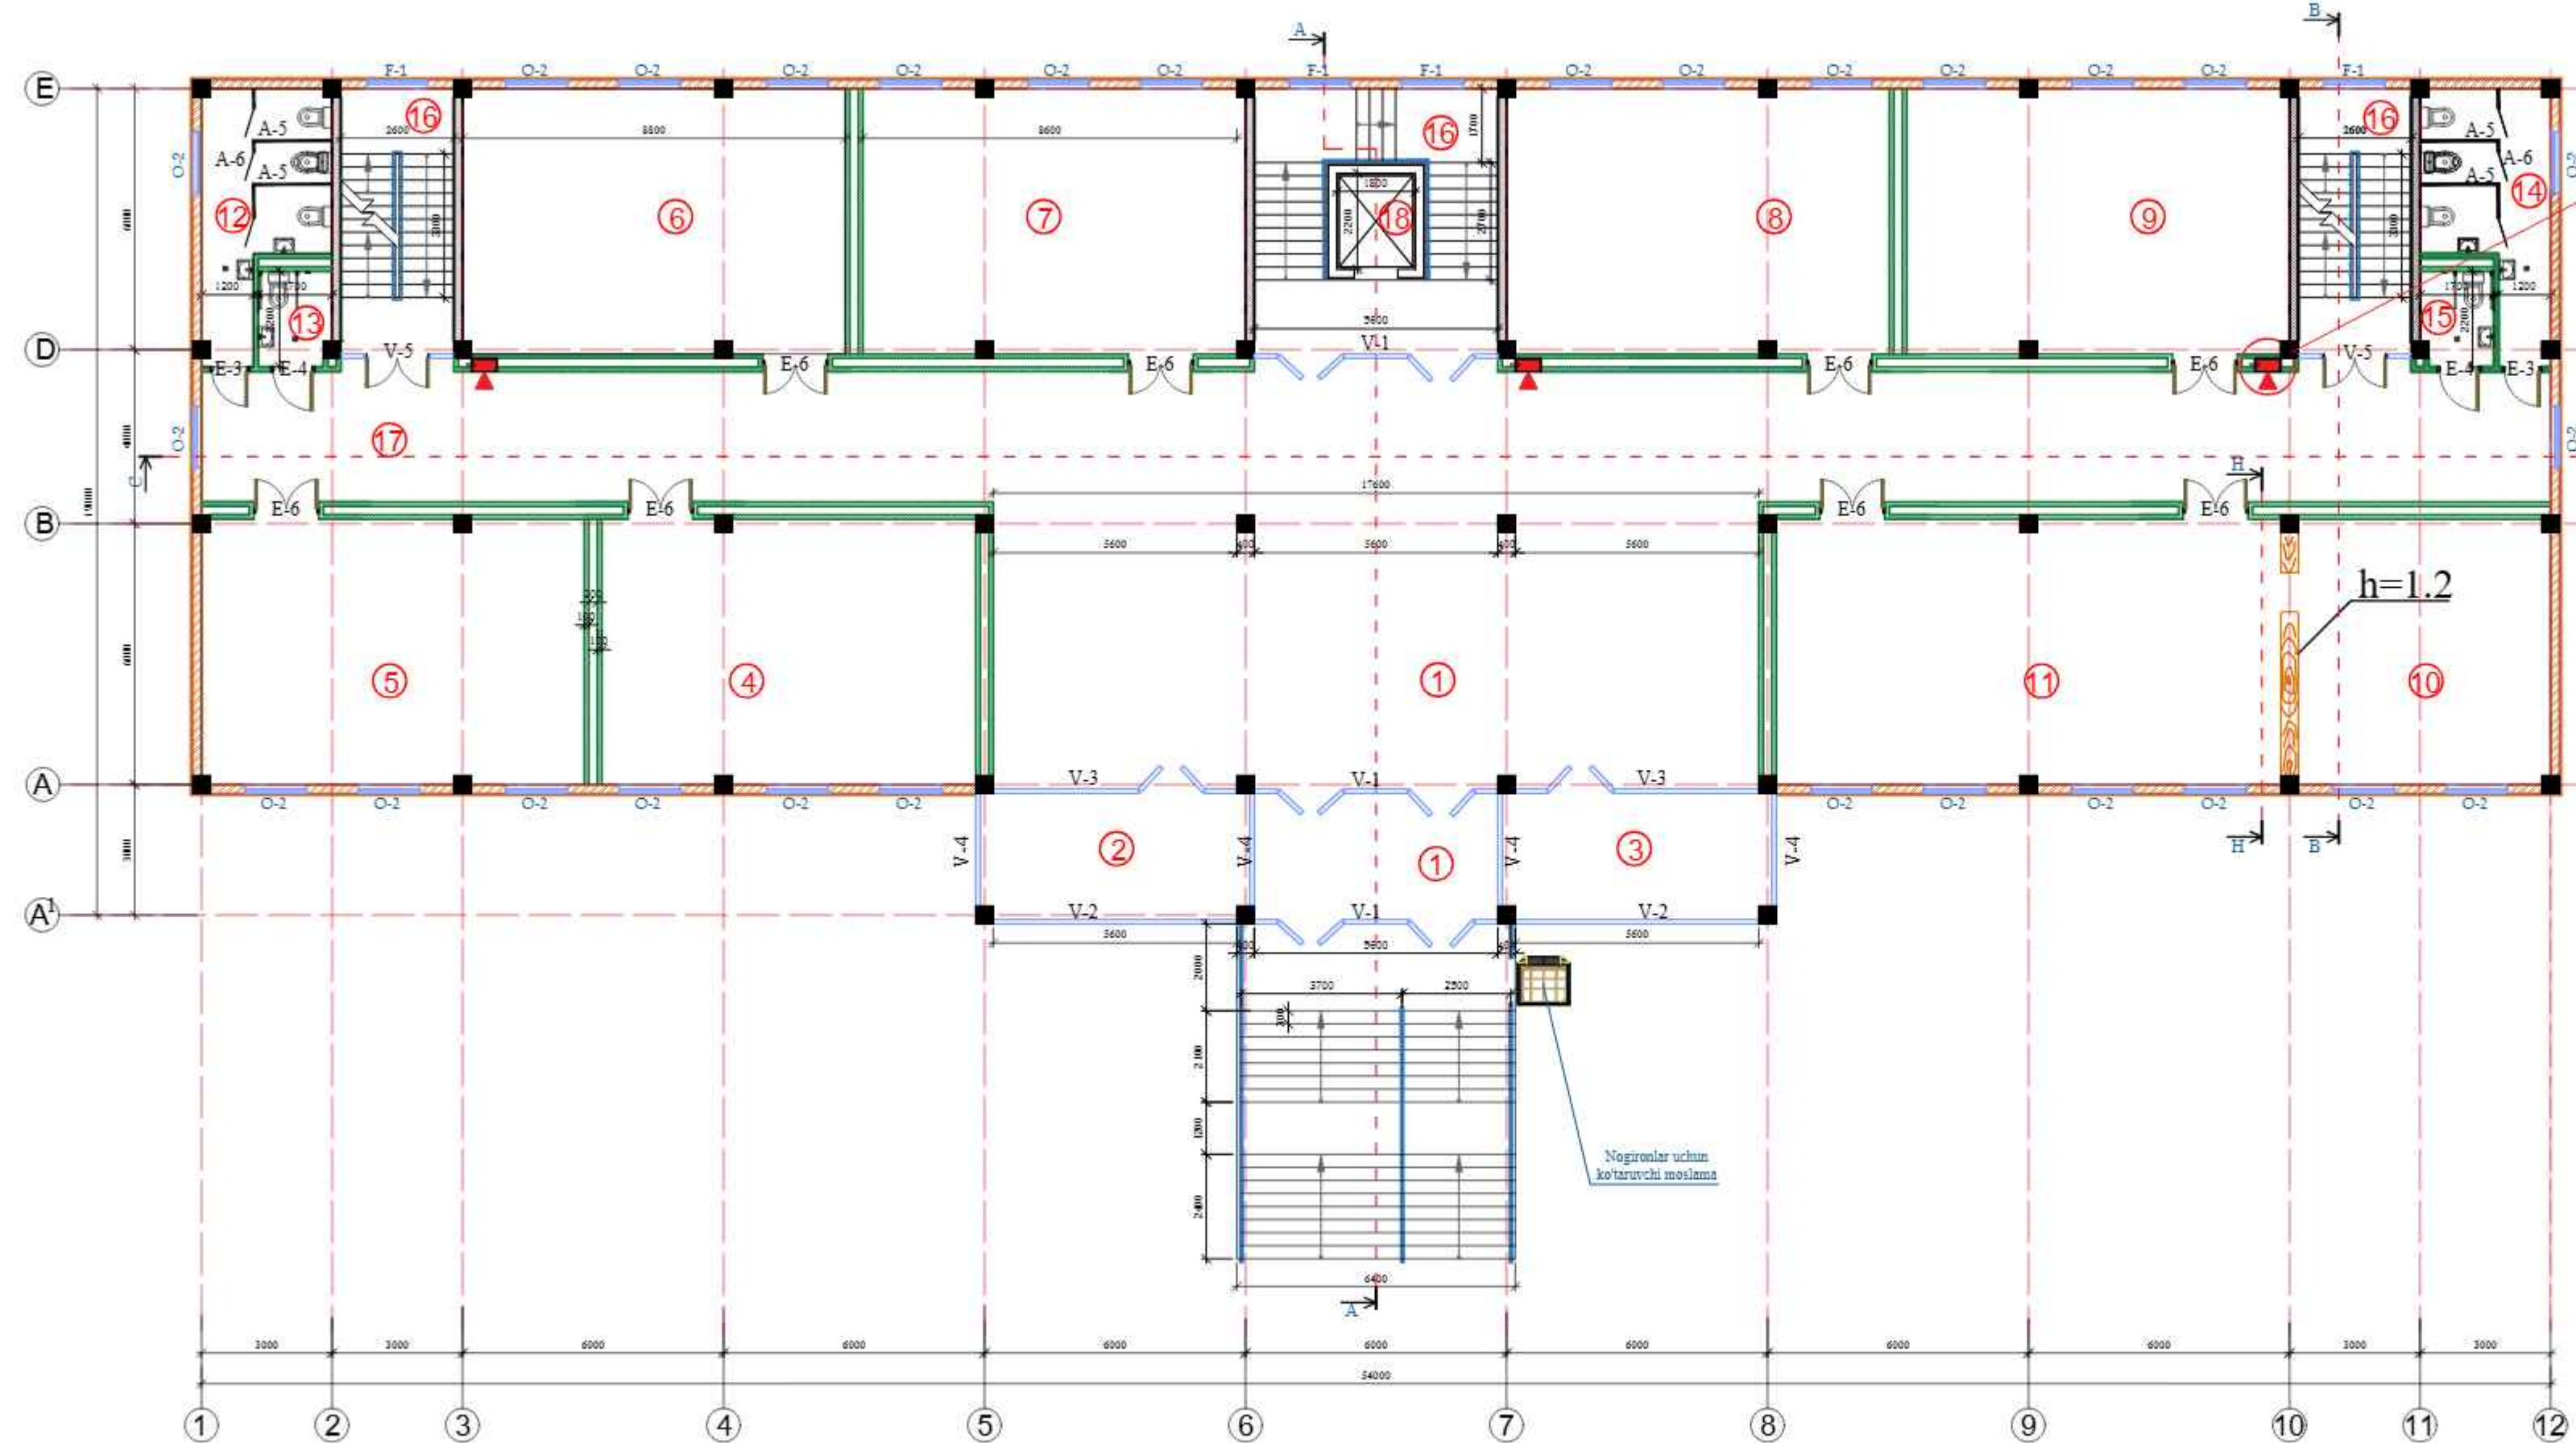

O'y o'chirish shklafi
(devor ichiga o'rnatiladi)
h 1300x600x300

№	Nomlanishi	m ²	m ²
1	Kirish zali	134.4	56.2
2	Yordamchi xona	17.8	18.2
3	Yordamchi xona	17.8	18.2
4	Model olish xonasi	52.86	31.20
5	Nazariy fanlar xonasi	54.00	31.60
6	Arxitektura	54.00	31.60
7	Rang t'r va Qalam t'r xonasi	54.00	31.60
8	Kompozitsiya xonasi	54.00	31.60
9	Amaliy san'at xonasi	54.00	31.60
10	Kitoblar saqlash joyi	35.64	24.60
11	Kutubxona	71.76	38.00
12	Hojatxona	14.36	19.20
13	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
14	Hojatxona	14.36	19.20
15	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
17	Umumiy yo'lak	175.32	19.40
Umumiy		811.54	
16	Zinapoya	50.67	60.60
18	Lift maydoni	3.96	8.00

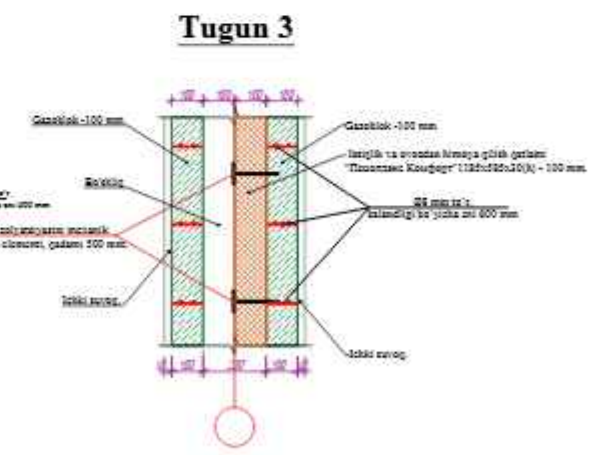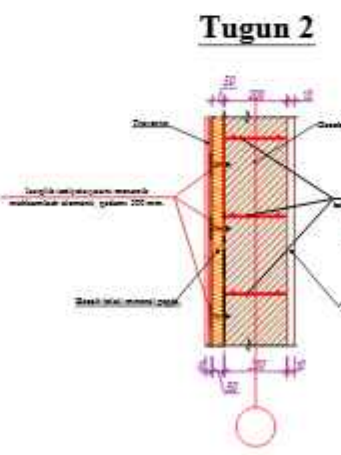


Sharti belgilar


Ko'rinishi	O'lcham mm	Tasvifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Qoyma temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar
	50	Isitqilik himoya qatlami

Shifr: AR					
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish					
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana
LBM	Ismoilov				
LBA	Kerimov B.				
Gr. rax.	Xamidov O.				
Arxitektor	Manodaliyev				
200 o'rinli o'quv binosi			Bosqich	Varaq	Varaqalar
1-qavatning devor rejasi			IL	9	65

2-qavat rejasi

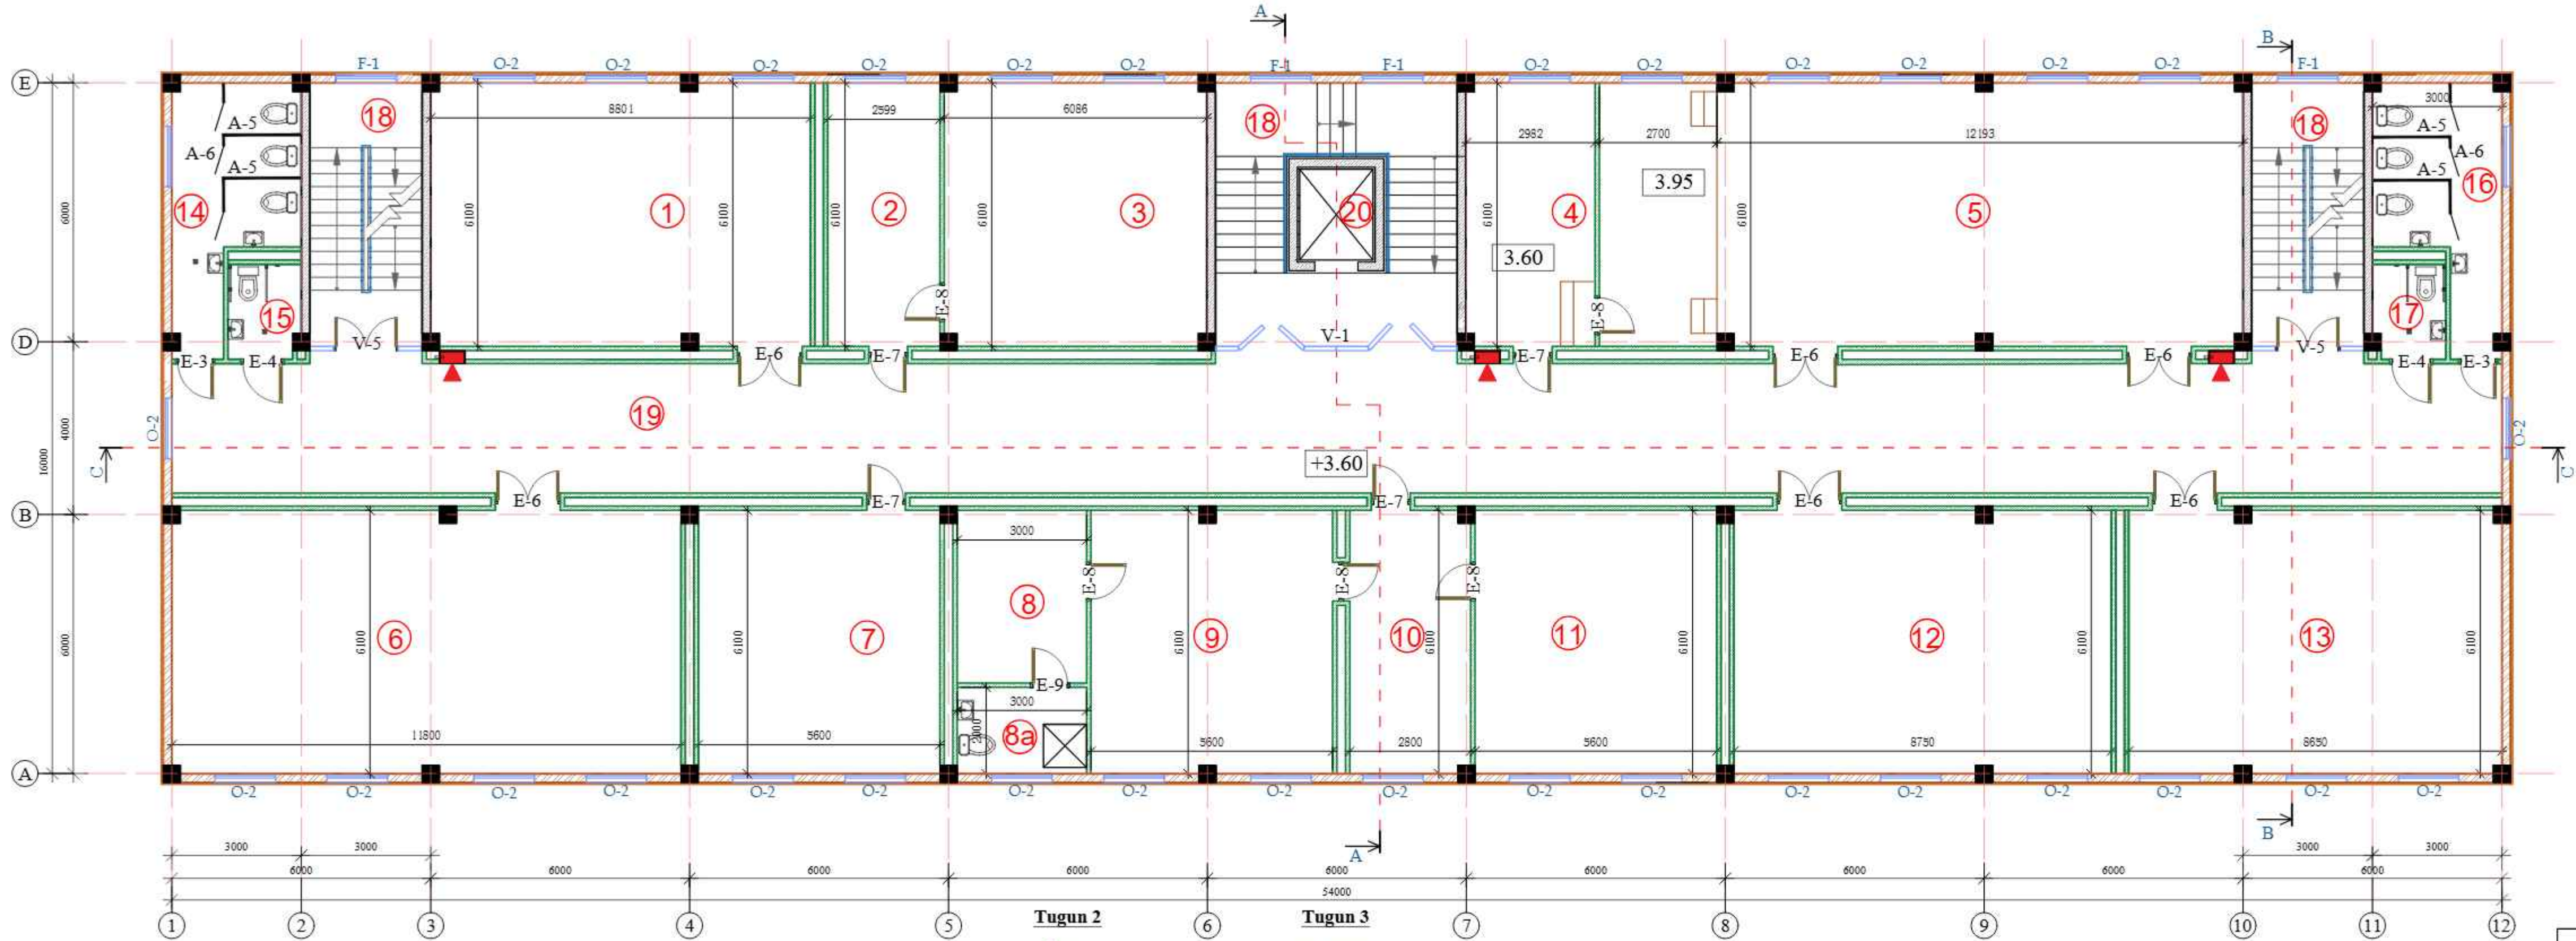


No	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Ilmiy ijodiy laboratoriya	54.12	31.40
2	Buxgalter xonasi	16.20	18.19
3	Bosh buxgalter xonasi	36.92	24.87
4	Yordamchi xona	18.55	19.39
5	Majlislar zali	91.69	45.65
6	Konferensiya zali	72.27	37.58
7	Kadrlar bo'limi	34.51	24.19
8	Dam olish xonasi	12.18	14.40
8a	Sanitar tugun	5.99	9.99
9	Direktor xonasi	33.95	24.39
10	Qabulxona	17.65	19.39
11	Direktor o'rinbosari	34.22	23.59
12	Ma'naviyat xonasi	53.77	31.49
13	AKT xonasi	53.06	31.29
14	Hojatxona	14.45	19.40
15	Nogironlar hojatxonasi	3.72	8.0
16	Hojatxona	14.47	19.80
17	Nogironlar hojatxonasi	3.72	8.0
19	Umumiy yo'lak	175.33	125.03
Umumiy		746.77	536.04
18	Zinapoya	50.43	60.58
20	Lift maydoni	3.96	8.0

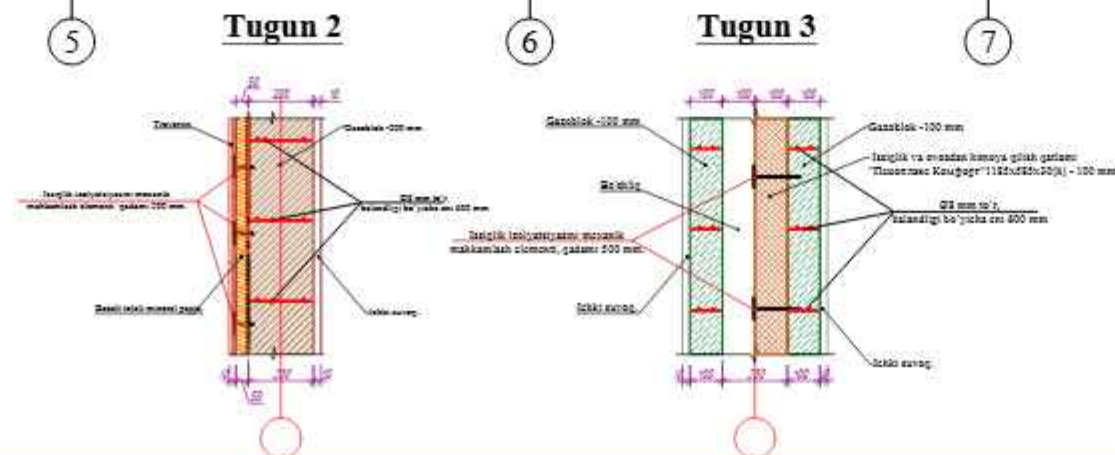


Shartli belgilar		
Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyma temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar

						Shifr:	AR.					
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish						
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi				Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM	Ismoilov									IL	10	65
LBA	Kenjaev B.					2-qavat rejasi				 "ANDIJONFARQAROLVITHA" MCHJ		
Gr. rax.	Xamidov O.											
Arxitektor	Mamadaliyev											

3-qavat rejasi

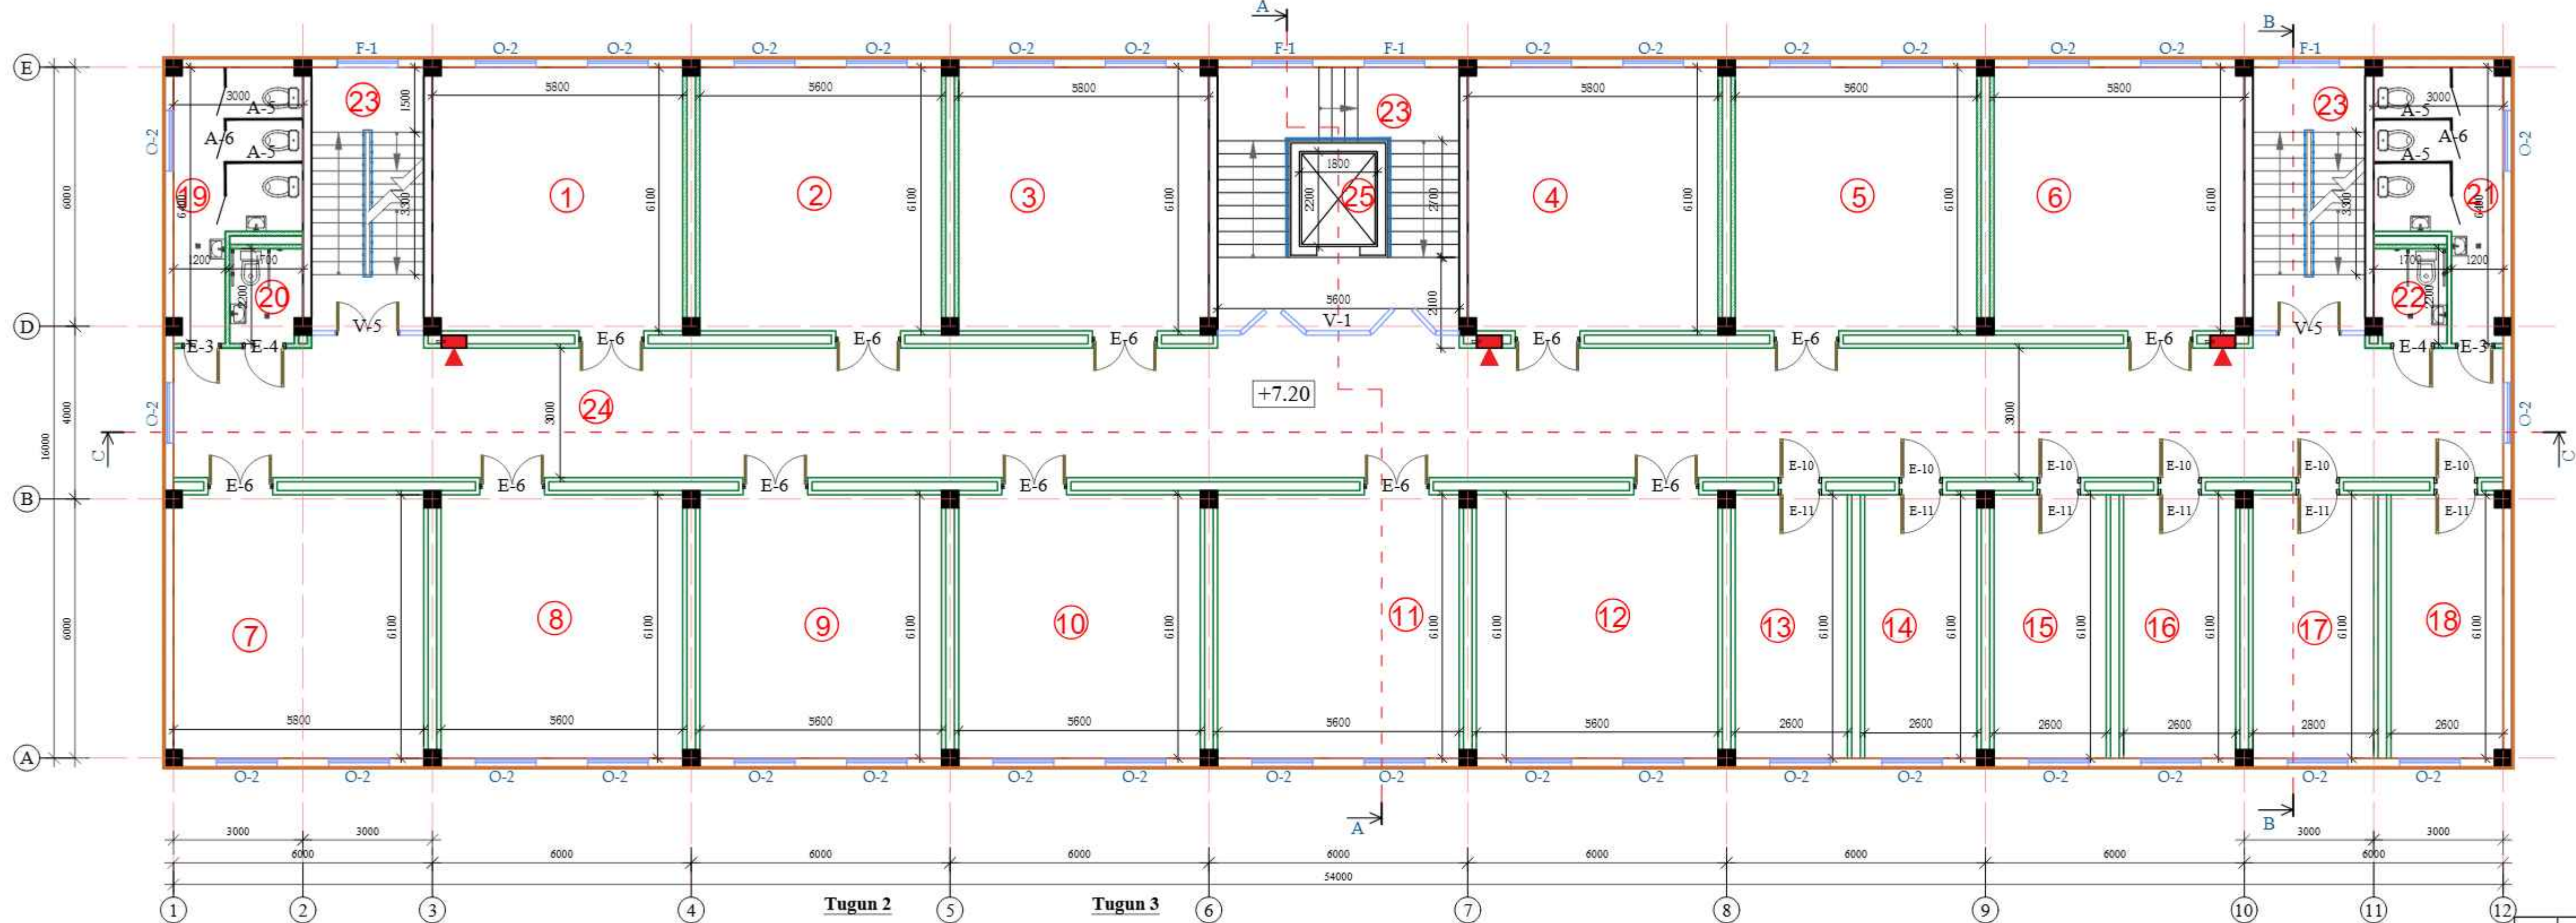



№	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Bo'lim boshlig'i xonasi	35.88	24.60
2	Guruh sinf xonasi	34.77	24.20
3	Guruh sinf xonasi	35.88	24.60
4	Guruh sinf xonasi	35.88	24.60
5	Guruh sinf xonasi	34.77	24.20
6	Guruh sinf xonasi	35.91	24.60
7	Guruh sinf xonasi	35.88	24.60
8	Guruh sinf xonasi	34.72	24.18
9	Guruh sinf xonasi	34.72	24.18
10	Guruh sinf xonasi	34.74	24.19
11	Guruh sinf xonasi	34.76	24.20
12	Bo'lim boshlig'i xonasi	34.76	24.50
13	Yakkaxon ijro uchun xona	16.24	18.18
14	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
15	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
16	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	18.20
17	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	17.48
18	Yakkaxon ijro uchun xona	16.16	18.20
19	Hojatxona	14.36	19.20
20	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
21	Hojatxona	14.44	18.80
22	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
24	Umumiy yo'lak	175.32	119.40
	Umumiy	732.69	574.11
23	Zinapoya	50.19	52.44
25	Lift maydoni	3.96	3.96

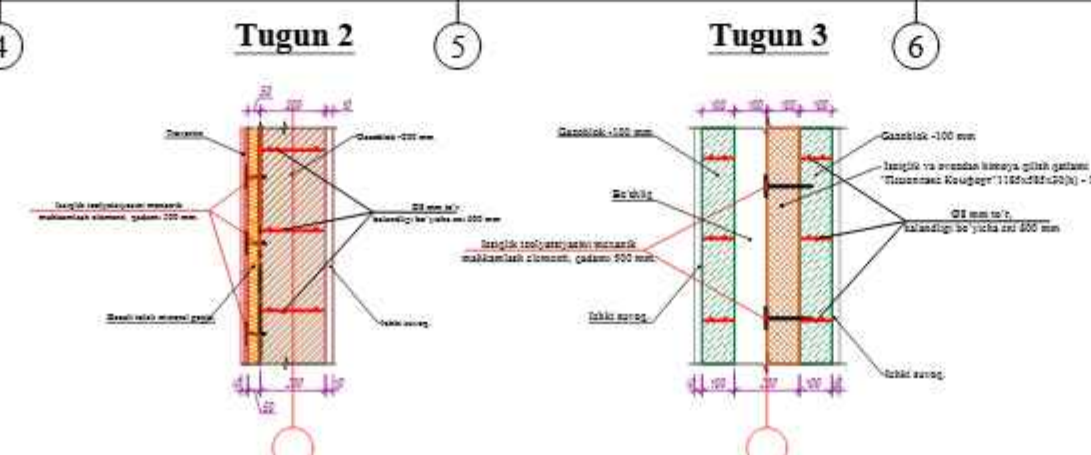

Shartli belgilar		
Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyva temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar
	50	Issiqlik himoya qatlami

						Shifr:	AR.		
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinni o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana				
LBM	Ismoilov					200 o'rinni o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBA	Kenjaev B. Kenjaev						IL	11	65
Gr. rax.	Xamidov O.					3-qavatning devor rejasi	 "ANDIJONFARQAROLVIHA" MCHJ		
Arxitektor	Mamadaliyev								

4-qavat rejasi

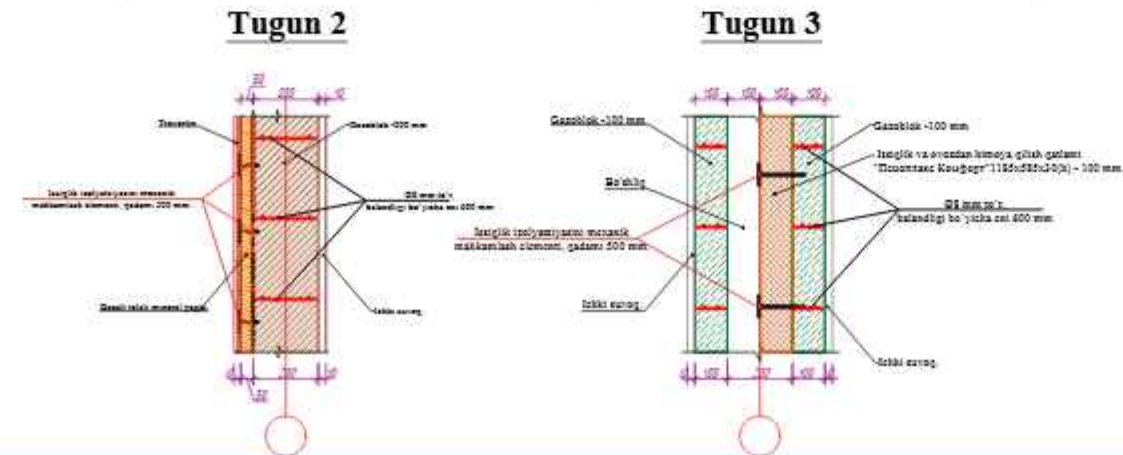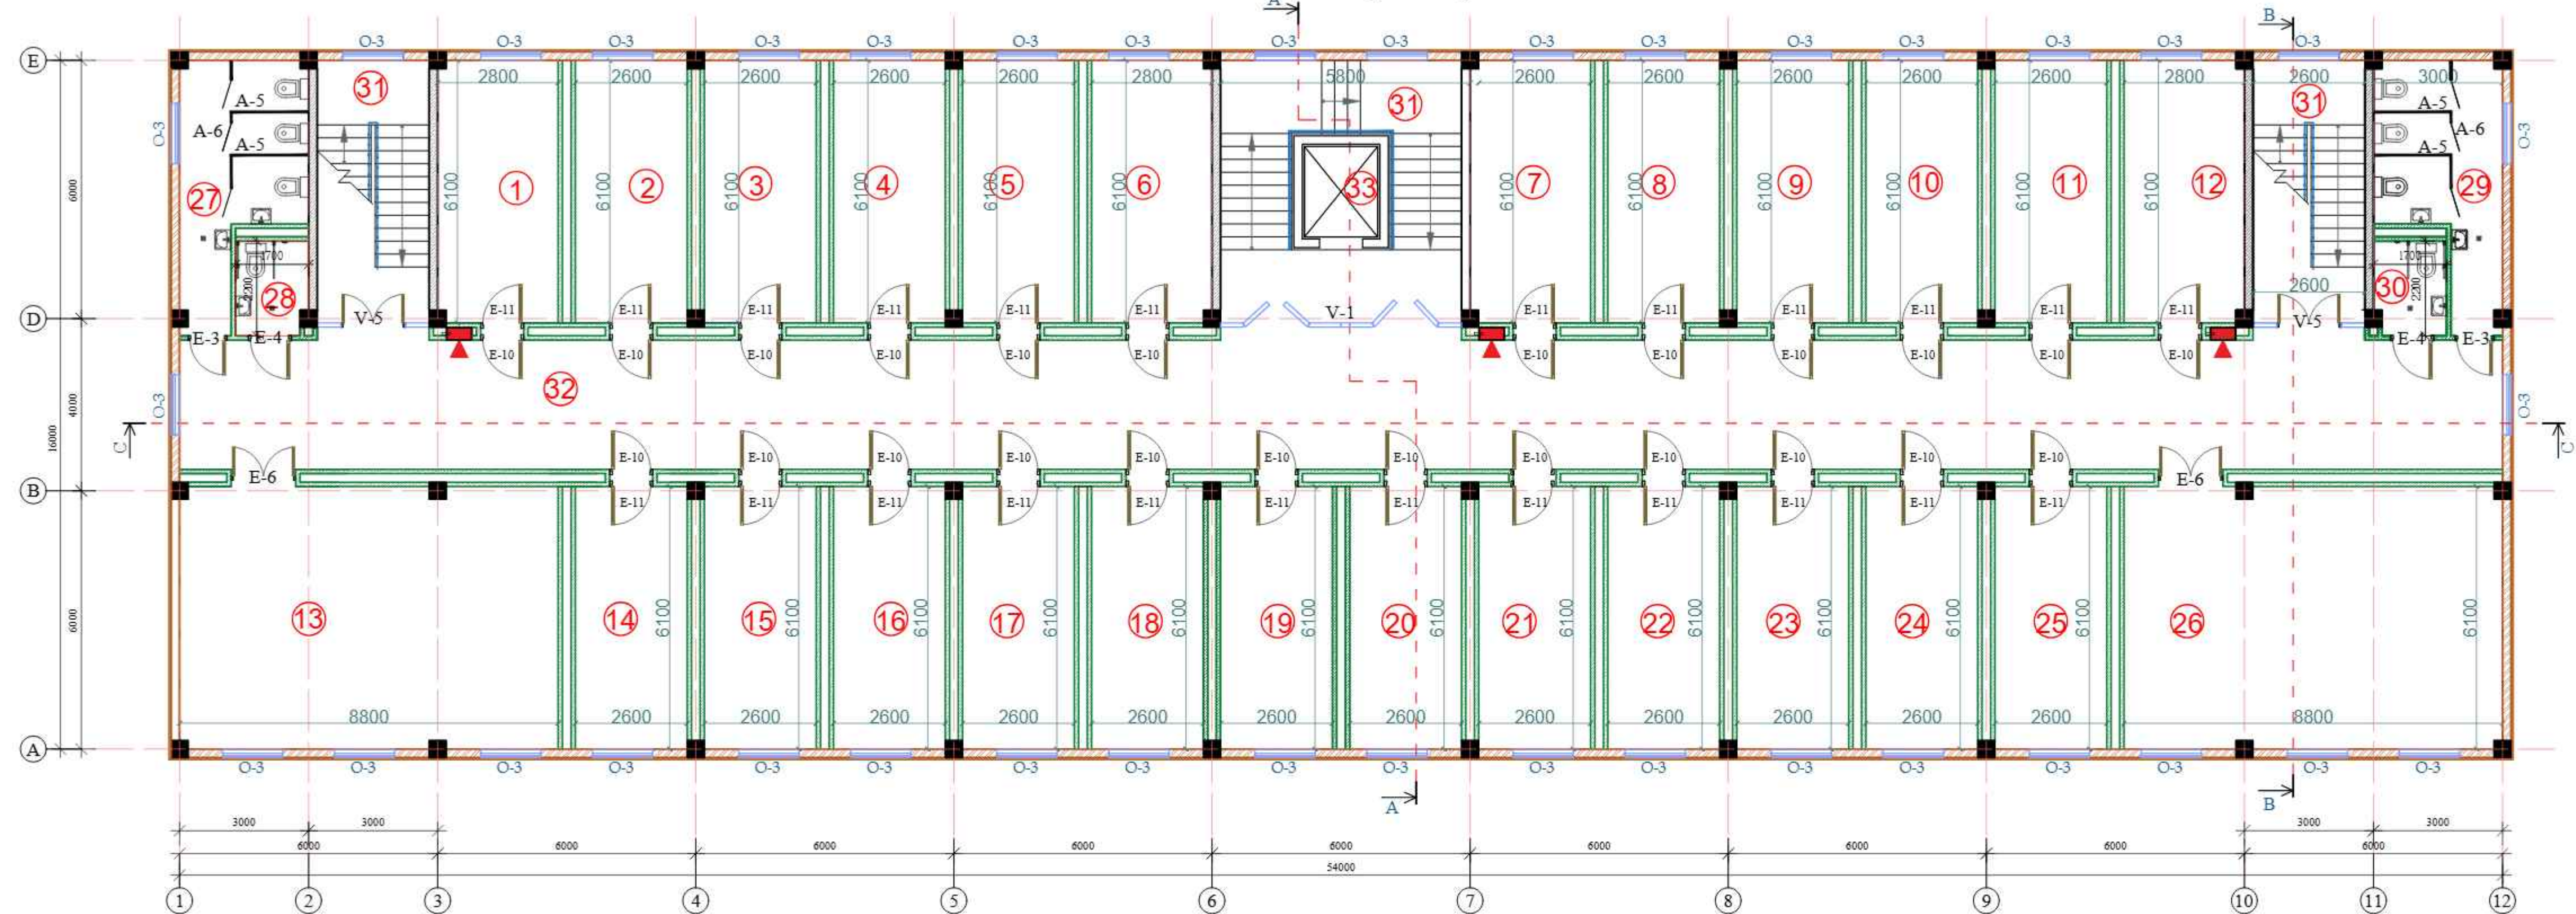


Shartli belgilar

Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyma temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar

No	Nomlanishi	m²
1	Yakkaxon ijro uchun xona	16.98
2	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
3	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
4	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
5	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
6	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
7	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
8	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
9	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
10	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
11	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
12	Yakkaxon ijro uchun xona	16.98
13	Guruh sinf xonasi	53.38
14	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
15	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
16	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
17	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
18	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
19	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
20	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
21	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
22	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
23	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
24	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
25	Yakkaxon ijro uchun xona	15.86
26	Guruh sinf xonasi	53.38
27	Hojatxona	14.38
28	Nogironlar hojatxonasi	3.62
29	Hojatxona	14.38
30	Nogironlar hojatxonasi	3.62
32	Umumiy yo'lak	179.60
	Umumiy	705.24
31	Zinapoya	64.2
33	Lift maydoni	3.96


						Shifr:	AR.
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinni o'quv binosini qurish	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinni o'quv binosi	Bosqich Varaq Varaqalar
LBM							IL 12 65
LBA							
Gr. fax.							
Arxitektor							

Qirgim A-A M 1:100

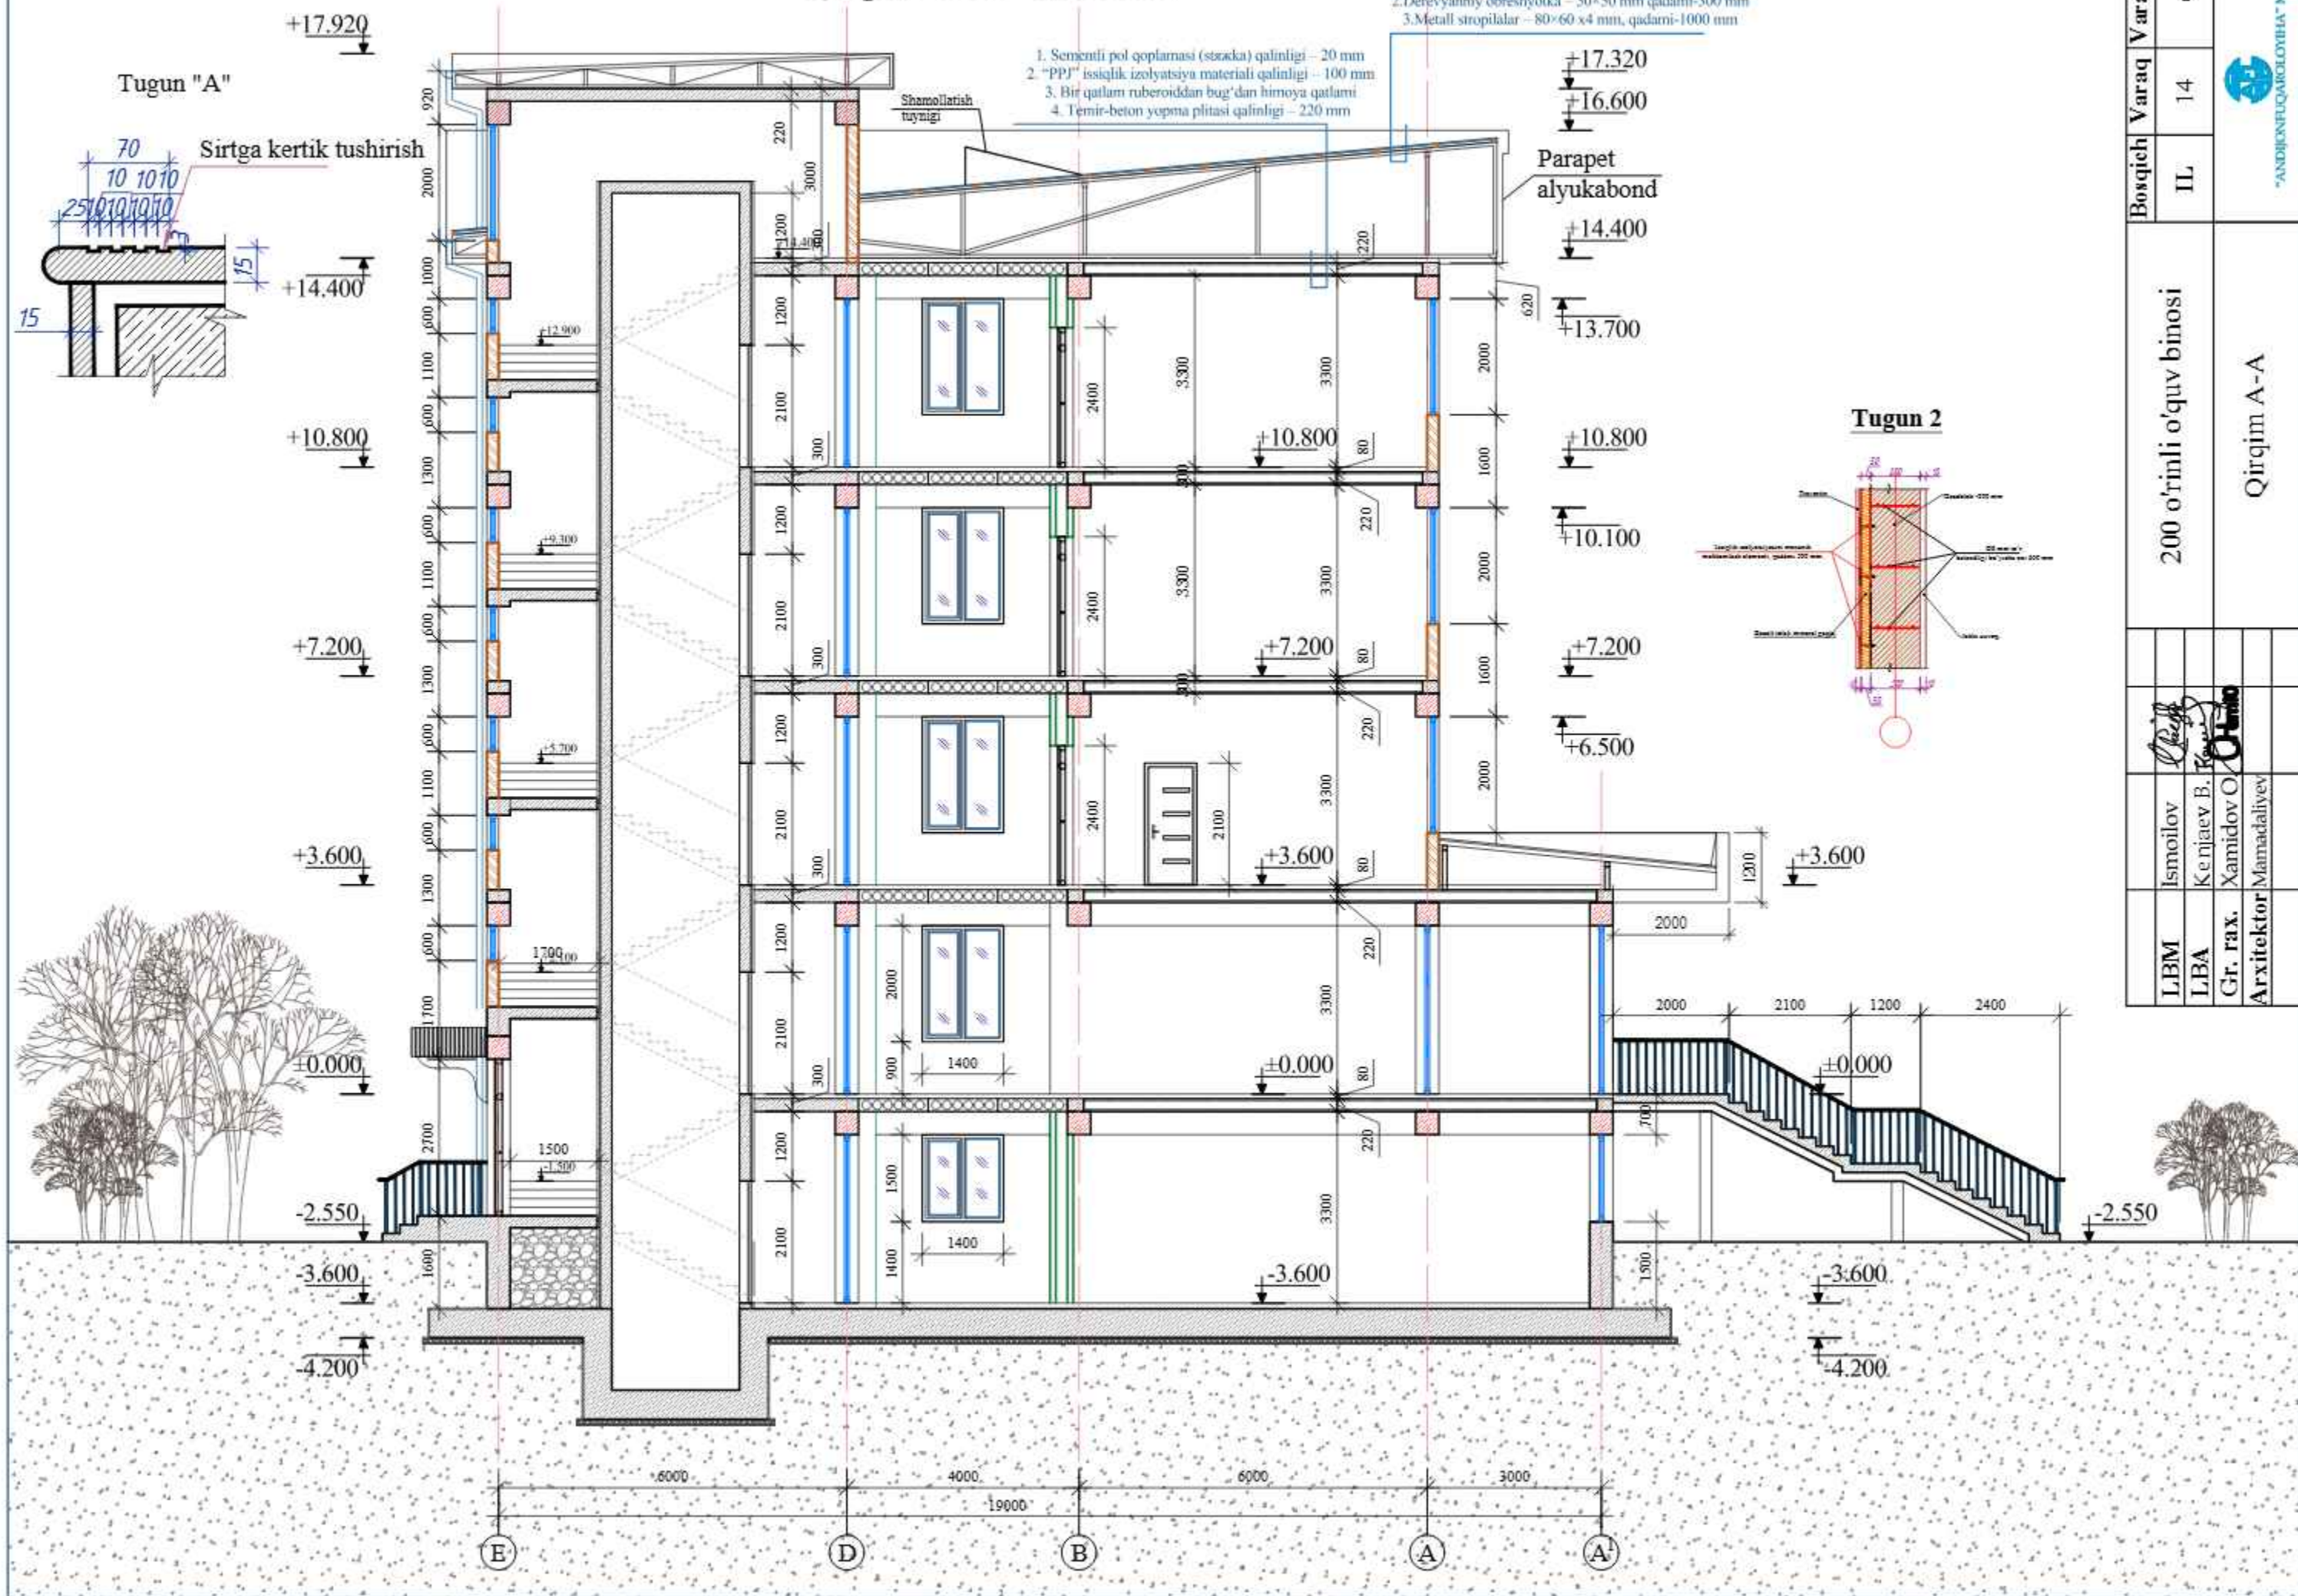


Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	14	65


Qirqim B-B M 1:100

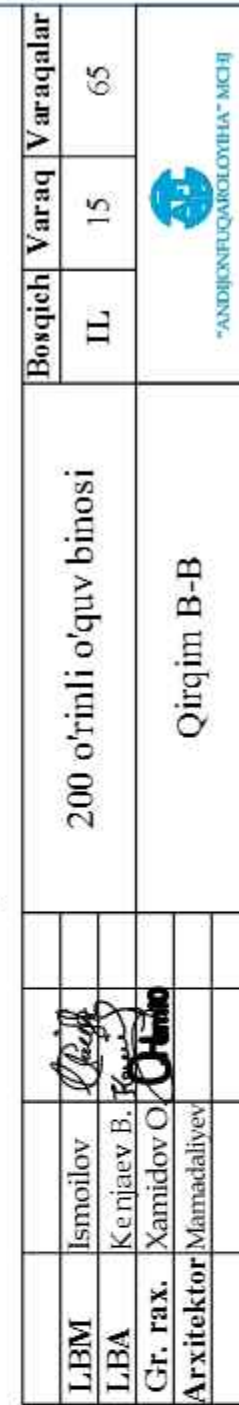


Yerto'la qavat zinapoya rejasi

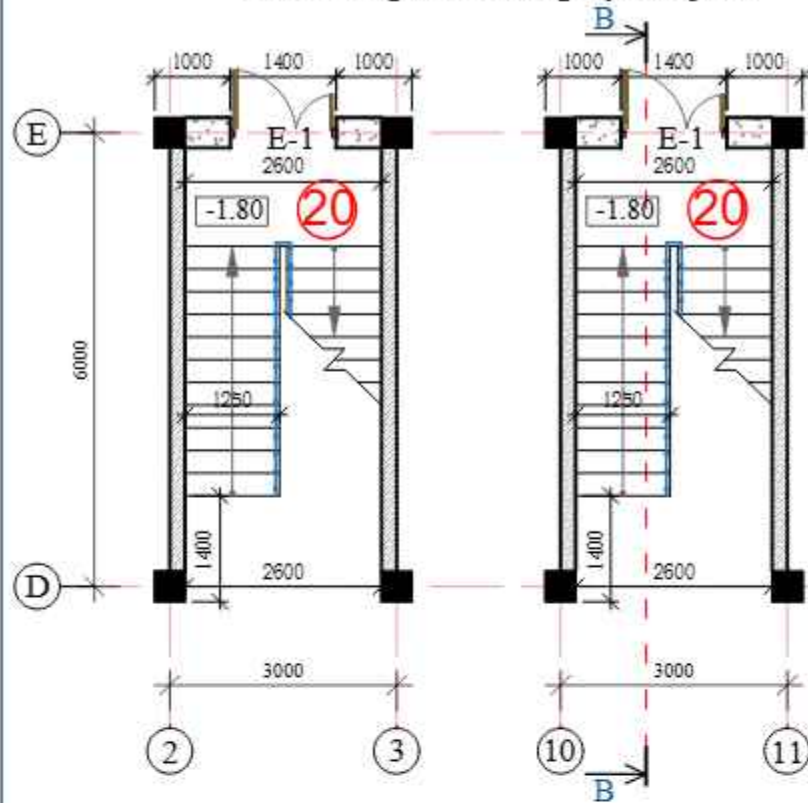


1-qavat zinapoya rejasi

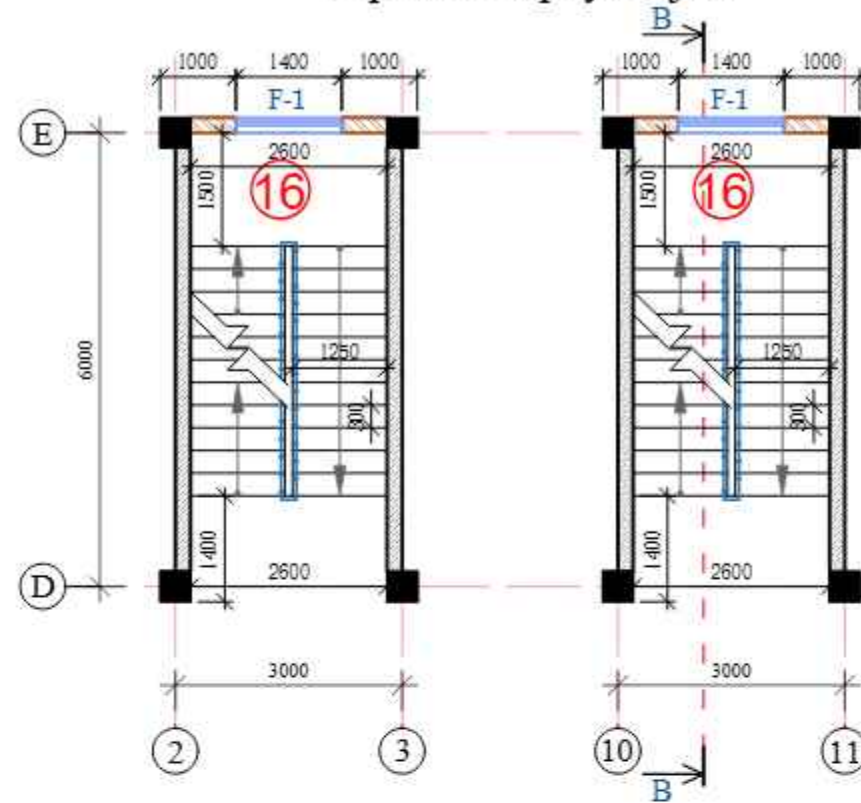


2-qavat zinapoya rejasi

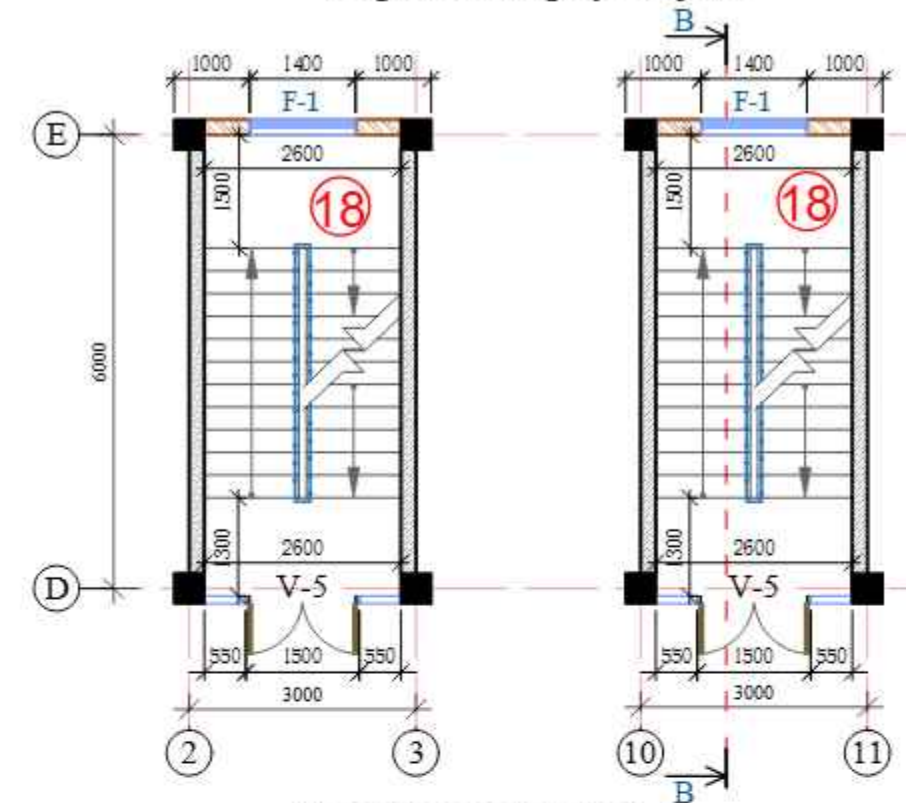


3-qavat zinapoya rejasi

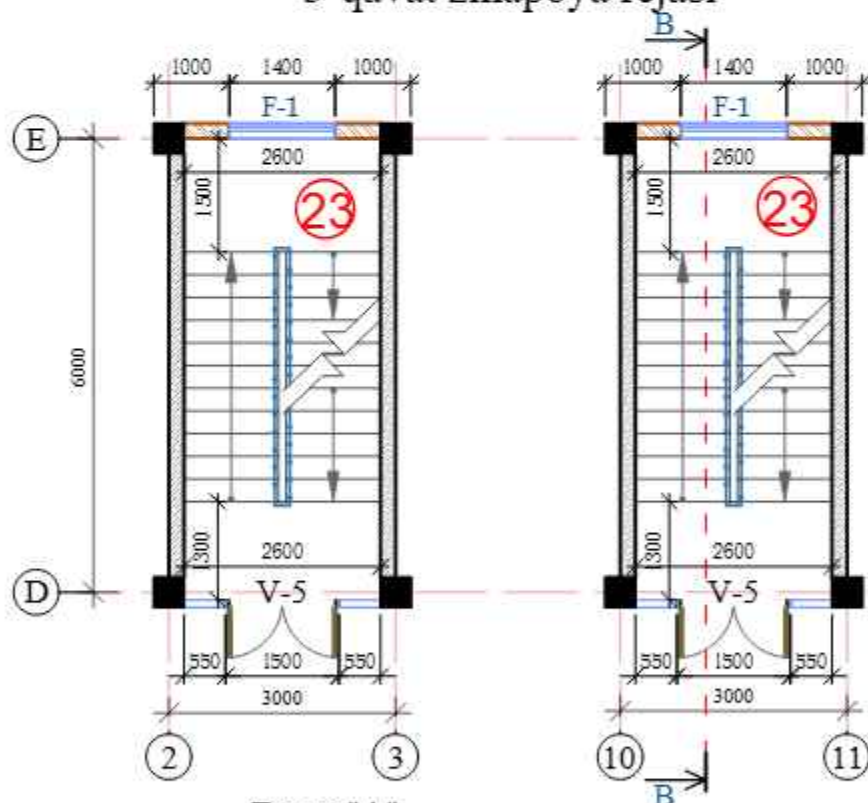

4-qavat zinapoya rejasi

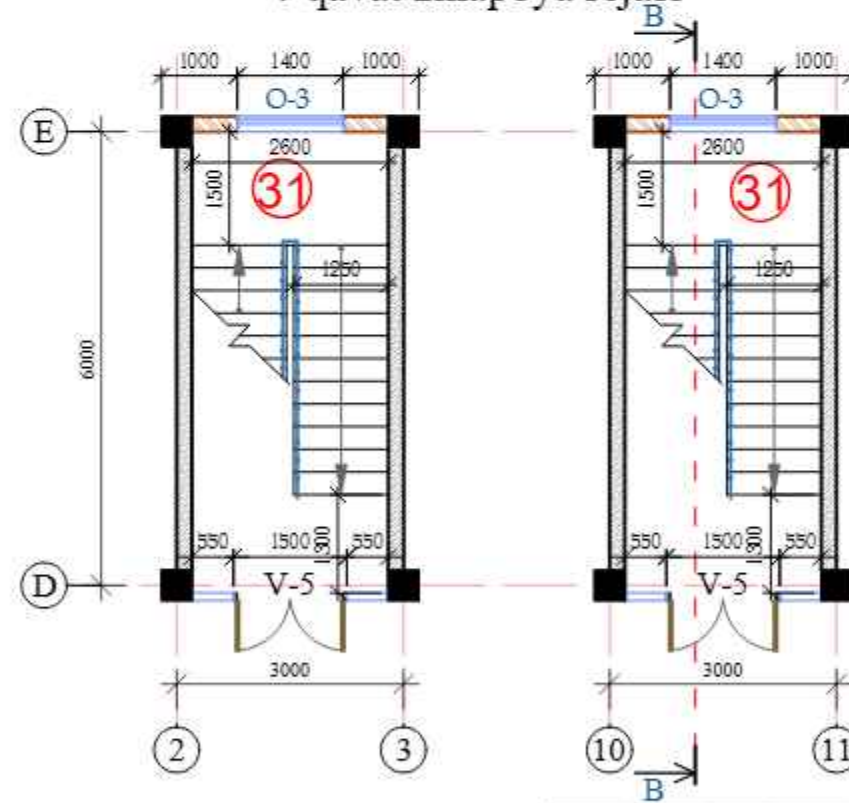

Texnik qavat rejasi

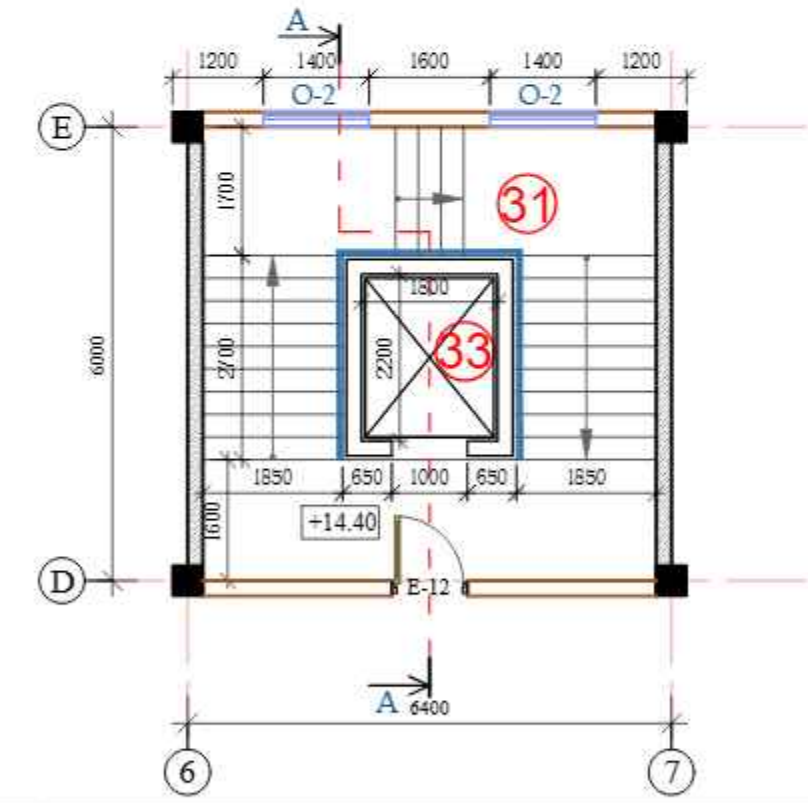

Tugun "A"




Shartli belgilar


Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyima temir-beton devorlar
	400	Temir-beton devorlar

						Shifr:	AR.				
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish					
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana				Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM		Ismoilov				200 o'rinli o'quv binosi			IL	16	65
LBA		Kenjaev B.									
Gr. rax.		Xamidov O.				Texnik qavat			 "ANDIJONFUQAROLOYIHA" MCHJ		
Arxitektor		Mamadaliyev				devor rejasi. Zinalar					

Qirqim M 1:100

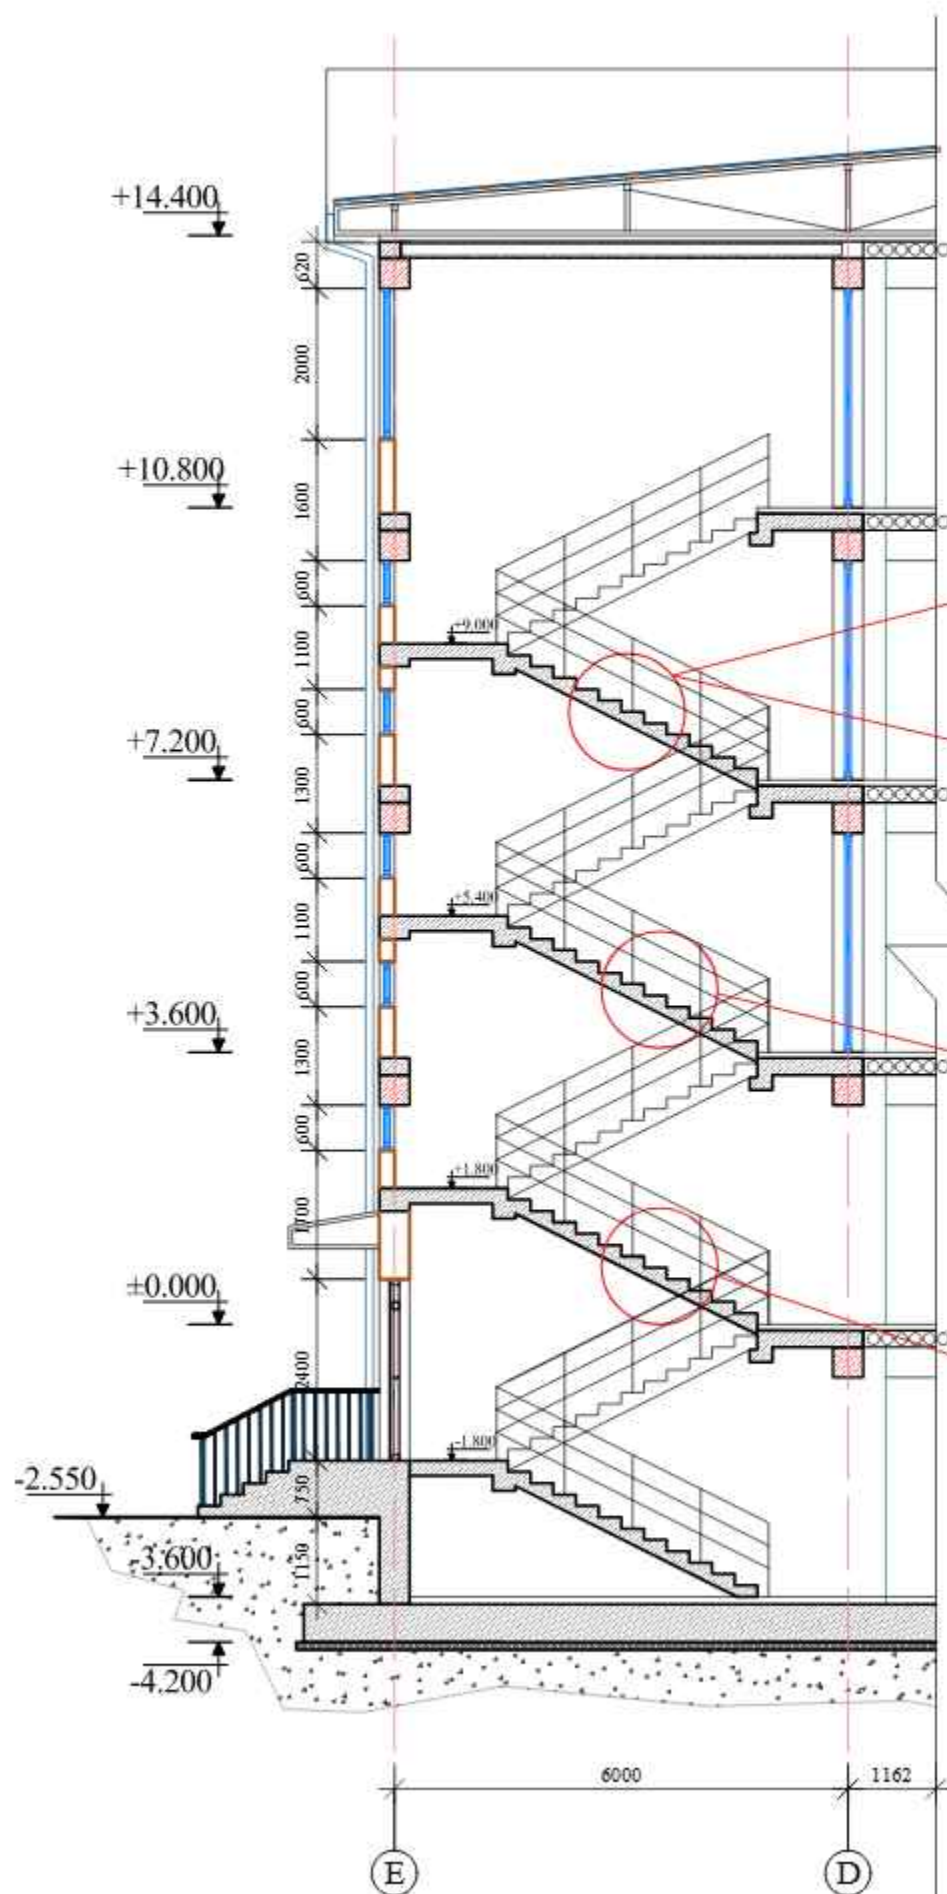

Tugun 2

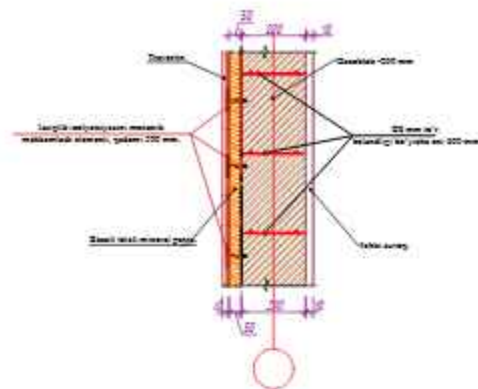


Tugun "A"




Izoh:
Zinapoyaning har bir pog'onasining old qismida, namlik paytida sirpanishni oldini olish maqsadida 10 mm o'lchamdagi kertiklar tushirilsin!



Metall zaglushka (metall tiqin/qopqoq)



To'siq (panjara) ustunlarini mahkamlash

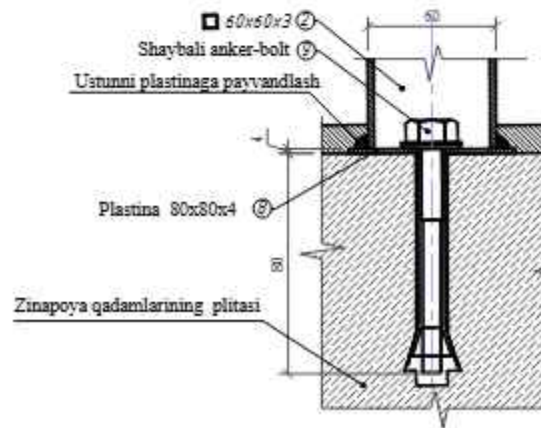

Fragment

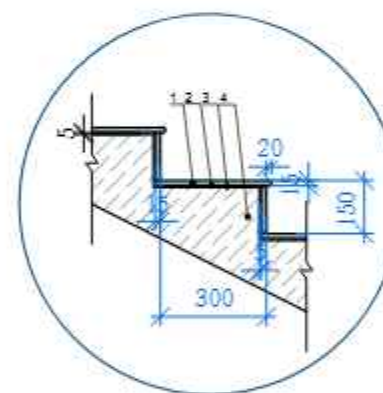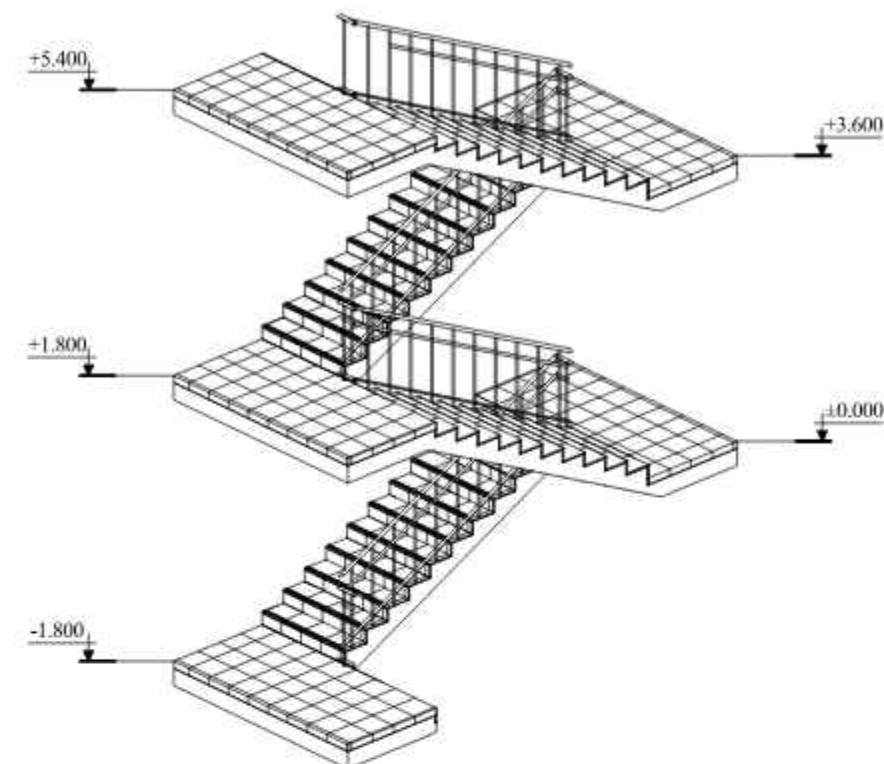




1. Marmar - 15 mm
2. Samani-qumli beton qoplamasi - 5 mm
3. Temir-beton zinapoya

Izoh:



Barcha metall elementlar zangdan tozalanib, emal bo'yoq bilan bo'yalsin.

						Shifr: AR.			
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana				
LBM	Ismoilov					200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBA	Kenjaev B.						IL	17	65
Gr. rax.	Xamidov O.					Qirqim. Fragment	 "ANDIJONFUQAROLOVIYA" MCHJ		
Arxitektor	Mamadaliyev								


Himoya to'sig'i sarf harajati.

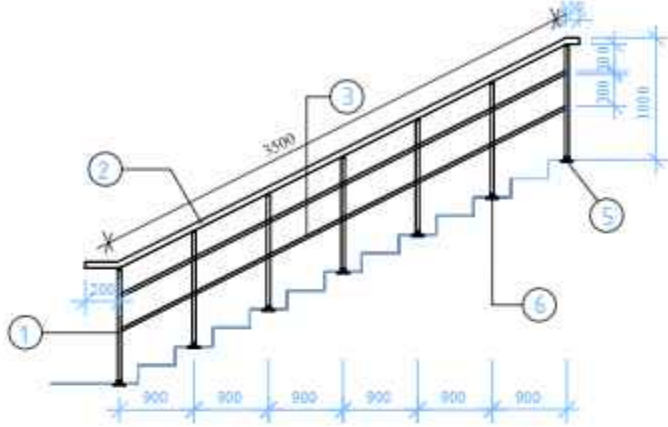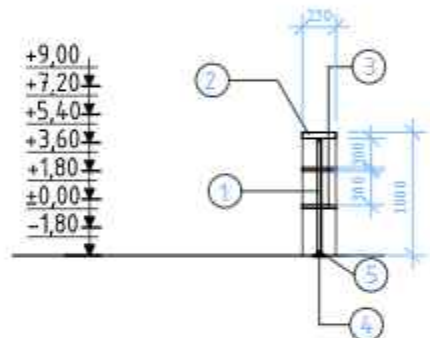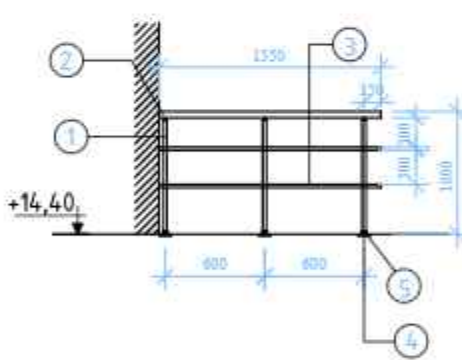T/r	Himoya to'sig'i ko'rinishi	Sarf harajati	Miqdori
Hf-1		1. Himoya tosiq ustuni; truba $\phi=26,8$ mm-7,7 p.m.-11,5 kg. 2. Qo'l ushlagich (poruchnik); truba $\phi=48$ mm - 3,8 p.m.-12,5 kg. 3. Qo'shimcha to'siqlar; truba $\phi=17$ mm- Lumum-7,0 p.m.-4,9 kg. 4. Zakladnoy; list -b10 -0,7p.m.-1,8 kg. truba $\phi=21,3$ mm - 0,4 p.m.-0,46 kg. 5. Temir qoplama (metall zaglushka); truba $\phi=60$ mm - 0,28 p.m.-1,18 kg -7 dona.	8
Hf-2		1. Himoya tosiq ustuni; truba $\phi=26,8$ mm-1,1 p.m.-1,65 kg. 2. Qo'l ushlagich (poruchnik); truba $\phi=48$ mm - 0,25 p.m.-1,0 kg. 3. Qo'shimcha to'siqlar; truba $\phi=17$ mm- Lumum-0,5 p.m.-0,4 kg. 4. Zakladnoy; list b10-0,1p.m.-0,6 kg. truba $\phi=21,3$ mm - 0,1 p.m.-0,11 kg. 5. Temir qoplama (metall zaglushka); truba $\phi=60$ mm - 0,07 p.m.-0,3 kg	7
		1. Himoya tosiq ustuni; truba $\phi=26,8$ mm-3,3 p.m.-4,95 kg. 2. Qo'l ushlagich (poruchnik); truba $\phi=48$ mm - 1,35 p.m.-3,5 kg. 3. Qo'shimcha to'siqlar; truba $\phi=17$ mm- Lumum-2,7 p.m.-1,04 kg. 4. Zakladnoy; list b10-0,3 p.m.-0,94 kg. truba $\phi=21,3$ mm - 0,15 p.m.-0,17 kg. 5. Temir qoplama (metall zaglushka); truba $\phi=60$ mm - 0,1 p.m.-0,422 kg-38dona	1



Qirgim a-a himoya to'sig'i maxkamlanishi. (M1:2).

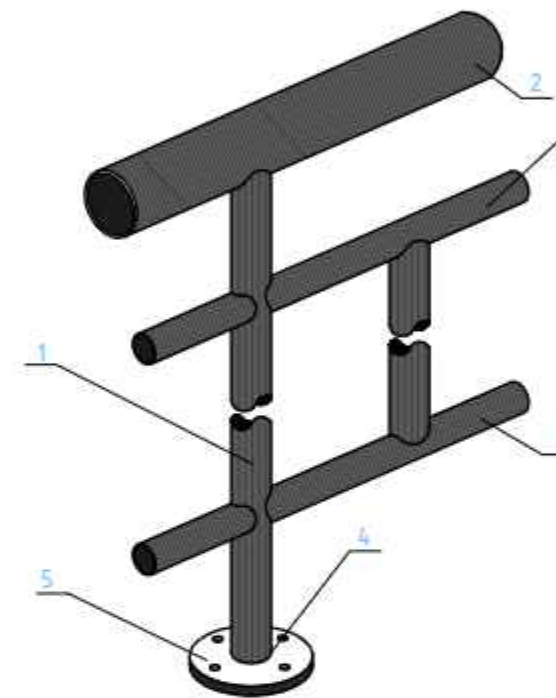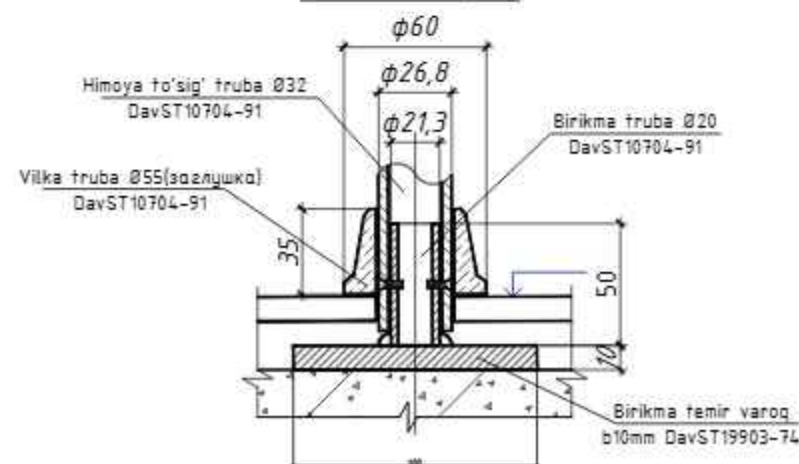

Qirgim I-I. (M1:100)

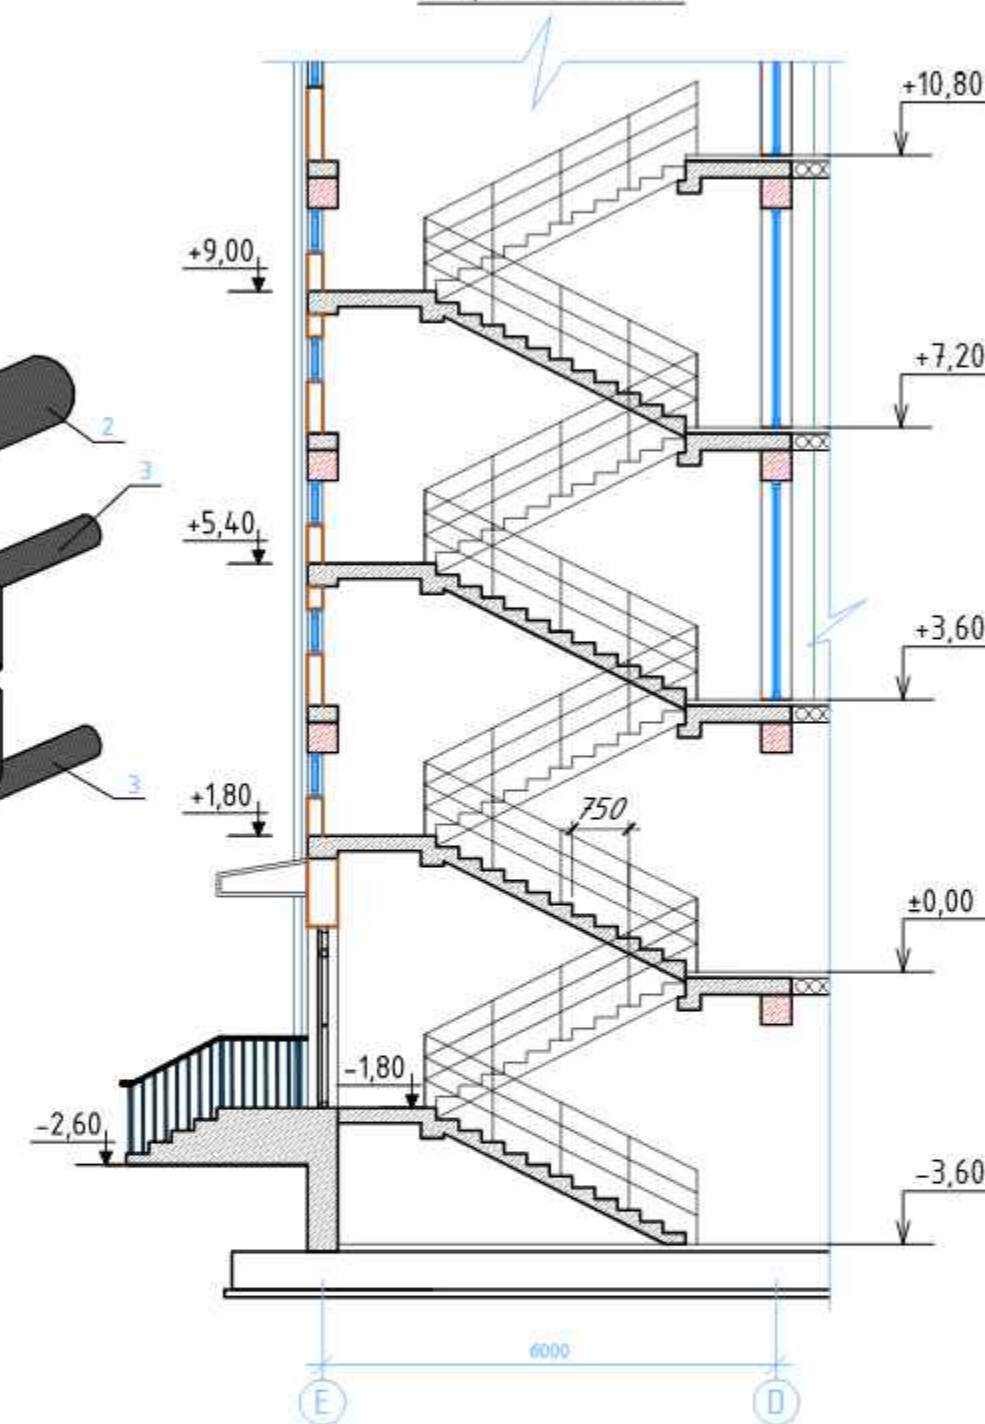

Shifr:						AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish								
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq
LBM		Ismoilov					IL	18
LBA		Kenjaev B.						65
Gr. rax.		Xamidov O						
Arxitektor		Mamadaliyev				Qirgim I-I, zina himoya to'sig'i, sarf harajati.		
						"ANDIJONFUQAROLYOIHA" MCHJ		

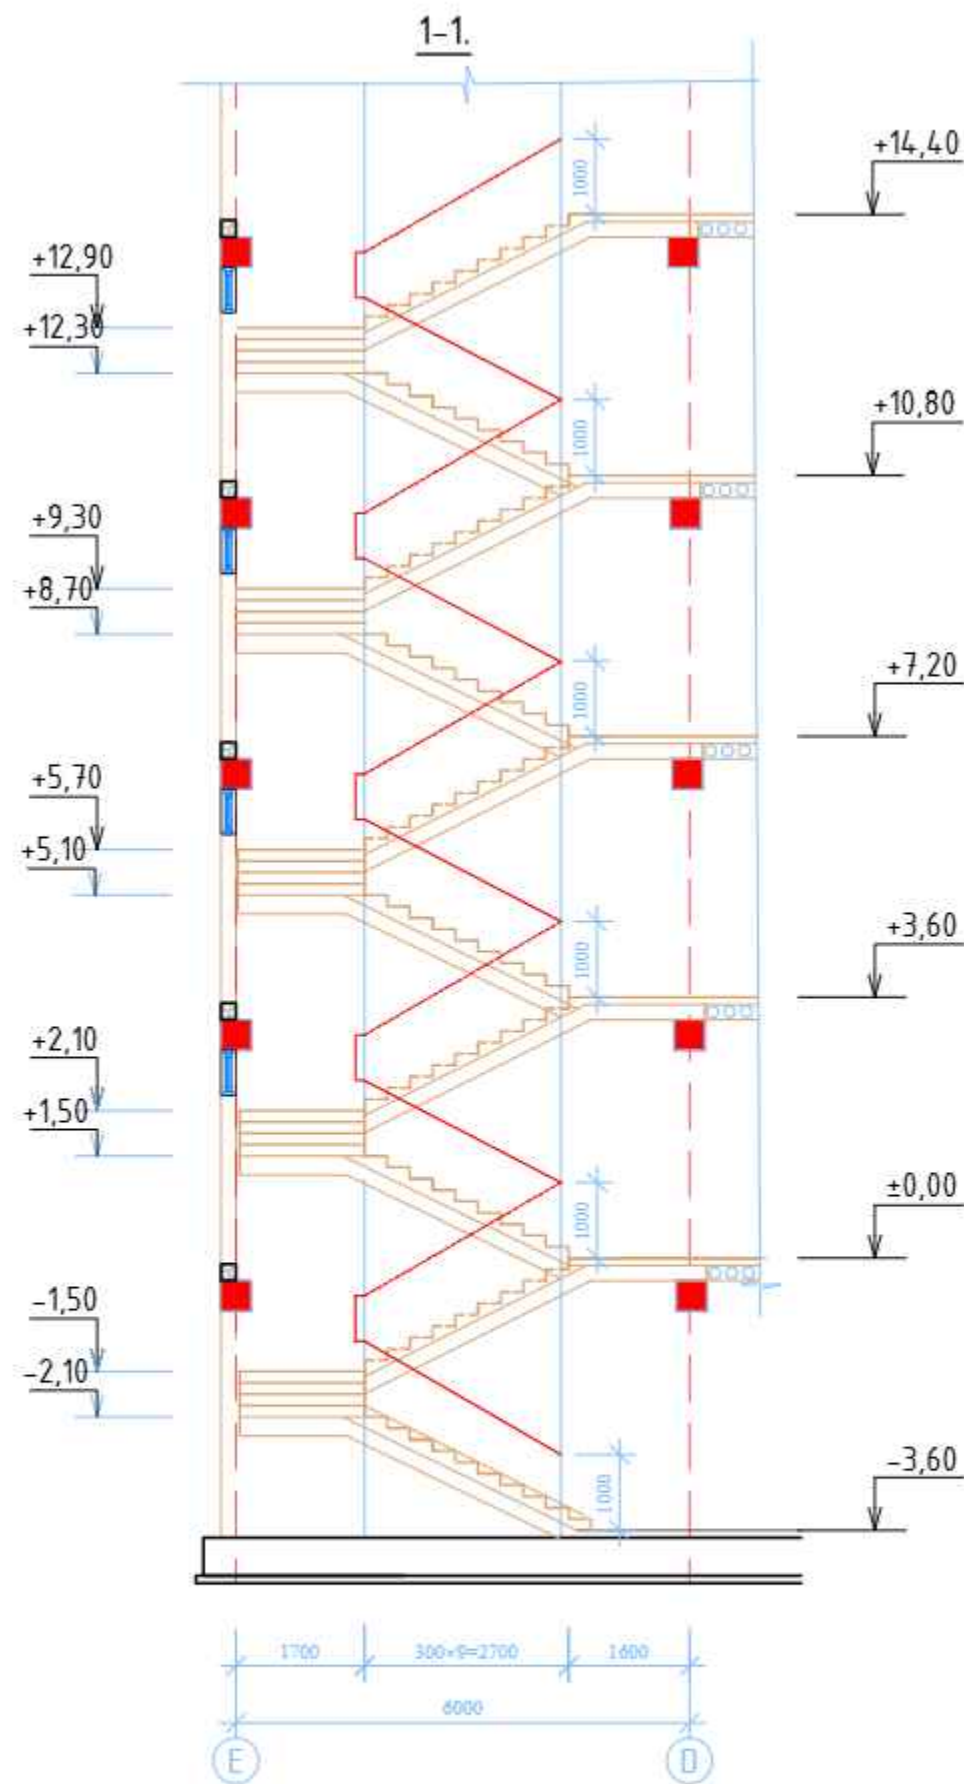


Himoya to'sig'i sarf harajati.

T/r	Himoya to'sig'i ko'rinishi	Sarf harajati	Miqdori
Ht-1		1. Zakladnoy; list b10-0,1p.m.-0,6 kg. truba $\phi=21,3$ mm - 1,0 p.m.-1,5 kg. 2. Qo'l ushlagich (poruchnik); truba $\phi=48$ mm - 3,0 p.m.-10,0 kg.	10
Ht-2		1. Zakladnoy; list b10-0,09p.m.-0,54 kg. truba $\phi=21,3$ mm - 0,85p.m.-1,3 kg. 2. Qo'l ushlagich (poruchnik); truba $\phi=48$ mm - 2,5 p.m.-8,33 kg.	5
		1. Himoya to'siq ustuni; truba $\phi=26,8$ mm-3,3 p.m.-4,95 kg. 2. Qo'l ushlagich (poruchnik); truba $\phi=48$ mm - 1,85 p.m.-4,8 kg. 3. Qo'shimcha to'siqlar; truba $\phi=17$mm- Lumum-3,7 p.m.-1,50 kg. 4. Zakladnoy; list b10-0,3 p.m.-0,94 kg. truba $\phi=21,3$ mm - 0,15 p.m. -0,17 kg. 5. Temir qoplama (metall zaglushka); truba $\phi=60$ mm - 0,1 p.m. -0,422 kg-3 dona	1


						Shifr: AR.			
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana				
						200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM		Ismoilov					IL	19	65
LBA		Kenjaev B.				Qirqim 1-1, zina himoya to'sig'i, sarf harajati.	 "ANDIJONFUQAROLOYIHA" MCHJ		
Gr. rax.		Xamidov O							
Arxitektor		Mamadaliyev							

Kitoblar saqlash joyi M 1:100


Fragment

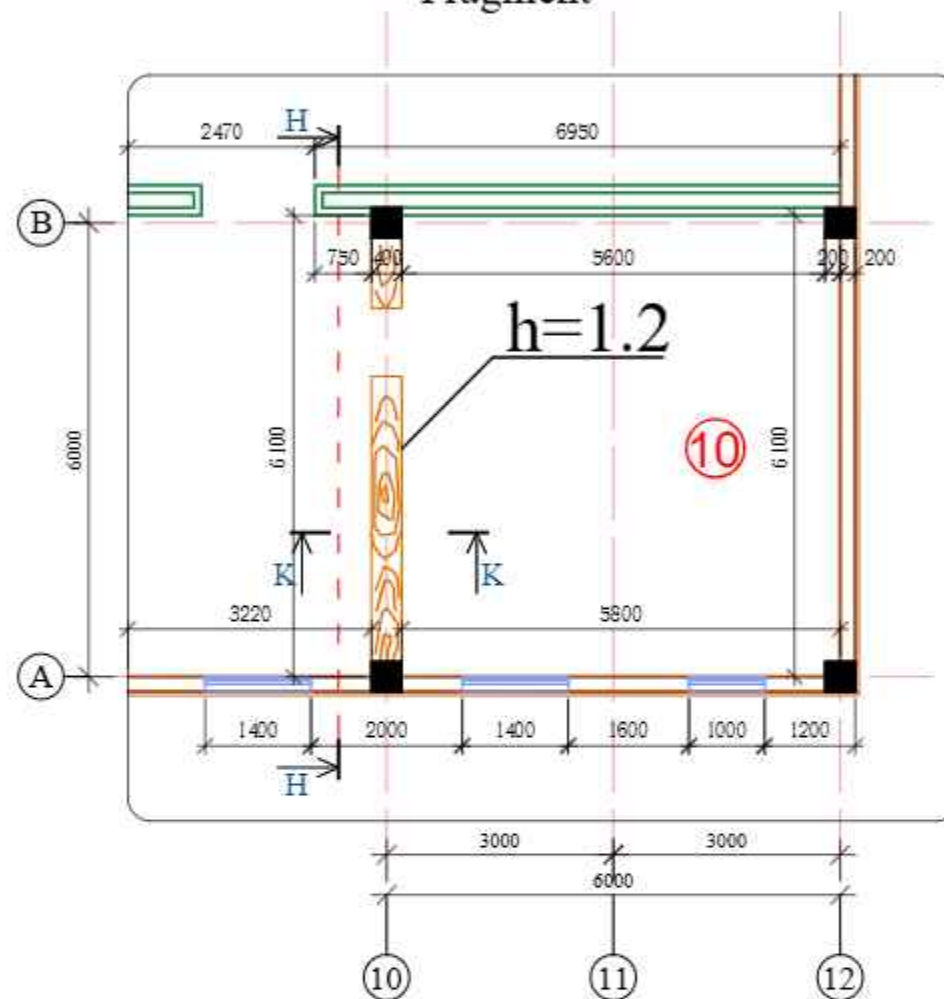


Qirgim H-H

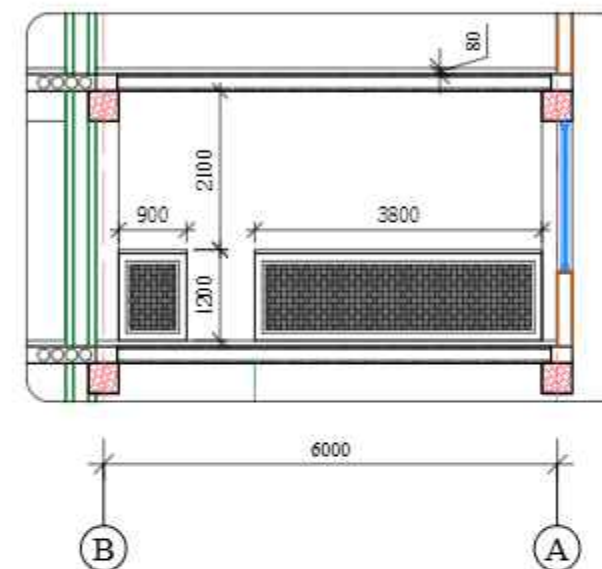

Qirgim K-K



Yoyilmasi




No	Nomlanishi	m ²	p/m
1	"MDF" dan	14.4	
2	Yog'och 50x50 mm		66.6
3			


						Shifr:	AR.				
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish					
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana				Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM		Ismoilov				200 o'rinli o'quv binosi			IL	20	65
LBA		Kenjaev B.									
Gr. rax.		Xamidov O									
Arxitektor		Mamadaliyev				Kitoblar saqlash joyi			 "ANDIJONFUQAROLOYIHA" MCHJ		

Hojatxona kabinalarining umumiy ko'rinishi. M 1:50


Hojatxona rejasi

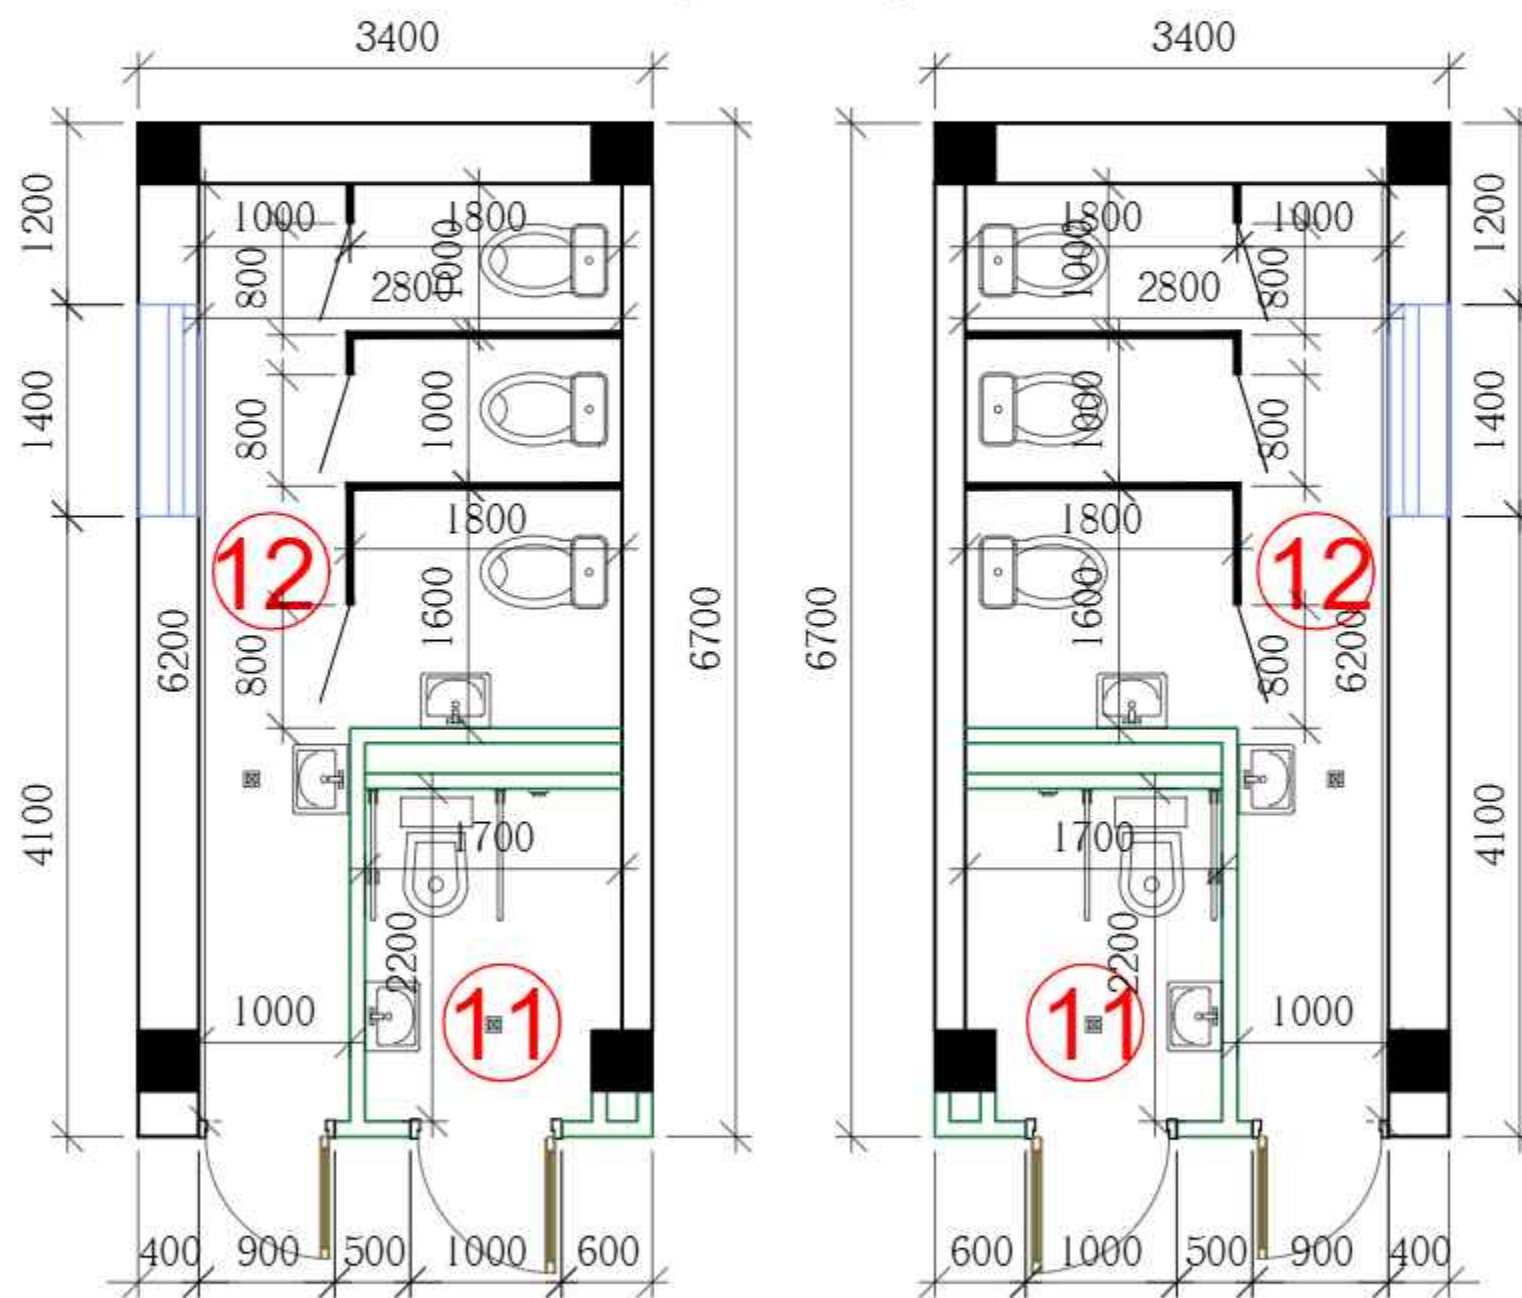

Yoyilmasi

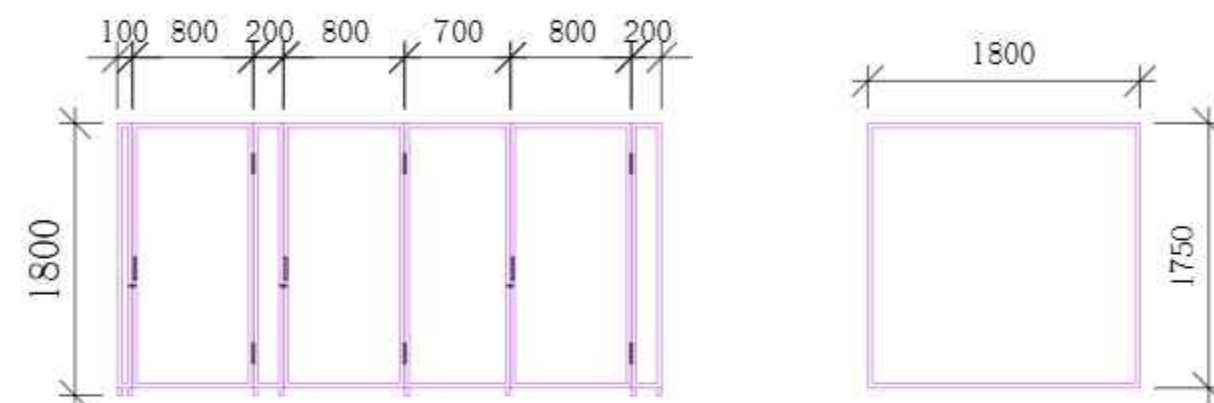

3D ko'rinishi

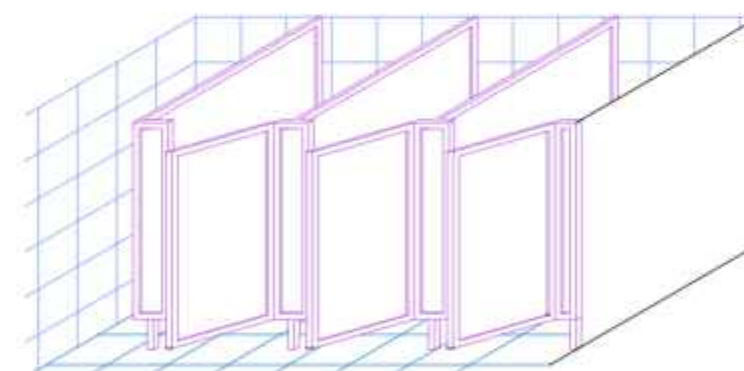

						Shifr:	AR.
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana		
LBM	Ismoilov					200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich
LBA	Kenjaev B.						Varaq
Gr. rax.	Xamidov O					Hojatxona kabinalarining umumiy ko'rinishi.	Varaqalar
Arxitektor	Mamadaliyev						
							IL 21 65
							 "ANDIJONFUQAROLYOIHA" MCHJ

Old ko'rinishi 1-12 o'qlar orasi M 1:100




Nogironlar uchun
ko'taruvchi moslama

						Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM	Ismoilov				200 o'rinli o'quv binosi	II	22	65
LBA	Kenjaev B.							
Gr. rax.	Xamidov O							
Arxitektor	Mamadaliyev				Old ko'rinishi 1-12 o'qlar orasi			"ANDIJONFUQAROLOVIYHA" MCHJ


					Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM	Ismoilov	<i>[Signature]</i>		200 o'rinni o'quv binosi	II	23	65
LBA	Kenjaev B.	<i>[Signature]</i>					
Gr. rax.	Xamidov O	<i>[Signature]</i>					
Arxitektor	Mamadaliyev	<i>[Signature]</i>		Orqa ko'rinishi 12-1 o'qlar orasi			 "ANDIJONFUQAROOLCHIYHA" MCHJ

Yon ko'rinishi A¹-E o'qlar orasi M 1:100

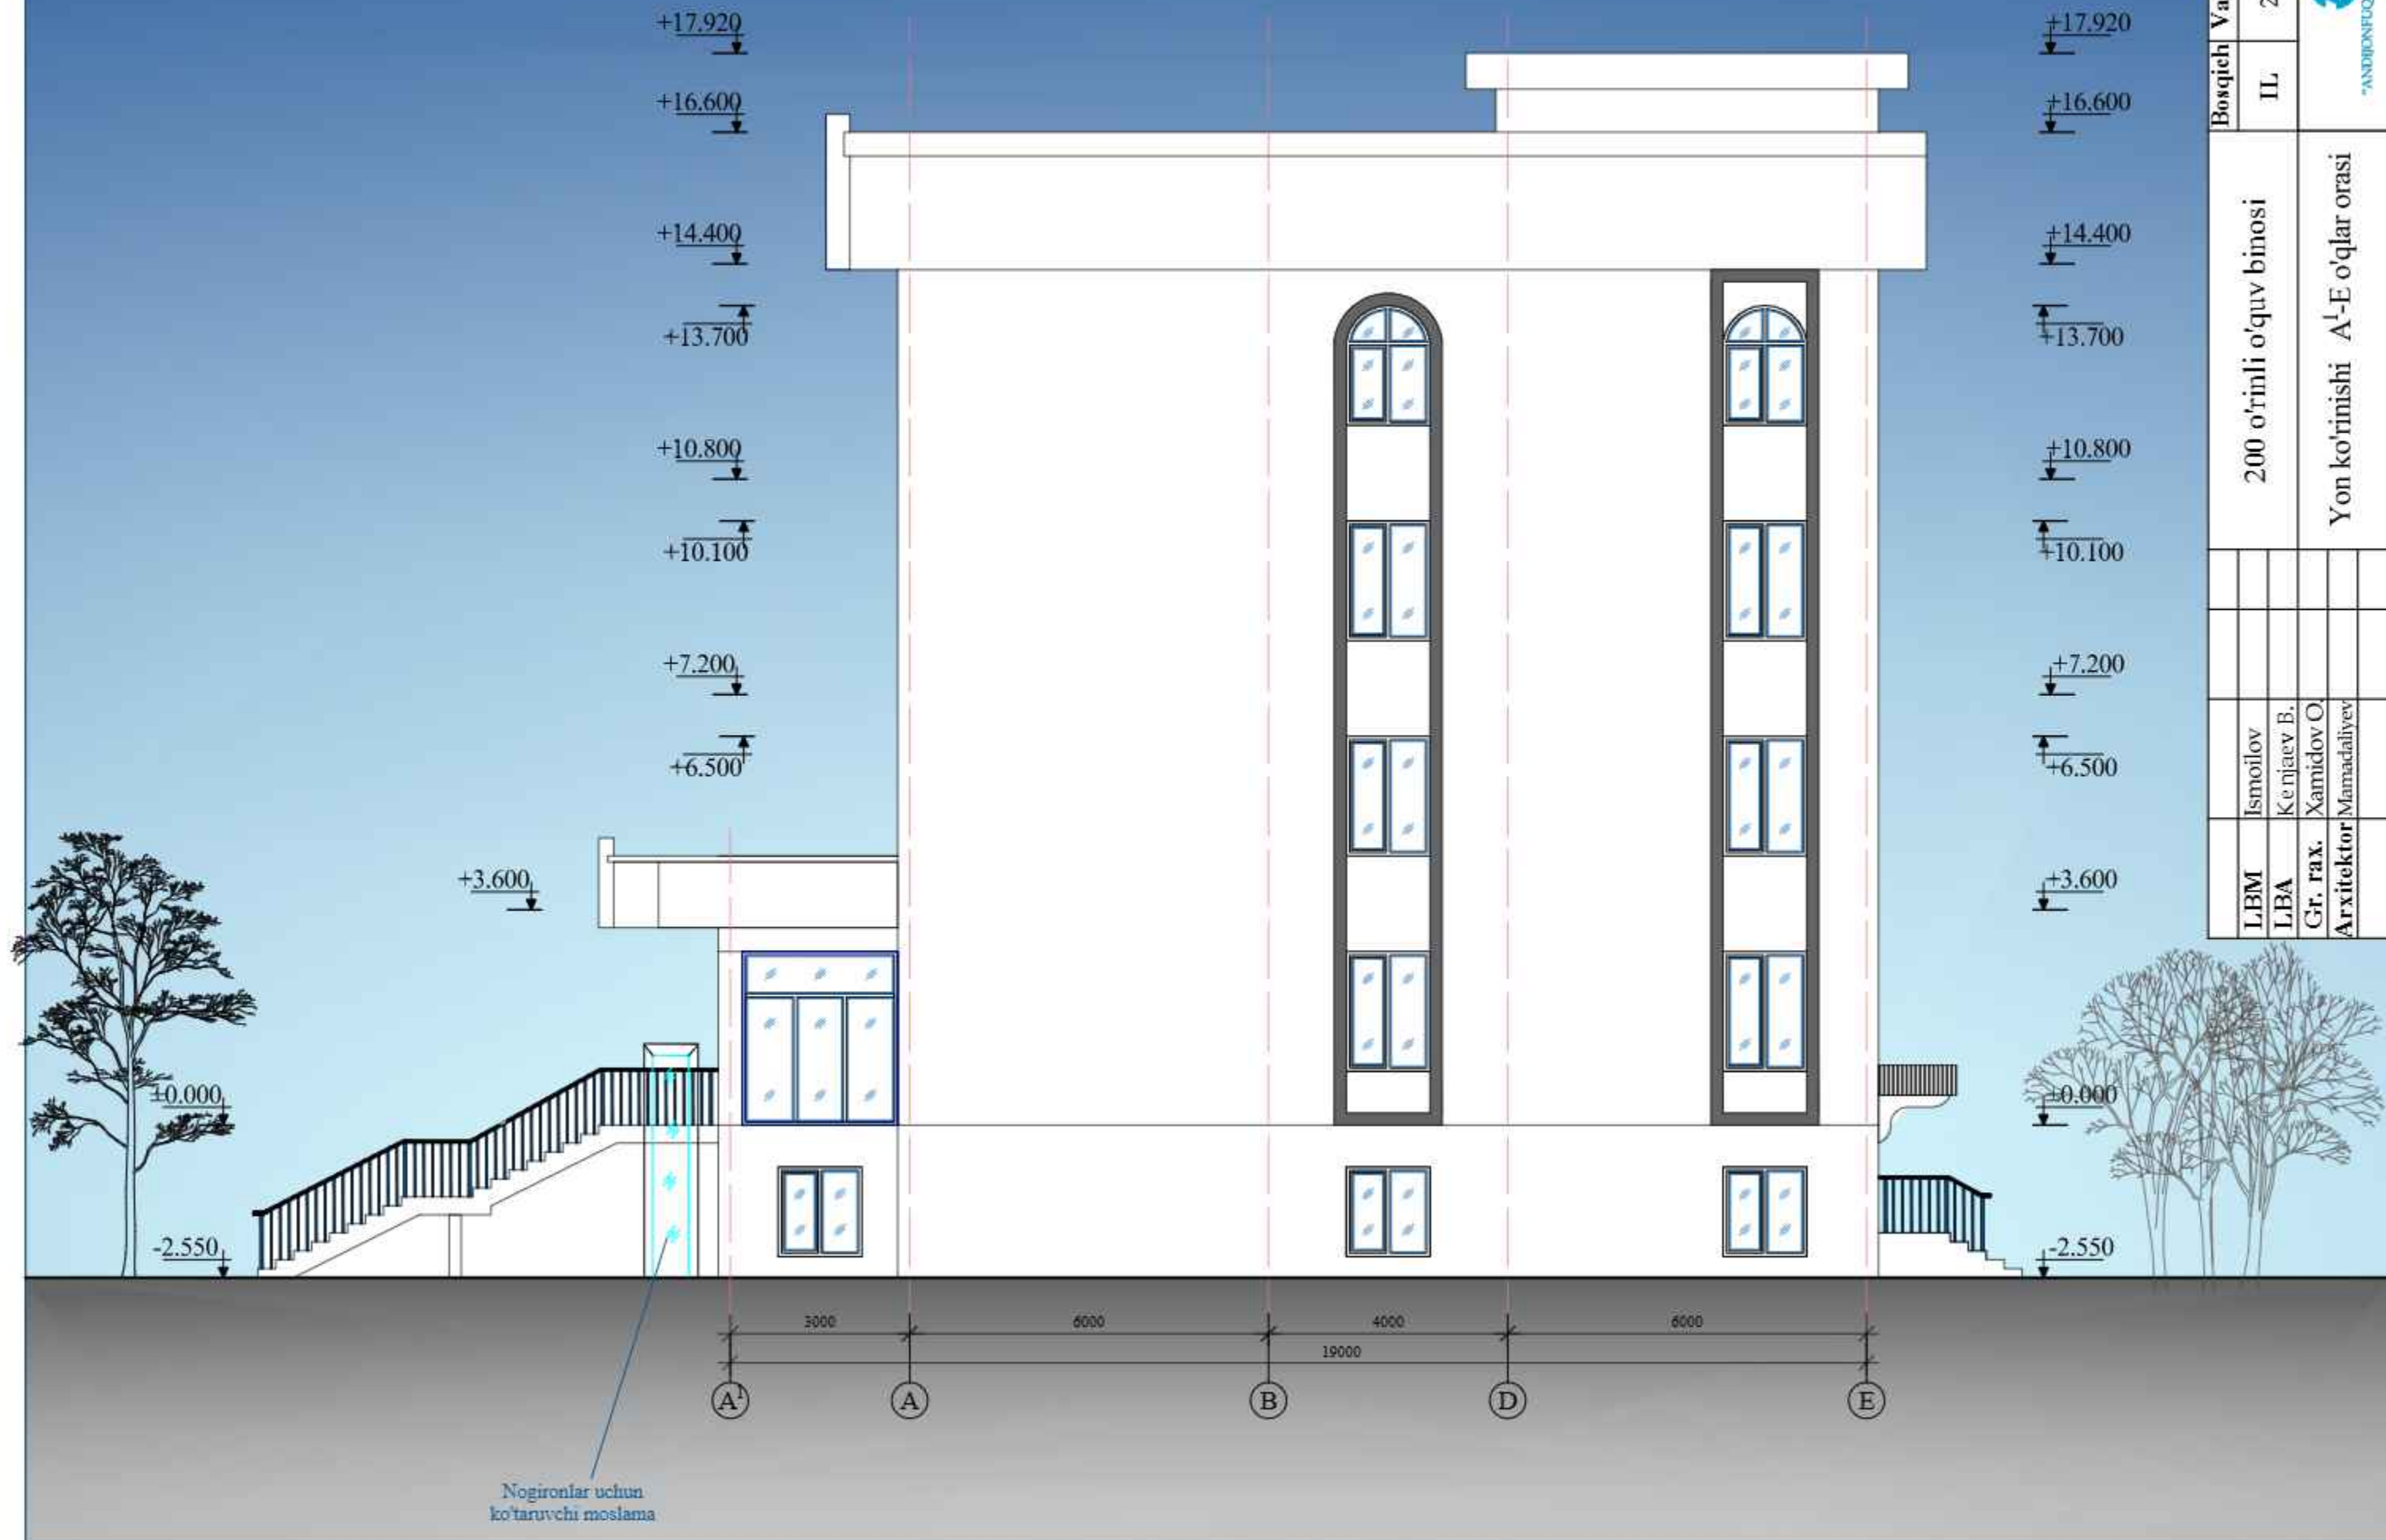

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	24	65
200 o'rinni o'quv binosi		
Yon ko'rinishi A ¹ -E o'qlar orasi		
LBM	Ismoilov	
LBA	Ke'njaev B.	
Gr. rax.	Xamidov O.	
Arxitektor	Mamadaliyev	


Yon ko'rinishi E-A¹ o'qlar orasi M 1:100

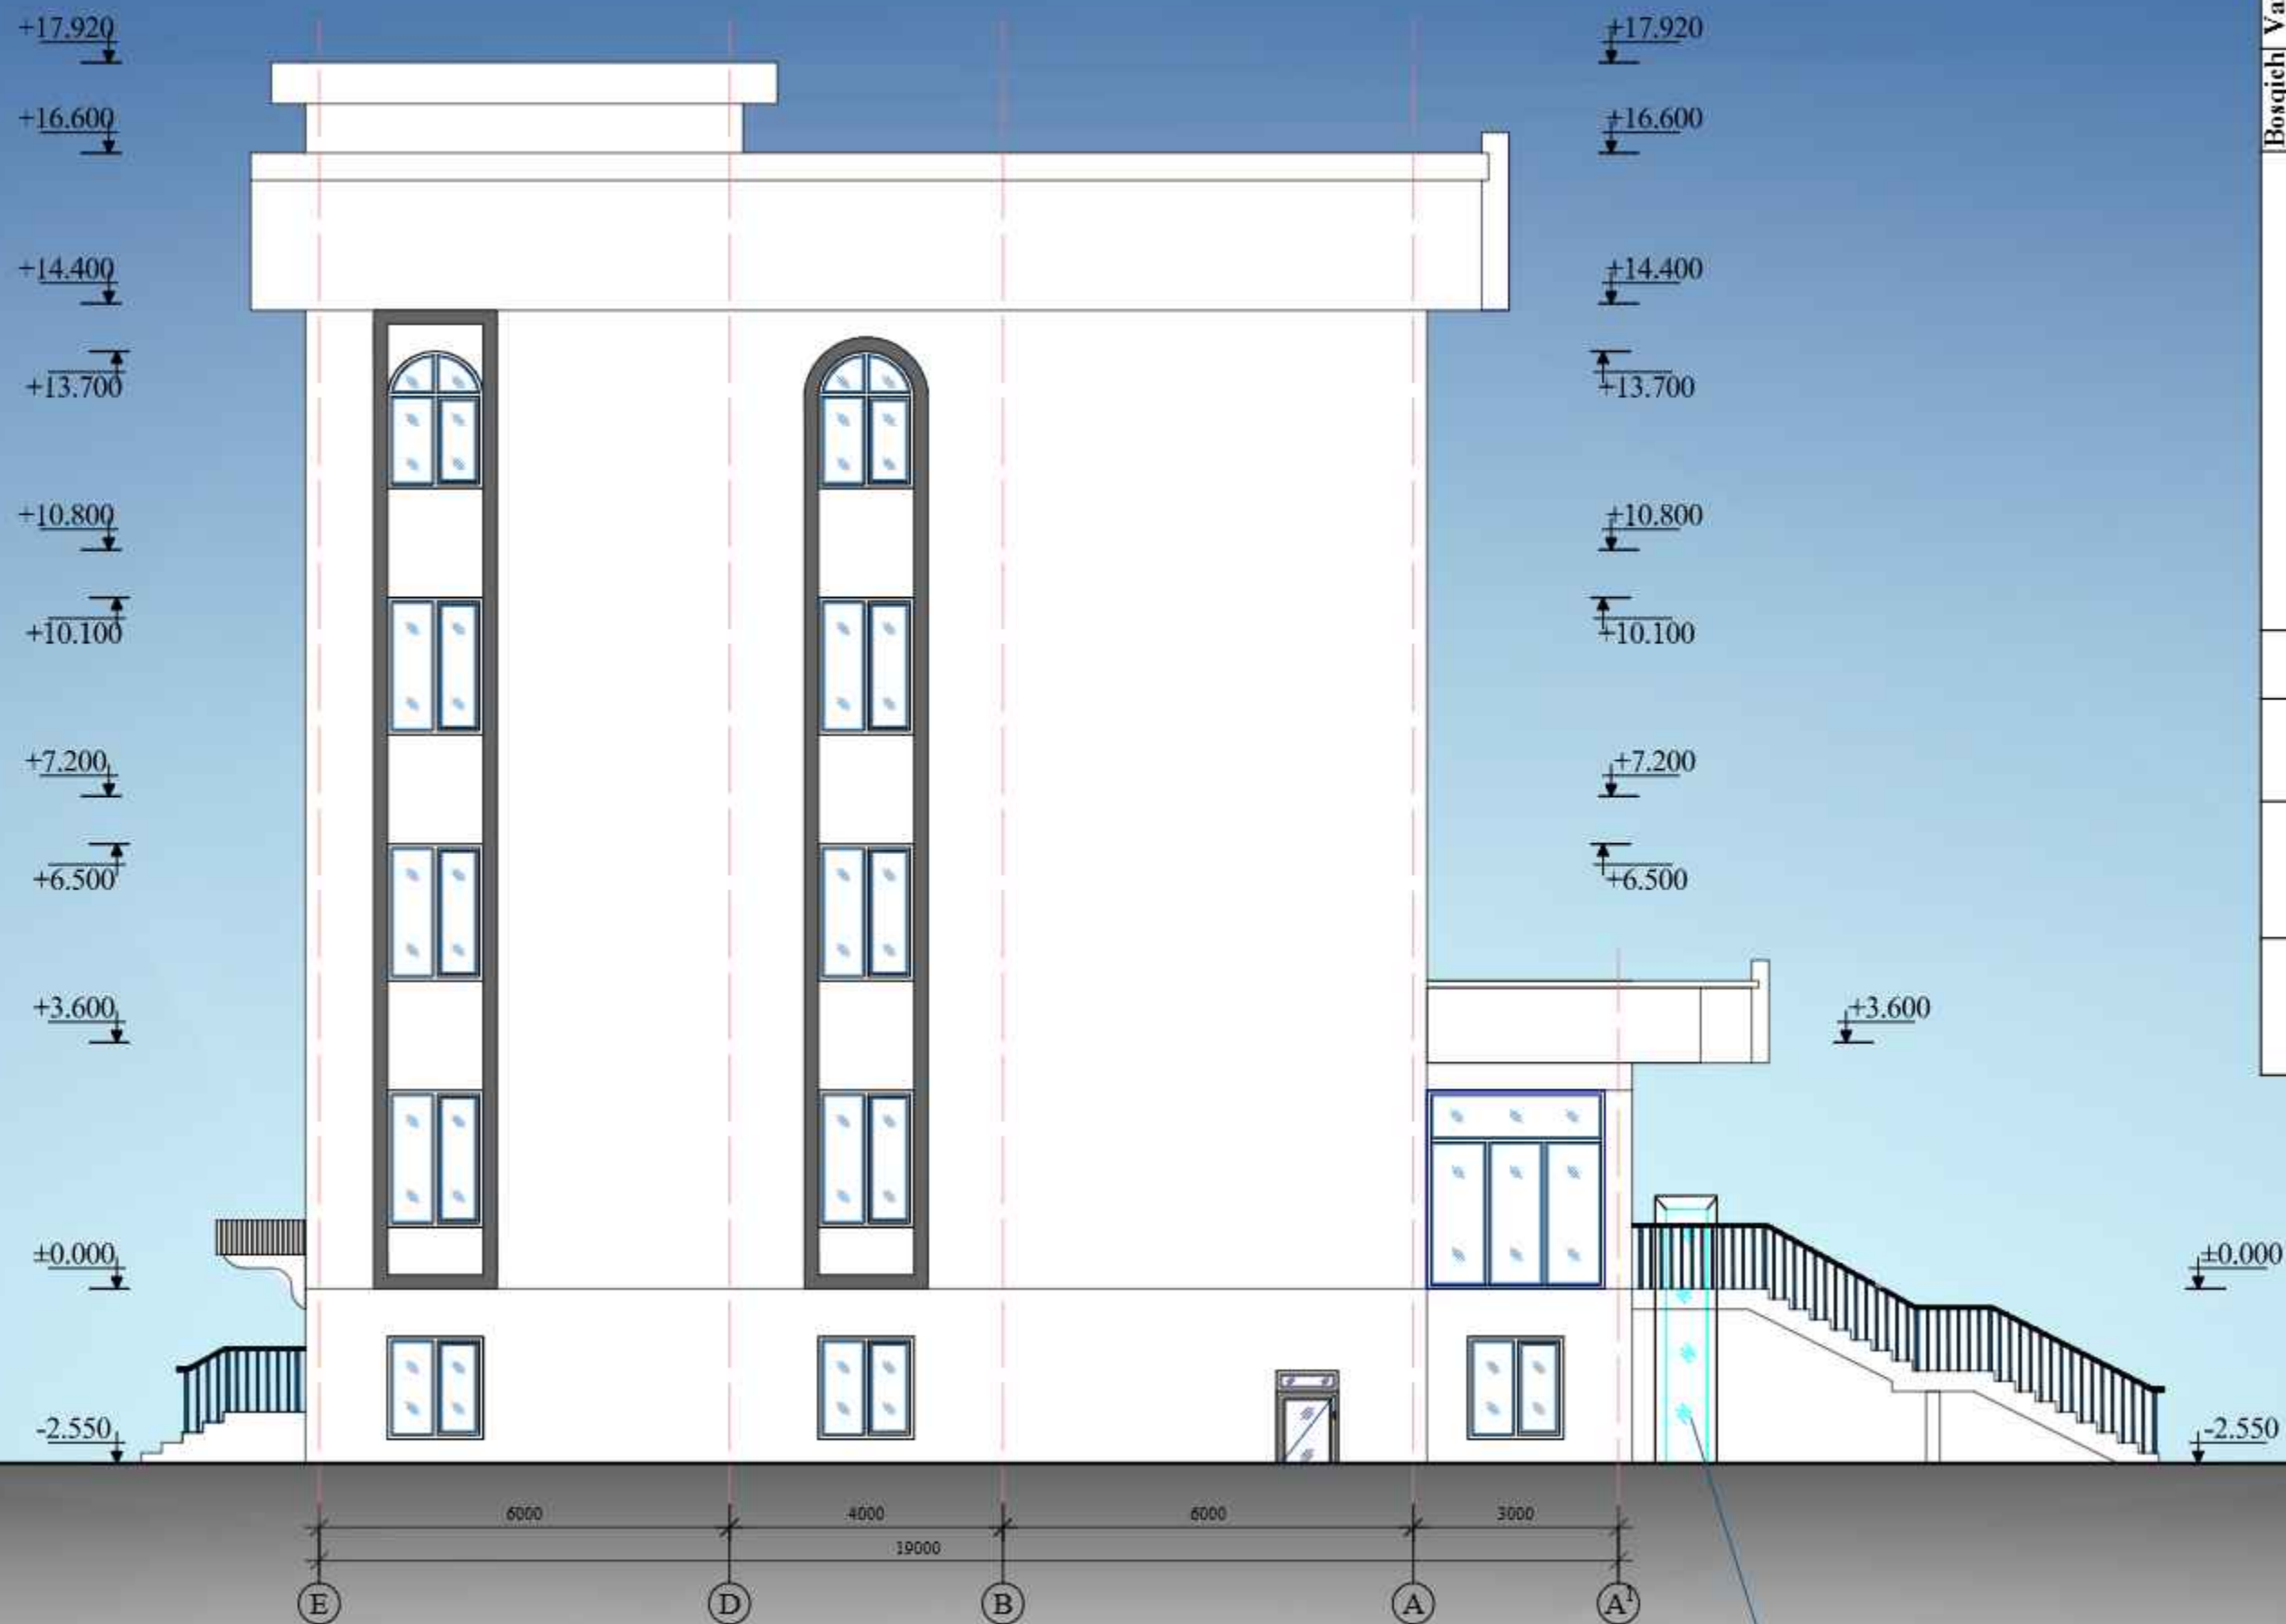

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	25	65
200 o'rinli o'quv binosi		
Yon ko'rinishi E-A ¹ o'qlar orasi		
LBM	Ismoilov	
LBA	Kenjaev B.	
Gr. rax.	Xamidov O.	
Arxitektor	Mamadaliyev	

Nogironlar uchun
ko'taruvchi moslama



Liftni texnik qismi

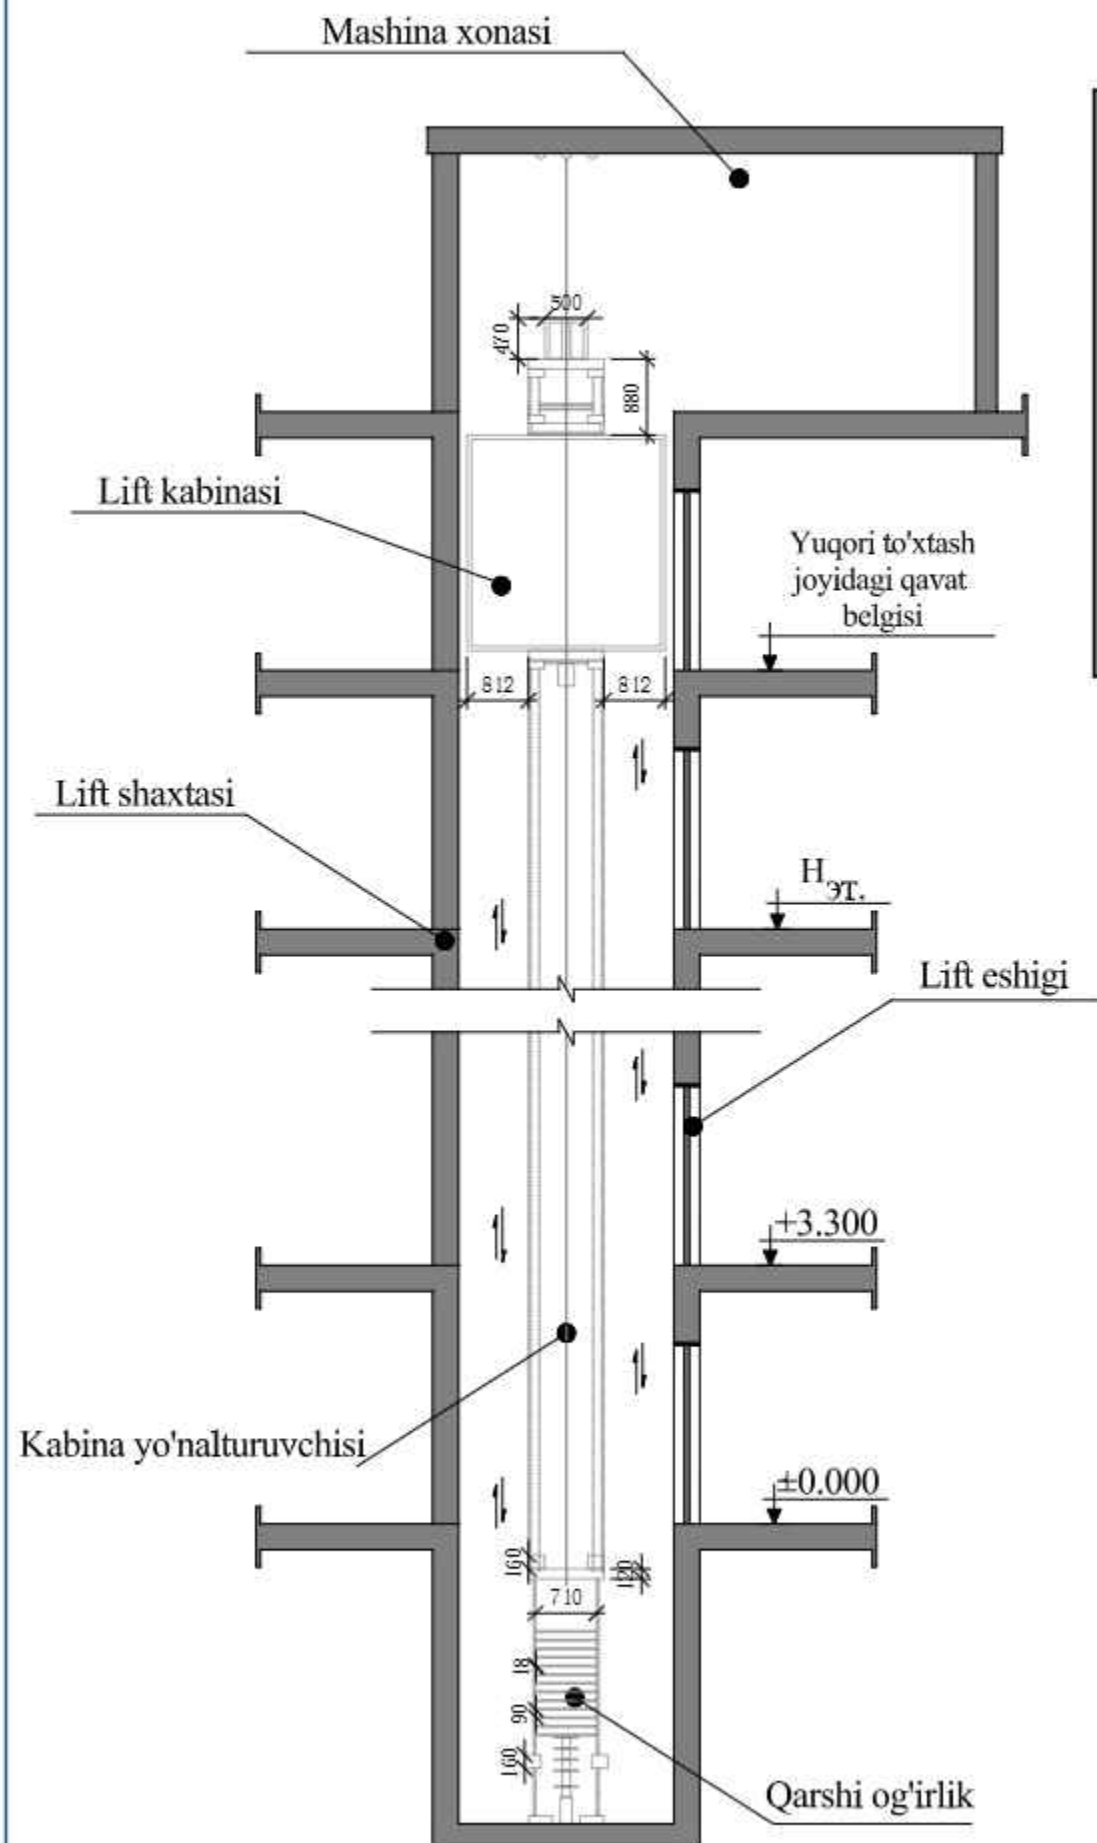


Kerakli miqdordagi liftlar, ularning yuk ko'tarish qobiliyati

Jamoat binosi	Qavatligi	Lift miqdori	Yuk ko'tarish qobiliyati, kg
Yashash uyi	1 - 7	1	630 kg


						Shifr:	AR.
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich IL
LBM		Ismoilov					Varaq 26
LBA		Kenjaev B.					Varaqalar 65
Gr. rax.		Xamidov O.				Liftni texnik qismi	
Arxitektor		Mamadaliyev					

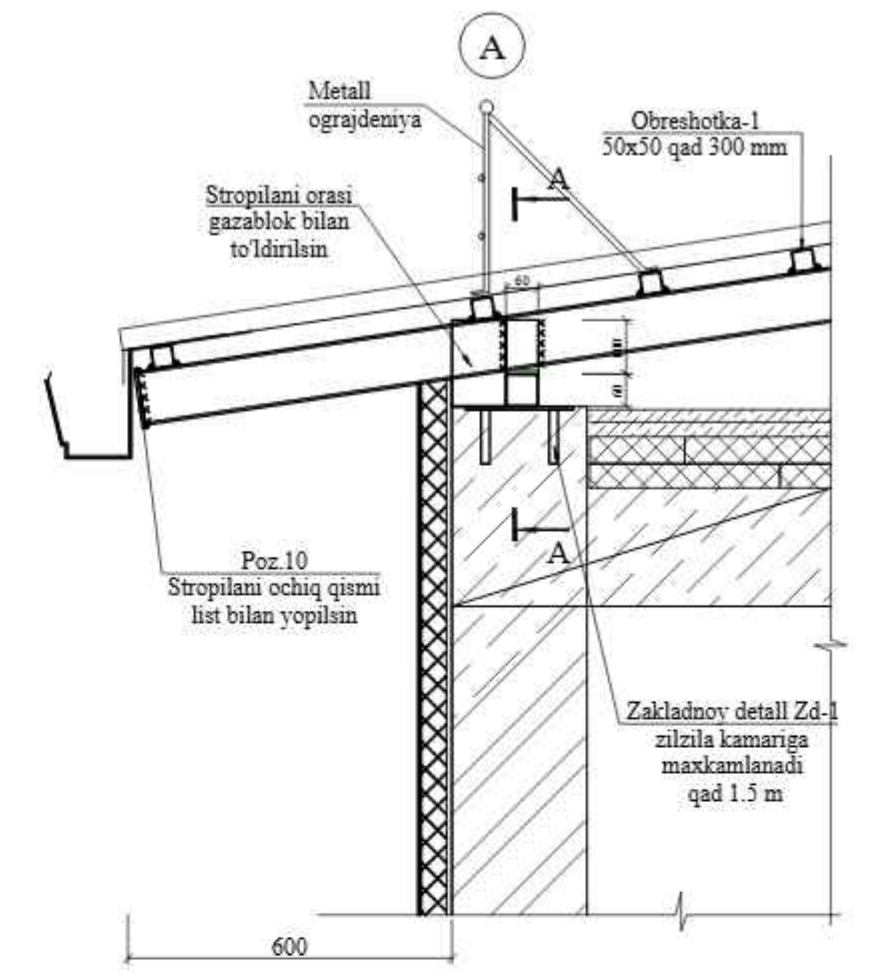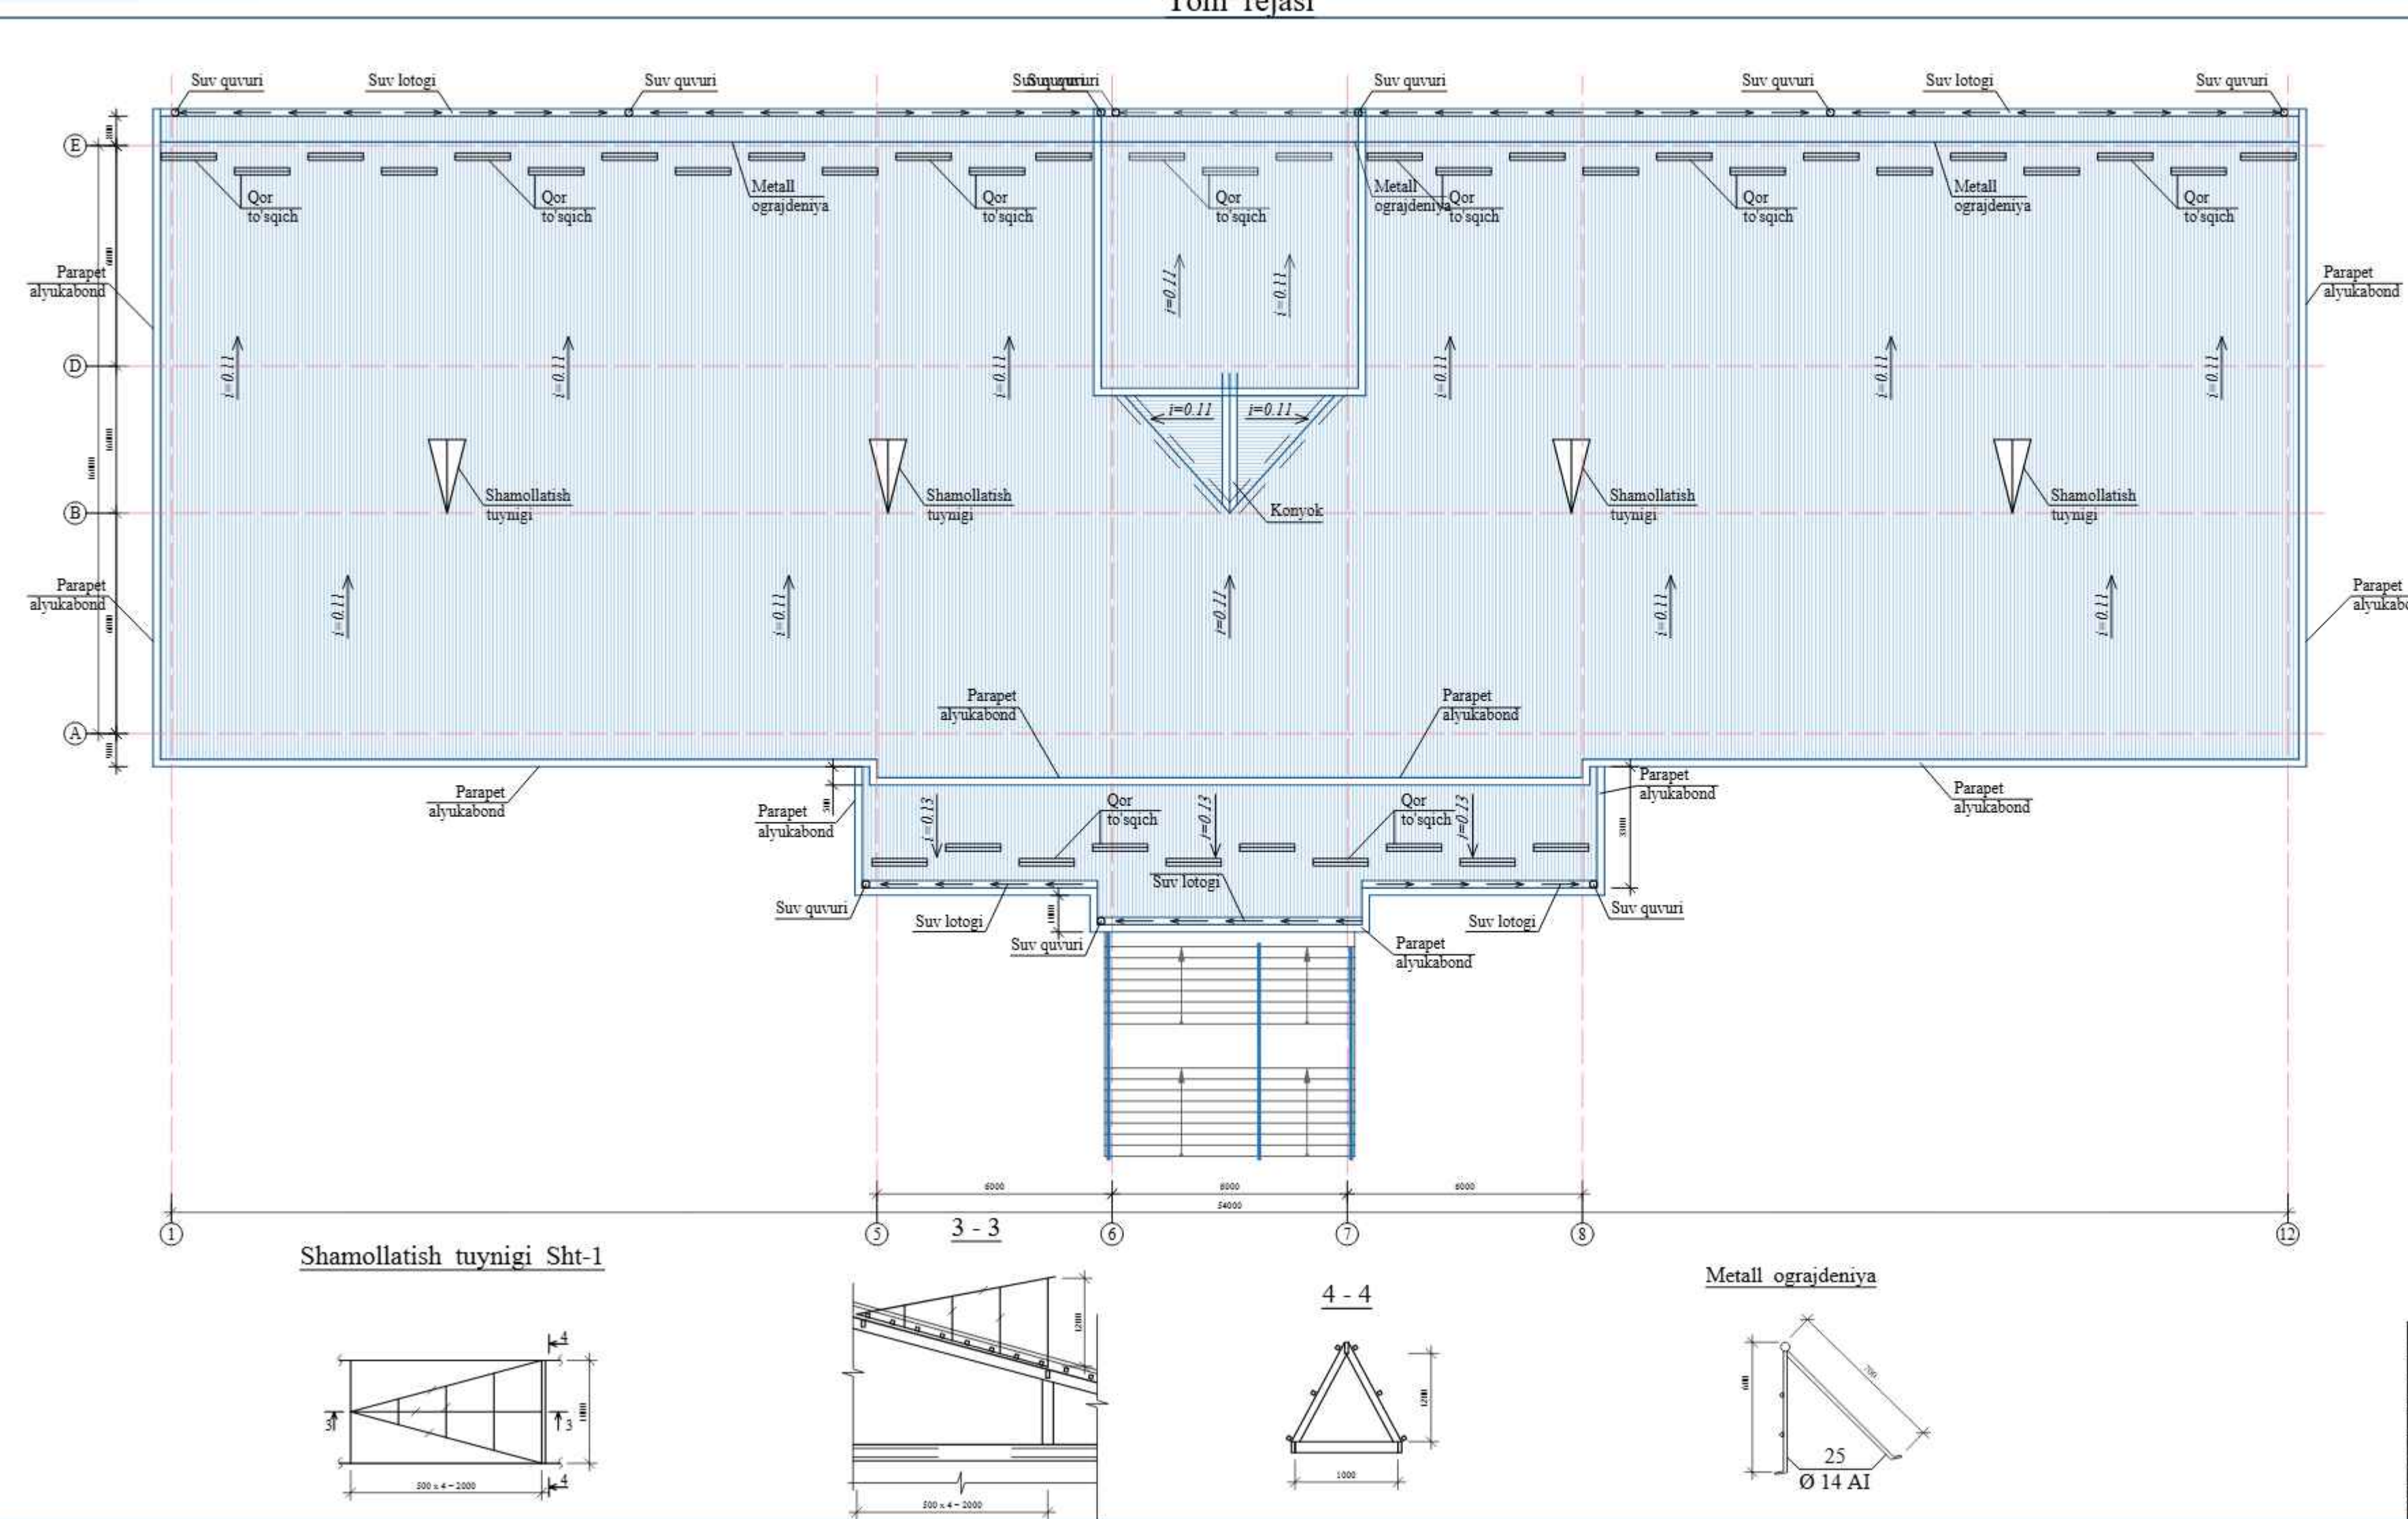



Yomg'ir suvi tarnovida BP-1 voronka o'rnatilish sxemasi




Yomg'ir suvi oqizish uchun mo'ljallangan tarnov (suv novchasi), Ж/Т-1 turi




Shamollatish tuynigi Sht-1

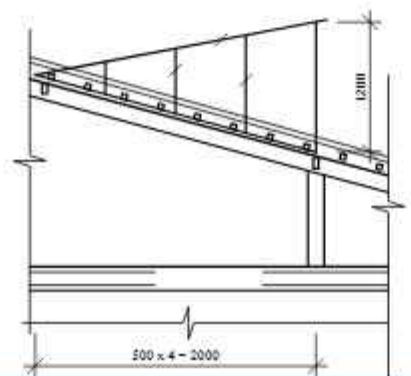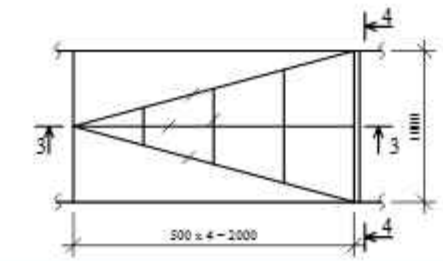

4 - 4



Metall ograjdeniya



Shifr:						AR		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish								
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana			
LBM	Ismoilov							
LBA	Kerimov B.							
Gr. rax.	Xamidov O.							
Arxitektor	Manodaliyev							
200 o'rinli o'quv binosi						Bosqich	Varaq	Varaqalar
						IL	27	65
Tom rejasi								

Yarim yerto'la qavat xonalarining pardoqlash jadvali

№	Xonalarning nomlanishi	m ²	Interyer elementlarining pardoz turlari																			
			Pollar					Devor va pardadevorlar							Shift			Plintus				Otkos
			Relin - 20 mm (ГОСТ 7251), m ²	Laminat pol-8 mm (umidli ishlab chiqarilgan), m ²	Keramik plitka (suyumaydigan) 400x400 mm, m ²	Marmar - 15 mm (O'zgaruvchan, bojiyiriy yoki kashug), m ²	Beton, m ²	Yuqori sifatli suvqoq, alpatlyovka, perimetri bo'yab poldan 0,6 m balandlikda akril bo'yoq bilan qoplamadi, m ²	Yuqori sifatli suvqoq, perimetri bo'yab poldan 1,50 m balandlikda sirlangan keramik plitkalar bilan qoplamadi, m ²	Yuqori sifatli suvqoq, alpatlyovka, suv emulsiyal bo'yoq, m ²	Eksploziy, (devor), yuqori sifatli suvqoq, alpatlyovka, suv emulsiyal bo'yoq, m ²	Yuqori sifatli suvqoq, alpatlyovka, devoriy ko'zga, m ²	Yuqori sifatli suvqoq, alpatlyovka, perimetri bo'yab poldan 1,5 m balandlikdan 3,3 m gacha akril bo'yoq bilan qoplamadi, m ²	Yuqori sifatli suvqoq, alpatlyovka, suv emulsiyal bo'yoq, m ²	Yuqori sifatli suvqoq, alpatlyovka, akril bo'yoq, m ²	Yog'och karkas, gipsokarton, alpatlyovka, suv emulsiyal bo'yoq, m ²	Marmar plitka h=100 mm, p/m	Keramik plitka h=200, p/m	MD F plintus h=70, p/m	PVX plintus h=70, p/m	Yuqori sifatli suvqoq, alpatlyovka, suv emulsiyal bo'yoq, m ²	
1	Ovoz yozish studiyasi	157.60	157.60				31.12		48.16	90.78			157.60						55.00	9.56		
2	Damli cholg'ular arkestorlari	68.92	68.92				20.90		24.08	76.26			68.92						35.50	4.76		
3	Texnik xona	19.04					19.04	9.80	42.86				19.04							2.90		
4	Elektir shit xonasi	15.12					15.12	9.82	43.28				15.12							2.24		
5	Xoriografiya xonasi	70.04	70.04					18.00	89.63		19.47		70.04						36.00	4.78		
6	Kiyinish xonasi	19.79	19.79					10.16	24.65				19.79						11.95	1.76		
7	Xoriografiya xonasi	69.72	69.72					18.00	89.63		19.47		69.72						36.00	4.78		
8	Kiyinish xonasi	19.81	19.81					10.16	24.65				19.81						11.95	1.76		
9	Tasvirga olish studiyasi	52.40	52.40					17.86	75.32				52.40						30.10	3.90		
10	Arxiv	45.62		45.62				17.86	75.32								30.10			3.90		
11	Nogironlar hojatxonasi	3.62			3.62							14.04	3.62				7.00					
12	Umumiy hojatxona	12.68			12.68							33.84	12.68				17.20			1.00		
13	Hojatxona	7.20			7.20							20.88	7.20				5.80					
14	Yuvinish xonasi	8.83			8.83							21.60	8.83				6.00					
15	Hojatxona	7.19			7.19							20.88	7.19				5.80					
16	Yuvinish xonasi	8.81			8.81							21.60	8.81				6.00					
17	Nogironlar hojatxonasi	3.62			3.62							14.04	3.62				7.00					
18	Umumiy hojatxona	12.68			12.68							33.84	12.68				17.20			1.00		
19	Texnik xona(tozalash anjom)	4.60			4.60				26.88				4.60							1.14		
20	Zinapoya 48.40+15.66=64.06	48.40				64.06		28.68	132.30				48.40			65.20				4.00		
21	Umumiy yo'lak	173.34				173.34		59.22	280.80						173.34	98.60				10.58		
22	Lift maydoni	3.96																				
Umumiy		832.99	482.00	45.62	69.23	237.40	34.16	251.58	107.80	977.56	167.04	38.94	180.72	545.44	64.63	173.34	163.80	72.00	30.10	216.50	58.06	


UMUMIY QAVAT XONALARINING PARDOZLASH JADVALI

№	Xonalarning nomlanishi	m ²	Interyer elementlarining pardoiz turlari																				
			Pollar					Devor va pardadevorlar							Shift			Plintus			Otkos		
			Relin -2.0 mm (GOST 7251). m ²	Laminat pol -5 mm (maksalliy ishlab chiqarilgan). m ²	Texta pol. m ²	Keramik plitka (sirpanmaydigan) 400x400 mm. m ²	Marmar -15 mm (G'ong'on, bejoviy yoki kulrang). m ²	Beton. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatiyovka, perimetri bo'ylab poldan 0.6 m balandlikda akril bo'yq bilan qoplanadi. m ²	Panoplast, (devor), yuqori sifatli suvoq, shpatiyovka, perimetri bo'ylab poldan 1.50 m balandlikda sirilgan keramik plitkalar bilan qoplanadi. m ²	Yuqori sifatli suvoq, perimetri bo'ylab poldan 1.50 m balandlikda akril bo'yq bilan qoplanadi. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatiyovka, suv emulsiyalı bo'yq. m ²	Panoplast, (devor), yuqori sifatli suvoq, shpatiyovka, suv emulsiyalı bo'yq. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatiyovka, devoriy ko'aga. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatiyovka, perimetri bo'ylab poldan 1.5 m balandlikdan 3.3 m gacha akril bo'yq bilan qoplanadi. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatiyovka, suv emulsiyalı bo'yq. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatiyovka, akril bo'yq. m ²	Yog'och karkas, gipsokarton, shpatiyovka, suv emulsiyalı bo'yq. m ²	Marmar plitka h=100 mm. p/m	Keramik plitka h=200. p/m	MDF plintus h=70. p/m	PVX plintus h=70. p/m	Yuqori sifatli suvoq, shpatiyovka, suv emulsiyalı bo'yq. m ²
1	Yerto'la qavat	832.99	482.00	45.62		69.23	237.40	34.16	251.58		107.80	977.56	167.04	38.94	180.72	545.44	64.63	173.34	163.80	72.00	30.10	216.50	58.06
2	1-qavat	866.17	341.78	107.40		35.96	411.65		227.24		77.70	988.94			95.76	841.91	35.96		169.80	52.60	54.30	184.30	36.28
3	2-qavat	797.21		510.89	18.20	42.35	241.43		280.84		91.50	1218.57			113.76	770.52	42.35		151.20	61.30	336.71		43.84
4	3-qavat	783.13	485.89	70.64		36.04	241.42		311.08		77.70	1084.04	274.44		95.76	747.09	36.04		151.20	52.00	47.40	342.60	64.64
5	4-qavat	762.16	550.52			35.96	241.42		225.90	145.98	77.70	972.06	601.06		95.76	741.86	35.96		151.20	52.00		485.80	79.24
Umumiy		4041.66	1860.19	734.55	18.20	219.54	1373.32	34.16	1296.64	145.98	432.40	5241.17	1042.54	38.94	581.76	3646.82	214.94	173.34	787.20	289.90	468.51	1229.20	282.06

				200 o'rinli o'quv binosi Yerto'la qavat xonalarining ichki pardozi jadvali. UMUMIY QAVAT XONALARINING PARDOZLASH JADVALI	Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM	Ismoilov	<i>[Signature]</i>			IL	28	65
LBA	Kenjaev B.	<i>[Signature]</i>			 "ANDIJONFIQAROLUYIHA" MCHJ		
Gr. rax.	Xamidov O	<i>[Signature]</i>					
Arxitektor	Mamadaliyev						

Birinchi qavat xonalarining pardoqlash jadvali

№	Xonalarining nomlanishi	m ²	Interyer elementlarining pardozi turlari														
			Pollar				Devor va pardadevorlar				Shift		Plintus				Otkos
			Relin -2,0 mm (GOST 7251), m ²	Laminat pol -8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan), m ²	Keramik plitka (sirpanmaydigan) 400x400 mm, m ²	Marmar -15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang), m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, perimetri bo'ylab poldan 0,6 m balandlikda akril bo'yoq bilan qoplanadi, m ²	Yuqori sifatli suvoq, perimetri bo'ylab poldan 1,50 m balandlikda sirlangan keramik plitkalar bilan qoplanadi, m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, suv emulsiyal bo'yoq, m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, perimetri bo'ylab poldan 1,5 m balandlikdan 3,3 m gacha akril bo'yoq bilan qoplanadi, m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, suv emulsiyal bo'yoq, m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, akril bo'yoq, m ²	Marmar plitka h=100 mm, p/m	Keramik plitka h=200, p/m	MDF plintus h=70, p/m	PVX plintus h=70, p/m	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, suv emulsiyal bo'yoq, m ²
1	Kirish zali	134.4				134.4	8.04		36.00		134.4		18.60				
2	Yordamchi xona	17.8				17.8					17.8						
3	Yordamchi xona	17.8				17.8					17.8						
4	Model olish xonasi	52.86	52.86				18.34		76.18		52.86					30.30	2.88
5	Nazariy fanlar xonasi	54.00	54.00				18.58		77.26		54.00					30.80	2.88
6	Arxitektura	54.00	54.00				18.58		77.26		54.00					30.80	2.88
7	Rang t/r va Qalam t/r xonasi	54.00	54.00				18.58		77.26		54.00					30.80	2.88
8	Kompozitsiya xonasi	54.00	54.00				18.58		77.26		54.00					30.80	2.88
9	Amaliy san'at xonasi	54.00	54.00				18.58		77.26		54.00					30.80	2.88
10	Kitoblar saqlash joyi	35.64		35.64			11.00		45.25		35.64			23.80			1.08
11	Kutubxona	71.76		71.76			17.44		74.21		71.76			30.50			4.68
12	Hojatxona	14.36			14.36			28.65		33.84		14.36		19.10			0.54
13	Nogironlar hojatxonasi	3.62			3.62			10.20		14.04		3.62		7.20			
14	Hojatxona	14.36			14.36			28.65		33.84		14.36		19.10			0.54
15	Nogironlar hojatxonasi	3.62			3.62			10.20		14.04		3.62		7.20			
16	Zinapoya 50.67+15.66=66.33	50.67				66.33	31.36		140.02		66.33		70.60				2.08
17	Umumiy yo'lak	175.32				175.32	48.16		230.98		175.32		80.60				10.08
18	Lift maydoni	3.96															
Umumiy		866.17	341.78	107.40	35.96	411.65	227.24	77.70	988.94	95.76	841.91	35.96	169.80	52.60	54.30	184.30	36.28

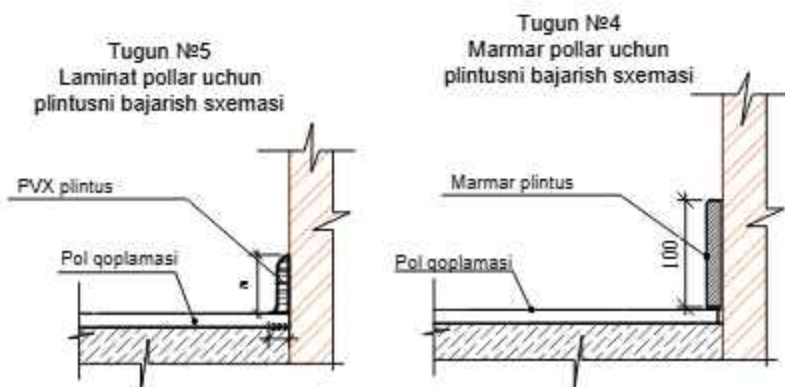


Shifr:						AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish								
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana			
LBM	Ismoilov					200 o'rinli o'quv binosi		
LBA	Kenjaev B.							
Gr. rax.	Xamidov O.							
Arxitektor	Mamadaliyev					1-qavat xonalarining ichki pardoqlash jadvali		
						Bosqich	Varaq	Varaqalar
						II	29	65

Ikkinchi qavat xonalarining pardoqlash jadvali

№	Xonalarning nomlanishi	m ²	Interyer elementlarining pardozi turlari																
			Pollar					Devor va pardadevorlar					Shift		Plintus				Otkos
			Re lin -2,0 mm (GOST 7251), m ²	Laminat pol-8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan), m ²	Taxta pol, m ²	Keramik plitka (sirpanmaydigan) 400x400 mm, m ²	Marmar -15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang), m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, perimetri bo'ylab poldan 0,6 m balandlikda akril bo'yoc bilan qoplanadi, m ²	Yuqori sifatli suvoq, perimetri bo'ylab poldan 1,50 m balandlikda sirlangan keramik plitkalar bilan qoplanadi, m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, suv emulsiyalı bo'yoc, m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, perimetri bo'ylab poldan 1,5 m balandlikdan 3,3 m gacha akril bo'yoc bilan qoplanadi, m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, suv emulsiyalı bo'yoc, m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, akril bo'yoc, m ²	Marmar plitka h=100 mm, p/m	Keramik plitka h=200, p/m	MDF plintus h=70, p/m	PVX plintus h=70, p/m	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, suv emulsiyalı bo'yoc, m ²	
1	Ilmiy ijodiy laboratoriya	54.12		54.12				18.70		77.46		54.12			31.30		2.88		
2	Buxgalter xonasi	16.20		16.20				10.00		46.34		16.20			16.80		1.68		
3	Bosh buxgalter xonasi	36.92		36.92				14.50		60.82		36.92			24.30		1.08		
4	Yordamchi xona	18.55		18.55				11.40		49.58		18.55			19.10		1.68		
5	Majlislar zali	91.69		73.49	18.20			26.40		107.00		91.69			44.00		5.22		
6	Konferensiya zali	72.27		72.27				22.60		91.00		72.27			37.00		3.42		
7	Kadrlar bo'limi	34.51		34.51				14.40		60.00		34.51			24.00		2.22		
8	Dam olish xonasi	12.18		12.18				7.32		36.99		12.18			13.50		0.00		
8a	Sanitar tugun	5.99				5.99			13.80		18.00		5.99		9.10		0.54		
9	Direktor xonasi	33.95		33.95				14.50		61.00		33.95			24.00		2.22		
10	Qabulxona	17.65		17.65				10.00		45.53		17.65			18.51		2.82		
11	Direktor o'rinbosari	34.22		34.22				13.90		58.39		34.22			23.00		1.08		
12	Ma'naviyat xonasi	53.77		53.77				18.50		76.00		53.77			30.80		2.88		
13	AKT xonasi	53.06		53.06				18.70		77.46		53.06			30.40		2.88		
14	Hojatxona	14.45				14.45			28.65		33.84		14.45		18.60		0.54		
15	Nogironlar hojatxonasi	3.72				3.72			10.20		14.04		3.72		7.20				
16	Hojatxona	14.47				14.47			28.65		33.84		14.47		19.20		0.54		
17	Nogironlar hojatxonasi	3.72				3.72			10.20		14.04		3.72		7.20				
18	Zinapoya 50.44+15.66=66.10	50.44					66.10	31.56		140.02		66.10		70.60			2.08		
19	Umumiy yo'lak	175.33					175.33	48.36		230.98		175.33		80.60			10.08		
20	Lift maydoni																		
Umumiy		797.21	0.00	510.89	18.20	42.35	241.43	280.84	91.50	1218.57	113.76	770.52	42.35	151.20	61.30	336.71	0.00	43.84	

Izoh:


Majlislar zali va Konferensiya zali dizayn bezaklari bilan bezatilsin

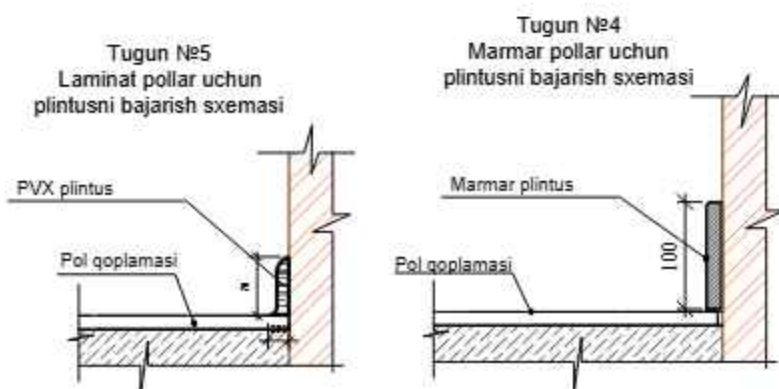

Shifr:						AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish								
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana			
LBM	Ismoilov					200 o'rinli o'quv binosi		
LBA	Kenjaev B.							
Gr. rax.	Xamidov O.							
Arxitektor	Mamadaliyev					2-qavat xonalarining ichki pardoqlash jadvali		
						Bosqich	Varaq	Varaqalar
						II	30	65

Uchinchi qavat xonalarining pardozlash jadvali

№	Xonalarning nomlanishi	m ²	Interyer elementlarining pardozi turlari															
			Pollar				Devor va pardadevorlar					Shift		Plintus				Otkos
			Relin -2.0 mm (GOST 7251). m ²	Laminat pol -8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan). m ²	Keramik plitka (sirtlamaydigan) 400x400 mm. m ²	Marmar -15 mm (G'ozg'on, bejiviy yoki kulg'ang). m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, perimetri bo'ylab poldan 0.6 m balandlikda akril bo'yoq bilan qoplanadi. m ²	Yuqori sifatli suvoq, perimetri bo'ylab poldan 1.50 m balandlikda sirlangan keramik plitkalar bilan qoplanadi. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, suv emulsiyalı bo'yoq. m ²	Penoplast (devor), yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, suv emulsiyalı bo'yoq. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, perimetri bo'ylab poldan 1.5 m balandlikdan 3.3 m gacha akril bo'yoq bilan qoplanadi. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, suv emulsiyalı bo'yoq. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, akril bo'yoq. m ²	Marmar plitka h=100 mm. p'm	Keramik plitka h=200. p'm	MDF plintus h=70. p'm	PVX plintus h=70. p'm	Yuqori sifatli suvoq, shpatlyovka, suv emulsiyalı bo'yoq. m ²
1	Bo'lim boshlig'i xonasi	35.88		35.88			14.14		59.28			35.88				23.90		2.34
2	Guruh sinf xonasi	34.77	34.77				14.00		59.52			34.77					23.50	2.34
3	Guruh sinf xonasi	35.88	35.88				14.14		59.28			35.88					23.90	2.34
4	Guruh sinf xonasi	35.88	35.88				14.14		59.28			35.88					23.90	2.34
5	Guruh sinf xonasi	34.77	34.77				14.00		59.52			34.77					23.50	2.34
6	Guruh sinf xonasi	35.91	35.91				14.14		59.28			35.91					23.90	2.34
7	Guruh sinf xonasi	35.88	35.88				14.14		59.28			35.88					23.90	2.34
8	Guruh sinf xonasi	34.72	34.72				14.00		59.52			34.72					23.50	2.34
9	Guruh sinf xonasi	34.72	34.72				14.00		59.52			34.72					23.50	2.34
10	Guruh sinf xonasi	34.74	34.74				14.00		59.52			34.74					23.50	2.34
11	Guruh sinf xonasi	34.76	34.76				14.00		59.52			34.76					23.50	2.34
12	Bo'lim boshlig'i xonasi	34.76		34.76			14.00		59.52			34.76				23.50		2.34
13	Yakkaxon ijro uchun xona	16.24	16.24				10.42			45.56		16.24					17.60	1.70
14	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				10.42			45.56		16.26					17.60	1.70
15	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				10.42			45.56		16.26					17.60	1.70
16	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				10.42			45.56		16.26					17.60	1.70
17	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	17.48				10.42			45.56		17.48					17.60	1.70
18	Yakkaxon ijro uchun xona	16.16	16.16				10.66			46.64		16.16					18.00	1.70
19	Hojatxona	14.36			14.36			28.65			33.84		14.36		19.10			0.54
20	Nogironlar hojatxonasi	3.62			3.62			10.20			14.04		3.62		6.90			
21	Hojatxona	14.44			14.44			28.65			33.84		14.44		19.10			0.54
22	Nogironlar hojatxonasi	3.62			3.62			10.20			14.04		3.62		6.90			
23	Zinapoya 50.44+15.66=66.10	50.44				66.10	31.46		140.02			50.44		70.60				2.08
24	Umumiy yo'lak	175.32				175.32	48.16		230.98			175.32		80.60				23.20
25	Lift maydoni																	
Umumiy		783.13	485.89	70.64	36.04	241.42	311.08	77.70	1084.04	274.44	95.76	747.09	36.04	151.20	52.00	47.40	342.60	64.64

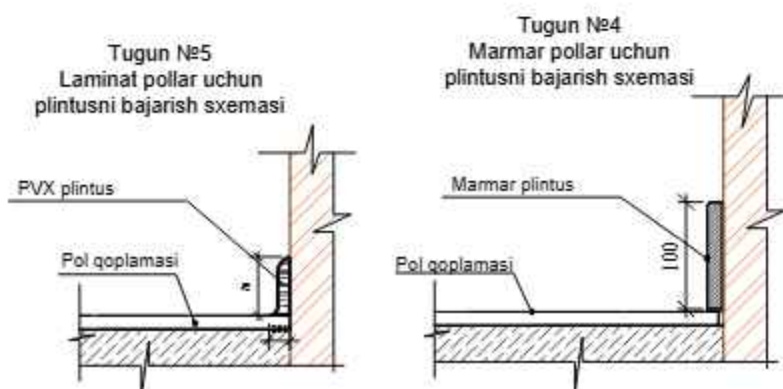

						Shifr:	AR.		
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana				
						200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM	Ismoilov						IL	31	65
LBA	Kenjaev B.					3-qavat xonalarining ichki pardozi jadvali	 "ANDIJONFUQAROLOVIYHA" MCHJ		
Gr. rax.	Xamidov O								
Arxitektor	Mamadaliyev								

To'rtinchi qavat xonalarining pardoqlash jadvali

№	Xonalarning nomlanishi	m ²	Interyer elementlarining pardoz turlari																	
			Pollar				Devor va pardadevorlar							Shift		Plintus				Otkos
			Relin -2,0 mm (ГОСТ 7251). m ²	Laminat pol -8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan). m ²	Keramik plitka (sirtlamaydigan) 400x400 mm. m ²	Marmar -15 mm (G'ozg'on bejeviy yoki kulrang). m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpaltlyovka, perimetri bo'ylab poldan 0,6 m balandlikda akril bo'yoq bilan qoplanadi. m ²	Paroplast, (devor), yuqori sifatli suvoq, shpaltlyovka, perimetri bo'ylab poldan 0,6 m balandlikda akril bo'yoq bilan qoplanadi. m ²	Yuqori sifatli suvoq, perimetri bo'ylab poldan 1,50 m balandlikda sirlangan keramik plitkalar bilan qoplanadi. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpaltlyovka, suv emuliyali bo'yoq. m ²	Paroplast, (devor), yuqori sifatli suvoq, shpaltlyovka, suv emuliyali bo'yoq. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpaltlyovka, perimetri bo'ylab poldan 1,5 m balandlikdan 3,3 m gacha akril bo'yoq bilan qoplanadi. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpaltlyovka, suv emuliyali bo'yoq. m ²	Yuqori sifatli suvoq, shpaltlyovka, akril bo'yoq. m ²	Marmar plitka h= 100 mm. p/m	Keramik plitka h= 200. p/m	MDF plintus h= 70. p/m	PVX plintus h= 70. p/m	Yuqori sifatli suvoq, shpaltlyovka, suv emuliyali bo'yoq. m ²	
1	Yakkaxon ijro uchun xona	17.38	17.38				5.40	5.40		22.35	22.35		17.38				18.00	1.70		
2	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
3	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
4	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
5	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
6	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.40	5.40		22.35	22.35		16.26				17.60	1.70		
7	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.40	5.40		22.35	22.35		16.26				17.60	1.70		
8	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
9	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
10	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
11	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
12	Yakkaxon ijro uchun xona	17.38	17.38				5.40	5.40		22.35	22.35		17.38				18.00	1.70		
13	Guruh sinf xonasi	53.98	53.98				9.39	9.39		37.73	37.73		53.98				31.30	2.88		
14	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
15	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
16	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
17	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
18	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
19	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
20	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
21	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
22	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
23	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
24	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
25	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26	16.26				5.28	5.28		21.81	21.81		16.26				17.60	1.70		
26	Guruh sinf xonasi	53.98	53.98				9.39	9.39		37.73	37.73		53.98				31.30	2.88		
27	Hojatxona	14.36			14.36				28.65			33.84		14.36		19.10		0.54		
28	Nogironlar hojatxonasi	3.62			3.62				10.20			14.04		3.62		6.90				
29	Hojatxona	14.36			14.36				28.65			33.84		14.36		19.10		0.54		
30	Nogironlar hojatxonasi	3.62			3.62				10.20			14.04		3.62		6.90				
31	Zinapoya 50.44+15.66=66.10	50.44				50.44	31.56			140.02			66.10		70.60			2.08		
32	Umumiy yo'lak	175.32				175.32	48.36			230.98			175.32		80.60			29.52		
33	Lift maydoni																			
Umumiy		762.16	550.52	00.00	35.96	241.42	225.90	145.98	77.70	972.06	601.06	95.76	741.86	35.96	151.20	52.00	0.00	485.80	79.24	



Shifr:						AR.		
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish		
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq
LBM		Ismoilov					IL	65
LBA		Kenjaev B.						
Gr. rax.		Xamidov O.						
Arxitektor		Mamadaliyev				4-qavat xonalarining ichki pardoqlash jadvali		

Yarim yerto'la qavat xonalarining pol elementlar jadvali

№	№	Xonalarning nomlanishi	m ²	Pol turlari	Pol sxemasi yoki polning seriya bo'yicha turi	Pol elementlarining ma'lumotlari (nomi, qalinligi va boshqalar), mm	UMUMIY m ²							
Yarim yerto'la qavat yopmalar ustidan qilinadigan pollar														
1	1	Ovoz yozish studiyasi	157.60	Relin -2,0 mm (GOST 7251).		1. Pol qoplamasi - PUX linoleum "Relin" 2 mm. 2. Qayiladigan pol bilan tekislash qatlami (santiment non) - 8 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyajka -M150- 60 mm. 4. Isitqilik va ovondan himoya qilish qatlami "Tlenomnec" Koshpoxr "1185x385x30(h)" - 30 mm. γ=35 kg/m ³ 5. Folgoizoldan gidrozolyasiya qatlami. 6. Temir-beton	482.00							
2	2	Damli cholg'ular arkestorlari	68.92											
3	5	Xorografiya xonasi	70.04											
4	6	Kiyinish xonasi	19.79											
5	7	Xorografiya xonasi	69.72											
6	8	Kiyinish xonasi	19.81											
7	9	Tasvirga olish studiyasi	52.40											
8	10	Arkiv	45.62	Laminat pol -8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan).		1. Pol qoplamasi - Laminat pol, qalinligi 8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan). 2. Laminat osti to'klamasi - sintepon 2 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyajka M150 - 60 mm. 4. Isitqilik va ovondan himoya qilish qatlami "Tlenomnec" Koshpoxr "1185x385x30(h)" - 30 mm. 5. Folgoizoldan gidrozolyasiya qatlami. 6. Temir-beton	45.62							
9	11	Nogironlar hojatxonasi	3.62											
10	12	Umumiy hojatxona	12.68											
11	13	Hojatxona	7.20											
12	14	Yuvinish xonasi	8.83											
13	15	Hojatxona	7.19											
14	16	Yuvinish xonasi	8.81											
15	17	Nogironlar hojatxonasi	3.62	Keramik plitka (sripumaydigan) 400x400x8 mm.		69.23								
16	18	Umumiy hojatxona	12.68											
17	19	Texnik xona(tozalash anjom)	4.60											
18	20	Zinapoya 48.40+15.66=64.06	64.06				Marmar -15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang).		64.06					
19	21	Umumiy yo'lak	173.34				Marmar -15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang).				173.34			
20	3	Texnik xona	19.04				Beton.						1. Sement-qum qorishmalari steyajka M150 - 100 mm. 2. Temir-beton	34.16
21	4	Elektr shit xonasi	15.12											
UMUMIY (m ²)														

1-qavat xonalarining pol elementlar jadvali

№	№	Xonalarning nomlanishi	m ²	Pol turlari	Pol sxemasi yoki polning seriya bo'yicha turi	Pol elementlarining ma'lumotlari (nomi, qalinligi va boshqalar), mm	UMUMIY m ²
1-qavatning yopmalar ustidan qilinadigan pollar							
1	4	Model olish xonasi	52.86	Relin -2,0 mm (GOST 7251).		1. Pol qoplamasi - PUX linoleum "Relin" 2 mm. 2. Qayiladigan pol bilan tekislash qatlami (santiment non) - 8 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyajka - M150 - 40 mm. 4. Isitqilik va ovondan himoya qilish qatlami "Tlenomnec" Koshpoxr 1185x385x30(h) - 30 mm. 5. Folgoizoldan gidrozolyasiya qatlami. 6. Temir-beton plita	341.78
2	5	Nazariy fanlar xonasi	54.00				
3	6	Arxitektura	54.00				
4	7	Rang t'r va Qalam t'r xonasi	54.00				
5	8	Kompozitsiya xonasi	54.00				
6	9	Amaliy san'at xonasi	54.00				
7	10	Kitoblar saqlash joyi	35.64	Laminat pol -8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan).		1. Pol qoplamasi - Laminat pol, qalinligi 8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan). 2. Laminat oiti to'klamasi - sintepon 2 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyajka M150 - 40 mm. 4. Isitqilik va ovondan himoya qilish qatlami "Tlenomnec" Koshpoxr 1185x385x30(h) - 30 mm. 5. Folgoizoldan gidrozolyasiya qatlami. 6. Temir-beton plita	107.40
8	11	Kutubxona	71.76				
9	12	Hojatxona	14.36	Keramik plitka (tutpanmaydigan) 400x400x8 mm.		1. Pol qoplamasi - Keramik plitka PNG, 400x400x8 mm. GOST 6787-2001, qalinligi 8 mm (keramik plitkalar orasini keramik plitka rangiga mos fuga qorishmasi bilan to'ldiring). 2. Sur otkazmaydigan yopishtiruvchi "Krauzit" - 3mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyajka M150 - 30 mm. 4. 2 qatlam gidroizolyatsiya bilan qoplash-5mm. 5. Isitqilik va ovondan himoya qilish qatlami "Tlenomnec" Koshpoxr 1185x385x30(h) - 30 mm. 6. Temir-beton plita	35.96
10	13	Nogironlar hojatxonasi	3.62				
11	14	Hojatxona	14.36				
12	15	Nogironlar hojatxonasi	3.62				
13	16	Zinapoya 50.67+15.66=66.33	66.33	Marmar -15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang).		1. Pol qoplamasi-Marmar 320x1220x15 mm. 2. Marmarni yopishtiruvchi "Ventum KAFEL KLEY GRANIT SERIY №508" - 5 mm (marmarlar orasini marmar rangiga mos fuga qorishmasi bilan to'ldiring). 3. Temir-beton	66.33
14	1	Kirish zali	134.4	Marmar -15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang).		1. Pol qoplamasi - Marmar (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang) - 15 mm. Qum-sement qorishma bilan yopishtiriladi. M200 -20 mm. 2. Beton qorishmalari steyajka M150 - 45 mm. 3. Folgoizoldan gidrozolyasiya qatlami. 4. Temir-beton plita	345.32
15	2	Yordamchi xona	17.8				
16	3	Yordamchi xona	17.8				
17	17	Umumiy yo'lak	175.32				
UMUMIY (m ²)							896.79

Shifr:						AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish								
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi		
LBM	Ismoilov					Yerto'la va 1- qavat xonalarining pol elementlari jadvali		
LBA	Kenjaev B.							
Gr. rax.	Xamidov O							
Arxitektor	Mamadaliyev							
						Bosqich	Varaq	Varaqalar
						II	33	65
						"ANDIJONFUQAROLYOIHA" MCHJ		

2-qavat xonalarining pol elementlar jadvali

№	№	Xonalarining nomlanishi	m ²	Pol turlari	Pol sxemasi yoki polning seriya bo'yicha turi	Pol elementlarining ma'lumotlari (nomi, qalinligi va boshqalar), mm	UMUMIY m ²
2-qavatning yopmalar ustidan qilinadigan pollar							
1	1	Ilmiy ijodiy laboratoriya	54.12	Laminat pol - 8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan).		1. Pol qoplamasi - Laminat pol, qalinligi 8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan). 2. Laminat osti to'ldirishi - sintepon 2 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyjka M150 - 40 mm. 4. Isitish va ovqatlanish himoya qilish qatlami "Tlenomnec Koshpox" 1185x585x30(h) - 30 mm. 5. Polgizoldan gidroizolyatsiya qatlami. 6. Temir-beton plita	510.89
2	2	Buxgalter xonasi	16.20				
3	3	Bosh buxgalter xonasi	36.92				
4	4	Yordamchi xona	18.55				
5	5	Majlislar zali	73.49				
6	6	Konferensiya zali	72.27				
7	7	Kadrlar bo'limi	34.51				
8	8	Dam olish xonasi	12.18				
9	9	Direktor xonasi	33.95				
10	10	Qabulkona	17.65				
11	11	Direktor o'rinbosari	34.22				
12	12	Ma'naviyat xonasi	53.77				
13	13	AKT xonasi	53.06				
14	8a	Sanitar tugun	5.99	Keramik plitka (sirpanmaydigan) 400x400x8 mm.		1. Pol qoplamasi - Keramik plitka PNG, 400x400x8 mm. GOST 6787-2001, qalinligi 8 mm (keramik plitkalar orasini keramik plitka rangiga mos fuga qorishmalari bilan to'ldiring). 2. Sement-qum qorishmalari steyjka M150 - 30 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyjka M150 - 30 mm. 4. 2 qatlam gidroizolyatsiya bilan qoplash-5mm. 5. Isitish va ovqatlanish himoya qilish qatlami "Tlenomnec Koshpox" 1185x585x30(h) - 30 mm. 6. Temir-beton plita	42.35
15	14	Hojatxona	14.45				
16	15	Nogironlar hojatxonasi	3.72				
17	16	Hojatxona	14.47				
18	17	Nogironlar hojatxonasi	3.72				
19	18	Zinapoya 50.44+15.66=66.10	66.10	Marmar - 15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang).		1. Pol qoplamasi - Marmar 320x320x15 mm. 2. Marmar yopishtiruvchi "Vestum KAFEL KLEY GRANT SERIY 8508" - 5 mm (marmarlar orasini marmar rangiga mos fuga qorishmalari bilan to'ldiring). 3. Temir-beton	66.10
20	19	Umumiy yo'lak	175.33	Marmar - 15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang).		1. Pol qoplamasi - Marmar (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang) - 15 mm. Qum-sement qorishmalari bilan yopishtiriladi. M200 - 20 mm. 2. Beton qorishmalari steyjka M150 - 45 mm. 3. Polgizoldan gidroizolyatsiya qatlami. 4. Temir-beton plita	175.33
21	5	Majlislar zali	18.20	Taxta pol.		1. Pol qoplamasi - Taxta pol, qalinligi - 40 mm. 2. Lagalarni o'rnatish (h)100x50, (oraliq -400-600 mm). 3. Prokladki (oraliq taxtachasi) - 25mm. 4. 2 qatlam bitumli gidroizolyatsiya(ruberoïd) - 5 mm. 5. 3 qator g'isht tashish - 210 mm. 6. Temir-beton plita	18.20
UMUMIY (m ²)							812.87





3-qavat xonalarining pol elementlar jadvali

No	No	Xonalarning nomlanishi	m ²	Pol turlari	Pol sxemasi yoki polning seriya bo'yicha turi	Pol elementlarining ma'lumotlari (nomi, qalinligi va boshqalar), mm	UMUMIY m ²
3-qavatning yopmalar ustidan qilinadigan pollar							
1	2	Guruh sinf xonasi	34.77	Robit-2.0 mm (GOST 17251), m ²		1. Pol qoplamasi - PVLX linoleum "Ralin" 2 mm. 2. Qayiladigan pol bilan tekislashtirish qatlami (sintepon 2 mm) - 8 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyjka - M150-40 mm. 4. Isitish va ovqatlanish himoya qilish qatlami "Tlenomnec Koshpox" 1185x585x30(h) - 30 mm, y=55 kg/m ² . 5. Polgizoldan gidroizolyatsiya qatlami. 6. Temir-beton plita	485.89
2	3	Guruh sinf xonasi	35.88				
3	4	Guruh sinf xonasi	35.88				
4	5	Guruh sinf xonasi	34.77				
5	6	Guruh sinf xonasi	35.91				
6	7	Guruh sinf xonasi	35.88				
7	8	Guruh sinf xonasi	34.72				
8	9	Guruh sinf xonasi	34.72				
9	10	Guruh sinf xonasi	34.74				
10	11	Guruh sinf xonasi	34.76				
11	13	Yakkaxon ijro uchun xona	16.24				
12	14	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
13	15	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
14	16	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
15	17	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48				
16	18	Yakkaxon ijro uchun xona	16.16				
				Laminat pol - 8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan), m ²		1. Pol qoplamasi - Laminat pol, qalinligi 8 mm (mahalliy ishlab chiqarilgan). 2. Laminat osti to'ldirishi - sintepon 2 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyjka M150 - 40 mm. 4. Isitish va ovqatlanish himoya qilish qatlami "Tlenomnec Koshpox" 1185x585x30(h) - 30 mm. 5. Polgizoldan gidroizolyatsiya qatlami. 6. Temir-beton plita	70.64
17	1	Bo'lim boshlig'i xonasi	35.88				
18	12	Bo'lim boshlig'i xonasi	34.76				
				Keramik plitka (sirpanmaydigan) 400x400x8 mm, m ²		1. Pol qoplamasi - Keramik plitka PNG, 400x400x8 mm. GOST 6787-2001, qalinligi 8 mm (keramik plitkalar orasini keramik plitka rangiga mos fuga qorishmalari bilan to'ldiring). 2. Sement-qum qorishmalari steyjka M150 - 30 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyjka M150 - 30 mm. 4. 2 qatlam gidroizolyatsiya bilan qoplash-5mm. 5. Isitish va ovqatlanish himoya qilish qatlami "Tlenomnec Koshpox" 1185x585x30(h) - 30 mm. 6. Temir-beton plita	36.04
19	19	Hojatxona	14.36				
20	20	Nogironlar hojatxonasi	3.62				
21	21	Hojatxona	14.44				
22	22	Nogironlar hojatxonasi	3.62				
				Marmar - 15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang), m ²		1. Pol qoplamasi - Marmar 320x320x15 mm. 2. Marmar yopishtiruvchi "Vestum KAFEL KLEY GRANT SERIY 8508" - 5 mm (marmarlar orasini marmar rangiga mos fuga qorishmalari bilan to'ldiring). 3. Temir-beton plita	66.10
23	23	Zinapoya 50.44+15.66=66.10	66.10				
				Marmar - 15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang), m ²		1. Pol qoplamasi - Marmar (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang) - 15 mm. Qum-sement qorishmalari bilan yopishtiriladi. M200 - 20 mm. 2. Beton qorishmalari steyjka M150 - 45 mm. 3. Polgizoldan gidroizolyatsiya qatlami. 4. Temir-beton plita	175.32
24	24	Umumiy yo'lak	175.32				
UMUMIY (m ²)							833.99

Shifr:						AR.			
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish									
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM		Ismoilov					IL	34	65
LBA		Kenjaev B.							
Gr. rax.		Xamidov O							
Arxitektor		Mamadaliyev				2-3-qavat xonalarining pol elementlari jadvali			

Tashqi pardoqlash jadvali.

4-qavat xonalarining pol elementlar jadvali

№	№	Xonalarining nomlanishi	m ²	Pol turlari	Pol sxemasi yoki polning seriya bo'yicha turi	Pol elementlarining ma'lumotlari (nomi, qalinligi va boshqalar), mm	UMUMIY m ²
4-qavatning yopmalar ustidan qilinadigan pollar							
1	1	Yakkaxon ijro uchun xona	17.38	Relin-20 mm (GOST 7251)		1. Pol qoplamasi - PVC linoleum "Relin" 2 mm. 2. Qoplatilgan pol bilan tekislash qatlami (sament-sim) - 8 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyaka - M150 - 40 mm. 4. Ixtillik va ovozdan himoya qilish qatlami "Tienomax" Koshpox 1185x385x30(h) - 30 mm. 5. Polgizoldan gidrozolyasiya qatlami. 6. Temir-beton plita	550.52
2	2	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
3	3	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
4	4	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
5	5	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
6	6	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
7	7	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
8	8	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
9	9	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
10	10	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
11	11	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
12	12	Yakkaxon ijro uchun xona	17.38				
13	13	Guruh sinf xonasi	53.98				
14	14	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
15	15	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
16	16	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
17	17	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
18	18	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
19	19	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
20	20	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
21	21	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
22	22	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
23	23	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
24	24	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
25	25	Yakkaxon ijro uchun xona	16.26				
26	26	Guruh sinf xonasi	53.98				
27	27	Hojatxona	14.36	Keramik plitka (sirpanmaydigan) 400x400x8 mm.		1. Pol qoplamasi - Keramik plitka PNG, 400x400x8 mm. GOST 6757-2001, qalinligi 8 mm (keramik plitkalar orasini keramik plitka rangiga mos fuga qorishmalari bilan to'ldiring). 2. Suv otkazmaydigan yopishtiruvchi aritona "Kremit" - 1 mm. 3. Sement-qum qorishmalari steyaka M150 - 30 mm. 4. 2 qatlam gidrozaklasiya bilan qoplash-5mm. 5. Ixtillik va ovozdan himoya qilish qatlami "Tienomax" Koshpox 1185x385x30(h) - 30 mm. 6. Temir-beton plita	35.96
28	28	Nogironlar hojatxonasi	3.62				
29	29	Hojatxona	14.36				
30	30	Nogironlar hojatxonasi	3.62				
31	31	Zinapoya 50.44+15.66=66.10	66.10	Marmar -15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang).		1. Pol qoplamasi-Marmar 320x1220x15 mm. 2. Marmarni yopishtiruvchi "Ventur KAFFEL KLEY GRANT SERIY No508" - 5 mm (marmarlar orasini marmar rangiga mos fuga qorishmalari bilan to'ldiring). 3. Temir-beton plita	66.10
32	32	Umumiy yo'lak	175.32	Marmar -15 mm (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang).		1. Pol qoplamasi - Marmar (G'ozg'on, bejeviy yoki kulrang) - 15 mm. Qum-sament qorishma bilan yopishtiriladi. M200 - 20 mm. 2. Beton qorishmalari steyaka M150 - 45 mm. 3. Polgizoldan gidrozolyasiya qatlami. 4. Temir-beton plita	175.32
UMUMIY (m ²)							827.90

№ t/r	Fasad elementlari	Pardoz nomi	Maydoni m ²
1	Sokol (poydevor usti qismi)	Keramogranit	289.26
2	Otkoslar (tashqi yon qiya devor)	"Travertin"	94.18
3	Tashqi zinalar	Keramogranit (sirpanmaydigan)	108.04
4	Devor	"Travertin"	1598.31
5			
6	Otkoskalar (poydevor atrofi)	"Beton"	201.18
7	Tashqi issiqlik himoya qatlami jadvali	"Bazalt"	1887.57
8	Kozerok, ustun, osma shift. (kirish ustidagi)	"Alyukobond"	134,76
9	Tom parapeti	"Alyukobond"	344.88

Alyuminiy ostona



Eslatma:


Turli xil pollar tutashgan qismiga poroglar o'rnatilsin. Eshiklar osti! Material hisobi-120.60 p/m

№	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Alyuminiy ostona		120.60
2			
3			

						Shifr: AR.			
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana		Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM	Ismoilov					200 o'rinli o'quv binosi	IL	35	65
LBA	Kenjaev B.								
Gr. rax.	Xamidov O					4-qavat xonalarining pol elementlar jadvali Tashqi pardoqlash jadvali.	 "ANDIJONFUQAROLYOIHA" MCHJ		
Arxitektor	Mamadaliyev								

Duradgorlik ishlari jadvali										
Marka	Nomlanishi	O'lchamlari	Soni (dona)						Umumiy: Dona	Maydoni m ²
			Yerto'la qavat	1-qavat	2-qavat	3-qavat	4-qavat	Texnik qavat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Derazalar bloki										
O-1	"PVX" dan tayyorlangan	(h) 1500x1400	36						36	75.60
O-2		(h) 2000x1400		28	34	34		2	98	274.40
O-3		(h) 2000x1400					36		36	100.80
F-1		(h) 600x1400	1	4	8	8	2		23	19.32
Jami:									193.00	470.12
Eshiklar bloki										
E-1	"Alyumin" dan	E (h) 2400x1400	2						2	6.72
E-2		E (h) 2700x1400	1						1	3.78
E-3		E (h) 2400x900	6	2	2	2	2		14	30.24
E-4		E (h) 2400x1000	2	2	2	2	2		10	24.00
E-5		E (h) 2400x900	2						2	4.32
E-6	"MDF" oynasiz (ostonasiz)	E (h) 2400x1500	7	8	6	12	2		35	126.00
E-7		E (h) 2400x900			4				4	8.64
E-8		E (h) 2100x900			5				5	9.45
E-9	"Alyumin" dan	E (h) 2100x900			1				1	1.89
E-10	"MDF" oynasiz (ostonasiz)	E (h) 2400x1000 R				6	24		30	72.00
E-11		E (h) 2400x1000 L				6	24		30	72.00
E-12	"Alyumin" dan	E (h) 2100x1000						1	1	2.10
Jami:									135.00	361.14
Vitrajlar bloki										
V-1	"Alyumin" dan	E (h) 2900x5600	1	3	1	1	1		7	113.68
V-2		E (h) 2900x5600		2					2	32.48
V-3		E (h) 2900x5600		2					2	32.48
V-4		E (h) 2900x2600		4					4	30.16
V-5		E (h) 2900x2600	2	2	2	2	2		10	75.40
Jami:									25	284.20
Alyumin bloklar (sanitar tugun uchun)										
A-1	"Alyumin" dan	E (h) 3300x6500	2						2	42.90
A-2		E (h) 3300x2650	2						2	17.49
A-3		E (h) 1800x3150	2						2	11.34
A-4		E (h) 1800x1600	4						4	11.52
A-5		E (h) 1800x1800	4	4	4	4	4		20	64.80
A-6		E (h) 1800x3600	2	2	2	2	2		10	64.80
Jami:									40.00	212.85
Tokcha(подоконник), Tokcha (оконный отлив), Alyumin ostona										
	"PVX" dan	Tokcha(подоконник)	O-1, O-2,O-3 va F-1 ni oynasi uchun -0.15 m						p/m	m ²
	"TUNUKA" dan	Tokcha (оконный отлив)	O-1, O-2,O-3 va F-1 ni oynasi uchun -0.20 m						289.50	43.43
	"Alyumin" dan	Alyumin ostona (Порог алюминиевый)	E-6, E-7,E-8, E-10 va E-11 eshiklar uchun						289.50	57.90
									120.60	

Oynalar to'plamining sxemasi

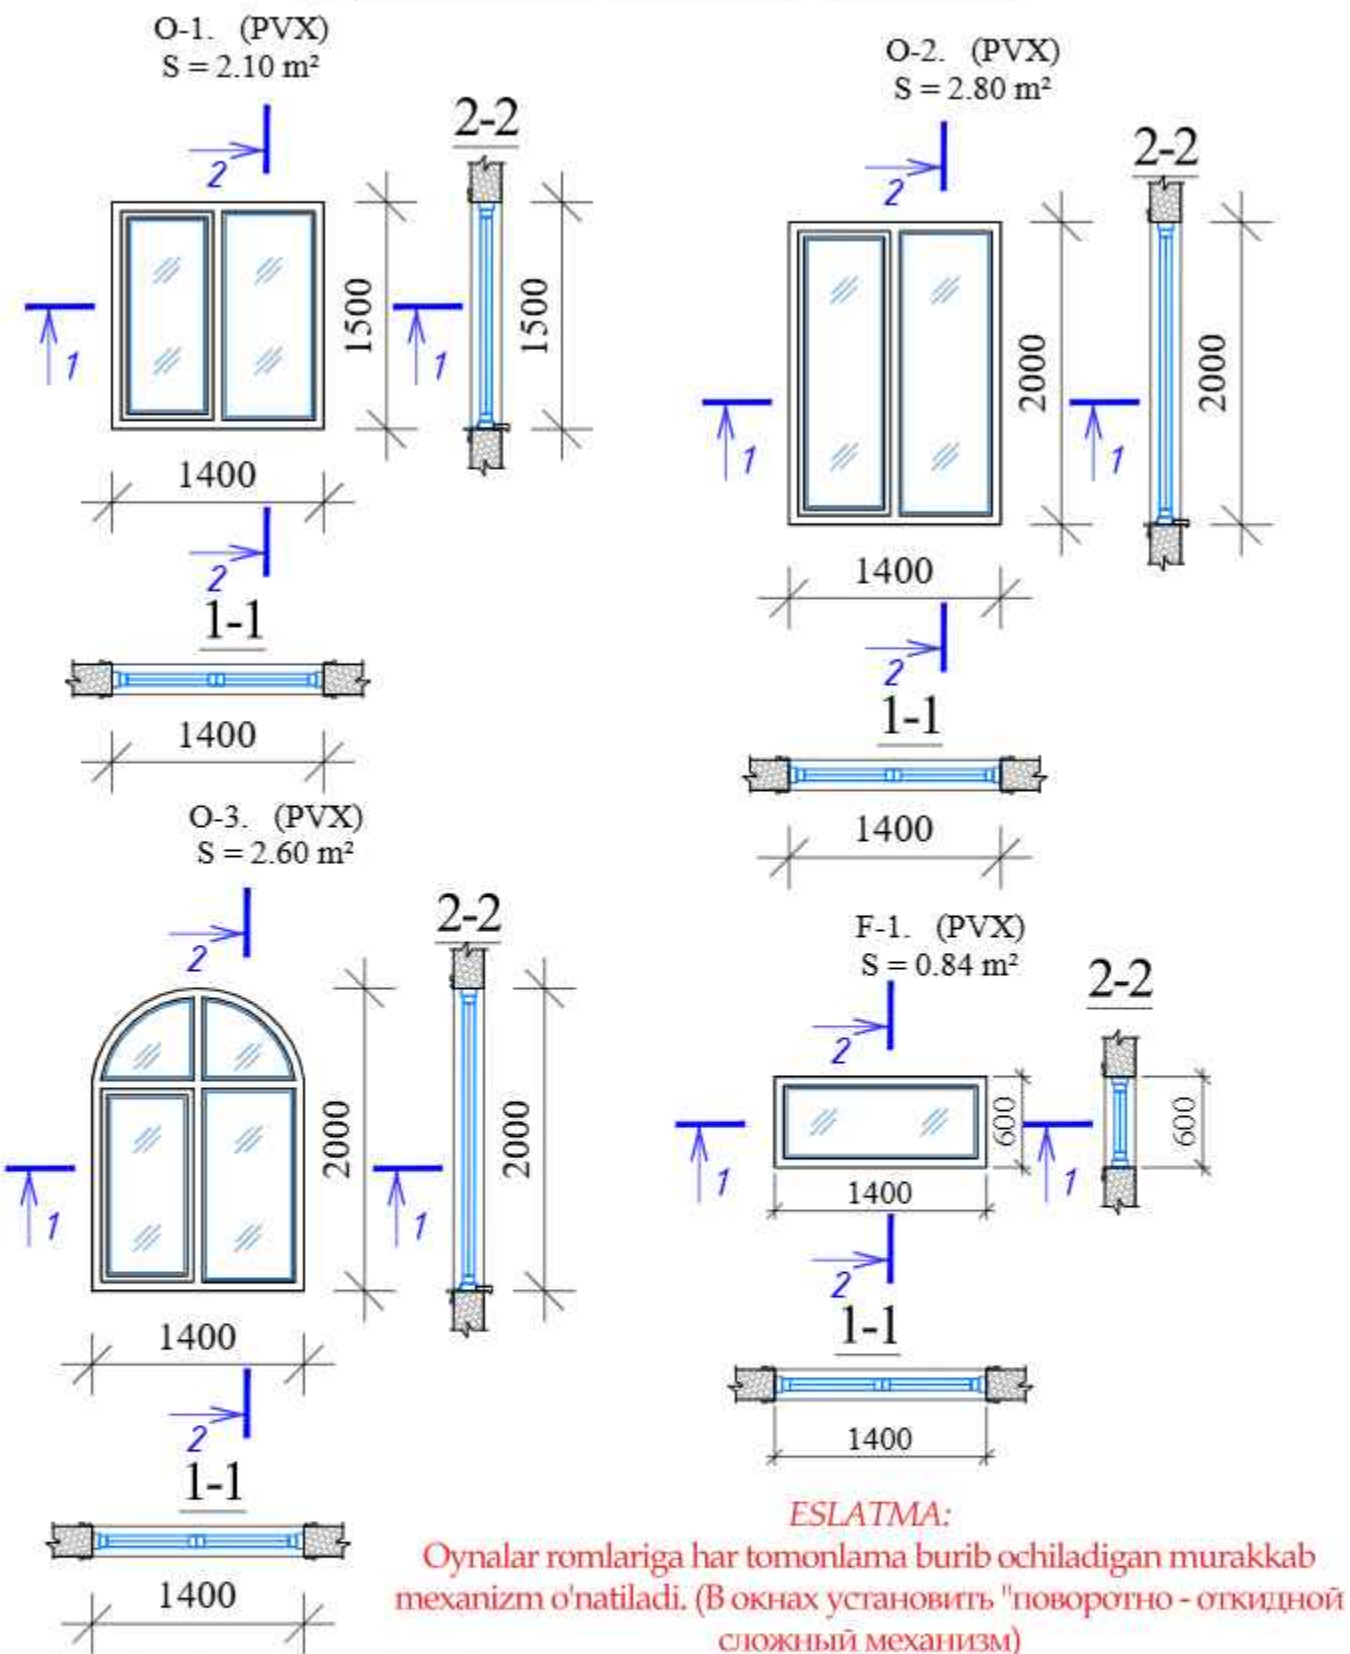

Shifr:						AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish								
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana			
LBM	Ismoilov							
LBA	Kenjaev B.							
Gr. rax.	Xamidov O.							
Arxitektor	Mamadaliyev							
200 o'rinli o'quv binosi						Bosqich	Varaq	Varaqalar
						II	36	65
Duradgorlik ishlari jadvali. Oynalar to'plamining sxemasi.						"ANDIJONFUQAROLYOIHA" MCHJ		

O-2



Ikki tabaqali deraza H 2000 × 1400 mm
Qotirma (ochilmaydigan) + burilib va tepaga
ochiladigan(глухое+поворотно-откидное)
Bir kamerali shisha paket (2 ta shisha)
Profil – VEKA, Furnitura – AXOR / MACO

Deraza romi va shisha paket namunasi.

Deraza romi va shisha paket namunalari. Shisha paket – bir kamerali (2 ta shisha), umumiy qalinligi 24 mm.



Profil kameralar soni – 3 ta.

Qotirma (ochilmaydigan) + burilib va tepaga
ochiladigan(глухое+поворотно-откидное)



Shisha paket namunalari. Shisha paket – bir kamerali (2 ta shisha), umumiy qalinligi 24 mm.



Selektiv oynapaketlari oynalar orasidagi kameralarni to'ldirishni va ularni germetiklashni o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi hamda ishlab chiqaruvchi tomonidan germetiklash bo'yicha bir necha bosqichli sifat nazoratidan o'tadi.

Germetiklangan ikkita oynalar orasidagi selektiv oynapaketlari eng yaxshi issiqlik izolyasiya materiallaridan biri bo'lgan juda past issiqlik o'tkazuvchan inert gazlar bilan to'ldiriladi.










Oynapaketlari bitta kamerali (ikkita oynali) va ikki kamerali (uchta oynali) bo'lishi mumkin.

Bizning loyihamizda bitta kamerali ikkita oynali selektiv oynapaketli derazalar qabul qilingan.


Selektiv oynapaketlar juda yuqori sifatli deraza tizimlari bo'lib, ular maksimal darajada shovqin va issiqlik izolyasiyasi bilan izolyasiyalangan. Natijada, bizga xonada iliqlik va qulaylik yaratadigan ishonchli va bardoshli derazalar taqdim etiladi.

						Shifr: AR.			
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana				
LBM		Ismoilov				200 o'rinli o'quv binosi		Bosqich	Varaq
LBA		Kenjaev B.						IL	37
Gr. rax.		Xamidov O.				Deraza romi va shisha paket namunalari.			
Arxitektor		Mamadaliyev							

Eshiklar to'plamining sxemasi

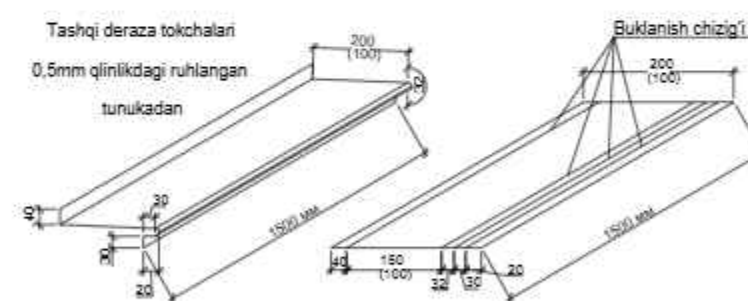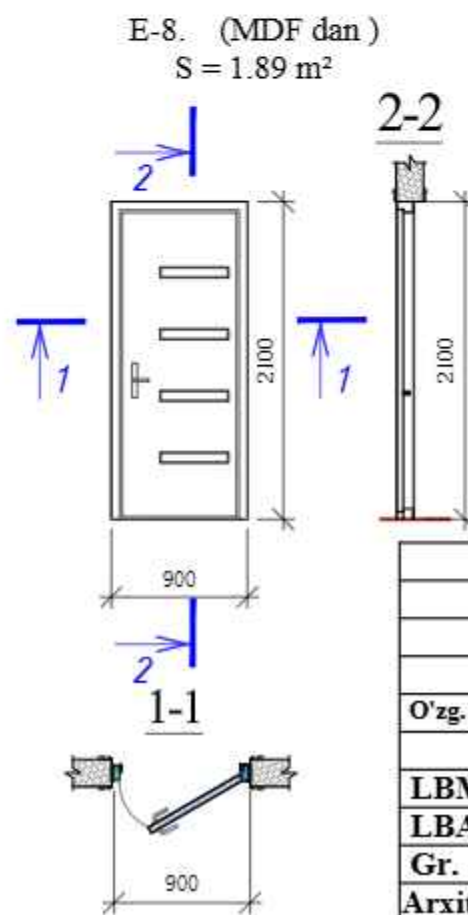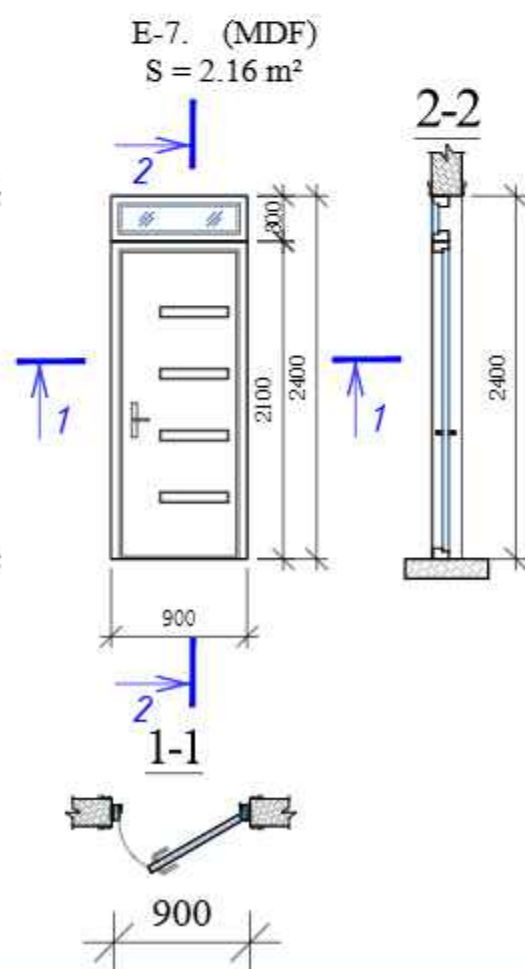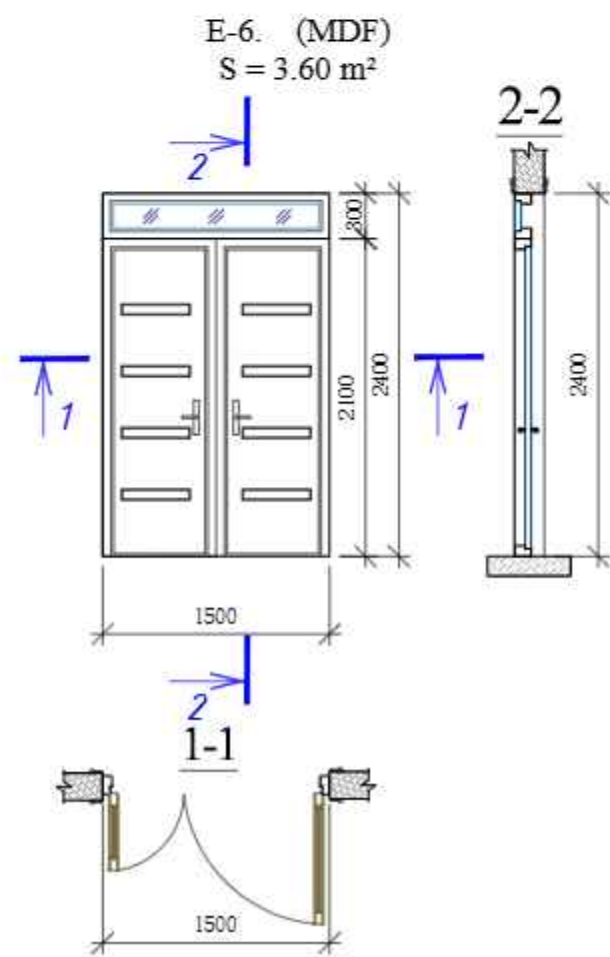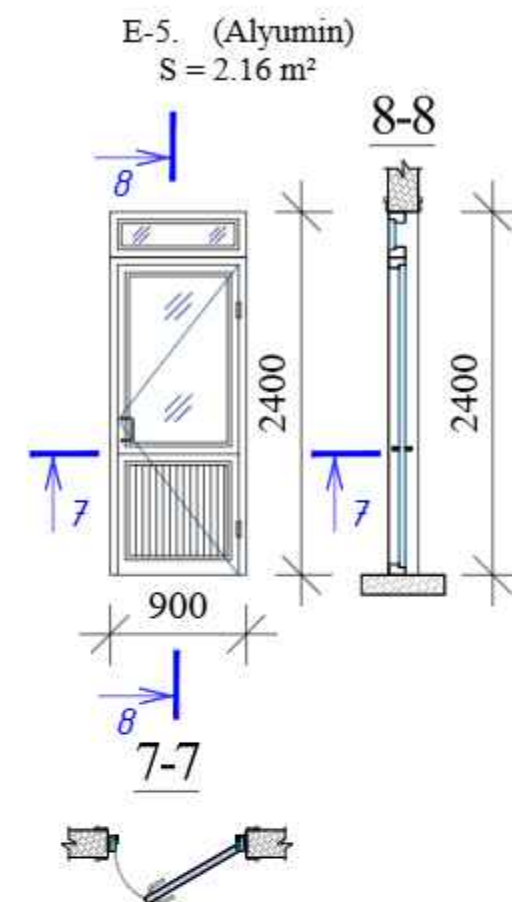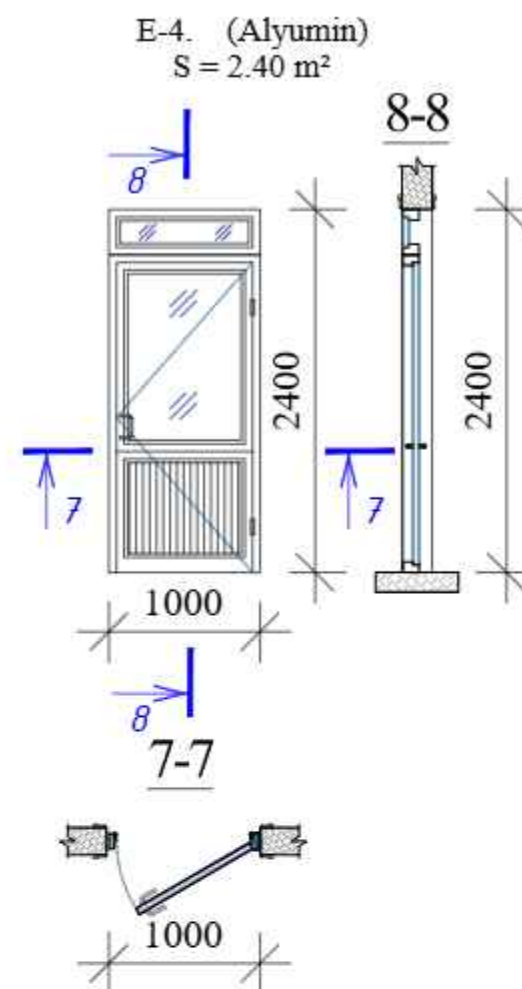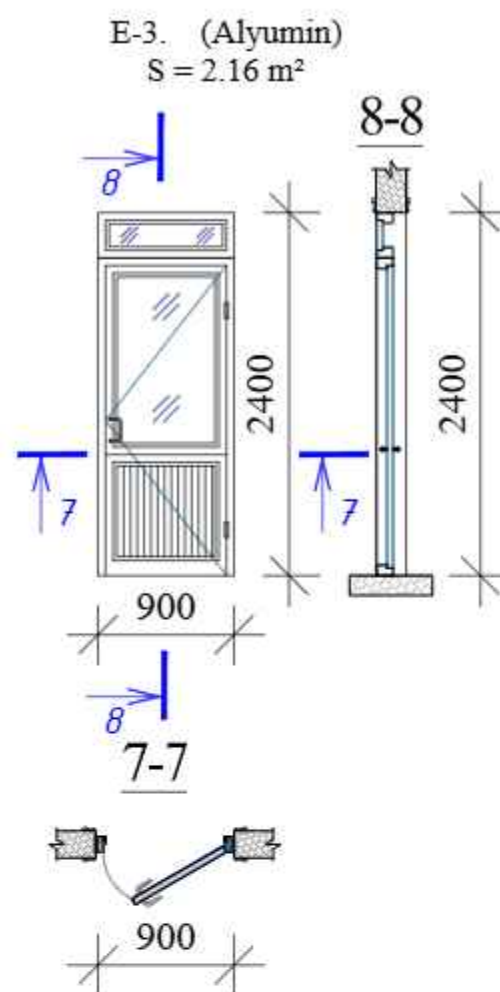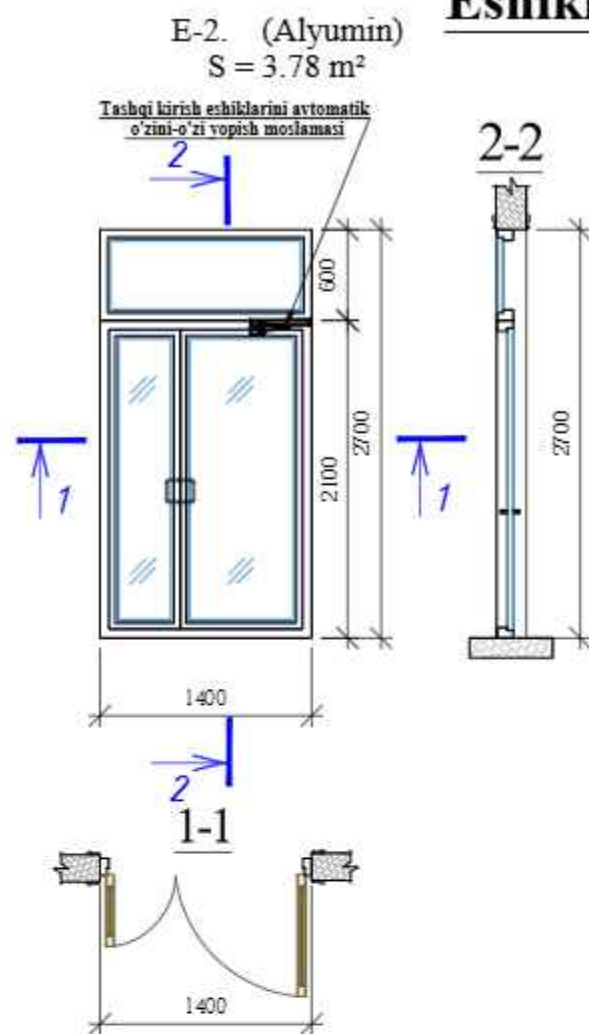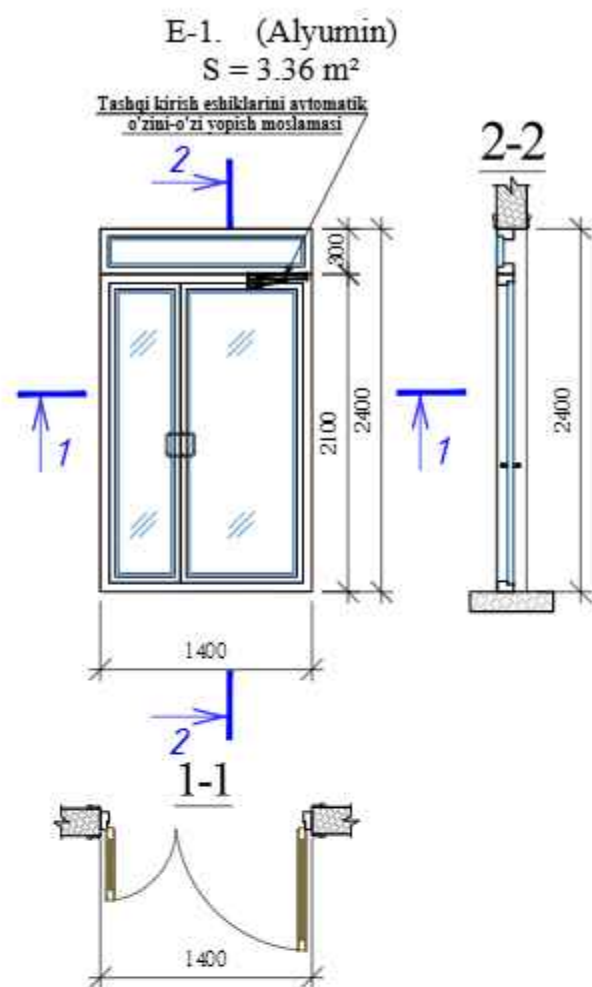








Plastik deraza tokchasi

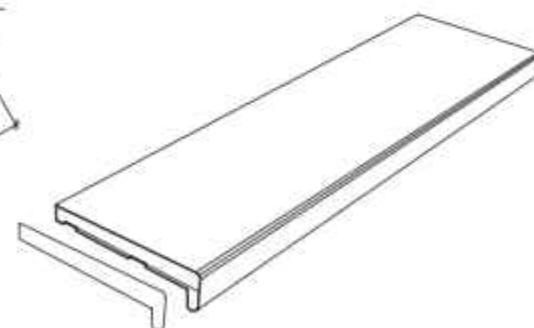

Shifr:						AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish								
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq
LBM				Ismoilov			IL	38
LBA				Kenjaev B.				65
Gr. rax.				Xamidov O.				
Arxitektor				Mamadaliyev		Eshiklar to'plamining sxemasi.		

Eshiklar to'plamining sxemasi

Vitrajlar to'plamining sxemasi

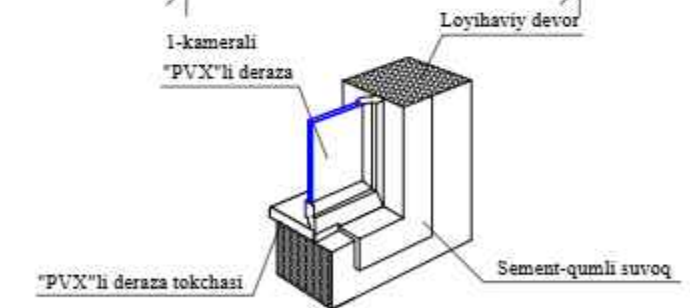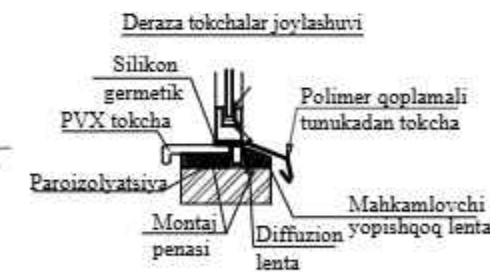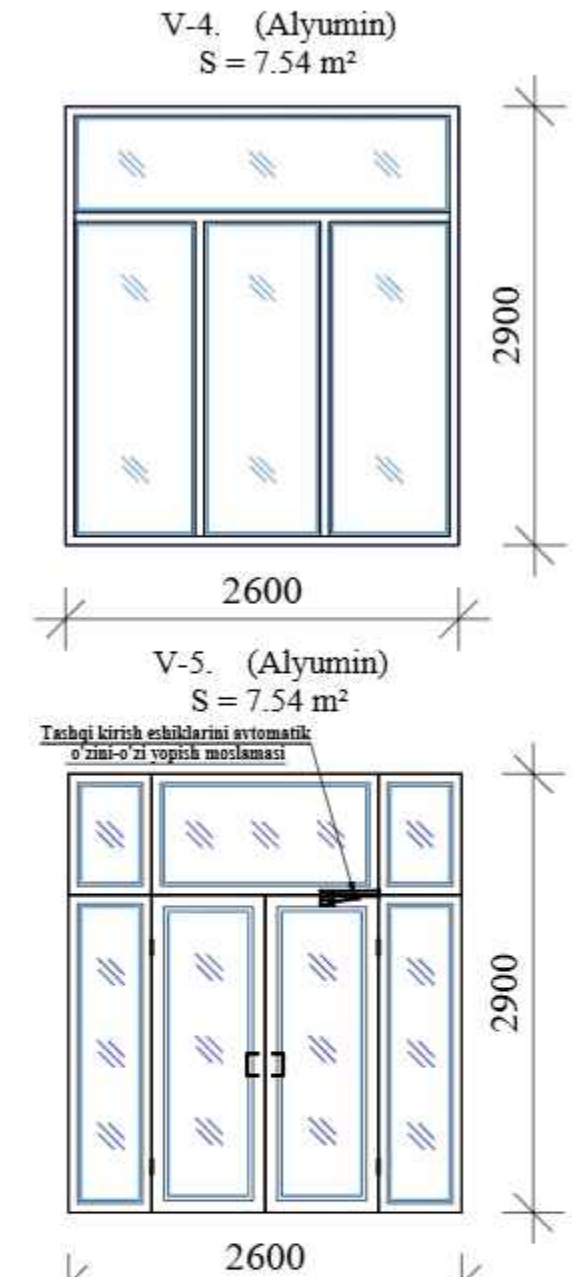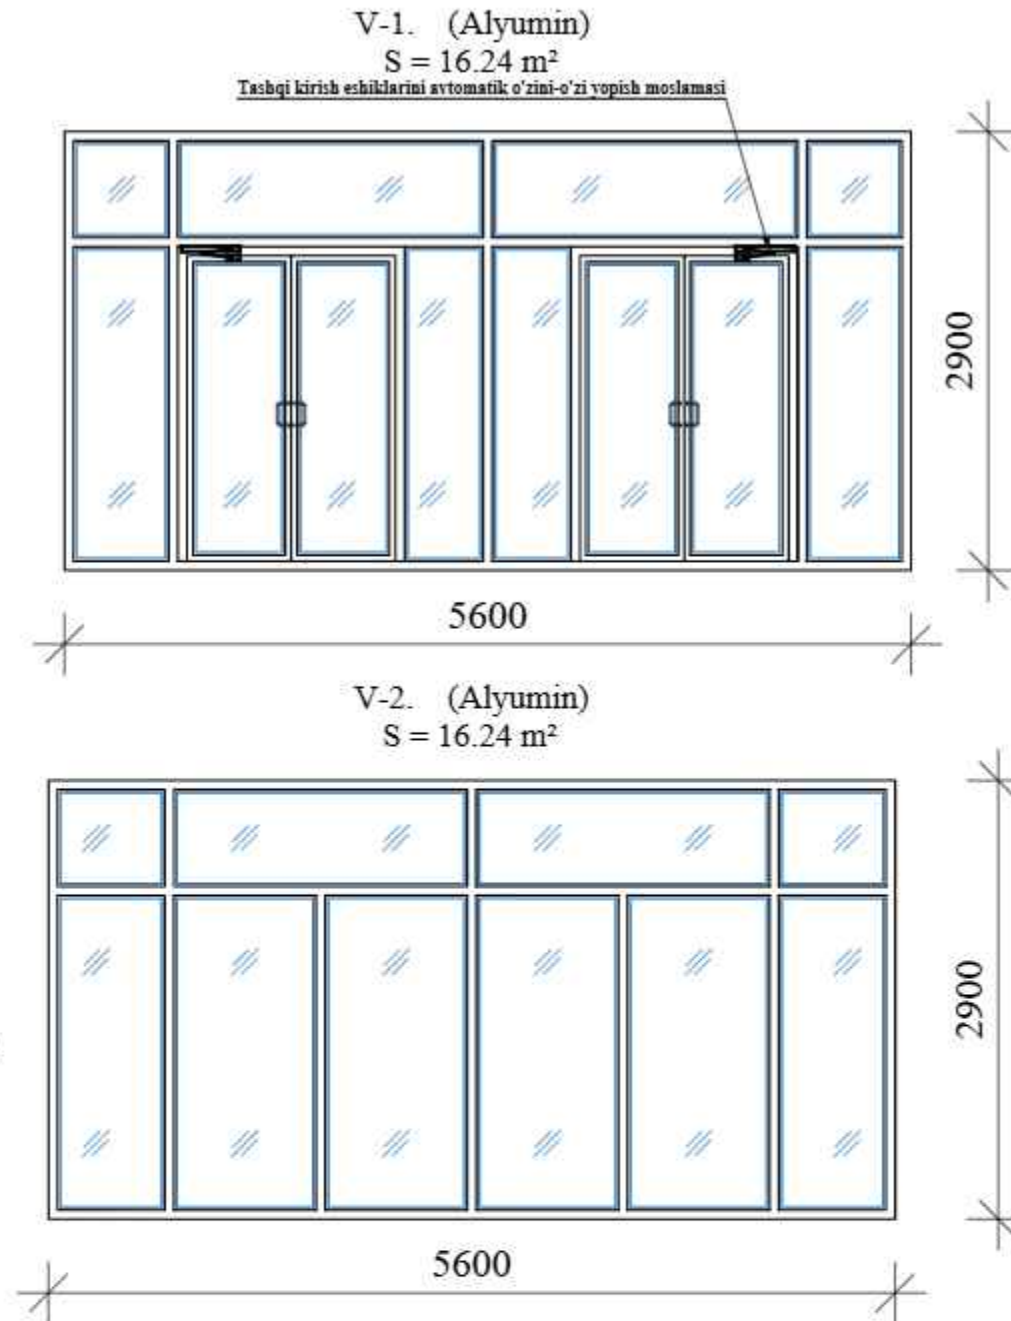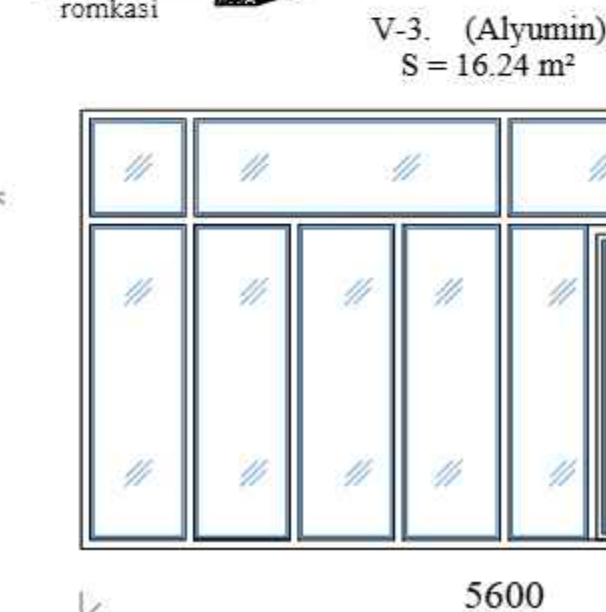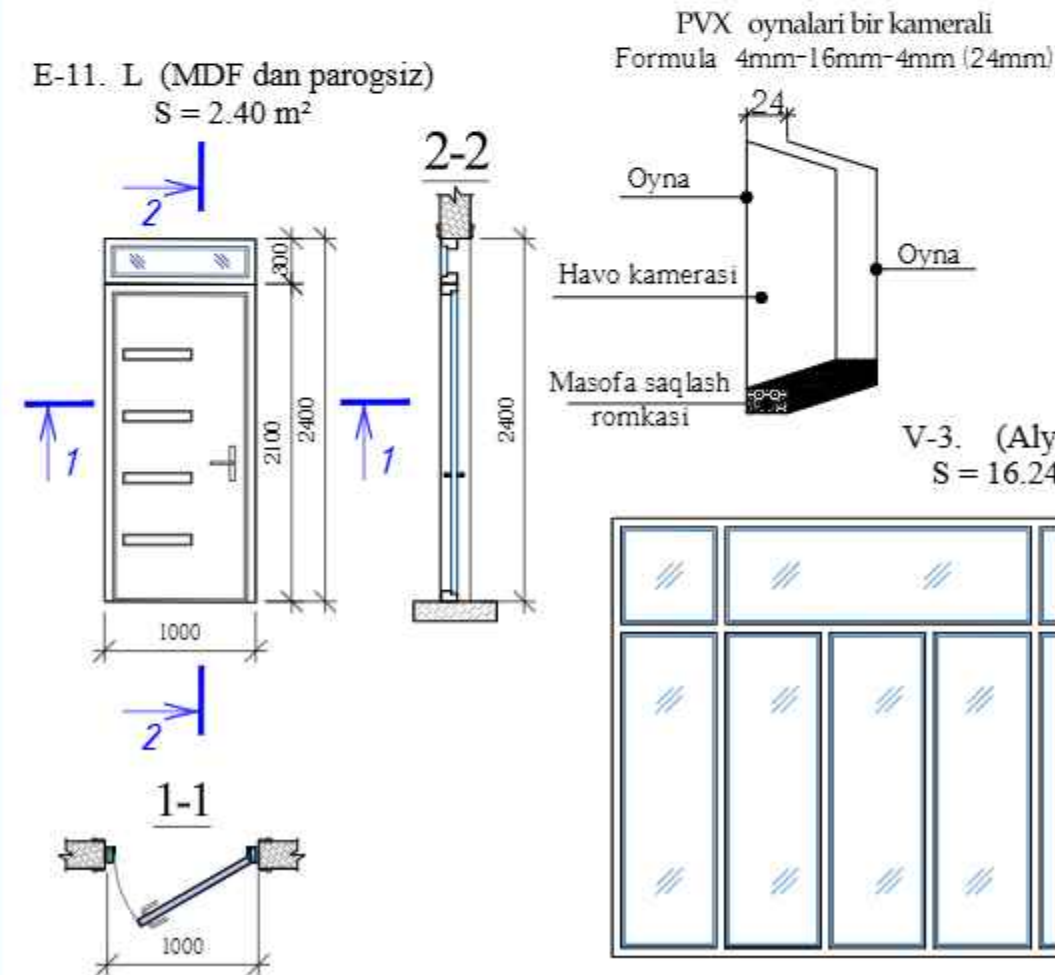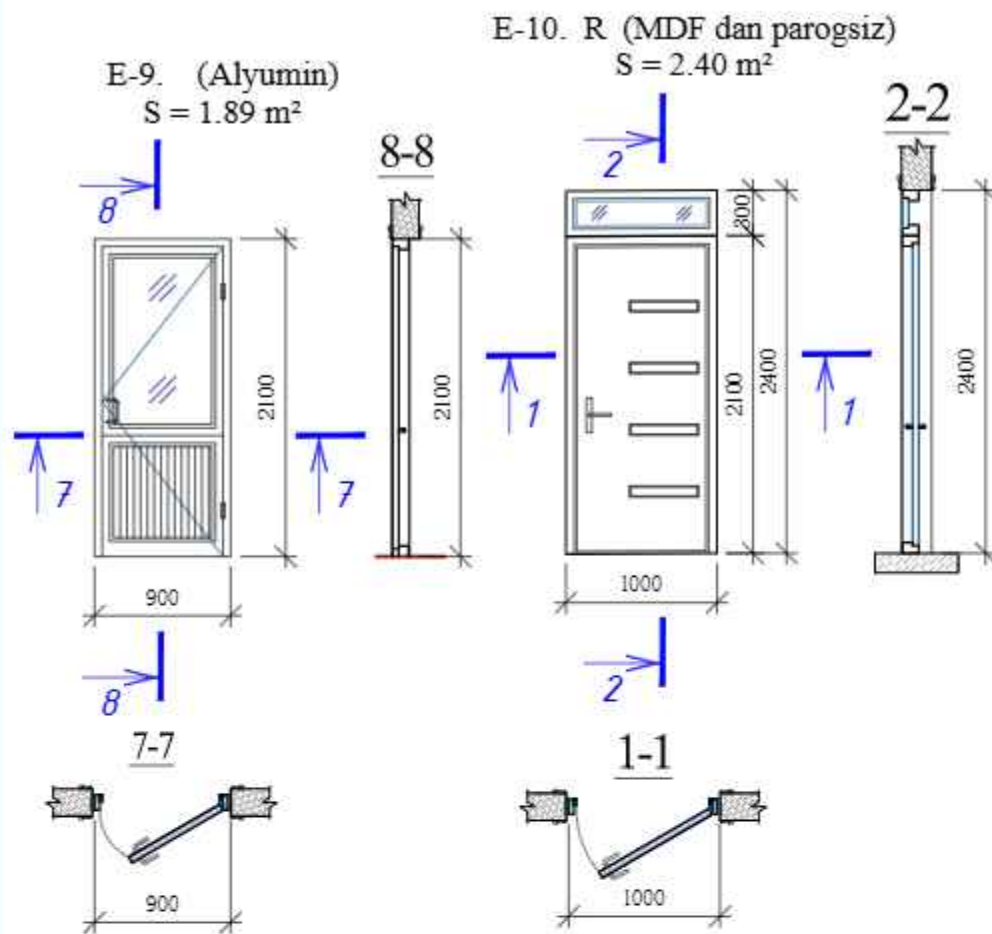

Shifr:						AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish								
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq
LBM		Ismoilov					IL	39
LBA		Kenjaev B.				Eshiklar to'plamining sxemasi. Vitrajlar to'plamining sxemasi	Varaqalar	65
Gr. rax.		Xamidov O.						
Arxitektor		Mamadaliyev				"ANDIJONFUQAROLYOIHA" MCHJ		

Tashqi kirish eshiklarini avtomatik o'zini-o'zi yopish moslamasi



Tashqi kirish eshiklarini avtomatik o'zini-o'zi yopish moslamasi			
E-1 E-2	Tashqi kirish eshiklarini avtomatik o'zini-o'zi yopish moslamasi		3
V-1 V-5	Tashqi kirish eshiklarini avtomatik o'zini-o'zi yopish moslamasi		24
		Jami:	27

						Shifr:	AR.		
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana				
						200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM		Ismoilov					II	40	65
LBA		Kenjaev B.				Tashqi kirish eshigi avtomatik o'zini-o'zi yopish moslamasi	 "ANDIJONFUQAROLYOIHA" MCHJ		
Gr. rax.		Xamidov O.							
Arxitektor		Mamadaliyev							

Architectural elevation drawing of a building facade. The drawing is divided into a grid system with 12 vertical sections (numbered 1 to 12) and 5 horizontal levels (elevation markers). The elevation markers on the left are: +17.920, +16.600, +14.400, +13.700, +10.800, +10.100, +7.200, +6.500, +3.600, ±0.000, and -2.550. The elevation markers on the right are: ±17.920, ±16.600, ±14.400, ±13.700, ±10.800, ±10.100, ±7.200, ±6.500, ±3.600, ±0.000, and -2.550. The facade features a series of arched windows and a central entrance area. The drawing is labeled "Old kōnishi 1-12 o'qar brasi M 1:100" at the top. The word "UMUMIY" is written in red at the bottom center.


T/r	Fasad	Tashqi issiqlik qatlami	Maydoni m ²
1.	Devor 	Bazal't qoplama	1598.31
2.	Sokol 		289.26
		Jami :	1887.37

T/r	Fasad 1-12	Tashqi issiqlik qatlami	Maydoni m ²
1.	Devor 	Bazal't qoplama	536.09
2.	Sokol 		100.92
		Jami :	637.01


Tugun 2

Izoh:
Tashqi devorlarga issiqlikni himoya qiluvchi qatlamlarni o'rnatish va pardoqlash ishlari-qurilish jarayonlari texnologiyasiga qat'iy amal qilgan holda bajarilishi kerak.

Old ko'rinishi 12-1 o'qlar orasi M 1:100

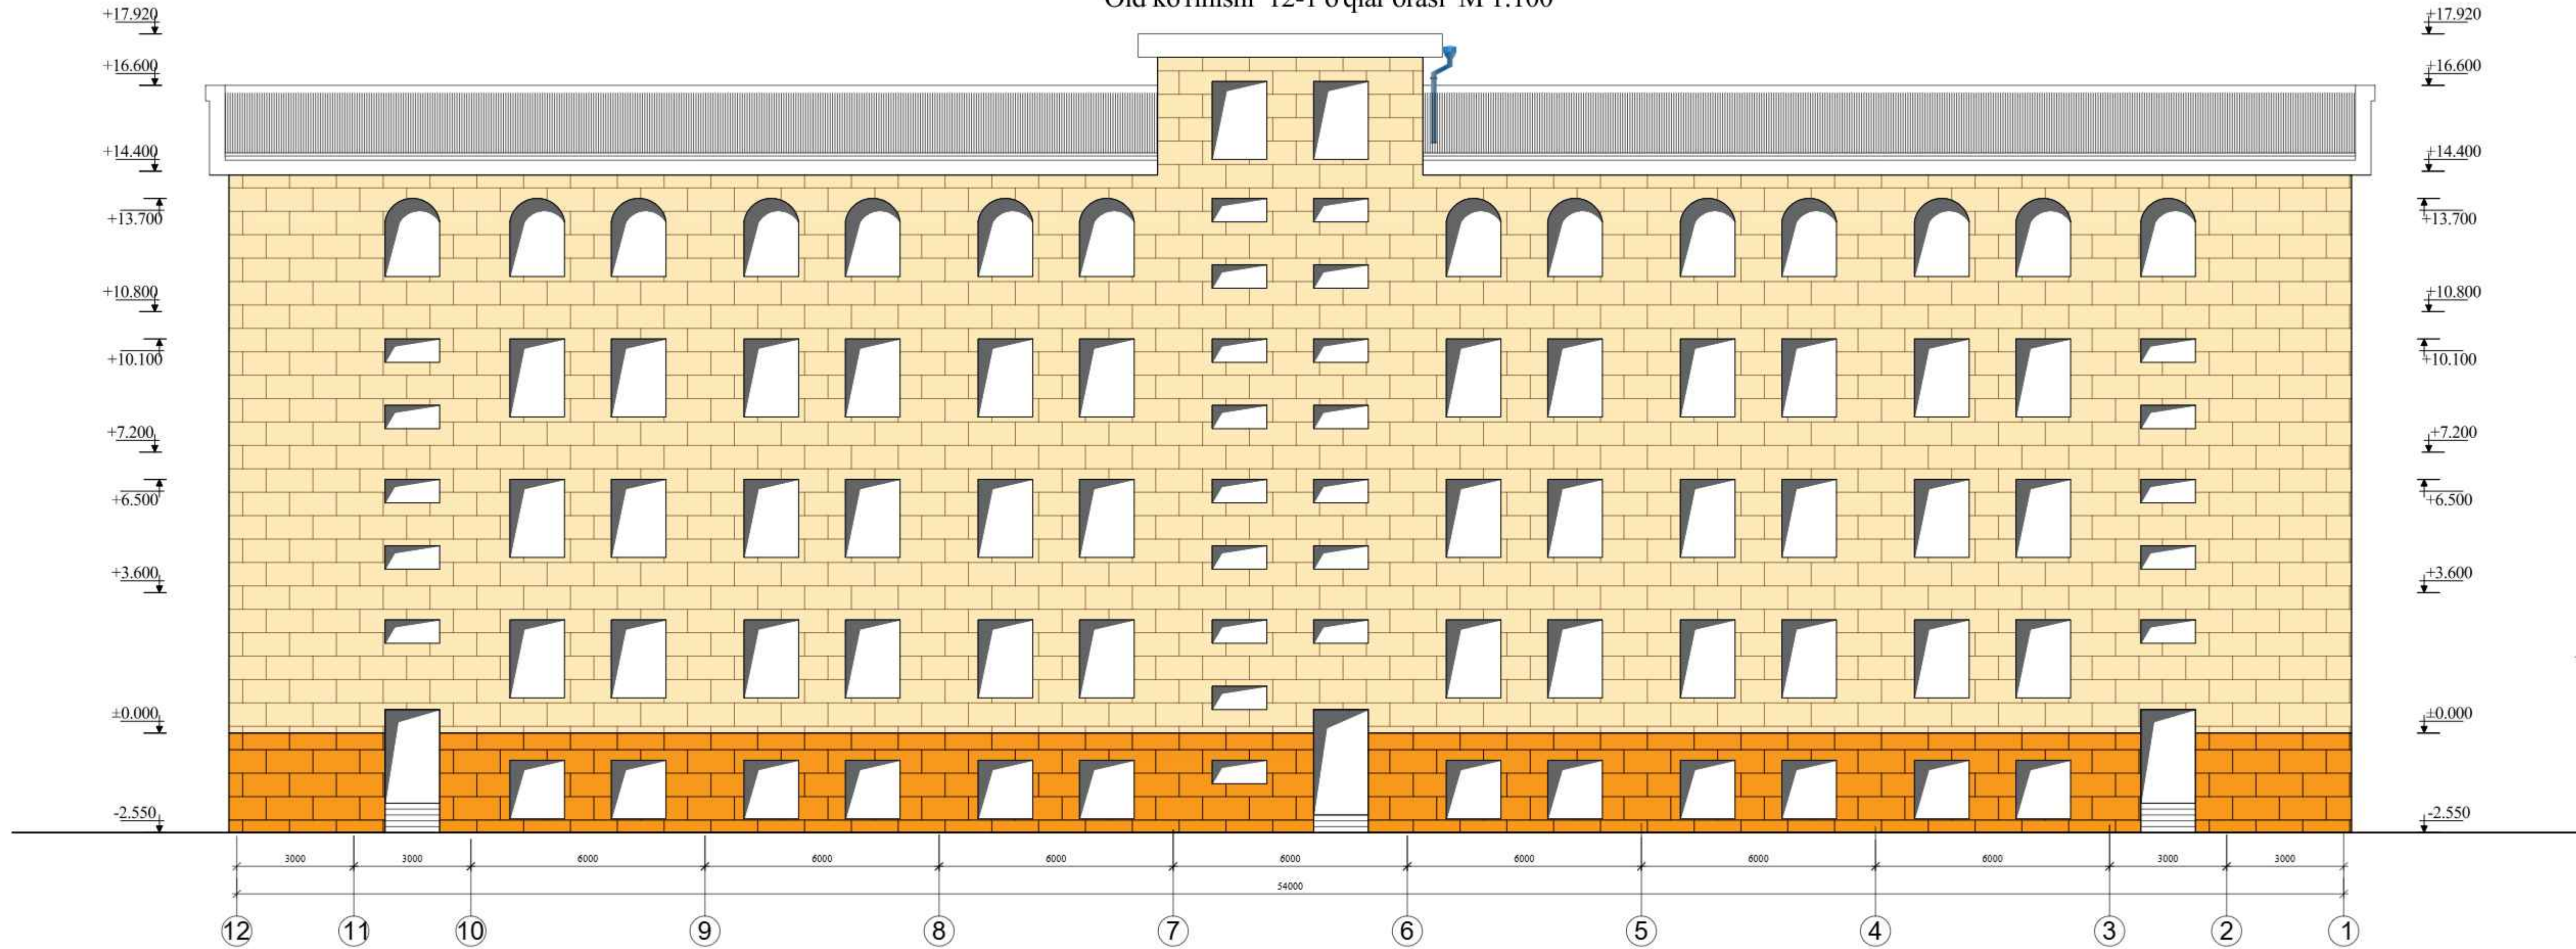

Tugun 2

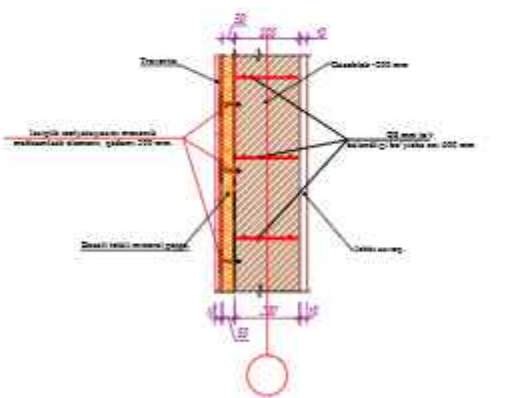

Izoh:
Tashqi devorlarga issiqlikni himoya qiluvchi qatlamlarni o'rnatish va pardoqlash ishlari-qurilish jarayonlari texnologiyasiga qat'iy amal qilgan holda bajarilishi kerak.


Tashqi issiqlik himoya qatlami jadvali.

T/r	Fasad 12-1	Tashqi issiqlik qatlami	Maydoni m ²
1.	Devor 	Bazal't qoplama	632.22
2.	Sokol 		102.00
		Jami :	734.22

						Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM	Ismoilov				200 o'rinli o'quv binosi	IL	42	65
LBA	Kenjaev B.							
Gr. rax.	Xamidov O							
Arxitektor	Mamadaliyev				Tashqi devorga issiqlik himoya qatlami devor yoyilmasi 12-1 o'qlari bo'yicha.	 "ANDIJONQUROLYO'IYA H MCHJ"		

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	43	65

"ANDIJON FAKOLTIYIHA" MCHJ




Tugun 2

Tashqi issiqlik himoya qatlami jadvali.

T/r	Fasad A ¹ -E	Tashqi issiqlik qatlami	Maydoni m ²
1.	Devor	Bazal't qoplama	215.00
2.	Sokol		43.17
Jami :			258.17

Tashqi devorlarga issiqlikni himoya qiluvchi qatlamlarni o'rnatish va pardozlash ishlari-qurilish jarayonlari texnologiyasiga qat'iy amal qilgan holda bajarilishi kerak!

Yon ko'rinishi E-A¹ o'qlar orasi M 1:100

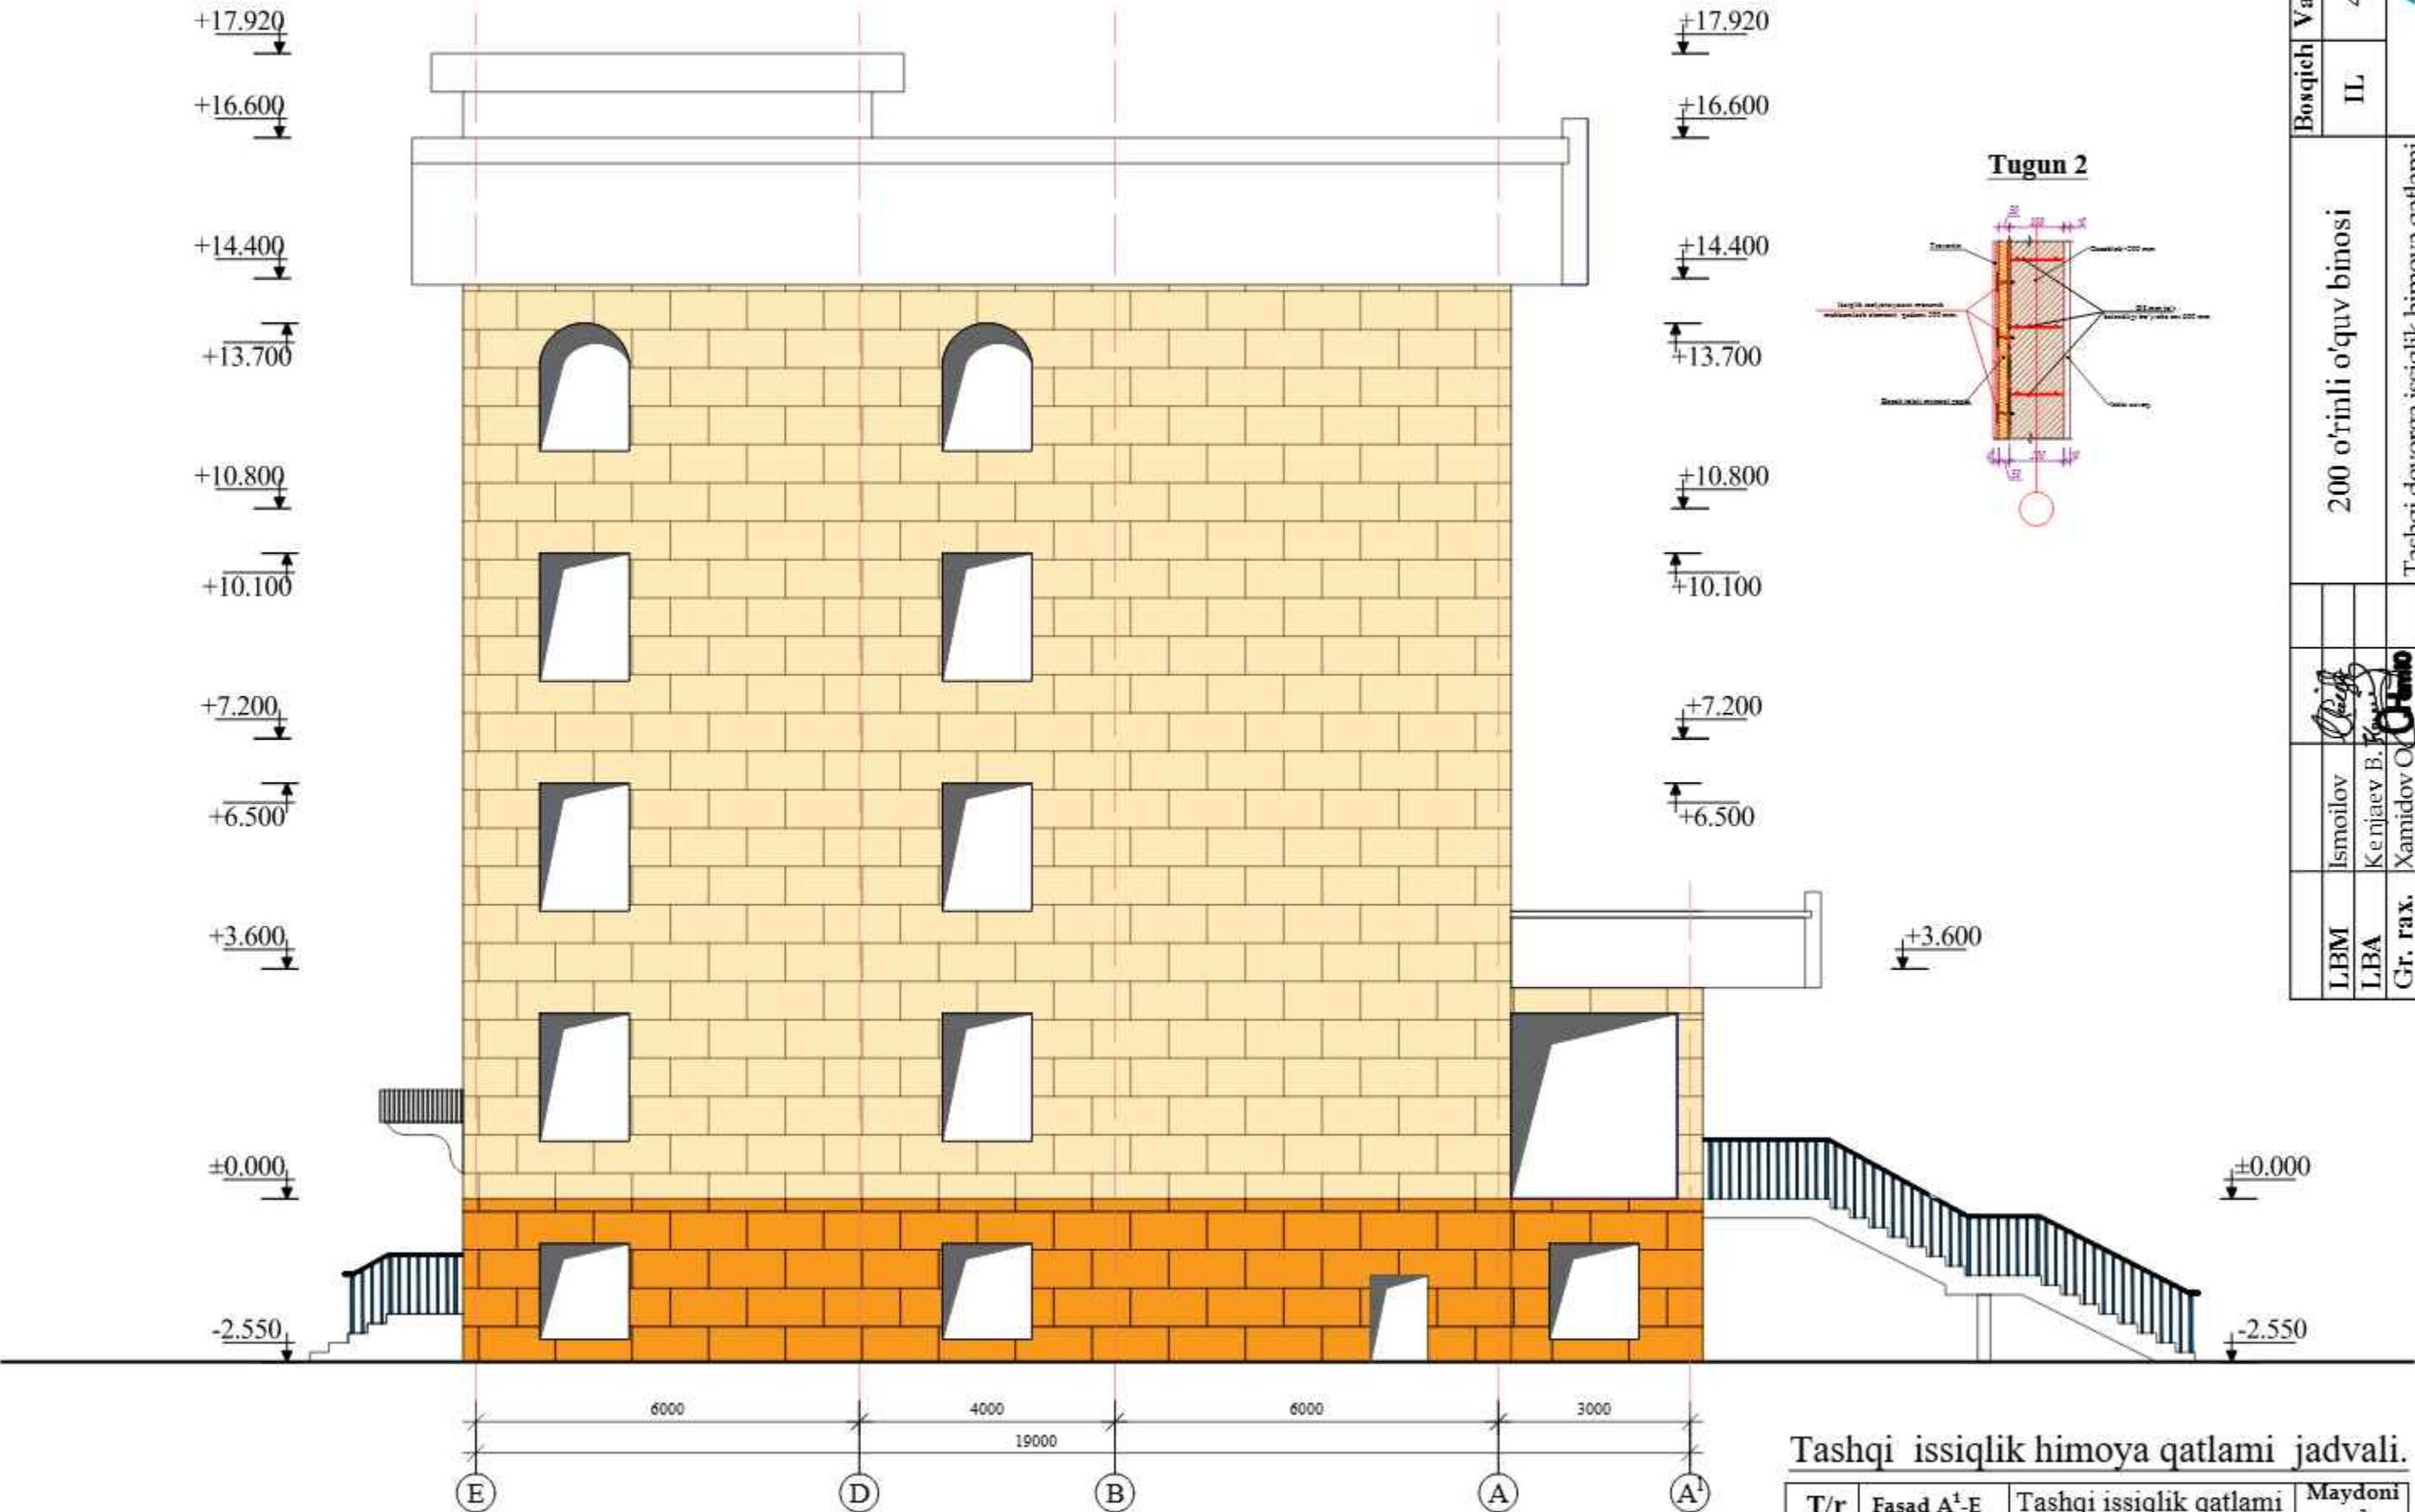


Izoh:
Tashqi devorlarga issiqlikni himoya qiluvchi qatlamlarni o'rnatish va
pardozlash ishlari-qurilish jarayonlari texnologiyasiga qat'iy amal qilgan holda bajarilishi kerak!

Tashqi issiqlik himoya qatlami jadvali.


T/r	Fasad A ¹ -E	Tashqi issiqlik qatlami	Maydoni m ²
1.	Devor 	Bazal't qoplama	215.00
2.	Sokol 		43.17
		Jami :	258.17

		200 o'rinli o'quv binosi		Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM	Ismoilov			IL	44	65
LBA	Kenjaev B. Kenjaev					
Gr. rax.	Xamidov O. Xamidov			 "ANDIJON FAKULTATI" MCHJ		
Arxitektor	Mamadaliyev					

Deraza va eshik teshiklarini mustahkamlash sxemasi

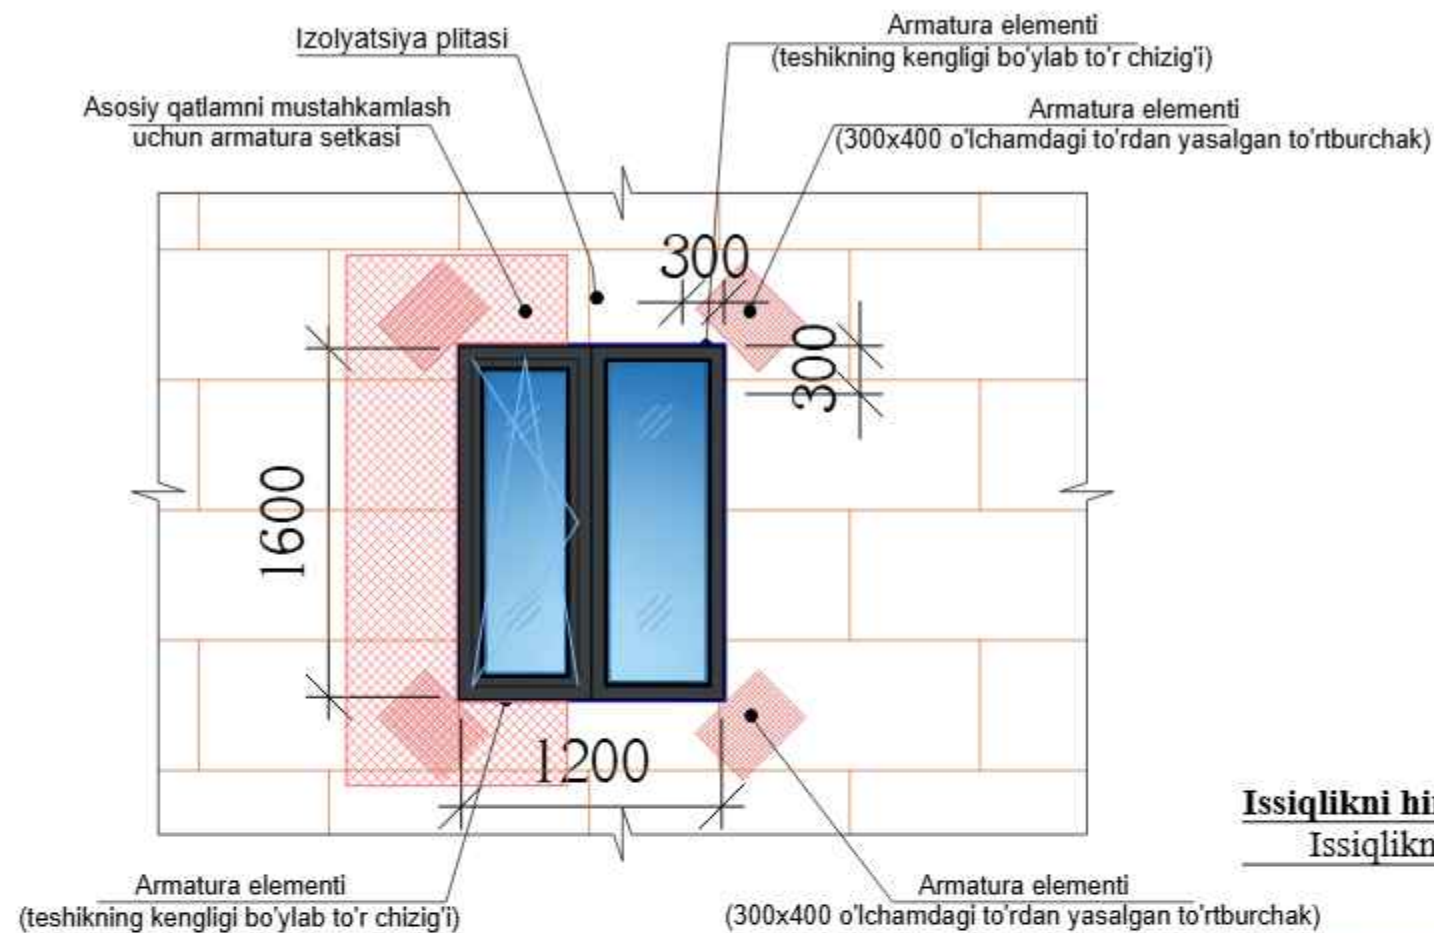


Tashqi devorga issiqlikni himoyalovchi qatlam o'rnatish va pardozlash namunasi

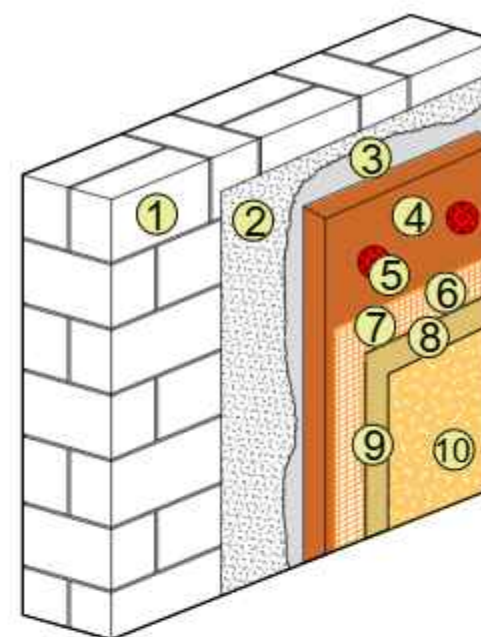

1. Tashqi devor
2. Sementli suvoq (10 mm)
3. Yelimlash (клей)
4. Issiqlikni himoya qiluvchi material (bazalt tolali qattiq plita-ПЖ)
5. Parchin mixlar (тарельчатый дюбель)
6. Yelimlash (клей)
7. Armaturalovchi polivinilxlorid to'r (армирующая сетка из ПВХ)
8. Asosni tayyorlash (грунтовка)
9. Dekorativ suvoq (декоративная штукатурка)
10. Pardozlovchi bo'yoq "suyuq travertin" (фасадная краска)

Issiqlikni himoyalovchi materiallarni o'rnatish va mixlash qoidalari

Issiqlikni himoyalovchi materiallar shaxmat tarzda o'rnatiladi!

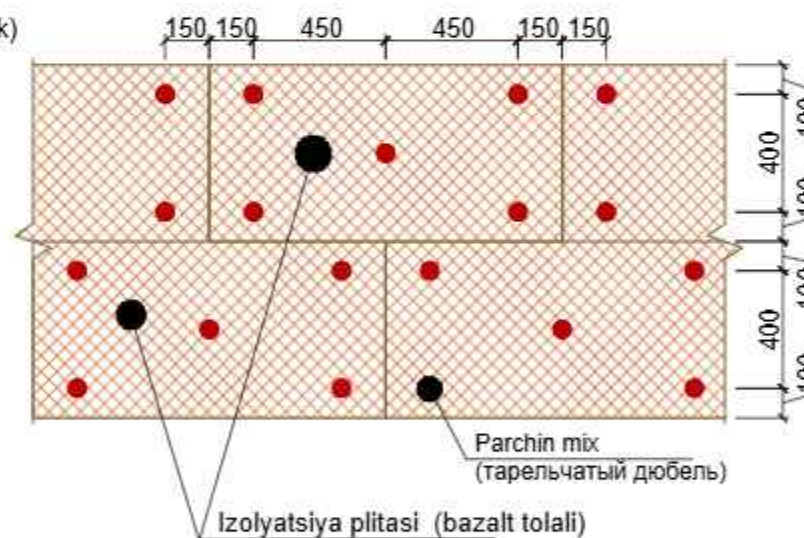

Izolyatsiyani o'rnatish tartibi

Devor yuzasi oldindan tayyorlanib, tekislanadi va yopishtiruvchi aralashma bilan qoplanadi. Shundan so'ng issiqlik izolyatsiya plitalari devor yuzasiga o'rnatiladi.

Yopishtiruvchi aralashma plitaning butun yuzasiga tirqishli molga yordamida teng taqsimlanadi. Tayyorlangan plita devor yuzasiga bosib o'rnatiladi. Yelim qotgandan so'ng izolyatsiya plitalari qo'shimcha ravishda "soyabon" tipidagi dyubel mixlar yordamida mahkamlanadi. Buning uchun burg'u yordamida plita orqali devorda teshik ochiladi. Deraza va eshik teshiklari burchaklarida izolyatsiya plitalari butun (kesilmagan) holatda o'rnatiladi. Teshik burchaklarida plitalarni tutashirishga yo'l qo'yilmaydi. Deraza va eshik teshiklari burchaklari qo'shimcha mustahkamlovchi to'r bilan kuchaytiriladi.

Mustahkamlovchi elementlar ("qoplama plitalari") asosiy armatura to'ri qatlamining ustki qismida burchaklarga joylashtiriladi. Teshik perimetri bo'ylab taglik mustahkamlovchi qatlamga shisha tolali to'r bilan burg'u 0,5 mm qalinlikdagi galvanizli po'latdan tayyorlangan teshik burchak profili o'rnatiladi.

Teshikning ichki burchaklarida, burchakdan 300 mm masofada, teshik kengligiga teng bo'lgan mustahkamlovchi to'r tasmasi qo'shimcha ravishda o'rnatiladi.

Dyubel ("soyabon") mixlarni o'rnatish uchun izolyatsiya plitasi orqali teshik ochiladi. Teshik chuqurligi izolyatsiya qalinligidan 5-7 sm katta bo'lishi kerak. Dyubel teshikka joylashtirilib bolg'a yordamida qoqiladi. Dyubel kallagi izolyatsiya yuzasiga mahkam bosilishi, ammo yuzaga ozgina botirilishi mumkin. 1 m² maydonga 5-6 dona "soyabon" dyubel o'rnatilishi tavsiya etiladi.

Armaturalovchi polivinilxlorid to'rlarni qo'yish va suvoqlash (армирующая сетка из ПВХ)



Parchin mixlar (тарельчатый дюбель)




Izoh:

Tashqi devorlarga issiqlikni himoya qiluvchi qatlamlarni o'rnatish va pardozlash ishlari-qurilish jarayonlari texnologiyasiga qat'iy amal qilgan holda bajarilishi kerak!

AR-3-...-6-varaqlar bilan o'qilsin


						Shifr: AR.				
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish				
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana					
						200 o'rinli o'quv binosi		Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM	Ismoilov							IL	45	65
LBA	Kenjaev B.					Tashqi devorni issiqlik himoyalovchi qatlam o'rnatish va pardozlash namunasi.		 "ANDIJONFUQAROLOVIYA" MCHJ		
Gr. rax.	Xamidov O									
Arxitektor	Mamadaliyev									

Tashqi fundament konstruksiyasi tarkibi (состав конструкции наружного фундамента)

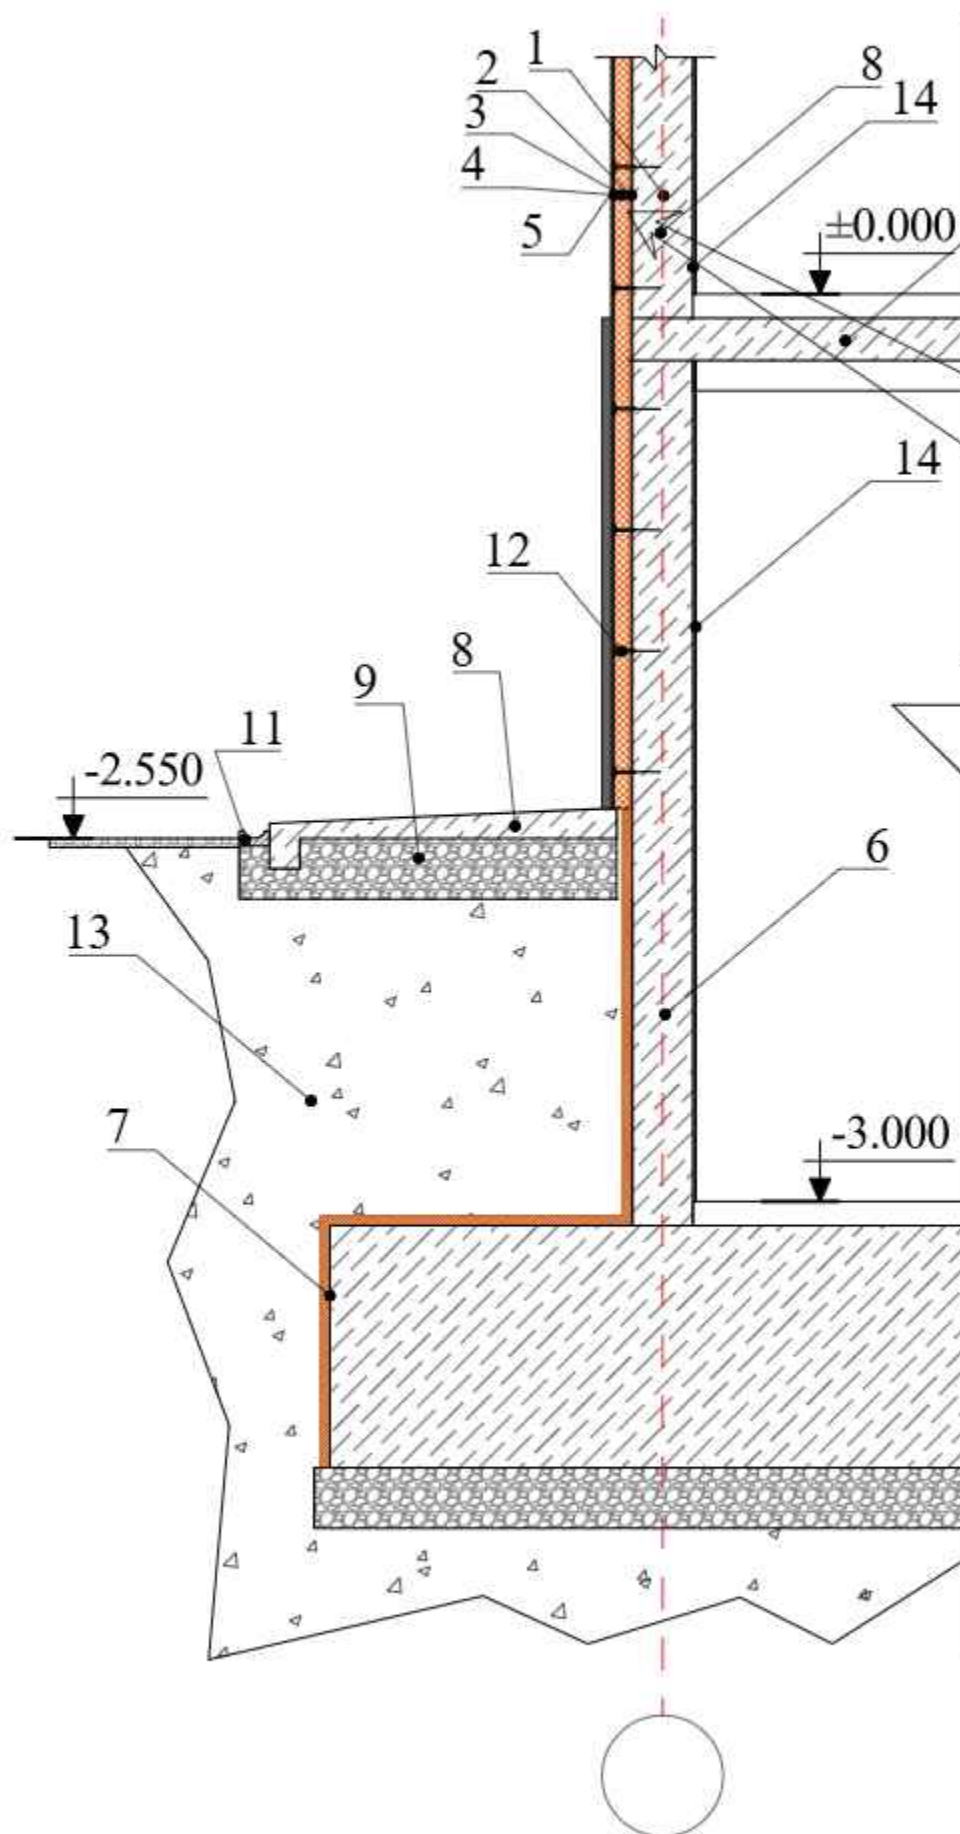

1. Temir-beton — 400 mm
2. Yopishtirish qorishmasi — 10 mm
3. Issiqlik himoya qatlami — bazalt tolali mineral plita, zichligi $\gamma=120.0 \text{ kg/m}^3$, qalinligi — 50 mm. $\lambda=0.055 \text{ Bm/M}^\circ\text{C}$
4. Shisha tolali to'r bilan mustahkamlangan suvoq — 10 mm.
5. Tashqi pardo uchun dekorativ bo'yoq.
6. Asos (fundament) — monolit
7. Gidroizolyatsiya — Plastfoil®Geo
8. Atrofni himoyalash (отмостка)
9. Qum va shag'al aralashmasi
10. Monolit orayopma plitasi
11. Suv oqimi (водосток)
12. Diskli dyubel (тарельчатый дюбель)
13. Orqaga to'ldirish uchun tuproq
14. Ichki gips yelimli suvoq (гипс клеевой штукатурка)

Tashqi devor konstruksiyasi tuguni (узел наружной стены)

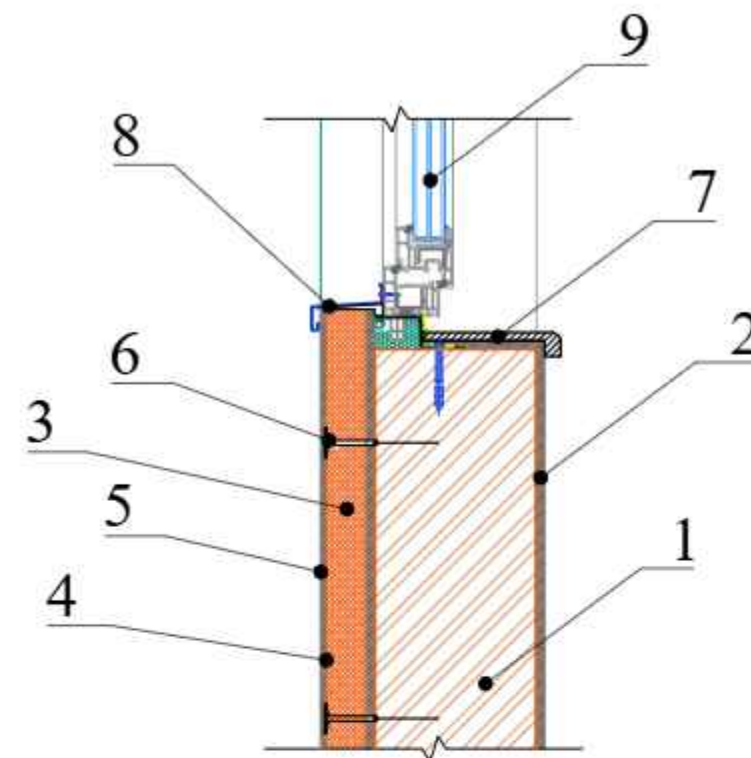


1. Gazoblok devor — 200 mm
2. Ichki gips yelimli suvoq (гипс клеевой штукатурка)
3. Issiqlik himoya qatlami — bazalt tolali mineral plita, zichligi $\gamma=120.0 \text{ kg/m}^3$, qalinligi — 50 mm. $\lambda=0.055 \text{ Bm/M}^\circ\text{C}$
4. Shisha tolali to'r bilan mustahkamlangan suvoq — 10 mm.
5. Tashqi pardo qoplamasi me'moriy yechimlarga ko'ra "travertin" yoki fasad bo'yoqi.
6. Diskli dyubel (тарельчатый дюбель)
7. Deraza tagligi doskasi (PVC) (подоконная доска из ПВХ)
8. Suyuqlik oqimi (Отлив) — galvanizli po'latdan, qalinligi 0,7 mm, polimer qoplamali
9. Deraza bloki — PVC profilidan (оконный блок, профиль ПВХ)

Izoh:

Tashqi devorlarga issiqlikni himoya qiluvchi qatlamlarni o'rnatish va pardoqlash ishlari-qurilish jarayonlari texnologiyasiga qat'iy amal qilgan holda bajarilishi kerak!

Shifr:						AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish								
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq
LBM	Ismoilov						II	46
LBA	Kenjaev B.							65
Gr. rax.	Xamidov O.							
Arxitektor	Mamadaliyev					Tashqi devor izolyatsiyasi		
						 "ANDIJONFUQAROLOIYHA" MCHJ		

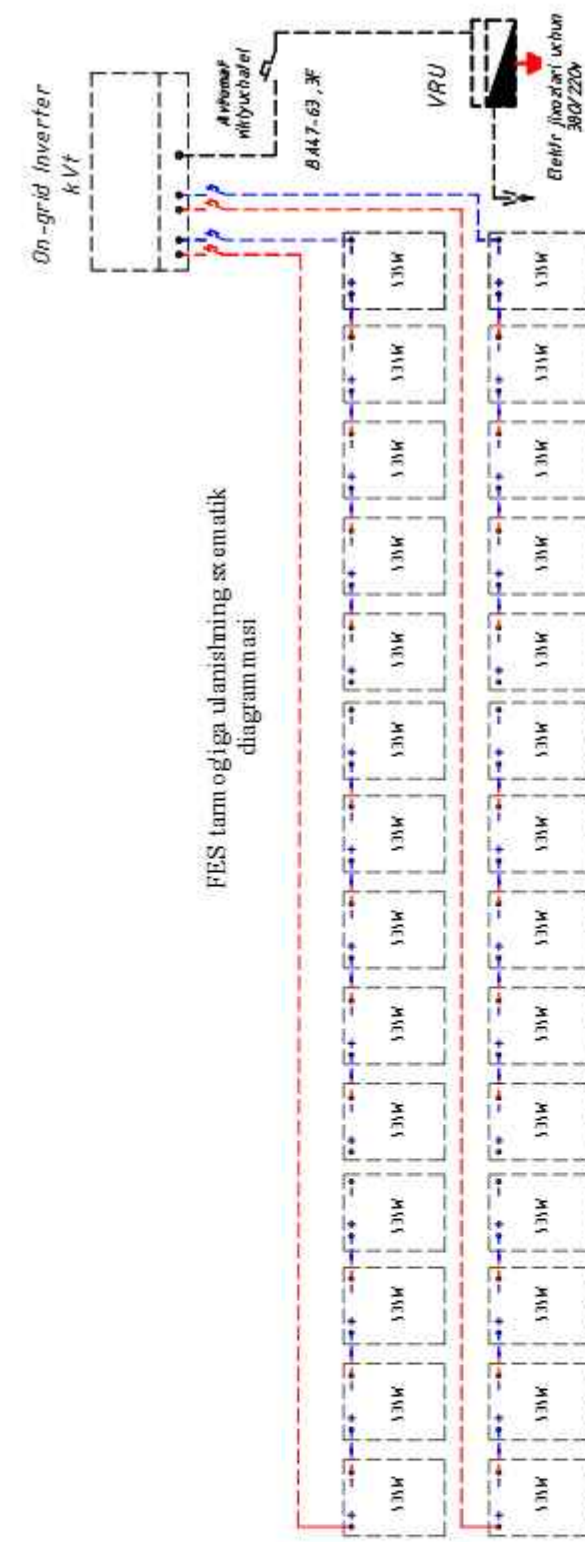

Umumiy ma'lumot



Yagona kristalli fotomodullar elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun asosiy uskuna (muqobil quvvat manbai) sifatida qabul qilingan.

Maksimal quvvat chiqishi 535 vatt. Iste'molchilarni 380 va 220 V (uyning tashqi va ichki yoritilishi va boshqalar) to'g'ridan-to'g'ri manbaidan (bir kristalli fotomodul, batareyalar kuchlanishi) quvvat bilan ta'minlash uchun zaxira quvvat manbai qurilmadi (inverter) qabul qilingan. Bir kristalli fotomoduldan inverterga o'tkazgichlarni ulash sifatida O'rnatilgan boshqaruvchi devor va qurilish konstruksiyalari bo'ylab gofirovkada ochiq yotqizilgan 1x6 mm2 kesimli PV-1F markali quyosh paneli uchun olovga chidamli simi bilan simni qabul qiladi. quvurlar va kabel kanallari. Simlar PUE ga muvofiq ruxsat etilgan kuchlanish yo'qotishlari shartlariga muvofiq va joriy yuklarga muvofiq tanlanadi. Zaxira quvvat qurilmasidan (inverter) ASU ning mavjud quvvat platosiga elektr ta'minoti qabul qilindi.

Vazifaga ko'ra, SC ning mavjud quvvat platosida 380 V (RES) asosiy quvvat manbaidan monokristalli fotomodullardan muqobilga o'tish uchun paketli kalitni o'rnatish ko'zda tutilgan. Himoya choralarini Elektr jihozlarning barcha metall oqim o'tkazmaydigan qismlari himoya topraklama bilan ta'minlanadi. Loyiha loyihalashtirilgan topraklama qurilmasini nazarda tutadi.

yer yuzasidan 0,5 m chuqurlikda 40x4 mm po'lat chiziq bilan bog'langan vertikal elektrodlar po'lat burchakli 50x50 3m, erga surilgan, iborat uskunalar. Topraklama qurilmasining qarshiligi 4 ohmdan oshmasligi kerak Elektr ishlari PUEga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Quyosh panelini Quyosh tomon yo'naltirishga ishonch hosil qiling, mayitlik burchagi uning joylashgan joyining kengligiga teng bo'lishi kerak, quyosh paneli odatda binoning tomiga o'rnatiladi. U doimo quyosh tomonidan yoritilishi kerak (soyada emas). Shu bilan birga, uni to'g'ridan-to'g'ri tomga burama qilish tavsiya etilmaydi, chunki quyoshli havoda u juda issiq bo'ladi va uning samaradorligi pasayadi. Uni tomoning yuzasidan 10-15 sm masofada o'rnatish yaxshiroqdir.


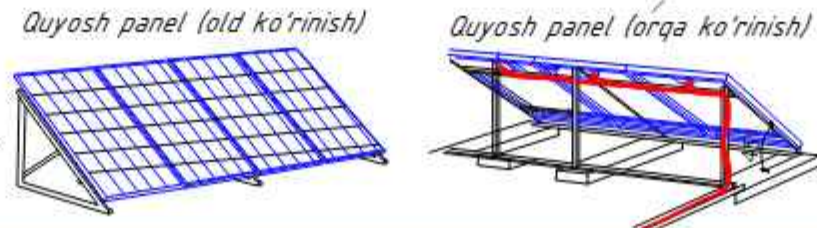
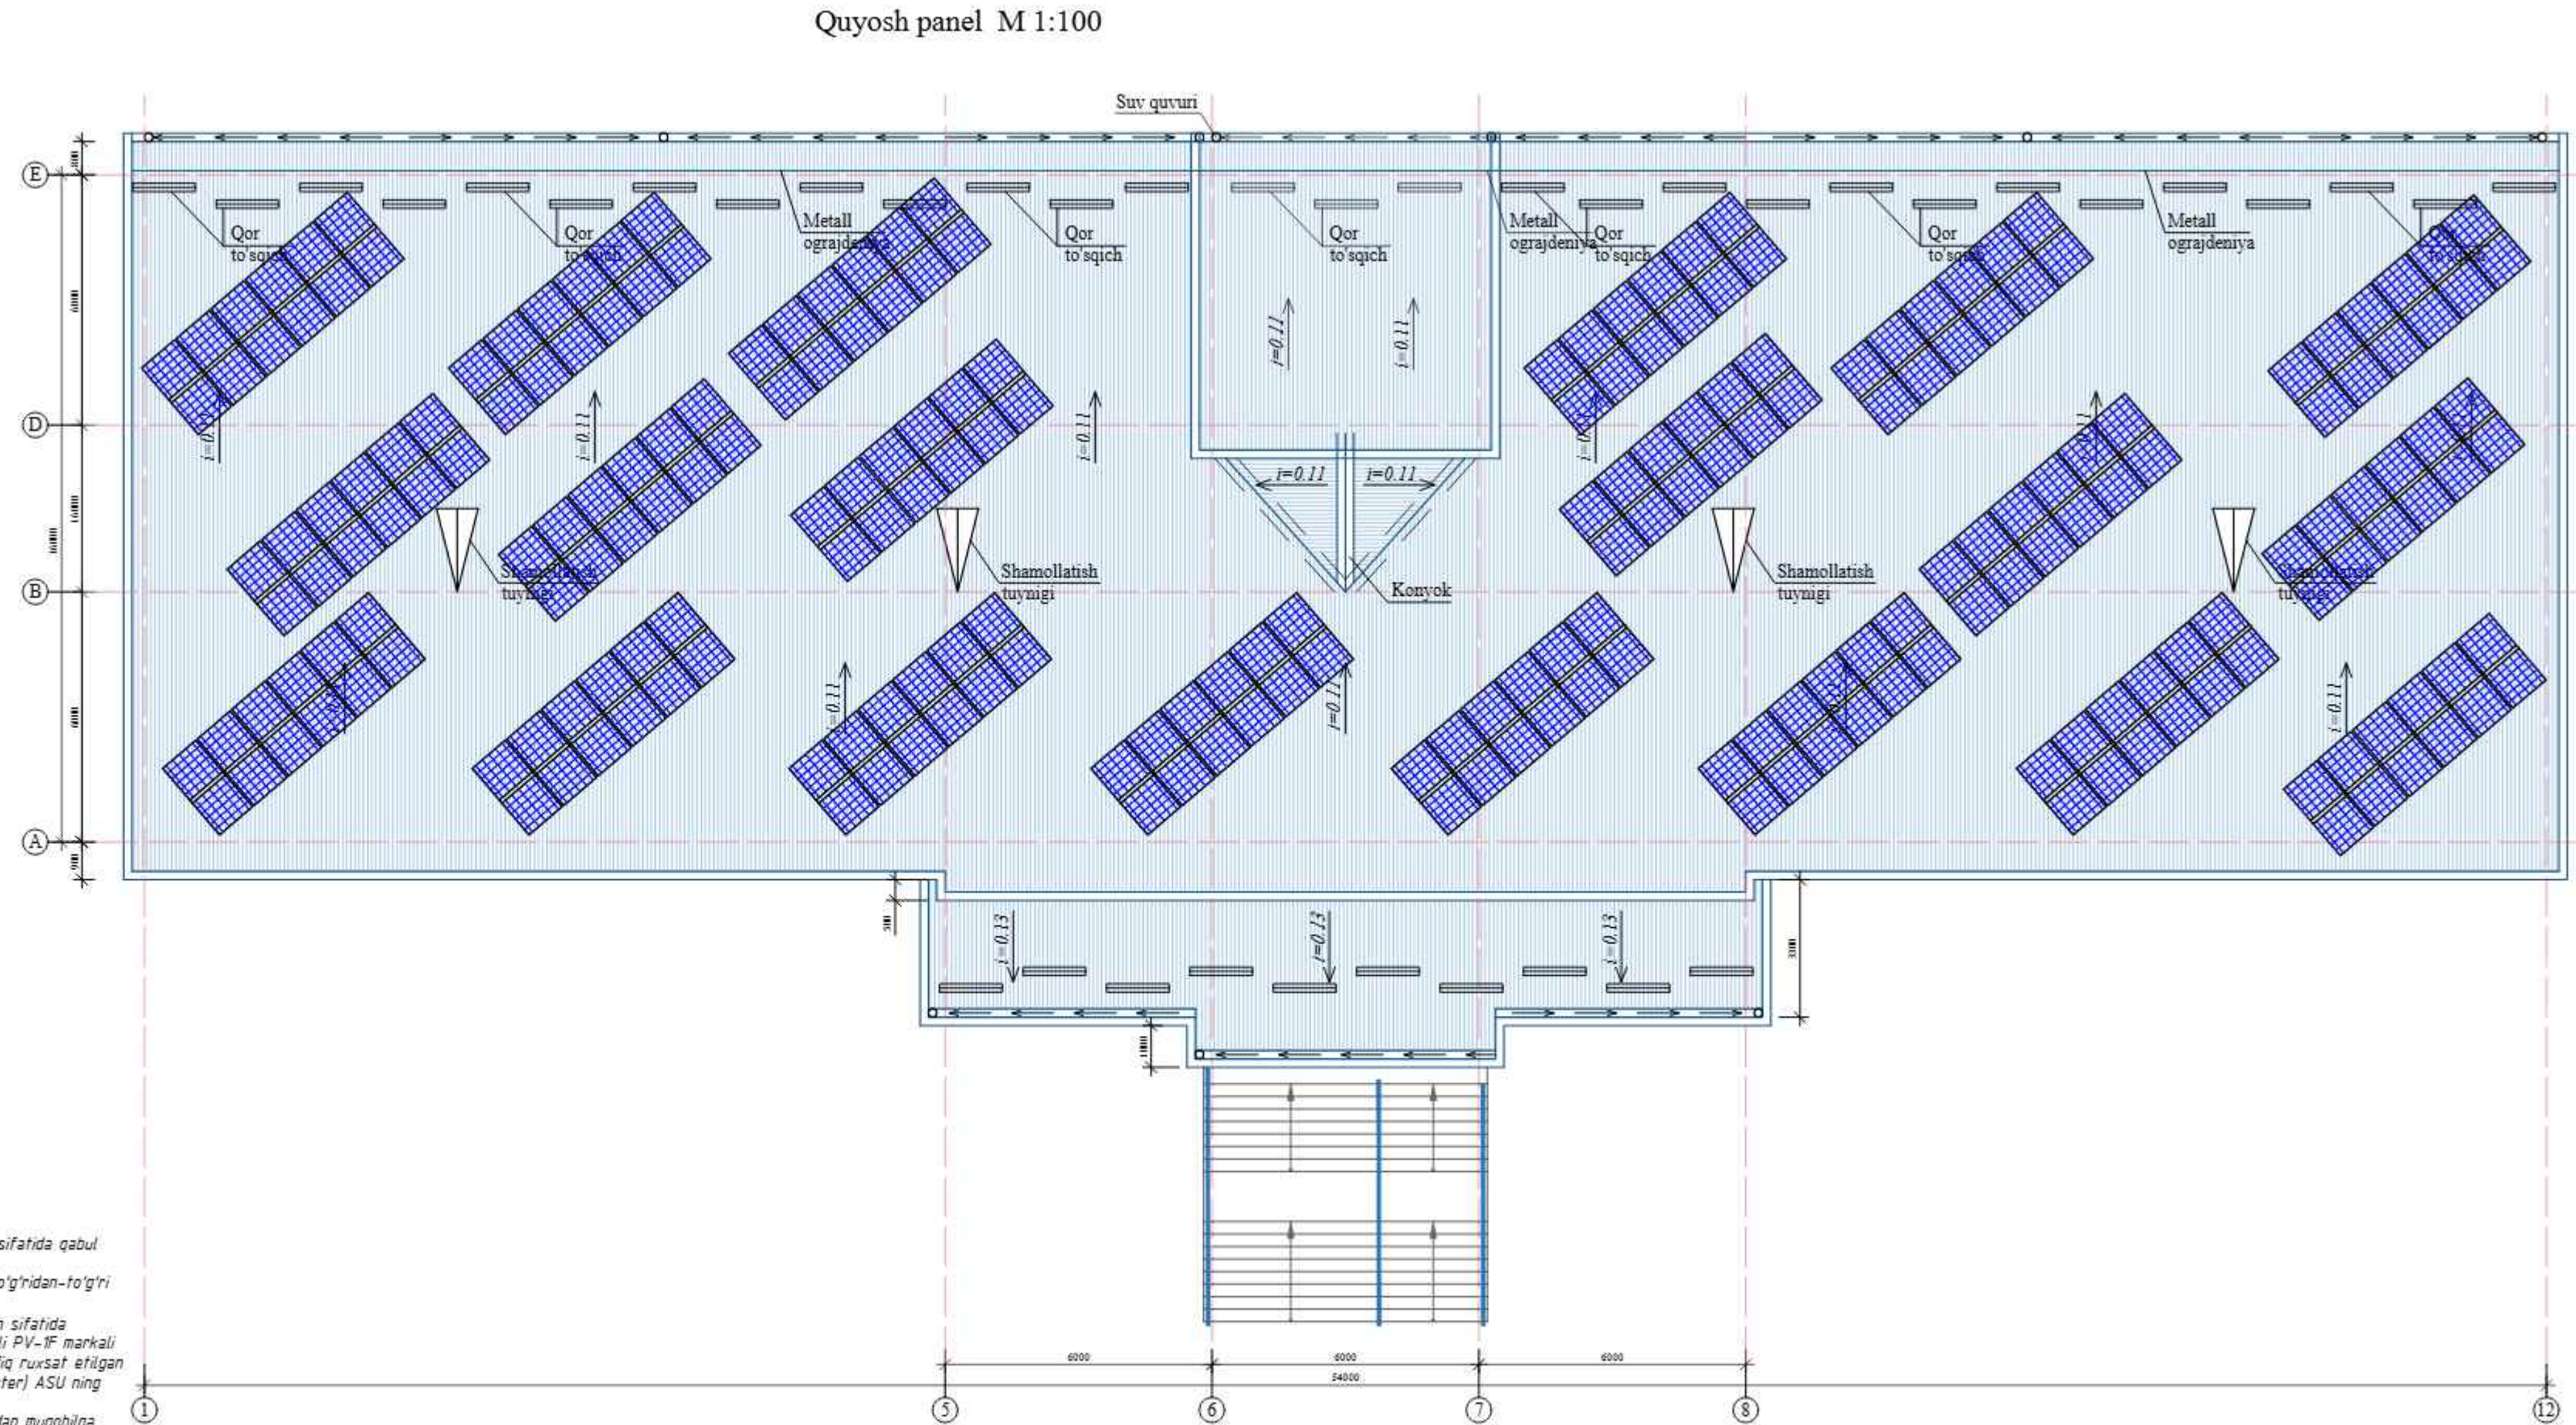


Izoh:
Quyosh panellari maksimal quyosh nuri tushadigan tomonga (janub tomonga) qaratib o'rnatiladi!

Eslatma:
Tomga o'rnatilgan quyosh panellarining joylashishi paneldagi quyosh nurlarining maksimal vertikal tushishiga ko'ra janub tomonga qarab o'rnatiladi.


						Shifr:	AR
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	
LBM	Ismoilov						
LBA	Kerimov B.						
Gr. rax.	Xamidov O.						
Arxitektor	Manoldaliyev					Quyosh paneli	

Sanitar tugun M 1:50

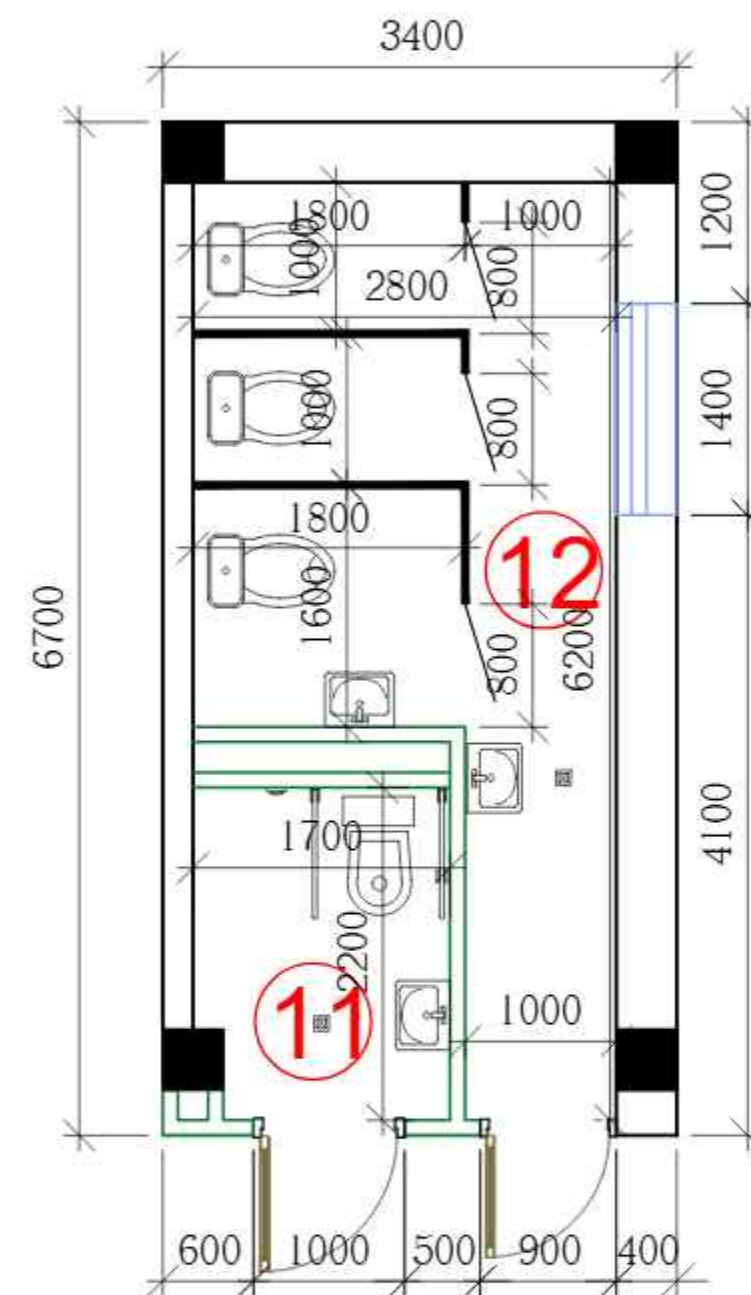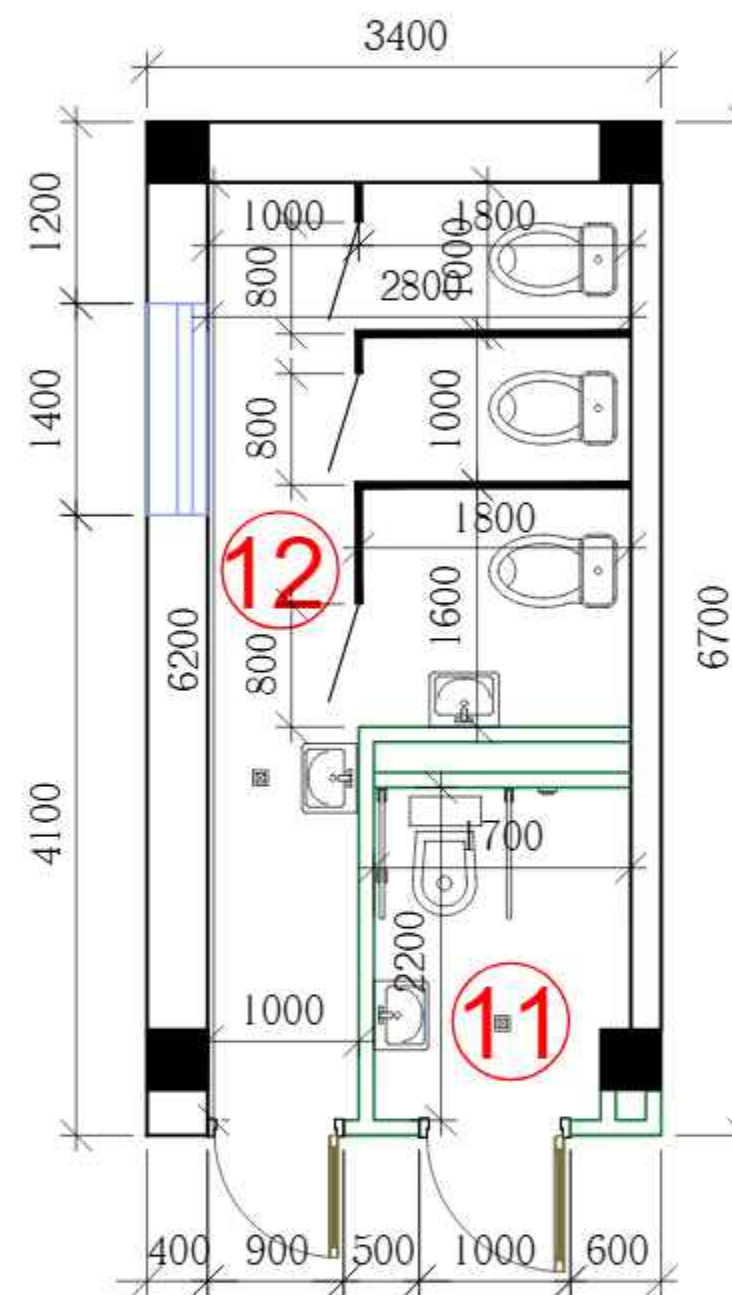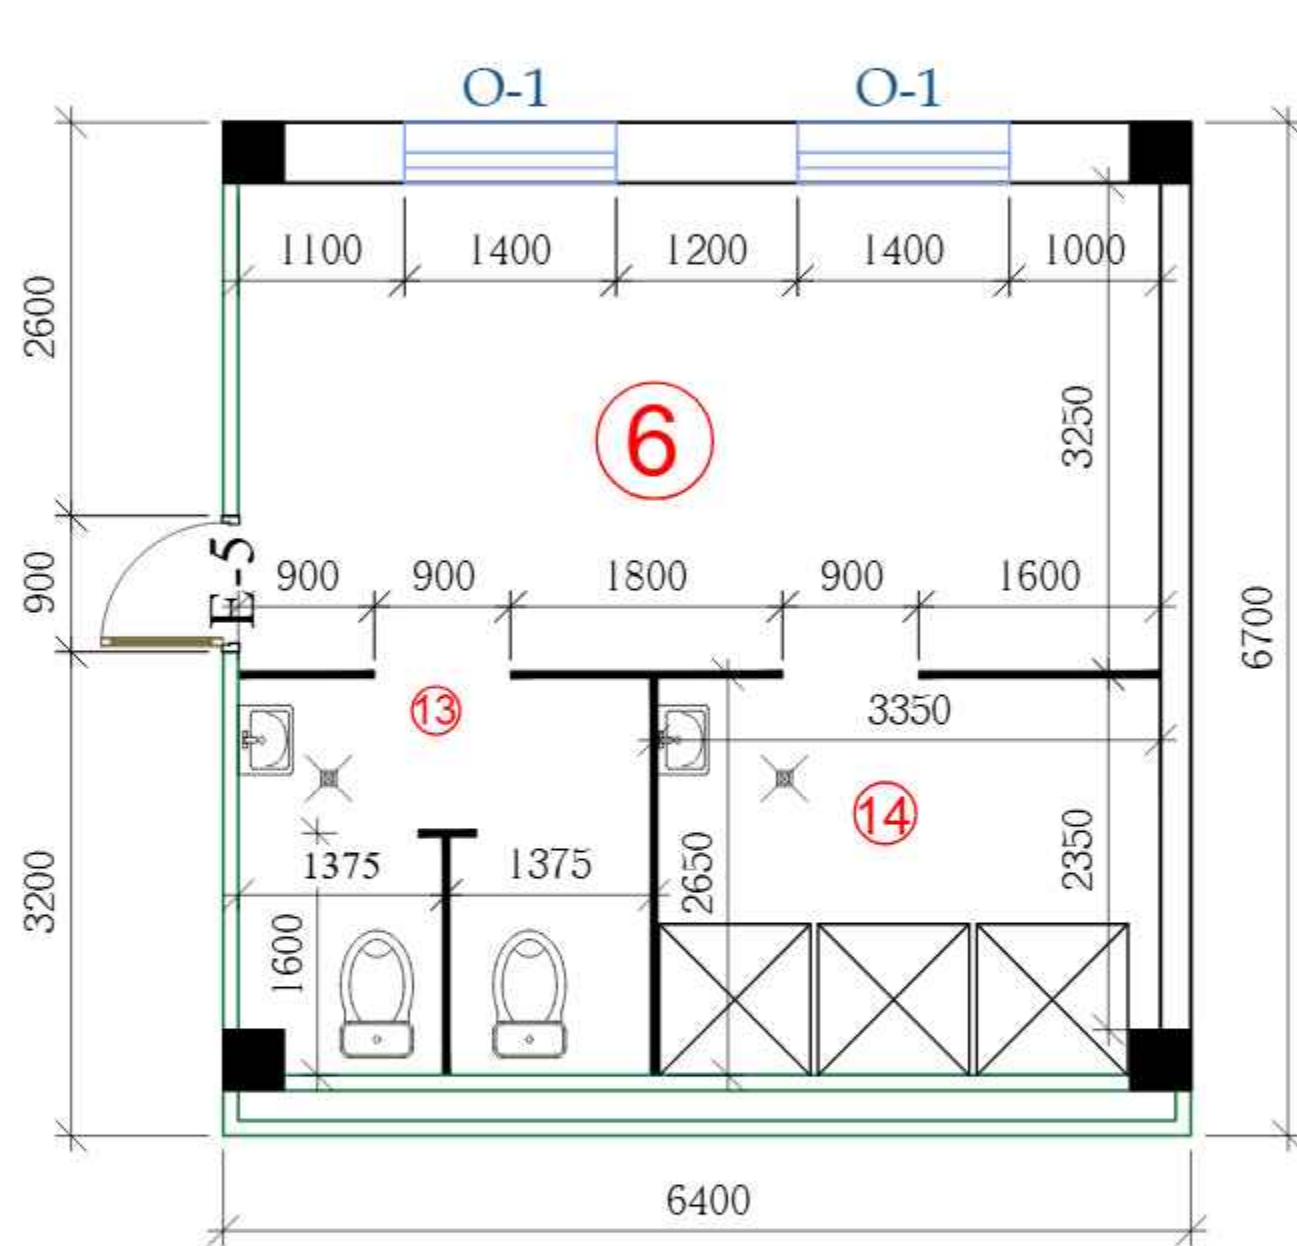

						Shifr:	AR.		
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM		Ismoilov					IL	49	65
LBA		Kenjaev B.							
Gr. rax.		Xamidov O.							
Arxitektor		Mamadaliyev				Sanitar tugun	 "ANDIJONFUQAROLYOIHA" MCHJ		

Yarim yerto'la rejasi

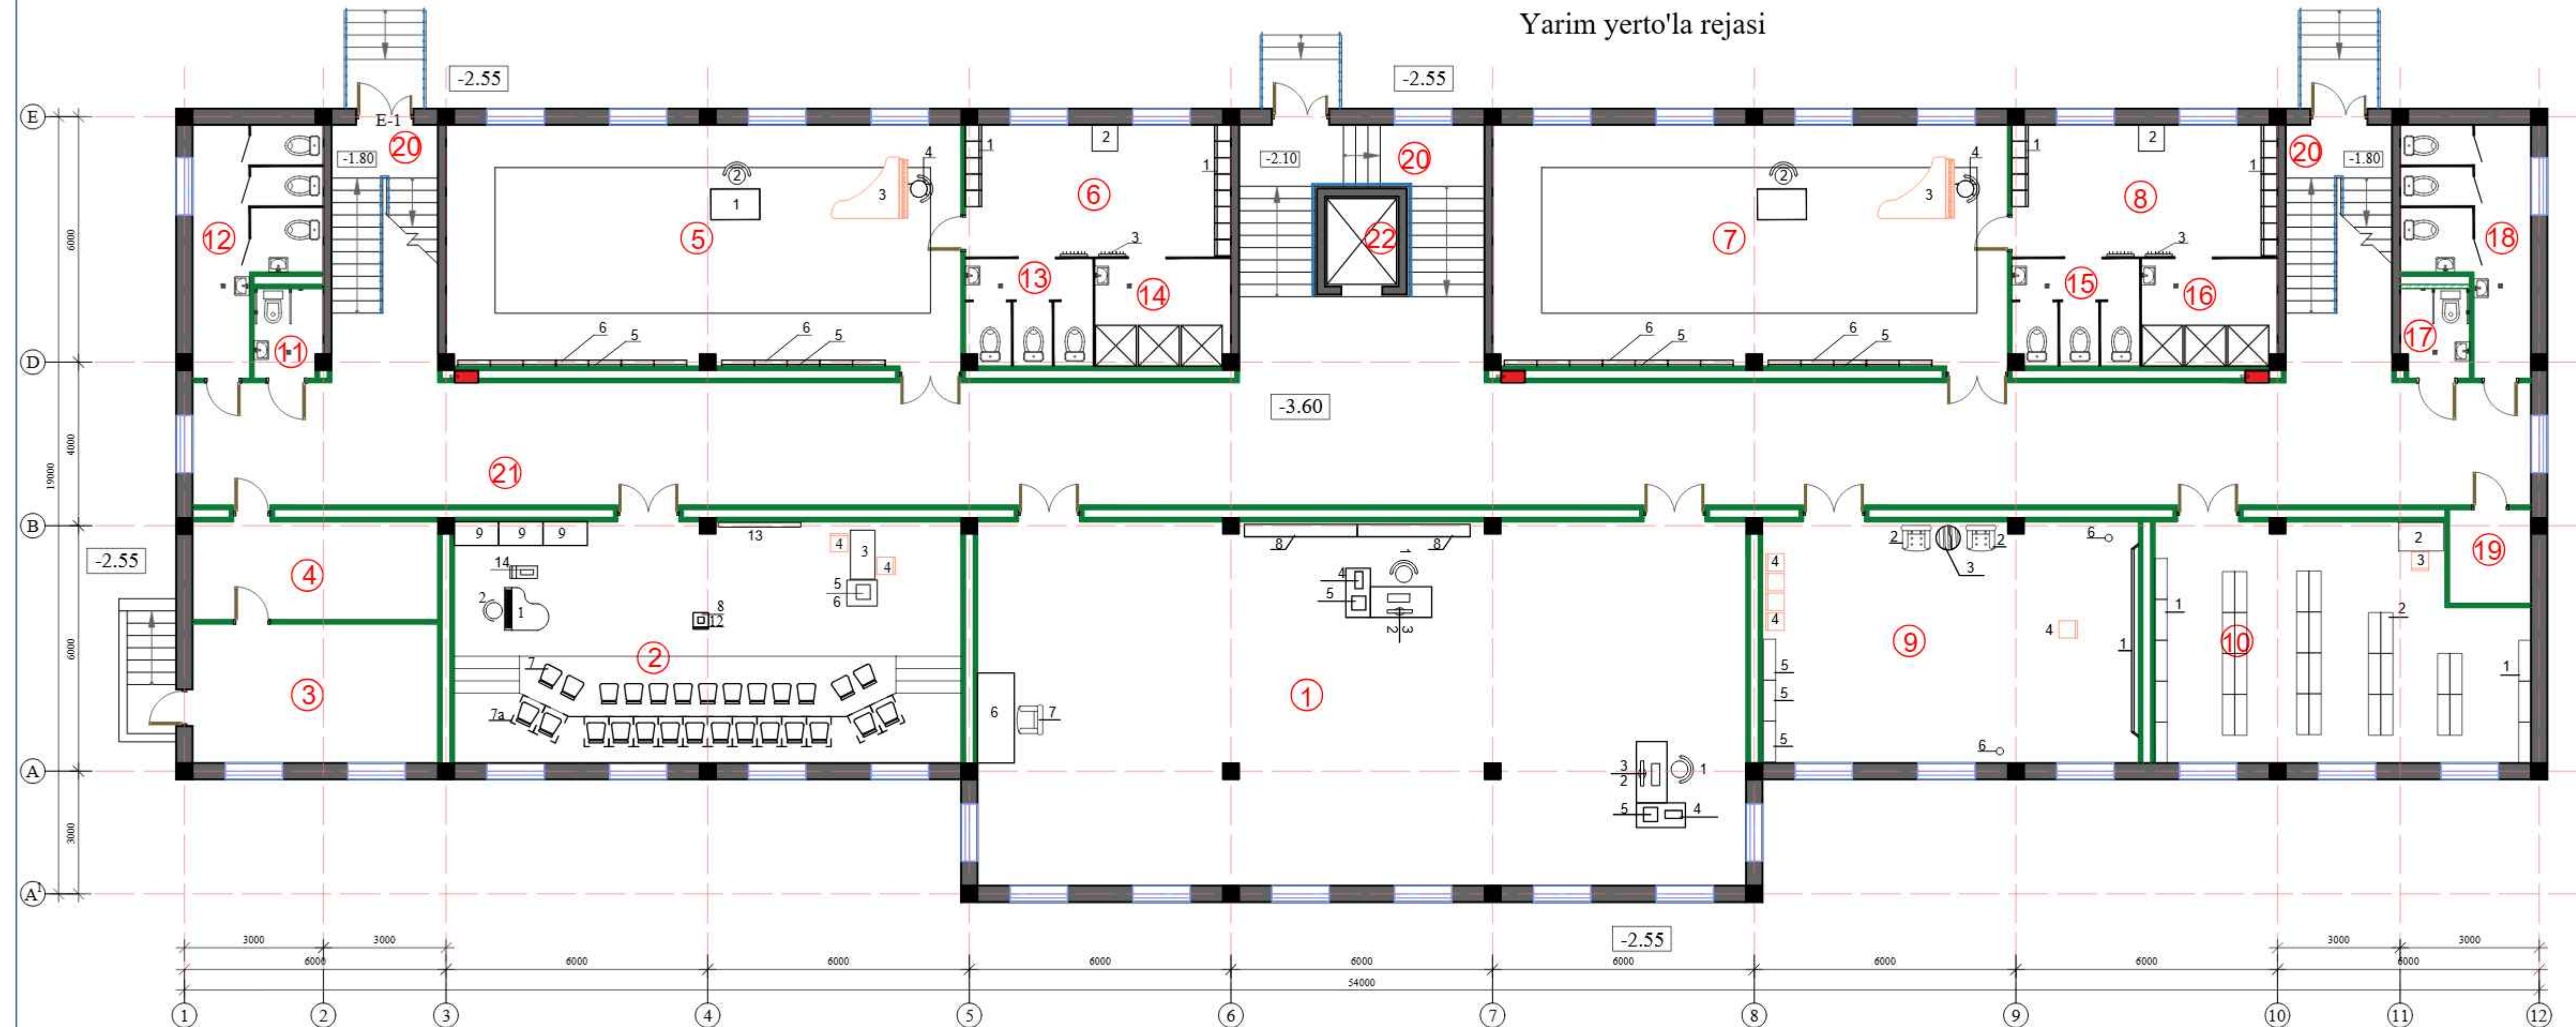


№	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Ovoz yozish studiyasi	168.28	58.20
2	Damli cholg'ular arkestrolari	73.64	38.00
3	Texnik xona	20.40	18.80
4	Elektir shit xonasi	14.76	17.60
5	Xoriografiya xonasi	74.76	38.40
6	Kiyinish xonasi	21.12	19.50
7	Xoriografiya xonasi	74.76	38.40
8	Kiyinish xonasi	21.12	19.50
9	Tasvirga olish studiyasi	54.76	31.60
10	Arxiv	50.35	31.60
11	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
12	Umumiy hojatxona	15.16	18.80
13	Hojatxona	8.26	11.60
14	Yuvinish xonasi	8.82	12.00
15	Hojatxona	8.26	11.60
16	Yuvinish xonasi	8.82	12.00
17	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
18	Umumiy hojatxona	15.16	18.80
19	Texnik xona(tozalash anjom)	4.69	8.80
20	Zinapoya	50.20	60.20
21	Umumiy yo'lak	185.76	125.80
22	Lift maydoni	3.96	8.00
	Umumiy	890.28	

Shartli belgilar		
Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	400	Temir-beton devorlar
	200	Quyima temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar

LBM	Ismoilov	
LBA	Kenjaev B.	
Gr. rax.	Xamidov O.	
Arxitektor	Xakimova G.	

200 o'rinni o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
Yarim yerto'la qavatning jihozlash rejasi	IL	50	65

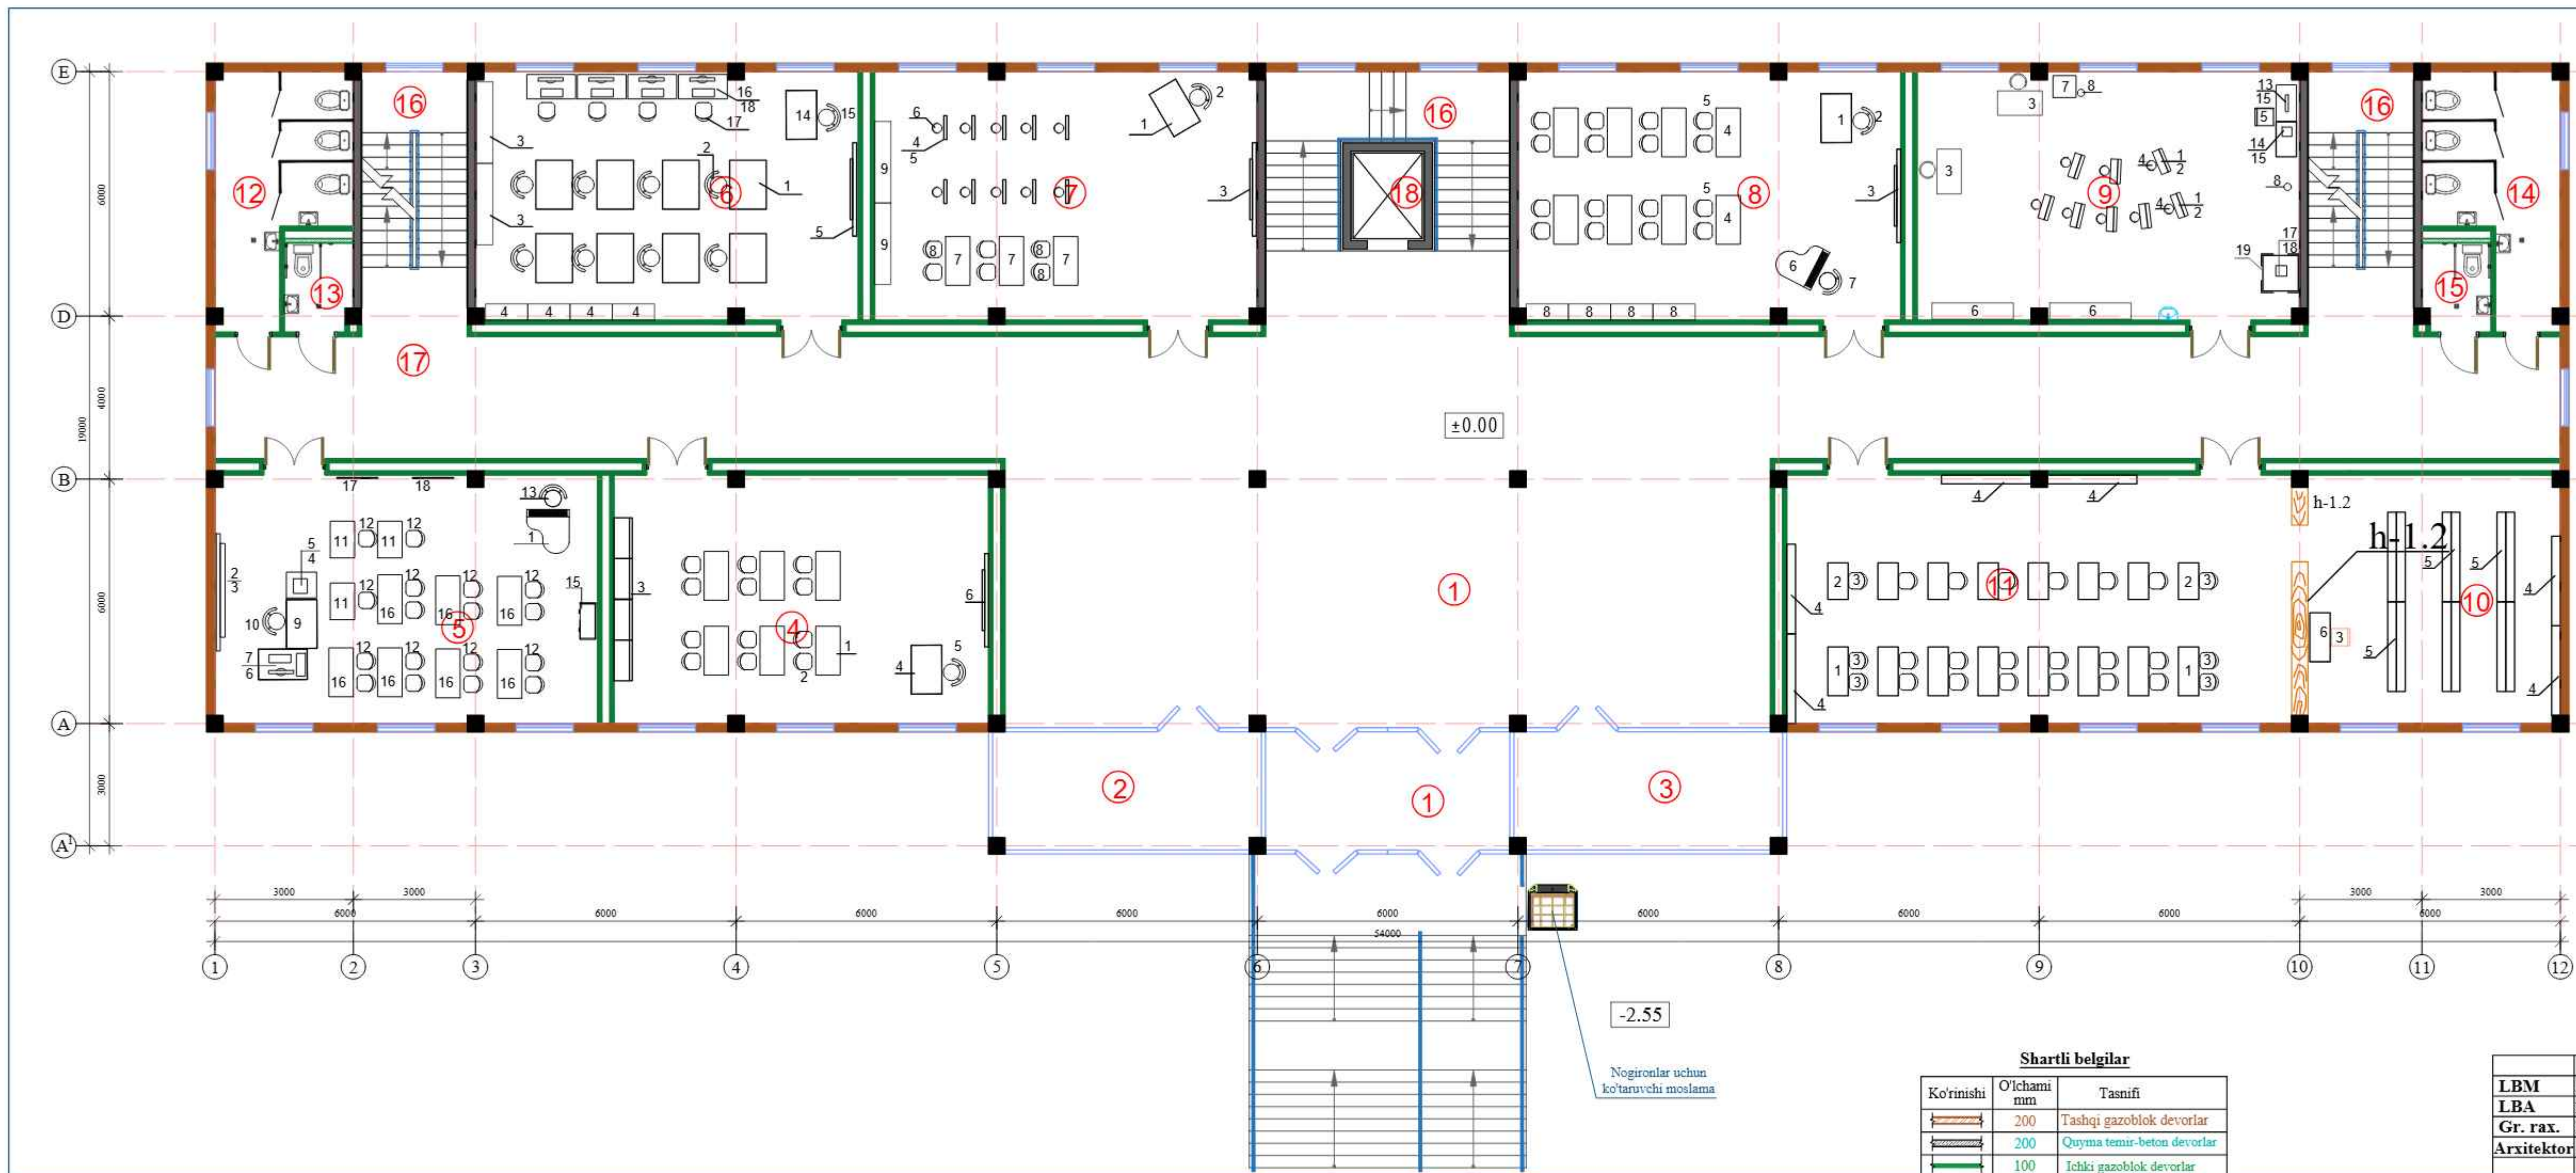

№	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Kirish zali	141.68	58.00
2	Yordamchi xona	18.96	19.00
3	Yordamchi xona	18.96	19.00
4	Model olish xonasi	56.52	32.40
5	Nazariy fanlar xonasi	57.64	32.80
6	Arxitektura	57.64	32.80
7	Rang t/r va Qalam t/r xonasi	57.64	32.80
8	Kompozitsiya xonasi	57.64	32.80
9	Amaliy san'at xonasi	57.64	32.80
10	Kitoblar saqlash joyi	38.08	25.40
11	Kutubxona	76.64	39.60
12	Hojatxona	16.92	20.00
13	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
14	Hojatxona	16.92	20.00
15	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
17	Umumiy yo'lak	186.96	126.60
Umumiy		867.08	
16	Zinapoya	52.44	61.40
18	Lift maydoni	3.96	8.00


Shartli belgilar		
Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyma temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar

LBM	Ismoilov	
LBA	Kenjaev B.	
Gr. raх.	Xamidov O.	
Arxitektor	Xakimova G	

200 oʻrinli oʻquv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
	II	51	65
1-qavatning jihozlash rejasi	 "ANDIJON FOUQAROVLARIGA" MCHJ		

2-qavat rejasi

A

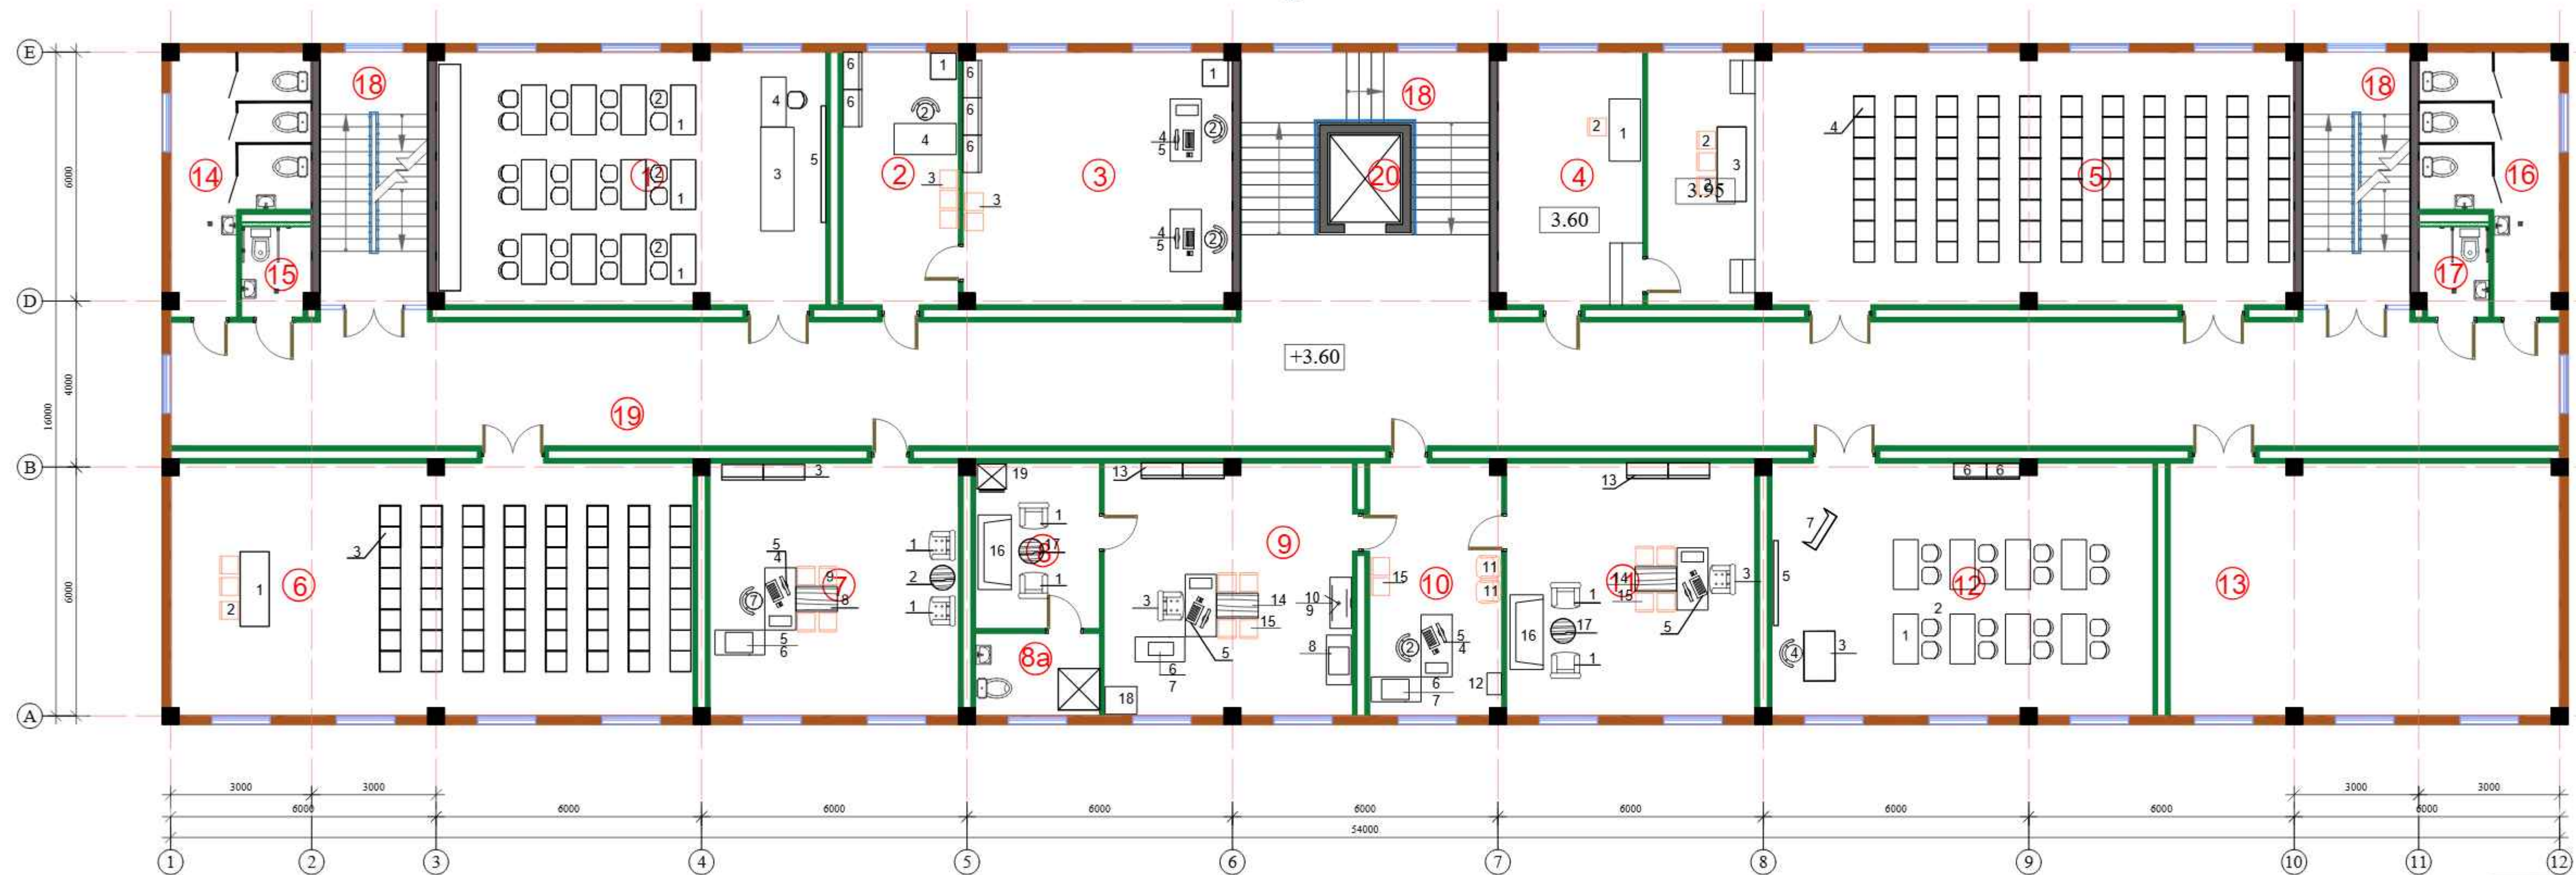


No	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Ilmiy ijodiy laboratoriya	57.64	32.80
2	Buxgalter xonasi	17.44	18.60
3	Bosh buxgalter xonasi	39.40	25.20
4	Yordamchi xona	21.61	20.00
5	Majlislar zali	95.86	47.00
6	Konferensiya zali	77.16	39.20
7	Kadrlar bo'limi	36.96	25.00
8	Dam olish xonasi	12.00	14.00
8a	Sanitar tugun	6.00	10.00
9	Direktor xonasi	36.76	26.00
10	Qabulxona	19.73	19.40
11	Direktor o'rinbosari	36.60	24.20
12	Ma'naviyat xonasi	56.52	32.40
13	AKT xonasi	57.64	32.80
14	Hojatxona	16.92	20.00
15	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
16	Hojatxona	16.92	20.00
17	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
19	Umumiy yo'lak	186.96	126.60
	Umumiy	799.36	
18	Zinapoya	52.44	61.40
20	Lift maydoni	3.96	8.00

Shartli belgilar

Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyma temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar

						Shifr:	AR.
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich IL
LBM							Varaq 52
LBA							Varaqalar 65
Gr. rax.						2-qavatning jihozlash rejasi	
Arxitektor							

3-qavat rejasi

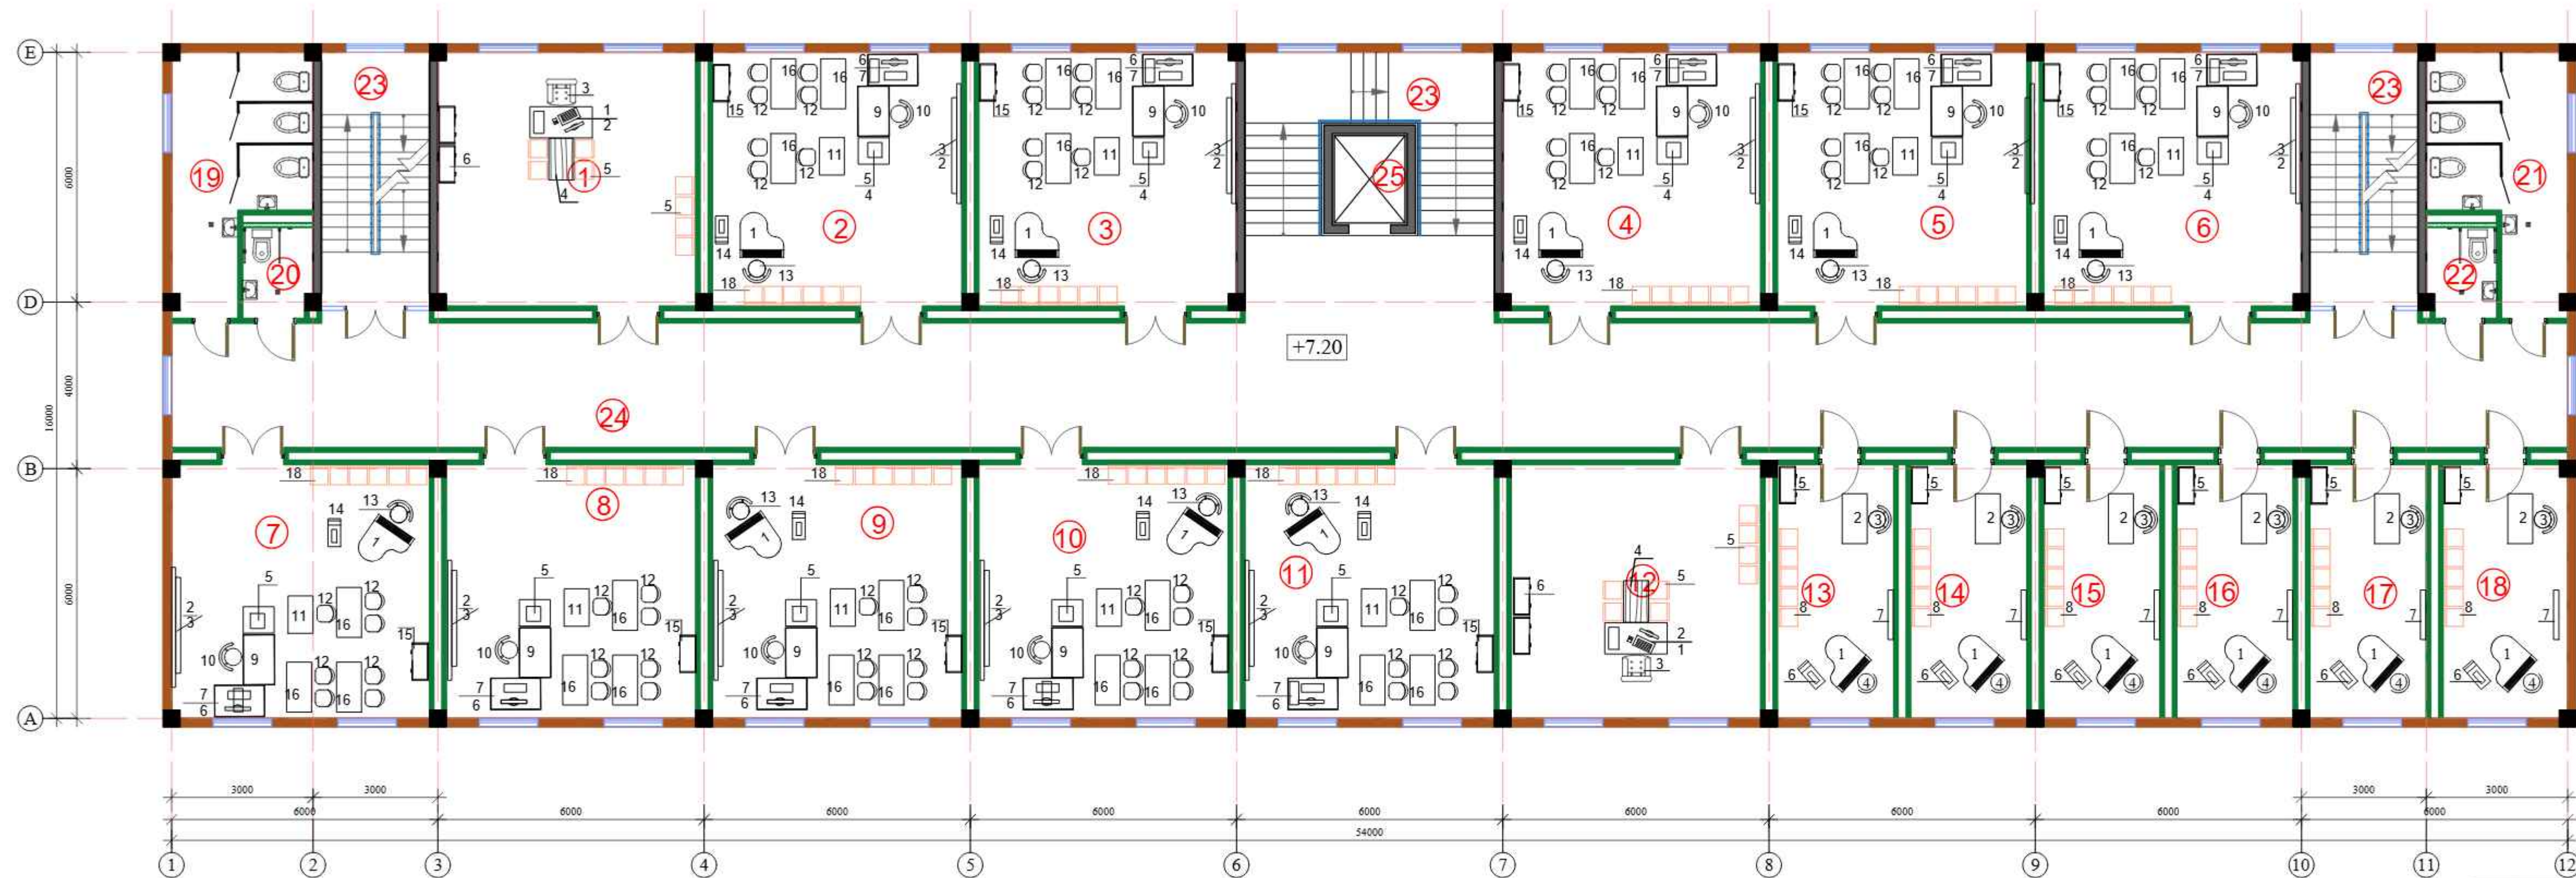

No	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Bo'lim boshlig'i xonasi	38.32	25.40
2	Guruh sinf xonasi	37.20	25.00
3	Guruh sinf xonasi	38.32	25.40
4	Guruh sinf xonasi	38.32	25.40
5	Guruh sinf xonasi	37.20	25.00
6	Guruh sinf xonasi	38.32	25.40
7	Guruh sinf xonasi	38.32	25.40
8	Guruh sinf xonasi	37.20	25.00
9	Guruh sinf xonasi	37.20	25.00
10	Guruh sinf xonasi	37.20	25.00
11	Guruh sinf xonasi	37.20	25.00
12	Bo'lim boshlig'i xonasi	37.20	25.00
13	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
14	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
15	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
16	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
17	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
18	Yakkaxon ijro uchun xona	18.60	19.00
19	Hojatxona	16.92	20.00
20	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
21	Hojatxona	16.92	20.00
22	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
24	Umumiy yo'lak	186.96	126.60
Umumiy		786.04	
23	Zinapoya	52.44	61.40
25	Lift maydoni	3.96	8.00

Shartli belgilar		
Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyma temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar

Shifr:						AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinni o'quv binosini qurish						200 o'rinni o'quv binosi		
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM								
LBA						IL	53	65
Gr. rax.						3-qavatning jihozlash rejasi		
Arxitektor								

4-qavat rejasi



No	Nomlanishi	m ²	p/m
1	Yakkaxon ijro uchun xona	18.60	19.00
2	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
3	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
4	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
5	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
6	Yakkaxon ijro uchun xona	18.60	19.00
7	Yakkaxon ijro uchun xona	18.60	19.00
8	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
9	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
10	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
11	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
12	Yakkaxon ijro uchun xona	18.60	19.00
13	Guruh sinf xonasi	57.64	32.80
14	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
15	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
16	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
17	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
18	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
19	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
20	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
21	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
22	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
23	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
24	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
25	Yakkaxon ijro uchun xona	17.48	18.60
26	Guruh sinf xonasi	57.64	32.80
27	Hojatxona	16.92	20.00
28	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
29	Hojatxona	16.92	20.00
30	Nogironlar hojatxonasi	3.62	7.80
32	Umumiy yo'lak	186.96	126.60
Umumiy		767.32	
31	Zinapoya	52.44	61.40
33	Lift maydoni	3.96	8.00

Shartli belgilar

Ko'rinishi	O'lchami mm	Tasnifi
	200	Tashqi gazoblok devorlar
	200	Quyva temir-beton devorlar
	100	Ichki gazoblok devorlar

O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana
LBM				Ismoilov	
LBA				Kenjaev B.	
Gr. rax.				Xamidov O.	
Arxitektor				Xakimova G	

Shifr:	AR.		
Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
	II	54	65
4-qavatning jihozlash rejasi	 "ANDIJONSHAHAROLIVHA" MCHJ		

Спецификация оборудования

	Наименование оборудования	Тип марка оборудования	Габаритные размеры в мм.	Напряж вольт	Мощность кВт	Вес кг.	Кол-во шт.		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комната духовых инструментов 1 этаж (2)								
1	Рояль концертный						1		
2	Табурет для рояля						1		
3	Стол преподавателя						1		
4	Стул преподавателя						2		
5	Музыкальный центр			1ф 0,1			1		
6	Столик для музыкального центра						1		
7	Стул п/м						27		
8	Пульт дирижерский						1		
9	Книжный шкаф						3		
10	Хоровые станки 3х уровней						14		
11	Пульт для нот						14		
12	Дирижерская подставка						1		
13	Нотная доска меловая						1		
14	Метроном						1		
б/п	Синтезатор			от 10 до 30 ватт			1		
б/п	Звукоусилительная аппаратура			от 10 до 50 ватт			1		
б/п	Звукозаписывающая аппаратура эл.			16-50 ватт			1		
б/п	Пульт оркестровый						15		

						Shifr:	AR.					
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish						
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana							
						200 o'rinli o'quv binosi			Bosqich	Varaq	Varaqalar	
LBM	Ismoilov				II				55	65		
LBA	Kenjaev B.											
Gr. rax.	Xamidov O					Jixozlarning texnik xususiyatlari			 "ANDIJONFUQAROLYOIHA" MCHJ			
Arxitektor	Xakimova G											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Шкаф стеллаж						2		
7	Витрина						1		
8	Софиты на штативах						3		
9	Наглядные пособия						2		
10	Этюдники на ножках						5		
11	Складные стульчики						5		
12	Тренога для масляной живописи						5		
13	Компьютер с отдельн. видеокартой для дизайна эл.				32 Гб		1		
14	Лазерный цветной принтер эл.				1ф	600ватт	1		
15	Стол для компьютера						2		
16	Кондеционер зима-лето эл.				18.000 BTU		1		
17	Клееварка /вытяжка/				1ф 1,0		1		
18	Стол под клееварку						1		
19	Вытяжной зонт				расход удаляемого воздуха через ВР 500м3/ч		1		
б/н	Жалюзи на окна						по месту		
	Хореографический зал 1этаж (5)(7)								
1	Стол преподавателя						2		
2	Стул преподавателя						2		
3	Фортепиано, пианино						2		
4	Табурет для рояля						2		
5	Зеркало (вдоль стены по размеру зала)						2		
6	Станок /поручень/ для занятий в зале (по 200см на 1 ученика)						2		

						Shifr: AR.				
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish				
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana					
						200 o'rinli o'quv binosi		Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM						Ismoilov		IL	56	65
LBA						Kenjaev B.				
Gr. rax.						Xamidov O				
Arxitektor						Xakimova G		"ANDIJONFUQAROLYOIHA" MCHJ		
						Jixozlarning texnik xususiyatlari				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздевалки с душевыми для хореогр. зала	1ый этаж ⑥ ⑧							
1	Шкаф для одежды						26		
2	Аппарат для сушки волос	CA-1					2		
3	Вешалка для одежды на 7 крючков						4		
	Студия звукозаписи	1ый этаж ①							
1	Стул п/м круглый						2		
2	Стол для компьютера						2		
3	Компьютер				1ф 0,08		2		
4	Принтер						2		
5	Ксерокс				1ф 0,5		2		
б/п	Звукоусилительная аппаратура				от 100 до 500 ватт		1		
6	Стол студийный для звукозаписи и видеомонтажа		2300x1200x750				1		
7	Кресло рабочее подъемно - поворотное						1		
8	Шкаф стеллаж для муз инструментов						2		
	Фотостудия	⑨ 1 этаж							
1	Экран						1		
2	Кресло для отдыха						2		
3	Журнальный столик						1		
4	Стул п/м						5		
5	Шкаф стеллаж для бумаг						3		
6	Софиты на штативах						2		
	Архив	⑩ 1 этаж							
1	Стеллаж односторонний						8		
2	Стеллаж двухсторонний						13		
3	Стол однотумбовый						1		
4	Стул п/м						1		

						Shifr:	AR.
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich II
LBM	Ismoilov						Varaq 57
LBA	Kenjaev B.						Varaqalar 65
Gr. rax.	Xamidov O					Jixozlarning texnik xususiyatlari	
Arxitektor	Xakimova G						
						 "ANDIJON FUQAROLUYHA" MCHJ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 этаж	Класс теоретических занятий (5)	2 этаж						
1	Фортепиано						1		
2	Нотная доска меловая						1		
3	Электронная нотная доска						1		
4	Музыкальный центр				1ф 0,1		1		
5	Столик для музыкального центра						1		
6	Компьютер(комплект)				1ф 0,8		1		
7	Столик для компьютера						1		
8	Шторы для затемн.автоматические (по окнам)								
9	Стол преподавателя						1		
10	Стул преподавателя						1		
11	Стол для учащихся(одноместный)						3		
12	Стул для учащихся п/м						17		
13	Табурет для рояля						1		
14	Метроном						1		
15	Книжный шкаф						1		
16	Стол для учащихся 2х местный						7		
17	Стенд для наглядных пособий						2		
	Класс архитектуры и дизайна (6)	2 этаж							
1	Профессиональный чертёжный стол специальный (кульман)						8		
2	Стулья с регулировкой высоты						8		
3	Стеллажи для хранения макетов и папок						2		
4	Шкафы для хранения художеств. материалов						4		
5	Интерактивная доска				7 ватт		1		
б/п	Индивидуальные настольные лампы с регулировкой яркости и цветовой температуры для работы с цветом				60 ватт		10		

						Shifr:	AR.
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich II
LBM	Ismoilov						Varaq 58
LBA	Kenjaev B.						Varaqalar 65
Gr. rax.	Xamidov O					Jixozlarning texnik xususiyatlari	
Arxitektor	Xakimova G						
						 "ANDIJONFUQAROLOVIYA" MCHJ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Планшеты для рисования б/п						10		
8	Наборы для черчения б/п						10		
9	Макетные ножи б/п						10		
10	Коврики для резки б/п						10		
11	Материалы для макетирования (пенокартон, пластик, дерево) в наборе б/п						10		
12	Краски, карандаши (наборы) без показа						10		
13	Стенды с образцами архитектурных стилей						4		
14	Стол преподавателя						1		
15	Стул преподавателя						1		
16	Стол для учащихся 2х местный						4		
17	Стул для учащихся п/м						4		
18	Компьютер(комплект)				1ф. 1,0		4		
	Класс рисования (7) 2 этаж								
1	Стол преподавателя						1		
2	Стул преподавателя						1		
3	Интерактивная доска				7 ватт		1		
4	Столы планшеты						10		
5	Мольберт хлопушка						10		
6	Табуретки винтовые						10		
7	Стол для учащихся 2х местный						3		
8	Стул для учащихся п/м						6		
9	Шкаф стеллажи для хранения материалов						2		
	Класс композиции (8) 2 этаж								
1	Стол преподавателя						1		
2	Стул преподавателя						1		

						Shifr:	AR.
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich II
LBM	Ismoilov						Varaq 59
LBA	Kenjaev B.						Varaqalar 65
Gr. rax.	Xamidov O					Jixozlarning texnik xususiyatlari	
Arxitektor	Xakimova G						
						 "ANDIJON FUQAROLYIHA" MCHJ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Стол для учащихся 2х местный						8		
5	Стул для учащихся регулируемый по высоте						8		
6	Фортепиано						1		
7	Табурет для фортепиано						1		
8	Шкаф для хранения учебных материалов, партитур, музыкальной литературы						4		
	Библиотека (Читальный зал и книгохранилище) 2 этаж (10) (11)								
1	Стол читательский 2х местный						8		
2	Стол читательский 1 местный						8		
3	Стул п/м						25		
4	Стеллажи для книг односторонний						6		
5	Стеллажи для книг двухсторонний						6		
6	Стол для выдачи книг						1		
	3 этаж Научно творческая лаборатория		3 этаж (1)						
1	Стол лабораторный для учащихся 2х местный						12		
2	Стул для учащихся						24		
3	Стол демонстрационный лабораторный						1		
4	Стол преподавателя						1		
5	Доска классная створчатая						1		
6	Стул преподавателя						1		
7	Шкаф стеллаж для хранения препаратов						1		
	Бухгалтерия и кабинет главного бухгалтера		3 этаж (2) (3)						
1	Сейф						2		
2	Стул круглый поворотный						3		
3	Стул п/м						5		
4	Стол однотумбовый						1		

						Shifr:	AR.		
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBM		Ismoilov					II	60	65
LBA		Kenjaev B.				Jixozlarning texnik xususiyatlari	 "ANDIJON FUQAROLYIHA" MCHJ		
Gr. rax.		Xamidov O.							
Arxitektor		Xakimova G							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Компьютер(комплект)				1ф. 0.5		2		
6	Шкаф для хранения документов и бумаг						5		
	Зал для собраний и подсобная комната	3 этаж (5) (4)							
1	Стол одностумбовый						2		
2	Стул п/м						6		
3	Стол для президиума						1		
4	Сиденье на 4 места						38		
	Кабинет отдела кадров. 3 этаж (7)								
1	Кресло для отдыха						2		
2	Журнальный столик						1		
3	Шкаф для хранения документов и бумаг						2		
4	Стол двухтумбовый						1		
5	Компьютер(комплект)				1ф. 0.5		1		
6	Ксерокс						1		
7	Стол подсобный						1		
	Кабинет директора, комната отдыха, приёмная	3 этаж (8) (9) (10) (11)							
1	Кресло для отдыха						4		
2	Стул п/м круглый						16		
3	Кресло рабочее						2		
4	Стол двухтумбовый						3		
5	Компьютер(комплект)						3		
6	Принтер						2		
7	Стол- приставка						2		
8	Ксерокс						1		
9	Телевизор								

						Shifr:	AR.		
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich II	Varaq 61	Varaqalar 65
LBM		Ismoilov							
LBA		Kenjaev B.							
Gr. rax.		Xamidov O							
Arxitektor		Xakimova G				Jixozlarning texnik xususiyatlari	 "ANDIJONFUQAROLYIHA" MCHJ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Тумба для телевизора						1		
11	Кресло рабочее						2		
12	Шкаф для документов и бумаг						1		
13	Шкаф для документов и бумаг						4		
14	Стол для посетителей						2		
15	Стул п/м						10		
16	Диван						2		
17	Журнальный столик						2		
18	Сейф						2		
19	Холодильник						1		
	Кабинет "Манавият" 3 этаж (12)								
1	Стол для учащихся 2х местный						8		
2	Стул для учащихся						16		
3	Стол преподавателя						1		
4	Стул преподавателя						1		
5	Интерактивная доска				7 ватт		1		
6	Шкаф для наглядных пособий						2		
7	Трибуна						1		
	Класс моделирования 2этаж (4)								
1	Стол для учащихся 2х местный регулируемый по высоте						6		
2	Стул для учащихся регулируемый по высоте						12		
3	Шкаф для хранения оборудования						4		
4	Стол преподавателя								
5	Стул преподавателя								
6	Интерактивная доска								

						Shifr:	AR.		
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich II	Varaq 62	Varaqalar 65
LBM		Ismoilov				Jixozlarning texnik xususiyatlari	 "ANDIJON FUQAROLUYHA" MCHJ		
LBA		Kenjaev B.							
Gr. rax.		Xamidov O.							
Arxitektor		Xakimova G							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4ый этаж								
	Кабинет начальника отдела 3 этаж (1) (12)								
1	Стол двухтумбовый						2		
2	Компьютер(комплект)						2		
3	Кресло рабочее						2		
4	Стол для посетителей						2		
5	Стул п/м						16		
6	Шкаф для документов и бумаг						4		
	Класс для групповых занятий 4 этаж 2-11								
1	Фортепиано						10		
2	Нотная доска меловая						10		
3	Электронная нотная доска						10		
4	Музыкальный центр				1ф 0,1		10		
5	Столик для музыкального центра						10		
6	Компьютер(комплект)				1ф 0,8		10		
7	Столик для компьютера						10		
8	Шторы для затемн.автоматические (по окнам)						по месту		
9	Стол преподавателя						10		
10	Стул преподавателя						10		
11	Стол для учащихся(одноместный)						10		
12	Стул для учащихся п/м						7		
13	Табурет для рояля						10		
14	Метроном						10		
15	Книжный шкаф						10		
16	Стол для учащихся 2х местный						30		

						Shifr:	AR.					
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish						
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana							
						200 o'rinli o'quv binosi		Bosqich	Varaq	Varaqalar		
LBM	Ismoilov							IL	63	65		
LBA	Kenjaev B.					Jixozlarning texnik xususiyatlari		 "ANDIJON FUQAROLYIHA" MCHJ				
Gr. rax.	Xamidov O											
Arxitektor	Xakimova G											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Стенд для наглядных пособий						10		
18	Стул п/м						60		
	Класс для индивидуальных занятий	4 этаж	13-18						
1	Рояль кабинетный						6		
2	Стол преподавателя						6		
3	Стул преподавателя						6		
4	Табурет для рояля						6		
5	Книжный шкаф						6		
6	Метроном						6		
7	Зеркало						6		
8	Стул для учащихся						30		
9	Жалюзи на окна						по месту		
10	Пульт для нот						6		
	5ый этаж								
	Класс для индивидуальных занятий	4 этаж	1-12	14-25					
1	Рояль кабинетный						24		
2	Стол преподавателя						24		
3	Стул преподавателя						24		
4	Табурет для рояля						24		
5	Книжный шкаф						24		
6	Метроном						24		
7	Зеркало						24		
8	Стул для учащихся						120		
9	Жалюзи на окна						по месту		
10	Пульт для нот						24		

						Shifr:	AR.		
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	200 o'rinli o'quv binosi	Bosqich II	Varaq 64	Varaqalar 65
LBM		Ismoilov				Jixozlarning texnik xususiyatlari	 "ANDIJON FUQAROLUYHA" MCHJ		
LBA		Kenjaev B.							
Gr. rax.		Xamidov O							
Arxitektor		Xakimova G							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Класс для групповых занятий 5 этаж (13) (26)								
1	Фортепиано						2		
2	Нотная доска меловая						2		
3	Электронная нотная доска						2		
4	Музыкальный центр				1ф, 0,1		2		
5	Столик для музыкального центра						2		
6	Компьютер(комплект)				1ф, 0,8		2		
7	Столик для компьютера						2		
8	Шторы для затемн.автоматические (по окнам)						по месту		
9	Стол преподавателя						2		
10	Стул преподавателя						2		
11	Стол для учащихся(одноместный)						2		
12	Стул для учащихся п/м						28		
13	Табурет для рояля						2		
14	Метроном						2		
15	Книжный шкаф						2		
16	Стол для учащихся 2х местный						12		
17	Стенд для наглядных пособий						2		
18	Стул п/м						8		
	Помещение для практических занятий по искусству (9) 1 этаж								
1	Стол планшеты						8		
2	Мольберт хлопушка						8		
3	Стол однотоумбовый						1		
4	Табууретки винтовые						8		
5	Стул п/м						1		

						Shifr:	AR.					
						Andijon Shahar "Sherali Jo'rayev" nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi uchun qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosini qurish						
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana				Bosqich	Varaq	Varaqalar	
LBM		Ismoilov				200 o'rinli o'quv binosi			IL	65	65	
LBA		Kenjaev B.							 "ANDIJONFUQAROLYIHA" MCHJ			
Gr. rax.		Xamidov O										
Arxitektor		Xakimova G				Jixozlarning texnik xususiyatlari						