


Ведомость чертежей основного комплекта НВК		
Лист	Наименование	Примеч
1	Общие данные. Пояснительная записка	
2	Генплан М 1:500 с сетями В1 и К1	
3	Схемы систем В1 и К1	
4	Продольный профиль К1	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примеч
Ссылочные документы		
ТП 902-09-22,84	Колодцы канализационные круглые из сборных	
	ж/б для труб Ду=150-1200 мм	
4,900-10	Альбом оборудования, фасонных частей и арматуры	
	для сетей и сооружений водопровода и канализации	
Прилагаемые документы		
НВК, СО	Спецификация оборудования	на 3 листе

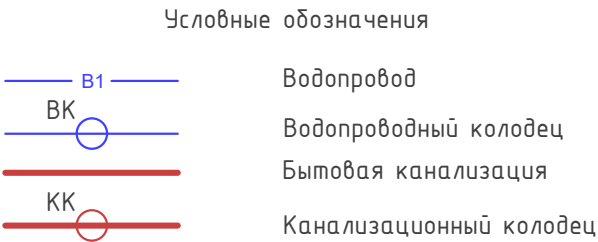

8

⑦

8

Подключение к
существующей
водопроводной сети
S-76 chug.0.7

Texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlar

Nº T/R	NOMLANISHI	Birlik	Miqdori	Eslatmalar (tahrirlash)
1	rejalashtirilgan hudud ichidagi uchastka maydoni	kv.m.	1403.4	0.14 – gektar
2	Qurilish maydoni \ rekonstruksiya qilinadigan binolar	kv.m.	- \ -	
3	Qurilish zichligi	%	-	
4	Qoplash maydoni (yo'laklar, platformalar, maydonlar, trotuarlar)	kv.m.	-	
5	Obodonlashtirish hududi	kv.m.	177.0	boshqalar-.....m2
6	Devor va panjara to'siqlar perimetri	n.m.	-	
7	Devor to'siqdagi darvoza va eshiklar soni	dona	1	

Bino va inshootlar ro'yxati

[illegible]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- — Проектируемая канализационная сеть
- — Проектируемая водопроводная сеть
- — Существующая водопроводная сеть
- КК1... — Проектируемый канализационный колодец
- ВК1 — Проектируемый водопроводный колодец

2026z.

HBK




Стадия

Лустм

100

Генплан с сетями В1 и К1

Узел врезки
магистральный трубопровод

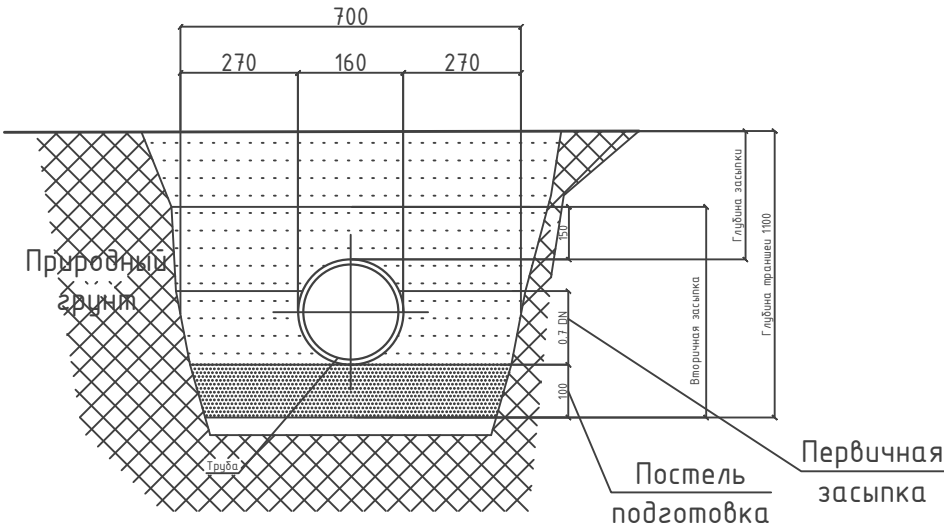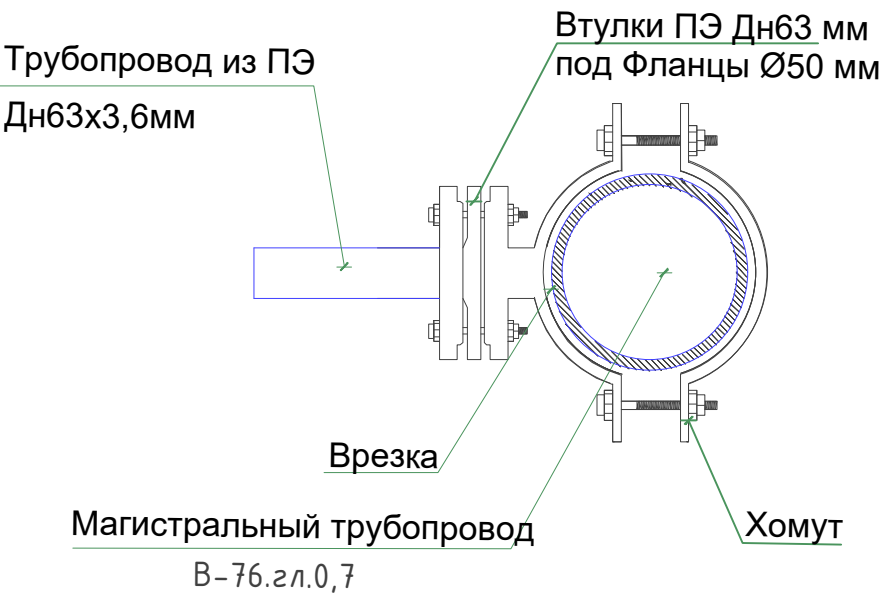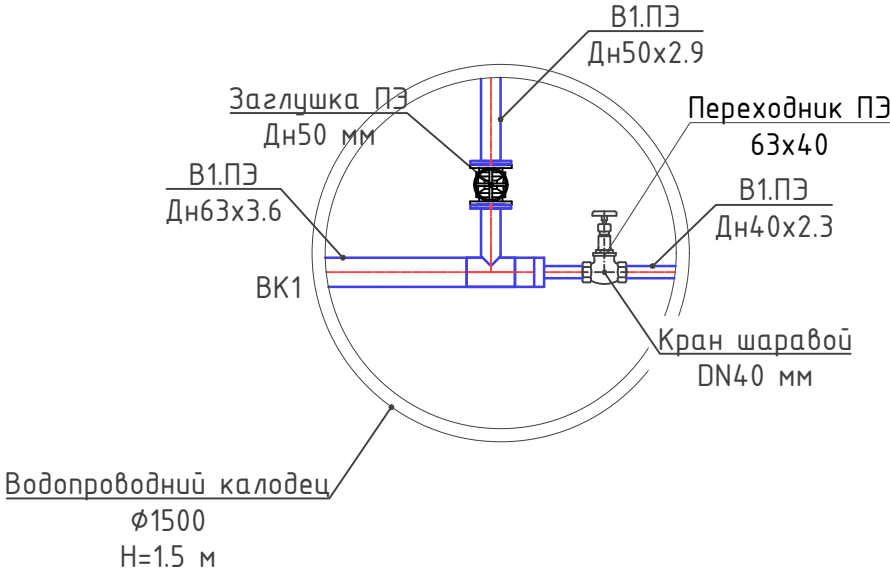

						2026г.	НВК
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		
ГИП							Стадия
Испо-ль							Лист
Н.контр.							Листов
							РП
							1
							4
						Спецификация материалов и оборудования	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы (кг)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод В1							
1	Труба из полиэтилена низкого давления ПНД ПЭ80 SDR17,6 Дн=63х3,6 мм	ГОСТ 18599-2001			м	21		
2	Труба из полиэтилена низкого давления ПНД ПЭ80 SDR17,6 Дн=50х2,9 мм	ГОСТ 18599-2001			м	5		
3	Труба из полиэтилена низкого давления ПНД ПЭ80 SDR17,6 Дн=40х2,3 мм	ГОСТ 18599-2001			м	12		
4	Отвод ПЭ 90° Дн=63 мм компрессионный				шт	1		
5	Труба сталь Ø273х4 мм				м	15		Футляр
6	Муфта ПЭ Дн=50 мм компрессионная				шт	1		
7	Кран шаровой Дн=40 мм компрессионный				шт	1		
8	Седловой отвод (седелка) для ПЭ труб 76х50мм				шт	1		Для врезки
9	Колодцы водопроводные Ø 1500 мм Н=1.2 из сбор. ж/б элементов	ТП 901-09-22-84			шт	1		
10	Люк чугунный тяжелый	ГОСТ 3634-79			шт	11		
11	Бетонные упоры				м3	2.575		
	Объём работ							
1	Разработка грунта				м3	31,92		
2	Обратная засыпка грунта				м3	29,85		

						2026г.	НБК		
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
ГИП								Стадия	Лист
Испол-ль								РП	1
Н.контр.								4	
						Спецификация материалов и оборудования			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы (кг)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Канализация К1							
1	Труба из полиэтилена низкого давления (ПНД) тип С Дн=160х9,1 мм	ГОСТ 18599-2001			м	22		
2	Колодец канализационный Ø1000 мм из сбор. ж/б элементов Н=0,9 м	ГОСТ 8020-90			шт	1		
3	Колодец канализационный Ø1000 мм из сбор. ж/б элементов Н=1,2 м	ГОСТ 8020-90			шт	2		
4	Люк чугунный (среднего типа)	ГОСТ 3634-79			шт	3		
5	Труба сталь Ø273х4 мм				м	16		Футляр
	Объем работ							
1	Разработка грунта				м3	18,48		
2	Обратная засыпка грунта				м3	15,52		
3	Битумная изоляция наружной поверхности стенок колодца				м2	12.55		