


БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

Наименование работ, объемов грунта	Количество, м³	
	Насыпь (+)	Выемка (-)
1. Планировка территории	+70,0	
в т.ч. снятие плодородного слоя почвы	-	-
2. Замена плодородного слоя почвы на участках насыпи	0	0*
3. Замена непригодного грунта (торф)	-	-
4. Избыточный грунт от устройства:	-	
фундаментов, подвалов зданий и подземных коммуникаций;		
корыта под одежду дорог и площадок с дорожным		103,1
покрытием;	206,0	
корыта под верхнее строение жел. дор путей и		
подземных сетей;	-	-
открытых водоотводных сооружений.	-	-
5. Замена грунта плодородной почвой на		-
участках озеленения	-	
6. Подсыпка откосов	-	
7. Поправка на уплотнение грунта (3%)		-
Итого:	276,0	103,1
в т. ч. непригодного для насыпи грунта	-	-
8. Избыток непригодного грунта (торф)	-	-
9. Избыток плодородной почвы	-	-
10. Недостаток грунта	172,9	
Баланс:		

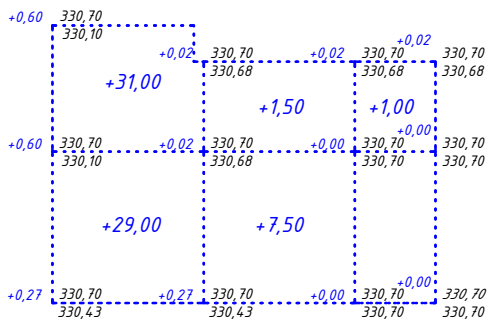

Насыпь (+):	Итого:	+60,00	+9,00	+1,00	Всего: (м³)	+70,00
Выемка (-):						

Примечания

- При разбивке зданий и сооружений категорически запрещается рубить существующих зеленых насаждений в виде деревьев и растений. При крайней необходимости осуществить перенос данных зеленых насаждений по согласованию сотрудниками отдела охраны природы.
- Размеры зданий и сооружений даны по осям, в метрах.
- Здания и сооружения привязаны к существующей застройке.
- Перед началом производства земляных работ вызвать представителей всех служб инженерных коммуникаций.

						/2026-ГП			
						Заказчик: ГУ «Служба заказчика по сфере капитального строительства» при хокимията Навоийской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Реконструкция школы №87 с пристройкой вспомогательных помещений в МСГ "Маданият" Хатирчинском районе Навоийской области	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Шарипов Ш.			2026		РП	5	6
Разраб.		Шарипов Ш.					ООО "DIAMOND BUILDINGS PROJECT"		
						План земляных масс ГП-5			