




2026 йил

Сурхондарё вилояти Денов тумани Чашмасор(Пожур) МФЙ ички кўчаларини таямirlaди. Асфальтбетон қопламга ётқизиш лойиҳа хужжатларини ишлаб чиқиш.

Л(м)= 3705

2026 йил

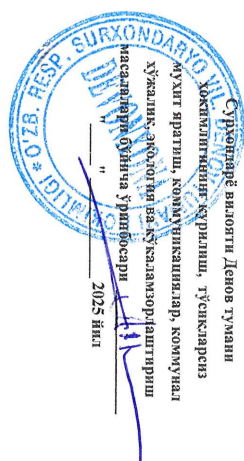

Нүсхалар қайномаси

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Ўқу элементларининг мавжуд ҳолати	Йилларнинг номи	Иш ҳажмларини хисоблаш формуласи.	Улгов бирлиги	Миктори (ҳажм)	
	КМ		ПК								
	дан	гача	боши	охир							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Чашмасор кўчаси. Кўча узуниги L=3705 м эли 3,5 м (Асфальт қопламга ётқизиш)											
1	0,000	3,705	0+00	37+05	3705	Ушбу йўлни асфальт қилишдан олдин 10 см қатламликда сараланган ҚША-1 дан текисловчи қатлам ётқизиш талаб қилинади. Мазкур йўлнинг мажмуа ҳолати тошланган. Қоплам ишлар кетма кетликда бажарилади	10 см қатламликда ҚША-1 дан текисловчи қатлам ётқизиш	3705*3,5*0,10	м3	1296,75	
2	0,000	3,705	0+00	37+05	3705		Асос устидан 0,5м/м2 микторда битум сепиш	3705*3,5*0,5/1000*0,95	тн	6,160	
3	0,000	3,705	0+00	37+05	3705		Майдон донати несиқ асфальтобетон қопламидан Н=5 см қатламликда қопламга ётқизиш	3705*3,5	м2	12967,5	
4	0,000	3,705	0+00	37+05	3705		Кесиб ўтувчи ариқаларга ОЗ300ммдан А/П қувурлар ўрнатилиш 15 донга L=3,95м	15*3,95	донга	15	
5	0,000	3,705	0+00	37+05	3705		Кесиб ўтувчи ариқаларга ОЗ500ммдан А/П қувурлар ўрнатилиш 3 донга L=3,95м ўрнатилиш	12*3,95	донга	3	
6	0,000	3,705	0+00	37+05	3705		Кесиб ўтувчи 2та сойин бастоплаш (водослив) (b=15см, b=4м, L=15м)	15*4*2	м2	120	
							Армобетонга 25х25см, А-III, Ø8мм	1м2 га 10м	м	1200	
							ҚША-1 км (из местного грунта) Битум-29 км(+7км тоғли участка) Денов СП дан Асфальт- 29 км(+7км тоғли участка) Денов АБЗ				

"Сурхондарё МФЙ" ДМ ҳолати

Денов тумани "Ободонлаштириш" бошқармаси вакили

"Чашмасор(Пожур)" МФЙ Ташаббускори

"Чашмасор(Пожур)" МФЙ раиси:

"Termiz Grand Road Project" МЧЖ мутавассили:

