


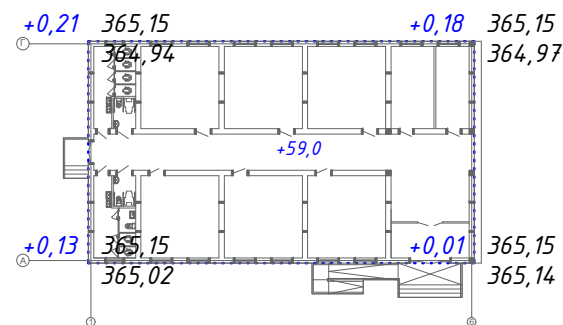

Насыпь (+):	Итого:	+59,0	Всего: (м³)	+59,0
Выемка (-):				

- Примечания
- При разбивке зданий и сооружений категорически запрещается рубить существующих зеленых насаждений виде деревьев и растений. При крайней необходимости осуществить перенос данных зеленых насаждений по согласованию сотрудниками отдела охраны природы.
 - Размеры зданий и сооружений даны по осям, в метрах.
 - Здания и сооружения привязаны к существующей застройке.
 - Перед началом производства земляных работ вызвать представителей всех служб инженерных коммуникаций.

БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

Наименование работ, объемов грунта	Количество, м³	
	Насыпь (+)	Выемка (-)
1. Планировка территории	+59,0	
в т.ч. снятие плодородного слоя почвы	-	-
2. Замена плодородного слоя почвы на участках насыпи	0	0*
3. Замена непригодного грунта (торф)	-	-
4. Избыточный грунт от устройства:	-	
фундаментов, подвалов зданий и подземных коммуникаций;		
корыта под одежду дорог и площадок с дорожным покрытием;	265,0	133,0
корыта под верхнее строение жел. дор путей и подземных сетей;	-	-
открытых водоотводных сооружений.	-	-
5. Замена грунта плодородной почвой на участках озеленения		
6. Подсыпка откосов	-	
7. Поправка на уплотнение грунта (3%)		-
Итого:	324,0	133,0
в т. ч. непригодного для насыпи грунта	-	-
8. Избыток непригодного грунта (торф)	-	-
9. Избыток плодородной почвы	-	-
10. Недостаток грунта	191,0	
Баланс:		

						Дог. № 2026й - ГП				
						Заказчик: ГУ «Служба заказчика по сфере капитального строительства» при хокимията Навоийской области				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
ГИП		Шарипов Ш.				Реконструкция школы №70 с пристройкой учебного блока на 96 учащихся в МСГ "Бугирдок" Хатирчинском районе		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Шарипов Ш.					РП	5		
						План земляных масс ГП-5		ООО "DIAMOND BUILDINGS PROJECT"		