




План стен. М-1:500

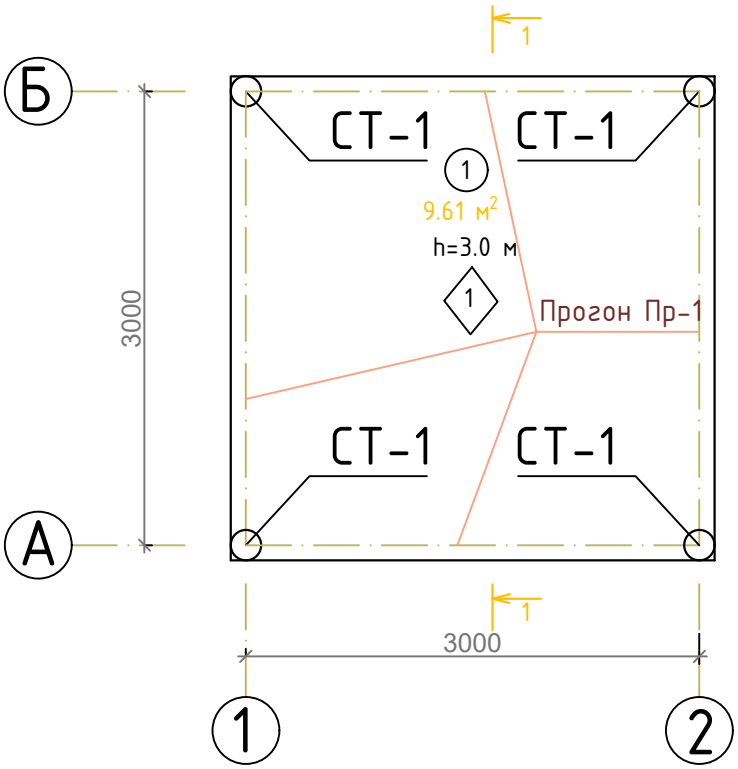

Разрез 1-1. М-1:500

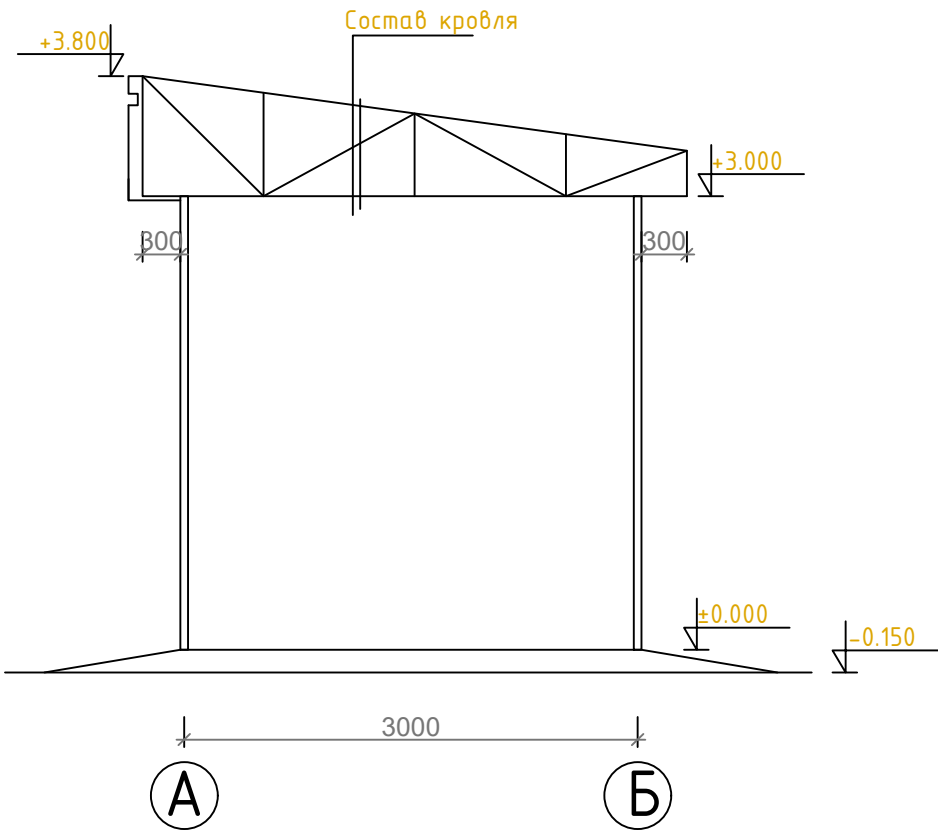

Фасад по оси "А"(1-2) М-1:500

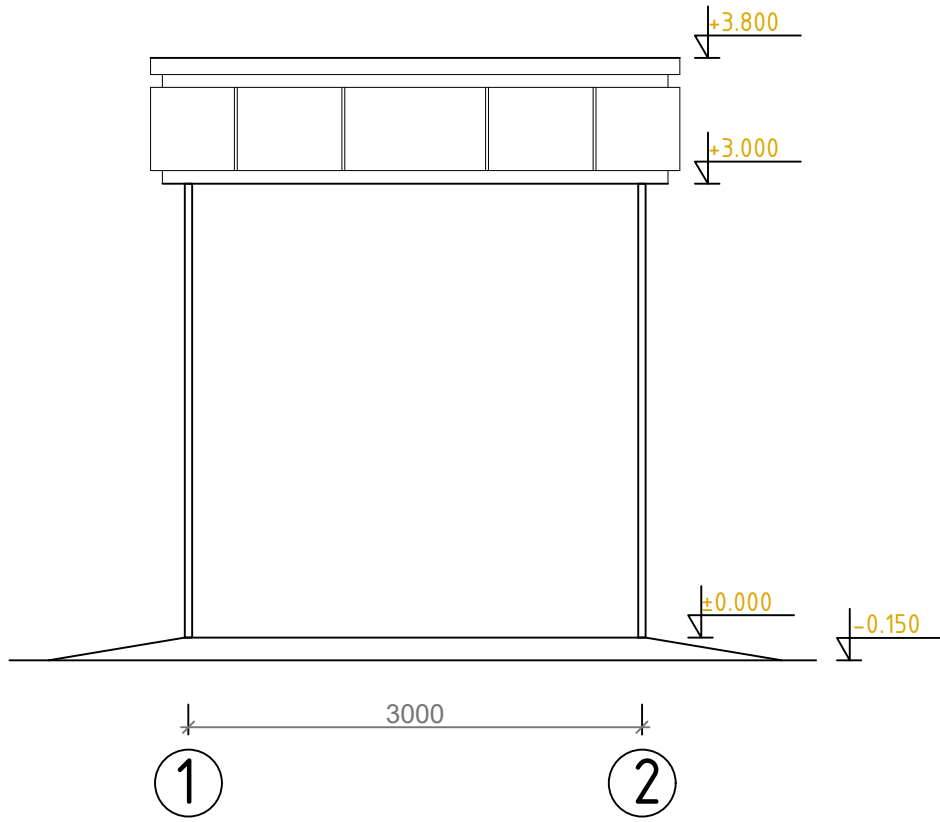

Спецификация элементов подпольного хозяйства

Марка	Обозначение	Наименование	кол-во	Масса, ед. кг	Примеч.
СТ-1	ГОСТ 10704-91	Труба Д=100х4,5мм. L=3900	4	41.333	165.333
Обшивка декоративны панел потолка и карниз (туникадонд) с алюмины каркасом(121.6пм)					23.41 м2
Отмоска бетона кл-7,5 толщ 100мм шириное 1000мм					1.64 м3
Отмоска гравие толщ 100мм шириное 1000мм					1.64 м3
Прогон Пр-1 L=12.0 пм φ100х4,5					127.18 кг

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь м²
1	Навес на 1 единиц техники	9.61м²

Экспликация полов

№ помещ	Схема пола или тип пола по серии 2.244-1.Вып.4	Элементы пола	Площадь м2
1		1.Выравнивание слой бетон кл В20-20мм 2.Подстилающий слой-бетон клВ7,5-150мм с армированиембазальтовой сеткой φ4мм шагом 150х150мм 3. Подготовка из гравия мелкой фракции пролитая битумом до обрызгивания пленку толщиной 3-4мм-100мм 3. Гипс основания	9.61 м2

						-АС			
						Surxondaryo viloyati Denov tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinika binosini qurish (500qatnovli)			
O'zg.	Ish.soni	Varoq	N° hujj.	Imzo	Sana	Навес над дизельной	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM.		Xo'jaqulov K.I.					I.L.	2	4
LBA.		Juraev.SH.							
Chizdi		Xurramov.M				План стен,Разрез1-1, Фасад по оси "А"(1-2).			
						 "PROGRESS" MCHJ 2026 yil. Denov sh.			

Металлические стойки СТ-1; 2 устанавливать в монолитные Бетонные фундаменты, Ограждение навеса выполнять из профностила, с креплением саморезами к профил 40х25х4мм, Сварку выполнять электродами Э42А по ГОСТ 9467-75. Данный лист см. совместно с листами АС-3; 4; 5; 6. Полы выполнять толщиной 150мм. из монолитного бетона В7.5 по гравийному основанию толщиной 100мм. Поз. 3; 4 см. АС-5.

Состав кровля

- Профностил см. прим. 1 АС-5.
- Профил 40х25х4мм
- Ферма покрытия ПФД-9

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.