

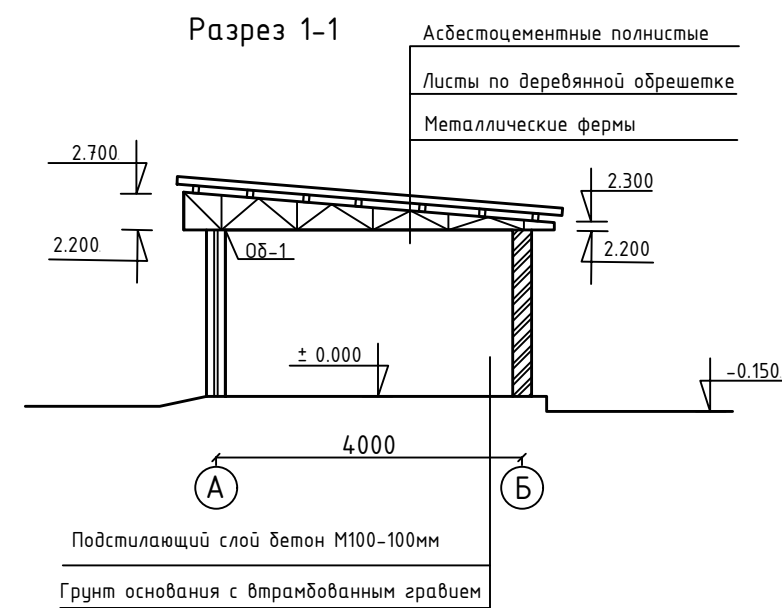
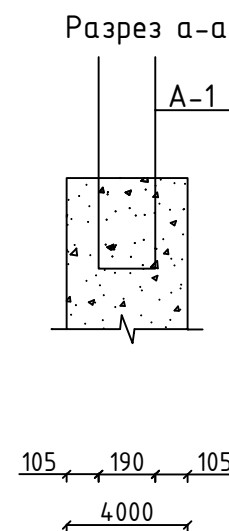

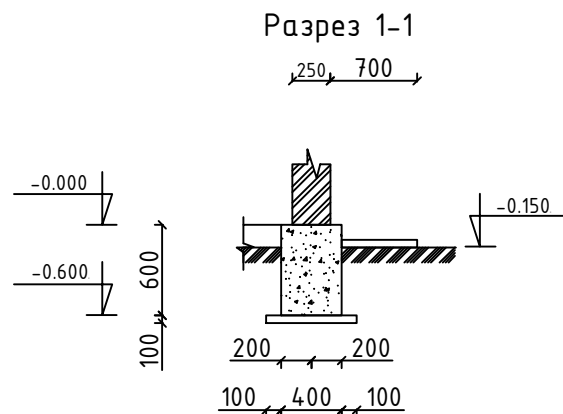
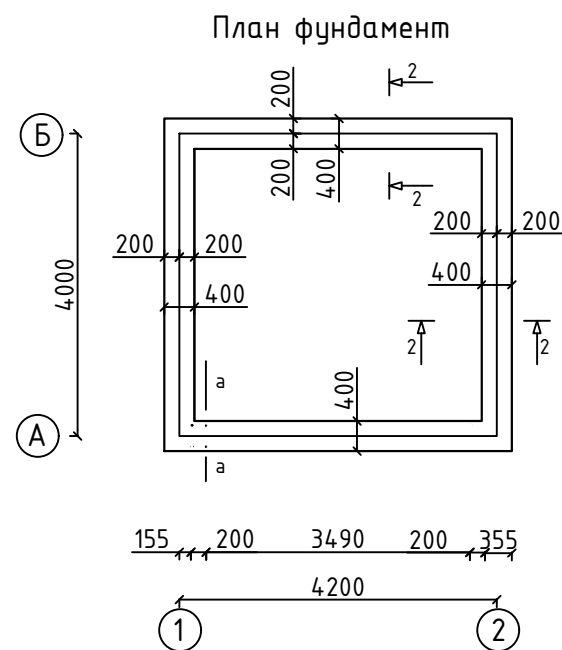



Согласовано		
Подп. и дата	Взам. инв. №	
Инв. № подл.		

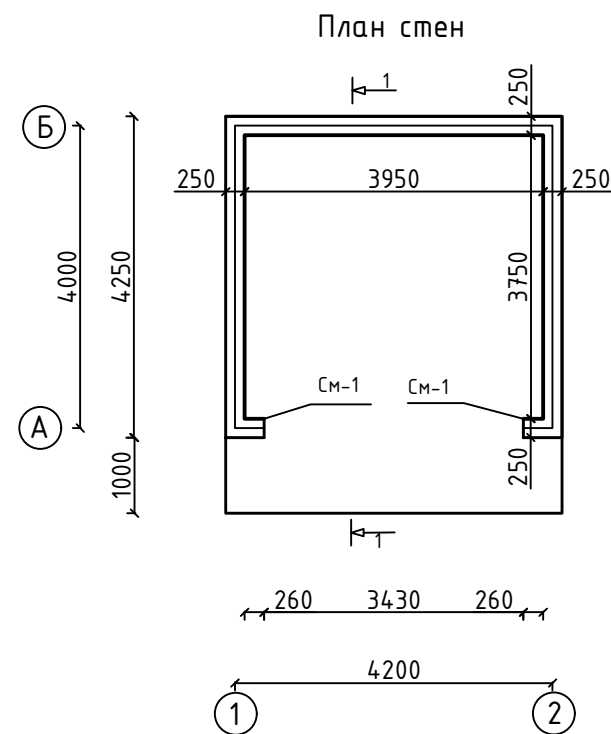

План расположения закладных деталей и ферм

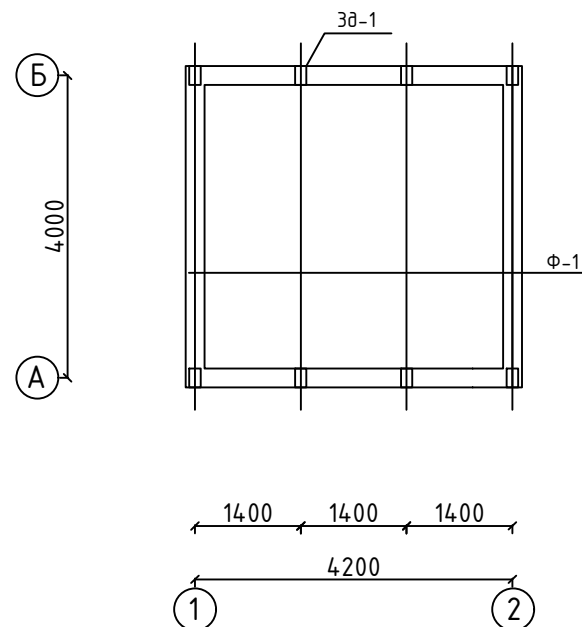

№ ПП	Обозначение	Площадь м2
1	Навес для угля	10,10

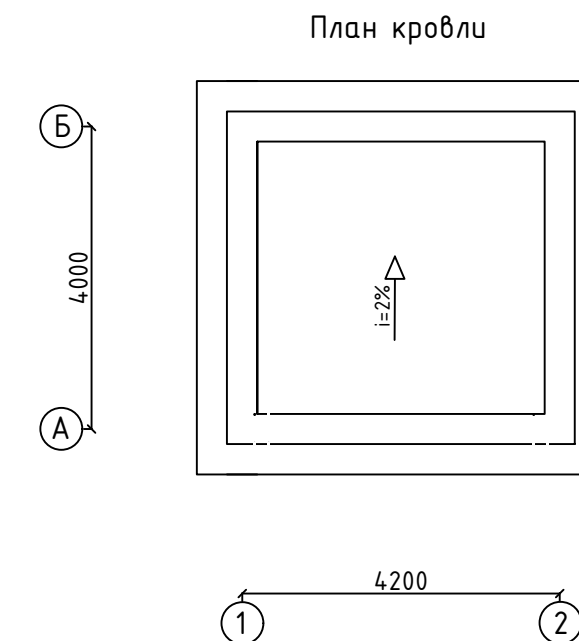

1. Кладку стен выполнить из обыкновенного кирпича М 75 на растворе М50
2. Отметке пола =0,000 соответствует абсолютная отметка _____
3. Монолитную ленту выполнить из бетона класса В 7,5
4. Под подошвой фундамента выполнить гравийную подготовку толщиной 10 см, пропитанную битумом до насыщения.
5. Боковые поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза
6. Вокруг здания выполнить асфальто-бетонную отмостку шириной 0,7 м
7. Кровля здания выполнена из асбестоцементных волнистых листов по деревянной обрешётке из брусков сечения 50х50 шаг 750 мм, поддерживается несущей конструкцией из металлических ферм.

						АС-1			
						Surxondaryo viloyati Denov tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinika binosini qurish (500qatnovli)			
O'zg.	Ish.soni	Varoq	N° hujj.	Imzo	Sana	Помещение для навесом для угля	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM.		Xo'jaqulov K.I.					I.L.	2	3
LBA.		Jurayev Sh.A.							
Chizdi		Shaymardanov.E				План стен, Разрез 1-1 М1:100 План фундамент, План кровли М1:100 План расположения закладных деталей	 "PROGRESS" MCHJ 2026 yil. Denov sh.		