



ООО "ПРОГРЕСС"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*АС – Дизел гинератор uchun naves 3м*3м*

г. Денау – 2026г.

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

№	Наименование	Лист	Примеч.
1	Общие данные	АС-1	
2	План стен Разрез 1-1 Фасад	АС-2	
3	План расположения элементов покрытия	АС-3	
4	Спецификация металлических изделий, план кровли План фундаментов, сечения	АС-4	

Строительные конструкции и материалы

фундаменты - отдельностоящие, монолитные, из Бетона В7.5 на ССЦ.
Каркас - из металлических труб Л=100х4.5мм.
Перекрытие - односкатные прутковые Фермы пролетом 3.0м. по шифр 058-314-83
Кровля - профностил толщиной 0.50мм., с высотой волны 35мм., с полимерным покрытием коричневый цвет
Полы - Бетонные толщиной 100мм. по гравийному основанию.
Отмостка - Бетонные толщиной 100мм. по гравийному основанию.шириное 1.0 м

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Рабочий проект "Навес для техники" предназначен для строительства в IV климатическом районе, с сейсмичностью 8 баллов.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 11°С

Вес снегового покрова - 0.50 кПа

Скоростной напор ветра - 0.48 кПа

Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II.

Грунты основания - суглинки влажные с прослоями супесей, макропористые.

γ=23°. C = 8кПа, γ=17.3кН/м³

Грунтовые воды в период исследования (январь 2008г) не вскрыты на глубине до 6.0м от поверхности земли.

Грунты средне агрессивны к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-85*.

Объемно-планировочные показатели


Площадь застройки - 9.61 м²
Строительный объем - 27.0 м³

						-АС			
						Surxondaryo viloyati Denov tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinika binosini qurish (500qatnovli)			
O'zg.	Ish.soni	Varoq	Nº hujj.	Imzo	Sana	Навес над дизельной	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM.		Xo'jaqulov K.J.					I.L.	1	4
LBA.		Juraev.SH.							
Chizdi		Xurramov.M				Общие данные	 "PROGRESS" MCHJ 2026 yil. Denov sh.		


Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта К. Хужакулов


План стен. М-1:500

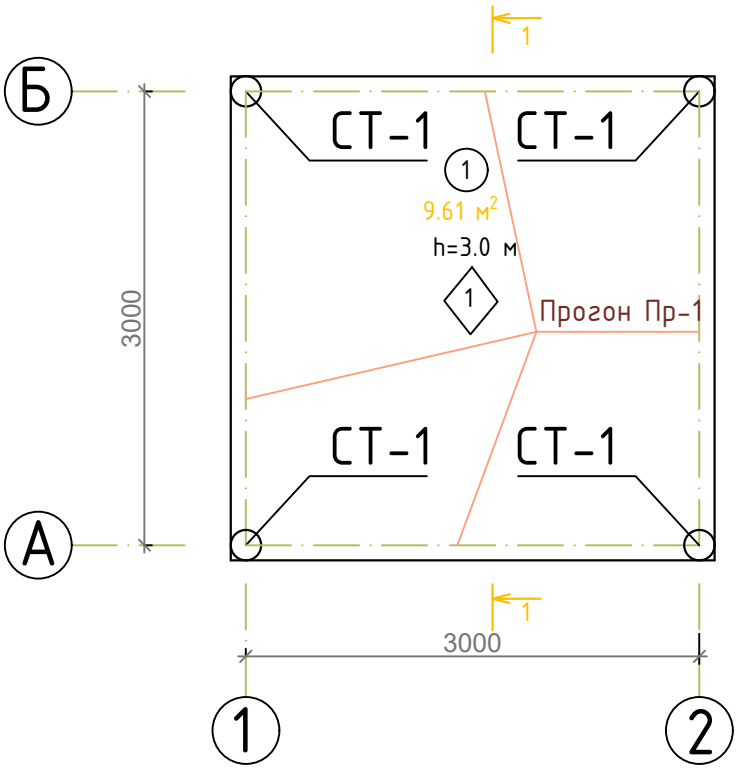

Разрез 1-1. М-1:500

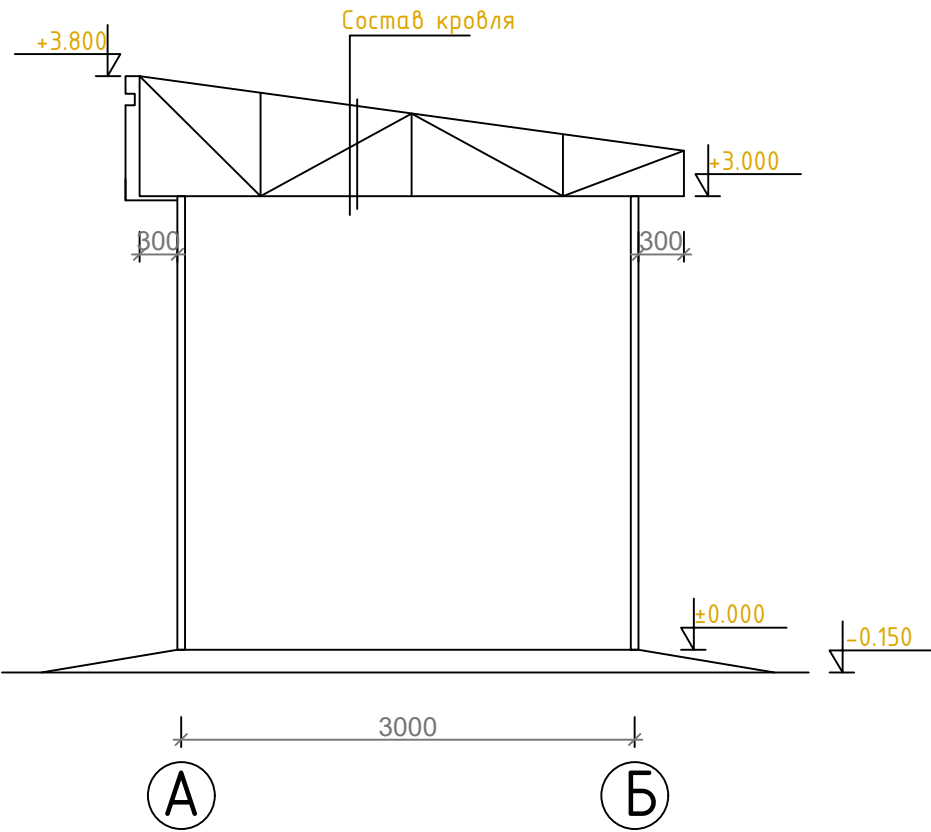

Фасад по оси "А"(1-2) М-1:500

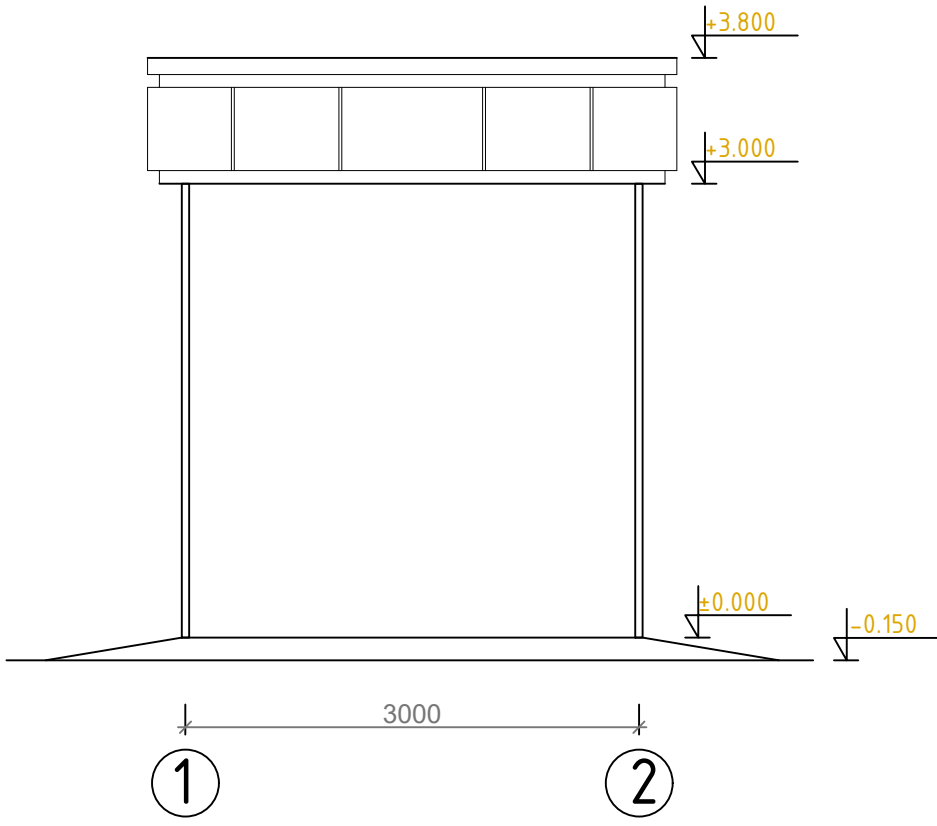

Спецификация элементов подпольного хозяйства

Марка	Обозначение	Наименование	кол-во	Масса, ед. кг	Примеч.
СТ-1	ГОСТ 10704-91	Труба Д=100х4,5мм. L=3900	4	41.333	165.333
Обшивка декоративны панел потолка и карниз (туникадонд) с алюмины каркасом(121.6пм)					23.41 м2
Отмоска бетона кл-7,5 толщ 100мм шириное 1000мм					1.64 м3
Отмоска гравие толщ 100мм шириное 1000мм					1.64 м3
Прогон Пр-1 L=12.0 пм φ100х4,5					127.18 кг

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь м²
1	Навес на 1 единиц техники	9.61м²

Экспликация полов

№ помещ	Схема пола или тип пола по серии 2.244-1.Вып.4	Элементы пола	Площадь м2
1		1.Выравнивание слой бетон кл В20-20мм 2.Подстилающий слой-бетон клВ7,5-150мм с армированиембазальтовой сеткой φ4мм шагом 150х150мм 3. Подготовка из гравия мелкой фракции пролитая битумом до обрзования пленку толщиной 3-4мм-100мм 3. Глунт основания	9.61 м2

						-АС			
						Surxondaryo viloyati Denov tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinika binosini qurish (500qatnovli)			
O'zg.	Ish.soni	Varoq	N° hujj.	Imyo	Sana	Навес над дизельной	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM.		Xo'jaqulov K.I.					I.L.	2	4
LBA.		Juraev.SH.							
Chizdi		Xurramov.M				План стен,Разрез1-1, Фасад по оси "А"(1-2).			
						 "PROGRESS" MCHJ 2026 yil. Denov sh.			

Металлические стойки СТ-1; 2 устанавливать в монолитные Бетонные фундаменты, Ограждение навеса выполнять из профностила, с креплением саморезами к профил 40х25х4мм, Сварку выполнять электродами Э42А по ГОСТ 9467-75. Данный лист см. совместно с листами АС-3; 4; 5; 6. Полы выполнять толщиной 150мм. из монолитного бетоно В7.5 по гравийному основанию толщиной 100мм. Поз. 3; 4 см. АС-5.

Состав кровля

- Профностил см. прим. 1 АС-5.
- Профил 40х25х4мм
- Ферма покрытия ПФД-9


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Ферма1

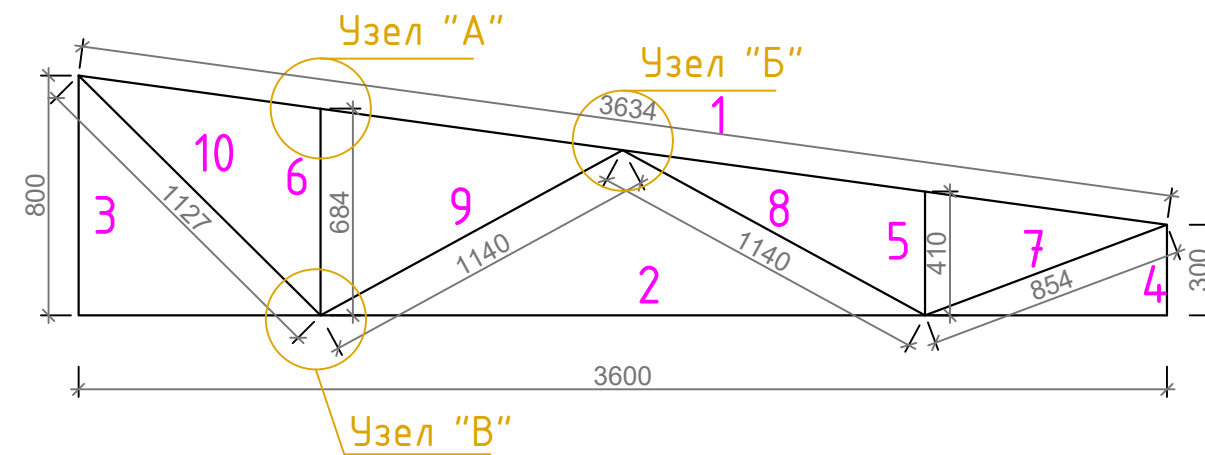


Поз	Обозначение	Наименование	Код	ед., кг	Примечание
		<u>Ферма Ф-1</u>	2	61.892	123.784
		<u>Нижний пояс</u>			
1	Гост 5381-82	Профил 40 х 40х4мм L=3634	1	16.431	16.431
		<u>Верхний пояс</u>			
2	Гост 5381-82	Профил 40 х 40х4мм L=3600	1	16.278	16.278
		<u>Стойки</u>			
3	Гост 5381-82	Профил 40 х 40х4мм L=800	1	3.617	3.617
4	Гост 5381-82	Профил 40 х 40х4мм L=300	1	1.352	1.352
5	Гост 5381-82	Профил 40 х 40х4мм L=410	1	1.854	1.854
6	Гост 5381-82	Профил 40 х 40х4мм L=684	1	3.093	3.093
		<u>Раскосы</u>			
7	Гост 5381-82	Профил 40 х 40х4мм L=854	1	3.861	3.861
8	Гост 5381-82	Профил 40 х 40х4мм L=1140	1	5.155	5.155
9	Гост 5381-82	Профил 40 х 40х4мм L=1140	1	5.155	5.155
10	Гост 5381-82	Профил 40 х 40х4мм L=1127	1	5.096	5.096

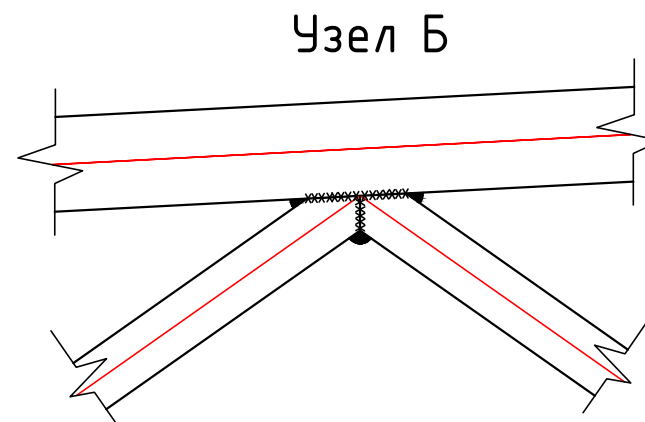




Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	К-во	Масса, кг	
					ед.	общ.
		<u>Закладная Зд1.</u>				
ЗД-1	ГОСТ103-91	Лист t6 250x150	шт	8	1.178	9.42 кг

Марка	Обозначение	Наименование	кол-во	Масса, ед. кг	Примеч.
а	Труба профил	40x25x4мм L=3700 мм	5	13.245	66.23
В	ГОСТ 8590-86 Уголок	L50x4 L=4500	2	13.565	27.13

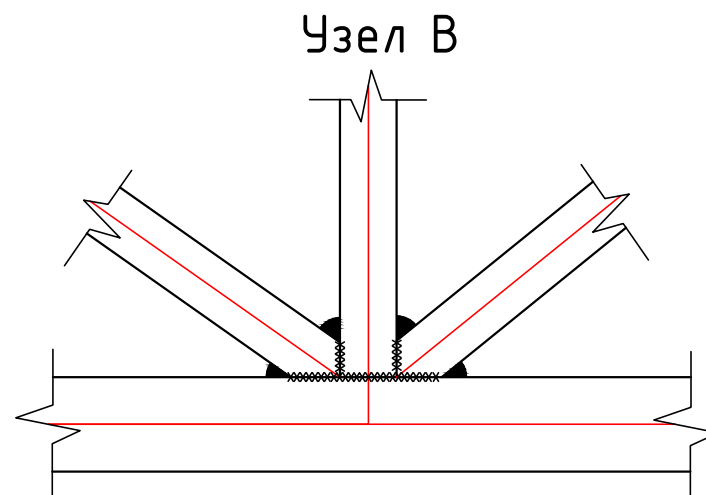

- | | | | | | | -AC |
|--------|----------|----------------|----------|---|------|---|
| | | | | | | Surxondaryo viloyati Denov tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinika binosini qurish (500qatnovli) |
| O'zg. | Ish.soni | Varoq | Nº hujj. | Imzo | Sana | |
| LBM. | | Xojaqulov K.J. | |  | | Навес над дизельной |
| LBA. | | Juraev.SH. | |  | | |
| Chizdi | | Xurramov.M | |  | | |
| | | | | | | Схема расположения элементов покрытия. |
| | | | | | |  <div> <p>"PROGRESS"
MCHJ
2026 yil. Denov sh.</p> </div> |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

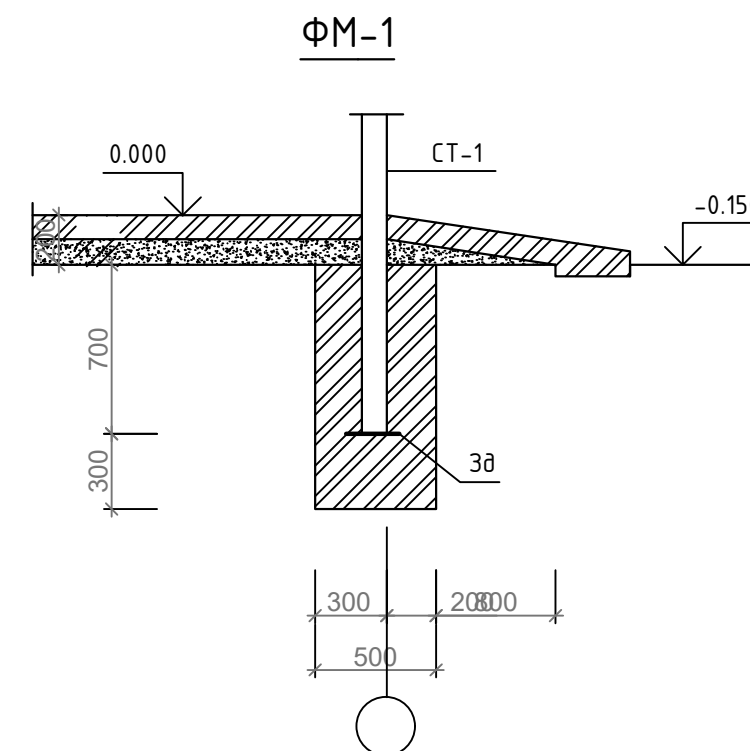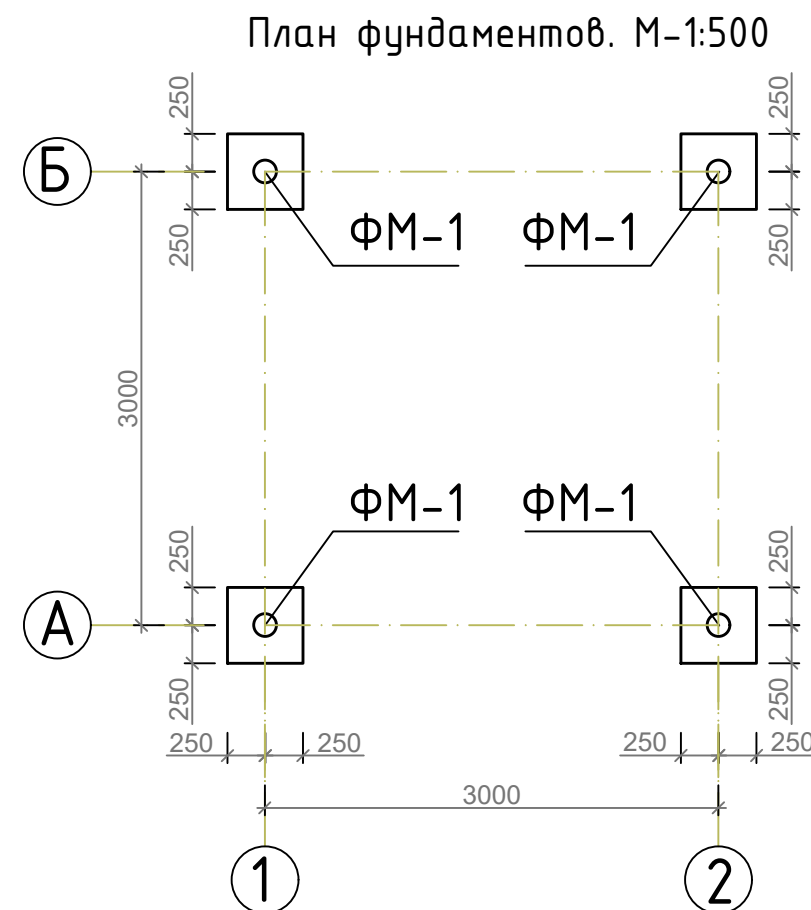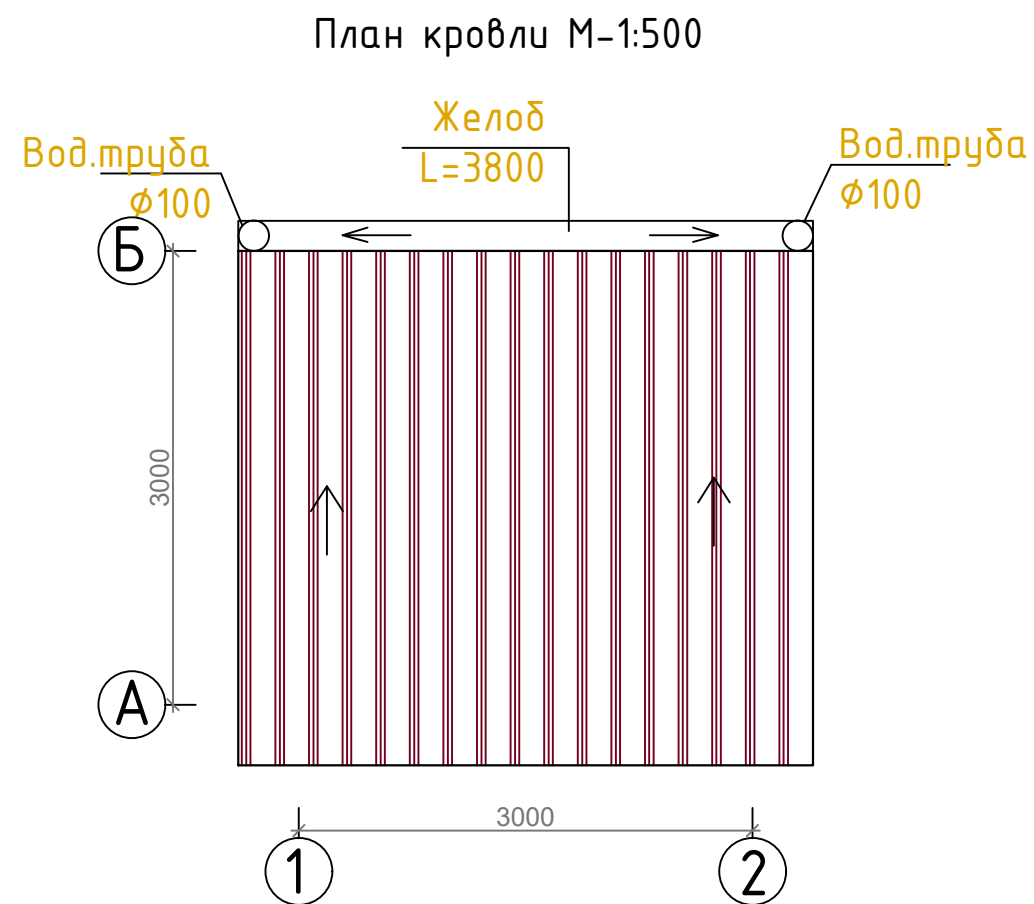

Спецификация элементов подпольного хозяйства

Марка	Обозначение	Наименование	кол-во	Масса, ед. кг	Примеч.
		Фундамент Бетон В7,5 на ССЦ			1.0м3
		Отдельные элементы			
		Профнастил (кровля) см, прим. 1	толщ 0,5		13.7 м2

Применения

1. ПроФнастил толщ, 0,50мм. с высотой волны 35мм,, с полимерным покрытием коричневый цвет;; крепить к холодногнутому профилю саморезами с мягкими прокладками.
- 2, Данный лист см. совместно с АС-4.

Применения

1. Фундаменты выполнять из монолитного бетона В7.5
 2. Под фундаментами предусмотреть гравийную подготовку толщиной 100мм. пропитанную битумом до насыщения.
 3. Боковые поверхности Фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.
- Поз. 1, 2 и расход бетона на устройство Фундаментов учтены в спецификации на листе АС-6.

						-AC
						Surxondaryo viloyati Denov tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinika binosini qurish (500qatnovli)
O'zg.	Ish soni	Varoq	Nº hujj.	Imzo	Sana	
LBM.		Xojaqulov K.I.				Навес над дизельной
LBA.		Juraev.SH.				
Chizdi		Xurramov.M				
						Спецификация металлических изделий, план кровли План фундаментов, сечения  "PROGRESS" MCHJ 2026 yil. Denov sh