


План фундаментов

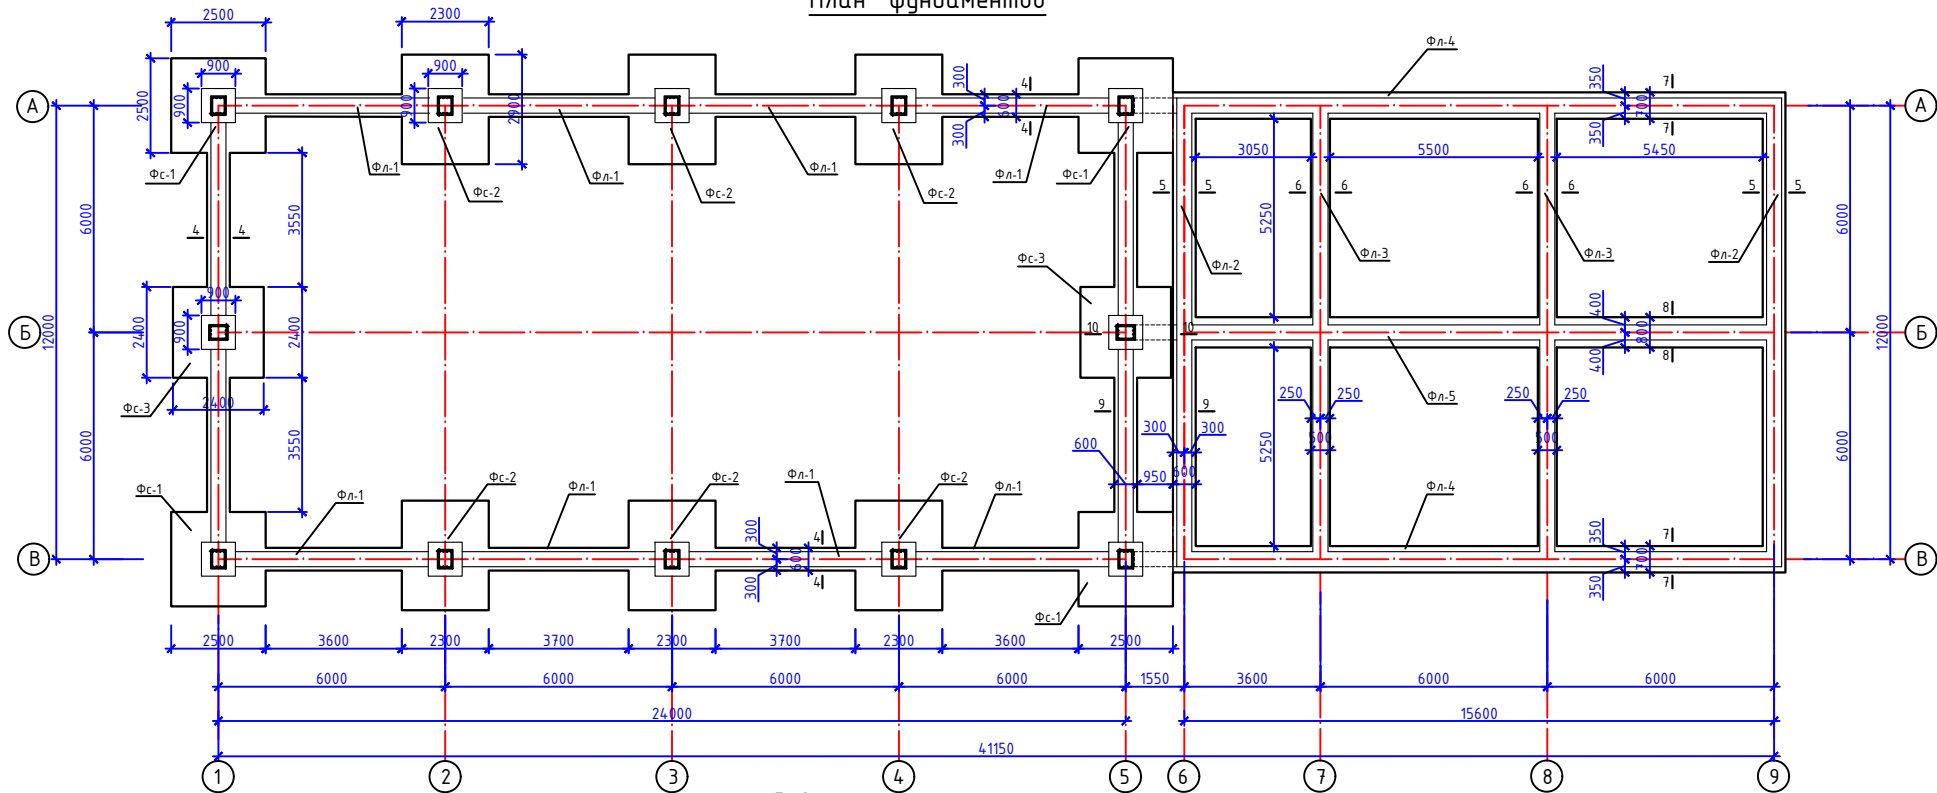

Продолжение спецификация

Спецификация фундаментов

№ поз.	Обозначение	Наименование	К-во шт.	Масса ед.кг	Примеч.
		Фундаментные блоки			
1	РСТ Уз 778-97	ФБС 24.6.4	12	1300	
3	РСТ Уз 778-97	ФБС 9.6.4	36	470	
		Монолитные участки бетон кл.В15			1,06м3
		Монолитный фундамент Фл-1			
		Бетон ССЦ кл.В12,5			11,0м3
		Сл-1 армосетка п.м	45,8		203,81кг
		Обвязочный пояс ПО-1	72пм		
4	ГОСТ 5781-82*	4Ф12 АIII мп	288	0.888	255,7 кг
5	ГОСТ 5781-82*	Ф6 АI L=1340	180	0.297	53,46кг
		Бетон кл. В 7,5 м3			9,22
		Каркас выпусков В-1	40		
6	ГОСТ 5781-82*	Ф12АIII L=2000	1	1.8	68,4
7	ГОСТ 5781-82*	Ф6 АI L=470	1	0.105	4,0
		Вспомогательные помещения			
		Фундаментные блоки			
1	РСТ Уз 778-97	ФБС 24.6.4	25	14,40	

2	РСТ Уз 778-97	ФБС 12.6.4	12	720	
3	РСТ Уз 778-97	ФБС 9.6.4	17	540	
		Монолитные участки			
		Бетон ССЦ кл.В 12,5			1,09м3
		Монолитный фундамент			
		Бетон ССЦ кл.В 12,5			24,3м3
		Обвязочный пояс ПО-2	95пм		
4	ГОСТ 5781-82*	4Ф12 АIII мп	380	0.888	337,4 кг
5	ГОСТ 5781-82*	Ф6 АI L=1340	248	0.297	72,76кг
		Бетон кл. В 15 м3			12,8
		Каркас выпусков В-1	15		
13	ГОСТ 5781-82*	Ф12АIII L=2000	1	1.8	21,6
14	ГОСТ 5781-82*	Ф6 АI L=470	1	0.105	0,95
		Каркас выпусков В-2	2		
13	ГОСТ 5781-82*	Ф12АIII L=2000	2	1.8	7,2
14	ГОСТ 5781-82*	Ф6 АI L=1200	1	0.27	0,6

* Проектируемый спортивный зал расположен на участке с агрессивными грунтовыми условиями. Согласно инженерно-геологическим изысканиям, грунты обладают агрессивным воздействием на бетонные и железобетонные конструкции. В связи с этим проектом предусмотрено выполнение подземной части здания (монолитных фундаментов и фундаментных блоков) из бетона на сульфатостойком портландцементе. Принятые проектные решения обеспечивают повышение долговечности и эксплуатационной надежности подземных железобетонных конструкций в условиях воздействия агрессивной грунтовой среды.

ФУНДАМЕНТЫ. Под подошвой фундаментов устраивается бетонная подготовка толщиной 100мм по верху рулонный материал Изоль тол.5мм. Фундаменты из сборных ж/б блоков и монолитные под стойки из ССЦ бетона кл.В15. Монолитные участки из ССЦ бетона кл. В7,5. Мероприятия по защите строительных материалов и конструкций от коррозии вести согласно КМК 2.03.11-96 Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза. Горизонтальную гидроизоляцию из цементного раствора состава 1/2 с добавлением жидкого стекла толщ. 30мм. Отмостка - из ССЦ бетона толщиной 65мм, шириной 1.5м по периметру здания на гравийно песчаном основании толщиной 120мм.

*Подстилающий слой бетонных тол.100мм из ССЦ В-3,5 - 19,79м3 (Общ.)

*Рулонный материал типа Изоль тол.5мм - 197,92м2 (Общ.)

*Боковая обмазка стенки фундаментов горячим битумом за 2 раза - 534,0м2 (Общ.)

*Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором тол.30мм - 68,0 м2 (Общ.)

Проект: Строительство спортивного зала 12х24 со вспомогательными помещениями на территории школы № 5 МФУ "Гуржак-1" Шеравдского района, Сурхандарьинской области.			
2020	2026 год		
Г.инженер	Гуржак Н	М.Л.З	
Н.Контр.	Алламуродов О	М.Л.З	
Инв.Н*			

						Заказчик:			АС	
						Блок спортзала 12х24м. с вспомогательными помещениями.				
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Типовой проект 224-6-42 с.04-14		Стадия	Лист	Листов
Директор	Корытчина							РП	17	57
	Гл. спец.	Гарипова				План фундаментов		ГУП "O'zshaharsozlik LITI"		
	Разраб.	Коротяев								