

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА.

Лист	Наименование	Примечание
1-2	Общие данные.	
3	План 1-20 этажа с сетями ЛВС	
4	План 2-20 этажа с сетями ЛВС	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Обозначение	Наименование
ШНК 2.04.09-07	Пожарная автоматика зданий и сооружений.
КМК 2.08.02-96	Общественные здания и сооружения.
КМК 2.04.20-98	Устройства связи, сигнализации и диспетчеризация инженерного оборудования жилых и общественных зданий.
МКН 13:2008/0'zAAA	Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи.
-СО СС	Спецификация оборудования.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе по взрыво-пожарной безопасности)

Главный инженер проекта  Надьев Ш.

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

Структурированная кабельная система (СКС) предусматривает создание физической среды передачи данных для информационно-коммуникационной системы объекта. Проектируемая СКС обеспечивает интенсивность передачи информации между рабочими местами и коммутационными шкафами до 100 Мбит/сек., интенсивность передачи информации между коммутационными оборудованием до 1000 Мбит/сек.

СКС организуется на основе 4-парного неэкранированного кабеля типа "витая пара" УТР категории 5. Субмагистральные и магистральные сети (СКС) прокладываются горизонтально и вертикально в пластиковых кабельных каналах соответствующего сечения. Междугэтажные магистральные сети прокладываются в вертикальных каналах из полистироловых труб д.50 мм. Кабели на одном конце разделяются на информационную розетку стандарта RJ-45, категории 5е, 8 контактов в открытом исполнении, на другом конце - на соответствующий порт RJ-45, категории 5е, стандартного коммутационного оборудования в заводском исполнении типа: сетевой концентратор 8; 16 и 24 порта, категории 5е; пач-панель емкостью 24 порта, категории 5е. В помещении серверной (приемной) устанавливается телекоммуникационный шкаф XL VDI 19" 12U 600х350х635 мм.

Для коммутации портов оборудования СКС предусматривать медные 4-парные коммутационные шнуры УТР категории 5е, длиной 0,3 и 3 метра, с оконечными разъемами RJ-45.


СКРЫТАЯ ПРОВОДКА.

Разводка сетей слабых токов предусматривает устройство вертикальных стояков комплексной сети связи и сигнализации из винипластовых труб диаметром 32 и 50 мм. Для оконечных устройств сетей слабых токов предусматриваются поэтажные шкафы скрытой проводки.

В первом канале прокладываются сети телефонизации. Во втором канале прокладывается структурированная кабельная система.

						Buyurtmashi: Samarqand viloyati Hokimligi "Yagona buyurtmashi xizmati"DUK.	ЛВС
						Мажбурий ижро бориеси "Yurti tuzumi b'linami majburiy bino- inshootlariни реконструкция клипин хавада уз хуудидан кушима бино иншоотлари куришиш	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ Док	Подпись	Дата		
					2025		
ГИП	Набиев Ш.						
Испол.	Кудрятов Х.						
Испол.	Ширинов Ж.					Общие данные.	ООО "MEZANA PROEKT"

Монтажный план 1- этажа

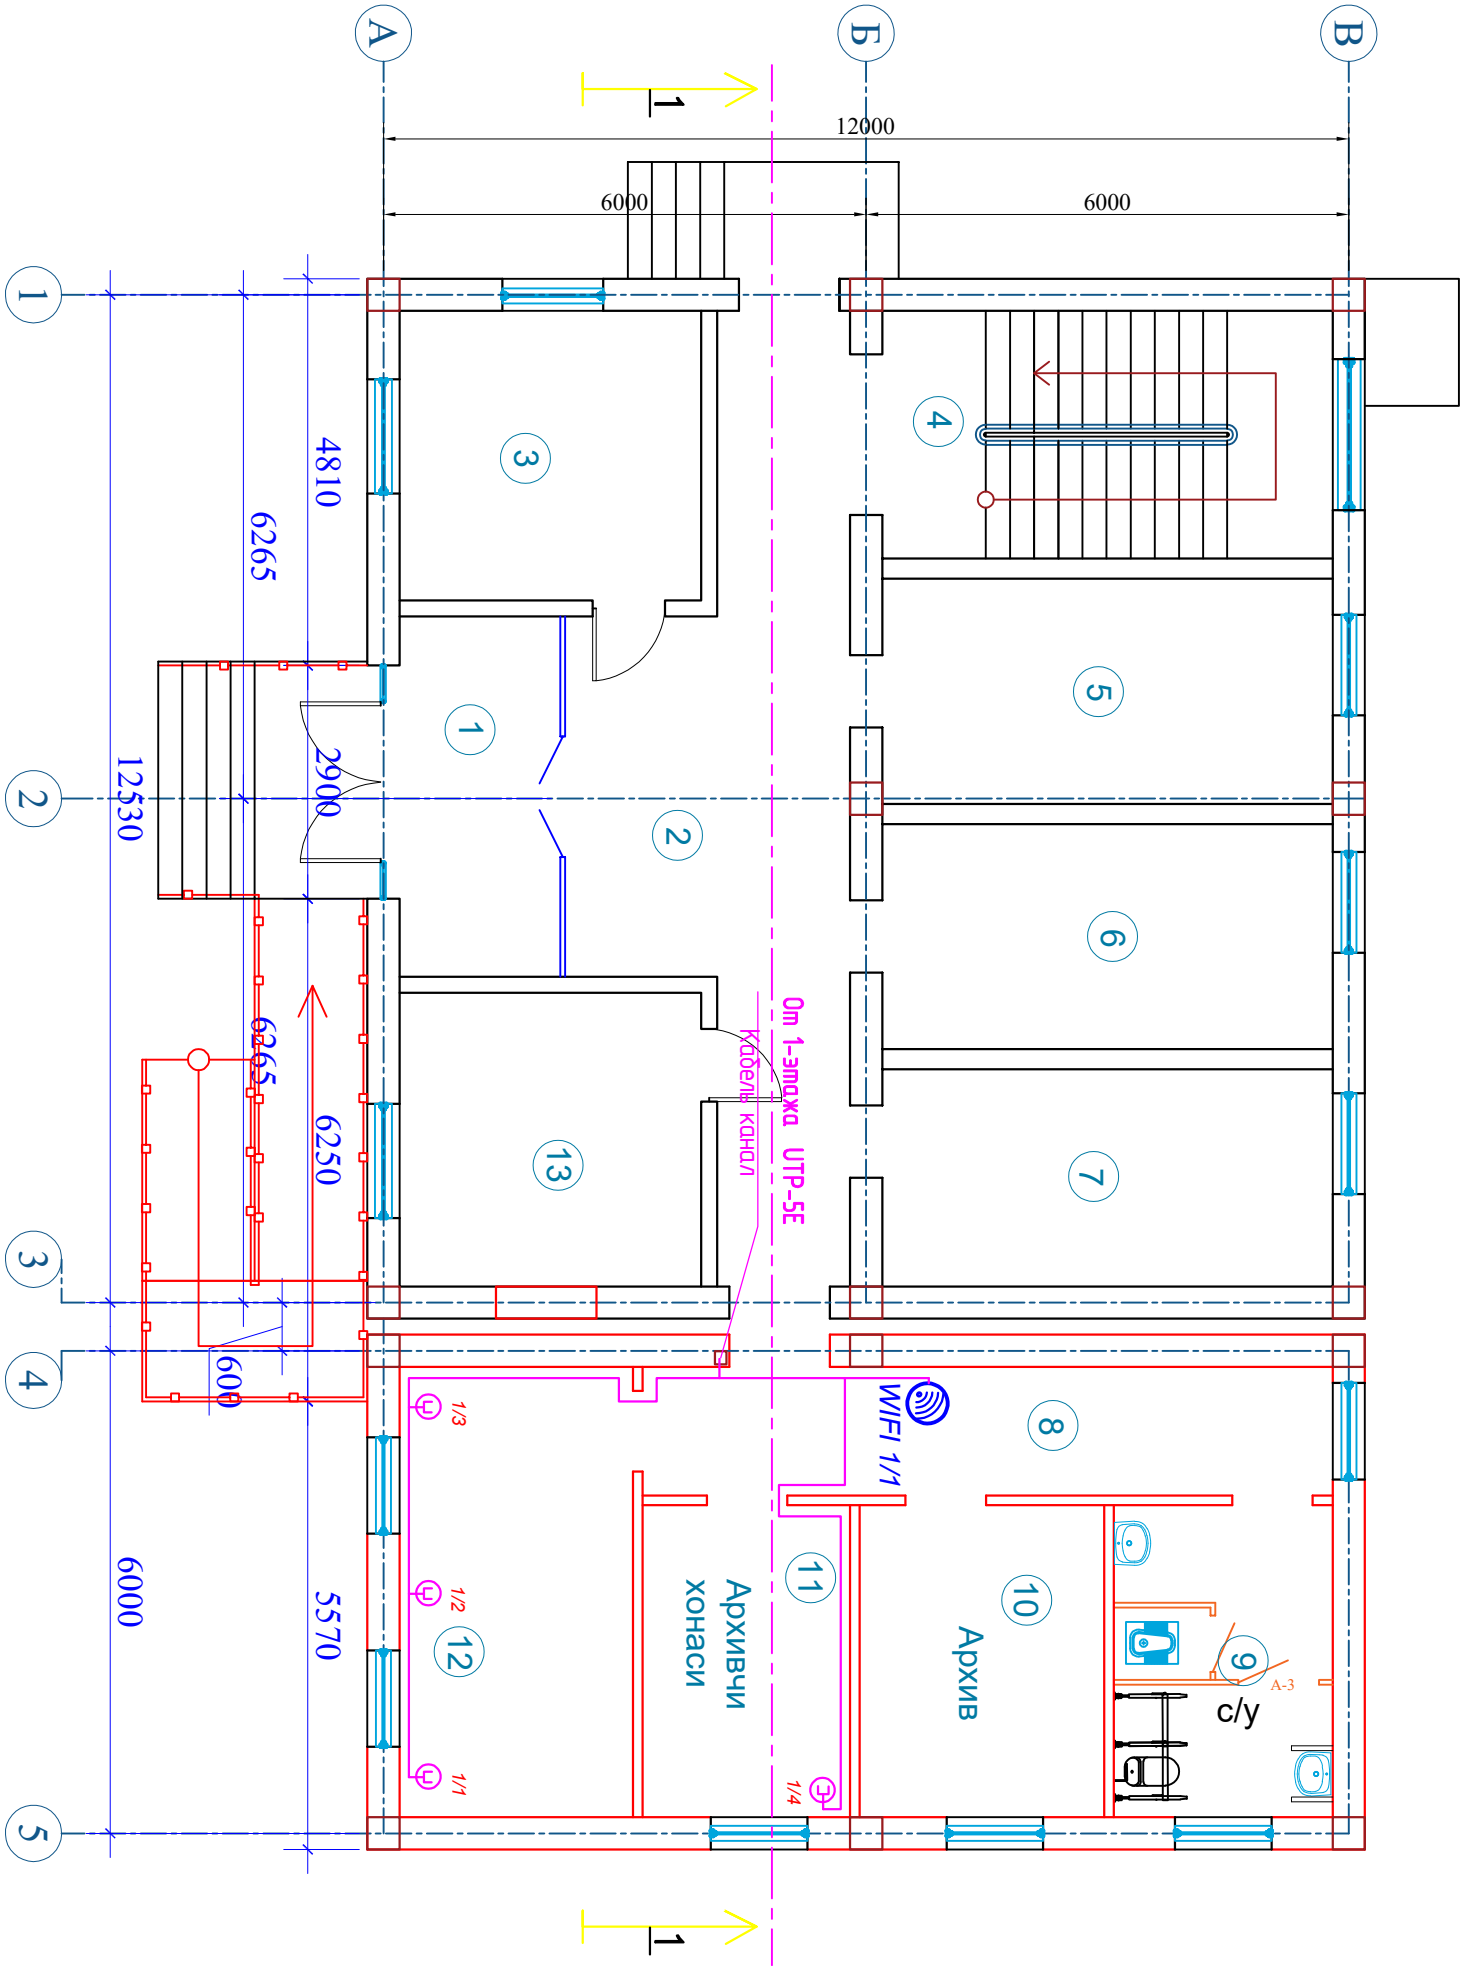


Экспликация помещений 1-Этажа

Номер помеще ния	Наименование	Площадь м²
1	Тамбур	10.0
2	Коридор	33.5
3	Ижрочи хонаси	14.0
4	Лестничная клетка	17.7
5	Ижрочи хонаси	16.0
6	Ижрочи хонаси	16.0
7	Ижрочи хонаси	15.6
8	Коридор	16.7
9	Сан узел	11.0
10	Архив	12.0
11	Архивчи хонаси	10.5
12	Ижрочи хонаси	16.7
13	Ижрочи хонаси	14.0
Итого		189.7

					LVS	
					Мажбурий ижро бюроси Уруғ тўмани бўлими маъмурий бино-иншоотларини реконструкция қилиш ҳамда ўз ҳудудидан қўпимча бино иншоотлари қурилиш	
Изм.	Кол.	Лист	Н. док.	Подпись		
				Дата		
				2026		
ТИП.					План сѐн	
ТАП.						
Испол.	Ражабов Д					
Испол.	Отарова Д					
	Ширинов Ж				План сѐн 1-го этажа	
					ООО "МЕЗАНА ПРОЕКТ" г. Самарканд	

Монтажный план 2-этажа

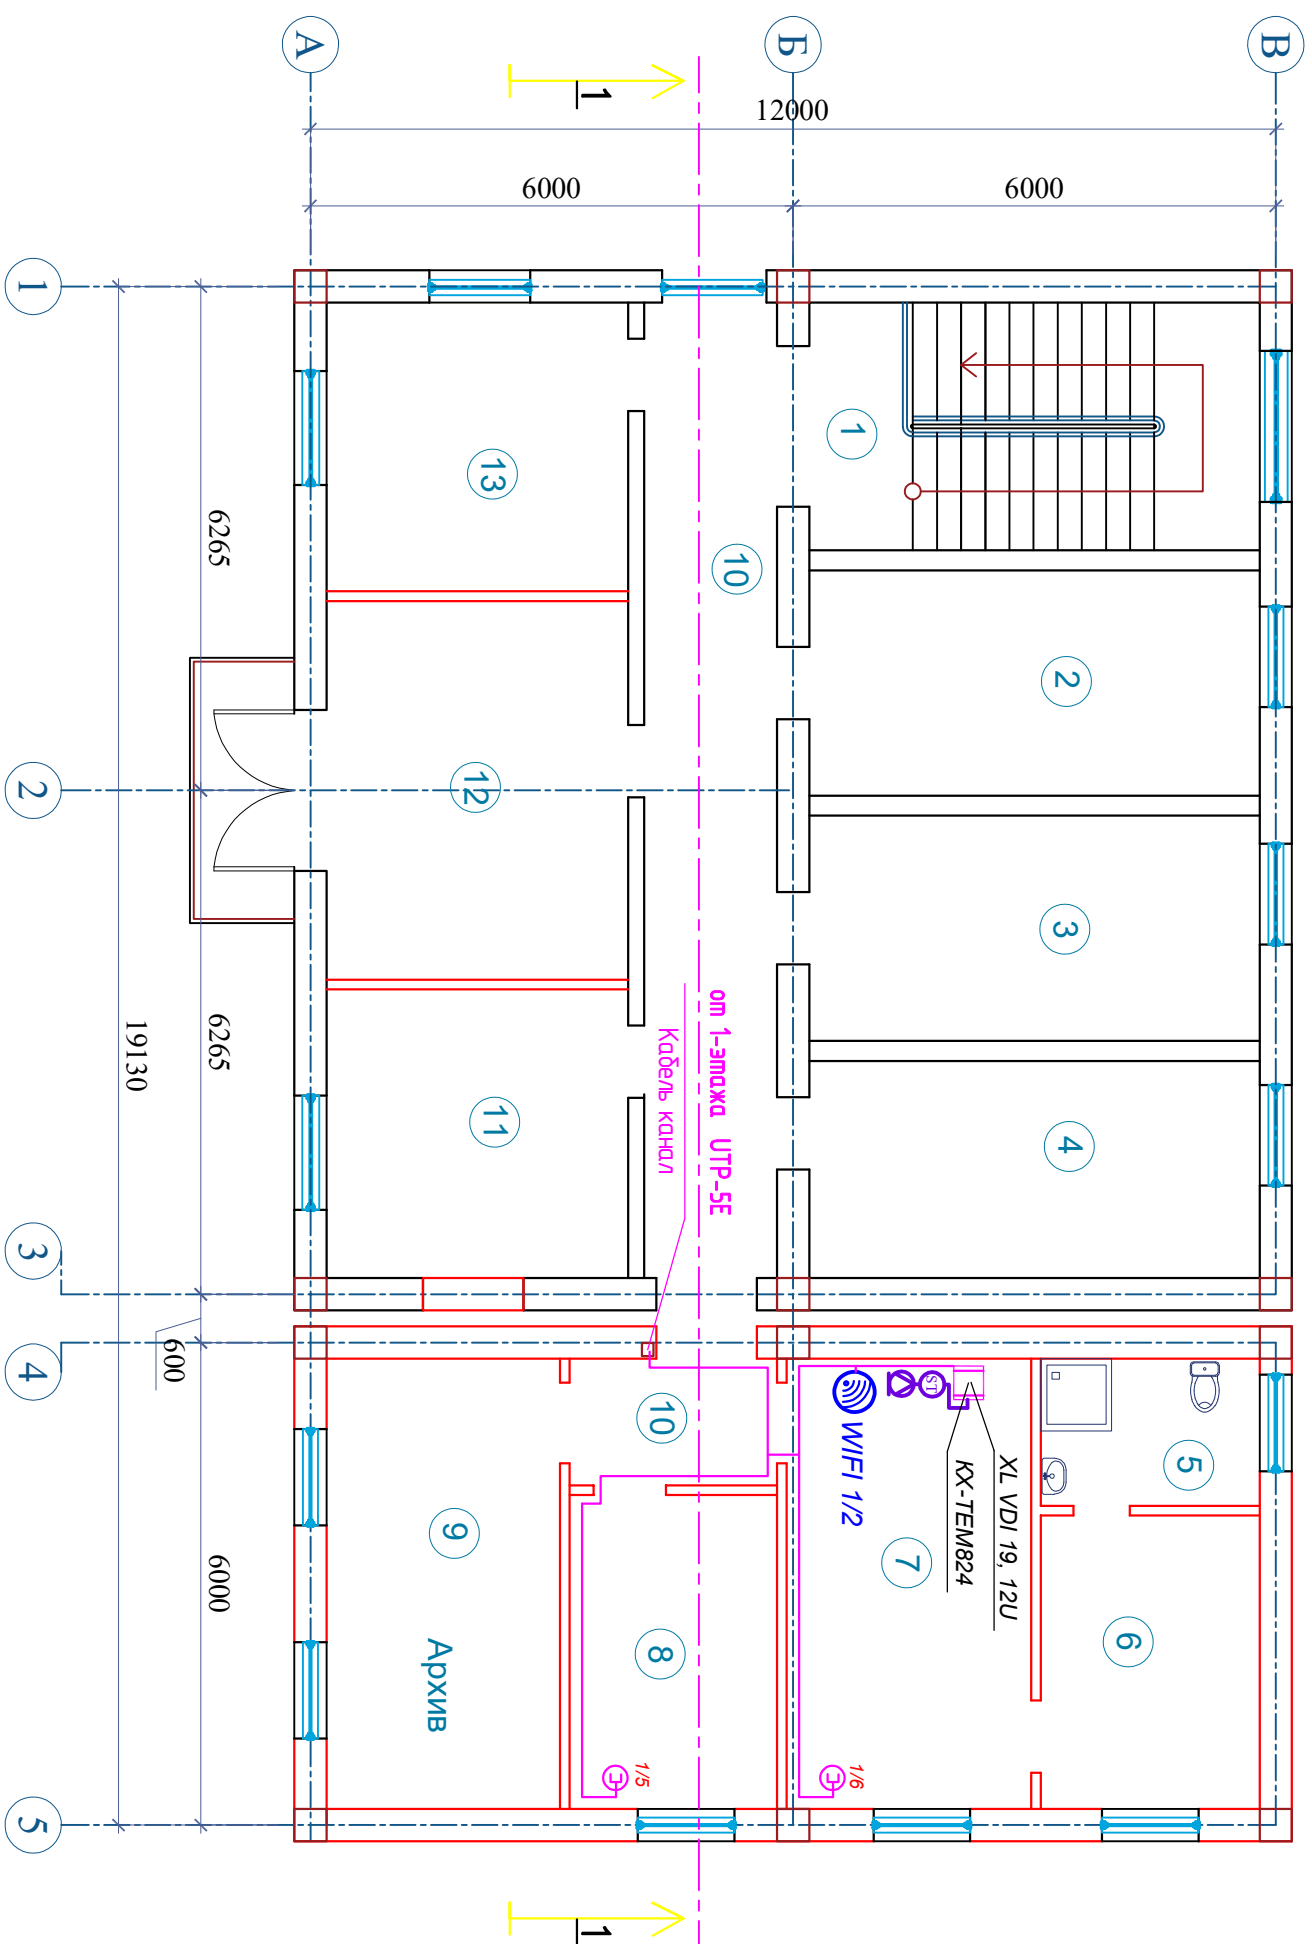

Номер помещений	Наименование	Площадь м²
1	Лестничная клетка	17.7
2	Ижрочи хонаси	16.0
3	Ижрочи хонаси	16.0
4	Ижрочи хонаси	15.6
5	Сан узел	5.0
6	Дам олиш хонаси	10.5
7	Директор хонаси	17.5
8	Девонхона	11.0
9	Архив	16.7
10	Коридор	27.6
11	Ижрочи хонаси	14.0
12	Ижрочи хонаси	18.0
13	Ижрочи хонаси	14.0
14		
Итого		199.6

[illegible]

