
ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель, сапожок)			Примечан.
	Площ. м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Высота мм	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-ий этаж (начало)								
1 Коридор	55.54 6.90	Отделка потолков под окраску и водоэмульсионная окраска Затирка ригелей водоэмульсионная окраска	163.0 163.0 0.80 5.64	Улучшенная шт-ка стен сплошное выравнивание и водоэмульсионная окраска Улучшенная шт-ка откосов и сплошное выравнивание масляная окраска Затирка колонн Водоэмульсионная окраска				По периметру выполнить настенные перилла из никеллированных труб от пола на высоте 1.0м. - 51.70 п.м.
3 Процедурный кабинет 1-й группы	22.52	Отделка потолков под окраску и водоэмульсионная окраска	49.60 49.60 1.50	Улучшенная шт-ка стен сплошное выравнивание и водоэмульсионная окраска Улучшенная шт-ка откосов и сплошное выравнивание масляная окраска				
4 Сенсорная комната 5 Специальный педагог	33.11 3.0	Отделка потолков под окраску и водоэмульсионная окраска Затирка ригелей водоэмульсионная окраска	87.20 87.20 2.30 2.1	Улучшенная шт-ка стен сплошное выравнивание и водоэмульсионная окраска Улучшенная шт-ка откосов и сплошное выравнивание масляная окраска Затирка колонн Водоэмульсионная окраска				
6 Комната приготовления и приема пищи	35.10 3.0	Отделка потолков под окраску и водоэмульсионная окраска Затирка ригелей водоэмульсионная окраска	65.30 65.30 2.30 2.1	Улучшенная шт-ка стен сплошное выравнивание и водоэмульсионная окраска Улучшенная шт-ка откосов и сплошное выравнивание масляная окраска Затирка колонн Водоэмульсионная окраска	4.20	Простая штукатурка стен		Стена за кухонным гарнитуром облицовывается керамической плиткой с высоты 0.9м до 1.80м длиной 4.70м -4.20м²
7 Санузел для мальчиков на 2 очка 8 Санузел для девочек на 2 очка 9 Санузел для инвалидов	20.10 37.20	Устройство подшивного потолка из реечного пластика по каркасу из оцинкованного профиля Плинтус потолочный из пластиковый	39.10 39.10 1.5	Улучшенная шт-ка стен (h=1.2 м) сплошное выравнивание Водоэмульсионная окраска стен (h=1.2 м) Улучшенная шт-ка откосов и сплошное выравниванием масляная окраска	58.20	Простая штукатурка стен и облицовка керамической плиткой	1800	
10 ЛФК (Служба дневного ухода) 14 Лёгкая моторика 15 Кабинет социальной адаптации	104.52 2.70	Отделка потолков под окраску и водоэмульсионная окраска Затирка ригелей водоэмульсионная окраска	193.0 193.0 4.50	Улучшенная шт-ка стен сплошное выравнивание и водоэмульсионная окраска Улучшенная шт-ка откосов и сплошное выравнивание масляная окраска				

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель, сапожок)			Примечан.
	Площ. м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Высота мм	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-ий этаж (окончание)								
11 Процедурный кабинет 2-й группы 13 Процедурный кабинет 3-й группы	60.0 7.0	Отделка потолков под окраску и водоэмульсионная окраска Затирка ригелей водоэмульсионная окраска	131.0 131.0 1.50	Улучшенная шт-ка стен сплошное выравнивание и водоэмульсионная окраска Улучшенная шт-ка откосов и сплошное выравнивание масляная окраска				
12 Санузел с душевой	8.0 16.0	Устройство подшивного потолка из реечного пластика по каркасу из оцинкованного профиля Плинтус потолочный из пластиковый	17.0 17.0 0.80	Улучшенная шт-ка стен (h=1.2 м) сплошное выравнивание Водоэмульсионная окраска стен (h=1.2 м) Улучшенная шт-ка откосов и сплошное выравниванием масляная окраска	26.0	Простая штукатурка стен и облицовка керамической плиткой	1800	
16 Процедурная	11.33	Отделка потолков под окраску и водоэмульсионная окраска	14.60 14.60 0.80	Улучшенная шт-ка стен (h=1.2 м) сплошное выравнивание Водоэмульсионная окраска стен (h=1.2 м) Улучшенная шт-ка откосов и сплошное выравниванием масляная окраска	21.40	Простая штукатурка стен и облицовка керамической плиткой	1800	

Настенные поручень Пр1

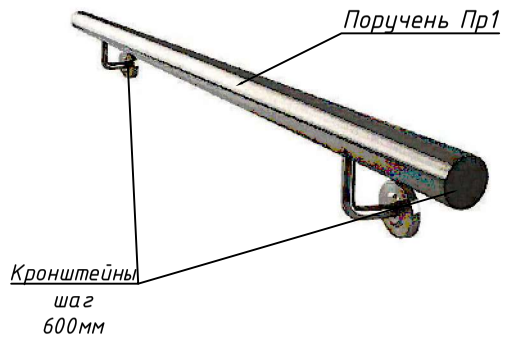

Спецификация расхода материалов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Примеч.
	Настенный поручень из хромированных труб				
1	ГОСТ 3262-75	труба Ф40х3.5 мм L=162.50 п.м	-	3.84	624.0 кг.
		кронштейны для крепления	272		шт.

						АР
						Сурхондарё вилояти денов тумани "нурли манзил" мфйда "инсон" ижтимоий хизматлар марказидаги маьмурий ва ёрдамчи бинони реконструкция қилиш ва ўз ҳудудидан қўшимча бино қуриш
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Директор		Б.Мадаминов				Инсон ижтимоий хизматлар маркази
Гл.инж		Х.Чориев				Стадия: РП; Лист: 13; Листов: 15
Исполн.						Ведомость отделки (окончание).
						ООО "ILMIY TADQIQOT LOYIHA"