




План прямка лифтовой шахты  
на отм. -1.500

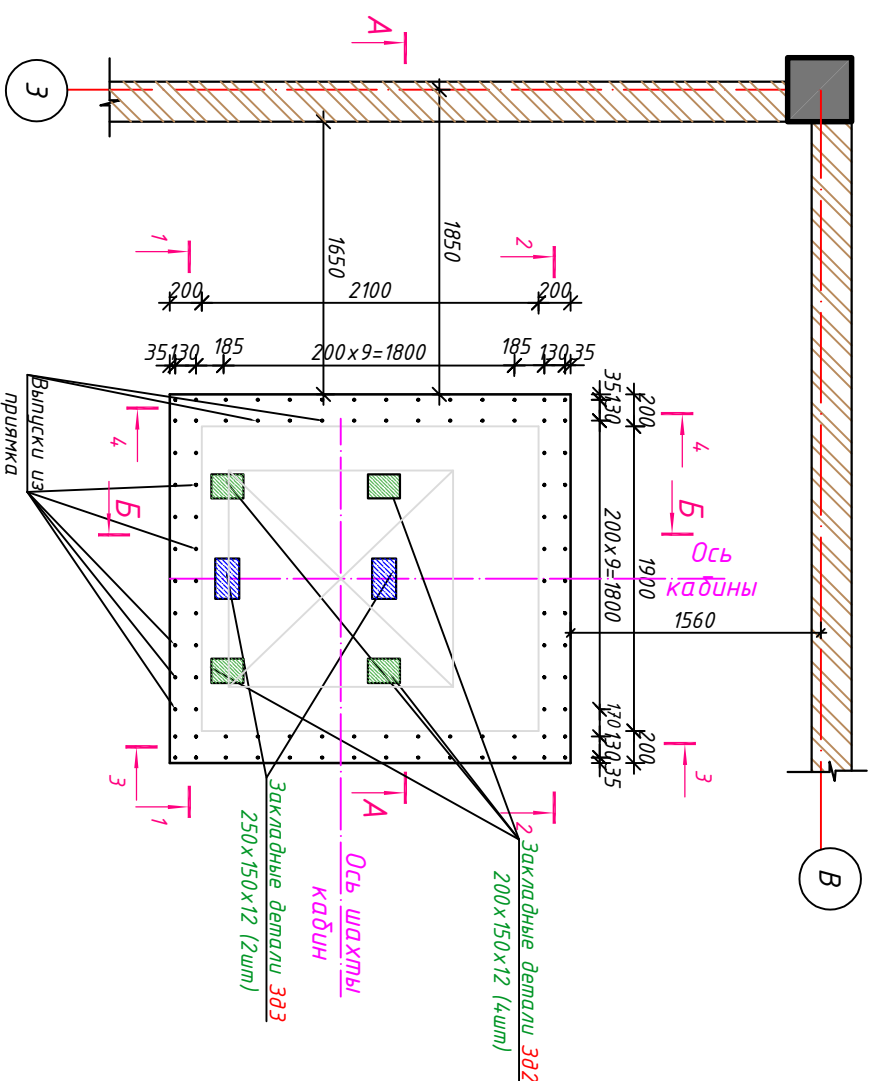

План лфтовой шахты  
с отм.  $\pm 0.000$  отм.  $+10.900$

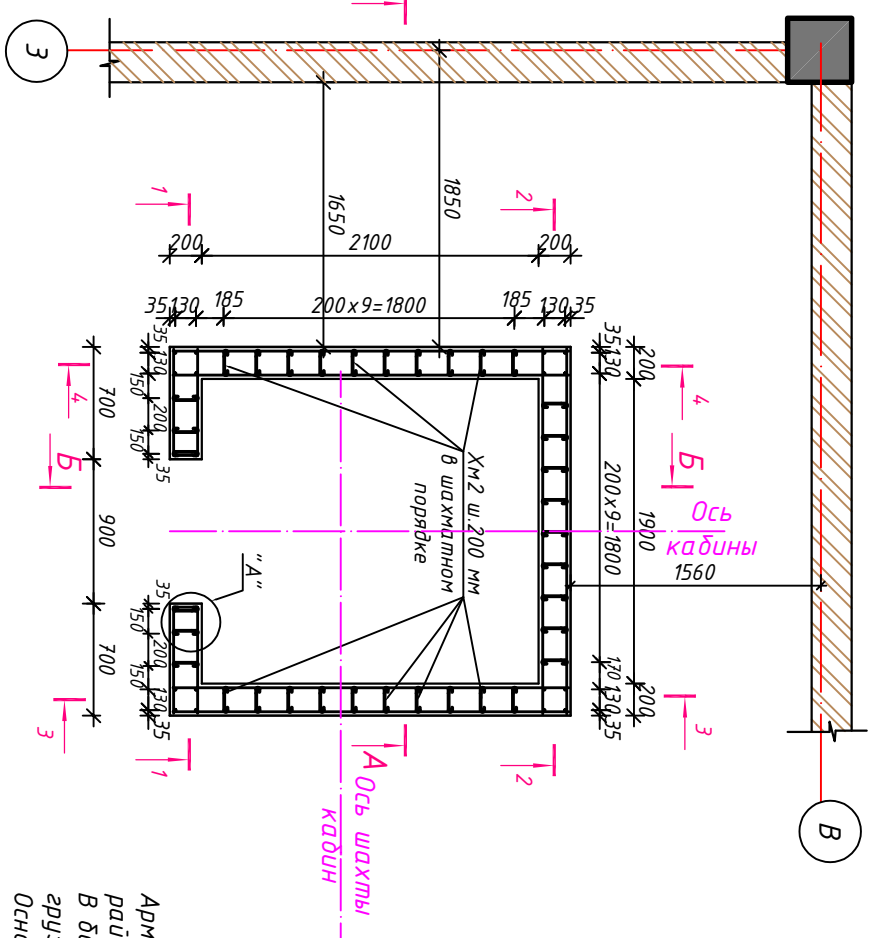

## Семка С1

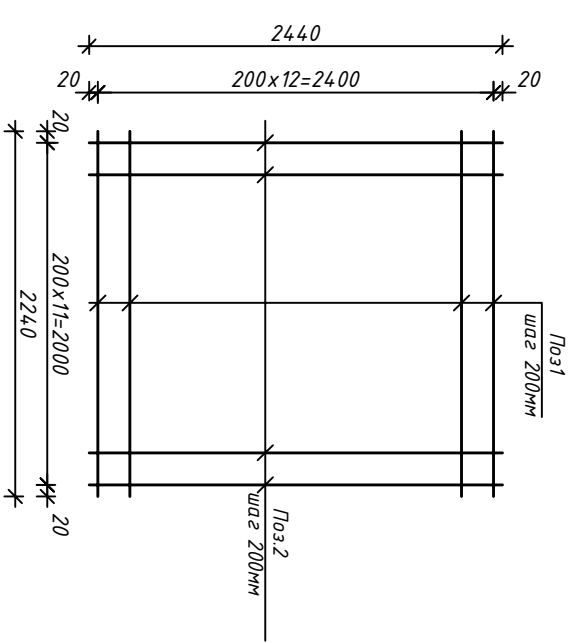

Армирование шахты лифта выполняется для строительства в сейсмических районах на площадке сейсмичностью в 8 баллов.

В базовом варианте предполагается, что в шахте размещен один сружополассажирский лифт с машинным помещением.

срузопассажирский лифт с машинным помещением.

Основные характеристики лифта по ГОСТ 5746-2015 (ISO 4190-1:2010) "Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры" и ГОСТ 33984.1 "Лифты. Общие

требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов”.

Тип - механический. Форма прямоугольная. Число остановок - 3.

Грузоподъемность лифта - 800 кг. Скорость 1,0 м/с

Внутренний размер шахты лифта (ГШ) 2100х1900 мм, высота кабина 2,1 м,

смещение от центра – 0,0 мм, глубина проточки 1500 мм, с машинным отделением, толщина верхней и нижней плиты шахты лифта 300 мм.

Рекомендуемые размеры кадины (ШГВ) 1350х1400х2100 мм.

Ширина строительного дверного проема (ВШ) 2100х900 мм.

Двери лифта - автоматические раздвижные.

Лифт обеспечивает доступность для инвалидов в кресле-коляске по ГОСТ 30471.

Шаг армирования нижней и верхней горизонтальной сетки плиты фундамента шахты лифта 200х200 мм. Толщина арматуры сеток 12 мм.


Шаг армирования вертикальных сеток шахты лифта 200х200 мм. Толщина арматуры сеток 10мм.

Сейсмостойчивые шахты лифтов и машинные помещения не должны непосредственно прилигать к несущим конструкциям всего здания, и помещения с постоянным пребыванием людей.



Шахты и машинные помещения должны быть ограждены противопожарными стенами. В целях обеспечения сейсмостойкости и звукоизоляции между стенами шахты и конструкциями здания предусматриваются зазоры 30-50 мм, заполняемые негорючими эластичными демфирующими элементами.

При возведении здания лифтовые шахты монтируются с опережением на один этаж. Закладные детали для монтажа лифта показаны условно. Установка закладных деталей, монорельса производится после поставки оборудования и в соответствии с рекомендацией производителя.


## Хомут Хм1




## ХомҮм Хм2

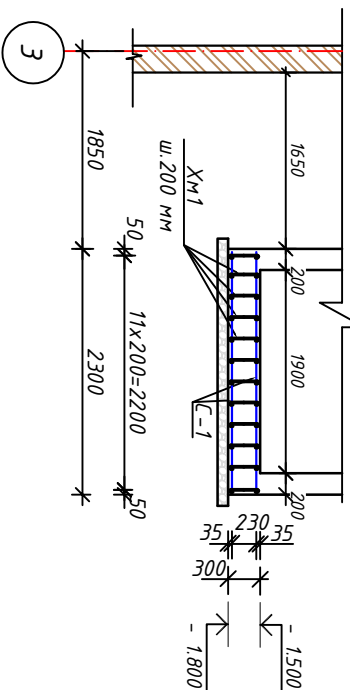
$$\frac{A-A}{A}$$


B - B

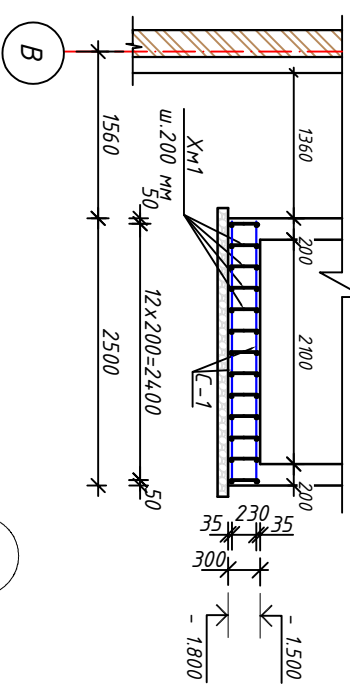

A

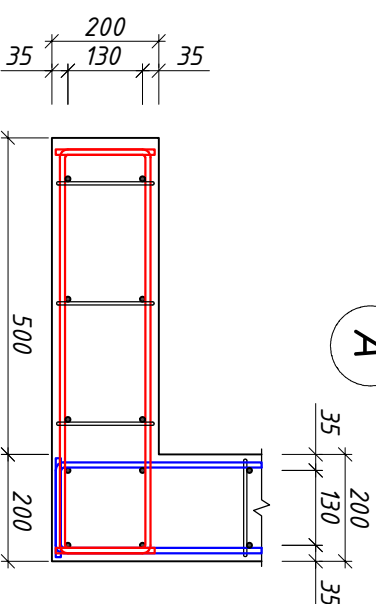[illegible]