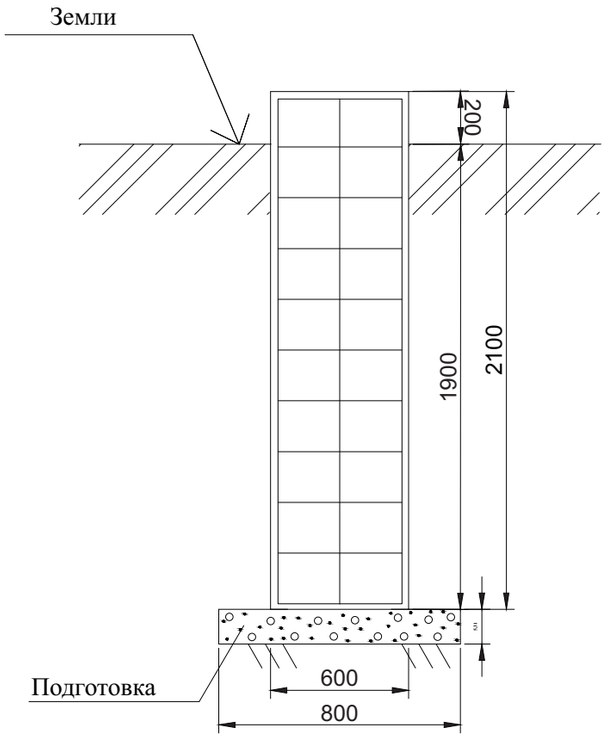
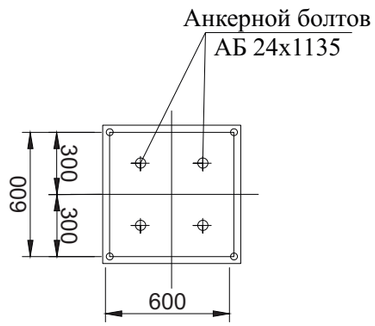







Таблица объёмов работ на 1 фундамент размером
600х600х2100мм

№	Наименование	Тип, Марка	Ед. изм.	Кол	
1	2	3	4	5	6
	Фундамент под опору освещения, Н=11м, монолитный Фм4(тип II)	Фм4(Тип II)	шт	1	
	Детали армирования фундамента				
1	1.Сталь круглая Д=8А240, L=2400мм (11шт х 0,95кг=10,45кг)	ГОСТ5781-82	шт/кг	11	10,45
2	2.Сталь круглая Д=16А400, L=2040мм (4шт х 3,22кг=12,88кг)	ГОСТ5781-82	шт/кг	4	12,88
3	3.Сталь круглая Д=10А400, L=2040мм (4шт х 1,26кг=5,04кг)	ГОСТ5781-82	шт/кг	4	5,04
4	4.Сталь круглая Д=8А240, L=1680мм (11шт х 0,66кг=7,26кг)	ГОСТ5781-82	шт/кг	11	7,26
	Материалы				
	Бетон, 2,1х0,6х0,6=0,8м3	Кл.В20	шт/м3	1	0,8
	Подготовка из бетона В7,5 толщиной 100мм (0,8х0,8)	В7,5	шт/м3	1	0,064
	Гидроизоляция фундамента под опору освещения жидким битумом в два слоя (4,56м2)		шт/м2	1	4,56

Для два и одно рожковый Опора освещения металлическая, Н=11м,

3 km yer maydonida Ko'prikboshi MFYda "Shahrixonsoy" bo'yida (Soxil bo'yi) oyihasi doirasida dam olish maskanlari tashkil qilish (suv tortish ishlari uchun).

LBM	Kor[illegible] O			
Bajardi	Sharobiddinov D	Maqom	Varoq	Varoqlar
		IL	1	1

Ko'cha yoritish chirog'i

"SIFAT KONTROLI" MCHJ