

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi
"Yagona buyurtmachi" DM



Movorounnahr
arch design

Ishchi loyiha. Bulung'ur tumani "Samarqand" MFYdagi 46-son maktabni
mukammal ta'mirlash

Albom-3.11

LOYIHA HUJJATLARI

Bo'lim: Kichik arxitekturaliy shakllar. KASH.

Samarqand 2026

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi
"Yagona buyurtmachi" DM



Movorounnahr
arch design

Ishchi loyiha. Bulung'ur tumani "Samarqand" MFYdagi 46-son maktabni
mukammal ta'mirlash

LOYIHA HUJJATLARI

Bo'lim: Qozonxona.

«MOVAROUNNAHR ARCH DESIGN» MChJ direktori
Loyiha bosh arxitektori
Loyiha bosh muhandisi

Bahronov B.
Rahmonqulov S.
Shopulatov A.

Samarqand 2026

"TBK" Ishchi chizmalarining asosiy ro'yhati		
Varoq	Nomlanishi	Izoh
1	Umumiy ma'lumotlar	UM-1
2	Kotlovan rejasi, qirqim "1-1"	AQ-2
3	Fundament rejasi	AQ-3
4	0.00 sathdagi birinchi qavat devor va pol rejasi	AQ-4
5	Qirqim "1-1"	AQ-5
6	Fasad "A-B", Fasad "1-2"	AQ-6
7	Tom konstruksiyasi	AQ-7

ARXITEKTURA ECHIMLARI

- Tashqi eshik – Temir eshik
- Derazalar– metal–plastik (GOST 23166–2021) ;
- Xonada: Beton pol;
- Bino tashqi devorlari Rangli emulsiyali bo’yoq

KONSTRUKTIV YECHIMLAR

- Poydevor – o’qlar bo’yicha va ustunlar ostining kengayishi bo’yicha tasmasimon poydevorlar joylashgan
- Devorlari – 200 mm qalinlikdagi – Yengilbeton toshlari ,
- Tom yopmasi–yog’och karkasli, qalinligi kamida 4,5 mm bo’lgan bo’yalgan profnastil bilan qoplangan

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
КМК 2.03.07-98	Каменные и армокаменные конструкции	
КМК 2.03.01-96	Бетонные и железобетонные конструкции	
КМК 2.01.07-96	Нагрузки и воздействия	
РСТ УЗ 701-96	Витрины и витражи из алюминиевых с плавов	Тош.-1996 г.
Серия 2,244-1	Детали полов общественных зданий.	
вып. 6,7		

Asosiy texnik –iqtisodiy ko'rsatkichlar

1. Umumiy maydoni -	8,41 m2.
2. Foydali maydon -	5,76 m2
3. Qurilish hajmi -	22,70 m3

Loyihaning haqiqiy qismi amaldagi me'yoriy hujjatlar va standartlar asosida, ekspluatatsiya paytida portlash va yong'in havfsizligini chora–tadbirlarni ko'zda tutgan holda amalga oshirildi.
(Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами).


Loyiha bosh muhandisi



Shakirov A.

				Buyurtmachi: Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DM			KASH	
				Bulung‘ur tumani "Samarqand" MFYdagi 46-son maktabni mukammal ta’mirlash				
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana					
Direktor	Bahronov B.			Тепловой пункт. Раздел МАФ- (Малые архитектурные формы)		Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.					IL	1	7
LBA	Rahmonqulov S.							
Bajardi	Rahmonqulov S.			Umumiy ma’lumotlar		 Movorounnahr arch design		

План котлована

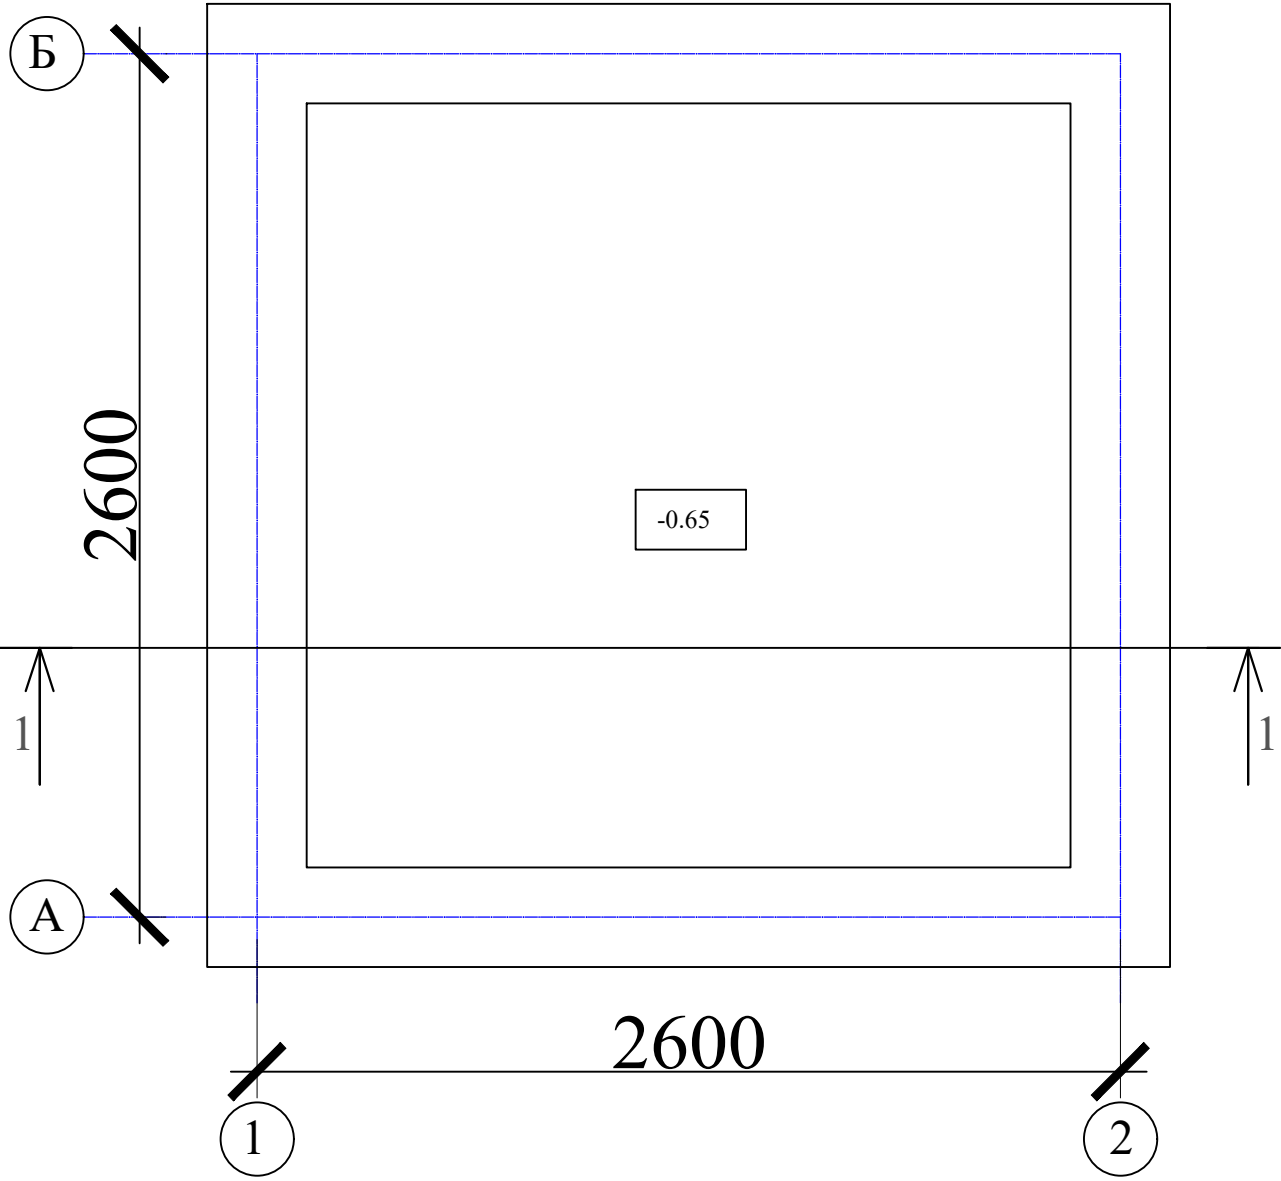


Разрез "1-1"





Экспликация земляных работ

№	Наименование	Кол-во
1	Разработка грунта вручную	13,46 м³
2	Обратная засыпка траншея в ручную	3,84м³
3	Грунтовой подушка	4.99 м³

				Buyurtmachi: Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DM			KASH	
				Bulung‘ur tumani "Samarqand" MFYdagi 46-son maktabni mukammal ta‘mirlash				
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana					
Direktor	Bahronov B.			Тепловой пункт. Раздел МАФ- (Малые архитектурные формы)		Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.					IL	2	7
LBA	Rahmonqulov S.							
Bajardi	Rahmonqulov S.			Kotlovan rejasi Qirqim "1-1"		 Movorounnahr arch design		

План фундамента

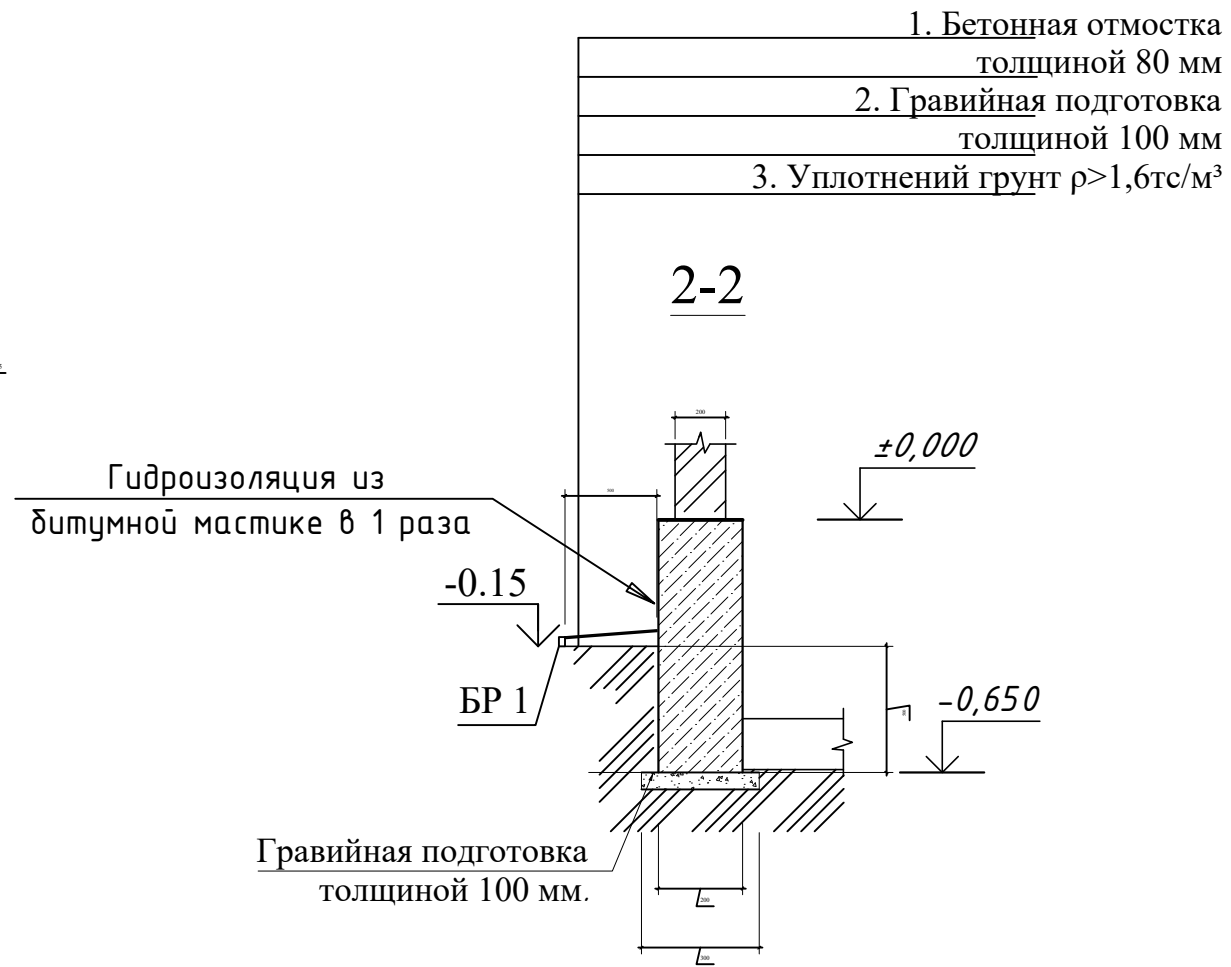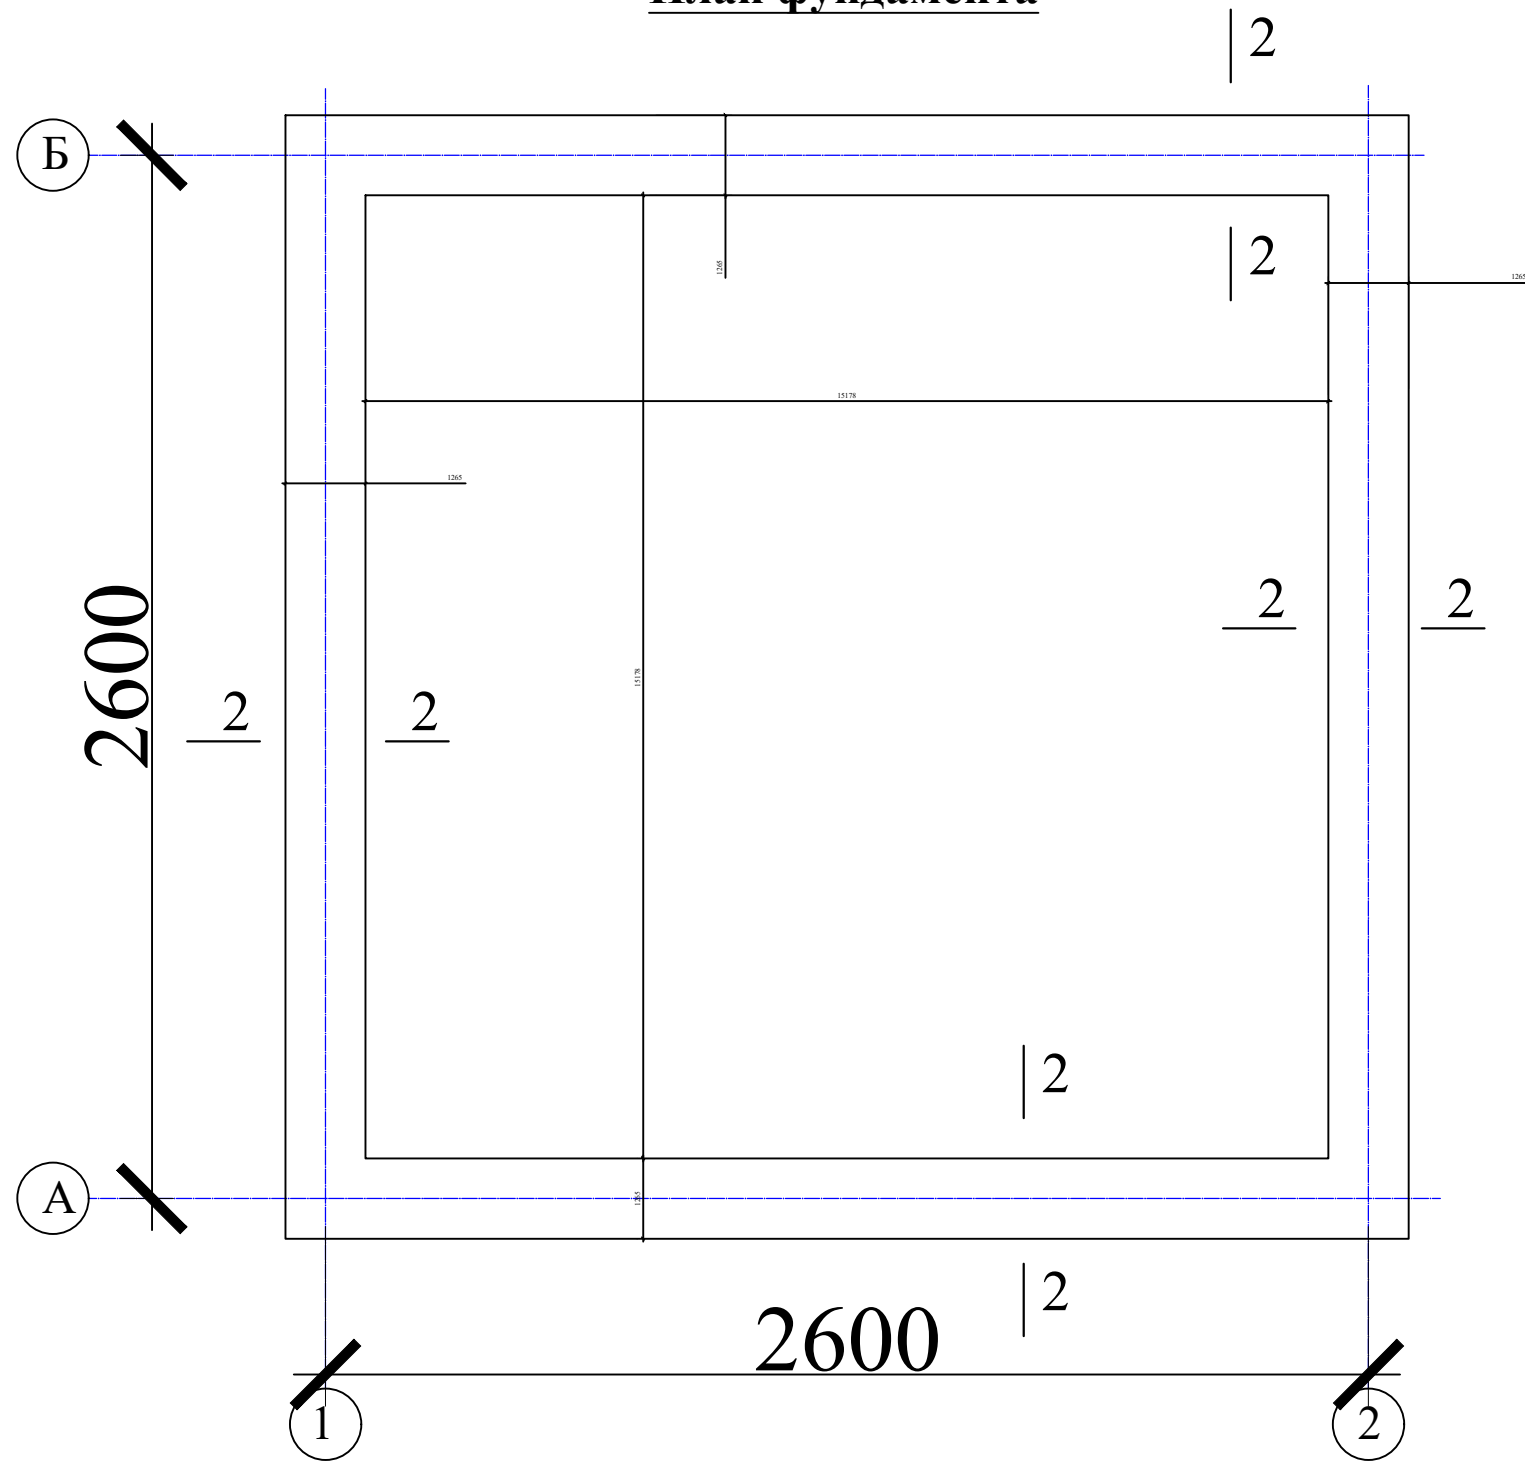


Спецификация сборных железобетонных изделий.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг.	Примечание.
		Ленточный фундамент			
		Бетон кл В12.5		1.40	м ³
		Подготовка из Щебень фракции 20-40мм.толщ. 100мм		1,25	м ³
		Гидроизоляция вертикальных поверхностей обмазочная битумная в один слой		7.28	м ²

				Buyurtmachi: Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DM			KASH	
				Bulung‘ur tumani "Samarqand" MFYdagi 46-son maktabni mukammal ta‘mirlash				
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana					
Direktor	Bahronov B.			Тепловой пункт. Раздел МАФ- (Малые архитектурные формы)		Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.					IL	3	7
LBA	Rahmonqulov S.							
Bajardi	Rahmonqulov S.			Fundament rejasi		 Movorounnahr arch design		

План стен на отм +0.00

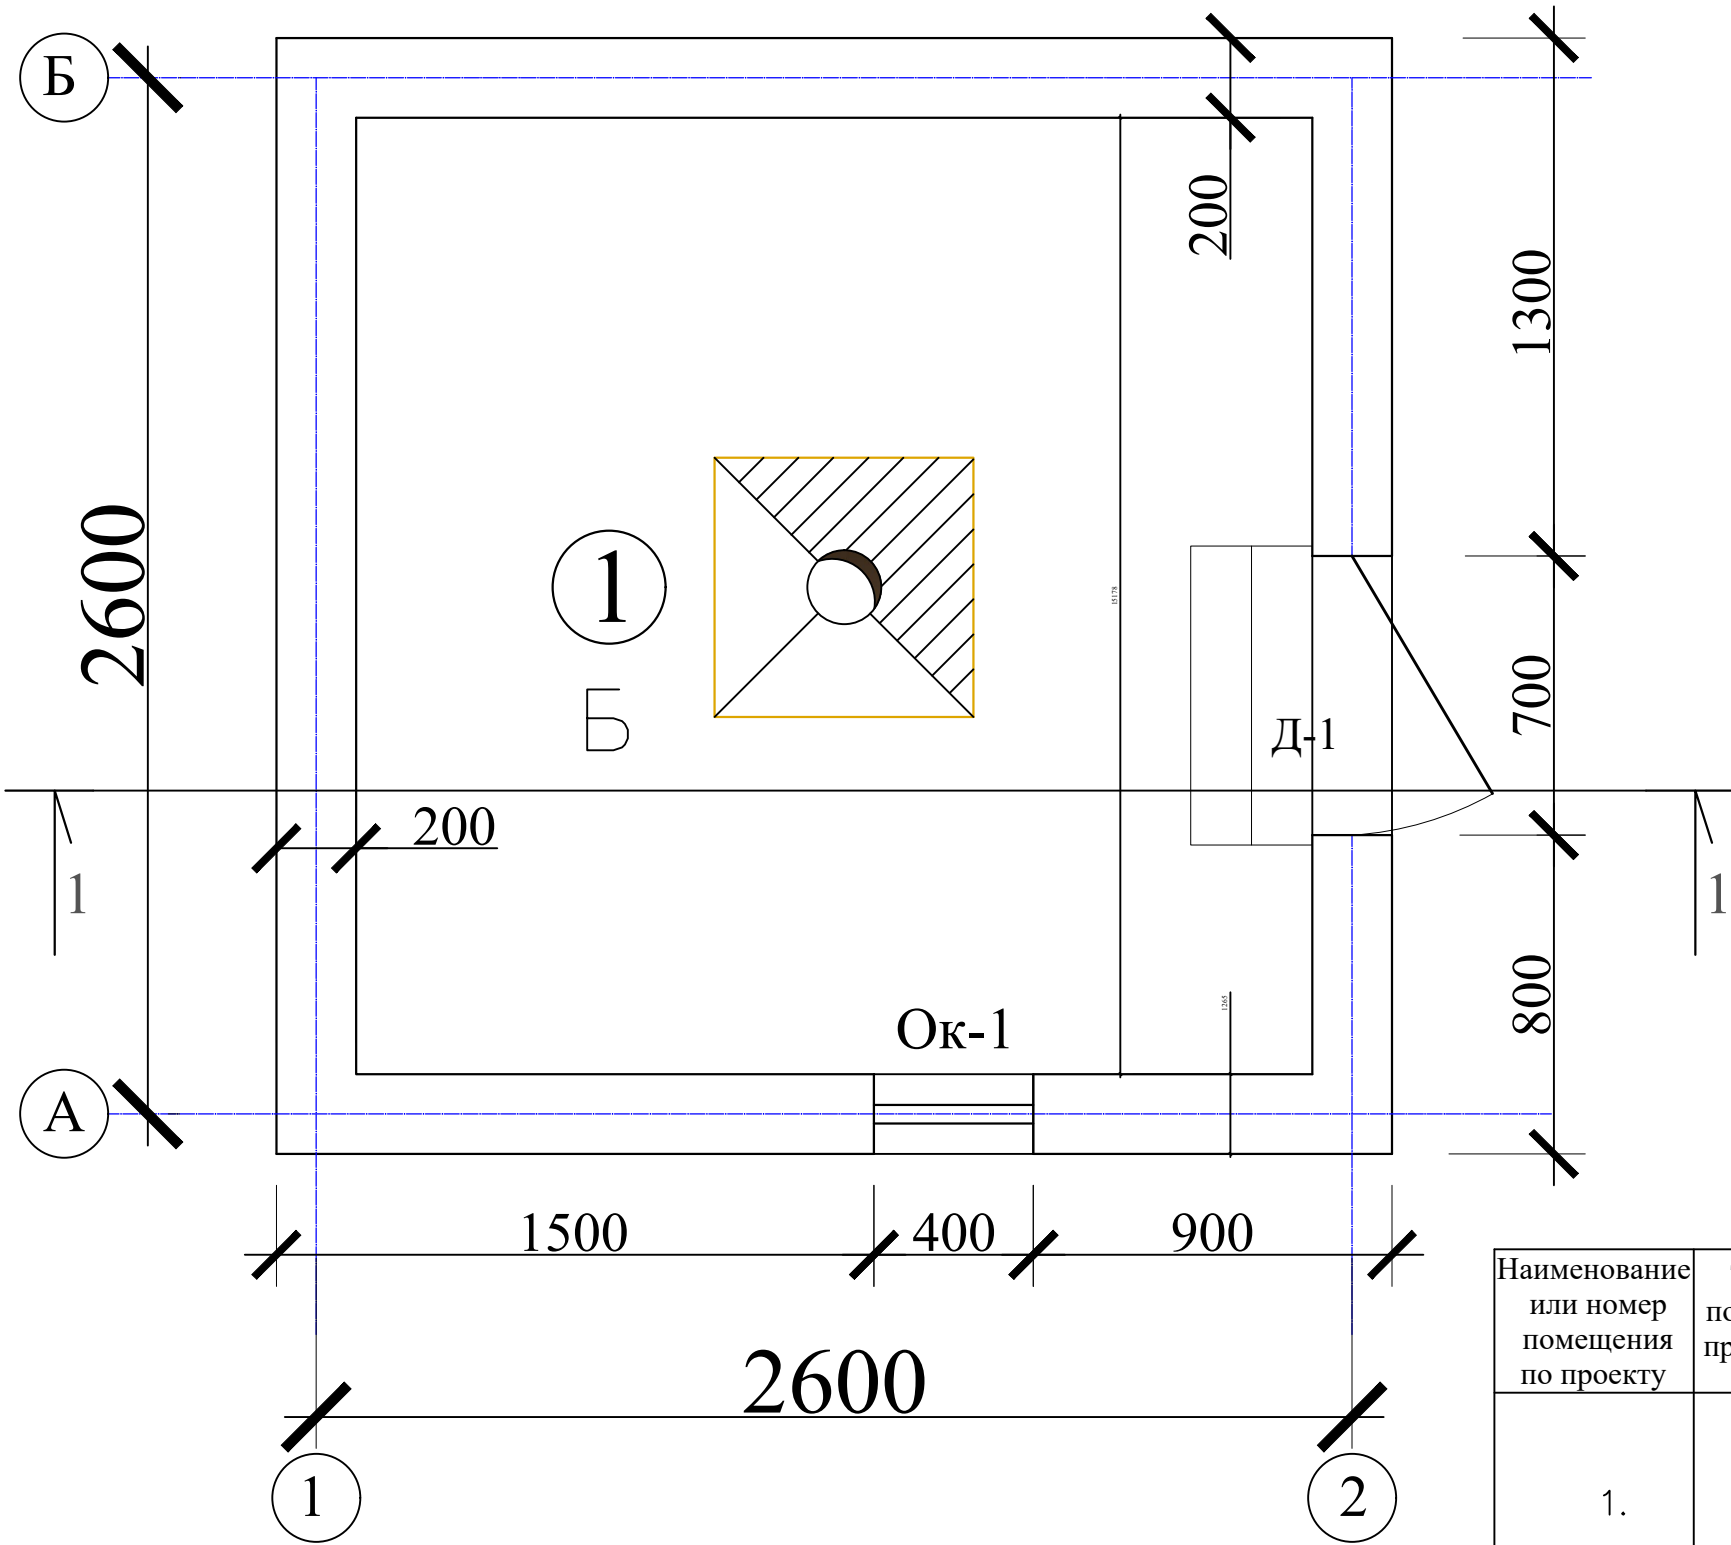

Экспликация помещений

№	Обозначения	Площадь м²
1	Котельная	5,76
	Итого	5,76

Ведомость внутренней отделки

№, поз.	Элементы фасада	Вид отделки	Объём
1	Стены	Штукатурка цементно-известковым раствором и окраска известковой краской	28,0 м²

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола,м²
1.	Б		1.Бетонное покрытие из бетона кл. В7,5 толщина 50мм. 2.Гидроизоляция обмазочной в один слой толщиной 2 мм 3.Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 40мм. 4. Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3	5.76 м²


				Buyurtmachi: Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DM			KASH
				Bulung‘ur tumani "Samarqand" MFYdagi 46-son maktabni mukammal ta‘mirlash			
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana	Тепловой пункт. Раздел МАФ- (Малые архитектурные формы)	Bosqich	Varaq	Varaqalar
Direktor	Bahronov B.				IL	4	7
LBI	Shopulatov A.						
LBA	Rahmonqulov S.						
Bajardi	Rahmonqulov S.			0.00 sathdagi birinchi qavat devor va pol rejasi			

Разрез 1-1



1. Профлист окрашенный t=0.45 мм

2. Деревянная обрешетка 50х50 мм. шаг 250мм

3. Деревянная стропила 120х50 мм.

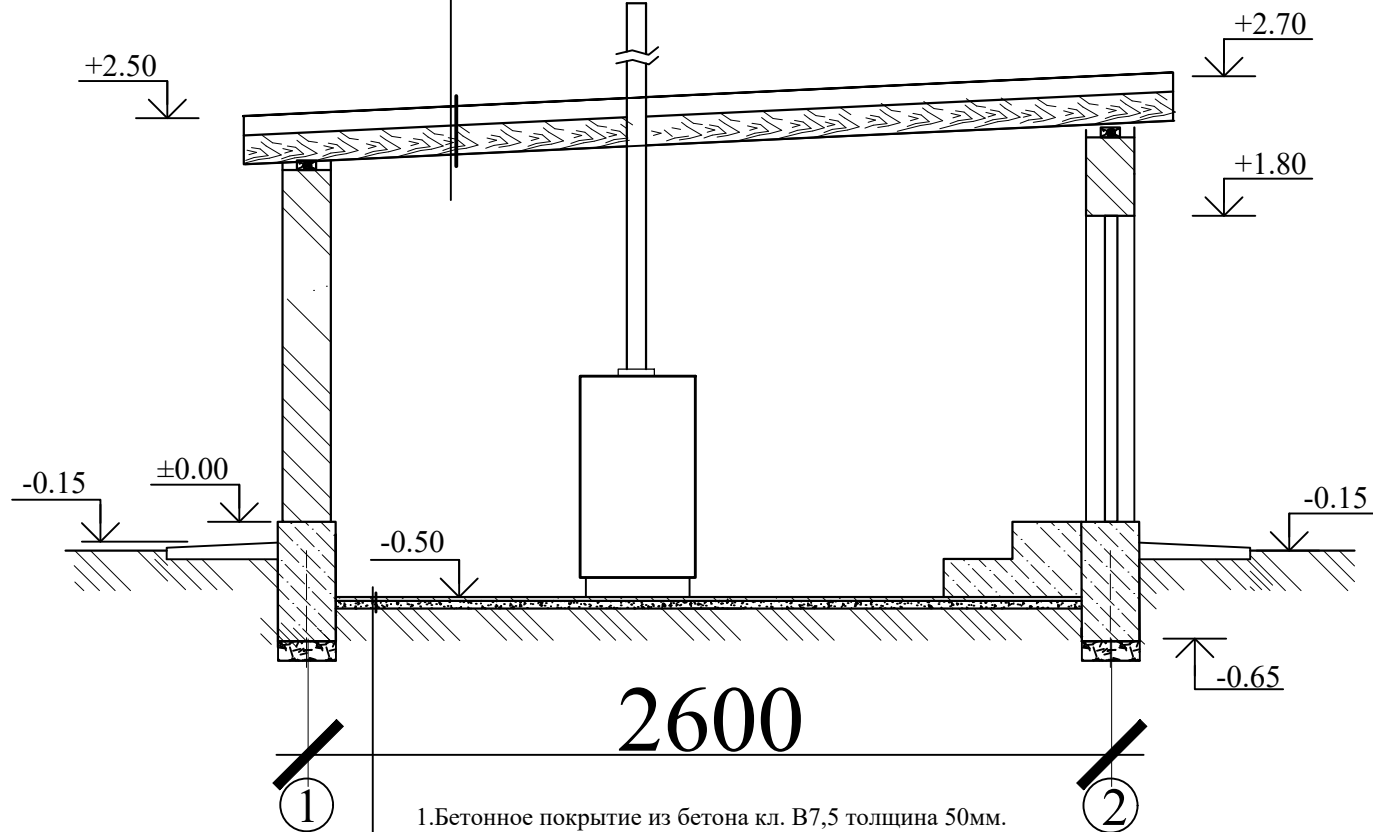


- 1.Бетонное покрытие из бетона кл. В7,5 толщина 50мм.
- 2.Гидроизоляция обмазочной в один слой толщиной 2 мм
- 3.Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 40мм.
4. Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета $\rho_d t > 1,65 \text{ т/м}^3$

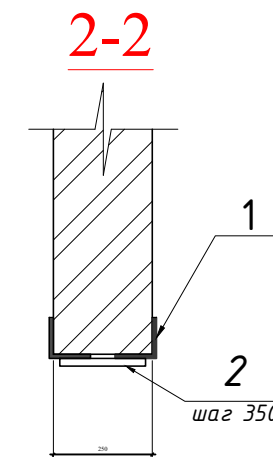
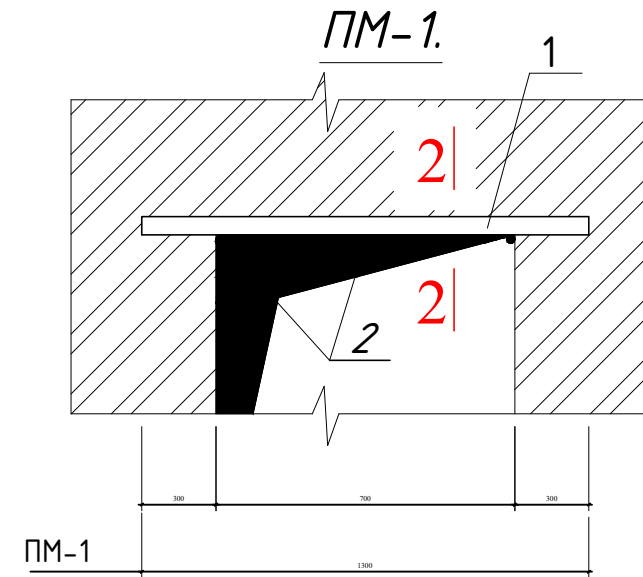


1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-1
2. Под фундаменты выполнить подготовку из гравийная толщ. 100 мм.
3. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку В7,5 толщ. 80 мм по гравийной подготовке толщиной 100 мм, шириной 500 мм. -6,60м


Спецификация сборных железобетонных изделий.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг.	Приме- чание
		<u>Кладка стен</u>			
		Легкобетонных камней		5.0	м ³
<u>Металл. перемычка ПМ-1.</u>					
1	ГОСТ 8509-89	∠ 50х5 L=1300	2	4.9	9.8 кг
2	ГОСТ 10884-94	φ 10 А-III L=250	3	0.15	0.45 кг
1	ГОСТ 8509-89	∠ 50х5 L=700	2	2.64	5.3 кг
2	ГОСТ 10884-94	φ 10 А-III L=250	2	0.1	0.30 кг


				Buyurtmachi: Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DM			KASH	
				Bulung‘ur tumani "Samarqand" MFYdagi 46-son maktabni mukammal ta’mirlash				
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana					
Direktor	Bahronov B.			Тепловой пункт. Раздел МАФ- (Малые архитектурные формы)		Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBi	Shopulatov A.					IL	5	7
LBA	Rahmonqulov S.							
Bajardi	Rahmonqulov S.			Qirqim "1-1"		 Movorounnahr arch design		

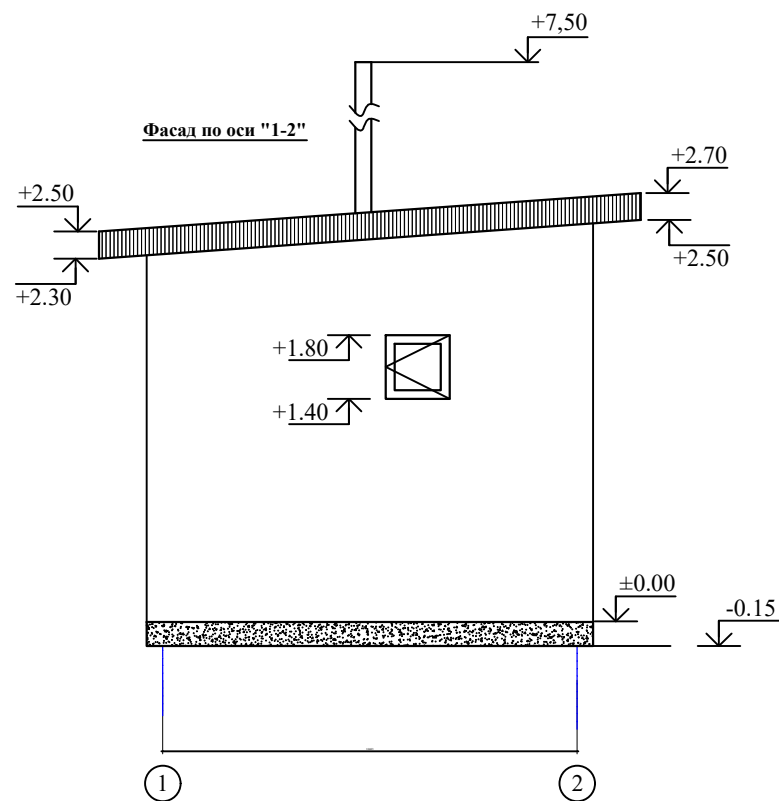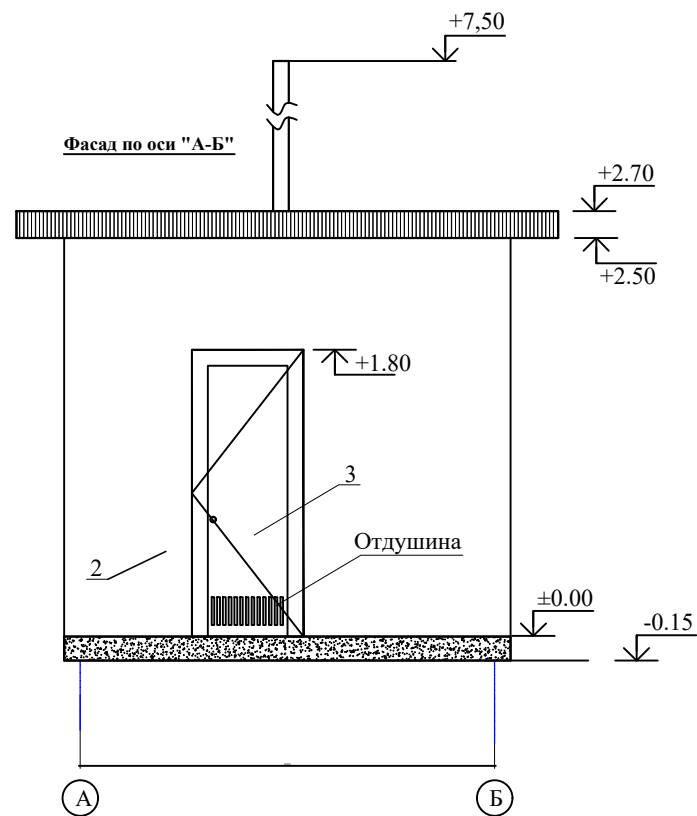

Д- 1. / 1-шт./
ДО 1800 x 700

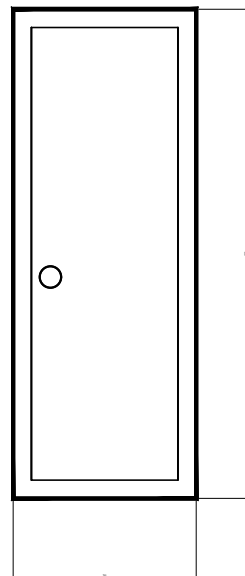

ОК- 1.
ОС 400 x 400



Ведомость отделки фасада.



№, поз.	Элементы фасада	Вид отделки	Объём
1	Цоколь	Штукатурка цементно известковым раствором и окраска известковой краской	1,6 м²
2	Стены	Штукатурка цементно известковым раствором и окраска известковой краской	25,5 м²
3	Двери	Масляная окраска 2 раза	2,52 м²
4	Кровля	Профлист окрашенный	10,6 м²

Спецификация оконных и дверных блоков.

№ п/п	Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примеч.
Двери					
1.	Д -1	Металлический дверь	ДО 1800-700	1	1,26
Окна					
1.	Ок -1	Алюминиевых профилей	ОС 400 - 400	1	0,16

				Buyurtmachi: Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DM			KASH	
				Bulung‘ur tumani "Samarqand" MFYdagi 46-son maktabni mukammal ta‘mirlash				
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana					
Direktor	Bahronov B.			Тепловой пункт. Раздел МАФ- (Малые архитектурные формы)		Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.					IL	6	7
LBA	Rahmonqulov S.							
Bajardi	Rahmonqulov S.			Fasad "A-B" Fasad "1-2"		 Movorounnahr arch design		

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг.	Примечание.
<u>Пиломатериалы</u>					
1	ГОСТ 8486-86*Е	Мауэрлат 100х50 L=2,7 п.м	2		0,027 м ³
2	То же	Стропила 120х50 L=3400	6		0.12 м ³
3	То же	Обрешетка 50х50 L=2900	9		0.065 м ³
<u>Кровельный материал</u>					
Профлист окрашенный					10,60 м ²

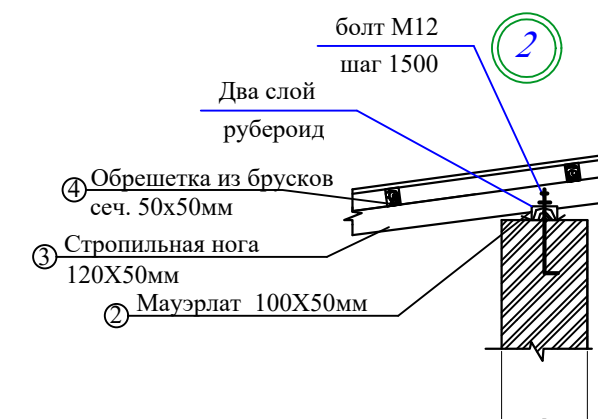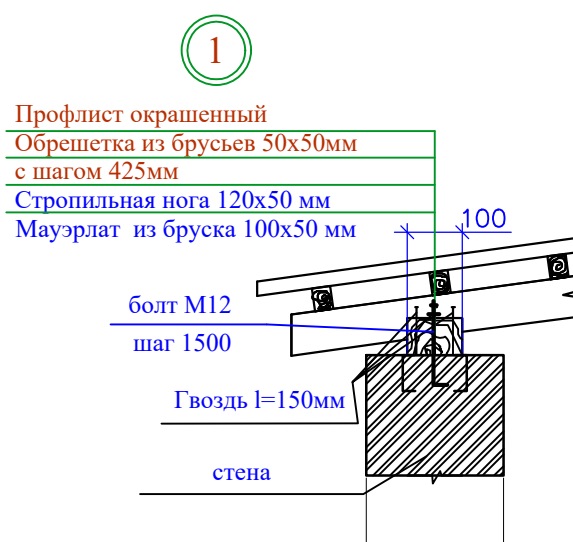

Все деревянные элементы конструкций кровли антисептировать и подвергнуть обработке огнезащитными составами в соответствии с "ГОСТ 16-128-72", п.1,14 приложение-1.

1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-1, 2.
2. Деревянные элементы выполнить из древесины хвойных пород II сорта с влажностью меньше 20%.
3. Все деревянные элементы пропитать в ваннах раствором ТХЭФ-ПТ (трихлорэтилфосфат) 50-70% петролеум 50-30% с привесом 40-60кг/м3 согласно КМК 2.03.11-96.
4. Изготовление, монтаж элементов и устройство кровли вести согласно КМК 3.03.08-98, КМК 3.03.01-98, КМК3.01.02-98 и проекту производства работ.

				Buyurtmachi: Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DM				KASH
				Bulung‘ur tumani "Samarqand" MFYdagi 46-son maktabni mukammal ta‘mirlash				
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana					
Direktor	Bahronov B.			Тепловой пункт. Раздел МАФ- (Малые архитектурные формы)		Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.					IL	7	7
LBA	Rahmonqulov S.							
Bajardi	Rahmonqulov S.			Tom konstruksiyasi		 Movorounnahr arch design		