Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish rejasi M1:500





KO'KALAMZOR QOPLAMANI KO'NDALANG KESIMI M.2.



1. Газон
2. Растительный грунт h=10 см
3. Гомус h= 5 см
4. Грунт.

Eslatma:

1. Loyihaning gorizontal kesilishi bino va inshootlar qizil chiziqlardan boshlanadi
2. Barcha o'lchamlar metrda
3. Chizmani ushbu varaqlar bilan birgalikda o'qing BR-1; BR-2; BR-3; BR-4; BR-5; BR-6.
4. 1-2-3-...-12-13-14 raqamlari ostidagi qizil chiziq.

Shartli belgilar

- **Loyihalanayotan inshootlar**
- **Mavjud ta'mirlanayotgan inshootlar**
- **Joriy ta'mirlanayotgan inshootlar**
- **Mavjud inshootlar**
- **Beton yo'laklar va maydonlar**
- **Tuproqli yo'l va maydonlar**
- **Asfalt yo'l**
- **Ko'kalamzor**
- **Ayvon**
- **Suv**
- **Qo'rg'on devor**
- **Darvoza**

Eslatma:

1. Chuqurlarga 50% gacha o'simlik tuprog'i qo'shilgan holda daraxt va butalarni ekish
2. Bir qatorda ekish, daraxt tanasining o'qlari orasidagi masofani 5 - 7 m, oling guruhda ignabargli va kichik daraxtlar uchun - 2,0 dan 3,0 m gacha.
3. Yer osti tarmoqlarining kommunikatsiyalaridan kamida 2,0 m masofada daraxt ekish uchun masofa.
4. Binolarning tashqi devorlaridan daraxt tanasining o'qiga - 5,0 m, butaga - 1,5 m.
5. Yo'laklar, yo'llar va to'siqlardan kamida 2,0 m, trotuarlar, piyodalar yo'laklaridan 1,0 m.
6. Yashil maydonlarni parvarish qilishni ta'minlaydi.
7. Joydagi daraxtlarni kesishni oldindan ko'rish, buyurtmachi bilan kelishish.

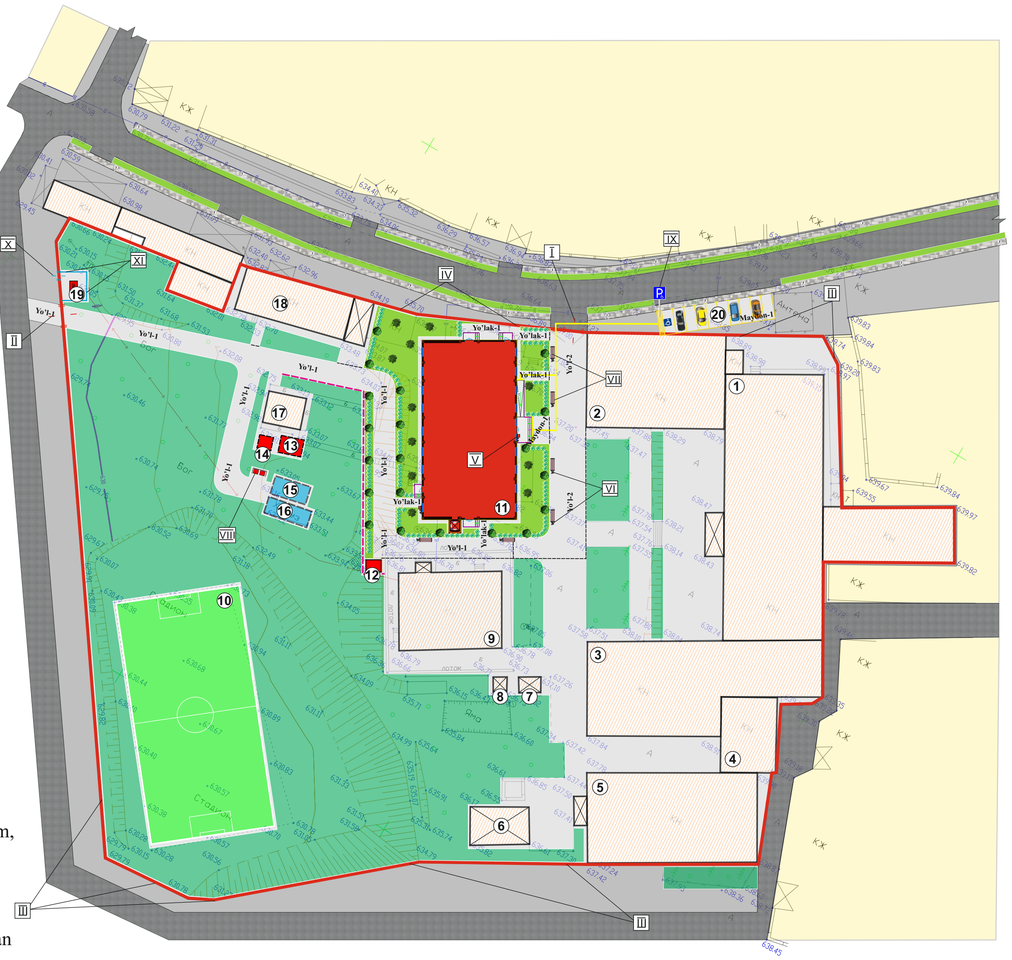

Turar joy va jamoat binolari va inshootlari ro'yxati

Raqamlash	Standart loyiha belgilanishi	Qavatlar soni	Binolar	Maydoni,m²				Qurilish hajmi,m³	
				Binolar		Umumiy yoki ishchi		Bino	Jami
				Bino	Jami	Bino	Jami		
1	O'quv binosi №1 (mavjud.)	1	1	891.40	891.40	820.84	820.84	3743.88	3743.88
2	O'quv binosi №2 (mavjud.)	1	1	351.12	351.12	321.20	321.20	1474.70	1474.70
3	O'quv binosi №3 (mavjud.)	1	1	595.92	595.92	553.52	553.52	2502.86	2502.86
4	O'quv binosi №4 (mavjud.)	1	1	108.0	108.0	91.84	91.84	453.60	453.60
5	O'quv binosi №5 (mavjud.)	1	1	411.44	411.44	378.0	378.0	1728.04	1728.04
6	Ko'mirxona ombori (mavjud.)	1	1	56.4	56.4	50.4	50.4	152.28	152.28
7	Qozonxona (mavjud.)	1	1	9.36	9.36	7.04	7.04	25.27	25.27
8	Qozonxona (mavjud.)	1	1	5.52	5.52	4.0	4.0	14.90	14.90
9	Oshxona binosi (mavjud.)	1	1	205.84	205.84	171.59	171.59	846.52	846.52
10	Fudbol maydoni (mavjud.)	–	1	800.0	800.0	—	—	—	—
11	420 o'rinli o'quv binosi (loyihaviy)	3	1	449.68	449.68	1243.92	1243.92	4946.48	4946.48
12	Modulli qozonxona (loyihaviy.)	1	1	9.0	9.0	7.29	7.29	25.2	25.2
13	15 m3 chiqindi suvlar o'rasi (loyihaviy)	–	1	14.19	14.19	12.0	12.0	28.38	28.38
14	«Топлос 40» avtonom kanalizatsiya stansiyasi (loyihaviy.)	–	1	4.99	4.99	—	—	13.98	13.98
15	Yong'inga qarshi 36 m3 suv saqlash o'rasi (loyihaviy.)	–	1	22.18	22.18	16.59	16.59	64.38	64.38
16	Yong'inga qarshi suv saqlash o'rasi (mavjud.)	–	1	27.09	27.09	21.09	21.09	89.4	89.4
17	Xojatxona (mavjud.)	1	1	34.56	34.56	25.76	25.76	145.15	145.15
18	Omborxona binosi (mavjud.)	1	1	155.4	155.4	132.68	132.68	590.52	590.52
19	Transformator (loyihaviy.)	–	1	6.0	6.0	—	—	—	—
20	10 ta avtomobillar uchun avtoturargoh (loyihaviy.)	–	–	130.0	130.0	—	—	—	—
21									
22									
23									

Tratuarlar, yo'laklar va maydonlar tasnifi

Shartli belgilar	Nomlanishi	Uzunligi m	Eni, m	Qoplama maydoni m²	Toshning yon chekka bardyuri	
					Turi	i/m
Yo'l-1	Qirqim №1 / Beton qoplama	138.0	3.5	483.0	Yon bardyur 0.12x0,08x0.49м	—
Yo'l-2	Qirqim №2 / Asfalt qoplama	41.0	5.5	225.5		
Yo'lak-1	Qirqim №3 / Beton qoplama	30.0	1.5	45.0		
Maydon-1	Qirqim №1 / Beton qoplama	—	—	143.5		
	Yo'naltiruvchi kontrast rang	52.0	0.3	15.6		

Hudud balansi

Nomlanish	Maydon	
	M²	%
Qurulish maydoni	3358.09	30.1
Yo'l va yo'laklar maydoni	2569.69	23.1
Obodonlashtirish maydoni	5217.22	46.8
Uchastkaning umumiy maydoni	11145.0	100

Ko'kalamzorlashtirish elementlar ro'yxati

Shartli belgilar	Zoti nomi va ekin turlari	Yoshi	Soni	Eslatma
	Dekorativ daraxtlar	3-5	20	Ko'chat
	Ko'p yillik gullar	—	138	Ko'chat
	Tabiy o't (Газоны райграс)	—	411.62м2	urug'(семена)
	Krim sosnasi	3-5	12	Ko'chat

Kichik me'moriy shakllar ro'yxati.

№	Shartli belgilari	Nomlanishi	Soni	Loyiha turuning belgilanishi
I		Eshik va panjarali darvoza	1	Loyihaviy
II		Panjarali darvoza	1	Loyihaviy
III		Tashqi qo'rgon devor	224.0	Mavjud
IV		Tashqi panjarali qo'rgon devor	30.0	Loyihaviy
V		Yong'inga qarshi kurashish burchagi	3	320-Уз-Х Узгоспроект
VI		Chiqindi qutisi тип-1	6	320-Уз-Х Узгоспроект
VII		O'rindiq тип-1	6	320-Уз-Х Узгоспроект
VIII		Chiqindi tashlash qutisi тип-3	1	320-Уз-Х Узгоспроект
IX	P	Nogironlar uchun maxsus belgi (7.17)	1	Loyihaviy
X		Temir darvoza (Transformator uchun)	1	Loyihaviy
XI		Shlakablokli qo'rgon devor (Transformator uchun)	12.0	Loyihaviy
XII				

Yo'l-2.
Yo'l qoplamalarini loyihalash №2



Yo'lak-1.
Yo'l qoplamalarini loyihalash №3



Maydon-1; Yo'l-1.
Yo'l qoplamalarini loyihalash №1



JOYLASHUV REJASI. M 1:10 000

Izm.	Kol.uch	List	№ dok.	Podp.	Data
LBM		B.Mo'minov			
LBA		Mashrapov.A			
Bajardi		G'ofurov.Q			

Arx № BR

Namangan viloyati, Chortoq tumani, "Chorsu" MFY, hududida joylashgan 12-sonli ma'ktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 420 o'rinli yangi o'quv binosi qurish.)

12-sonli ma'ktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 420 o'rinli yangi o'quv binosi qurish.)

Bosqich	List	Listlar
Ich	4	6

Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish rejasi M1:500

"NEW CITY PROJECT" MCHJ