

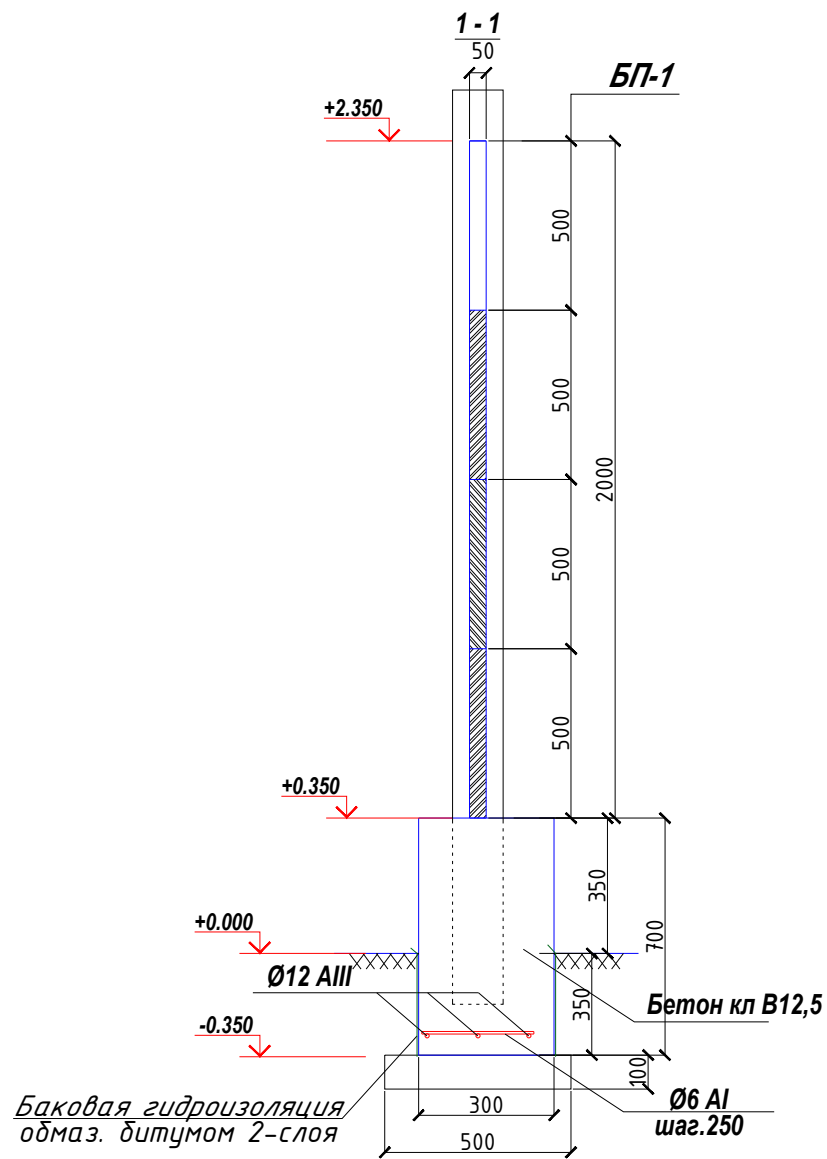
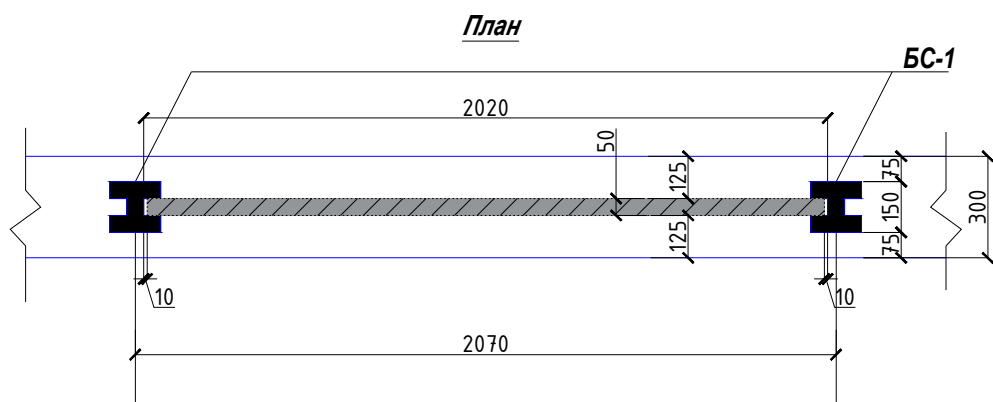


<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
<i>АС</i>	<i>Архитектурно-строительные чертежи</i>	

<i>Лист.</i>	<i>Наименование.</i>	<i>Примечание</i>
<i>АС-1</i>	<i>Общие данные.</i>	
<i>АС-2</i>	<i>Тип-1 Глухое ограждение, Фасад, Разрез 1-1, План... (8-кудук)</i>	
<i>АС-3</i>	<i>Ворота решетчатая ВР-1. (8-кудук)</i>	
<i>АС-4</i>	<i>Тип-1 Глухое ограждение, Фасад, Разрез 1-1, План... (9-кудук)</i>	
<i>АС-5</i>	<i>Ворота решетчатая ВР-1. (9-кудук)</i>	
<i>АС-6</i>	<i>Тип-1 Глухое ограждение, Фасад, Разрез 1-1, План... (10-кудук)</i>	

						2026-год				АС		
						Зарбдор тумани "Работ-Адирубод" МФЙ йўналишидаги магистрал тармоқни реконструкция қилиш						
Изм.	Кол.	Лист	Н.док	Подпис	Дата							
ГИП		Умурзаков А.							Стад	Лист	Листов	
Разраб.		Халмаматов Т								РП	1	
Н.контр.		Олимов Ж.										
						Общие данные.			 ООО "NOVA PLANING" г. Джизак			


8-Кудук.

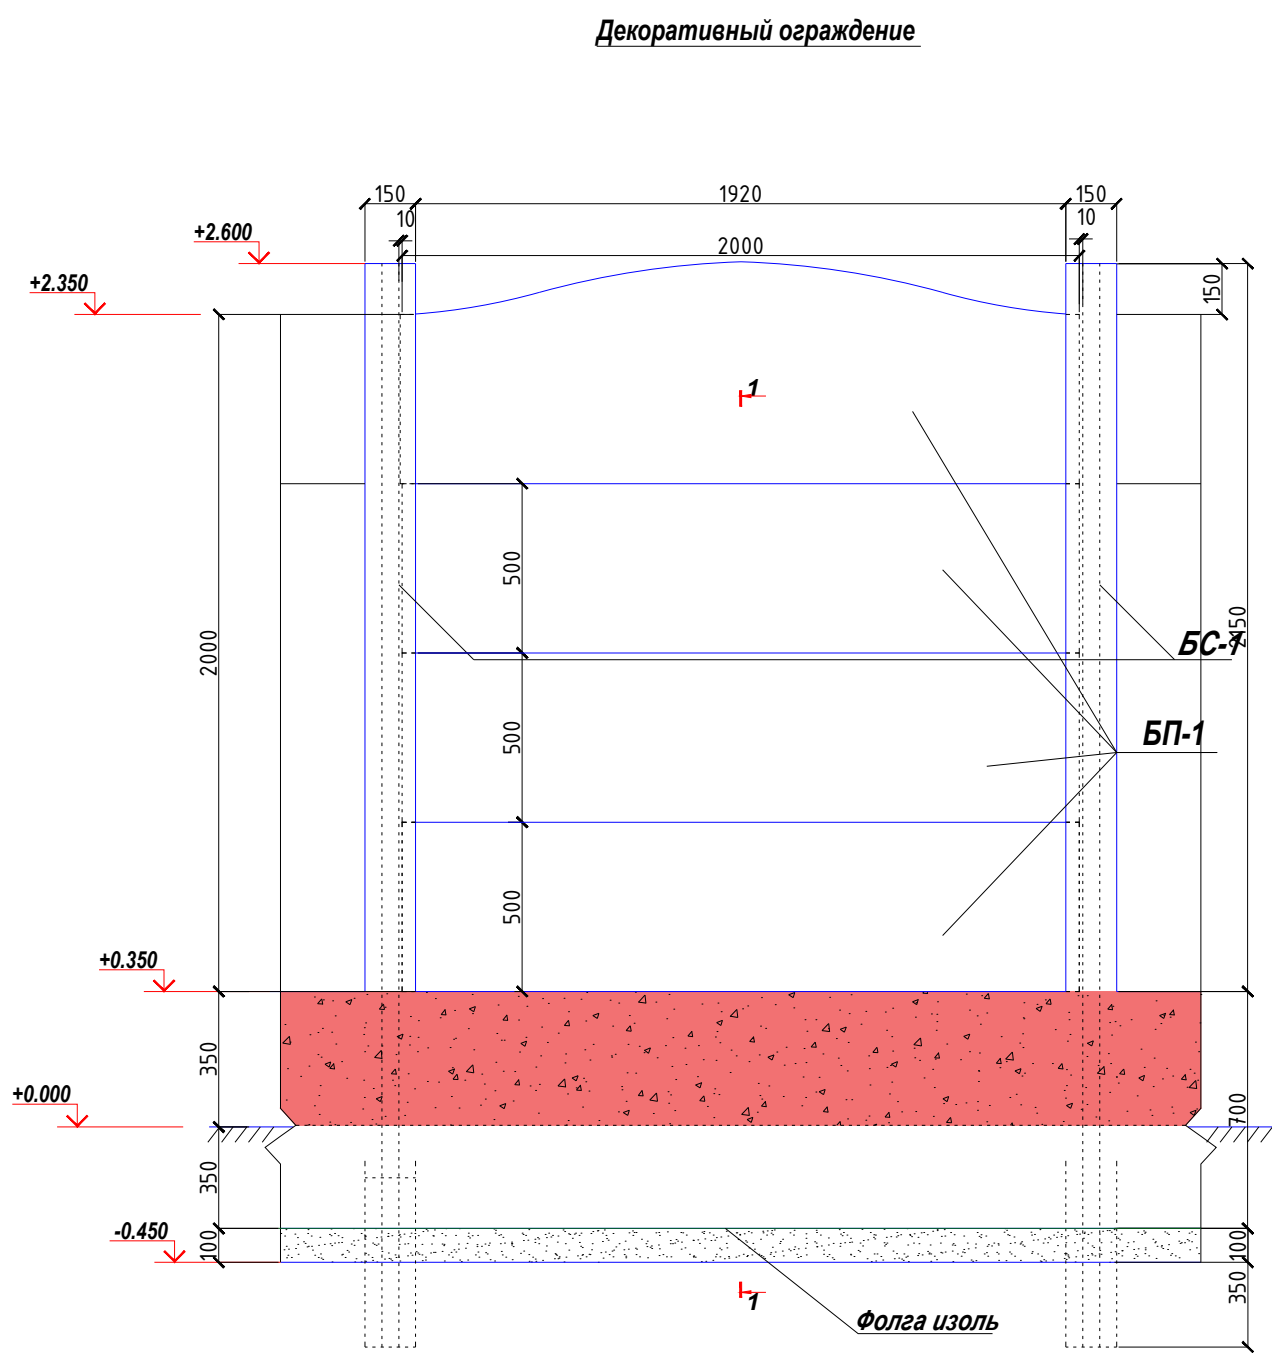

Спецификация материалов на Декоративный Ог-1 (всего 15 секция)					
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
Фундаменты					
1.		Бетон кл В15	м3	0,44	
2.	ГОСТ 5781-82	Арматура Ø12 А-III L=2100	3	1.86	5.59
3.	ГОСТ 5781-82	Арматура Ø6 AI	9	0.062	0,558
4.		Фолга изоль ширина 1000мм			2,0 м2
5.		Гравий	м3		0,105
Декоративный Ог-1					
БС-1		Бетонная стойка 150х150	1		
БП-1		Бетонная декоративный панел Размер 50х500hх2000мм	4		

1. Ограждение территории выполнено из декоративный панели.
2. Цоколь и фундамент из бетона кл. В12,5.
3. Под фундаментом устраивается щебеночная подготовка толщиной 100, пропитанная битумом.
4. Боковая поверхность фундаментов, соприкасающаяся с грунтом, гидроизоляция фолга изол
5. На отм. -0,03 устраивается горизонтальная гидроизоляция фолга изол. - 0.32 м2
6. Поверхность ограждения штукатурится сложным раствором.
7. Бетонное ограждение делится температурно-осадочным швом до подошвы фундамента через 40 м. Ширина шва 30 мм.
8. Обратную засыпку грунта за пазухи фундаментов выполнить с тщательным послойным уплотнением и поливом водой.
9. Эмульсионной покраской - 8.0 м2

						2026-год		АС
						Зарбдор тумани "Равот-Адиробод" МФЙ йўналишидаги магистрал тармоқни реконструкция қилиш		
Изм. Кол.	Лист	Н.док	Подпис	Дата			Стад	Лист
ГПП	Умурзаков А.						РП	2
Разраб.	Халмаматов Т							
Н.контр.	Олимов Ж.							
						Тун-1 Глухое ограждение, Фасад, Разрез 1-1, План, Спецификация.	 ООО "NOVA PLANING" г. Джизак	

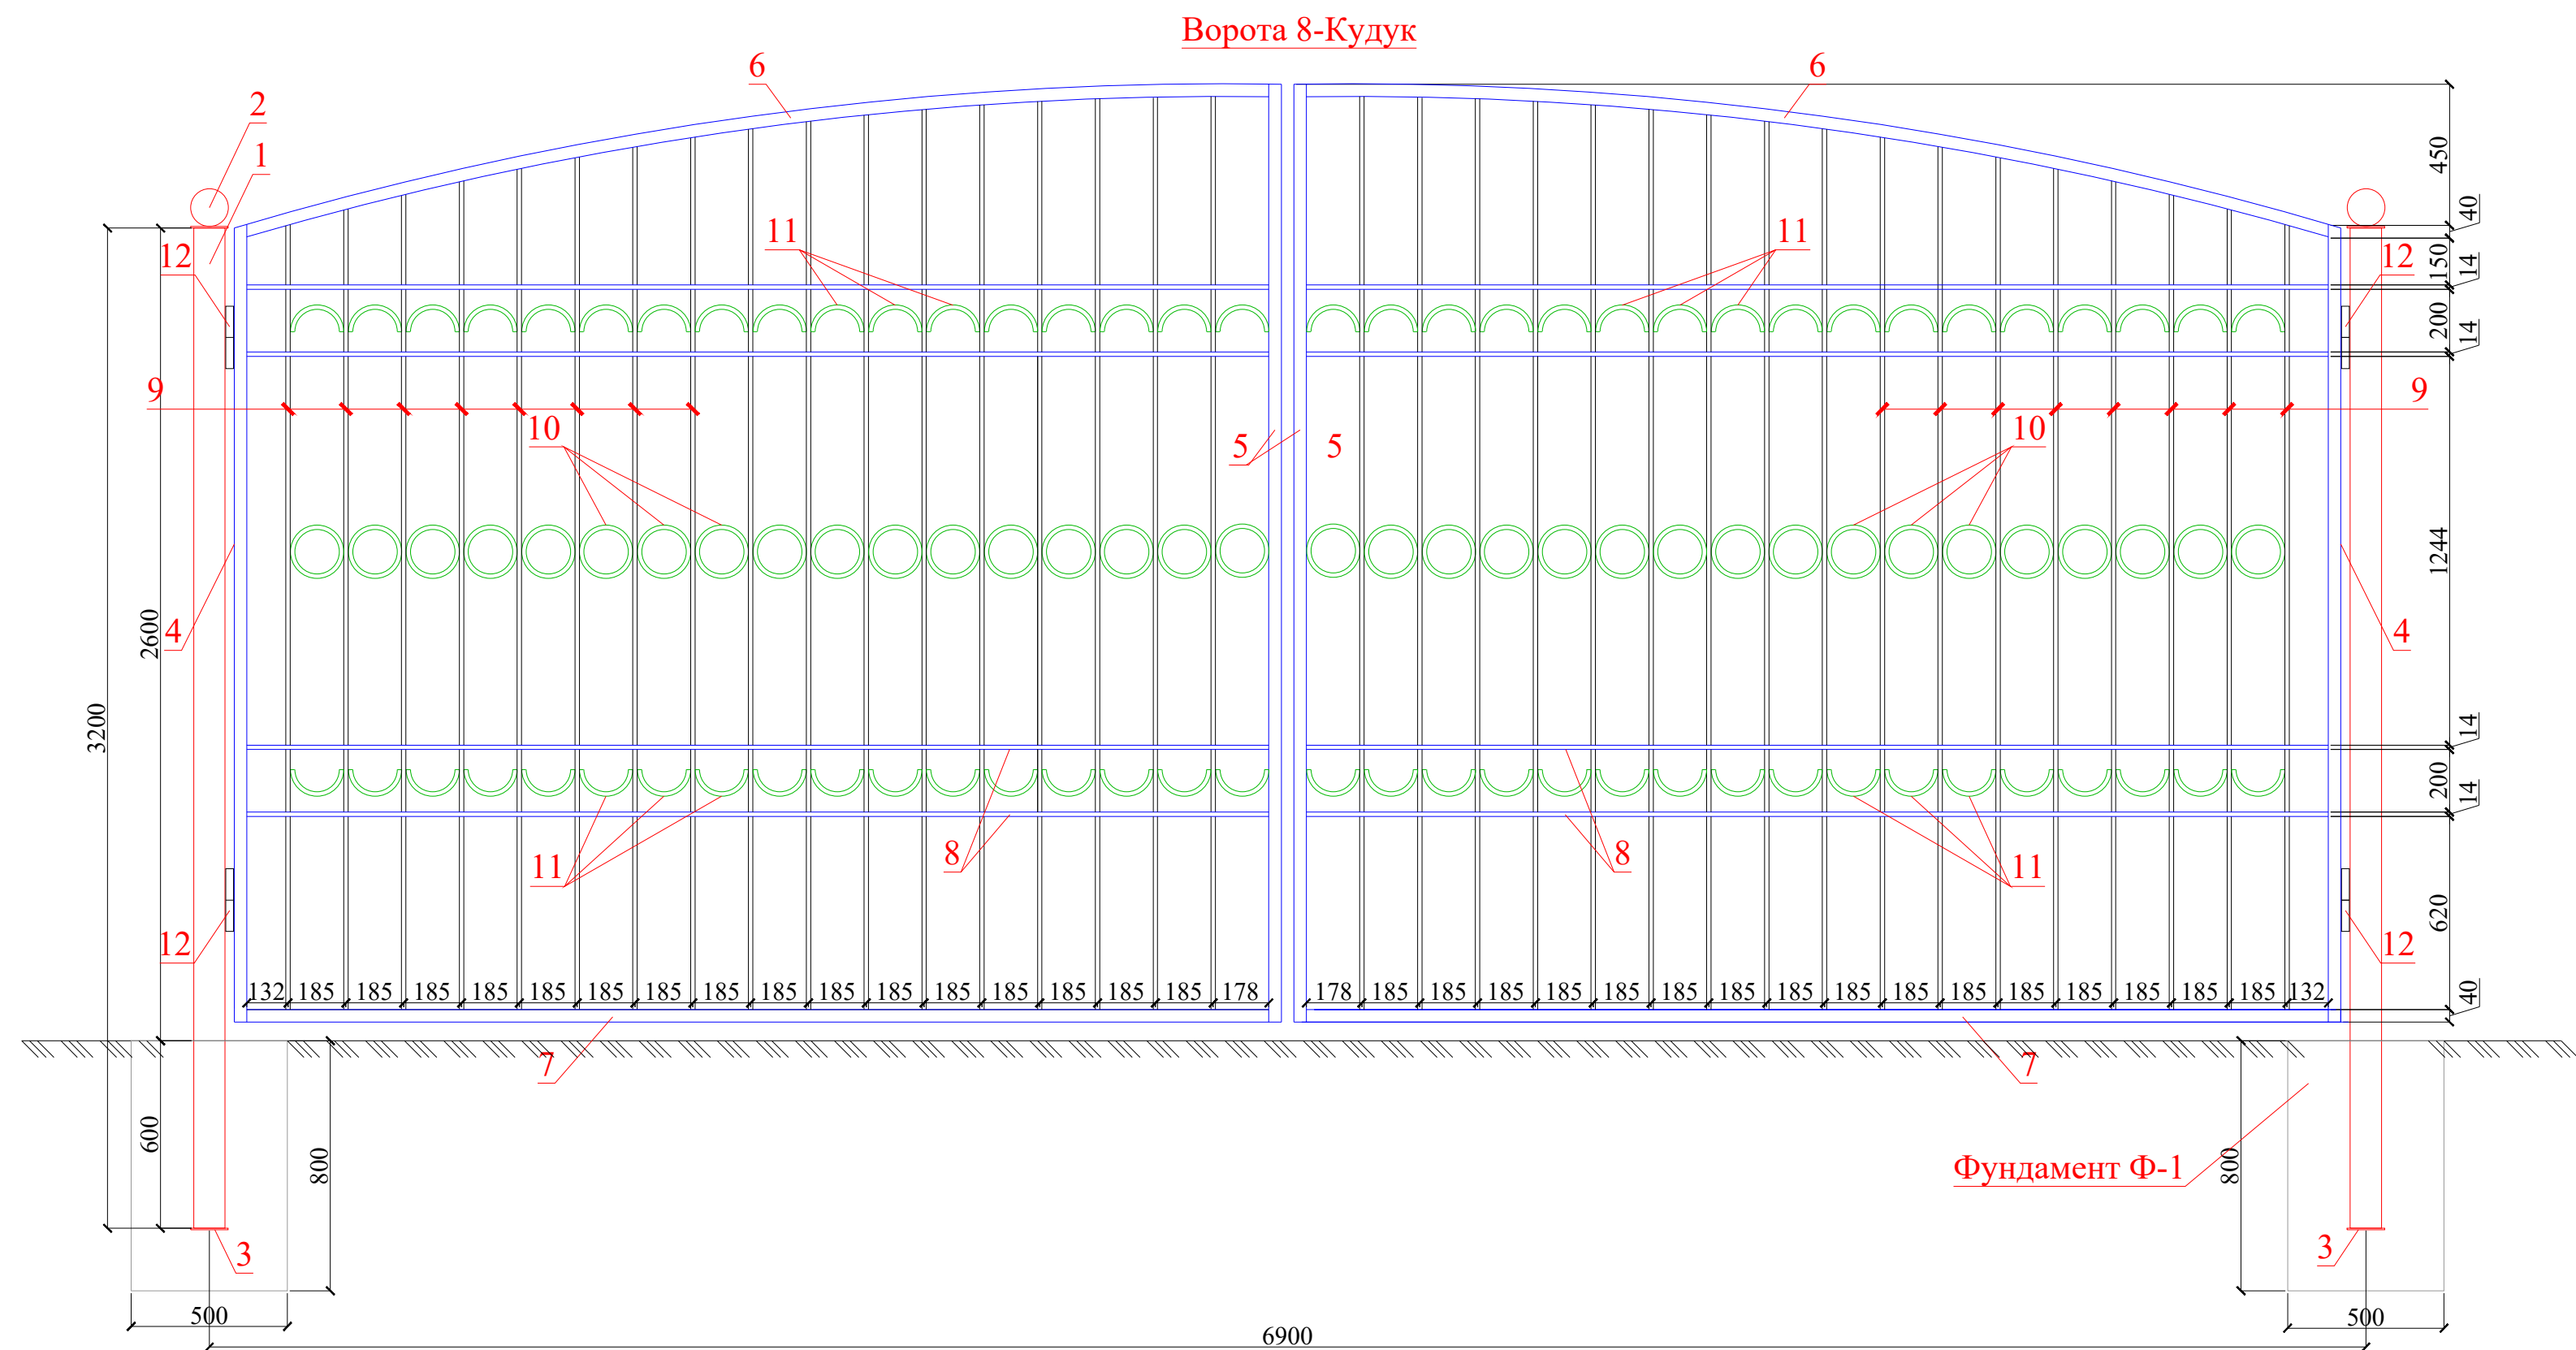




Спецификация расхода стали на ворота.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Масса ед. кг	Примеч.
ВР-1		Ворота решетчатая ВР-1	1	439.0	.
1	ГОСТ 10704-91	Труба 89x5.5, L=3200	2	36.256	72.512
2	ГОСТ 7524-89	Шар Ø120	2	7.05	14.1
3	ГОСТ 19903-74*	Лист 120x120x3	4	0.33912	1.35648
4	ГОСТ 8545-80	□ 60x40x3, L=2500	2	10.75	21.5
5	ГОСТ 8545-80	□ 604x40x3, L=3000	2	12.9	25.8
6	ГОСТ 8545-80	□ 60x40x3, L=3400	2	14.62	29.24
7	ГОСТ 8545-80	□ 60x40x3, L=3270	2	14.061	28.122
8	ГОСТ 2591-2006	■ 14x14, L=3270	8	5.0358	40.2864
9	ГОСТ 2591-2006	■ 14x14, L=п.м	94.1	1.54	144.914
10	ГОСТ 2591-2006	■ 14x14, L=540	34	0.8316	28.2744
11	ГОСТ 2591-2006	■ 14x14, L=1000	68	0.4158	28.2744
12	ГОСТ 5781-82*	Шарнир Ø25AI, L=300	4	1.155	4.6236
.		Фундамент Ф-1 (500x500x800h)	2	.	.
.		Бетон кл.В15	.	0.2м3	.

- Примечание:
- Соединения металлических элементов сварные. Сварку производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9764-75* сплошным швом толщиной 6 мм.
 - Металлические изделия после изготовления огрунтовать ГФ-030 или ФЛ-02К.


						2026-год		АС
						Зарбдор тумани "Работ-Адиробод" МФЙ йўналишидаги магистрал тармоқни реконструкция қилиш		
Изм. Кол.	Лист	Н.док	Подпис	Дата			Стад	Лист
ГПП	Умурзаков А.						РП	3
Разраб.	Халмаматов Т							
Н.контр.	Олимов Ж.							
						Ворота решетчатая ВР-1.	 ООО "NOVA PLANING" г. Джизак	


9-Кудук.

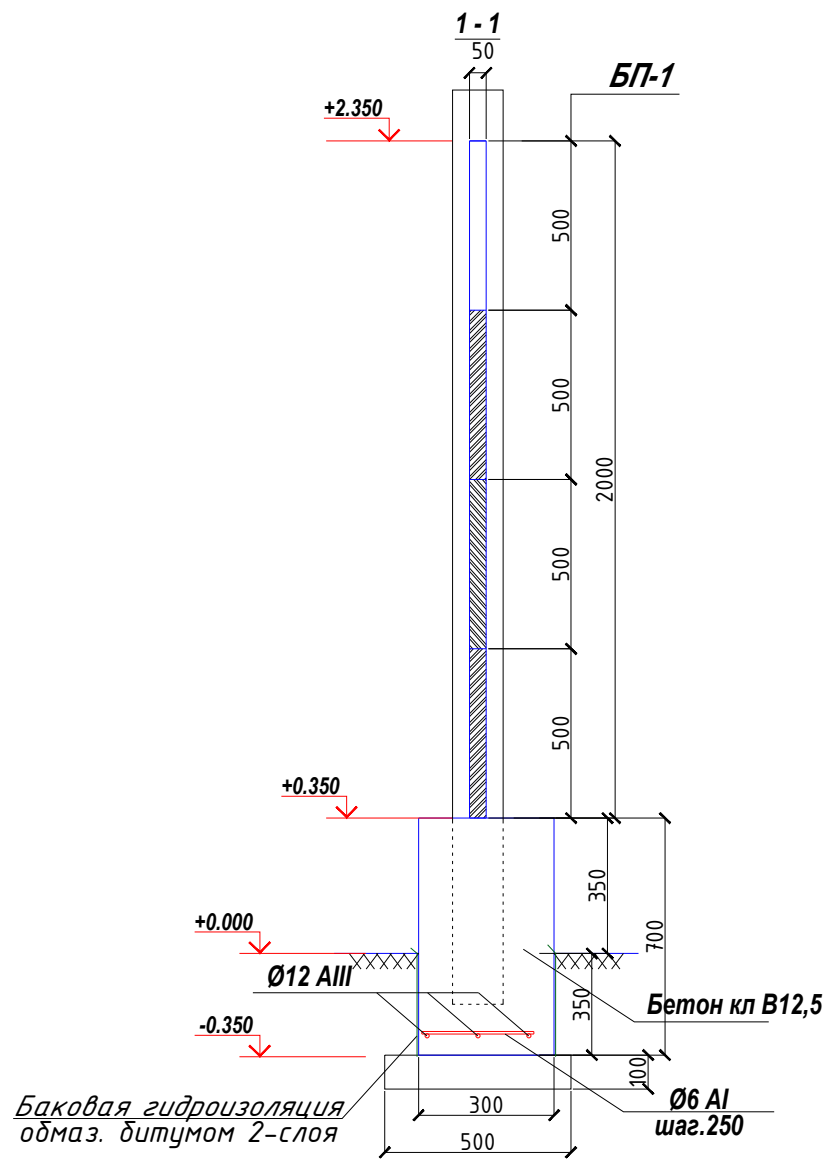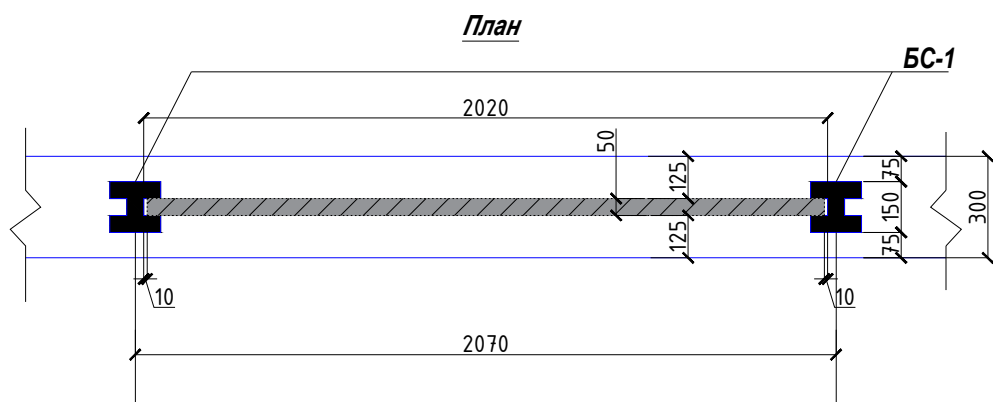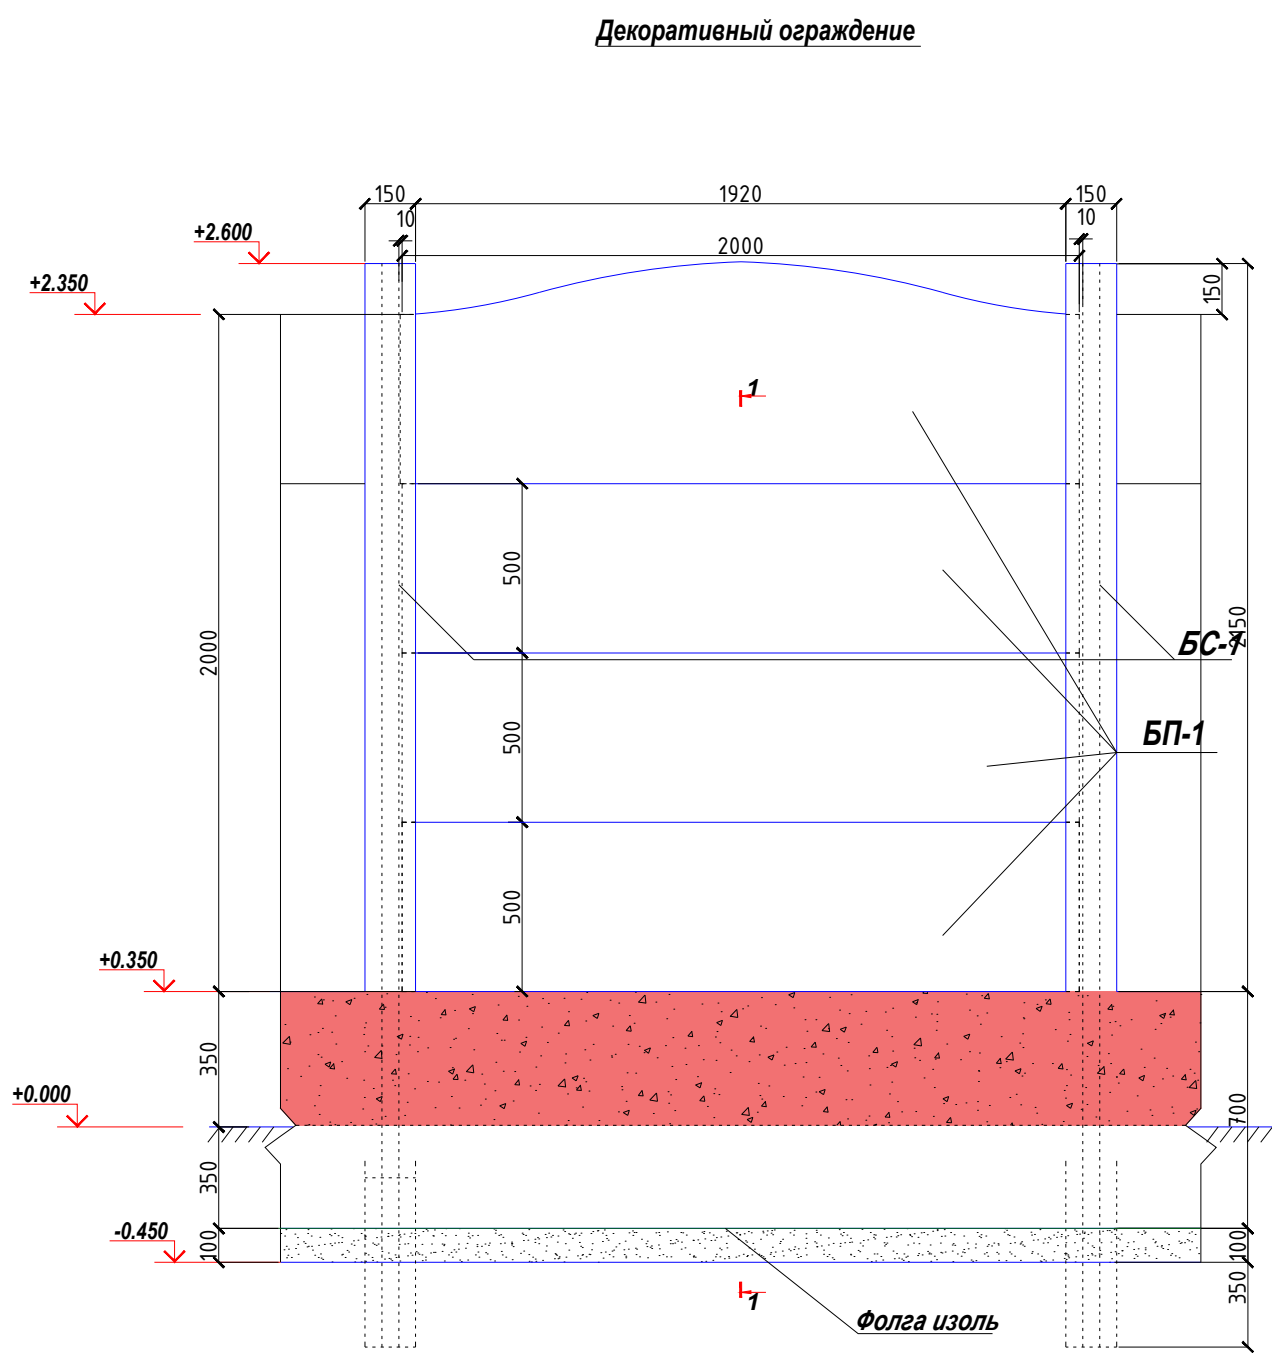

Спецификация материалов на Декоративный Ог-1 (всего 3 секция)					
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
Фундаменты					
1.		Бетон кл В12,5	м3	0,44	
2.	ГОСТ 5781-82	Арматура Ø12 А-III L=2100	3	1.86	5.59
3.	ГОСТ 5781-82	Арматура Ø6 AI	9	0.062	0,558
4.		Фолга изоль ширина 1000мм			2,0 м2
5.		Гравий	м3		0,105
Декоративный Ог-1					
БС-1		Бетонная стойка 150х150	1		
БП-1		Бетонная декоративный панел Размер 50х500hх2000мм	4		

1. Ограждение территории выполнено из декоративный панели.
2. Цоколь и фундамент из бетона кл. В12,5.
3. Под фундаментом устраивается щебеночная подготовка толщиной 100, пропитанная битумом.
4. Боковая поверхность фундаментов, соприкасающаяся с грунтом, гидроизоляция фолга изол
5. На отм. -0,03 устраивается горизонтальная гидроизоляция фолга изол. - 0.32 м2
6. Поверхность ограждения штукатурится сложным раствором.
7. Бетонное ограждение делится температурно-осадочным швом до подошвы фундамента через 40 м. Ширина шва 30 мм.
8. Обратную засыпку грунта за пазухи фундаментов выполнить с тщательным послойным уплотнением и поливом водой.
9. Эмульсионной покраской - 8.0 м2


						2026-год				АС	
						Зарбдор тумани "Равот-Адиробод" МФЙ йўналишидаги магистрал тармоқни реконструкция қилиш					
Изм.	Кол.	Лист	Н.док	Подпис	Дата				Стад	Лист	Листов
ГИП		Умурзаков А.									
Разраб.		Халмаматов Т							РП	2	
Н.контр.		Олимов Ж.									
						Тун-1 Глухое ограждение, Фасад, Разрез 1-1, План, Спецификация.			 ООО "NOVA PLANING" г. Джизак		

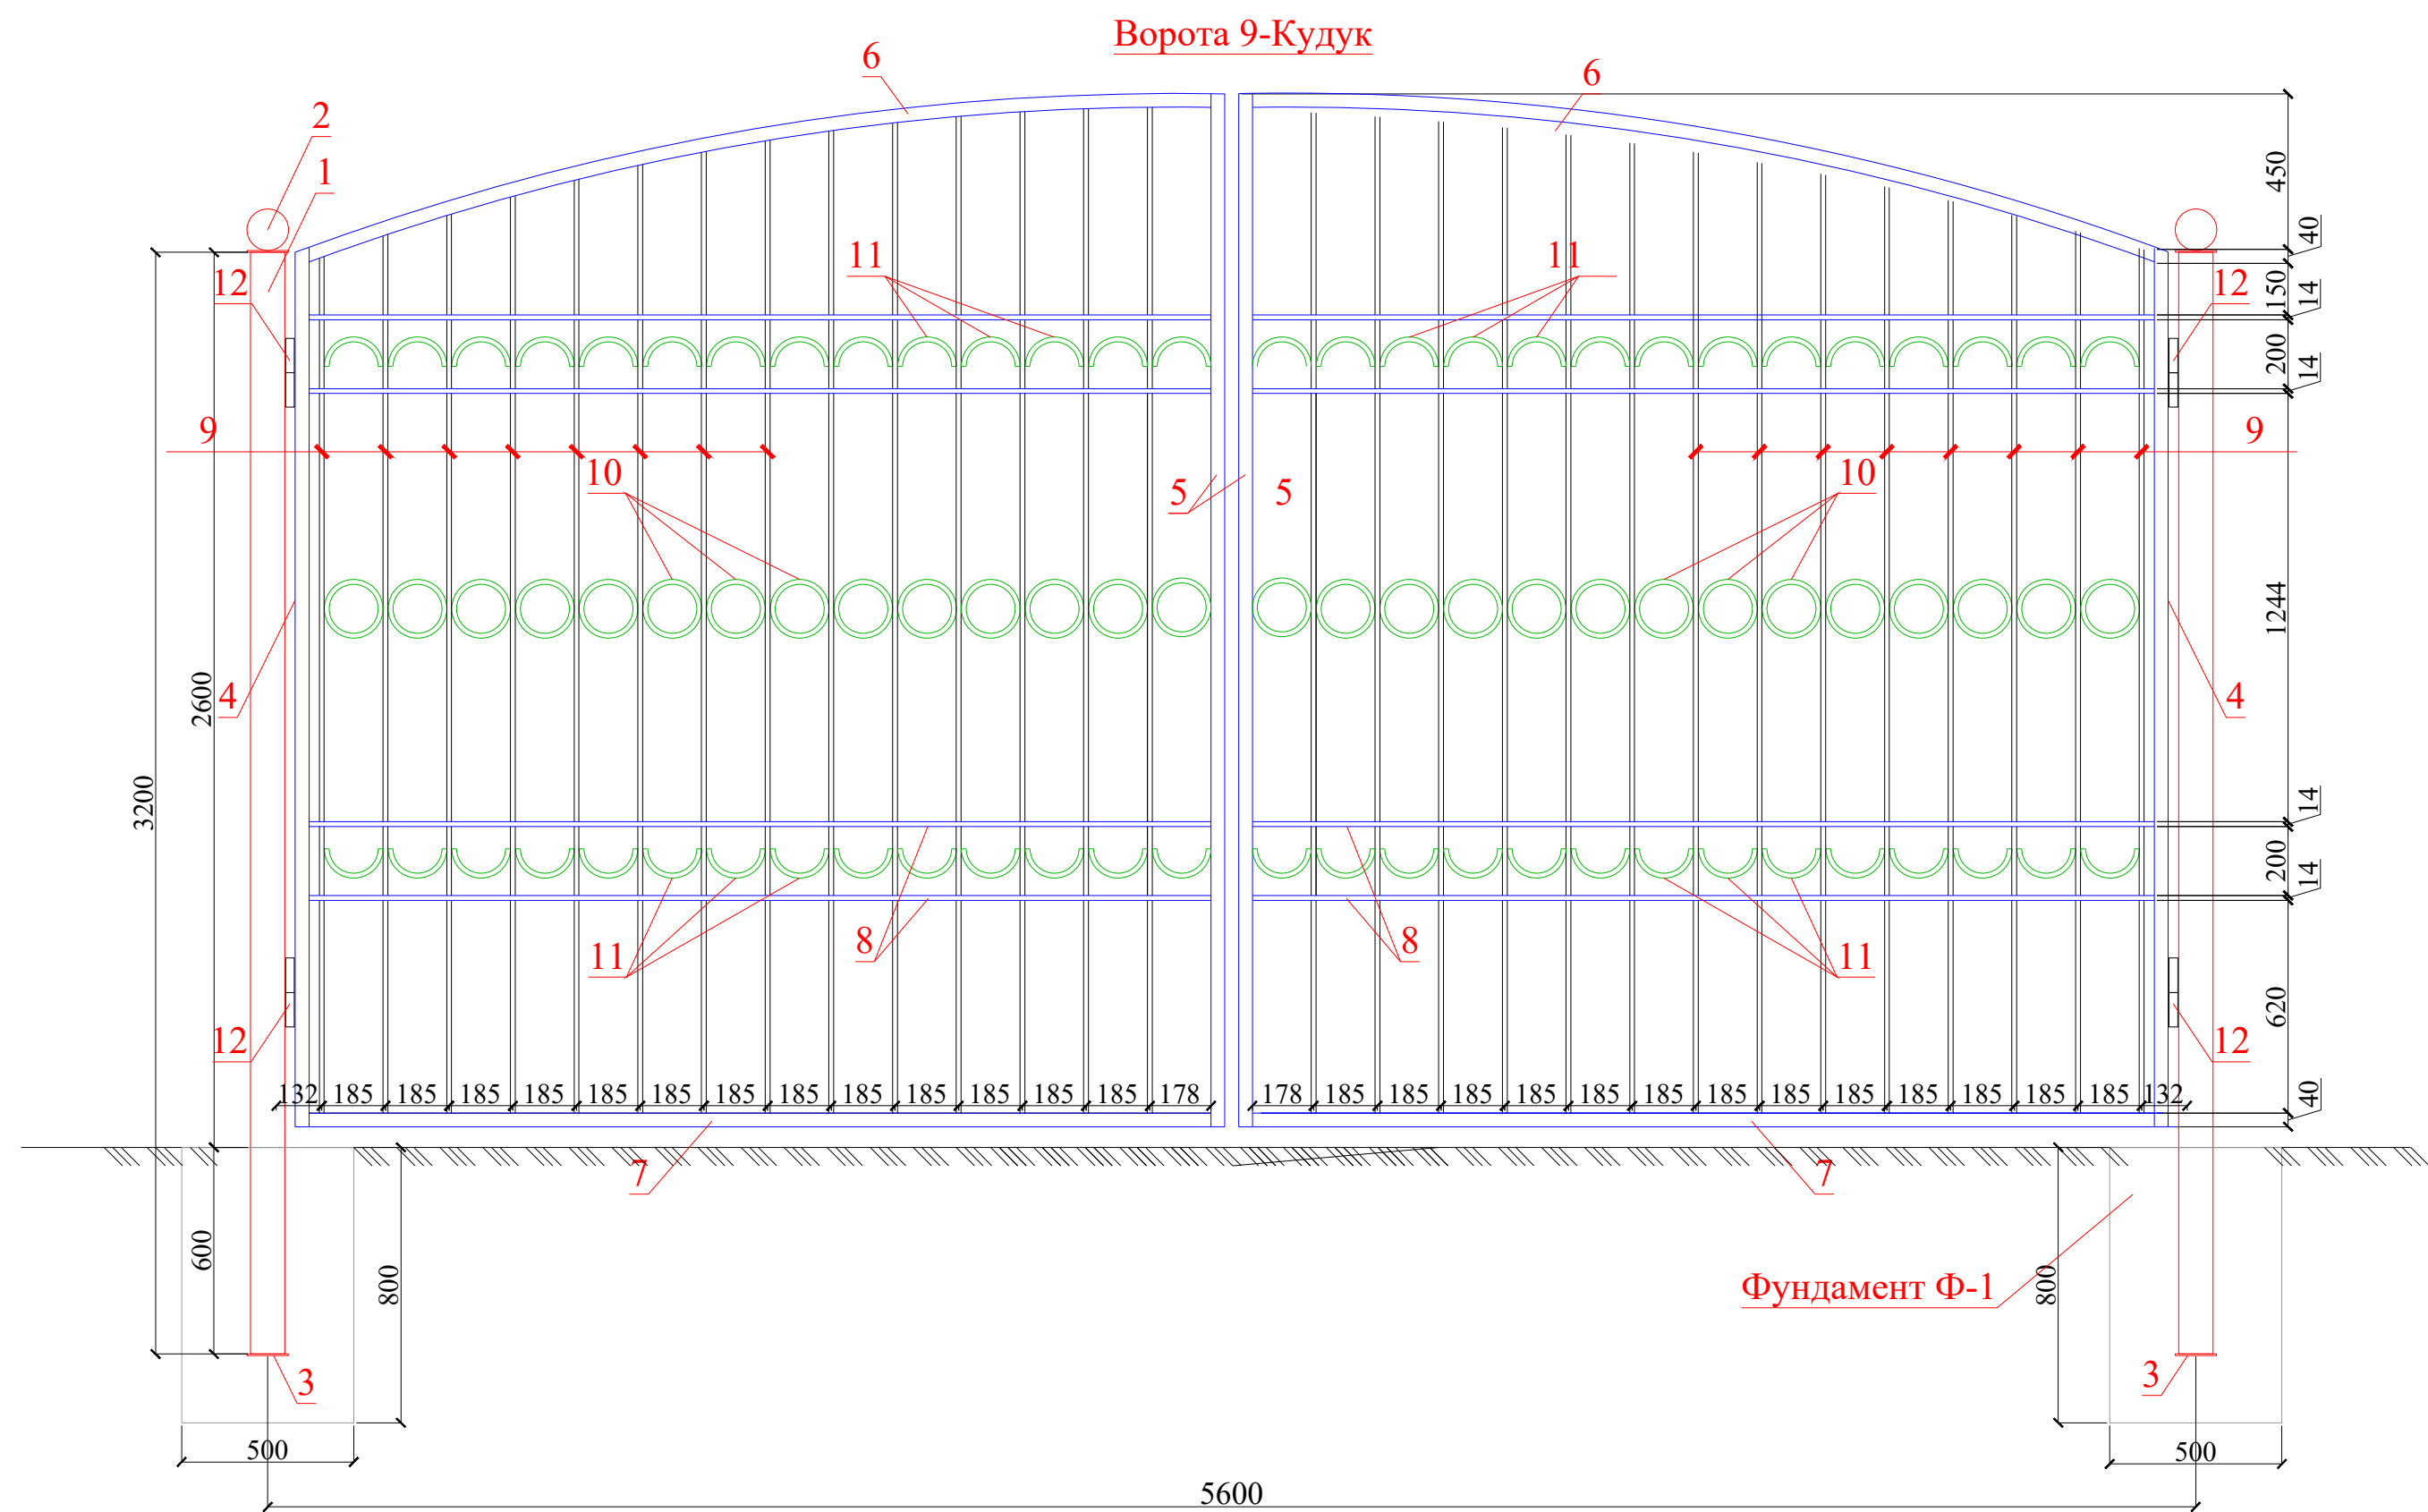




Спецификация расхода стали на ворота.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Масса ед. кг	Примеч.
ВР-1		Ворота решетчатая ВР-1	1	384.1	.
1	ГОСТ 10704-91	Труба 89x5.5, L=3200	2	36.256	72.512
2	ГОСТ 7524-89	Шар Ø120	2	7.05	14.1
3	ГОСТ 19903-74*	Лист 120x120x3	4	0.33912	1.35648
4	ГОСТ 8545-80	□ 60x40x3, L=2500	2	10.75	21.5
5	ГОСТ 8545-80	□ 604x40x3, L=3000	2	12.9	25.8
6	ГОСТ 8545-80	□ 60x40x3, L=2750	2	11.825	23.65
7	ГОСТ 8545-80	□ 60x40x3, L=2620	2	11.266	22.532
8	ГОСТ 2591-2006	■ 14x14, L=2620	8	4.0348	32.2784
9	ГОСТ 2591-2006	■ 14x14, L=п.м	77.4	1.54	119.196
10	ГОСТ 2591-2006	■ 14x14, L=540	28	0.8316	23.2848
11	ГОСТ 2591-2006	■ 14x14, L=1000	56	0.4158	23.2848
12	ГОСТ 5781-82*	Шарнир Ø25AI, L=300	4	1.155	4.6236
.		Фундамент Ф-1 (500x500x800h)	2	.	.
.		Бетон кл.В15	.	0.2м3	.

- Примечание:
- Соединения металлических элементов сварные. Сварку производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9764-75* сплошным швом толщиной 6 мм.
 - Металлические изделия после изготовления огрунтовать ГФ-030 или ФЛ-02К.

						2026-год				АС
						<i>Зарбдор тумани “Работ-Адиробод” МФЙ йўналишидаги магистрал тармоқни реконструкция қилиш</i>				
Изм. Кол.	Лист	Н.док	Подпис	Дата				Стад	Лист	Листов
ГИП	Умурзаков А.							РП	3	
Разраб.	Халмаматов Т									
Н.контр.	Олимов Ж.									
					Ворота решетчатая ВР-1.			 ООО "NOVA PLANING" г. Джизак		

10-Кудук.

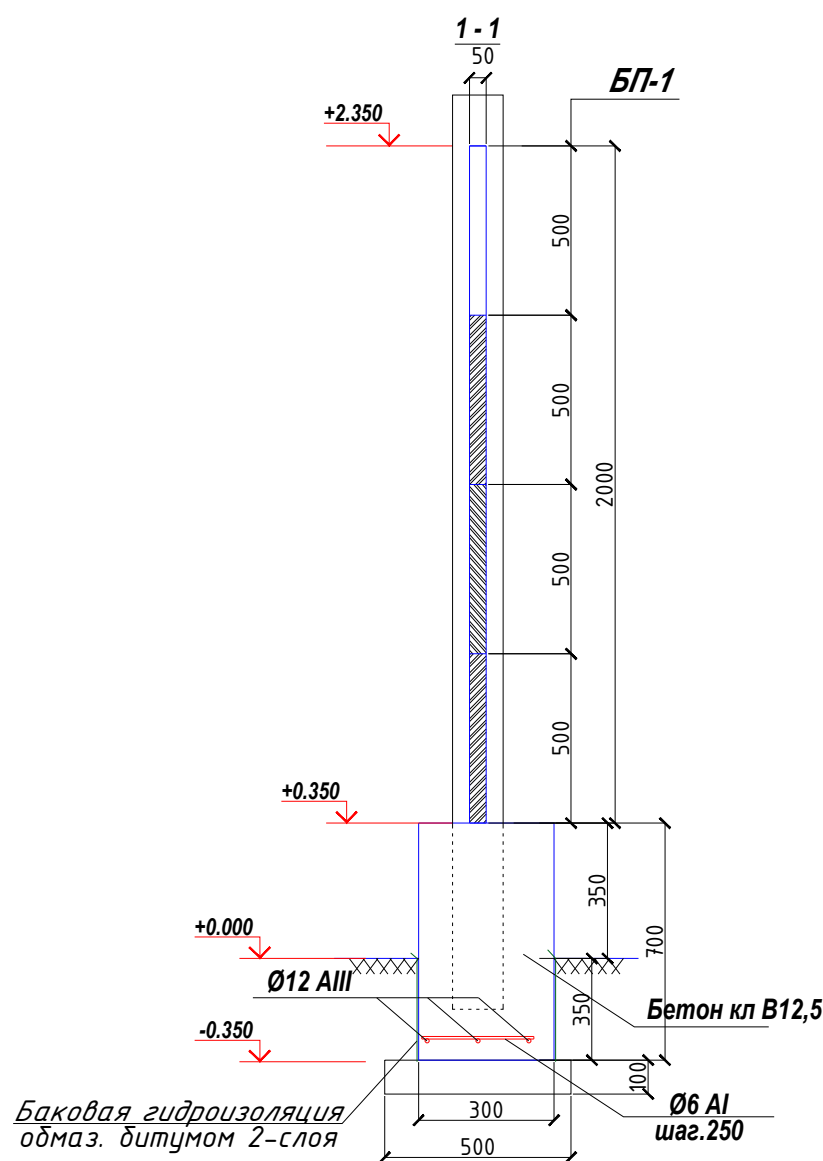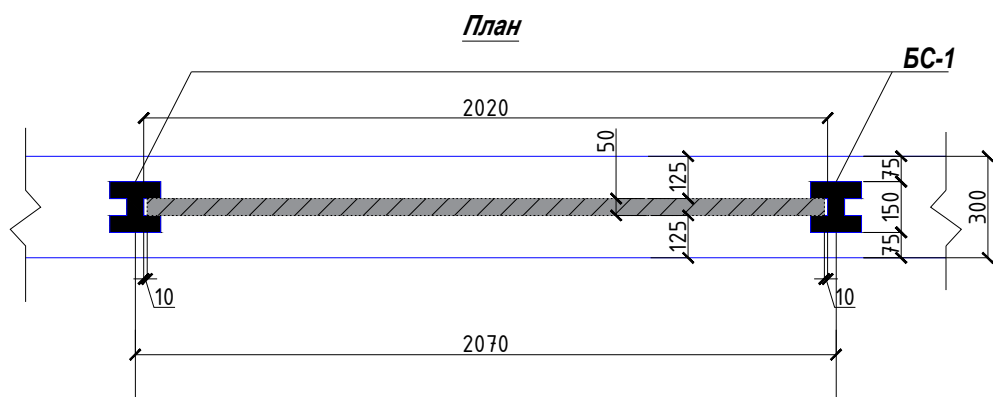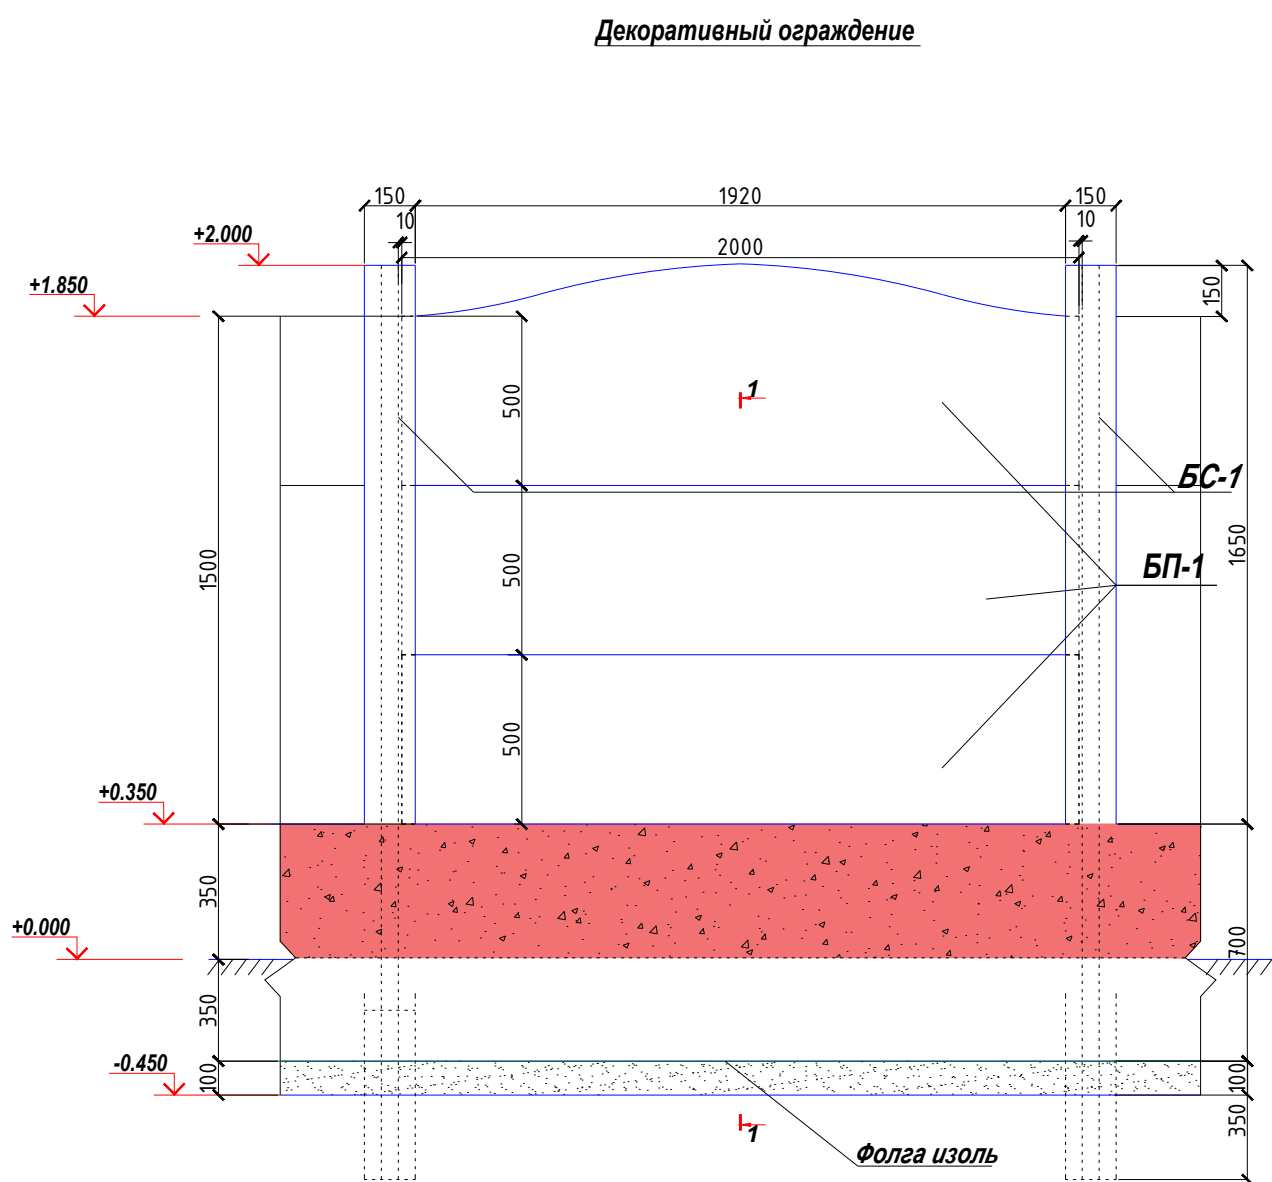

Спецификация материалов на Декоративный Ог-1 (всего 3 секция)					
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
Фундаменты					
1.		Бетон кл В12,5	м3	0,44	
2.	ГОСТ 5781-82	Арматура Ø12 А-III L=2100	3	1.86	5.59
3.	ГОСТ 5781-82	Арматура Ø6 AI	9	0.062	0,558
4.		Фолга изоль ширина 1000мм			2,0 м2
5.		Гравий	м3		0,105
Декоративный Ог-1					
БС-1		Бетонная стойка 150x150	1		
БП-1		Бетонная декоративный панел Размер 50x500hx2000мм	3		

1. Ограждение территории выполнено из декоративный панели.
2. Цоколь и фундамент из бетона кл. В12,5.
3. Под фундаментом устраивается щебеночная подготовка толщиной 100, пропитанная битумом.
4. Боковая поверхность фундаментов, соприкасающаяся с грунтом, гидроизоляция фолга изол
5. На отм. -0,03 устраивается горизонтальная гидроизоляция фолга изол. - 0.32 м2
6. Поверхность ограждения штукатурится сложным раствором.
7. Бетонное ограждение делится температурно-осадочным швом до подошвы фундамента через 40 м. Ширина шва 30 мм.
8. Обратную засыпку грунта за пазухи фундаментов выполнить с тщательным послойным уплотнением и поливом водой.
9. Эмульсионной покраской - 8.0 м2

						2026-год		АС
						Зарбдор тумани "Равот-Адиробод" МФЙ йўналишидаги магистрал тармоқни реконструкция қилиш		
Изм. Кол.	Лист	Н.док	Подпис	Дата			Стад	Лист
Г ИП	Умурзаков А.						РП	1
Разраб.	Халмаматов Т							Листов
Н.контр.	Олимов Ж.							1
						Тун-1 Глухое ограждение, Фасад, Разрез 1-1, План, Спецификация.	 ООО "NOVA PLANING" г. Джизак	