

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SAMARQAND SHAHRI**



**Bosh loyihachi:
«BYSLOYIHA»
MCHJ**

ISHCHI LOYIHA

"Bulung'ur tuman 35- MTT ga ayvon qurish"

ALBOM-1

ARXITEKTURA-QURILISH QISMI.

Samarqand 2026.

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SAMARQAND SHAHRI



Bosh loyihachi:
«BYSLOYIHA»
MCHJ

ISHCHI LOYIHA

"Bulung'ur tuman 35- MTT ga ayvon qurish"

ALBOM-1

"BYSLOYIHA" MCHJ
Direktor

T.Azamova

Loyiha bosh muhandisi

A.Choriyev

Samarqand 2026.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Обозначения	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧ
АС	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	
ЭО	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	

Обозначение	Наименование	Примечание
КМК 2.04.03.96	Строительство в сейсмических районах	
КМК 2.03.07-98	Каменные и армокаменные конструкции	
КМК 2.03.01-96	Бетонные и железобетонные конструкции	
КМК 2.01.09-07	Здания и сооружения на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях	
КМК 2.01.07-96	Нагрузки и воздействия	
КМК 2.08.02-09	Общественные здания и соружения	
ИКН 03 - 18 МДО РУз	Министерство дошкольного образования Р.Узбекистан	
СанПиН № 0355-18	Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений в Республике Узбекистан	

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧ.
1	Общие данные.	ОД-1
2	План. Фасад "1"-"4", "В"-"А".	АС-1
3	План фундамента. Разрез 1-1.	АС-2
4	План кровли. Спецификация материалов.	АС-3
5	Узлы.	АС-4
6	Развертка стены в осях "1-4" по оси "В". Стойка металлический профиле	АС-5
7	План К1, В1, на отм. 0,000. Аксонометрическая схема.	ЭО-1
8	План электромонтаж	ЭО-1

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.Архитектурно-планировочные решения.
Наружная (летняя) кухня прямоугольной форме в плане размером 4.0х5.0 м. Высота помещений 3,0м.
Полы - керамические плитки.
Потолки - обшивка с тунукапоном.

2. Конструктивные решения.
Фундаменты - ленточные железобетонный.
Стены - из обыкновенного кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М25. R/120кПа(1,2кг/см²) для кладки II категории.
Кровли - кровли из профлист 0.45 мм.
Покрытие - из деревянный балки.
Отмастка - бетонная толщиной 100 мм, по периметру здания шириной 1000мм.

3. Внутренняя отделка.
Стены - улучшенная штукатурка с водоземulsionной окраской (цвет по проекту)


4. Наружная отделка.
Стены - улучшенная цементно известковая штукатурка с окраской фасадной (цвет по проекту)
Цоколь - керомагранитная плитка (цвет по проекту).

"Проект соответствует требованиям действующих норм, правил, инструкций и государственных стандартов и обеспечивает безопасную эксплуатации здания при соблюдении предусмотренных проектом взрыво и пожаробезопасных мероприятий."


Главный инженер проекта: Чориев А.

				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"			AC
				"Bulung'ur tuman 35- MTT ga ayvon qurish"			
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana				
			2026	Наружная (летняя) кухня.	Bosqich	Varoq	varoqlar
LBM	Choriyev A				IL	1	8
Bajardi	Arslonov M			Общие данные.	"BYSLOYIHA"MCNJ Samarqand 2026 y		


План летнее кухни

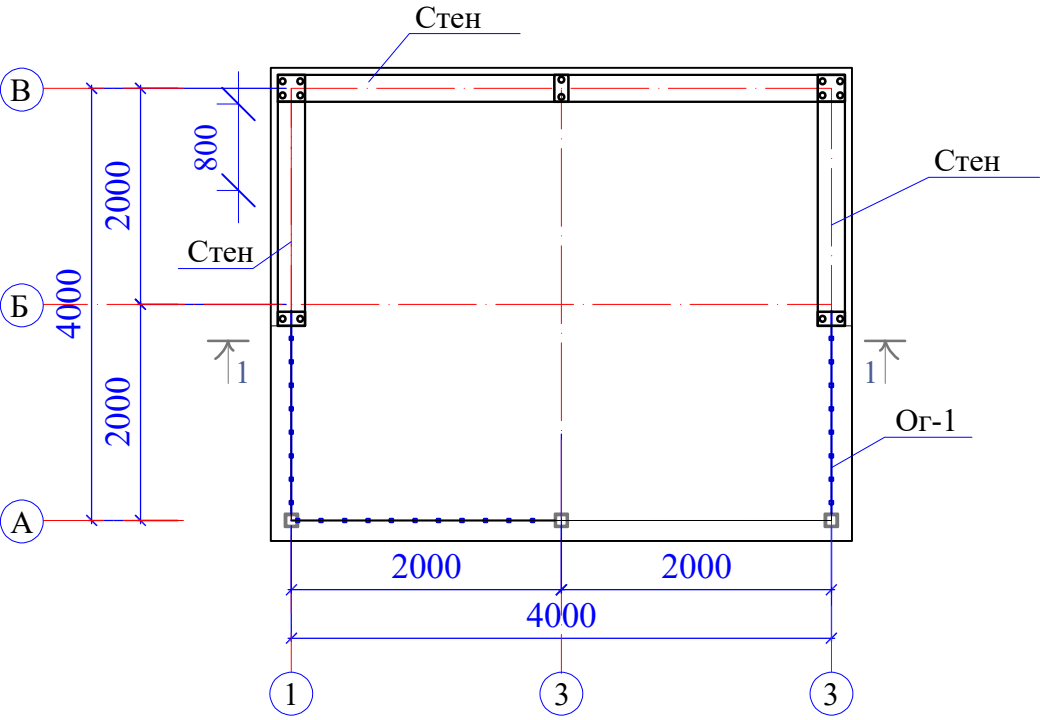

Фасад в осях 1-3

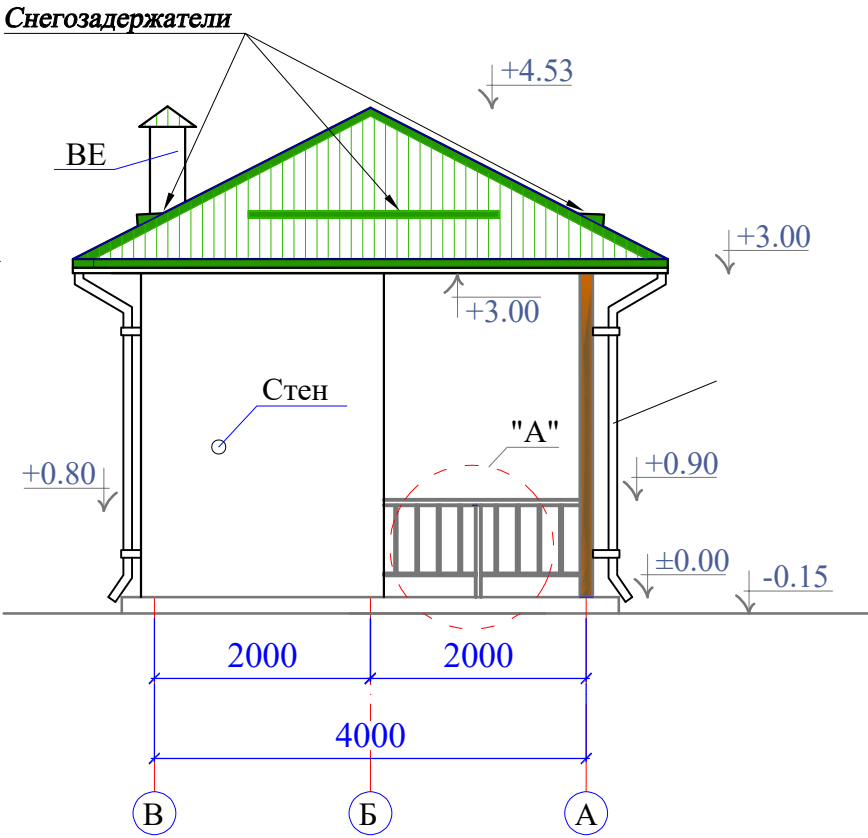

Фасад в осях 1-4

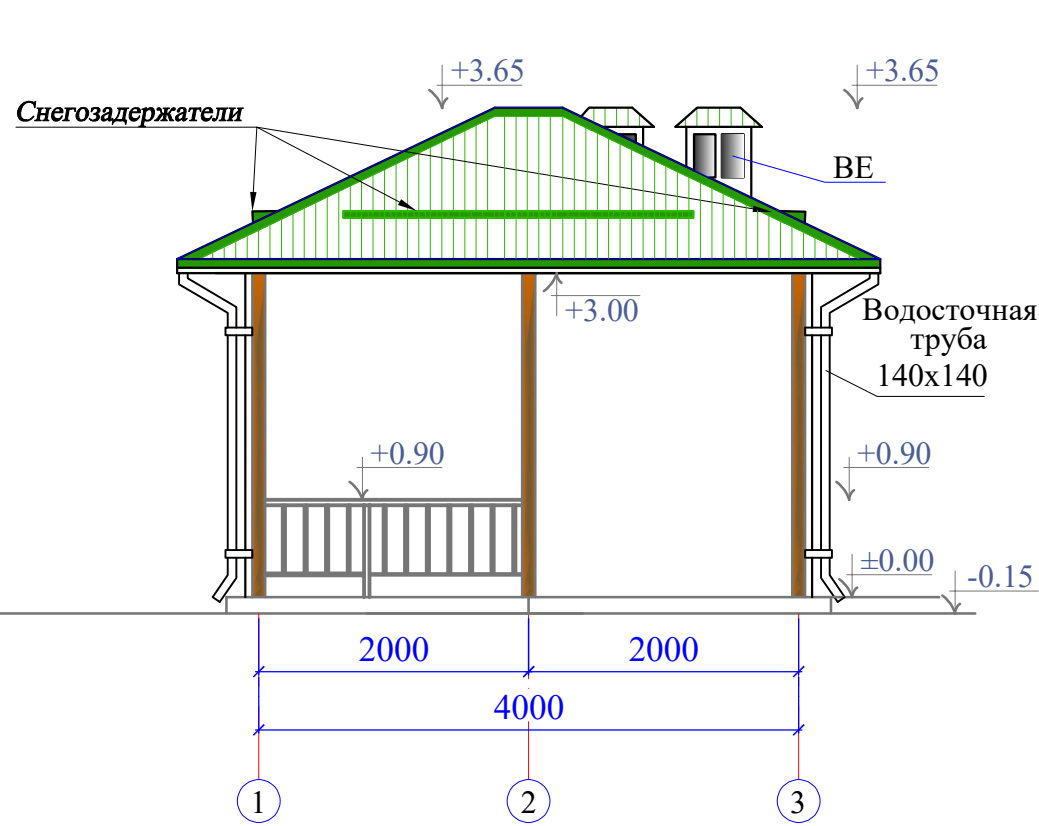



Спецификация материалов

марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	примечание
ОГ-1, 2. (ограждение для крыльцо)					515,91
1	ГОСТ 8732-78	Тр Ø-50 толщ. 3 L= 0,90 м	8	3.86	27.79
2	-	Тр Ø-50 толщ. 3 L= 1,8 м	6	3.86	41.68
3	-	Тр □-30x30 толщ. 2 L= 0,90 м	8	1.700	12.24
4	-	Тр □-20x20 толщ. 1.5 L= 0,63 м	48	0.841	25.43
5	-	Декоративный элемент Ø-75 толщ. 1 h= 0,06 м	6	1,77	0.63
6	-				

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.


Схема пола или номер узла по серии	Элементы покрытия пола и их толщина	Толщ. пола в мм.	Площадь м²
К.п	1. Керам. плитки. 2. Стяжка из цемент.- песчанного раствора М 150 . 3. Стяжка из цемент.- песчаный раствора М 150. 4. Подстиляющий слой :бетон класса В 7,5. 5. Грунт основания втрамб.щебен. или грав. кр. 40-60 мм		16.6 м²

Узел "А"

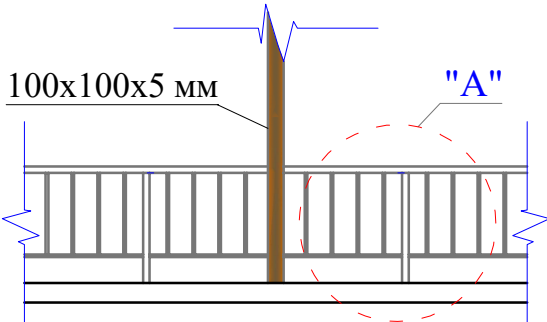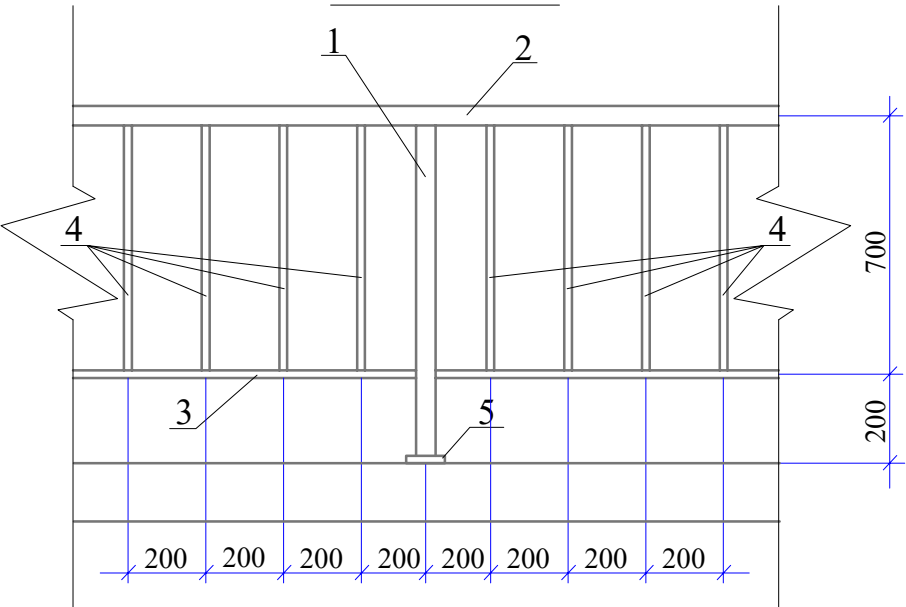


				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"				AC
				"Bulung'ur tuman 35- MTT ga ayvon qurish"				
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana					
			2026	Наружная (летняя) кухня.	Bosqich	Varoq	varoqlar	
LBM	Choriyev A				IL	2	8	
				План. Фасад "1"-"4", "B"-"A".	"BYSLOYIHA" MCHJ Samarqand 2026 y			
Bajardi	Arslonov M							

План кровли.

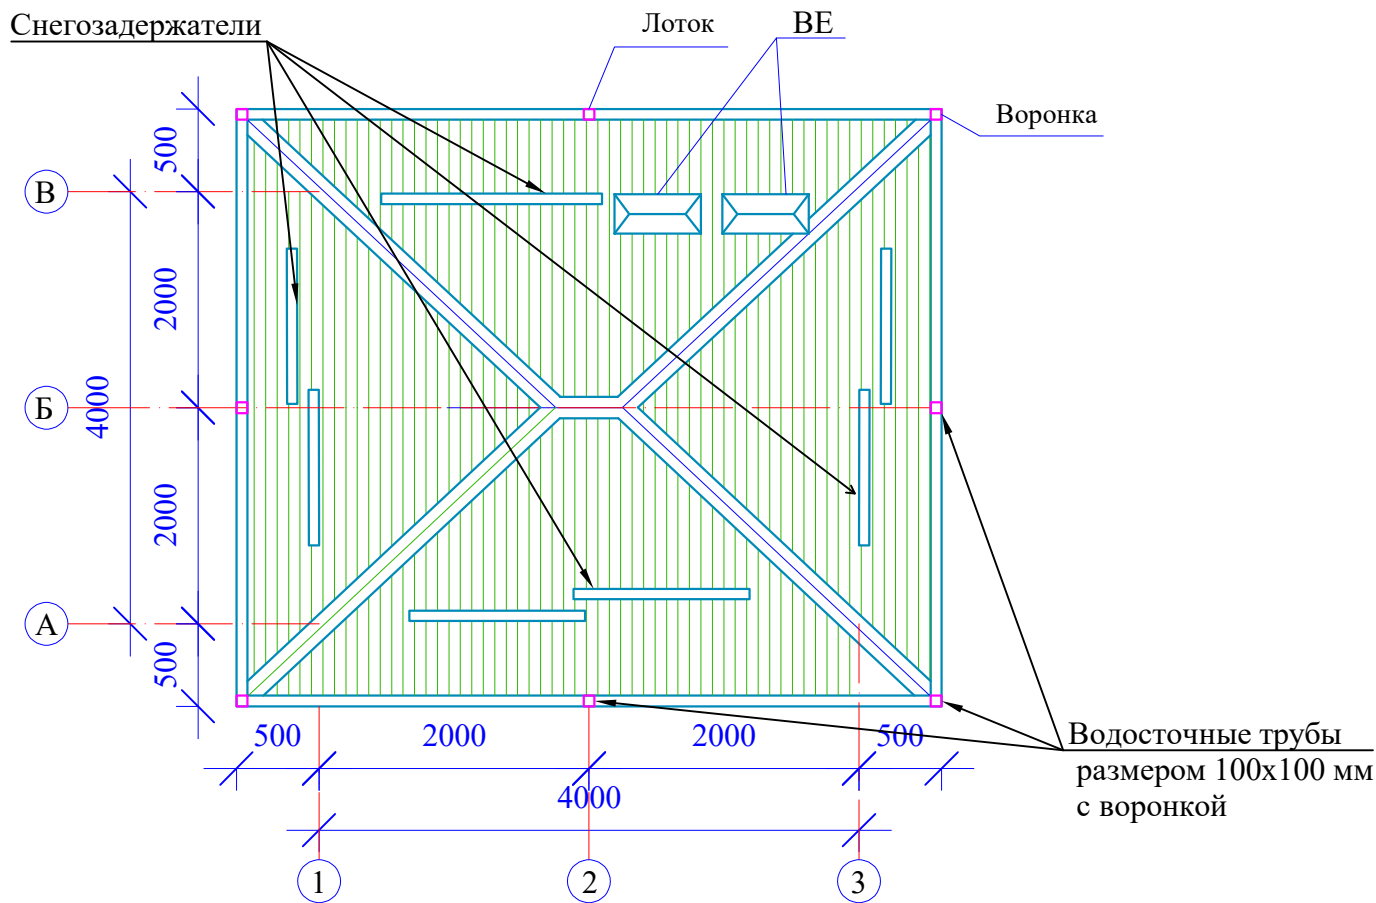


Снегозадержатели

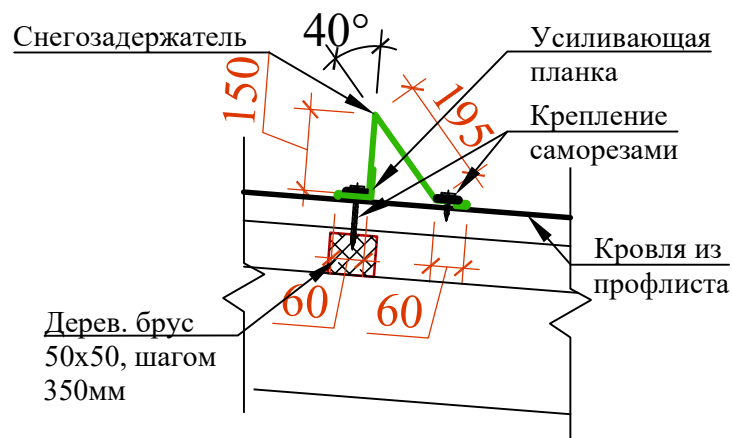

Спецификация к схеме расположения элементов кровли.

Марка	Обозначения		Един. изм.	Примечание.
1	ГОСТ 8486-86*	Установка элементов каркаса из брусьев (маурлант, стойки)	м³	0,32
2	То же	Устройство кровли из профлиста	м²	31.00
3	То же	Установка обрешетки	м³	2.1
4	То же	Установка стропил и диагональных ног	м³	5.0
5		Лоток	м	21.00
6		Конек	м	12,8
7		Воронка	шт.	4
8		Навеска водосточных труб 140х40 мм	м	13.2





Схемы расположения деревянных элементов кровли.

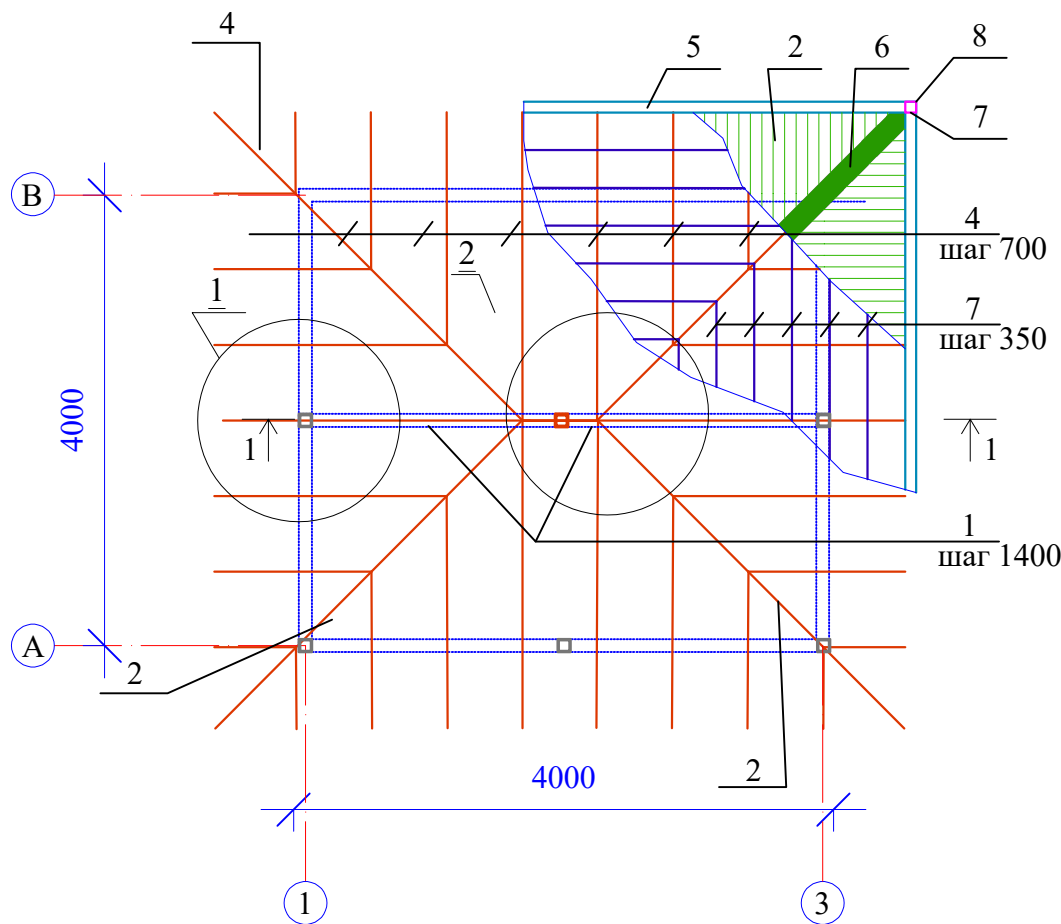

Разрез 1-1







				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"				AC
				"Bulung'ur tuman 35- MTT ga ayvon qurish"				
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana					
			2026	Наружная (летняя) кухня.		Bosqich	Varoq	varoqlar
						IL	4	8
LBM	Choriyev A							
				План кровли. Спецификация материалов.		"BYSLOYIHA" MCHJ Samarqand 2026 y		
Bajardi	Arslonov M							

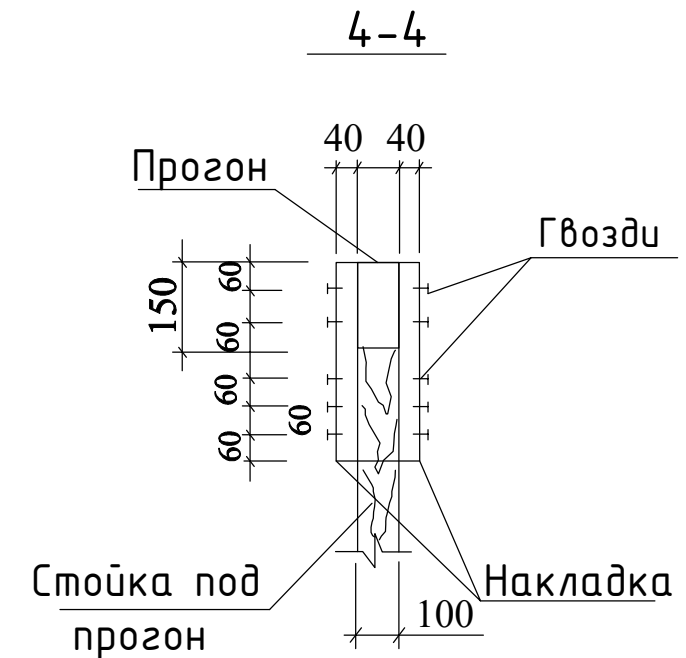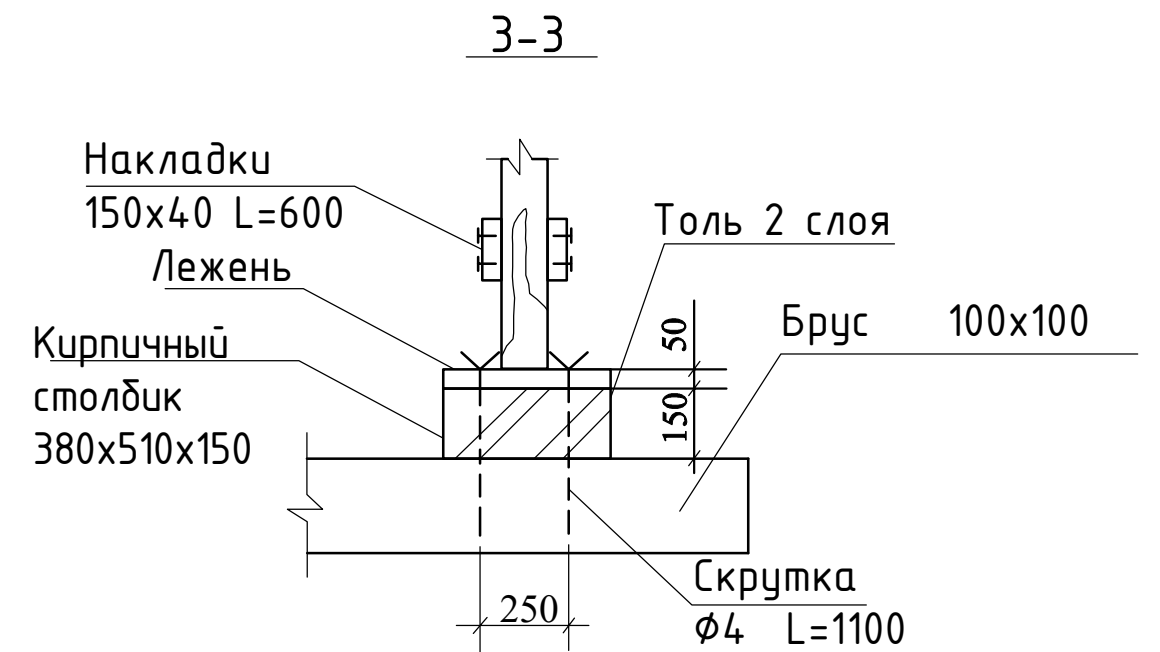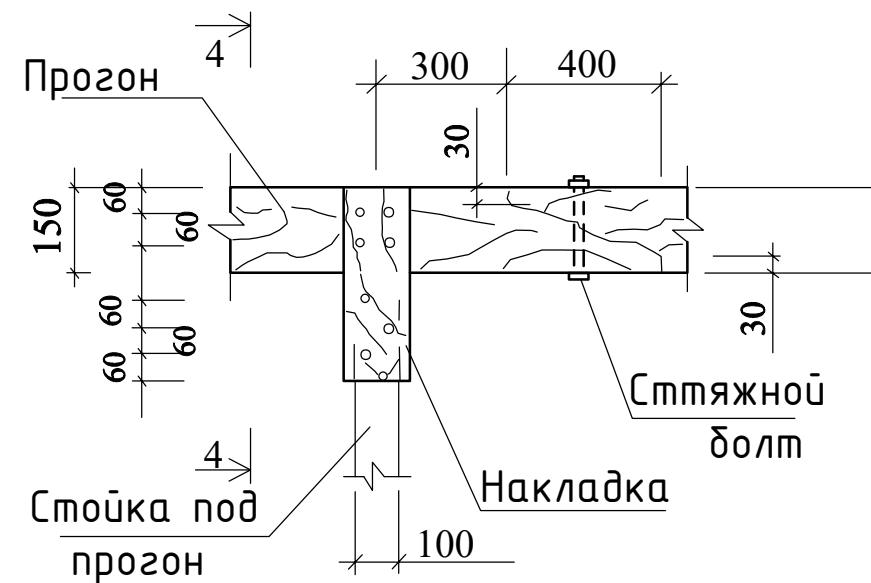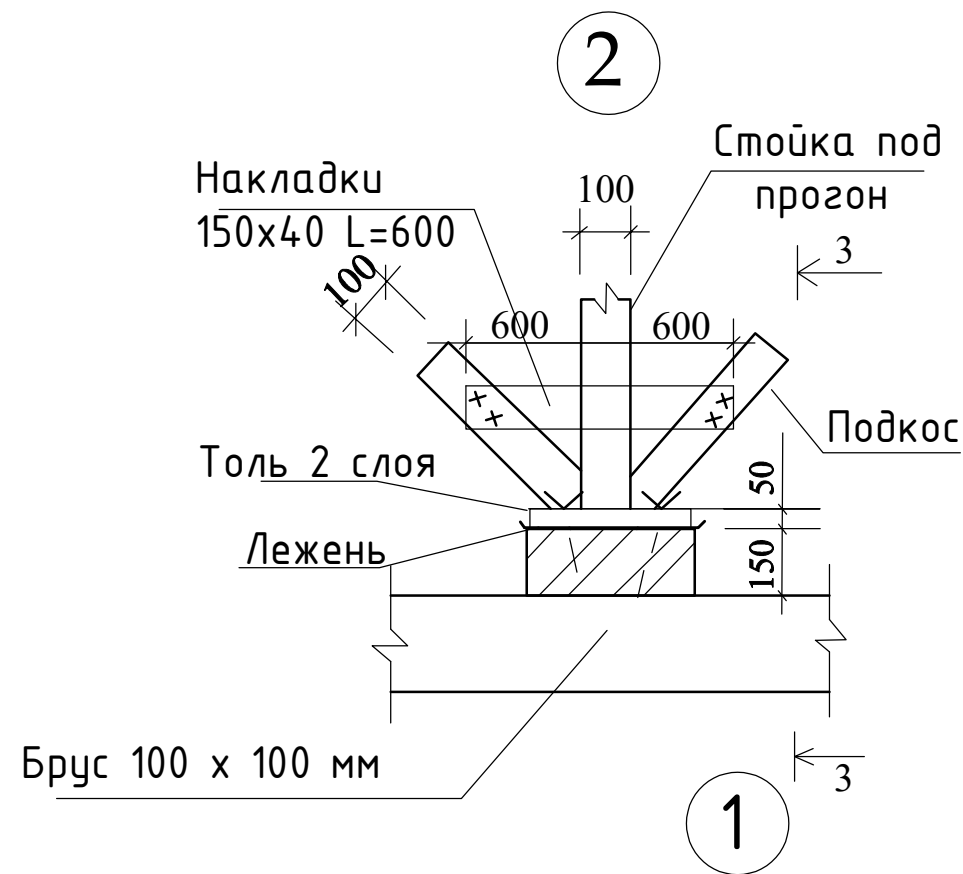

Примечание


1. Данный лист читать совместно с листами **АС-3**.
2. Деревянные элементы выполнить из древесины хвойных пород 2 сорта с влажностью меньше 20%.
3. Все деревянные элементы пропитать в ваннах раствором ТХЭФ-ПТ (трихлорэтилфосфат) 50-70% петролеум 50-30% с привесом 40-60 кг/м³ согласно КМК 2.03.11-96.
4. Изготовление, монтаж элементов и устройство кровли вести согласно КМК 3.03.08-98, КМК 3.03.01-98, КМК3.01.02-98 и проекту производства работ.

				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"			AC
				"Bulung'ur tuman 35- MTT ga ayvon qurish"			
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana	Наружная (летняя) кухня.	Bosqich	Varoq	varoqlar
			2026		IL	5	8
LBM	Choriyev A			Узлы.	"BYSLOYIHA" MCHJ Samarqand 2026 y		
Bajardi	Arslonov M						

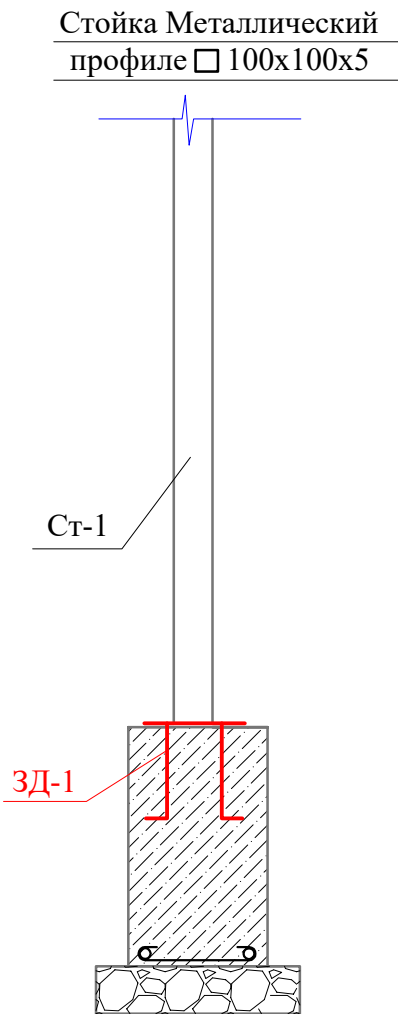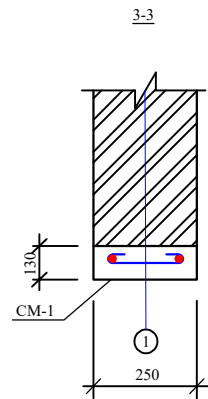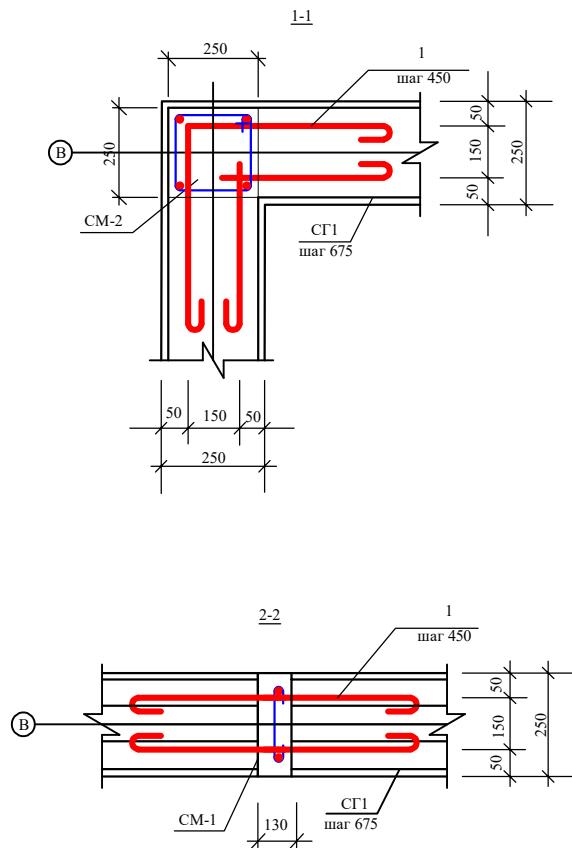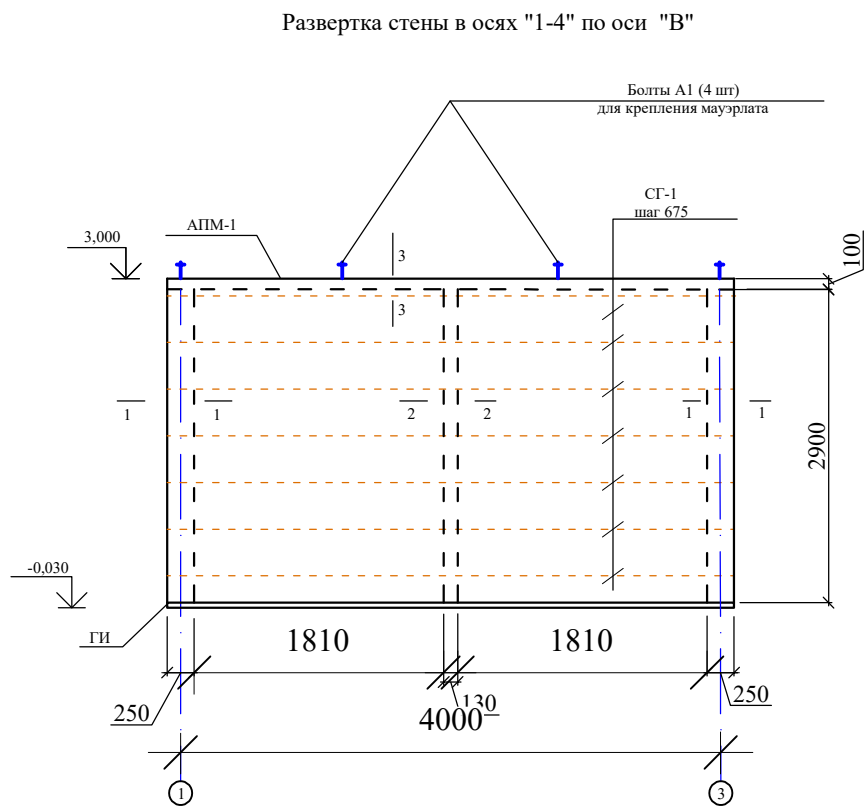

Спецификация материалов.

Марка позиция	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание.
		<u>CM-1</u>	3		
1	ГОСТ 5781-82*	Ø 12 A-III L=2900	2	2,57	15,45 кг
2	"-	Ø 6 A-I L=320	14	0,072	2,98 кг
3		Бетон кл. В 15 W4			0,28 м³
		<u>CM-2</u>	2		
1	ГОСТ 5781-82*	Ø 12 A-III L=2900	4	2,87	22,96 кг
2	"-	Ø 6 A-I L=1100	14	0,24	6,83 кг
3		Бетон кл. В 15 W4			0,36м³
		<u>ЗД-1</u>			
15	Гост 8509-72	L 100x63x6 L=150 мм	2	1,13	2,26
17	Гост 5781-82*	Φ12A-III L=370 мм	1	0,33	0,33

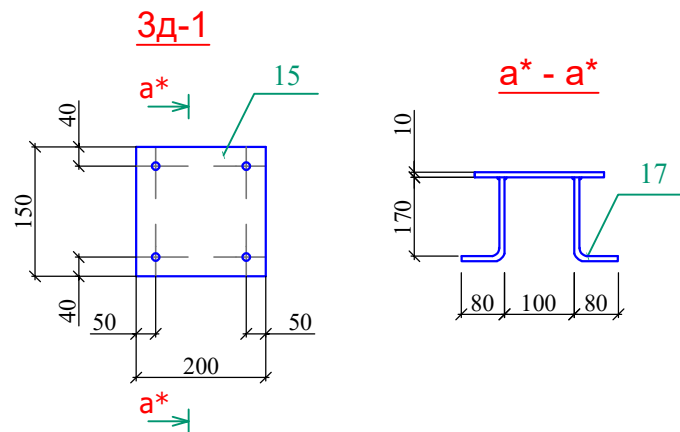

Ведомость деталей

По2	Эскиз
1	
A1	

				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"				AC
				"Bulung'ur tuman 35- MTT ga ayvon qurish"				
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana					
			2026	Наружная (летняя) кухня.		Bosqich	Varoq	varoqlar
						IL	6	8
LBM	Choriyev A							
				Развертка стены в осях "1-4" по оси "В" Стойка Металлический профиле		"BYSLOYIHA" MCHJ Samarqand 2026 y		
Bajardi	Arslonov M							