


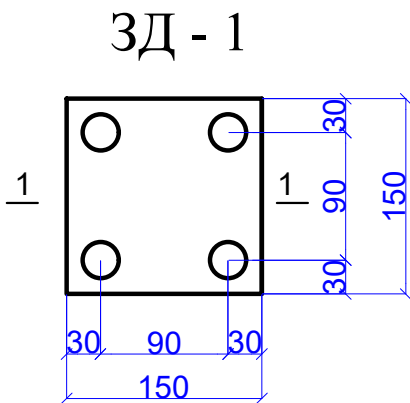


План фундамент
(Модульный котел)

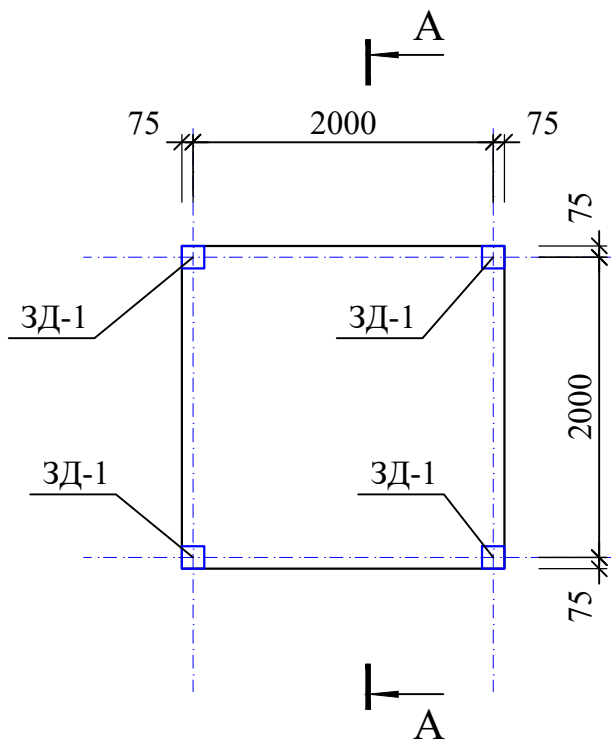

A - A

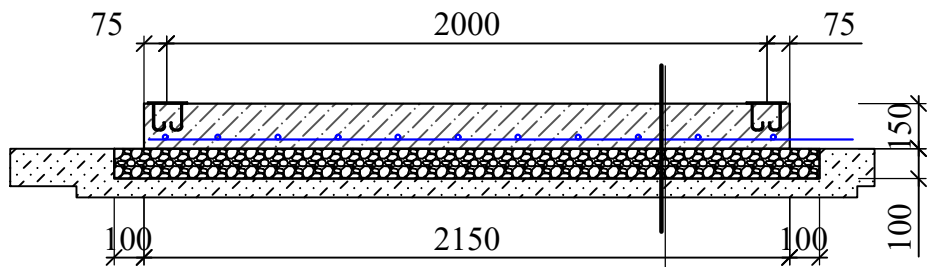

- 1.Фундамент из сплошной монолитной плитой из бетона
кл в12,5 с конструктивным армированием из
сеткой Ø6АБК ш.я 200х200мм) -150мм
- 2.Основания из гравия пропитанной горячим битумом -100мм
- 3.Существующая уплотненная основания
с плотностью P=1,65т/м³

Спецификация к схеме расположения элементов



Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
С-1		Стека С-1			
1	ГОСТ 5781-82*	Сетка 1С Ø6 АБК-200 Ø6 АБК-200 S=4.41 м ²		0.49	2.16 кг
		Бетон кл.В 15			0.69 м ³
ЗД-1		Закладная деталь ЗД-1	4		шт
		Закладная деталь ЗД-1			
1	ГОСТ 103-76	-150х150х8	1	1.88	
2	ГОСТ 5781-82*	Ø16А III; L=200	4	1.77	

1. Объем гравийной подготовки - 0,55 м³.
2. Рытё- 0,55 м³.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1.Фундамент под котельную выполнить из бетона кл В15.
- 2.Под фундамент устраивается гравия пропитанной горячим битумом δ=100мм.
- 3.Размеры модульных блоков котельных могут различаться в зависимости от производителя.
- 4.Поэтому, чтобы избежать проблем с установкой, фундамент под котельную необходимо
выполнять только после получения конкретной котельной установки.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

				Shifr:	AS		
				Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy polikilininikasini rekonstruksiya qilish.			
Lavozim	Fl.Sh	Imzo	Sana	План фундамент (Модульный котел)	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM	Tursunov R				IL	1	1
LBA	Ismoilova M						
Bajardi	Ismonov S						
Tekshirdi				План плиты. Разрез а-а. ЗД-1. Спецификация элементов.	"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		