“BINOKORLOYIHA” MChJ

Воплощаем Ваши Мечты!

@binokorloyiha
binokorloyiha@mail.ru
(93) 251-1387

“BINOKOR-LOYIHA”

ISHCHI LOYIHA

Oltinko’l tumani Madiyorchek MFY xududida mavjud “Madyorobod QVP” bino inshoatlarini buzib o’rniga “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshoatlarini qurilishi.

Obyekt: “Chiqindi suvlar handagi 25 m3”

Loyiha tarkibi:
Me’moriy qurilish yechimlari.

““BINOKORLOYIHA” MChJ
tomonidan ishlab chiqilgan:

Direktor Asqarov D.
Loyiha bosh muhandisi Nurmamedov M.

BINOKOR LOYIXA

Andijon shahar - 2026 yil

LBM	Nurmamedov	Shifr:	"BINOKORLOYIHA“ MChJ»
Bajardi MQ	Nurmamedov	Oltinko’l tumani Madiyorchek MFY xududida mavjud “Madyorobod QVP” bino inshoatlarini buzib o’rniga “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshoatlarini qurilishi.	

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примеч
Альбом I	Монол. ж/бетонных резервуар	

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примеч
1	Общие данные (начало).	
2	План . План котлована. Разрезы 1-1,2-2.	
3	Армирование днища. Сеч 1-1. Спецификация	
4	Детали установки фиксаторов. Спецфикация	
5	Монолитная плита П1	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примеч
	Ссылочные документы.	
Т.П. 901 - 4-79с 84.А IV	Сборные конструкции емк.	
	Сооружен. водосн. и канализ.	
1, 494-32	Зонты дефлекторы вент. систем.	

Loyiha amaldagi qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan. Loyiha binolarni ekspluatatsiya qilishda portlovchi, portlovchi va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni nazarda tutadi.

Loyiha bosh muhandisi: Nurmamedov M.

Geologik malumotlar

QMQ 2.01.03-96 bo'yicha qurilish maydonchasi seysmikligi 9 ball,
II iqlim mintaqasida joylashgan.
Hisobiy seysmikligi -9 ball.
Taxminiy qishki tashqi havo harorati -15C.
Qorli hudud -QMQ2.01.07-96 ma'lumotlariga ko'ra.
Qor qoplamining og'irligi - 50kg / m2.
Yuqori tezlikdagi shamol bosimi 38kg / m2 ni tashkil qiladi.
Mas'uliyatni shakllantirish I sinf
Binoning yong'inga chidamliligi - II
II darajali qurilish chidamliligi.
«O'ZGASHKLITI» DUK Andijon filiali tomonidan 2026 yilda hududning muhandislik-geologik sharoitlari bo'yicha tuzilgan xulosaga ko'ra, qurilish maydonidagi tuproqlar quyidagicha:

- Qalinligi -0,0-0,4m o'simlik ildizlari bo'lgan ustki tuproq.
- IGE №1 - qumloq va qumoq (Suglinok I supesi), jigarrang, makrog'ovak, -0,4-7,0 m gacha qalinlikda.

Poydevorning asosi IGE №1 qumloq va qumoq tuproqlari asos bo'lib xizmat qiladi-tabiiy qo'shimcha tuproqlarning fizik-mexanik xususiyatlari: a = 0,85 bilan; y = 1.90 t/m3; u = 2300/; c = 9,0 kPa.
Yer osti suvlari darajasi er yuzasining 2,1-2.2 m.

Выгреб относится к сооружениям II класса ответственности с не нормируемое степенью огнестойкости.

Выгреб представляет собой монолитные железобетонные емкости, обсыпанные грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию

Днище-монолитная железобетонная плита толщиной 30см.

Подготовка предусмотрена из бетона марка кл В15.

Стены и днище запроектированы из бетона кл В20 по прочности и W-6 по водонепроницаемость и МР 350 или 100 по морозостойкости.

Для повышения герметичности выгреба предусмотрено гидроизоляция .

Подводящий трубопровод вводится в выгреба через стену и представляет собой вертикальную трубу с водосливной воронкой.

Конструкция устройства для выпуска воздуха выгреба выполнятся в виде колонки из стальной трубы с зонтом.

Люки - лазы обеспечивают профилактику выгреба.

Все работы вести руководствуясь указаниями КМК 3.02.01-98 и КМК 3.03.01-98

		Shifr: AQ		
		Oltinko’l tumani Madiyorchek MFY xududida mavjud “Madyorobod QVP” bino inshoatlarini buzib o’rniga “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshoatlarini qurilishi.		
L B M	Nurmamedov M.		Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajardi	Nurmamedov M.	Chiqindi suvlar handagi 25 m3	IL	1	5
		UMUMIY MA’LUMOT (BOSHI)	"BINOKORLOYIHA“ MChJ»		

План

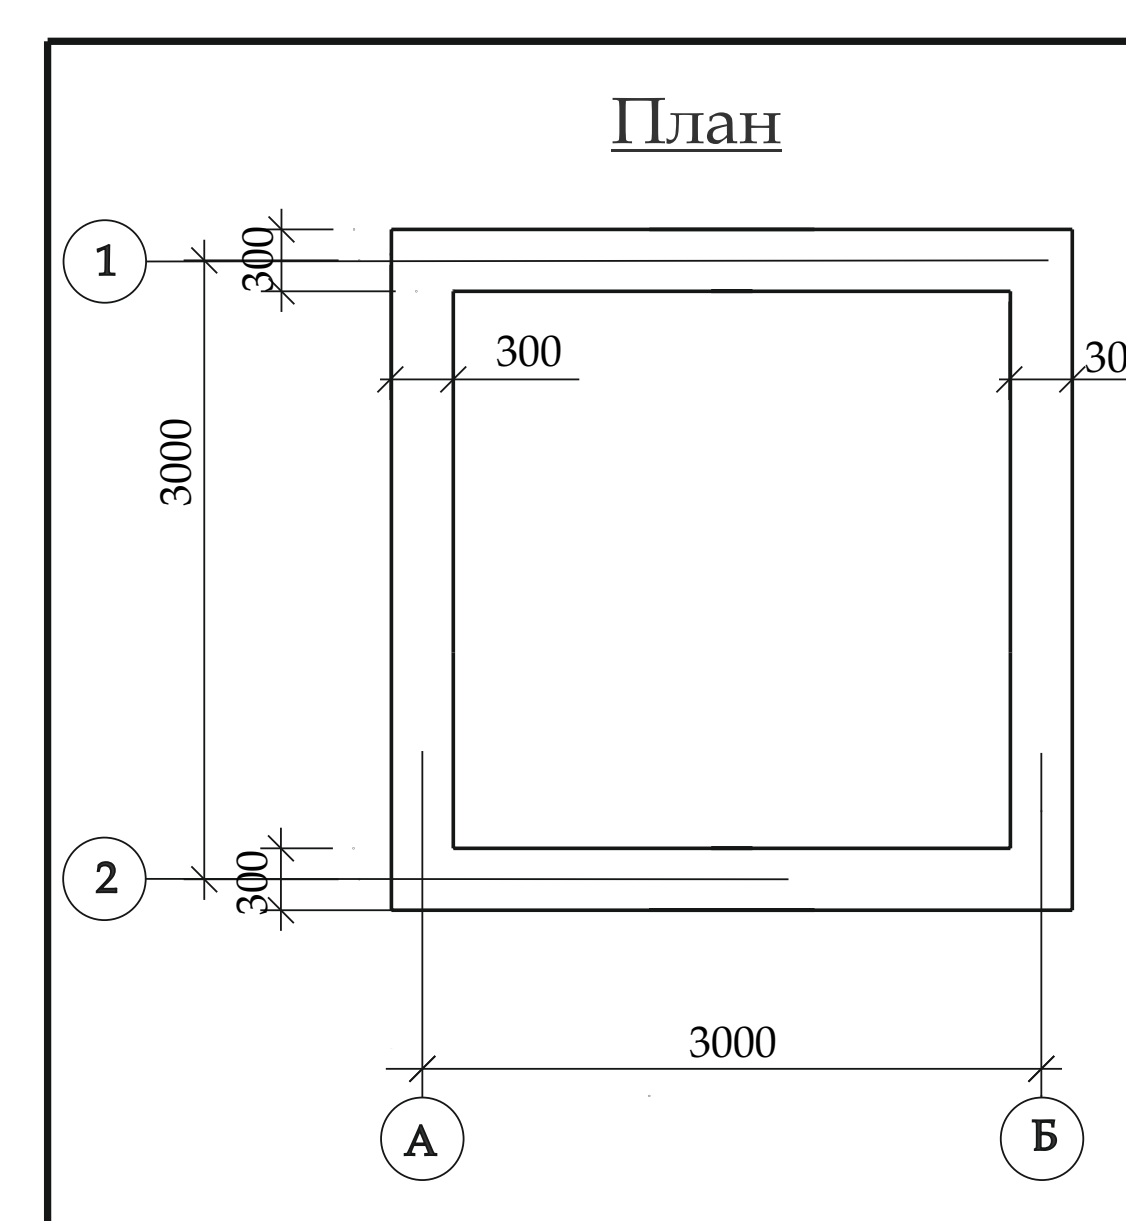

1 - 1

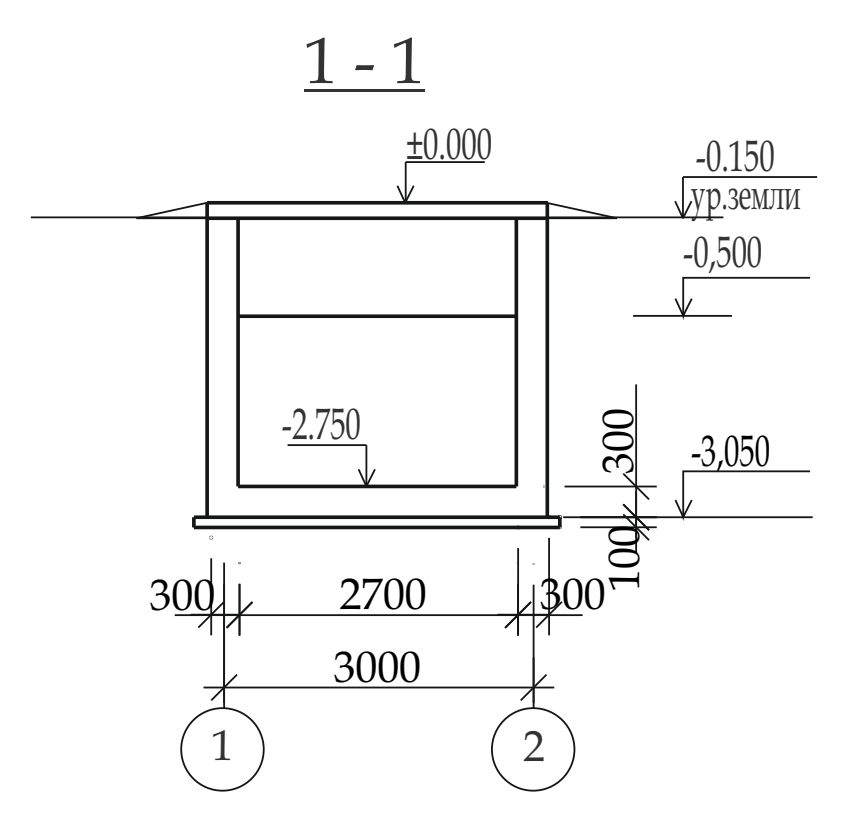

План котлована.

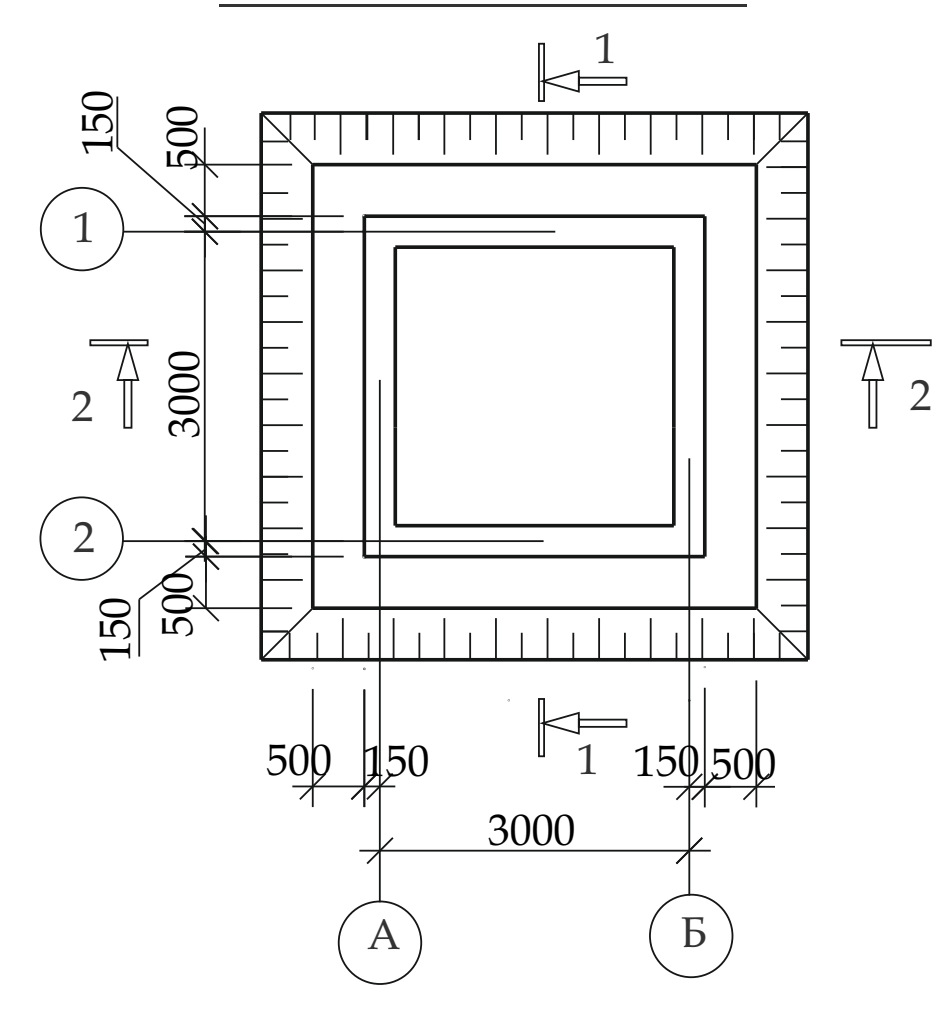

2 - 2

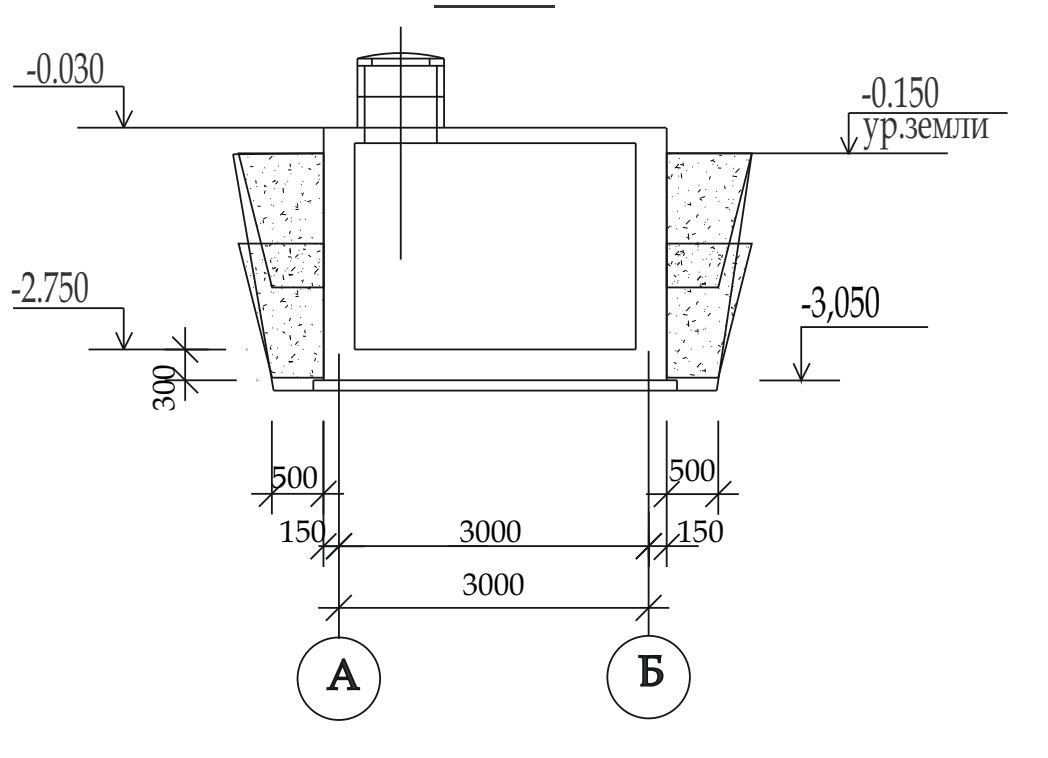

Geologikmalumotlar
QMQ 2.01.03-96 bo'yicha qurilish maydonchasi seysmikligi 9 ball,
II iqlim mintaqasida joylashgan.
Hisobiy seysmikligi -9 ball.
Taxminiy qishki tashqi havo harorati -15C.
Qorli hudud -QMQ2.01.07-96 ma'lumotlariga ko'ra.
Qor qoplamining og'irligi - 50kg / m2.
Yuqori tezlikdagi shamol bosimi 38kg / m2 ni tashkil qiladi.
Mas'uliyatni shakllantirish I sinf
Binoning yong'inga chidamliligi - II
II darajali qurilish chidamliligi.
«O'ZGASHKLITI» DUK Andijon filiali tomonidan 2026 yilda hududning muhandislik-geologik sharoitlari bo'yicha tuzilgan xulosaga ko'ra, qurilish maydonidagi tuproqlar quyidagicha:

- Qalinligi -0,0-0,4m o'simlik ildizlari bo'lgan ustki tuproq.
- IGE №1 - qumloq va qumoq (Suglinok I supesi), jigarrang, makrog'ovak, -0,4-7,0 m gacha qalinlikda.

Poydevorning asosi IGE №1 qumloq va qumoq tuproqlari asos bo'lib xizmat qiladi-tabiiy qo'shimcha tuproqlarning fizik-mexanik xususiyatlari: a = 0,85 bilan; y = 1.90 t/m3; u = 2300/; c = 9,0 kPa.
Yer osti suvlari darajasi er yuzasining 2,1-2.2 m.

Инв.Nподл. Подпись,дата Взам.инв.N

		Shifr: AQ		
		Oltinko’l tumani Madiyorchek MFY xududida mavjud “Madyorobod QVP” bino inshoatlarini buzib o’rniga “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshoatlarini qurilishi.		
L B M	Nurmamedov M.		Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajardi	Nurmamedov M.	Chiqindi suvlar handagi 25 m3	IL	2	5
		План. План котлованов. Разрез 1-1, 2-2	"BINOKORLOYIHA“ MChJ»		

Армирование резервуара

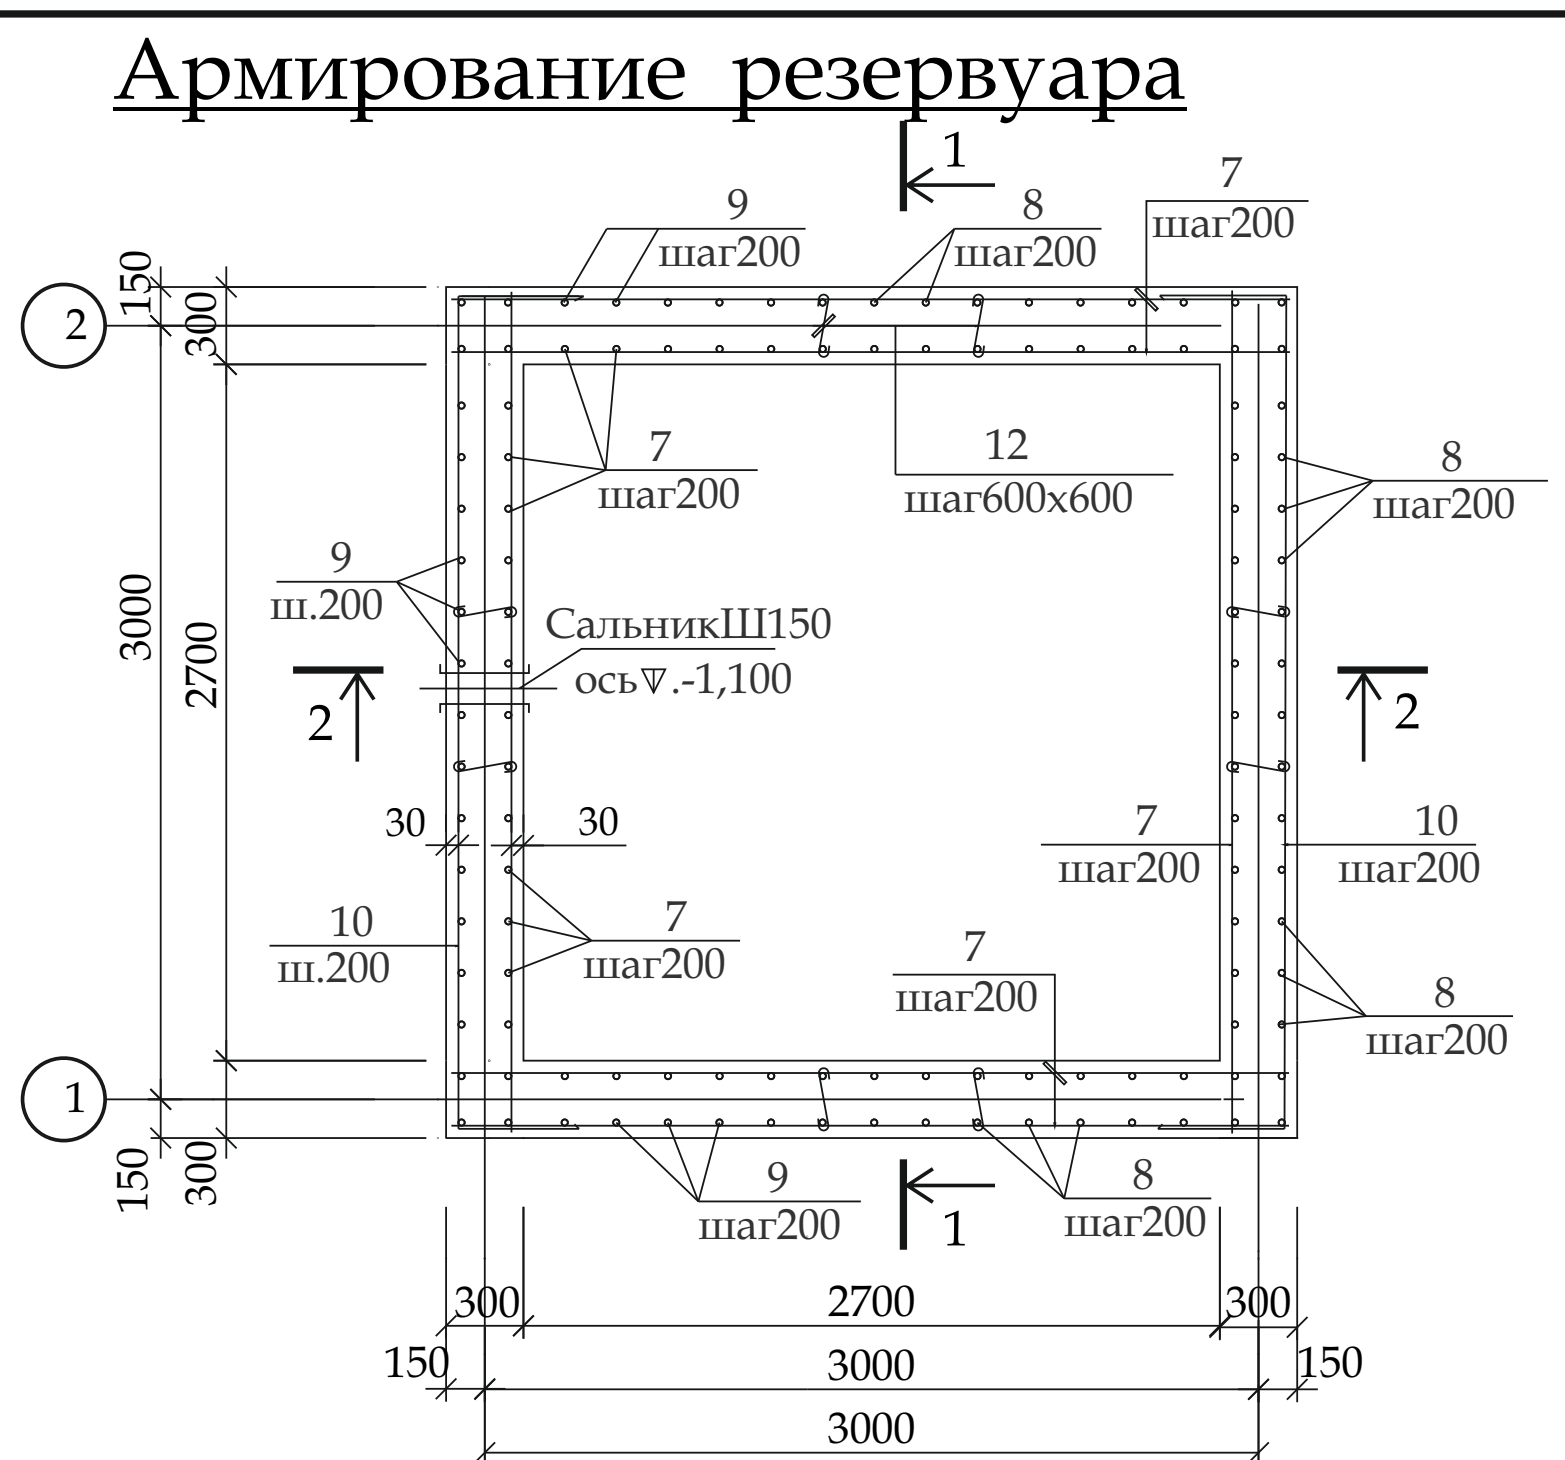

1 - 1

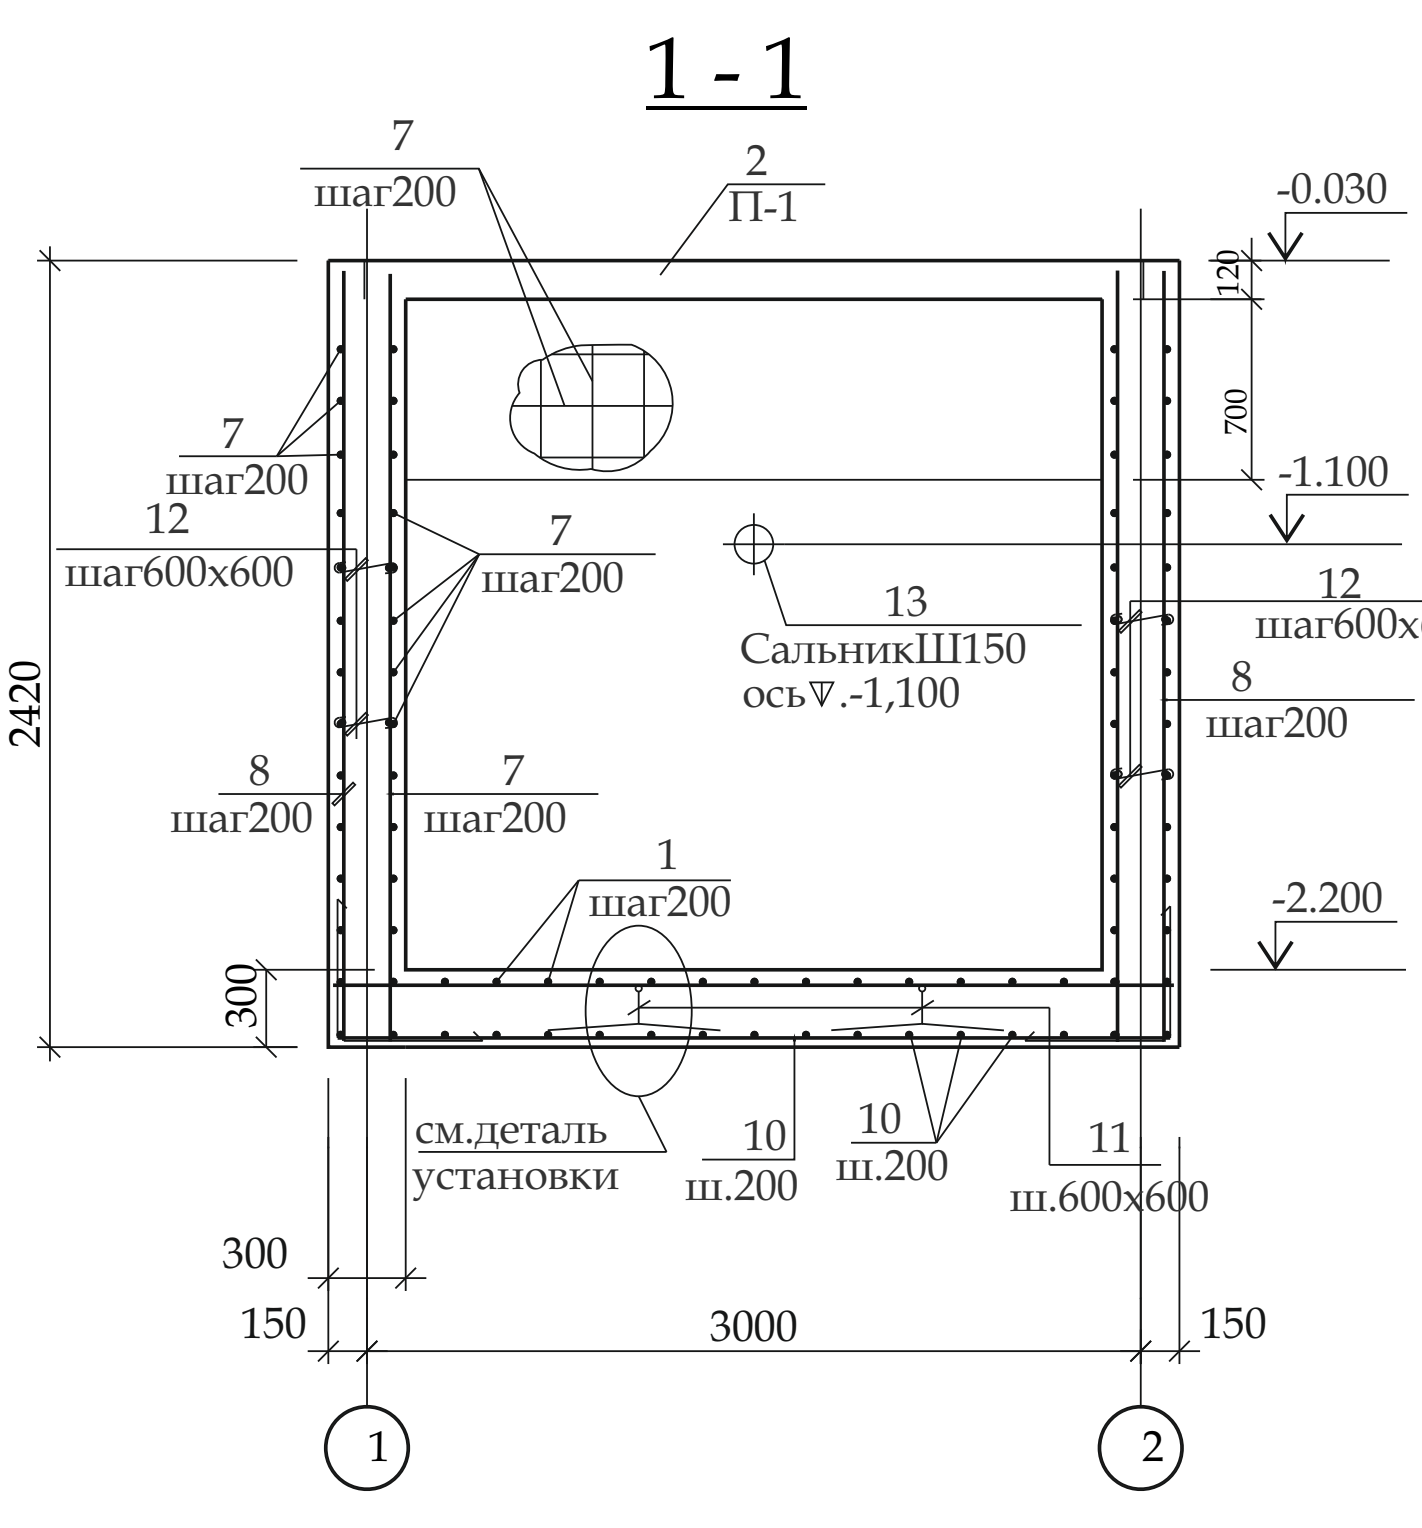

2 - 2

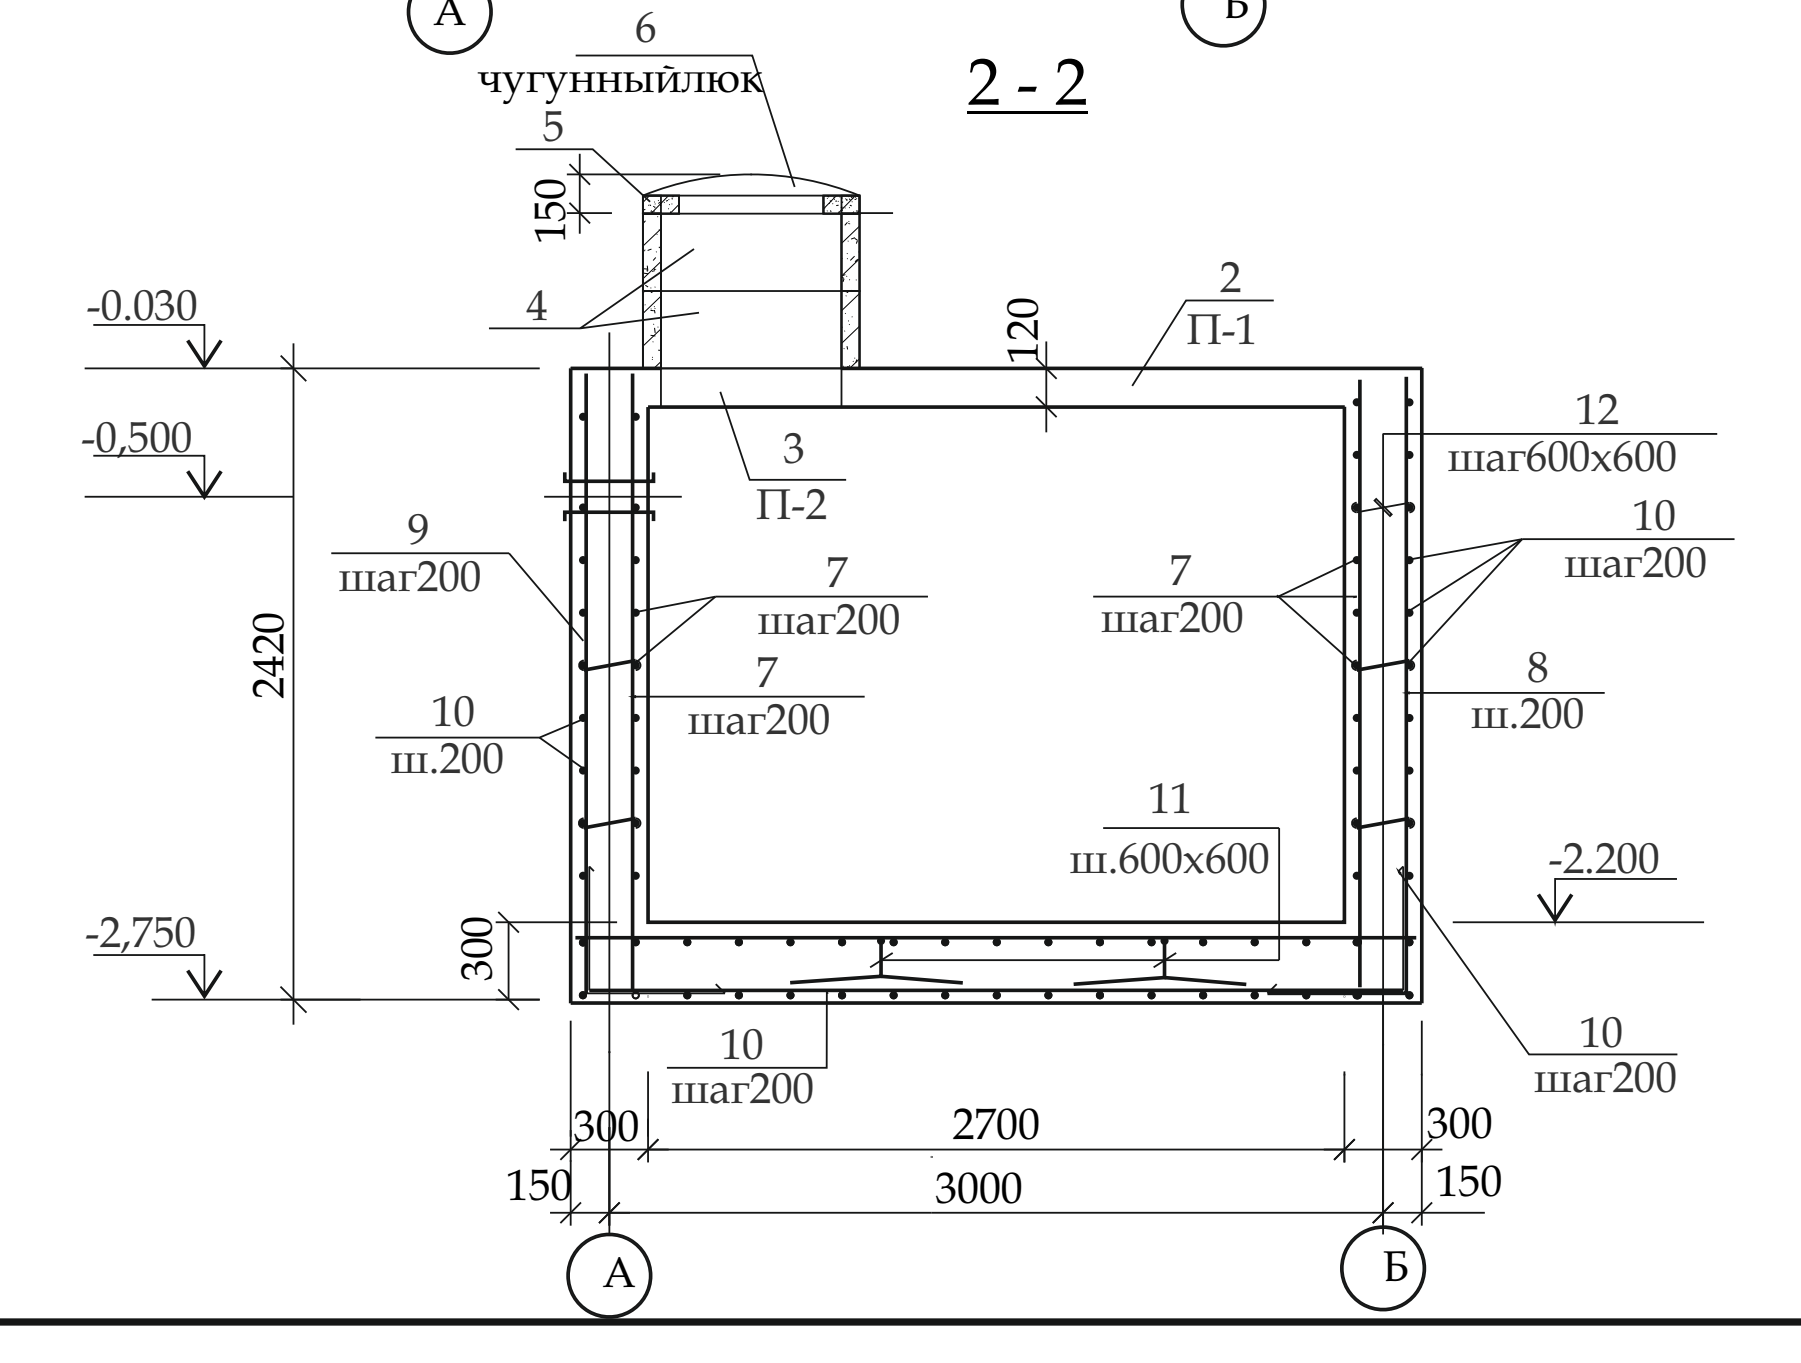

Инв.Nподл. Подпись,дата Взам.инв.N

		Shifr: AQ		
		Oltinko’l tumani Madiyorchek MFY xududida mavjud “Madyorobod QVP” bino inshoatlarini buzib o’rniga “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshoatlarini qurilishi.		
L B M	Nurmamedov M.		Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajardi	Nurmamedov M.	Chiqindi suvlar handagi 25 m3	IL	3	5
		Армирование выгреба Разрез 1-1, 2-2	"BINOKORLOYIHA“ MChJ»		

Деталь установки фиксатора
для обеспечения проектного положения Верхней арматуры днище

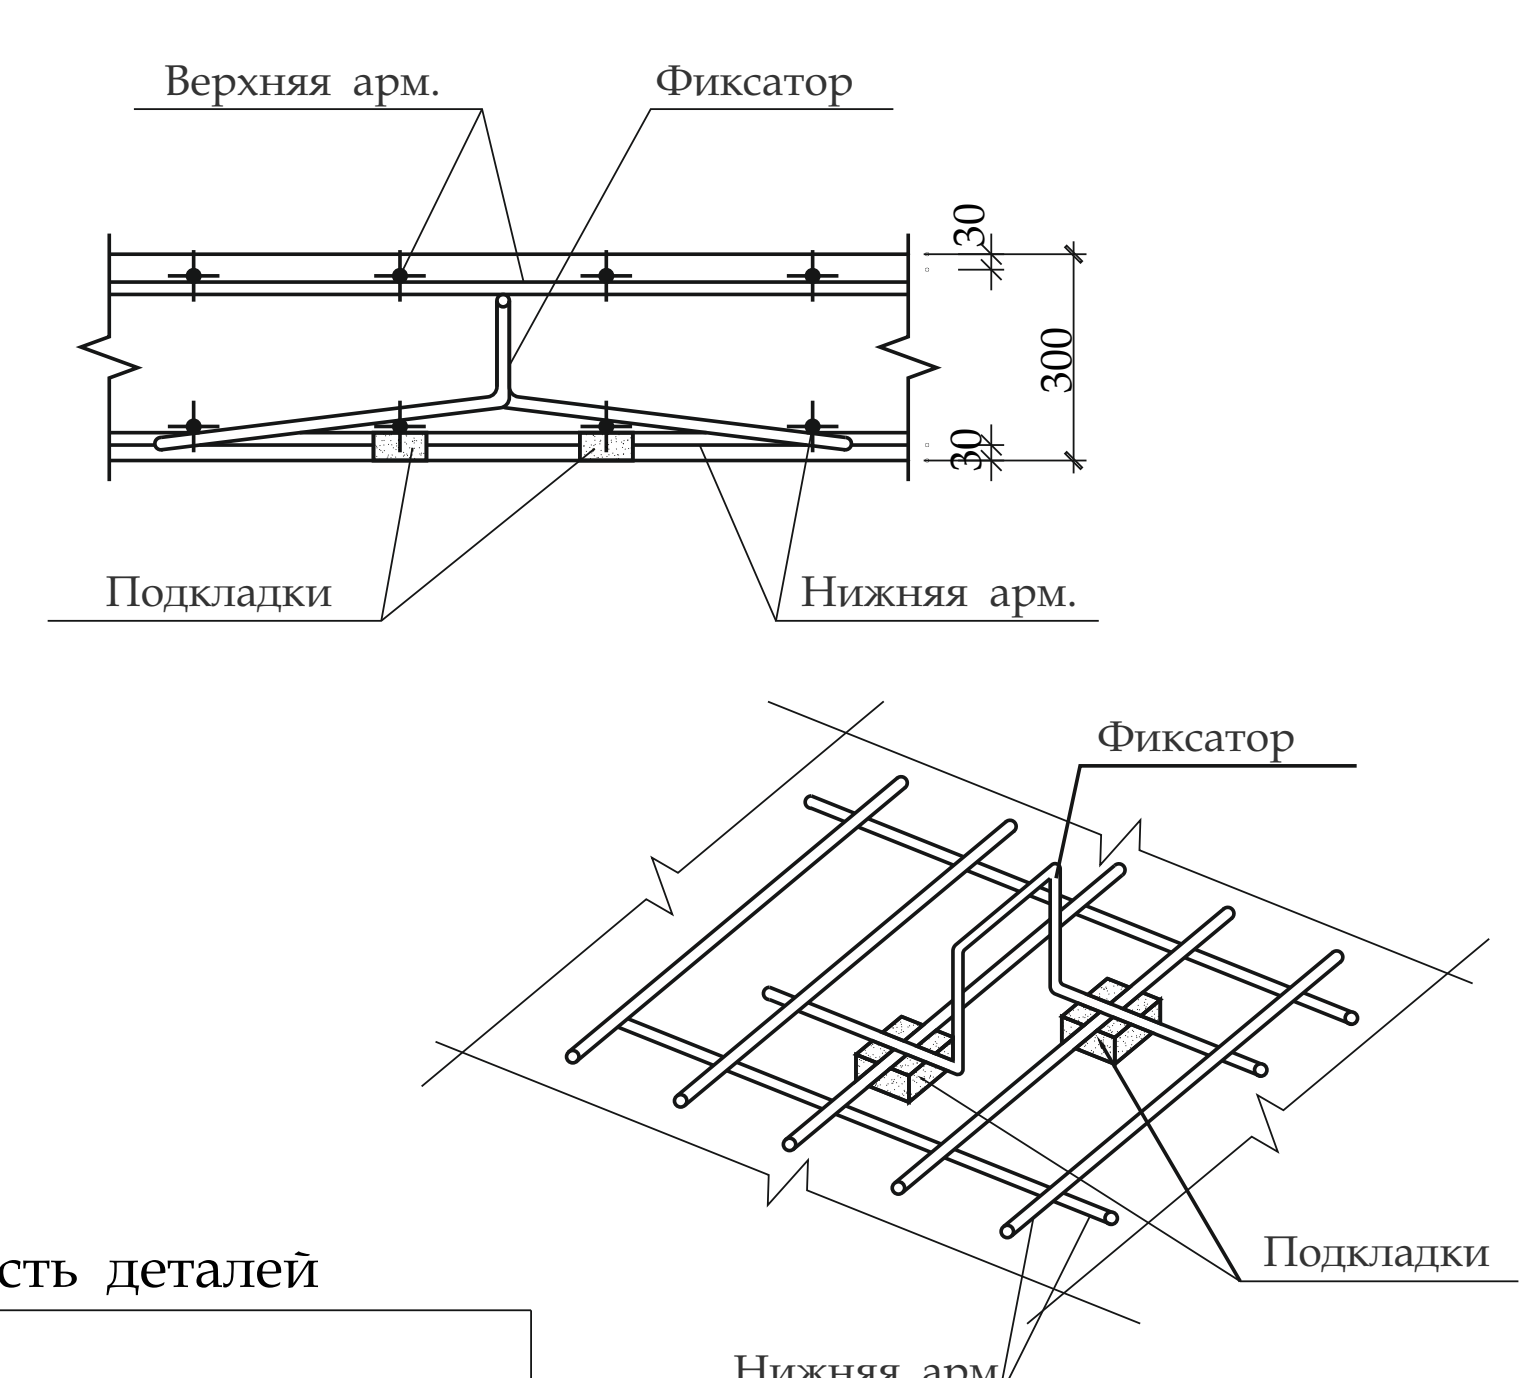

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
8	
9	
10	
11	
12	

Спецификация элементов монолитной ж.бетонной конструкция

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме-чание
1	см.л.АС-	Резервуармонолитный	1		
2	см.л.АС-	Монолитнаяплита П-1	1		
4	Серия3.900.1-14,вып.1	Колцо стеновое КС7.3	2	130	
5	тоже	Колцо опорное КО6	1	50	
6	ГОСТ3634-89*	Люк чугунный Л-1	1	65	
		Резервуар монолитный			
7	ГОСТ5781-82*	Ф10АIII Lобщ=420п.м.		0,617 кг/пог.м	259,1кг
8	см.ведомостьдеталей	Ф10АIII L=3500	39	2,16	84,2кг
9	тоже	Ф10АIII L=2900	29	1,79	51,9кг
10	--//--	Ф10АIII L=4240	63	2,62	165,1кг
11	--//--	Ф6АI L=1100	36	0,25	9,0кг
12	--//--	Ф6АI L=330	112	0,07	7,8кг
13	Серия5.900-2.вып.1	Сальник Ду150, L=300	1	20,3	
		Материалы			
		Бетон кл. В20			11,5м3

Инв.Nподл. Подпись,дата Взам.инв.N

		Shifr: AQ		
		Oltinko’l tumani Madiyorchek MFY xududida mavjud “Madyorobod QVP” bino inshoatlarini buzib o’rniga “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshoatlarini qurilishi.		
L B M	Nurmamedov M.		Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajardi	Nurmamedov M.	Chiqindi suvlar handagi 25 m3	IL	4	5
		Деталь установки фиксатора	"BINOKORLOYIHA“ MChJ»		

Монолитная плита П-1

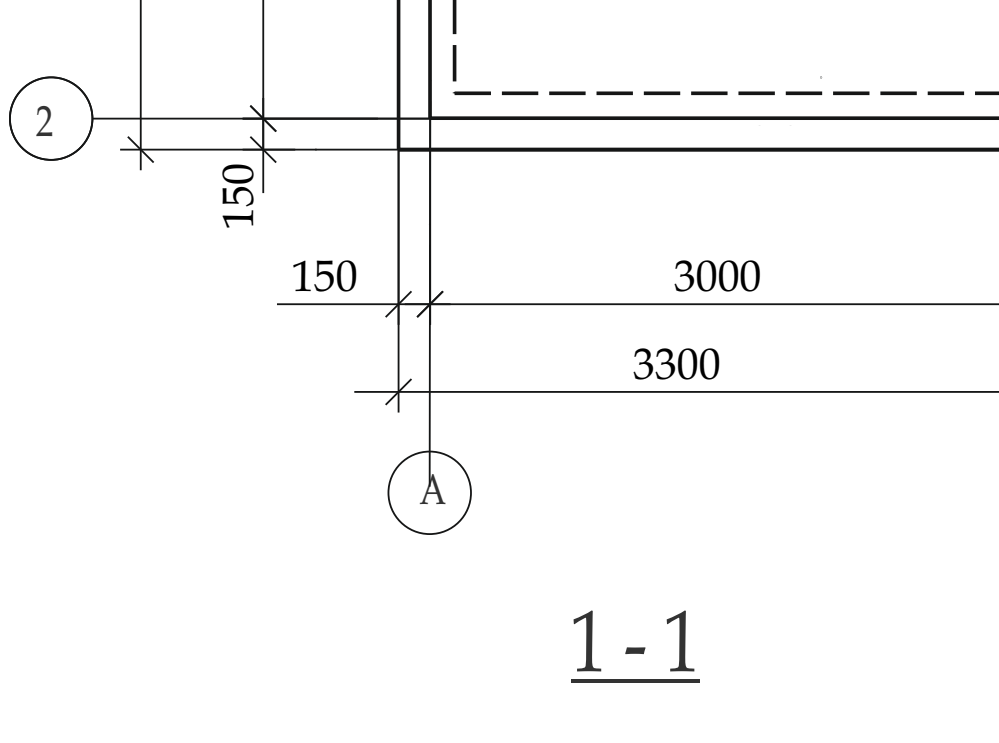

1 - 1

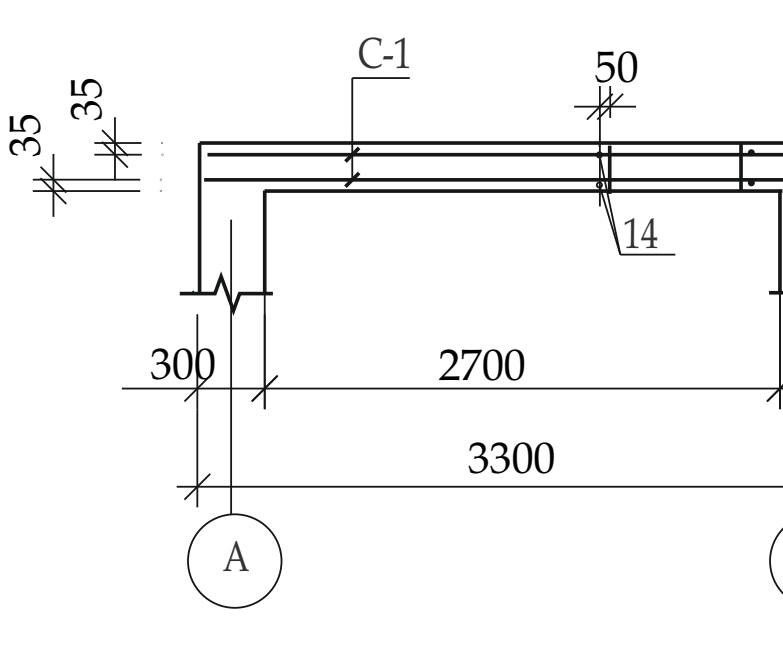

Ведомостьдеталей

Поз.	Эскиз
14	

Спецификацияэлементовмонолитнойж.бетоннойконструкция

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме-чание
		Монолитнаяплита П-1			
С-1	РСТУз866-98	Сетка $\frac{Ф12А\ III\text{-}200}{Ф12А\ III\text{-}200}$ 330х330	2	96,7	
1	ГОСТ5781-82*	Ф12АIII L=3500	2	3,10	
		Материалы			
		Бетон кл. В20			1,3м3

Ведомостьрасходасталинаодинэлемент,кг.

Марка элемента	Изделияарматурные								Общий расход
	Арматуракласса							ВСЕГО	
	ГОСТ 5781-82*								
	AI			AIII					
	Ф6		итого	Ф8	Ф10	Ф12	Итого		
Резервуар	16,8		16,8		560,3		560,3	577,1	577,1
Плита П-1						199,61	199,61	199,61	199,61

Инв.Nподл. Подпись,дата Взам.инв.N

		Shifr: AQ		
		Oltinko’l tumani Madiyorchek MFY xududida mavjud “Madyorobod QVP” bino inshoatlarini buzib o’rniga “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshoatlarini qurilishi.		
L B M	Nurmamedov M.		Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajardi	Nurmamedov M.	Chiqindi suvlar handagi 25 m3	IL	5	5
		Монолитная плита Разрез 1-1,	"BINOKORLOYIHA“ MChJ»		