
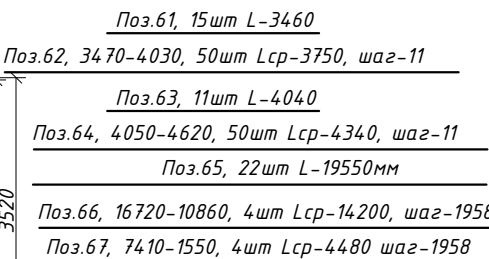





Поз.34, 2шт L-15920мм

Поз.35, 13750-10280, 3шт Lcp-12490, шаг-1731

Поз.36, 7110-3670, 3шт Lcp-5390 шаг-1731



Бетон класса В25 ГОСТ 26633-2015
Марка по морозостойкости - F
Марка по водонепроницаемости - W
Объем бетона стенки
 $V = 71,0 \text{ м}^3$
Гидроизоляция (битум) - 85,30 м²
Опалубка щитовая S=381,24 м²
Арматура принята по
ГОСТ 34028-2016 Tsh 48.3-004.2003
Класса А400(АIII) марка стали
25Г2С(35ГС)
На объекте 1шт стенка.



C3	46	18A400	2200	9	19,8	2.000	39,60
	47	18A400	1610	44	70,8	2.000	141,68
	48	18A400	670	43	28,8	2.000	57,62
	49	12A400	5080	4	20,3	0,888	18,80
	50	12A400	13010	3	39,0	0,888	34,66
	51	12A400	15700	2	31,4	0,888	27,88
	52	12A400	11370	3	34,9	0,888	30,92
	53	12A400	4025	3	12,1	0,888	10,85
	54	18A400	3690	15	55,4	2.000	110,70
	55	18A400	3980	50	199,0	2.000	398,00
K6	56	18A400	4270	9	38,4	2.000	76,86
	57	18A400	4540	52	236,1	2.000	472,16
	58	12A400	19550	22	450,1	0,888	381,13
	59	12A400	3460	3	40,9	0,888	36,83
	60	12A400	4870	4	19,5	0,888	17,30
	9	12A400	360	1500	540,0	0,888	479,52
	61	18A400	3460	15	51,9	2.000	103,80
	62	18A400	3750	50	187,5	2.000	375,00
	63	18A400	4040	11	44,4	2.000	88,88
	64	18A400	4340	11	47,7	2.000	95,48
K5	9	12A400	10550	22	450,1	0,888	381,13
	65	12A400	14200	4	15,8	0,888	14,04
	67	12A400	4480	4	17,9	0,888	15,93
	68	18A400	3770	22	82,9	2.000	165,88
	69	18A400	2900	1	2,9	2.000	5,80
	70	12A400	3200	6	19,2	0,888	17,05
	71	12A400	3200	6	19,2	0,888	17,05
	9	12A400	360	242	87,1	0,888	76,05
	72	18A400	3540	27	71,9	2.000	155,76
	73	18A400	2670	1	2,7	2.000	5,34
C5	74	12A400	3200	6	19,2	0,888	17,05
	75	12A400	3340	18	60,1	0,888	53,39
	76	18A400	2900	24	69,6	2.000	139,20
	77	12A400	3490	14	48,9	0,888	43,15
K6	78	18A400	360	160	57,6	0,888	50,15
	79	18A400	2340	10	36,0	2.000	72,00
C6	9	12A400	3490	16	55,8	0,888	49,59
Всего							8142,90
							4-18 5010,620
							4-12 3132,289
Влияние проволоки							4-3 790,00 57,49

Ματωμαδ 1:100

Nº279051 om 11.08.2026

M39 Almati-Bishkek-Toshkent-Termiz avtomobll yo'lining 822 km qismida yer osti piyodalar yo' laqini qurish

Подземный пешеходный переход

Конструкция и армирование монолитных
стены лестничного схода и пандуса
левая сторона от оси дороге

YOLINJINIRING
LOYIHA

Формат А3